г.Атырау 060007
ул.Махамбета,116г
Тел. 8(7122) 32 13 97
e-mail: RTN909@mail.ru
www.royaltau.kz

Бекітемін
«ROYAL TAU» ЖШС
Директор
М.К. Тажмаганбетов

«"Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылынан көп салалы спорт алаңдарының құрылысы" ЖЖ**»**
жұмыс жобасы бойынша

07.06.2017 ж. № RT-0039/17

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ-і

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Актам-инжиниринг» ЖШС-і

г.Атырау

АЛҒЫ СӨЗ

«Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылындағы көп салалы спорт алаңының құрылысы» жұмыс жобасы бойынша сараптама қорытындысы «ROYAL TAU» ЖШС-мен берілді.

«ROYAL TAU» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

г.Атырау 060007
ул.Махамбета,116г
Тел. 8(7122) 32 13 97
e-mail: RTN909@mail.ru
www.royaltau.kz
ROYAL TAU

Утверждаю
Директор
ТОО «ROYAL TAU»
Тажмаганбетов М.К.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ RT-0039/17 от 07.06.2017 г.

по рабочему проекту
«РП "Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Алтынды Мугалжарского района Актюбинской области"**»**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района Актюбинской области».

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Актам-инжиниринг»

г. Атырау

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту «Строительство многофункциональной спортплощадки в с. Алтынды Мугалжарского района Актюбинской области»

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО ««ROYAL TAU».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство многофункциональной спортплощадки в с. Алтынды Мугалжарского района Актюбинской области».

Настоящее заключение выполнено согласно договору №25 от 12.05.2017г. на проведение комплексной вневедомственной независимой экспертизы.

2.ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Мугалжарского района Актюбинской области».

3.ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Актам-инжиниринг» гослицензия 2 категории, №17004722 от 17.03.2017 г., выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области». Акимат Актюбинской области
Главный инженер проекта – Койшыгул А.Б. (приказ №023 от 11.08.2016г.)

4.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки

- Договор №53 от 09.08.2016г. на разработку ПСД ГУ«Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Мугалжарского района Актюбинской области.» и ТОО «Актам-инжиниринг».
- Задание на проектирование, утвержденное Руководителем ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Мугалжарского района Актюбинской области от 01.09.2016г.
- Постановление Акима Кайындинского сельского округа сельского Мугалжарского района №14 от 13.12.2016 г. о выделении земельного участка.
-письмо-заявка на проведении комплексной вневедомственной экспертизы за №659 от 25.04.2017 г.
- Письмо №104 от 18.03.2017 г. ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района Актюбинской области» о финансировании строительства из областного бюджета в 2017 году.

Протокол общественного слушания в форме опроса по проекту: «Строительство многофункциональной спортплощадки в с. Алтынды Мугалжарского района Актюбинской области».

- АПЗ(Архитектурно-планировочное задание)за№08, от 10.01.2017г.
-Технический отчет по топографо-геодезическим изысканиям.
-Технический отчет по иженерно-геологическим изысканиям.
-Технические условия на электроснабжение письмо № 307-09/029 от 14.04.2017 г., выданные ТОО «Энергосистема»;

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Книга 1 Пояснительная записка
Книга 2 Чертежи
Книга 3 Сметная документация.
Книга 4 Охрана окружающей среды

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Целью настоящего проекта является создание благоприятных условий для отдыха населения села и относится к объектам III уровня ответственности.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Исследованный участок строительства расположен :Актюбинская обл.Мугалжарский район, село Алтынды, ул.Есет-батыра 33 Б.

Территория проектируемого строительства свободна от застроек и инженерных сетей.

Природно-климатические условия района строительства

Согласно СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология»

- район строительства в соответствии с МСН 2.04.01-98 относится к III-А климатическому району:
- степень ответственности здания - II
- степень огнестойкости здания – II
- снеговой район – III
- ветровой район- II
- категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – «Д»;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха -31ºС;
- расчетная летняя температура воздуха +32Сº
- скоростной напор ветра на высоте 10 метров – 38 кг/м² (0,38 кПа);
- вес снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли -100 кг/м² (1кПа);
- нормативная глубина промерзания грунта – 1,80 м.
- временные нагрузки – в соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».
- район не сейсмичен.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Генеральный план многофункциональной спортивной площадки разработан согласно задания на проектирование, архитектурно-планировочного задания в соответствии со строительными нормами и правилами, противопожарных, экологических и санитарно-гигиенических требований, с учетом всего комплекса существующих и заданных планировочных условий и ограничений, зависящих от градостроительной ситуации, окружающей природной среды, климата, технологии производства, транспорта.

Земельный участок находится в селе Алтынды Мугалжарского района Актюбинской области области. Рельеф проектируемого участка спокойный. Отметки поверхности колеблются от 272,41 до 272,72 м. вертикальная планировка участка запланирована в увязке с прилегающей территорией с учетом организации нормального атмосферных и талых вод. Отвод атмосферных и талых вод с проектируемого поля осуществляется по спланированной поверхности в пониженные места. Проектные уклоны территории участка не превышают допустимых пределов и обеспечивают сток поверхности вод с поля. Уклоны приняты согласно норм. Грунтовые воды отсутствуют до глубины 5,0 м от дневной поверхности. При разработке генерального плана использована топографическая съемка в М1:1000, материалы инженерно-геологических изысканий, выполненные ТОО «Актам-инжиниринг»в августе 2016 г.

По периметру поля предусмотрена пешеходная дорожка из серой брусчатки 60мм. шириной 2,0м с устройством лавочек для зрителей. Горизонтальная поверхность участка (включая площадки с твердым покрытием, пешеходные дорожки а так же границы между ними) решены без уступов.

Общая площадь земельного участка	836,0 м²	100%
В том числе:		
Площадь, занимаемая брусчаткой	212,0 м²	25,4%
Площадь, занимаемая бортовым камнем	12,0 м²	1,4%
Площадь покрытия полиуретаном	612,0 м²	73,2%
Продолжительность строительства	1,5 м	

Ситуационная схема

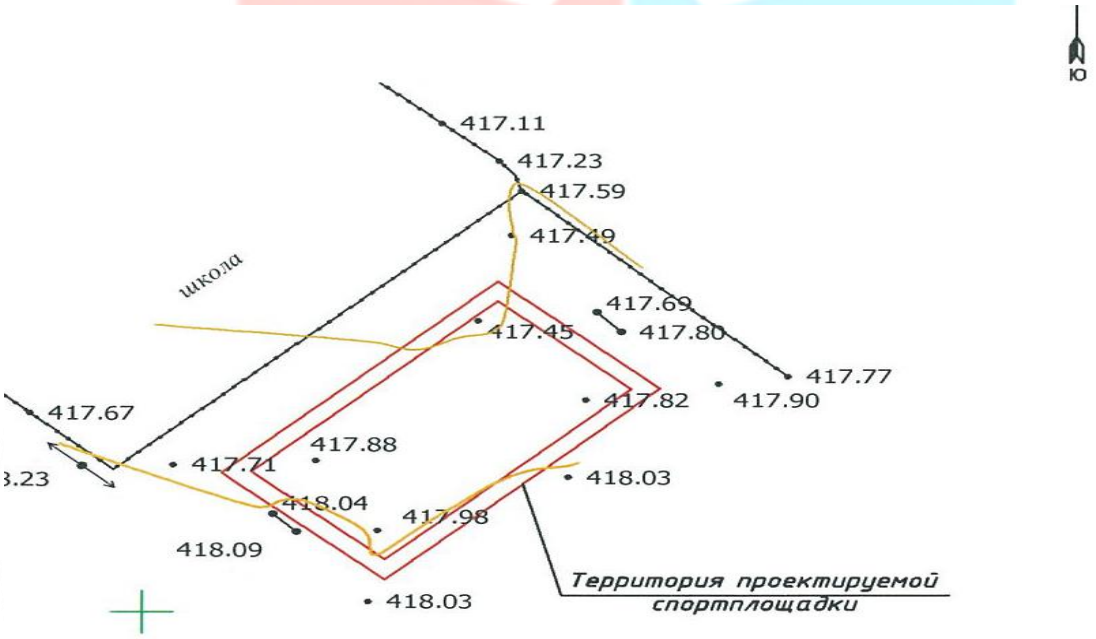

6.2.2 Технологические решения

Технологический раздел рабочего проекта: «Строительство многофункциональной спортплощадки в с. Алтынды Мугалжарского района Актюбинской области» выполнен на основании утвержденного задания на проектирование, а также в соответствии с действующими нормами и правилами на территории РК.

Размещение технологического оборудования осуществляется с учетом поточности населения.

Технологическая часть рабочего проекта «Строительство многофункциональной спортплощадки в с. Алтынды, Мугалжарского района Актюбинской области» соответствует требованиям санитарных правил:

-«Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденных постановлением Правительства РК №93 от 17.01.2012 г.;

-«Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктов, почвам и их безопасности ,содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов ,условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека», утвержденных постановлением Правительства РК №168 от 25.01.2012 г.;

-«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию объектов строительства» утвержденных постановлением Правительства РК №1320 от 10.11.2011 г.;

6.2.3 Архитектурно-строительные решения

Архитектурно-строительной частью проекта предусматривается строительство многофункциональной спортплощадки в с. Алтынды Мугалжарского района Актюбинской области. Доступ на спортплощадку осуществляется с прилегающей территории через основные и обособленные входы/выходы.

Степень долговечности - II

Степень огнестойкости согласно II;

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.1;

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Объемно-планировочные решения зданий и сооружений приняты на основании с учетом нормативных требований.

На спортивной площадке предусмотрена зона для подвижных игр, а именно мини футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадка с оборудованием и спортивными снарядами. Спортивные площадки свободные от посторонних предметов, ровные и расположены на открытом воздухе. Территория проектируемого поля по периметру ограждается высотой 4,0м от уровня земли. Ограждение представляет собой коробку размером 18,0х34,0м, предназначенную для занятий баскетболом, мини-футболом, волейболом в летнее время года и хоккеем, фигурным катанием на коньках в зимнее время года.

Архитектурно-строительная часть рабочего проекта «Строительство многофункциональной спортплощадки в с. Алтынды, Мугалжарского района Актюбинской области» соответствует требованиям санитарных правил:

-«Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденных постановлением Правительства РК №93 от 17.01.2012 г.;

-«Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктов, почвам и их безопасности ,содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов ,условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека», утвержденных постановлением Правительства РК №168 от 25.01.2012 г.;

-«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию объектов строительства» утвержденных постановлением Правительства РК №1320 от 10.11.2011 г.;

6.2.4 Конструктивное решение

Конструктивные решения по спортплощадке обеспечивает технологичность ремонта объекта, возможность применения конструкций и изделий, выпускаемых предприятиями Республики Казахстан.

Борта спортплощадки выполнены из стеклопластика толщиной 6мм, высотой 1150мм. Цвет стеклопластика – белый, с глянцевой поверхностью. Сетчатое ограждение высотой 2750 мм, по периметру спортплощадки, выполнено из металлического каркаса (профильная труба сечением 40х25х1,8мм) и оцинкованной сетки «Рабица» 50х50х2,0мм, исключает попадание мяча за пределы поля. Все металлоконструкции, входящие в комплект, имеют антикоррозийное полимерное порошковое окрашивание.
Стеклопластиковые элементы бортов изготовлены с учетом влияния низких температур.

Конструктивная часть рабочего проекта «Строительство многофункциональной спортплощадки в с. Алтынды, Мугалжарского района Актюбинской области» соответствует требованиям санитарных правил:

-«Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденных постановлением Правительства РК №93 от 17.01.2012 г.;

-«Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктов, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов ,условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека», утвержденных постановлением Правительства РК №168 от 25.01.2012 г.;

-«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию объектов строительства» утвержденных постановлением Правительства РК №1320 от 10.11.2011 г.;

6.2.5 Инженерное обеспечение, сети и системы. Электроснабжение

Электротехническая часть проекта по объекту «Строительство многофункциональной спортплощадки в с. Алтынды Мугалжарского района Актюбинской области» разработана на основании технических условий на электроснабжение генерального плана и других частей проекта.

Для освещения непосредственно проектируемой площадки предусмотрено прожекторное освещение. Проектом предусмотрены 4 металлические граненые опоры типа СТВ-7, длиной 7 м. на которые устанавливаются с помощью кронштейнов по 3 прожектора светодиодные марки PROLED FL-30, мощность 37 Вт, световой поток 4616 лм. Освещенность поля принята согласно СП 31-115-2006 горизонтальная на уровне площадки не менее 50лк, вертикальная на уровне щитов со стороны баскетбольного кольцо не менее 30лк. Проектом предусматривается парковое освещение в темное время суток. В качестве источников света приняты светильники НТУ на базе металлических стоек диаметром 76х3мм, выс 3,0м с энергосберегающими лампами 21 Вт, цоколь Е27. Управление как прожекторным так и парковым освещением осуществляется со щита установленного на опоре. Кабельные линии наружного освещения выполнены кабелем ВБбШв сечением жилы до 6 мм², проложенным в траншее на глубине 0,7 м от поверхности земли. Питание сетей освещения осуществляется от ближайшей существующей опоры. Кабель провести по стене креплением накладными скобами с последующим опуском на землю. Все пересечения кабельных линий с другими сетями и инженерными сооружениями выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и рекомендациями ТП. А5-92.

Основные технико-экономические показатели

Напряжение питающей сети	- 0,22 кВ
Общая расчетная мощность	- 4.9 кВт
Количество прожекторов с лампами 37Вт	- 12шт

Количество светильников с лампами 21Вт - 2шт
Средняя освещенность - 133 Лк
Минимальная освещенность - 61 Лк
Равномерная освещенность - 0,46>0,33

Перечень нормативной литературы

СНиП РК 4.04-10-2002 Электротехнические устройства

ПУЭ РК -2.02-20-2006 Правила устройства электроустановок

СНиП РК 2.02-05-2002 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; Электротехническая часть рабочего проекта «Строительство многофункциональной спортплощадки в с. Алтынды, Мугалжарского района Актюбинской области» соответствует требованиям санитарных правил:

-«Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденных постановлением Правительства РК №93 от 17.01.2012 г.;

-«Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктов, почвам и их безопасности ,содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов ,условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека», утвержденных постановлением Правительства РК №168 от 25.01.2012 г.;

-«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию объектов строительства» утвержденных постановлением Правительства РК №1320 от 10.11.2011 г.;

6.3 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

На проектируемом объекте предусмотрены:
-мероприятия по технике безопасности;
-пожарная безопасность в соотвествии с требованиями действующих норм технологического и строительного проектирования, предотвращающие аварийные режимы эксплуатации;

Предотвращение ЧС и их последствия\ обеспечиваются за счет реализации следующих мероприятий;
- обеспечение безопасности производства;
- обеспечение защиты обслуживающего персонала;
- обеспечение защиты от пожаров;
- соблюдение правил безопасности обслуживающим персоналом;

6.4 Охрана окружающей среды

Раздел охраны окружающей среды к рабочему проекту «Строительство многофункциональной спортплощадки в с. Алтынды Мугалжарского района Актюбинской области» разработан ТОО «Актам-инжиниринг» на основании Государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, выданной Министерством окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан за № 0132ОР от 26.11.2009г.

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен в соответствии с требованиями:

- «Экологического кодекса» Республики Казахстан от 9 января 2007 года №212-III ЗРК;

- «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации» от 28 июня 2007 года №204-п

Общие сведения

На спортивной площадке предусмотрена зона для подвижных игр, а именно мини футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадка с оборудованием и спортивными снарядами. Спортивные площадки свободные от посторонних предметов, ровные и расположены на открытом воздухе. Территория проектируемого поля по периметру ограждается высотой 4,0м от уровня земли. Ограждение представляет собой коробку размером 18,0х34,0м, предназначенную для занятий баскетболом, мини-футболом, волейболом в летнее время года и хоккеем, фигурным катанием на коньках в зимнее время года. Борта спортплощадки выполнены из стеклопластика толщиной 6мм, высотой 1150мм. Цвет стеклопластика – белый, с глянцевой поверхностью. Сетчатое ограждение высотой 2750 мм, по периметру спортплощадки, выполнено из металлического каркаса (профильная труба сечением 40х25х1,8мм) и оцинкованной сетки «Рабица» 50х50х2,0мм, исключает попадание мяча за пределы поля.

Все металлоконструкции, входящие в комплект, имеют антикоррозийное полимерное порошковое окрашивание.

Стеклопластиковые элементы бортов изготовлены с учетом влияния низких температур.

По периметру поля предусмотрена пешеходная дорожка из серой брусчатки 60мм. шириной 2,0м с устройством лавочек для зрителей. Горизонтальная поверхность участка (включая площадки с твердым покрытием, пешеходные дорожки, а так же границы между ними) решены без уступов.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительных работ

Таблица 1

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ				
		существующее положение на 2017 год		П Д В		год достижения ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7
Неорганизованные источники						
(0123) Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)						
Строительно-монтажные работы	6004	0.00184	0.0019914	0.00184	0.0019914	2017
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца(332)						
Строительно-монтажные работы	6004	0.0002102	0.00019074	0.0002102	0.00019074	2017
(0301) Азота (IV) диоксид (4)						
Строительно-монтажные работы	6004	0.000787	0.0001724	0.000787	0.0001724	2017
(0304) Азот (II) оксид	(6)					
Строительно-монтажные работы	6004	0.0001278	0.00002799	0.0001278	0.00002799	2017
(0337) Углерод оксид (594)						
Строительно-монтажные	6004	0.00125	0.0002966	0.00125	0.0002966	2017

работы						
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на(627)						
Строительно-монтажные работы	6004	0.00000173	0.0000015	0.00000173	0.0000015	2017
(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия(625)						
Строительно-монтажные	6004	0.00000761	0.0000066	0.00000761	0.0000066	2017
работы						
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)						
Строительно-монтажные работы	6003	0.01231	0.022025	0.01231	0.022025	2017
(0621) Метилбензол (353)						
Строительно-монтажные работы	6003	0.0003167	0.0003	0.0003167	0.0003	2017
(1042) Бутан-1-ол (102)						
Строительно-монтажные работы	6003	0.0001086	0.0001029	0.0001086	0.0001029	2017
(1119) 2-Этоксиэтанол (1526*)						
Строительно-монтажные работы	6003	0.00000731	0.00000693	0.00000731	0.00000693	2017
(1401) Пропан-2-он (478)						
Строительно-монтажные работы	6003	0.000633	0.0006	0.000633	0.0006	2017
(1408) 4-Метилпентан-2-он (383)						
Строительно-монтажные работы	6003	0.000422	0.0004	0.000422	0.0004	2017
(1411) Циклогексанон (664)						
Строительно-монтажные работы	6003	0.000633	0.0006	0.000633	0.0006	2017
(2750) Сольвент нафта (1169*)						
Строительно-монтажные работы	6003	0.0003014	0.0002855	0.0003014	0.0002855	2017
(2752) Уайт-спирит (1316*)						
Строительно-монтажные	6003	0.00616	0.0106445	0.00616	0.0106445	2017
работы						
(2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)						
Строительно-монтажные работы	6005	0.00231	0.0003	0.00231	0.0003	2017
(2902) Взвешенные частицы						
Строительно-монтажные работы	6003	0.004515	0.0093105	0.004515	0.0093105	2017
	6006	0.00022	0.000019	0.00022	0.000019	2017
(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот,(503)						
Строительно-монтажные работы	6001	0.000363	0.00565	0.000363	0.00565	2017
	6002	0.00905	0.0942	0.00905	0.0942	2017
	6004	0.00000323	0.0000028	0.00000323	0.0000028	2017
Итого по неорганизованным:		0.04157758	0.14713436	0.04157758	0.14713436	
Всего по предприятию:		0.04157758	0.14713436	0.04157758	0.14713436	

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов»

утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «20» марта 2015 года №237, должна быть разработана СЗЗ.

Расчет рассеивания максимальных приземных концентрации загрязняющих веществ проводился по всем веществам выбрасывающих от источников при строительных работах. По результатам расчетов рассеивания максимальных приземных концентрации загрязняющих веществ, дающие наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы расчет не требуется. На период строительство размер СЗЗ следует принимать минимальным 50 метров. Относится 5 классу опасности.

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают критериев качества атмосферного воздуха для населенных мест.

Водопотребление и водоотведение

При строительных работах источником водоснабжения является бутилированная вода. Водопотребление и водоотведение проектируемого объекта

Расчетные расходы воды составляют при строительстве:

На питьевые нужды 13 чел. * 0,025 м³/сут = 0,325 м³/сут * 60= 19,5 м³/год

Сброс бытовых стоков предусмотрен в существующий выгреб объемом 3м3.

Сброс при строительстве составляет 0,325 м3/сут*70%/100%=0,2275 * 60 = 40,95 м^3/год.

В радиусе 25 метров от выгребной ямы действующих водозаборных скважин нет. Загрязнения подземных вод при работе септика не происходит. Сброс бытовых стоков предусмотрен в существующий выгреб объемом 3м3. По мере накопления будут вывозится ассенизаторами согласно договору.

Отходы

Отходы образуются только при производстве строительных работах.

Бытовые отходы образуются в результате деятельности рабочего персонала.

При строительстве объекта производственные отходы будут образовываться в минимальном количестве. Образующиеся отходы при производственной деятельности собираются в специально оборудованный контейнер и по мере образования вывозятся по договору на полигон ТБО. К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся все отходы сферы потребления, которые образуются при строительстве объекта.

В состав отходов входят следующие группы компонентов: пищевые отходы, бумага, дерево, текстиль, кости, бой стекла, пластмасса и прочие не классифицируемые части и отсев (частицы размером менее 15 мм). Бытовые отходы имеют высокое содержание органического вещества (55 – 79 %).

Площадка для размещения контейнеров ТБО должна иметь твердое водонепроницаемое (асфальтовое или бетонное) покрытие. Площадка должна быть выгорожена и иметь вокруг мусорных контейнеров свободное пространство не менее 1 м.

В процессе строительства объекта образуются производственные отходы:

- Твердые бытовые отходы (отходы потребления - 0,57т/год);
- Строительный мусор - 6,825 т/год;
- Тара из-под ЛКМ -0,00609 т/год;
- Огарки сварочных электродов -0,0016 т/период;

Все образующиеся отходы относятся к IV - V классу опасности.

Суммарное воздействие на все компоненты окружающей среды отходами производства и потребления будет незначительным при соблюдении своевременного вывоза образующихся отходов.

6.5 Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии с требованиями:

- СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»
- Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в республике Казахстан (приложение 1), утвержденного приказом №235-нқ от 3.07.2015г.
- Государственного норматива по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2), утвержденного приказом №235-нқ от 3.07.2015г.

Затраты на временные здания и сооружения приняты в соответствии с НДЗ РК 8.04-05-2015 «Сборник сметных норм на строительство временных зданий и сооружений», дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ РК 8.04-06-2015г. «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время», утвержденного приказом КДС ЖКХ и УЗР «Об утверждении нормативных технических документов в области архитектуры, градостроительства и строительства в РК».

Налог на добавленную стоимость (НДС), установленный законодательством РК, принят в размере 12% от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

В сводном сметном расчете в стоимости строительства включены затраты:
Стоимость проектно-изыскательских работ (ПИР)— принята из сметы на ПИР. Стоимость экспертизы проекта согласно договору.

Стоимость услуги технадзора и авторского надзора приняты согласно приложению №1 к Приказу председателя КДС ЖКХ и УЗР от 26.06.2015г. №231-НК «Об утверждении лимитов расходов и нормативы численности не осуществление функций управления проектом и технадзора и размера затрат на осуществление авторского надзора заказчика для ресурсного метода.

Резерв заказчика 2% Решение Правительства.
Сметная документация выполнена автоматический привязкой с помощью ЭВМ и программного комплекса SANA-2015 (версия 17.1 от 25.01.2017г.) район 6 г. Атырауская область.
Перечень основных нормативных документов, принятых для руководства при проектировании, приведен ниже.
Основные нормативные документы Республики Казахстан:
СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»
СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология»
СНиП РК 2.01.19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии»
СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»

Техника безопасности

При производстве строительно-монтажных работ должны строго соблюдаться нормы и правила техники безопасности согласно СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». Пожарная безопасность объекта обеспечивается применением негорючих изделий и материалов, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением. Все устройства защиты и управления, кабели и провода, розетки, светильники и другие изделия и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

7. ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых решений

В соответствии с «Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» разработчиком проекта данный объект отнесен III (пониженного) уровня ответственности .
Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.
Состав и комплектность предоставленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».
Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации. При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические условия площадки строительства.
В рабочем проекте учтены современные требования по энергосбережению, рациональности объемно-планировочных, конструктивных и других проектных решений.

Конструктивные решения отвечают требованиям нормативов в части надежности, устойчивости строительных конструкций.

Раздел «Электроснабжение» выполнен в необходимом объеме, в соответствии с СН РК 4.04-23-2004.
Технические решения с учетом внесенных изменений соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной и взрывной безопасности, охране труда, а также в части надежности, устойчивости строительных конструкций, долговечности и достоверности определения сметной стоимости строительства.

Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы.

В процессе рассмотрения по предложениям ТОО«ROYAL TAU» в рабочий проект внесены следующие изменения и дополнения.

Откорректирован сводный сметный расчет.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту:

Таблица №2

№ П№п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Заявленные на экспертизу	Рекомендуемые к утверждению	- снижение; + увеличение
1	2	3	4	5	6
1	Общая площадь	м2	836,0 м2	836,0 м2	
2	Продолжительность строительства	мес.	1,5	1,5	
3	Общая стоимость строительства в текущих ценах 2017г. в том числе: - СМР - оборудование - прочие затраты	млн. тенге	22.646 175 18.676 119 - 3,970 056	23,141 751 18,676 119 4,465 632	+0,495 576 - +0,495 576

8. ВЫВОДЫ:

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство многофункциональной спортплощадки в с. Алтынды Мугалжарского района Актюбинской области» соответствует требованиям государственных нормативов,

действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая площадь	- 836,0 м2
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017г.	- 23,141 751 млн.тенге;
в том числе:	
СМР	- 18,676 119 млн.тенге;
оборудование	-
прочие затраты	- 4,465 632 млн.тенге;.
Продолжительность строительства	- 1,5 мес.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом материалов, утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Актам-инжиниринг» в соответствии с условиями договора №25 от 12.05.2017г.

3. При представлении на утверждение и выдаче в производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

5. Заказчику во исполнение п.5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

Алпысбесова З.Ө.

Эксперт

Джаксыбаева Б.С.

Эксперт

Утеуова А.Е.

Эксперт

Жиеналиев Н.А.

Эксперт