САРАПТАМА ЭКСПЕРТИЗА *Дубликат*

ҚР ИИДМ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАСЫНА ВЕДОМСТВОЛЫҚ САРАПТАМА

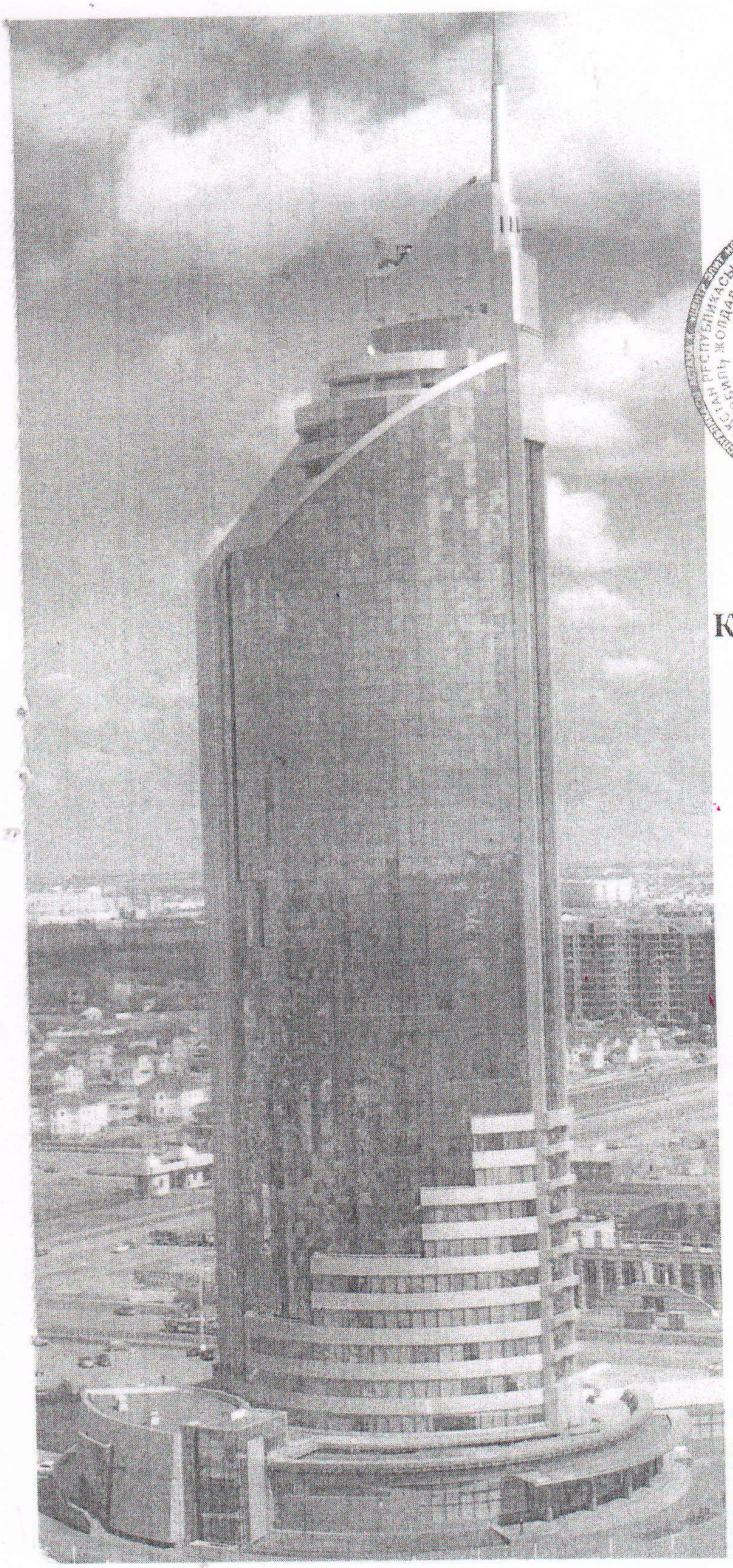

Бекітемін:

Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің
Автомобиль жолдары комитеті
төрағасының орынбасары
С.С. Бармаков

Қостанай облысы Сарыкөл ауданының аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын орташа жөндеу бойынша техникалық құжаттамаға

2019 жылғы «15» наурыз № 429

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қостанай облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ

Астана қ.

Ведомственная экспертиза технической документации
Комитета автомобильных дорог МИИР РК

Утверждаю:

Заместитель председателя
Комитета автомобильных дорог
МИИР РК
_____ Бармаков С.С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 429 от « 15 » ноября 2019 г.
на техническую документацию
по среднему ремонту автмобильных дорог районного значения
Сарыкольского района Костанайской области

Заказчик:
ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
акимата Костанайской области»

Астана 2019 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта:
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KP-SR-21 «Подъезд к селу Кара-Оба» км 0-2,1;
Заказчик: ГУ «Аппарат акима Краснознаменского сельского округа»

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KP-SR-3 «Коскуль-Комсомольское» км 0-8;
Заказчик: ГУ «Аппарат акима Комсомольского сельского округа»

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KP-SR-22 «Подъезд к селу Крыловка» км 0-1,38, с ремонтом искусственного сооружения
Заказчик: ГУ «Аппарат акима Сорочинского сельского округа»

Инвестор, источники финансирования: бюджетные средства
Подрядная строительная организация: будет определена тендером
Вид работ: средний ремонт

Основание, исходные данные для разработки:
- межремонтный срок службы;
- дефектная ведомость.

Комплектность представленной документации:
- пояснительная записка;
- ведомости;
- дефектная ведомость;
- схемы;
- техническая спецификация;
- схема доставки ДСМ, карьеров; Ведомость источников поставляемых материалов.
- фотоматериалы;
- свидетельство на право пользования сметно-нормативной базой;
- сметная документация;

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KP-SR-21 «Подъезд к селу Кара-Оба» км 0-2,1;
- подсыпка, срезка, планировка и укрепление обочин;
- перевод щебеночного и гравийного покрытия на асфальтобетонное покрытие без изменения технической категории дороги, протяженностью не более 15км;
- разметка проезжей части;
- установка новых дорожных знаков.

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KP-SR-3 «Коскуль-Комсомольское» км 0-8;

- подсыпка, срезка, планировка и укрепление обочин;
- восстановление изношенных верхних слоев усовершенствованных покрытий с устройством, в необходимых случаях, выравнивающего слоя;
- разметка проезжей части;

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KP-SR-22 «Подъезд к селу Крыловка» км 0-1,38, с ремонтом искусственного сооружения
- подсыпка, срезка, планировка и укрепление обочин;
- восстановление изношенных верхних слоев усовершенствованных покрытий с устройством, в необходимых случаях, выравнивающего слоя;
- разметка проезжей части;
- демонтаж, монтаж водопропускной трубы.

ВЫВОДЫ:

Сметная документация среднего ремонта автомобильных дорог районного значения Сарыкольского района Костанайской области соответствует составу технической документации на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KP-SR-21 «Подъезд к селу Кара-Оба» км 0-2,1:

- Протяженность - 2,1 км;
- Общая сметная стоимость - 63 362,951 тыс. тенге.

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KP-SR-3 «Коскуль-Комсомольское» км 0-8:

- Протяженность - 8 км;
- Общая сметная стоимость - 248 045,016 тыс. тенге.

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KP-SR-22 «Подъезд к селу Крыловка» км 0-1,38, с ремонтом искусственного сооружения:

- Протяженность - 1,38 км;
- Общая сметная стоимость - 39 746,433 тыс. тенге.

Заместитель председателя комиссии:

Габдуллина А.М. _____

Члены экспертной группы:

Нурметов С.Ш. _____

Утепбергенов К.Е. _____

Кушков С.М. _____

5 б. нөмірленіп, байланды

Қолы