Договор о государственных закупках работ по объекту:
«Строительство газоснабжения жилого массива «Дорожник» в г.Тараз»

г.Тараз № 18 18.04.2012 г.

«Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараз»), именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя начальника отдела **Бейсеуова А.С.,** действующего на основании Положения и приказа № 78 от 12.04.2012 года с одной стороны и **ТОО «Газ-Сервис» именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Аралбаева К.,** действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и Протокола об итогах государственных закупок **№ ПИ-77-Р от 13.04.2012г**., заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок – КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области» объявил государственные закупки **на работы по объекту: «Строительство газоснабжения жилого массива «Дорожник» в г.Тараз»** для Заказчика и принял конкурсную заявку Исполнителя на оказание этих услуг на сумму в размере **25 380 283 (двадцать пять миллионов триста восемьдесят тысяч двести восемьдесят три) тенге 00 тиын**, (далее - цена Договора).

Выполнение работ производится в соответствии с программой 004 «Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры», подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета», специфика 421 «Строительство зданий и сооружений».

2. Работы выполняются по Проекту «Строительство газоснабжения жилого массива «Дорожник» в г.Тараз». Проектировщик - ИП Кошумов Е.

3.В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1)**"Заказчик"** – ГУ «Отдел строительства акимата города Тараз ;

2)**Генеральный подрядчик"** (далее - Подрядчик) – ТОО «Газ-Сервис»

3) **"Субподрядчик (соисполнитель)"** - означает лицо или организация, имеющие договор соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на объекте;

4) **"Технадзор"** - означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) **"Объект"** – «Строительство газоснабжения жилого массива «Дорожник» в г.Тараз»;

6) **"Участок"** - означает территорию, отведенную для строительства объекта или производства работ;

7) **" Цена Договора"**- означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) **"Договор"** - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

9) **"Материалы"**- означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для благоустройства Объекта;

10) **"Оборудование"**- означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке Объекта;

11) **"Срок продолжительности благоустройства "**- означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить благоустройство Объекта;

12) **"Дни"** - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

13) **"Изменения"** - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

14) **«Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию»** (рабочей комиссией, государственной приемочной комиссией) - письменный документ, подписанный представителями Заказчика, Подрядчика, Генерального проектировщика, уполномоченных государственных органов – государственной архитектурно-строительной инспекции, службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора, экологии, государственного противопожарного надзора, другими заинтересованными службами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, который свидетельствует о том что, Подрядчик и Заказчик выполнили все требования и обязательства по договору;

15) **«Акт выполненных работ»** - форма отчета о выполненных объемах работ по форме №2;

16) «**Справка**» - справка по форме № КС-3 о стоимости выполненных работ и произведенных затратах;

17) «**Дефект**» - часть работ, выполненная с нарушениями условий договора, включая недостаток, изъян, неисправность, которые необходимо устранить в процессе благоустройства или в течение гарантийного срока;

18) «**Период устранения недоделок и дефектов**» - период устранения части работ или работы, выполненной с нарушениями условий договора, включая недостатки, изъяны, неисправности, которые необходимо устранить в процессе благоустройства или в течение гарантийного срока;

19) «**Государственная приемочная комиссия**» - временный коллегиальный орган, состоящий из уполномоченных представителей Сторон Договора и уполномоченных государственных органов и/или организаций проводящий комплексную проверку готовности Объекта (комплекса), контрольные испытания технологического оборудования и инженерных систем и принимающий построенный Объект в эксплуатацию;

20) **«Рабочая комиссия»** - временный коллегиальный орган, проводящий комплексную проверку готовности объекта для предъявления ее результатов приемочной комиссии.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют, данный Договор считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор.

5. Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

9. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию объекта.

14. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

15. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

16. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

17. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

18. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под благоустройство Объекта. Если часть Участка под благоустройство не передана к Дате передачи Участка и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

19. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

20. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

21. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки

23. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

24. Подрядчик в течение срока 3 дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

25. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

26. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору. При согласовании Подрядчиком технических решений стоимость работ по договору остается неизменной.

27. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

28. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

29. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

30.Форма оплаты – перечисление средств на расчетный счет Подрядчика.

31. Заказчик, в течение 5 дней с момента открытия финансирования и регистрации договора в органах казначейства, производит авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от суммы Договора – **7 614 084 (семь миллионов шестьсот четырнадцать тысяч восемьдесят четыре) тенге 00 тиын, в т.ч. НДС 12 %** с последующим погашением его пропорционально сумме ежемесячно выполняемых объемов. Подрядчик

должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

32. Промежуточные платежи оплачиваются по факту выполненных работ согласно подписанных актов выполненных работ (КС-3) и (Ф-2в).

Окончательный расчет за выполненные работы в размере 5 % от суммы Договора производится после завершения работ и предъявления заказчиком в территориальные подразделения казначейства утвержденного акта государственной комиссии о вводе его в эксплуатацию.

33. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на эксплуатацию сроком на 3 года.

34. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

35. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

36. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

38. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

39. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

40. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

41. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

42. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

43. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки и Подрядчик без

дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

44. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

45. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

46. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

47. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

48. Дата Акта государственной комиссии считается датой завершения работ.

49. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

50. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

51. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

52. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее **28 сентября 2012 г.**

53. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем, выполненный по настоящему Договору, сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

54.Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ от остаточного объема работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

55. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

56. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

57. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации (если внесение такого обеспечения предусматривается в конкурсной документации).

58. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и учреждений) и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил и действует по 31 декабря 2012 года.

59. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик: **«Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» КММ-сі** г. Тараз мкр Алатау, 2 А РНН 211500250675; ИИК KZ25 0701 03KS N211 5000, БИК KKMFKZ2A ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» Заместитель начальника отдела _____ **Бейсеуов А.** м.п. Дата подписания_____	**Исполнитель:** **ТОО «Газ-Сервис»** **г.Тараз , ул.Аскарова,297** **РНН 211500092161** **ИИК KZ53 9650 0000 7019 8535** **БИК IRTYKZKA кбе 17** **АО «Альянс Банк»** **Директор ТОО «Газ-Сервис»** _____**К.Аралбаев** м.п. Дата подписания_____

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен
Бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Тараз қаласы «25» қыркүйек 2012 жыл

Тараз қаласы әкімінің 2012 жылғы «25» қыркүйек № 304 өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Комиссия төрағасы: **Сапаралиев Жақсылық Мырзабекұлы** - Тараз қаласы әкімінің орынбасары;

Комиссия төрағасының орынбасары: **Нұршанов Ғалымжан Әшірұлы** - Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылысы бақылауы және лицензиялау департаментінің мемлекеттік құрылыс инспекторы;

Комиссия мүшелері:

тапсырыс беруші: **Тоғызбаев Шералы Рахманәліұлы** - «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастығы;

бас жобалаушы:**Кошумов Ермұхан** –жеке кәсіпкер;

бас мердігер:**Аралбаев Қонысбек Нұрадинұлы** – «Газ-Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры;

техникалық қадағалаушы: **Үмбетқалиев Манап Тоқтарұлы** - «Sulet Tran Servis» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, нысан бойынша техникалық қадағалаушысы;

басқада мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:

Ақылбеков Ералы Нұрғалиұлы – Тараз қаласы Төтенше жағдайлар басқармасы мемлекеттік мекемесінің бастығы;

Исмайлов Сәкен Сұлтанұлы – «КазТрансГазАймақ» акционерлік қоғамы Жамбыл өндірістік филиалының бас инженері.

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)
«Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (мердігер «Газ-Сервис» ЖШС-і)
(ұйымның атауы)
мекен- жайы бойынша «Тараз қаласы «Дорожник» тұрғын алқабын газбен қамтамасыз ету» (облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше,үйдің, корпустың нөмері)

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.
2. Құрылыс Тараз қаласы әкімдігінің
(қаулы шығарған органның атауы)
2012 жылдың «30»қаңтарындағы №26 шешімінің негізінде және
Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау департаментінің
(шешім шығарған органның атауы)
құрылыс- монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған
2012 жылдың «26» сәуіріндегі № 249 рұқсатына сәйкес салынған.
3. Құрылысты құрылыс-монтаж жұмыстары
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер «Газ-Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
және
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
салған.
4. Құрылысқа арналған жобалау- смета құжаттамасын орындаған бас мердігер «Кошумов Е.» жеке кәсіпкер (ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
және
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.
5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Дорожник» тұрғын алқабын газбен қамтамасыз ету» құрылыстары қарастырылған. Табиғи жағдайлар: климаттық ауданы - III В; қар жүгінің нормативтік мәні – 50 кгс/м^2; жел қысымының нормативтік мәні - 73 кгс/м^2; ең суық бескүндіктің сыртқы ауаның температурасы – минус 26 С^0, құрылыс алаңының сейсмикасы – 8 балл. Сейсмикалық қасиеттеріне байланысты категориясы – екінші. Газбен жабдықтау қолданыстағы орта қысымды газ құбырынан қарастырылған. Қосылу нүктесіндегі қысым – 0,3 МПа. Қосылу нүктесіндегі газ құбырының диаметрі – 315мм. Газ құбыры табиғи газбен, жылуылығы 8000 ккал/м^3 және салмағы 0,73 кг/м^3 арнайы есептелген. Алқап бойынша газдың шығыны – 150,0 м^3/сағ.

Газ құбыры ұзындығы:

-полиэтиленді құбырлардан диаметрі 110х10,0мм; диаметрі 90х8,2мм; диаметрі 63х5,8, тұрғын үйлерге шығарылған газ құбырларының даметрі 32*3,0мм. Қарастырылған құбырдың ұзындығы - 2,285км. Жер бетіне шығарылған газ құбырлары шойын құбырдан диаметрі 25х2,5мм, ұзындығы- 0,045км. Автокөліктер жүретін және басқа да инженерлік коммуникациялық газ құбырлары полиэтиленді газ құбырларынан диаметрі 160*14,6мм, диаметрі 140*12,7мм, диаметрі 110*10мм және диаметрі 63*5,8мм орнатылған.

Газ құбырларының желісі жер астымен жобаланған, газ құбыры полиэтиленді құбырдан МЕСТ Р 50838-2001 бойынша ПЭ 100 SDR 11, ШРП орнату орны уақытша қарастырылған. Жер астына газ құбырлары 5-15м тереңдікке орнатылады.

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша;

жеке жоба бойынша

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

жүзеге асты.

7. Жобалау- смета құжаттамасы «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі бастығының

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы

2012 жылдың «30» қаңтардағы № 26 бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс- монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы сәуір 2012ж.

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы қыркүйек 2012ж.

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша_____ай;

іс жүзінде_____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

Сәулеттік – жобалау тапсырмасы, жобалау сметалық құжаттар, жоба бойынша мемлекеттік сараптама (2012 жылғы 28 қаңтарда №08-0032/12 «Жамбылмемсараптама» ЕМК бекіткен), жұмыс комиссиясының актісі

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10.Пайдалануға беруге ұсынылған нысанның мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіру мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**		**Іс жүзінде**	
	шақырым	Жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектеге

- Газ құбыры ұзындығы	км	2,285			

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Нысан бойынша технологиялық және сәулет- құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

_____

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық
сипаттамалар)

12. Нысанда жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар орындалды.

_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау- смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы 28 603,0 мың.теңге, оның ішінде: құрылыс- монтаж жұмыстары 25 637,0 мың.теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал 25 380,0 мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
_____млн.теңге, оның ішінде: құрылыс- монтаж жұмыстары_____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал_____ мың теңге.

19. Нысанды тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет- құрылыстық (көлем - жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған нысан «Тараз қаласы «Дорожник» тұрғын алқабы газбен қамтамасыз ету»
ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы Ж.М. _____ **Сапаралиев**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ **Нұршанов Ғ.Ә.**

Комиссия мүшелері: _____ **Тоғызбаев Ш.Р.**

_____ **Ақылбеков Е.Н.**

_____ **Кошумов Е.**

_____ **Исмайлов С.С.**

_____ **Үмбетқалиев М.Т.**

_____ **Аралбаев Қ.Н.**

Прошнуровано и
пронумеровано

5 страниц

Форма КС - 3

Типовая межведомственная форма КС- 3

Заказчик : "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" КММ

Подрядчик: **ТОО "Газ -Сервис"**
Наименование объекта : **"Строительство газоснабжения жилого массива «Дорожник» в г.Тараз"**

Договор № 18 от 18.04.2012 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2012 г.

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)						
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	Из графы 3			НДС -12%	Всего к оплате с НДС тенге
			СМР в сметных базисных ценах	Из них			
				в отчетном месяце	оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	25 380 283,00						
В том числе за отчетный месяц	5 329 194,00	5 329 194,00		5 329 194,00			5 329 194,00
в т.ч. НДС 12%	2 719 316,04	570 985,07		570 985,07		570 985,07	
возврат аванса	1 598 958,00	1 598 958,00		1 598 958,00		171 316,93	1 598 958,00
Всего к оплате							**3 730 236,00**

Заказчик:

Начальник отдела "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" КММ

_____ Ш.Тогызбаев

Подрядчик

Директор ТОО "Газ -Сервис"

_____ К.Аралбаев

Заказчик «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» КММ

Подрядчик ТОО «Газ-Сервис»

Договор Договор №18 от 18 апреля 2012 г.

Наименование объекта: **«Строительство газоснабжения жилого массива «Дорожник» в г.Тараз».**

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2479,23	21,55	4,52	53418	11196	0,11	268
					17,03	--	42221	--	--	--
2.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,00	402,75	--	806	--	2,80	6
					402,75	--	806	--	--	--
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,00	134,10	--	268	--	0,97	2
					134,10	--	268	--	--	--
4.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,32	1067,70	97,07	342	31	0,78	0
					112,50	36,00	36	12	0,18	0
5.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,24	6430,57	66,01	14404	148	1,35	3
					195,75	24,93	438	56	0,12	0
6.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,12	4646,85	2285,57	558	274	9,35	1
					1579,50	617,13	190	74	2,34	0
7.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных	т	0,12	172800,00	--	21565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилей и круглых труб массой до 0,1 т								
8.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,80	160,02 108,00	0,07 0,02	1248 842	1 --	0,65 0,00	5 0
9.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,51	49326,74 28980,00	16388,64 3479,80	24940 14652	8286 1759	161,00 13,02	81 7
10.	С11011-88 6	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,54	54900,00 --	-- --	29534 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,51	14806,01 12892,50	1133,15 398,25	7486 6518	573 201	82,10 1,95	42 1
12.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	80,00	20,14 19,91	0,23 0,09	1611 1593	18 7	0,12 0,00	10 0
13.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00 --	-- --	1768 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0115-172 -2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	15,90	78,14 18,45	1,84 0,70	1243 293	29 11	0,11 0,00	2 0
15.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	45,10	66,75 15,50	51,25 9,62	3011 699	2312 434	0,12 0,04	5 2
16.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, 15см	м2	205,00	151,98 6,41	17,83 5,07	31156 1314	3654 1039	0,04 0,02	9 4
17.	Е0125-120 -2	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до	км	2,29	247582,57 21375,00	204102,44 27546,68	565726 48842	466374 62944	113,00 108,15	258 247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		200мм								
18.	Е0125-122 -6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	210,00	2275,29 357,75	1420,29 535,50	477811 75128	298261 112455	1,71 3,43	359 720
19.	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 300 мм, толщина стенки до 14 мм	стык	210,00	217,50 160,00	28,40 2,25	45675 33600	5964 473	0,80 0,01	168 3
20.	У51-52-4	Врезка муфтой в действующие газопроводы давлением свыше 4,9 кПа, со снижением давления, диаметром 200 мм	врезка	1,00	23577,92 7332,52	5604,60 1837,20	23578 7333	5605 1837	27,88 8,97	28 9

«AddressBlock»

ИТОГО:		1306148 234773	802725 181302	1246 993

Накладные расходы :

На монтажные работы	73544
На общестроительные работы	419747
На металломонтажные работы	224961
Всего накладных расходов:	718252
Итого с накладными	2024400

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	121464
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2145864
Итого с временными, 1,5 %	2178052
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	2203535
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2272350
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2234473
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	4664909
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	93298
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4758207
Налог на добавленную стоимость, 12 %	570985
Итого с НДС	5329194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЕГО К ОПЛАТЕ **5 329 194,00 тенге**

Принял:

Начальник отдела
«Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» КММ

_____ **Ш.Тогызбаев**

Сдал:

Директор
ТОО «Газ-Сервис»

_____ **К.Аралбаев**

Технадзор:

_____ **М.Умбеткалиев**

Форма КС - 3

Типовая межведомственная форма КС- 3

Заказчик : "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" КММ

Подрядчик: **ТОО "Газ -Сервис"**

Наименование объекта : **"Строительство газоснабжения жилого массива «Дорожник» в г.Тараз"**

Договор № 18 от 18.04.2012 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ на 25 июня 2012 г.

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)						Всего к оплате с НДС тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	Из графы 3			НДС -12%	
			СМР в сметных базисных ценах	Из них			
				в отчетном месяце	оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	20 051 089,00						
В том числе за отчетный месяц	20 051 089,00	20 051 089,00		20 051 089,00			20 051 089,00
в т.ч. НДС 12%	2 148 330,96	2 148 330,96		2 148 330,96		2 148 330,96	
возврат аванса	6 015 126,00	6 015 126,00		6 015 126,00		644 477,79	6 015 126,00
Всего к оплате							**14 035 963,00**

Заказчик:

Начальник отдела "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" КММ

Ш.Тогызбаев

Подрядчик

Директор ТОО "Газ -Сервис"

К.Аралбаев

Заказчик «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» КММ

Подрядчик ТОО «Газ-Сервис»

Договор Договор №18 от 18 апреля 2012 г.

Наименование объекта: **«Строительство газоснабжения жилого массива «Дорожник» в г.Тараз».**

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 25 июня 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	495,26	4,85	4,85	2403	2403	--	--
					--	1,68	--	834	0,01	3
2.	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	4457,34	4,20	4,20	18713	18713	--	--
					--	1,46	--	6492	0,00	21
3.	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1681,20	18,51	17,50	31124	29426	0,01	12
					1,01	4,41	1698	7408	0,02	26
4.	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	1681,20	20,36	19,25	34237	32369	0,01	13
					1,11	4,85	1868	8149	0,02	28
5.	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3	113,14	184,14	--	20834	--	1,30	147
					184,14	.--	20834	--	--	--
6.	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно	м3	279,37	220,97	--	61732	--	1,56	435
					220,97	--	61732	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
7.	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта 1 группы	м3	388,45	306,20	152,52	118943	59246	1,02	396
					153,60	57,15	59697	22200	0,28	108
8.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	354,10	122,10	--	43274	--	0,89	313
					122,10	--	43274	--	--	--
9.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостающий грунт/	м3	477,32	26,19	25,02	12503	11943	0,01	4
					1,15	6,79	549	3239	0,02	11
10.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	835,31	76,60	--	63985	--	0,32	269
					15,32	--	12797	--	--	--
11.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	2479,23	2,80	2,80	6954	6954	--	--
					--	0,97	--	2412	0,00	8
12.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	0,16	47611,09	17877,09	7380	2771	173,00	27
					29700,00	4698,68	4604	728	18,10	3
13.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,08	51202,26	20326,01	45058	17887	179,00	158
					30825,00	5353,43	27126	4711	20,64	18
14.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	км	0,30	58881,69	25695,31	17665	7709	194,00	58
					33075,00	6813,45	9922	2044	26,38	8
15.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	0,95	70811,26	30144,88	67271	28638	236,00	224
					40500,00	8009,55	38475	7609	31,06	30
16.	С130804-370	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 25,6 мм	м	156,55	76,00	--	11898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130804-374	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 60,6 мм	м	888,80	405,00	--	359964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 72,6 мм	м	303,00	874,00	--	264822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	м	959,50	874,00	--	838603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,25	51202,26	20326,01	12801	5082	179,00	45
					30825,00	5353,43	7706	1338	20,64	5
21.	С130804-374	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	м	252,50	405,00	--	102262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	0,06	70811,26	30144,88	4249	1809	236,00	14
					40500,00	8009,55	2430	481	31,06	2
23.	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	м	60,60	874,00	--	52964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	км	0,01	78245,00	36133,62	782	361	247,00	2
					41850,00	9612,90	418	96	37,30	0
25.	С130804-378	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 113,1 мм	м	10,10	1410,00	--	14241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,35	78245,00	36133,62	27386	12647	247,00	86
					41850,00	9612,90	14647	3365	37,30	13
27.	С130804-379	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129 мм	м	353,50	1860,00	--	657510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с пневматическим испытанием	км	0,05	121367,16	49858,78	5462	2244	336,00	15
					61425,00	18834,75	2764	848	91,99	4
29.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,5 мм	м	45,18	112,00	--	5060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-472-2	Укладка сигнальной ленты	м	2285,00	61,90	3,30	141442	7540	0,14	320
					23,00	0,40	52555	914	0,00	5
31.	СПайс-лис	Лента сигнальная	м	2285,00	4,64	--	10598	--	--	--

3	4	5	6	7	8	9	10	11
			--------	--------	--------	--------	--------	--------
			--	--	--	--	--	--
32. Ц0108-141-1 Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	2285,00	26,40	3,10	60324	7083	0,11	251
			19,10	0,50	43644	1142	0,00	7
33. С151601-587 Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	2,29	125400,00	--	286539	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
34. Е0116-15-2 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	19,00	473,47	39,24	8996	746	1,47	28
			254,25	15,75	4831	299	0,07	1
35. СПрайс-лист Кран шаровый фланцевый DN32	шт	19,00	5318,11	--	101044	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
36. Е0122-40-1 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 32 мм	фланец	38,00	74,06	9,93	2814	377	0,32	12
			63,00	--	2394	--	--	--
37. С130809-7 Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	38,00	225,00	--	8550	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
38. Е0106-1-1 Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	0,38	6542,77	66,01	2454	25	1,35	1
			195,75	24,93	73	9	0,12	0
39. Е0107-53-11 Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	3,00	371,94	24,15	1116	72	1,03	3
			171,90	8,83	516	26	0,04	0
40. С143014-3 Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,11	15100,00	--	1586	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
41. Е0107-20-3 Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	175710,10	1826,10	5730	60	42,70	1
			8100,00	690,75	264	23	3,37	0
42. Ц0112-816-2 Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на	шт	3,00	597,40	15,50	1792	46	4,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм			576,00	4,50	1728	13	0,03	0
43.	СПрайс-лист	Кран полиэтиленовый диамтром 63 мм	шт	3,00	14389,02 --	-- --	43167 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	6,00	300,57 69,53	225,64 58,98	1803 417	1354 354	0,41 0,23	2 1
45.	СПрайс-лист	Муфта полиэтиленовый диамтром 63 мм	шт	3,00	450,12 --	-- --	1350 --	-- --	-- --	-- --
46.	Ц0112-1105-1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1	компл	3,00	1728,00 1337,00	181,00 29,30	5184 4011	543 88	7,00 0,17	21 1
47.	СПрайс-лист	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов	шт	3,00	6525,63 --	-- --	19577 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,03	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	7440 1883	1482 560	312,70 91,12	9 3
49.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,00	11418,94 1282,50	241,10 91,08	34 4	1 --	8,06 0,44	0 0
50.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	15,00	1158,70 153,68	152,52 57,15	17380 2305	2288 857	1,02 0,28	15 4
51.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	0,25	6542,77 195,75	66,01 24,93	1636 49	17 6	1,35 0,12	0 0
52.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	2,00	371,94 171,90	24,15 8,83	744 344	48 18	1,03 0,04	2 0
53.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ	м3	0,07	15100,00 --	-- --	1057 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
54.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	3820 176	40 15	42,70 3,37	1 0
55.	Ц0112-816-3	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 110 мм	шт	2,00	777,30 745,00	24,00 6,80	1555 1490	48 14	5,00 0,04	10 0
56.	СПрайс-лист	Кран полиэтиленовый диамтром 110 мм	шт	2,00	23464,02 --	-- --	46928 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,00	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	0,41 0,23	2 1
58.	СПрайс-лист	Муфта полиэтиленовый диамтром 110 мм	шт	2,00	1021,84 --	-- --	2044 --	-- --	-- --	-- --
59.	Ц0112-1105-1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1	компл	2,00	1728,00 1337,00	181,00 29,30	3456 2674	362 59	7,00 0,17	14 0
60.	СПрайс-лист	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов	шт	2,00	6525,63 --	-- --	13051 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	4960 1256	988 373	312,70 91,12	6 2
62.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,00	11418,94 1282,50	241,10 91,08	23 3	-- --	8,06 0,44	0 0
63.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	10,00	1158,70 153,68	152,52 57,15	11587 1537	1525 572	1,02 0,28	10 3
64.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	16,00	1595,52 486,00	290,34 110,25	25528 7776	4645 1764	2,74 0,53	44 8
65.	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	0,16	14686,81 6750,00	398,18 150,75	2350 1080	64 24	42,10 0,74	7 0

1	2	3	4	5	6					
66.	СПрайс-ли ст	Ковер	шт	16,00	3623,93 --	-- --	57983 --	-- --	-- --	-- --
67.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,33	1067,70 112,50	97,07 36,00	357 38	32 12	0,78 0,18	0 0
68.	Е0106-1-1 5	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	5,60	6490,82 146,25	100,65 38,03	36349 819	564 213	0,97 0,19	5 1
69.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	5,60	89,00 --	-- --	498 --	-- --	-- --	-- --
70.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,50	245,44 37,35	3,82 1,44	1350 205	21 8	0,21 0,01	1 0
71.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	22,00	300,57 69,53	225,64 58,98	6613 1530	4964 1298	0,41 0,23	9 5
72.	СПрайс-ли ст	Отвод седловой PE100 SDR11 63x32	шт	19,00	1487,80 --	-- --	28268 --	-- --	-- --	-- --
73.	СПрайс-ли ст	Отвод 90 гр PE100 SDR11 63x5,8	шт	1,00	1219,02 --	-- --	1219 --	-- --	-- --	-- --
74.	СПрайс-ли ст	Отвод 60 гр PE100 SDR11 63x5,8	шт	2,00	1240,18 --	-- --	2480 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	2,00	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	0,41 0,23	1 0
76.	СПрайс-ли ст	Переход ГАЗ PE100 SDR11 90x8,2-63x5,8	шт	1,00	1444,41 --	-- --	1444 --	-- --	-- --	-- --
77.	СПрайс-ли ст	Переход ГАЗ PE100 SDR11 110x10-90x8,2	шт	1,00	1832,76 --	-- --	1833 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0122-34- 2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	3,00	440,21 102,38	332,43 86,87	1321 307	997 261	0,61 0,33	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8		
79.	СПрайс-ли Тройник PE100 SDR11 63x5,8 ст	шт	2,00	1227,49 -- --	-- --	2455 -- --	-- --	-- --	-- --
80.	СПрайс-ли Тройник PE100 SDR11 110x10-63x5,8 ст	шт	1,00	2983,44 -- --	-- --	2983 -- --	-- --	-- --	-- --
81.	Е0122-34-1 Установка полиэтиленовых заглушек	шт	4,00	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	0,41 0,23	2 1
82.	СПрайс-ли Заглушка PE100 SDR11 63x5,8 ст	шт	4,00	1117,84 -- --	-- --	4471 -- --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0122-34-1 Установка полиэтиленовых муфт	шт	249,00	300,57 69,53	225,64 58,98	74841 17313	56184 14686	0,41 0,23	103 56
84.	СПрайс-ли Муфта с ЗН PE100 SDR11 - 32 ст	шт	32,00	268,79 -- --	-- --	8601 -- --	-- --	-- --	-- --
85.	СПрайс-ли Муфта с ЗН PE100 SDR11 - 63 ст	шт	95,00	450,12 -- --	-- --	42762 -- --	-- --	-- --	-- --
86.	СПрайс-ли Муфта с ЗН PE100 SDR11 - 90 ст	шт	30,00	863,98 -- --	-- --	25919 -- --	-- --	-- --	-- --
87.	СПрайс-ли Муфта с ЗН PE100 SDR11 - 110 ст	шт	92,00	1021,84 -- --	-- --	94010 -- --	-- --	-- --	-- --
88.	Е0122-33-3 Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм	т	0,05	87211,77 4792,50	3066,14 1158,75	4723 260	166 63	31,20 5,66	2 0
89.	С11011-59 Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00 -- --	-- --	840 -- --	-- --	-- --	-- --
90.	Е0122-34-1 Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	19,00	300,57 69,53	225,64 58,98	5711 1321	4287 1121	0,41 0,23	8 4
91.	Е0122-11-1 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,02	47611,09 29700,00	17877,09 4698,68	905 564	340 89	173,00 18,10	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
92.	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,03	51202,26	20326,01	1751	695	179,00	6
					30825,00	5353,43	1054	183	20,64	1
93.	C130804-370	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 25,6 мм ф 32	м	19,19	76,00	--	1458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	C130804-373	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм ф 63	м	34,54	290,00	--	10017	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	СПрайс-лист	Переходник ПЭ-ВП/сталь Ду 32	шт	19,00	486,76	--	9248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	19,00	300,57	225,64	5711	4287	0,41	8
					69,53	58,98	1321	1121	0,23	4
97.	СПрайс-лист	Муфта с ЗН PE100 SDR11 - 32	шт	19,00	272,59	--	5179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	5,89	1158,70	152,52	6825	898	1,02	6
					153,68	57,15	905	337	0,28	2
99.	E0122-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 32 мм	км	0,02	341856,91	34175,21	6495	649	228,00	4
					39600,00	12910,50	752	245	63,05	1
100.	E0122-25-4	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 32 мм	км	0,02	195087,58	16104,83	3707	306	100,10	2
					17662,50	6084,00	336	116	29,71	1
101.	E0107-57-8	Заделка зазора между футляром и стальной трубой монтажной пеной	м	3,80	152,29	38,87	579	148	0,15	1
					25,65	14,69	97	56	0,07	0
102.	E0119-5-1	Установка шкафного газорегуляторного пункта на одного абонента РВ-1212	шт	7,00	1538,07	91,69	10766	642	4,10	29
					742,50	33,75	5198	236	0,17	1
103.	СПрайс-лист	ШРП	шт	7,00	72085,21	--	504596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	E0119-5-1	Установка шкафного газорегуляторного пункта на двух	шт	12,00	1538,07	91,69	18457	1100	4,10	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		абонентов РВ-1212			742,50	33,75	8910	405	0,17	2
105.	СПрайс-лист	ШРП	шт	12,00	105553,34 --	-- --	1266640 --	-- --	-- --	-- --
106.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	1,67	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	7770 2641	3821 1032	9,35 2,34	16 4
107.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,74	147100,00 --	-- --	255789 --	-- --	-- --	-- --
108.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	5,70	7968,35 771,75	95,97 36,25	45420 4399	547 207	4,90 0,18	28 1
109.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,37	160,02 108,00	0,07 0,02	699 472	-- --	0,65 0,00	3 0
110.	Е0125-120-2	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 200 мм	км	2,29	247582,57 21375,00	204102,44 27546,68	565726 48842	466374 62944	113,00 108,15	258 247
111.	Е0125-120-2	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 200мм	км	0,20	247582,57 21375,00	204102,44 27546,68	50754 4382	41841 5647	113,00 108,15	23 22
	ИТОГО:						6946267 543912	860677 169954		3560 681

Накладные расходы :

На монтажные работы	102411
На общестроительные работы	706945
На металломонтажные работы	3305
На сантехнические работы	25445

программный комплекс

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Всего накладных расходов:	838106
Итого с накладными	7784373
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	360788
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8145161
Итого с временными, 1,5 %	8240770
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	8316464
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8342342
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8407037
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	17551724
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	351034
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17902758
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2148331
Итого с НДС	20051089

ВСЕГО К ОПЛАТЕ **20 051 089,00 тенге**

Принял:

Начальник отдела
«Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» КММ

_____ **Ш.Тогызбаев**

Сдал:

Директор
ТОО «Газ-Сервис»

_____ **К.Аралбаев**

Технадзор:

_____

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРЫНЫНЫҢ
«ЖАМБЫЛМЕМСАРАПТАМА»
ӨҢІРЛІК МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЖАМБЫЛГОСЭКСПЕРТИЗА»

«Жамбылмемсараптама» ЕМК

БЕКІТЕМІН

“Жамбылмемсараптама” ЕМК
директоры
Ж. Ш. Жұмаділ

2012 жылғы 28 қаңтар № 08-0032/12

«Тараз қаласы «Дорожник» тұрғын алқабын газбен қамтамасыз ету»
жұмыс жобасы бойынша

Қ О Р Ы Т Ы Н Д Ы

ТАПСЫРЫСШЫ
«Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» КММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ
Ж К Кошумов Е.
Тараз қ.

Тараз қ.

АЛҒЫ СӨЗ

«Тараз қаласы «Дорожник» тұрғын алқабын газбен қамтамасыз ету» жұмыс жобасына осы сараптау қорытындысы «Жамбылмемсараптама» ЕМК-мен берілді.

«Жамбылмемсараптама» ЕМК-ның рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ «ЖАМБЫЛМЕМСАРАПТАМА» ӨНІЛІС МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖАМБЫЛГОСЭКСПЕРТИЗА»

ДГП «Жамбылгосэкспертиза»

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ДГП «Жамбылгосэкспертиза»
_____ Ж.Ш. Жұмаділ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ 08-0032/12 от 28 января 2012 г.

по рабочему проекту:
«Газоснабжение жилого массива "Дорожник" в г.Тараз»

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»

РАЗРАБОТЧИК
ИП Кошумов Е.
г.Тараз

г. Тараз

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Газоснабжение жилого массива "Дорожник" в г.Тараз»** выдано ДГП «Жамбылгосэкспертиза».

Данное экспертное заключение не может полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ДГП «Жамбылгосэкспертиза».

1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** рабочий проект «Газоснабжение жилого массива «Дорожник» в г. Тараз», разработан в 2011 году.

Настоящее заключение выполнено согласно договору № 08-5-647 от 20.12.2011, заключенному с ИП Кошумовым Е., письмо - поручение №299 от 12.12.2011 ГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз».

2. ЗАКАЗЧИК - КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз».

3. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ - государственные инвестиции.

4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ЧП КОШУМОВ Е, государственная лицензия 09-ГСЛ-Ф № 001357, выданная Комитетом по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, следующее подтверждение не позднее 17.06.2014 г. Главный инженер проекта – Кошумов Е., приказ № 1 от 05.01.2011 года.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки:

постановление № 249 от 13.04.2011 Акима г. Тараз о разрешении строительства газопровода;

задание на проектирование, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата г. Тараз» от 20.04.2012;

письмо № 299 от 12.12.2011 ГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз» о финансировании в соответствии с программой 004 «Обустройство, развитие инженерных коммуникационных инфроструктур», подпрограмме 011 «Трансфорт и Республиканского бюджета» и спецификой 421 «Строительство зданий и сооружений» и разделения средств на строительство по годам строительства;

архитектурно-планировочное задание № 136 от 16.05.2011 г, выданное ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата г. Тараз»;

отчет об инженерных изысканиях по объекту «Газоснабжение жилого массива «Дорожник» в г. Тараз», составленный ИП Х. Тусипбековым, государственная лицензия ГСЛ-Ф № 002242, выданная Комитетом по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, следующее подтверждение не позднее 13.02.2014 г. в 2011 году;

Технические условия

технические условия № 3961 от 06.04.2011 на проектирование подводящего и внутреннего газопроводов и подключение к газораспределительным сетям объекта «Газоснабжение жилого массива «Дорожник» в г. Тараз», выданные АО ЖПФ «КазТрансГазАймак».

5.2. Согласования и заключения заинтересованных организаций

1. ГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз».
2. Главным архитектором г. Тараз от 16.01.2012 года..
3. ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» от 16.01.2012 года.
4. Заключение № 3/Т- Е-1077 от 07.12.2011 государственной экологической экспертизы по рабочему проекту «Газоснабжение жилого массива «Дорожник» в г. Тараз», выданное Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.
5. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 229 от 17.11.2011 г. по рабочему проекту «Газоснабжение жилого массива «Дорожник» в г. Тараз», выданное Департаментом Госсанэпиднадзора по Жамбылской области.

5.3. Перечень документации представленной на экспертизу

1. Исходные данные на проектирование.
2. Альбом 1. Рабочие чертежи.
3. Сметная документация.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и природные условия площадки строительства

Месторасположение объекта – жилой массив «Дорожник» расположен на юго-западной окраине г. Тараз.

Ситуационная схема

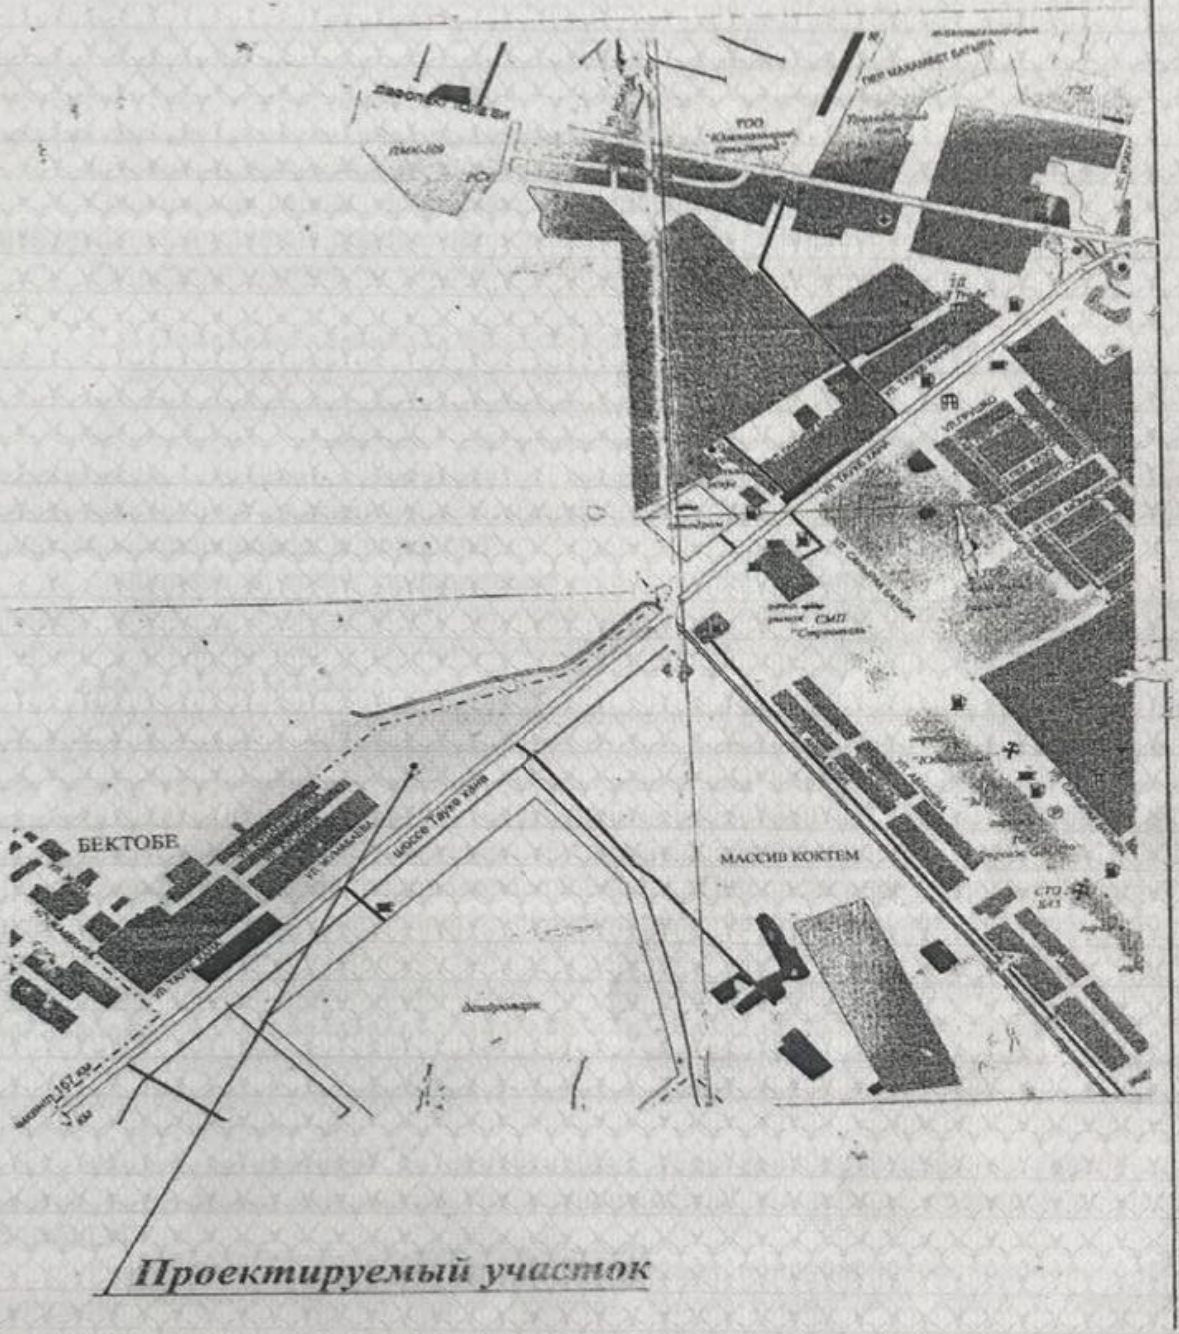

Проектируемый участок

Природно-климатические условия

климатический подрайон	- IIIB;
нормативное значение веса снегового покрова	- 50 кгс/м^2;
нормативное значение ветрового давления	- 73 кгс/м^2;
температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки	- минус 26^0 С;
абсолютно минимальная температура воздуха	- минус 42,2^0 С;
абсолютно максимальная температура воздуха	- плюс 42^0 С;
сейсмичность площадки	- 8 баллов.

Климат в районе строительства резко-континентальный, с большими перепадами

месячных и суточных температур воздуха. Лето жаркое, продолжительное, зима – короткая, с оттепелями.

По классификации грунтов и физико-механическим свойствам выделено три инженерно-геологических элемента: первый – насыпной грунт, слежавшийся, мощность слоя –0,0-0,3 м; второй –супесь желтовато-серого цвета, мощность слоя 0,3- 3,0 м; третий –галечниковый грунт, мощность слоя 3,0- 3,5 м; местами сверху супесь покрыта растительным слоем, мощностью 0,2 м.

Нормативная глубина промерзания для супеси – 96 см, для галечника – 116 см.

Грунты по содержанию водорастворимых сульфатов (SO_4^{2-}=570-1020 мг/кг) для бетона марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85 являются среднеагрессивными. По содержанию водорастворимых хлоридов грунты неагрессивные для железобетонных конструкций.

Грунты не засолены. Коррозийная активность к стальным конструкциям – высокая.

Подземные воды в период изысканий вскрыты на глубине 1,0-2,8 м, максимальный уровень подземных вод находится на глубине 2,3-0,8 м.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – вторая.

6.2. Описание принятых проектных решений

1. Инженерное оборудование, сети и системы.

1). Распределительные сети газоснабжения.

Настоящим проектом предусмотрено проектирование распределительного газопровода среднего давления в жилом массиве «Дорожник». Газоснабжение предусмотрено от существующего газопровода среднего давления. Точка подключения - подземный газопровод в точке "А0".

Давление в точке подключение – 3,0 кгс/см². Диаметр газопровода в точке подключения - 315 мм. Расчет газопровода произведен на природный газ с теплотой сгорания 8000 ккал/м³ и удельным весом 0,73 кг/м³. Расчетный расход газа по объекту составляет - 150,0 м³/час.

Газопровод запроектирован подземным из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ Р 50838-2001, диаметром 110х10.0мм, диаметром 90х8.2мм, диаметром 63х5.8 мм, выход газопровода к жилым домам диаметром 32х3,0 мм, средняя длина отвода принята 5-15 м. Протяженность распределительной сети – 2,285 км. Газопровод после выхода из земли до ШРП выполнен из стальных электросварных труб, ГОСТ 10704-91, диаметром 25х2,5 мм, протяженностью 0,045 км. При пересечении автомобильных дорог, а так же с другими инженерными коммуникациями газопроводы заключаются в футляр из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ Р 50838-2001, диаметром 160х14,6 мм, диаметром 140х12,7 мм, диаметром 110х10 мм и диаметром 63х5,8 мм с установкой контрольных трубок на конце футляра по ходу движения газа и выводом ее под ковер.

Для газоснабжения потребителей предусмотрено газоснабжение населения от газопроводов среднего давления с установкой шкафных газорегуляторных пунктов на одного и двух абонентов.

Защитные футляры на газопроводах, узлы выхода подземных газопроводов из земли, переходные соединения "полиэтилен-сталь" на выходе из земли приняты типа "FRIALEN" .

При врезке к существующему газопроводу предусмотрена подземная установка шарового полиэтиленового крана фирмы "Georg Fisher" под ковер в безколодезной установке. Кран оснащен удлиненным штоком узла управления, размещаемый в футляре с выходом под ковер по ТУ 400-28-91-84.

Компенсация температурных удлинений газопроводов осуществляется за счет углов поворота и выходов газопровода из грунта. Отводы, переходы, тройники для подземного газопровода приняты по "Каталог стыковых фитингов Атырауского завода полиэтиленовых труб" марки ПЭ 100 SDR11. Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.

Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы, в местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих к газопроводу, а также на прямолинейных участках трассы (через 200-500м)

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

устанавливаются опознавательные знаки. На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения.

Вдоль трассы полиэтиленового газопровода предусмотрена прокладка медной проволоки, концы которой выведены под ковер и сигнальной ленты с надписью "Осторожно газ". Вывод провода-спутника над поверхностью земли под защитное устройство предусматривается в специальных контрольных точках, располагаемых на расстоянии не более 4 км друг от друга.

В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникациями сигнальная лента укладывается в два слоя и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения. Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления от 0,005 до 0,3 МПа испытывают на герметичность давлением - 0,6 МПа. Продолжительность испытаний - 24 час. Температура наружного воздуха в период испытания должна быть не ниже - минус 15 °С.

Проектные решения обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта и охраны труда.

6.3. Раздел организации строительства

Раздел «Организация строительства» разработан на основании рабочих чертежей, в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-05-2002 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений". Продолжительность строительства определена согласно СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, здания и сооружений» и составляет 5 месяцев, в том числе подготовительный период 0,5 месяца.

6.4. Охрана окружающей среды

При эксплуатации объекта выбросы загрязняющих веществ в атмосферу отсутствуют. Источником загрязнения атмосферного воздуха являются строительные работы. Данные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу носят временный и неорганизованный характер. В связи с этим, специальных мероприятий по охране окружающей среды проектом не предусматривается.

Данный раздел согласован с Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.

6.5. Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии со СНиП РК 1.02-01-2007 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство», СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» в ценах и нормах 2001 г. с использованием программного комплекса «АВС-4» (редакция 4.2.3), с пересчетом в текущий уровень цен 2011-2012 г. и прогнозного 2013 г. по индексу изменения месячного расчетного показателя.

При составлении сметной документации приняты:

1. Территориальный район – 7, зона – 2.
2. Сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции, СН РК 8.02-04-2002, изменения и дополнения выпуски 1-10.
3. Сборники сметных норм и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002 (СНиР - 2001), изменения и дополнения выпуски 1-8.
4. Нормы накладных расходов на строительные работы приняты согласно приложению №1 к СН РК 8.02-02-2002.
5. Ненормируемые и непредвиденные затраты приняты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов согласно СН РК 8.02-02-2002.
6. Дополнительные затраты определены:
   на временные здания и сооружения по СН РК 8.02-09-2002;
   затраты, связанные с производством работ в зимнее время, по СН РК 8.02-07-2002 (НДЗ-2001);
   на дополнительные отпуска и выслугу лет по СН РК 8.02-02-2002.

7. Переход в текущий уровень сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного на 2011-2013 год Постановлениями Правительства Республики Казахстан. Индекс изменения месячного расчетного показателя принят: на 2011 год – 1,951, 2012 год-2,088 и 2013 год - 2,23.
8. Налоги, сборы и обязательные платежи начислены, согласно действующему законодательству, в размере 2%.
9. Налог на добавленную стоимость принят на 2011 -2013 годы в размере 12%.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка принятых проектных решений.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование, МСН 4.03.01-2003 «Газораспределительные системы», СП 42-103-2003 «Правила безопасности в газовом хозяйстве».

Состав и комплектность рабочего соответствуют требованиям СНиП РК 1.02-01-2007* «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки проекта, материалы инженерных изысканий даны в полном объеме.

Содержание и состав сметной документации не противоречат требованиям СН РК 8.02-02-2002 "Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан".

В соответствии с реализацией государственной программы увеличения доли материалов казахстанского производства в рабочем проекте применены трубы стальные, производимые в г. Темиртау, полиэтиленовые трубы – г. Актау, бетоны, растворы, металлоконструкции - в г. Тараз, окрасочные материалы – в г. Павлодар. Материалы и оборудование, на которые отсутствуют отечественные аналоги, приняты - зарубежных товаропроизводителей.

Доля материалов казахстанского содержания – 6,428 млн. тенге, что составляет 58% от общей стоимости материалов.

Материалы и оборудование, используемые для строительства, должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

При разработке рабочего проекта допущены ошибки, отмеченные в п. 7.2.

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы.

1. Проект наружного газоснабжения обозначен маркой «ГСН».
2. ГСН-1. Исключена таблица основных показателей, «Общие указания» составлены согласно ГОСТ 21.610-85*.
3. Произведена привязка трассы газопровода к существующим зданиям и сооружениям.
4. Предусмотрена установка современных шкафных газорегуляторных пунктов на одного и двух абонентов.
5. На плане нанесены все соединительные элементы газопровода.
6. В качестве отключающей арматуры принята подземная установка шарового полиэтиленового крана.
7. Спецификация откорректирована по измененным рабочим чертежам.
8. В рабочий проект включены все ссылочные чертежи: установка полиэтиленовых кранов, выходы из земли с установкой ШРП, опознавательные знаки, коверы для контрольных трубок.
9. Представлено задание на проектирование.
10. Прайс-листы утверждены заказчиком.
11. Затраты по сметной документации разделены по годам строительства 2012 - 2013 год, письмо заказчика №299 от 12.12.2011 года.
12. Затраты на экспертизу проектно-сметной документации приняты согласно «Расценкам…», утвержденным приказом № 36 от 26.04.2006 РГП Госэкспертиза.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

13. Затраты на временные здания и сооружения приняты СН РК8.02-09-2002 п 39 - 1,5%, вместо 3,4%.
14. Сметная документация откорректирована по откорректированным рабочим чертежам.

Основные технико-экономические показатели

Таблица № 1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		Примечание + увеличение - снижение
			заявленные по проекту	рекомендуемые к утверждению	
1.	Протяженность газопровода среднего давления	км	2,285	2,285	-
2.	Сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе СМР оборудование прочие	млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге	14,430 13,811 0,428 0,191	10,370 8,482 1,771 0,117	- 4,06 - 5,329 + 1,343 - ,074
3.	Сметная стоимость строительства в текущих ценах 2011-2013 г г в том числе СМР оборудование прочие	млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге	33,040 26,946 0,834 5,260	28,603 18,354 3,833 6,416	- 4,437 - 8,592 + 2,999 + 1,156
	в том числе: сметная стоимость в текущих ценах 2011 г сметная стоимость в текущих ценах 2012 г сметная стоимость в текущих ценах 2013 г	 млн. тенге млн. тенге млн. тенге		 2,750 11,600 14,253	
4.	Трудоемкость строительства	чел. дн	1182	892	- 290
5.	Продолжительность строительства	мес	5,0	5,0	-

Снижение сметной стоимости строительства произошло в связи с корректировкой рабочих чертежей по замечаниям ДГП «Жамбылгосэкспертиза».

Примечание: Общая сметная стоимость строительства на весь период, согласно письма заказчика определена в текущих ценах через индекс изменения МРП, установленных на 2011 год - 1,951 (1512 тенге), 2012 год -2,088 (1618 тенге) в соответствии с законодательством Республики Казахстан № 357-IV от 29.11.2010 года и прогнозного 2013 года - 2,293 (1731 тенге), согласно письма Министерства финансов РК №ДБПП-2/9874 от 14 июня 2011 года.

8. ВЫВОДЫ.

1. С учётом внесённых по замечаниям и предложениям экспертизы изменений и дополнений рабочий проект «Газоснабжение жилого массива «Дорожник» в г. Тараз» **соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению** в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

общая длина сети газоснабжения - 2,285 км;
сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г. - 10,370 млн. тенге,

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

в том числе СМР	- 8,482 млн. тенге;
сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2011-2013 г.г.	- 28,603 млн.тенге,
в том числе СМР	- 18,354 млн. тенге;
продолжительность строительства	- 5,0 месяцев.

2. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.
3. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

8. ТҰЖЫРЫМ.

1. **«Тараз қаласы «Дорожник» тұрғын алқабын газбен қамтамасыз ету»** жұмыс жобасы сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстары бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып **Қазақстан Республикасында қолданылатын заң актілері мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен төмендегі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз**:

газбен қамтамасыз ету желісінің жалпы ұзындығы	- 2,285 ш;
2001 жылғы базалық бағадағы сметалық құны	- 10,370 млн.теңге,
оның ішінде ҚМЖ	- 8,482 млн теңге;
2011-2013 ж.ж. ағымдағы және болжамды бағалардағы құрылыстың сметалық құны, барлығы	- 28,603 млн.теңге,
оның ішінде ҚМЖ	- 18,354 млн теңге;
құрылыстың ұзақтығы	- 5,0 ай.

2. Бекітуге және өндіріске ұсынылу кезінде жұмыс жобасының осы сараптама қорытындысына сәйкестігі тексеріледі.
3. Құрылыс жұмыстары басталмас бұрын жұмыс жобасы 3 ай ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуі тиіс.

Директордың орынбасары	Ж. Өміралиев
Бөлім бастығы	Ю. Цхай
Жетекші сарапшы	О. Шелудько
Бас маман	О. Шелудько
Сарапшы	К. Жаксыбаева

Ксерокөшірмесі жарамсыз.

ИП «КОШУМОВ Е.»

Исх. №17 от 24.08.18г.

Директору ТОО «Газ-Сервис»
Аралбаеву К.Н.

На ваше письменное обращение от 22.08.2018г. о получение информации об определении объекта «***Строительство газоснабжения жилого массива «Дорожник» в г.Тараз***» к технически и (или) технологический сложным объектам, ИП **«Кошумов Е»** сообщает, что г.Тараз Жамбылской области находится в районе сейсмической опасности, сейсмичность района строительства составляет 8 баллов, уровень ответственности – II (Нормальный).

Согласно утвержденным Правилам определения обще..го порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, Утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, часть 2 «Порядок определения технической сложности зданий и сооружений производственного и жилищно-гражданского назначения» пункт 5 техническая сложность проектируемого объекта устанавливается в зависимости от его уровня ответственности по степени технических требований объектов газораспределительных систем давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно), предусмотренными государственными (межгосударственными) нормами, а так же помимо прочего и ***воздействиями с учетом возможной сейсмической опасности***, иных особых геологических (гидрогеологический) или геотехнический условий, а также с учетом природно-климатических особенностей местоположения объекта.

Учитывая вышеизложенное, согласно действующему законодательству Проект «Строительство газоснабжения жилого массива «Дорожник» в г.Тараз» относится к объектам технический сложный - ***II (нормальный) уровень ответственности***.

ИП «Кошумов Е.» **Кошумов Е.**