Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Жамбыл облысы №52

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Нуржанов Максат Мухамеджанович бір тараптан және директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Газ-Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Аралбаев Конысбек Нурадинович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2016-07-14 № 564049 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша **431** Тараз қаласындағы «Автобекет» маңындағы 14 мөлтек ауданына инженерлік құбырлар құрылысын жүргізу. Газбен жабдықтау;
ерекшелігі бойынша **431** Тараз қаласындағы «Автобекет» маңындағы 14 мөлтек ауданына инженерлік құбырлар құрылысын жүргізу. Газбен жабдықтау;

2.2 Жұмыстар - Тараз қаласындағы жақындату және магистралдық ішкі кварталдық инженерлік желілердің құрылысын салу, дренаждық сорғы станциясының құрылысын салу, 3 лот бойынша Жобасы бойынша орындалады, онда Тараз қаласы, Автобекет аумағындағы 14 мөлтек аудан бар.
Бас жобалаушы - "Нұр Құрылыс-80" ЖШС.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 109 521 563.20 (жүз тоғыз миллион бес жүз жиырма бір мың бес жүз алпыс үш тенге жиырма тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 11 734 453.20 тенге (он бір миллион жеті жүз отыз төрт мың төрт жүз елу үш тенге жиырма тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 6 892 650.00 (алты миллион сегіз жүз тоқсан екі мың алты жүз елу тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2016 жылы тіркеуге жатады;
4 059 506.30 (төрт миллион елу тоғыз мың бес жүз алты тенге отыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады;
0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады;

004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 62 033 850.00 (алпыс екі миллион отыз үш мың сегіз жүз елу тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2016 жылы тіркеуге жатады;
36 535 556.90 (отыз алты миллион бес жүз отыз бес мың бес жүз елу алты тенге тоқсан тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады;
0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

4) 3.6.Тапсырыс беруші барлық жұмыстар орындалғаннан және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғаннан кейін Мердігерге төленетін орындалған жұмыстар құнының 5%-ынұстап қалады (бұдан әрі – Түпкілікті ақы төлеу). 3.7. Осы Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді және жұмыс комиссиясының актісі ұсынылғанға дейін. 3.8. Мердігер Тапсырыс берушінің шотына, уақытша ғимараттар мен имараттардың сомасын 15% көлемінде кері қайтарады. Қайтару тәртібі, Мердігердің жасаған жұмыс көлеміне немесе келісім-шартта қарастырылған барлық сомасын, әр ай сайын жоғарыда көрсетілген фактіге сәйкес төлейді.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 2 067 795.00 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ190705034671762001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 2 067 795.00 (екі миллион алпыс жеті мың жеті жүз тоқсан бес тенге нөл тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Келісім шарттың 9.3 тармағында, 4 және 6 тармақшаларын қоспағандағы шарттарын нақты бұзған жағдайда, тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу келісім шарттың орындауын қамтамасыз етуді қайтармайды. Өнім берушінің Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін үшінші бір тұлғалардың енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаға толығымен не бір бөлігінде талап ету құқықтарының туындауын келтіріп шығаратын іс-әрекеттер жасауына жол берілмейді. Тапсырыс берушінің Өнім беруші енгізген кепілді ақшалай жарнаны Заңда көзделмеген мақсаттарға пайдалануына жол берілмейді. 8) Телімде қосалқы мердігерлер бар болса Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс. 9) Мердігер негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.
9) Егер Тапсырыс беруші Мердігерден Мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Нысанда жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай адамды 72 сағат ішінде құрылыс нысанынан кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс. 10) Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мертболуымен байланысты және Шартты орындау ағымында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады.

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде орындалған жұмыстар актісіне қол қоюға не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, қабылдаудан бас тартуға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

5) 5) Шарттың талаптарына сәйкес Мердігер Шарт бойынша орындаған жұмыстарын қабылдап алуға және төлеу; 6) Тапсырыс беруші Мердігерге нысанның құрылысын салуға (жөндеуге, қайта жаңартуға) жобалау-сметалық құжаттаманы береді. 7) Тапсырыс беруші тәуекелдің ерекше түрлері, атап айтқанда: соғыс, көтеріліс, революция, азаматтық соғыс, бүліктер, тәртіпсіздіктер (егер онда Тапсырыс берушінің жұмысшылары қатысса) тәуекелі үшін жауапты болады. Сондай-ақ, Мердігер тапқан және конкурстық құжаттамада көрсетілмеген топырақтың уытты және жарылғыш нәрселермен улануы және егер осы табылғандар жұмыстардың орындалуына тікелей әсер ететін болса да Тапсырыс берушінің тәуекелі болып табылады. 8) Келісім шартта көрсетілген міндеттемелер орындалмаған жағдайда, жүктелген жауапкершіліктерден басқа, міндеттемелерді орындамаған Тараптардың бірінші басшылары дербес жауапкершілік алады.

6) Жауапкершіліктер төмендегідей құрамда жүктеледі: 1) Нысанды қолданысқа уақтылы тапсырмағаны және жұмыстарды атқару кестесіне сәйкес жұмыстар орындалмаған жағдайда: А) 10,0 млн. теңгеге дейін жұмыстар атқарылмаған жағдайда, атқарылмаған жұмыстың соммасының 2 % мөлшерінде айыппұл. Б) 10,0 млн. теңгеден жоғары жұмыстар атқарылмаған жағдайда, атқарылмаған жұмыстың соммасының 1,5 % мөлшерінде айыппұл, бірақ 2% пайыздан төмен емес. Мердігердің атқарылған жұмыстары үшін Мердігердің шотына төлемді 25 жұмыс күні ішінде аудармағаны үшін: А) уақтылы төлем жасалмағанның сомманың 0,1 % мөлшерінде айыппұл. 10) Топырақтан, тастардан, бетондардан құрылымдармен негіздерді орналастыруда және де басқа сыртқы жұмыстар, ҚНжЕ талаптарын есепке ала отырып орындалуы керек ҚНжЕ 3.02.01, ҚНжЕ 3.03.01 және ҚНжЕ 3.04.01 және де басқа да құрылы нормалары мен ережелеріне сәйкес. 11) Жердегі құрылымдармен негіздерді орналыстыру, өндірістік жұмыстың жобасыз жіберілмейді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5.6 5.6. Мердігер Ақаулар туралы хабарламаны алып, Ақауды Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті. Мынадай оқиғалар жұмыстардың ұзақтығы мерзімін өзгертуге алып келеді: 1) Мемлекеттік бюджеттің өзгеруінен жылдық қаржыландыру өзгерген жағдайда, сондай-ақ келісілген келісім сомасы өзгермеген жағдайда, сонымен қатар жұмыстың сметалық құны және сол бойынша тиесілі өзгертулерді мемлекеттік сараптамадан өткізілген жобалық-сметалық құжаттамаларына ; 2) Келісімді орындау бойынша Тапсырыс берушінің немесе Мердігердің лауазымды тұлғасына қылмыстық іс қозғалған жағдайда; 3) Тапсырыс беруші нысанның барлық учаскелерін пайдалануға рұқсат етпесе, бұл жұмыстардың орындалуын кідіртеді. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті; 4) Тапсырыс беруші Мердігерге Шартта жоспарланбаған сынақтарды өткізу үшін жұмыстарды тоқтатуға нұсқама берсе. Егер осы сынақта қандай да бір ақауларға нұсқамаса, онда сынақ өткізу үшін жұмыстарды тоқтату уақыты жұмыстарды орындаудың шарттық мерзіміне қосылады. 5) Нысанда бірнеше мердігерлер болса, Тапсырыс берушінің басқа мердігерлер үшін жасаған жұмыстар кестесі осы Шарт бойынша Мердігердің жұмыстарды орындау мерзіміне келеңсіз әсер етсе.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Мердігер Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды:

1) шот-фактураның түпнұсқасын 2;

2) Орындалған Жұмыстар актілерінің түпнұсқасын 2.

6.2 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.3 6.3. Егер мердігер Шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер жобалау-смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, Тапсырыс

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

беруші жазбаша нұсқамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады. 6.4. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін жеті күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі жеті күн мерзімі ішінде көрсетілген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде Мердігерге төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

6.4 6.5. Мердігер бес жұмыс күн мерзім ішінде Тапсырыс берушіге Объектінің құрылысын салу бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ Тапсырыс беруші тарапынан оның конкурстық өтініміне сәйкес төлемдерді жүргізу кестесі мазмұндалған жұмыстардың өндіріс кестесін бекітуге ұсынады. 6.6. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталған жағдайларда Тапсырыс беруші жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс. 6.7. Мердігер білімін және қолда бар барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жұмысты бақылап және бағыттап отыруға міндетті. Мердігер құралдар, әдістер, техника, дәйектілік және жұмыстардың орындалу сапасын, сондай-ақ Шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіру үшін толығымен жауапты және бақылауды жүзеге асырады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 3 жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 30 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 30 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған Жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

9.5 Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған Жұмыстардың құнына ақы төлеуді жүргізеді.

9.6 Шарт жоғарыда тізбеленген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.7 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.8 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.9 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.10 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, микрорайон (12) "Астана", 30
БСН 110940000807
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ25070103KSN2115000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 7262 348608
Басшысы Нуржанов Максат Мухамеджанович

Мердігер:
"Газ-Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, АСКАРОВА, 297
БСН/ЖСН 990840000677
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ426010161000166950
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87262521705
директор Аралбаев Конысбек Нурадинович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 702317
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Тараз қаласындағы «Автобекет» маңындағы 14 мөлтек ауданына инженерлік құбырлар құрылысын жүргізу. Газбен жабдықтау						
1620091	"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по прокладке магистральных газопроводов	Работы строительные по прокладке магистральных наземных (надземных, подземных) и подводных газопроводов	Тараз қаласындағы «Автобекет» маңындағы 14 мөлтек ауданына инженерлік құбырлар құрылысын жүргізу. Газбен жабдықтау	Жұмыс	1	109521563.2	1,9 месяцев со дня подписания акта о начале работ	1,9 месяцев со дня подписания акта о начале работ	Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ. (1)	0	62033850

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1620091	"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по прокладке магистральных газопроводов	Работы строительные по прокладке магистральных наземных (надземных, подземных) и подводных газопроводов	Тараз қаласындағы «Автобекет» маңындағы 14 мөлтек ауданына инженерлік құбырлар құрылысын жүргізу. Газбен жабдықтау	Жұмыс	1	109521563.2	1,9 месяцев со дня подписания акта о начале работ	1,9 месяцев со дня подписания акта о начале работ	Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ. (1)	0	36535556.9
1620091	"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по прокладке магистральных газопроводов	Работы строительные по прокладке магистральных наземных (надземных, подземных) и подводных газопроводов	Тараз қаласындағы «Автобекет» маңындағы 14 мөлтек ауданына инженерлік құбырлар құрылысын жүргізу. Газбен жабдықтау	Жұмыс	1	109521563.2	1,9 месяцев со дня подписания акта о начале работ	1,9 месяцев со дня подписания акта о начале работ	Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ. (1)	0	0
431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Тараз қаласындағы «Автобекет» маңындағы 14 мөлтек ауданына инженерлік құбырлар құрылысын жүргізу. Газбен жабдықтау						
1620091	"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по прокладке магистральных газопроводов	Работы строительные по прокладке магистральных наземных (надземных, подземных) и подводных газопроводов	Тараз қаласындағы «Автобекет» маңындағы 14 мөлтек ауданына инженерлік құбырлар құрылысын жүргізу. Газбен жабдықтау	Жұмыс	1	109521563.2	1,9 месяцев со дня подписания акта о начале работ	1,9 месяцев со дня подписания акта о начале работ	Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ. (1)	0	6892650

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1620091	"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по прокладке магистральных газопроводов	Работы строительные по прокладке магистральных наземных (надземных, подземных) и подводных газопроводов	Тараз қаласындағы «Автобекет» маңындағы 14 мөлтек ауданына инженерлік құбырлар құрылысын жүргізу. Газбен жабдықтау	Жұмыс	1	109521563.2	1,9 месяцев со дня подписания акта о начале работ	1,9 месяцев со дня подписания акта о начале работ	Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ. (1)	0	4059506.3
1620091	"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по прокладке магистральных газопроводов	Работы строительные по прокладке магистральных наземных (надземных, подземных) и подводных газопроводов	Тараз қаласындағы «Автобекет» маңындағы 14 мөлтек ауданына инженерлік құбырлар құрылысын жүргізу. Газбен жабдықтау	Жұмыс	1	109521563.2	1,9 месяцев со дня подписания акта о начале работ	1,9 месяцев со дня подписания акта о начале работ	Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ. (1)	0	0

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договор о государственных закупках работ

Жамбылская область №52

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Нуржанов Максат Мухамеджанович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Газ-Сервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает директор Аралбаев Конысбек Нурадинович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2016-07-14 года № 564049, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

обязательств по Договору:
по специфике **431** Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе «Автовокзала» г.Тараз. Газоснабжение;
по специфике **431** Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе «Автовокзала» г.Тараз. Газоснабжение;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей, строительство дренажных насосных станций в г.Тараз, по 3 лотам, который находится - город Тараз, 14 микрорайон в районе Автовокзала. Генеральный проектировщик - ТОО "Нұр Құрылыс-80".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 109 521 563.20 (сто девять миллионов пятьсот двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят три тенге двадцать тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 11 734 453.20 тенге (одиннадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят три тенге двадцать тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2016 год 6 892 650.00 (шесть миллионов восемьсот девяносто две тысячи шестьсот пятьдесят тенге ноль тиын) в том числе НДС; на 2017 год 4 059 506.30 (четыре миллиона пятьдесят девять тысяч пятьсот шесть тенге тридцать тиын) в том числе НДС; на 2018 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2016 год 62 033 850.00 (шестьдесят два миллиона тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят тенге ноль тиын) в том числе НДС; на 2017 год 36 535 556.90 (тридцать шесть миллионов пятьсот тридцать пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть тенге девяносто тиын) в том числе НДС; на 2018 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику.

4) 3.5. Из суммы выполненных Подрядчиком работ от каждого платежа, причитающегося Подрядчику, Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата). 3.6. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов и до представления акта рабочей комиссий. 3.7. Подрядчик обеспечивает возврат 15% от суммы временных зданий и сооружений путем перечисления на расчетный счет Заказчика. Порядок возврата осуществляется ежемесячно по факту оплаты выполненных объемов работ Подрядчику или (либо) сразу всей суммы, предусмотренной договором подряда, до завершения акта рабочей комиссий.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 2 067 795.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 2 067 795.00 (два миллиона шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто пять тенге ноль тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ190705034671762001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора в случаях существенных нарушений условий договора указанных в пункте 9.3, за исключением подпунктов 4 и 6, настоящего договора. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом. 8) При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними; 9) Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

9) Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору. 10) Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

5) 5) Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта; 6) Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ; 7) Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре. 8) За неисполнение принятых обязательств согласно Договора кроме указанных в Договоре ответственностей первый руководитель Сторон в период, которого произошло не исполнение этих обязательств несет персональную ответственность.

6) В случае, которого устанавливается следующие ответственности: 1) За несвоевременное выполнение работ согласно графика производства работ и не своевременной сдачи объекта в эксплуатацию: А) при сумме не выполнения работ до 10,0 млн.тенге штраф в размере 2 процентов от суммы невыполненных работ; Б) при сумме не выполнения работ от 10,0 млн.тенге штраф в размере 1,5 процентов от суммы невыполненных работ, но не менее 2%. За несвоевременное перечисление денег за выполненные Подрядчиком объемы работ на счет в течение 25рабочих операционных дней: А) за несвоевременное перечисление штраф в размере 0,1 процентов от суммы от несвоевременно перечисленной суммы 10) При устройстве оснований и фундаментов земляные, каменные, бетонные и другие работы должны выполняться с учетом требований СНиП 3.02.01. СНиП 3.03.01 и СНиП 3.04.01. а также строительных норм по организации строительства. 11) Работы по устройству земляных работ оснований и фундаментов без проекта производства работ (ППР)не допускаются.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 30 календарных дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

5.6 5.6. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ: 1) в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую экспертизу; 2) в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика; 3) заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору; 4) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ; 5) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 2;

2) оригинал Акта выполненных Работ 2.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.3 6.3. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки. 6.4. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение трех дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного трехдневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего трехдневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

6.4 6.5. Подрядчик в течение пяти рабочих дней, со дня подписания договора, представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта. 6.6. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством. 6.7. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию за свой счет.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 30 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, микрорайон (12) "Астана", 30
БИН 110940000807
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ25070103KSN2115000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 7262 348608
Руководитель Нуржанов Максат Мухамеджанович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Газ-Сервис"
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, АСКАРОВА, 297
БИН/ИИН 990840000677
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ426010161000166950
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87262521705
директор Аралбаев Конысбек Нурадинович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 702317
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе «Автовокзала» г.Тараз. Газоснабжение						
1620091	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"	Работы строительные по прокладке магистральных газопроводов	Работы строительные по прокладке магистральных наземных (надземных, подземных) и подводных газопроводов	Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе «Автовокзала» г.Тараз. Газоснабжение	Работа	1	109521563.2	жұмысты бастау актісіне қол қойылған күннен бастап 1,9 ай	жұмысты бастау актісіне қол қойылған күннен бастап 1,9 ай	Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз (1)	0	62033850
1620091	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"	Работы строительные по прокладке магистральных газопроводов	Работы строительные по прокладке магистральных наземных (надземных, подземных) и подводных газопроводов	Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе «Автовокзала» г.Тараз. Газоснабжение	Работа	1	109521563.2	жұмысты бастау актісіне қол қойылған күннен бастап 1,9 ай	жұмысты бастау актісіне қол қойылған күннен бастап 1,9 ай	Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз (1)	0	36535556.9

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1620091	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"	Работы строительные по прокладке магистральных газопроводов	Работы строительные по прокладке магистральных наземных (надземных, подземных) и подводных газопроводов	Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе «Автовокзала» г.Тараз. Газоснабжение	Работа	1	109521563.2	жұмысты бастау актісіне қол қойылған күннен бастап 1,9 ай	жұмысты бастау актісіне қол қойылған күннен бастап 1,9 ай	Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз (1)	0	0
431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе «Автовокзала» г.Тараз. Газоснабжение						
1620091	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"	Работы строительные по прокладке магистральных газопроводов	Работы строительные по прокладке магистральных наземных (надземных, подземных) и подводных газопроводов	Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе «Автовокзала» г.Тараз. Газоснабжение	Работа	1	109521563.2	жұмысты бастау актісіне қол қойылған күннен бастап 1,9 ай	жұмысты бастау актісіне қол қойылған күннен бастап 1,9 ай	Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз (1)	0	6892650
1620091	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"	Работы строительные по прокладке магистральных газопроводов	Работы строительные по прокладке магистральных наземных (надземных, подземных) и подводных газопроводов	Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе «Автовокзала» г.Тараз. Газоснабжение	Работа	1	109521563.2	жұмысты бастау актісіне қол қойылған күннен бастап 1,9 ай	жұмысты бастау актісіне қол қойылған күннен бастап 1,9 ай	Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз (1)	0	4059506.3
1620091	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"	Работы строительные по прокладке магистральных газопроводов	Работы строительные по прокладке магистральных наземных (надземных, подземных) и подводных газопроводов	Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе «Автовокзала» г.Тараз. Газоснабжение	Работа	1	109521563.2	жұмысты бастау актісіне қол қойылған күннен бастап 1,9 ай	жұмысты бастау актісіне қол қойылған күннен бастап 1,9 ай	Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз (1)	0	0

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию №-514 2017 г. 15.10.
"16" октября 2017 года

Заказчик КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз», город Тараз, мкр «Астана» дом 30
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации –для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основание:
Декларации о соответствии «13» октября 2017 год, ТОО «Газ - Сервис», г.Тараз, ул. Аскарова,297 директор Аралбаев Конысбек Нурадинович.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «13» октября 2017 год, ТОО «Аз и Мур», директор Ахимов Шукиргали Ахимулы, ул.Пушкина,180а, в лице эксперта Усенова Эсенали Кошмановича, Лицензия АДС и ЖКХ №03720, №03721, №03722 от 26.09.2012г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «13» октября 2017 год, ТОО «Нур Құрылыс-80», директор Балабеков Кудаыш Женискалиевич, лицензия №14013111 от 02.09.2014г., в лице эксперта Даулетбаева Акмурата
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: "Строительство подводящих и магистральных и внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе "Автовокзала" г.Тараз. Газоснабжение"
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу город Тараз, микрорайон «Байтерек»,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "8" октября 2012 года № 883 Акимат города Тараз;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___" _____20___года
№ _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области», 10.08.2016г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Нур Курылыс-80», РГП «Госэкспертиза», заключение №08-0250/15 от 17.07.2015 года
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) Приказом №175-о от 07.09.2015 года руководителем КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»,
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2016 год;
месяц, год
окончание работ октябрь 2017 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 19 месяц;
фактически 15 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)
Число этажей	этаж
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)
В том числе подземной части	м3
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектом подводящих и внутриквартальных газопроводов выполнен и на основании технического условия №1717 от 08.06.2015года , выданных Жамбылским ПФ АО «КазТрансГазАймак», газоснабжения осуществляется от существующего подземного полиэтиленового газопровода среднего давления диаметром 500 мм. Газопровод запроектированы подземными из полиэтиленных труб ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и прокладывается на глубине 1,0-1,4 м. Протяженность газопровода – 3,744 км, из них d250x22,7 – 1,290 км, d200x18,7 – 1,340 км, d100x10 – 1,094 км. Внутриквартальные шкафные пункты приняты марки УГРШ(К)-50Н с одной линией редуцирования и байпасом на базе РДК-50Н без обогреба в количестве 8 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 121 170,0 _тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 95 869,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **"Строительство подводящих и магистральных и внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе "Автовокзала" г.Тараз. Газоснабжение"** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Амантаев Ербол Еркинбаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

(или лица, его заменяющего) – М.П.)

Технический надзор Усенов Эсенали Кошманович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор в лице эксперта Даулетбаев Акмурат _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик(ген.подрядчик) Аралбаев Конысбек Нурадинович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Прошнуровано и пронумеровано

на

листах

скреплено печатью

АРҚЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ СЕНІМ ХАТТАРЫ ЖӘНЕ ТІРКЕЛІМДІ ЖҮРГІЗУ БӨЛІМІ

ТІРКЕЛДІ

ТІРКЕУ № 514

ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 15.10.2017 ж

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ «МЕМСАРАПТАМА» РМК-І ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА» КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:

“Мемсараптама” РМК
Жамбыл облысы бойынша филиалының
директоры
_____Ж. Ш. Жұмаділ

«Тараз қаласындағы «Автобекет» маңындағы 14 мөлтек ауданына инженерлік құбырлар құрылысын жүргізу». Газбен жабдықтау»
жұмыс жобасы бойынша

2015 жылғы 17 шілдеде № 08-0250/15

Қ О Р Ы Т Ы Н Д Ы

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" КММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Нұр Құрылыс-80" ЖШС
Тараз қ.

Тараз қаласы

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
Филиала РГП "Госэкспертиза"
по Жамбылской области
Ж.Ш. Жұмаділ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ 08-0250/15 от 17 июля 2015 г.

по рабочему проекту:
«Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе «Автовокзала» г.Тараз. Газоснабжение»

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО "Нұр Құрылыс-80"
г. Тараз

город Тараз

1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** рабочий проект «Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе «Автовокзала» г.Тараз. Газоснабжение» разработан в 2015 году.

Настоящее заключение выполнено согласно договору № 08-0225 от 22.05.2015 года, заключенному с КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз» письмо-заявка № 24-353 от 19.03.2015 года.

2. **ЗАКАЗЧИК:** КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз».

3. **ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК**: ТОО «ТОО "Нұр Құрылыс-80», государственная лицензия № 02209, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 11.01.2013 г., категория -

Главный инженер проекта – Нильдибаев Н. С., приказ о назначении от 10.07. 2014 года.

4. **ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** государственные инвестиции

5. **ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

5.1 Основание для разработки:

задание на разработку рабочего проекта «Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе «Автовокзала» г. Тараз. Газоснабжение» утвержденное заказчиком 12 января 2015 года;

письмо № 24-353 от 19.03.2015 года КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз» о программе финансирования объекта «Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе «Автовокзала» г.Тараз». Газоснабжение» и начале строительства в 2016 году;

программа финансирования: администратор бюджетной программы 004 КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз» «Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры», подпрограмма 015 "за счет средств местного бюджета", специфика 431 "Строительство новых и реконструкция существующих объектов";

перечень основных материалов, оборудования, изделий по рабочему проекту «Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе «Автовокзала» г.Тараз. Газоснабжение», утвержденный заказчиком;

постановление акима г. Тараз № 883 от 08.10.2012 года о строительстве микрорайона в районе Автовокзала и выделении земельных участков площадью 98,0 га во временное пользование сроком на 5 лет КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»;

акт выбора земельного участка № 1830 от 27.10.2014 года под строительство микрорайона в районе Автовокзала, составленный комиссионно;

архитектрурно-планировочное задание для строительства 14 микрорайона в районе «Автовокзала» за № 502 от 09.10.2014 года, выданное КГУ "Отдел архитектуры и градостроительства акимата г. Тараз";

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте «Строительства подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе «Автовокзала» г. Тараз», выполненный в 2014 году индивидуальным предпринимателем Х. Тусипбековым, государственная лицензия № 002242 от 24.08.2012 года, выдана Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального.

Технические условия:

№ 1717 от 08.06.2015 года, выданные ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» на проектирование подводящего газопровода и подключение к газораспределительным сетям 14-го микрорайона г. Тараз;

МЕМСАРАЙТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций

Заключения:

письмо Департамента по защите прав потребителей Жамбылской области за №502 от 12.02.2015 года о том, что «Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе «Автовокзала» г. Тараз», не является эпидемиологически значимым объектом и выдача санитарно-эпидемиологического заключения не предусматривается;

заключение государственной экологической экспертизы № KZ22VDC00033431 от 16.02.2015 года по рабочему проекту «Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе «Автовокзала» г.Тараз». Газоснабжение»;

экспертное заключение № 10 от 17.02.2015 года в области промышленной безопасности рабочего проекта «Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе «Автовокзала» г.Тараз». Газоснабжение», выданное ТОО "Научно-технический центр "Промышленная технология", аттестат №0001705 от 08.05.2012 года, выданный Комитетом по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью МЧС РК.

Согласования

ГКП «ТаразТрансЭнерго» 26.06.2015 г.;
ГКП «Тараз су» 20.02.2015 г.;
Главный архитектор г. Тараз 24.02.15 г.;
Жамбылский филиал РГП «Казводхоз» – 07.07.2015 г.;
Жамбылский производственный филиал ЖПФ АО "КазТрансГаз Аймак", 18.03.2015 г.;

5.3 Перечень документации, представленный на экспертизу

1. Вышеперечисленные исходные данные.
2. Том I. Инженерно-геологические изыскания.
3. Том II. Общая пояснительная записка.
4. Том III. Рабочие чертежи «Газоснабжение наружное»
5. Том IV. Сметная документация.
6. Том V. Организация строительства.
7. Раздел охраны окружающей среды к рабочему проекту «Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе «Автовокзала» г.Тараз», разработан в 2015 году ТОО «АДЭКО-Тараз», государственная лицензия № 013545Р, выданная Министерством охраны окружающей среды 16.04.2010 года.
8. Гидравлический расчет газопроводов.
9. Паспорт рабочего проекта
10. Прайс-листы с альтернативным вариантом утвержденные заказчиком.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Подведение трассы газопровода среднего давления для газификации проектируемого 14 микрорайона г. Тараз обеспечит природным газом жителей источником теплоснабжения, улучшит экологическую и санитарно-гигиеническую обстановку региона, благосостояние населения.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Площадка строительства расположена в районе автовокзала г. Тараз, на северо-восточной окраине.

Город Тараз – административный центр Жамбылской области.

Ближайшая железнодорожная станция – ст. Джамбул (г. Тараз).

Природно-климатические условия района строительства

Климат района характеризуется как резко-континентальный, с большими

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

колебаниями годовых и суточных температур воздуха.

Климатический подрайон - III В.

Нормативное значение веса снегового покрова - 0,5 кПа.

Нормативное значение ветрового давления - 0,73 кПа.

Температура наружного воздуха - минус 26 ^{0} С.

наиболее холодной пятидневки - минус 29 °С.

Температура наиболее холодных суток - 8 баллов.

Сейсмичность площадки

Категория грунтов по сейсмическим свойствам - II (вторая).

Продолжительность периода со средней суточной температурой наружного воздуха менее 8° С (отопительного сезона) составляет 166 суток.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка расположена в пределах I-ой надпойменной террасе р. Талас.

Рельеф ровный, с незначительным уклоном на северо-восток.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 606,83 м до 613,59 м.

Геолого-литологический разрез по классификации грунтов представлен тремя инженерно-геологическими элементами:

первый – почвенно-растительный слой мощностью 0,2 м: суглинок коричнево-серый, с корнями растений, слабо гумуссированный , с гравием и галькой до 20%, твердый;

второй – супесь просадочная, желтовато-серая, известковистая, мощностью 1,3 м, влажность на границе раскатывания – 23,0, природная влажность – 11,3%, удельный вес грунта – 16,8 кН/м^3, удельный вес в сухом состоянии – 15,5 кН/м^3, удельный вес твердых частиц – 27,0 кН/м^3, коэффициент пористости – 0,85; сцепление - 20 кПа, угол внутреннего трения - 19°, расчетное сопротивление грунта - 350 кПа. Тип грунтовых условий по просадочности - первый;

третий – гравийно-галечниковый грунт с обломками из осадочных пород, без жестких связей, мощностью 2,5 м, удельный вес грунта – 21,5 кН/м^3, коэффициент пористости – 0,34; угол внутреннего трения - 37°, расчетное сопротивление грунта – 500 кПа;

Нормативная глубина промерзания для супеси - 96 см; галечникового грунта - 116 см.

Глубина проникновения нулевой изотермы в грунт для супеси – 106 см, галечникового грунта – 126 см.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – вторая.

Гидрогеологические условия

Уровень грунтовых вод - в момент изыскания на глубине 4,0 м не вскрыты. Возможный максимальный уровень будет находиться на глубине 8,0 ...14,0 м от поверхности земли.

По содержанию водорастворимых сульфатов (SO_4^{2-}= 515 - 1230 мг/кг) грунты для бетона марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85* характеризуются от слабо – до среднеагрессивнх. По содержанию водорастворимых хлоридов (Cl=320-670) - грунты слабоагрессивные для железобетонных конструкций.

Грунты не засолены.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Газоснабжение

Проект подводящих и внутриквартальных газопроводов выполнен на основании технических условий № 1717 от 08.06.2015 года, выданных Жамбылским ПФ АО «КазТрансГазАймак».

Проектом предусматривается прокладка газопроводов среднего давления по планируемым улицам 14 микрорайона г. Тараз.

МЕМЕСАРАЙТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Характеристика природного газа: теплотворная способность $Q_н$=8000 ккал/м^3 и удельный вес - 0,73 кг/м^3.

Расчетный расход газа определен из условия подключения 4-х конфорочных газовых плит для приготовления пищи в квартирах многоэтажных жилых домов в количестве 44 шт., квартир 4626 шт. и составляет – 1165,89 м^3/час.

Газоснабжение осуществляется от существующего подземного полиэтиленового газопровода среднего давления диаметром 500 мм.

Давление газа в точке подключения (ПК0) Р=3,0 кгс/см^2.

Гидравлический расчет газопроводов произведен по программному комплексу «Hydraulic calculator» с учетом перспективы. Минимальное давление в наиболее удаленной точке перед ШГРП составляет 2,7 кгс/см^2.

Для снижения давления газа предусмотрена установка ШГРП типа УГРШ-50Н с регулятором давления РДП-50Н. Установка шкафных пунктов предусмотрена в ограждении.

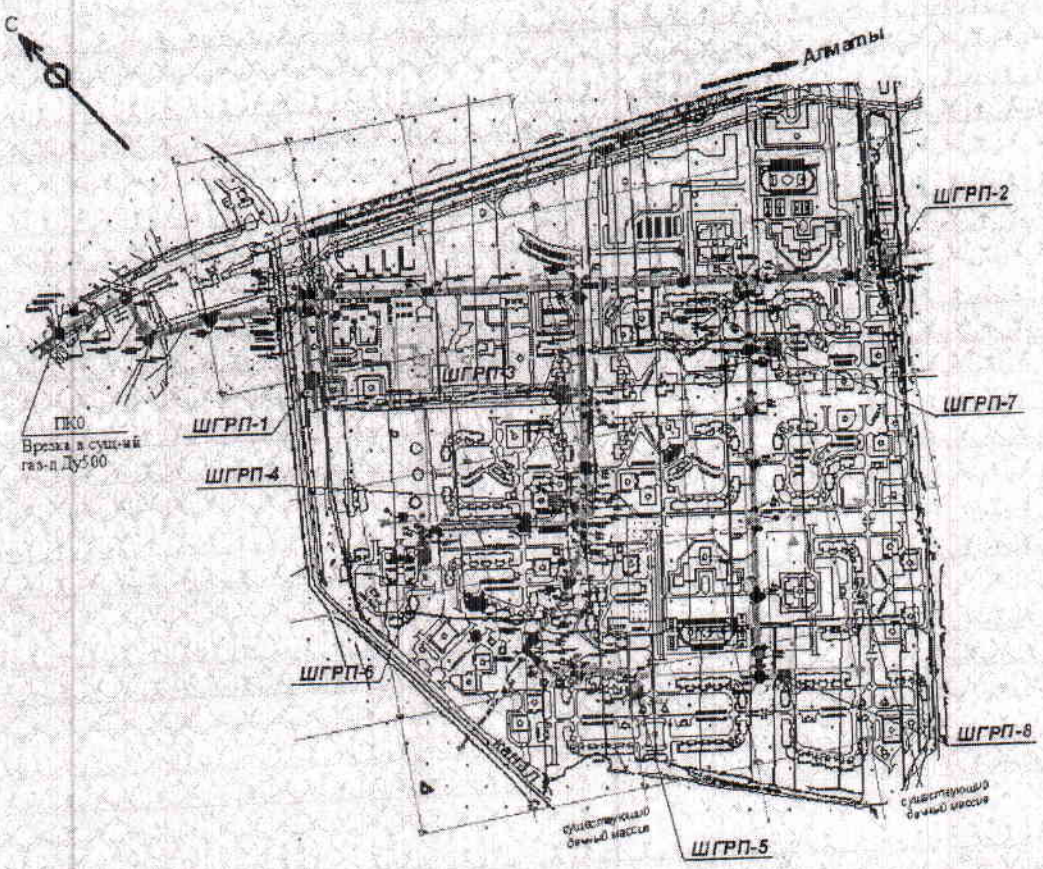

Рис. 1. Ситуационная схема газоснабжения 14 микрорайона в районе автовокзала г. Тараз

Газопроводы запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и прокладываются на глубине 1,0 -1,4 м до верха газопровода от поверхности земли; надземно, в пределах площадки ШГРП - из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

При врезке к существующему газопроводу на основных ответвлениях от магистральной сети и перед внутриквартальными ШГРП предусмотрена бесколодезная установка полиэтиленовых шаровых кранов фирмы «Georg Fischer», кран оснащен удлиненным штоком, выведенным под ковер.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Узлы выхода подземных газопроводов из земли, переходные соединения "полиэтилен-сталь" на выходе из земли приняты типа "FRIALEN" по чертежам "4/2-04.ВТ-..." УкрГазНИИпроект, г. Киев".

Внутриквартальные шкафные пункты приняты марки УГРШ(К)-50Н с одной линией редуцирования и байпасом на базе РДК-50Н без обогрева в количестве 8 шт.

Прокладка трасс предусматривается на естественное основание с подсыпкой песка под газопровод высотой 10 см и присыпка над газопроводом высотой 20 см, обратная засыпка траншеи производится мягким местным грунтом.

При пересечении автомобильных дорог, а так же с другими инженерными сетями предусмотрена прокладка газопровода в футляре из ПЭ труб с установкой контрольной трубки в конце футляра по ходу движения газа и выводом ее под ковер. При пересечении с теплосетью футляры приняты из стальных труб.

Пересечения с водным каналом, по требованию ЖПФ АО «КазТрансГаз Аймак», протяженностью 34,8 м произведена методом ГНБ (горизонтально-направленного бурения).

Ограждение шкафных газорегуляторных пунктов с размерами в плане 3,0х2,0 м , с калиткой, принято из металлической сети 3,5х25 мм по металлическим стойкам из труб сечением 102х4,0 мм по ГОСТ 8639-82 и уголков 50х50х4 мм по ГОСТ 8509-86.

Фундаменты приняты из монолитного железобетона класса В 20, столбчатые. Под фундаменты предусмотрена подливка из бетона класса В 7,5.

Проектные решения подтверждены экспертным заключением в области промышленной безопасности № 10 от 17 февраля 2015 года по рабочему проекту «Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе «Автовокзала» г.Тараз. Газоснабжение», выданному ТОО Научно-технический центр «Промышленная технология» (г. Тараз).

Проектные решения обеспечат нормативные объемы газоснабжения, потребности населения и нормальные условия эксплуатации.

Таблица №1

Основные технические показатели

№ п\п	Наименование участка	Расход газа, $м^3/ч$	Протяженность газопровода, км	Примечание
1	Газопроводы среднего давления из полиэтиленовых труб	1165,89	3,744	
	Ф250х22,7		1,290	
	Ф200х18,2		1,340	
	Ф110х10,0		1,094	
	То же, из стальных труб		0,020	
	Всего	1165,89	3,744	

6.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций включают вопросы повышения устойчивости работы отдельных элементов системы газоснабжения при воздействии поражающих факторов, средств разрушения и стихийных бедствий.

В проекте предусмотрены подземные полиэтиленовые газопроводы с коэффициентом запаса 2,8 и надземные трубопроводы из стальных электросварных труб.

Соединения газопроводов - неразъемные, со 100% контролем качества сварных стыков, установка отключающей арматуры у шкафных газорегуляторных пунктов, ограждение шкафных регуляторных пунктов.

МЕМСАРАЛТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

6.3 Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды раздела газоснабжения входят в комплекс мероприятий всего объекта.

Источником загрязнения атмосферного воздуха является строительные работы, которые носят временный и неорганизованный характер.

При строительстве растительный слой грунта на участке зданий и сооружений срезается, складируется и используется при выполнении работ по озеленению.

Водоснабжение для хозяйственно-питьевых нужд и противопожарных целей.

На период строительства сточные воды поступают в блочно - контейнерный туалет с дальнейшим вывозом специализированными предприятиями по договору.

Согласно заключению государственной экологической экспертизы № KZ22VDC00033431 от 16.02.2015 года при соблюдении всех требований проведения работ, объект не нарушит существующего экологического равновесия, не вызовет необратимых процессов в природе, отрицательное воздействие на здоровье населения будет минимальным.

6.4 Организация строительства

Состав проекта организации строительства не противоречит требованиям СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

Нормы продолжительности строительства распределительной газовой сети определены в соответствии со СНиП РК 1.04.03-2008 Часть II. «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», Раздел VI. Непроизводственное строительство п. 2. «Коммунальное хозяйство», п.п. 30. «Распределительная газовая сеть».

Начало строительства, согласно письму № 24-353 от 19.03.2015 года КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз» - 2016 год. Нормативная продолжительность строительства составляет 1,9 месяца, в том числе подготовительный период 0,25 месяца.

6.5 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных цен и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 5.3.2) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

- сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-20;
- сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-15;
- сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;
- сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);
- сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;
- сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком

МЕМСАРАЙТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

(администратором бюджетной программы) от 13 июля 2011 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2001, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению №1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);
- средства не временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;
- затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002);

В соответствии с Постановление Правительства от 11 сентября 2007 года №791 переход к текущей и прогнозной сметной (расчетной) стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2015-2016 годы согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» от 24 ноября 2011 года № 496-IV, на период 2014-2017 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу №8 заседания РБК от 04 апреля 2012 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены, согласно действующему законодательству, в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых решений.

В соответствии с приказом Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком проекта установлен технически сложный II (нормальный) уровень ответственности.

Состав и комплектность рабочего проекта не соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство».

Принятые технические решения выполнены с отступлением от требований СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы».

Содержание и состав сметной документации не отвечает требованиям СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Принятые проектные решения, замечания по которым отражены в п. 7.2, не соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической и промышленной безопасности, надежности функциснирования инженерных систем.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Жамбылской области в рабочий проект «Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе «Автовокзала» г.Тараз. Газоснабжение» внесены следующие изменения и дополнения:

Газоснабжение

1. Получены новые технические условия на газоснабжения.
2. Откорректирован лист «Общие данные» согласно требованиям ГОСТ 21.101-97.
3. Представлена ситуационная схема газопроводов.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

4. Указаны привязки трасс газопровода с другими инженерными сетями.
5. На пересечениях с теплосетью предусмотрены стальные футляры.
6. На профилях указаны грунтовые условия, уровень грунтовых вод, откорректирован ГОСТ на полиэтиленовые трубы.
7. Указаны марки ШГРП в спецификации, в спецификацию включены – продувочные свечи с кранами.
8. В проект включено испытание газопроводов на герметичность.

Сметная документация

1. Стоимость затрат на экспертизу проекта принята в соответствии с «Расценками по определению стоимости проведения Государственной экспертизы, утвержденным приказом № 36 от 26.04.2006 г. РГП «Госэкспертиза».
2. Откорректированы в локальных сметах расценки в соответствии с проектным решением и замечаниями экспертизы.
3. Стоимость материалов, наименование которых имеется в нормативной базе, принята по нормативной базе.

Таблица №2

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Заявленные по проекту	Рекомендуемые к утверждению	+ увеличение - снижение
1	Производительность (газопотребление)	м³/ч	1165,89	1165,89	-
	Протяженность сетей газоснабжения	км	3,744	3,744	-
	Сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе: СМР, оборудование, прочие	млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге	35,903 33,402 2,038 0,463	36,490 35,030 0,974 0,486	+0,587 +1,628 -1,064 +0,023
	Сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2015, 2016 г.г. в том числе: СМР, оборудование, прочие	млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге	131,352 91,414 5,577 34,361	121,170 95,869 2,665 22,636	-10,182 +4,455 -2,912 -11,725
	2015 год 2016 год	млн.тенге млн.тенге		5,315 115,855	
	Продолжительность строительства	мес	1,9	1,9	-

Примечание: снижение сметной стоимости строительства произошло в результате внесения изменений в рабочий проект, корректировки объемов работ и прочих затрат по замечаниям филиала РГП «Госэкспертиза» по Жамбылской области.

8. ВЫВОДЫ

1. С учётом внесённых по замечаниям и предложениям экспертизы изменений и

МЕМСАРАЛТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

дополнений, рабочий проект «Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе «Автовокзала» г.Тараз. Газоснабжение» соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

газоснабжение (потребление)	- 1165,89 м³/ч,
протяженность сети газоснабжения	- 3,744 км,
сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.	- 36,490 млн. тенге,
в том числе СМР	- 35,030 млн. тенге;
сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2015, 2016 г. г.	- 121,170 млн.тенге,
в том числе СМР	- 95,869 млн. тенге;
стоимость 1 км сети	- 32,538 млн. тенге;
продолжительность строительства	- 1,9 месяцев.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована КГУ «Отдел строительства г. Тараз», в соответствии с условиями договора № 08-0225 от 22.05.2015 года.

3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. Работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

5. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, строительные материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМ

1. «Тараз қаласындағы «Автобекет» маңындағы 14 мөлтек ауданына инженерлік құбырлар құрылысын жүргізу». Газбен жабдықтау» жұмыс жобасы сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстары бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып Қазақстан Республикасында қолданылатын заң актілері мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен төмендегі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

газбен қамтамасыз ету (тұтыну)	- 1165,89 м³/сағ,
газ құбырының жалпы ұзындығы, ш	- 3,744 ш,
2001 жылғы базалық бағадағы сметалық құны	- 36,490 млн.теңге,
оның ішінде ҚМЖ	- 35,030 млн теңге;
2015, 2016 ж. ж. ағымдағы және болжамдағы бағалардағы құрылыстың сметалық құны, барлығы	- 121,170 млн.теңге,
оның ішінде ҚМЖ	- 95,869 млн теңге;
1 шақырым желінің құны	- 32,538 млн теңге;
құрылыстың ұзақтығы	- 1,9 ай.

2. Осы сараптамалық қорытынды 22.05.2015 ж. № 08-0225 шарт талабына сәйкес, растығы «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» КММ кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырысшымен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

берілді.

3. Бекітуге және өндіріске ұсынылу кезінде жұмыс жобасының осыд сараптама қорытындысына сәйкестігі тексеріледі.

4. Құрылыс жұмыстары басталмас бұрын жұмыс жобасы 3 ай ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуі тиіс.

5. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689, 05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастыр-маларын кеңінен пайдалансын.

Директордың орынбасары		Ж. Умралиев
Бөлім бастығы		Ю. Цхай
Жетекші сарапшы, инженерлік желілері және имараттары сектор басшысы		Л. Бородина
Смета-экономикалық секторының басшысы		О. Шелудько
Сарапшы		Ж. Сыдык
Инженерлік желілері және имараттары секторының сарапшысы		К. Жаксыбаева

Ксерокөшірмесі жарамсыз

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»
Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Наименование стройки: **Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе автовокзала г.Тараз. Газоснабжения**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№52	**01.08.2016**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **сентябрь** 2016 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметны базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительны затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе автовокзала г.Тараз Газоснабжения	39 014 978	34 834 801,79							4 180 176,21	39 014 978
			34 834 801,79							4 180 176,21	**39 014 978**

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»
_____ Нуржанов М.М.

Подрядчик:
Директор ТОО «Газ-Сервис»
_____ Аралбаев К.Н.

Форма N 2в

Заказчик:КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»

Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»
Договор №52 от 2016.08.01.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе автовокзала г. Тараз

Наименование объекта: Газоснабжения

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительство работы								
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5654,35	27,84	26,18	157389	148003	0,01	65
					1,66	7,20	9386	40711	0,03	141
2.	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную: зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	174,88	262,72	--	45944	--	1,85	323
					262,72	--	45944	--	--	--
3.	E0101-164-2	Разработка грунта вручную на пересечениями с коммуникациями	м3	516,78	218,93	--	113139	--	1,54	796
					218,93	--	113139	--	--	--
4.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2008,20	39,72	37,82	79757	75942	0,01	26
					1,87	11,00	3755	22086	0,04	76
5.	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу,25 т,на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1086,50	14,01	14,01	15217	15217	--	--
			--		4,80	--	5210	0,02	17	
6.	E010333-A	Перевозка грузов	т	14619,80	45,00	45,00	657891	657891	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-1	автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 5 км,класс груза 1			--	9,00	--	131578	0,19	2763
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	8354,17	3,75	3,24	31356	27101	0,00	28
					0,48	1,12	4010	9357	0,00	31
8.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	5829,12	6,48	6,48	37769	37769	--	--
					--	2,10	--	12262	0,01	47
9.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5829,12	21,55	4,52	125595	26325	0,11	630
					17,03	--	99270	--	--	--
10.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	123,58	1158,70	152,52	143188	18848	1,02	126
					153,68	57,15	18991	7062	0,28	34
11.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей	м3	921,60	122,18	--	112601	--	0,89	816
					122,18	--	112601	--	--	--
		Итого по разделу: Строительство работы								1519844
		Раздел: Монтажные работы								
12.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,60	96708,90	47796,27	58025	28678	286,00	172
					48375,00	12572,33	29025	7543	49,07	29
13.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1,09	58881,69	25695,31	64358	28085	194,00	212
					33075,00	6813,45	36151	7447	26,38	29
14.	С130804-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 газ SDR 11-110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1126,63	692,00	--	779626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130804-1232	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-200x18,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	618,12	2301,00	--	1422294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0124-13-5	Установка шаровых кранов диаметром 200 мм	компл	1,00	3005,63	1463,25	3006	1463	7,33	7
					1365,75	338,85	1366	339	1,41	1
17.	Е0124-13-3	Установка шаровых кранов диаметром 100 мм	компл	3,00	1317,43	664,93	3952	1995	3,05	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					558,00	156,60	1674	470	0,65	2
18.	С130904-1 928	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной,DN 200, PN 25, подземной установки, управление переносным редуктором MDS3000 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	301182,00 --	-- --	602364 --	-- --	-- --	-- --
19.	С130904-1 930	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной,DN 250, PN 25, подземной установки, управление переносным редуктором MDS3000 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	734481,00 --	-- --	734481 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130904-1 924	Кран шаровый стальной сварной полнопроходной,DN 100, PN 25, подземной установки, управление Т-образным ключом ГОСТ 21345-2005	шт	9,00	90283,00 --	-- --	812547 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130804-5 381	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	116,00	2521,00 --	-- --	292436 --	-- --	-- --	-- --
22.	С130804-5 383	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	111,00	5945,00 --	-- --	659895 --	-- --	-- --	-- --
23.	С130804-5 376	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	94,00	807,00 --	-- --	75858 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0125-10-1	Установка отводов	шт	4,00	13444,26 3262,50	9352,76 2320,18	53777 13050	37411 9281	17,30 8,26	69 33
25.	С130804-2 743	Отвод полиэтиленовый литой 4,5,10 ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,00	4696,00 --	-- --	14088 --	-- --	-- --	-- --
26.	С130804-2 793	Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	6515,00 --	-- --	6515 --	-- --	-- --	-- --
27.	С130804-2 793	Отвод полиэтиленовый литой 87 ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	6515,00 --	-- --	6515 --	-- --	-- --	-- --
28.	С130804-2 793	Отвод полиэтиленовый литой 78 ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК	шт.	1,00	6515,00	--	6515	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	--
29.	С130804-2 741	Отвод полиэтиленовый литой 4,5,6,9 ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,00	2447,00	--	17129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С130804-2 791	Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	3827,00	--	3827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130804-2 786	Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	892,00	--	4460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130804-2 736	Отвод полиэтиленовый литой 34 ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	868,00	--	868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0110-926 -1	Прокладка опознавательной ленты	км	1,69	6469,41	5158,75	10953	8734	6,30	11
					1310,66	724,68	2219	1227	4,20	7
34.	С11011-20 6	Лента сигнальная с металлическим проводником	10м	169,30	348,00	--	58916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-356 -1	Провод по установленным конструкциям, сечение до 10 мм2	км	1,69	14908,34	11357,95	25240	19229	16,40	28
					3093,04	2385,37	5237	4038	13,84	23
36.	С151607-1 19	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ 1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,69	15071,00	--	25515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0125-12- 1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 350 мм	шт	30,00	49441,20	22144,20	1483236	664326	78,00	2340
					12825,00	5979,00	384750	179370	22,62	679
38.	Е0122-11- 8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,06	112791,01	60473,38	6993	3749	306,00	19
					51300,00	16165,35	3181	1002	63,72	4
39.	С130804-1 236	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 Ст РК ИСО 4437-2004	м	84,00	5658,00	--	475282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0122-11- 6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,08	96708,90	47796,27	7543	3728	286,00	22
					48375,00	12572,33	3773	981	49,07	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С130804-1 233	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	м	204,00	2899,00 --	-- --	591395 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Монтажные работы								8307609

ИТОГО:

	9827455	1804491	5698
Накладные расходы :	887522	439964	3921
На монтажные работы		13394	
На общестроительные работы		1496895	
Всего накладных расходов:		1510289	
Итого с накладными		11337744	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		680265	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		12018009	
Итого с временными, 1,5 %		12198279	
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %		12308064	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		12356857	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		12478840	
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677		34151767	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		683035	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		34834802	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		4180176	
Итого с НДС		39014978	

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»

_____ Нуржанов М.М.

Тех. надзор заказчика: ТОО «Аз и Мур»

_____ Усенов Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Газ-Сервис"

_____ Аралбаев К.Н.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»
Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Наименование стройки: **Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе автовокзала г.Тараз. Газоснабжения**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		рганизационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№52	**01.08.2016**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **октябрь** 2016 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметны базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие ополнительны затраты		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе автовокзала г.Тараз. Газоснабжения	62 033 850	20 552 564,29							2 466 307,71	23 018 872
	К оплате										**23 018 872**

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»

_____ Нуржанов М.М.

Подрядчик:
Директор ТОО «Газ-Сервис»

_____ Аралбаев К.Н.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»
Договор №52 от 2016.08.01.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе автовокзала г.Тараз

Наименование объекта: ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

. А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,20	96708,90	47796,27	19342	9559	286,00	57
					48375,00	12572,33	9675	2514	49,07	10
2.	С130804-1234	Труба полиэтиленовая для газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-250x22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1318,66	3546,00	--	4675954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130804-1232	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-200x18,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	762,55	2301,00	--	1754637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0108-148-1	кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	39,00	27,70	2,10	1080	82	0,10	4
					19,70	0,50	768	20	0,00	0
5.	С151601-335	Кабели силовые ВВг 2x6,0	км	0,04	75453,00	--	2943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,04	387904,77	1984,82	15128	77	270,00	11
					45900,00	749,25	1790	29	3,66	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0125-48-1	Испытание природным газом на давление до 6 МПа / 60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	1,60	89362,54	66943,54	143336	107376	103,00	165
					18697,50	11383,58	29990	18259	39,57	63
		Итого по разделу: Монтажные работы								6612420

ИТОГО: 6612420 117094 237
42223 20822 74

Накладные расходы :

На монтажные работы	748
На общестроительные работы	76111
Всего накладных расходов:	76859
Итого с накладными	6689279

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	401357
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7090636
Итого с временными, 1,5 %	7196996
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	7261769
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7290557
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7362527
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	20149573
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	402991
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20552564
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2466308
Итого с НДС	23018872

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»

_____ Нуржанов М.М.

Тех.надзор заказчика: ТОО «Аз и Мур»

_____ Усенов Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Газ-Сервис"

_____ Аралбаев К.Н.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»
Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Наименование стройки: **Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе автовокзала г.Тараз. Газоснабжения**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		рганизационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№52	**01.08.2016**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **ноябрь** 2016 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметны базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие ополнительны затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе автовокзала г.Тараз. Газоснабжения	45 907 628	6 154 151,79							738 498,21	6 892 650
	К оплате										**6 892 650**

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»
_____ Нуржанов М.М.

Подрядчик:
Директор ТОО «Газ-Сервис»
_____ Аралбаев К.Н.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»
Договор №52 от 2016.08.01.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе автовокзала г.Тараз

Наименование объекта: ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительство работы								
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2629,81	27,84	26,18	73201	68835	0,01	30
					1,66	7,20	4365	18935	0,03	66
2.	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную: зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	81,33	262,72	--	21367	--	1,85	150
					262,72	--	21367	--	--	--
3.	E0101-164-2	Разработка грунта вручную на пересечениями с коммуникациями	м3	240,35	218,93	--	52620	--	1,54	370
					218,93	--	52620	--	--	--
4.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	933,94	39,72	37,82	37092	35318	0,01	12
					1,87	11,00	1746	10271	0,04	35
5.	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу,25 т,на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	505,36	14,01	14,01	7078	7078	--	--
					--	4,80	--	2423	0,02	8
6.	E010333-A	Перевозка грузов	т	6799,58	45,00	45,00	305981	305981	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-1	автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 5 км,класс груза 1			--	9,00	--	61196	0,19	1285
7.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3885,47	3,75	3,24	14583	12605	0,00	13
					0,48	1,12	1865	4352	0,00	14
8.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2711,09	6,48	6,48	17566	17566	--	--
					--	2,10	--	5703	0,01	22
9.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2711,09	21,55	4,52	58413	12243	0,11	293
					17,03	--	46170	--	--	--
10.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	56,46	1158,70	152,52	65424	8612	1,02	58
					153,68	57,15	8677	3227	0,28	16
11.	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей	м3	428,68	122,18	--	52376	--	0,89	379
					122,18	--	52376	--	--	--

Итого по разделу: Строительство работы 705701

Раздел: Монтажные работы

12.	E0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,60	104944,76	54237,13	62967	32542	296,00	178
					49950,00	14426,10	29970	8656	56,71	34
13.	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,54	96708,90	47796,27	52242	25820	286,00	154
					48375,00	12572,33	26132	6792	49,07	27
14.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,00	58881,69	25695,31	35	15	194,00	0
					33075,00	6813,45	20	4	26,38	0
15.	E0124-13-5	Установка шаровых кранов диаметром 200 мм	компл	1,00	3005,63	1463,25	3006	1463	7,33	7
					1365,75	338,85	1366	339	1,41	1
16.	E0124-13-3	Установка шаровых кранов диаметром 100 мм	компл	4,00	1317,43	664,93	5270	2660	3,05	12
					558,00	156,60	2232	626	0,65	3
17.	E0125-10-1	Установка отводов	шт	12,00	13444,26	9352,76	161331	112233	17,30	208
					3262,50	2320,18	39150	27842	8,26	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Ц0110-926 -1	Прокладка опознавательной ленты	км	0,81	6469,41	5158,75	5266	4198	8,30	5
					1310,66	724,60	1067	590	4,20	1
19.	С11011-20 6	Лента сигнальная с металлическим проводником	10м	81,30	340,00	--	20320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-356 -1	Провод по установленным конструкциям, сечение до 10 мм2	км	0,81	14908,34	11357,95	12135	9245	16,40	13
					3093,04	2385,37	2518	1942	13,84	11
21.	С151607-1 19	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ 1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,81	15071,00	--	12268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0125-12-1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 350 мм	шт	5,00	49441,20	22144,20	247206	110721	78,00	390
					12825,00	5979,00	64125	29895	22,62	113
23.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,03	112791,01	60473,38	3305	1772	306,00	9
					51300,00	16165,35	1503	474	63,72	2
24.	С130804-1 236	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 Ст РК ИСО 4437-2004	м	8,21	5658,00	--	46460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,13	96708,90	47796,27	12495	6175	286,00	37
					48375,00	12572,33	6250	1624	49,07	6
26.	С130804-1 233	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	м	7,29	2899,00	--	21140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								673446

ИТОГО:

	1379147	775085	2319
	363519	184891	1746

Накладные расходы :

На монтажные работы 6440

На общестроительные работы 617416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	623856
Итого с накладными	2003003
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	120180
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2123183
Итого с временными, 1,5 %	2155031
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	2174426
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2183046
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2204596
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	6033482
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	120670
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6154152
Налог на добавленную стоимость, 12 %	738498
Итого с НДС	6892650

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»

_____ Нуржанов М.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Газ-Сервис"

_____ Аралбаев К.Н.

Тех.надзор заказчика: ТОО «Аз и Мур»

_____ Усенов Е.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»
Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Наименование стройки: **Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе автовокзала г.Тараз. Газоснабжения**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		рганизационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№52	**01.08.2016**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **апрель** 2017 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметн. базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительн. затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе автовокзала г.Тараз. Газоснабжения	89 365 098	18 250 282,14							2 190 033,86	20 440 316
	Удержание 5%										1 022 016
	К оплате										**19 418 300**

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»

_____ Нуржанов М.М.

Подрядчик:
Директор ТОО «Газ-Сервис»

_____ Аралбаев К.Н.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Договор №52 от 2016.08.01.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе автовокзала г.Тараз

Наименование объекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 года.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительство работы								
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1028,06	27,84	26,18	28616	26910	0,01	12
					1,66	7,20	1707	7402	0,03	26
2.	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную: зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	31,80	262,72	--	8353	--	1,85	59
					262,72	--	8353	--	--	--
3.	E0101-164-2	Разработка грунта вручную на пересечениями с коммуникациями	м3	93,96	218,93	--	20571	--	1,54	145
					218,93	--	20571	--	--	--
4.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	365,12	39,72	37,82	14501	13807	0,01	5
					1,87	11,00	683	4016	0,04	14
5.	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу,25 т,на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	197,55	14,01	14,01	2767	2767	--	--
					--	4,80	--	947	0,02	3
6.	E010333-A	Перевозка грузов	т	2658,14	45,00	45,00	119617	119617	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-1	автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 5 км,класс груза 1			--	9,00	--	23923	0,19	502
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1518,94	3,75	3,24	5701	4927	0,00	5
					0,48	1,12	729	1701	0,00	6
8.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1059,84	6,48	6,48	6867	6867	--	--
					--	2,10	--	2230	0,01	9
9.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1059,84	21,55	4,52	22835	4786	0,11	114
					17,03	--	18049	--	--	--
10.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	22,34	1158,70	152,52	25889	3408	1,02	23
					153,68	57,15	3434	1277	0,28	6
11.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей	м3	167,57	122,18	--	20474	--	0,89	148
					122,18	--	20474	--	--	--
		Итого по разделу: Строительство работы								276190
		Раздел: Монтажные работы								
12.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,40	104944,76	54237,13	41978	21695	296,00	118
					49950,00	14426,10	19980	5770	56,71	23
59.	Ц0110-926-1	Прокладка опознавательной ленты	км	0,40	6469,41	5158,75	2588	2064	6,30	3
					1310,66	724,68	524	290	4,20	2
60.	С11011-206	Лента сигнальная с металлическим проводником	10м	40,00	348,00	--	13920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12021-245	Ковер большой сварной УГ-37 /серия 4.905-8/	т	3,57	172800,00	--	617604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С130804-1236	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 Ст РК ИСО 4437-2004	м	92,21	5658,00	--	521741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С130804-1237	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355х32,2 СТ РК ИСО	м	153,82	7228,00	--	1111833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4437-2004								
78.	С130804-1 236	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 325х28,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	69,29	5658,00	--	392043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С130806-1 00	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	21,59	1751,00	--	37797	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
115.	ТЦена	Газорегуляторный шкафной пункт УГРШ-50Н	комплект	8,00	121744,35	--	973955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Ц0108-356 -1	Провод по установленным конструкциям, сечение до 10 мм2	км	0,40	14908,34	11357,95	5963	4543	16,40	7
					3093,04	2385,37	1237	954	13,84	6
153.	С151607-1 19	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ 1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,40	15071,00	--	6028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0125-12-1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 350 мм	шт	24,00	49441,20	22144,20	1186589	531461	78,00	1872
					12825,00	5979,00	307800	143496	22,62	543
155.	Е0125-120 -3	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа / 80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 150 мм	км	0,40	283280,36	236491,61	113312	94597	129,00	52
					24525,00	31869,79	9810	12748	125,05	50
		Итого по разделу: Монтажные работы								5025351

ИТОГО:

	5301542	837449	2562
	413351	204754	1188

Накладные расходы :

На монтажные работы	3165
На общестроительные работы	724306
Всего накладных расходов:	727471
Итого с накладными	6029013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	303303
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6332316
Итого с временными, 1,5 %	6412691
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	6461640
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6483395
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6537782
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	17892433
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	357849
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18250282
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2190034
Итого с НДС	20440316

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»

_____ Нуржанов М.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Газ-Сервис"

_____ Аралбаев К.Н.

Тех.надзор заказчика: ТОО «Аз и Мур»

_____ Усенов Е.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»
Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Наименование стройки: **Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе автовокзала г.Тараз. Газоснабжения**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		рганизационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№52	**01.08.2016**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **июль** 2017 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметны базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие ополнительн затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе автовокзала г.Тараз. Газоснабжения	104 822 377,90	14 370 750,80							1 724 490,10	16 095 240,90
	Удержание 5%										804 762,05
	К оплате										**15 290 478,85**

Заказчик:
и.о Руководитель КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»
Бабакулов Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Газ-Сервис»
Аралбаев К.Н.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Договор №52 от 2016.08.01

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе автовокзала г.Тараз

Наименование объекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Наименование по прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительство работы								
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	968,42	27,84	26,18	26956	25348	0,01	11
					1,66	7,20	1608	6973	0,03	24
2.	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную: зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	29,95	262,72	--	7868	--	1,85	55
					262,72	--	7868	--	--	--
3.	E0101-164-2	Разработка грунта вручную на пересечениями с коммуникациями	м3	88,51	218,93	--	19377	--	1,54	136
					218,93	--	19377	--	--	--
4.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	343,94	39,72	37,82	13660	13007	0,01	4
					1,87	11,00	643	3783	0,04	13
5.	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу,25 т,на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	186,09	14,01	14,01	2606	2606	--	--
			--		4,80	--	892	0,02	3	
6.	E010333-A	Перевозка грузов	т	2603,93	45,00	45,00	117177	117177	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-1	автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 5 км,класс груза 1			--	9,00	--	23435	0,19	492
7.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1430,82	3,75	3,24	5370	4642	0,00	5
					0,48	1,12	687	1603	0,00	5
8.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	998,35	6,48	6,48	6469	6469	--	--
					--	2,10	--	2100	0,01	8
9.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	998,35	21,55	4,52	21510	4509	0,11	108
					17,03	--	17002	--	--	--
10.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	21,05	1158,70	152,52	24391	3211	1,02	21
					153,68	57,15	3235	1203	0,28	6
11.	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей	м3	157,85	122,18	--	19286	--	0,89	140
					122,18	--	19286	--	--	--
		Итого по разделу: Строительство работы								264671
		Раздел: Монтажные работы								
12.	E0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,24	104944,76	54237,13	25187	13017	296,00	71
					49950,00	14426,10	11988	3462	56,71	14
16.	C130804-1234	Труба полиэтиленовая для газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-250x22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	м	10,30	3546,00	--	36524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	E0124-13-6	Установка шаровых кранов диаметром 250 мм	компл	1,00	4204,93	1959,43	4205	1959	10,40	10
					1980,00	431,55	1980	432	1,80	2
20.	E0124-13-3	Установка шаровых кранов диаметром 100 мм	компл	2,00	1317,43	664,93	2635	1330	3,05	6
					558,00	156,60	1116	313	0,65	1
24.	E0125-10-1	Установка тройников, переходов	шт	33,00	13444,26	9352,76	443661	308641	17,30	571
					3262,50	2320,18	107662	76566	8,26	273
25.	C130804-3733	Тройник полиэтиленовый сварной 90 ПЭ 100 SDR 26, DN 500x250, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	24346,00	--	24346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	С130804-2 845	Тройник полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 250x250x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	5921,00	--	5921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130804-3 083	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 250x200x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	7079,00	--	14158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130804-3 062	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 200x110x200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,00	5514,00	--	44112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130804-3 349	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 500x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	28749,00	--	28749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С130804-5 310	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 250x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,00	31085,00	--	93255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130804-3 319	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 200x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,00	2329,00	--	18632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130804-3 307	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,00	977,00	--	2931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0125-10-1	Установка отводов	шт	20,00	13444,26	9352,76	268885	187055	17,30	346
					3262,50	2320,18	65250	46404	8,26	165
59.	Ц0110-926-1	Прокладка опознавательной ленты	км	0,97	6469,41	5158,75	6275	5004	6,30	6
					1310,66	724,68	1271	703	4,20	4
60.	С11011-20 6	Лента сигнальная с металлическим проводником	10м	133,12	348,00	--	46326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,02	129222,58	54072,58	2584	1081	352,00	7
					64575,00	20425,50	1292	409	99,76	2
62.	С130806-7 8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	20,00	474,00	--	9480	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки	шт	58,00	1184,67	290,34	68711	16840	2,74	159
					486,00	110,25	28188	6394	0,53	31
64.	С130804-1 155	Защитный кожух	м	29,00	1727,00	--	50083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С130804-1 143	Контрольная трубка. Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6-32x1,9 СТ РК ИСО 4437-2004	м	58,00	41,00	--	2378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С130804-2 177	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	58,00	12,00	--	696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12021-24 5	Ковер большой сварной УГ-37 /серия 4.905-8/	т	3,58	172800,00	--	618624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2	1,87	253,70	4,19	475	8	0,38	1
					58,05	1,58	109	3	0,01	0
69.	Е0106-1-1	Устройство бетонной под готовки	м3	7,25	4962,79	66,01	35980	479	1,35	10
					195,75	24,93	1419	181	0,12	1
70.	Е0122-40-5	Приварка диска к коверудиам. 150 мм	диск	58,00	231,52	33,52	13428	1944	0,90	52
					180,00	2,25	10440	130	0,01	1
71.	С130809-1 4	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт	58,00	671,00	--	38918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных отмосток из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	40,60	392,36	--	15930	--	0,14	6
					24,75	--	1005	--	--	--
73.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,09	112791,01	60473,38	10298	5521	306,00	28
					51300,00	16165,35	4684	1476	63,72	6
75.	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	км	0,15	146403,43	74728,90	22297	11381	413,00	63
					70416,50	19866,11	10724	3026	78,05	12
77.	Е0122-11-	Укладка трубопроводов из	км	0,07	112791,01	60473,38	7895	4233	306,00	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	полиэтиленовых труб диам. 300 мм								
					51300,00	16165,35	3591	1132	63,72	4
81.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	км	0,02	199804,17	95036,29	4296	2043	458,00	10
					86400,00	35901,00	1858	772	175,34	4
83.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	199804,17	95036,29	1998	950	458,00	5
					86400,00	35901,00	864	359	175,34	2
84.	С130806-9 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	10,00	1623,00	--	16230	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
85.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм/трубы для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004/	км	0,01	757711,69	25695,31	8032	272	194,00	2
					33075,00	6813,45	351	72	26,38	0
86.	Е0122-26-2	Нанесение усиленной	км	0,02	200534,27	22799,39	4091	465	139,00	3
					24525,00	8613,00	500	176	42,06	1
87.	Е0122-11-3	Укладка стальных патрубков диаметром до 100 мм	км	0,00	757711,69	25695,31	1212	41	194,00	0
					33075,00	6813,45	53	11	26,38	0
88.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов и переходов	шт	16,00	300,57	225,64	4809	3610	0,41	7
					69,53	58,98	1112	944	0,23	4
89.	С130804-2 786	Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,00	892,00	--	7136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С130804-3 293	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,00	518,00	--	4144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С12021-18 3	Конструкции для газопроводов круглого сечения, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг:опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части / без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	0,27	179200,00	--	48402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	16,00	1479,10	0,23	23666	4	0,12	2
					19,91	0,09	319	1	0,00	0
93.	Е0123-1-1	Заполнение песком футляра	м3	0,24	1158,70	152,52	278	37	1,02	0
					153,68	57,15	37	14	0,28	0
94.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	8,00	530,00	--	4240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	12,00	1184,67	290,34	14216	3484	2,74	33
					486,00	110,25	5832	1323	0,53	6
96.	С12021-245	Ковер большой сварной УГ-37 / серия 4.905-8/		1,48	172800,00	--	255571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2	0,39	253,70	4,19	98	2	0,38	0
					58,05	1,58	22	1	0,01	0
98.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,50	4962,79	66,01	7444	99	1,35	2
					195,75	24,93	294	37	0,12	0
99.	Е0106-1-2	Устройство бетона М150	м3	0,01	6718,55	98,32	81	1	4,41	0
					695,25	37,15	8	--	0,18	0
100.	С143008-92	Песок природный	м3	48,00	775,00	--	37200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	12,00	530,00	--	6360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0122-40-5	Приварка диска к коверудиам. 150 мм	диск	12,00	231,52	33,52	2778	402	0,90	11
					180,00	2,25	2160	27	0,01	0
103.	С130809-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт	12,00	671,00	--	8052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Ц3924-14	Ультрозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с	стык	49,00	327,50	40,80	16048	1999	1,00	49
					243,00	2,25	11907	110	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 8 мм								
105.	Ц3920-3	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов	стык	427,00	32,62	--	13929	--	0,20	85
					31,50	--	13450	--	--	--
106.	Ц3924-15	Ультрозвуковая дефектоскопия	стык	51,00	401,00	52,20	20451	2662	2,00	102
					304,00	4,50	15504	230	0,03	1
107.	Е0125-122-11	Контроль качества сварных соединений	шт	13,00	2184,41	1417,16	28397	18423	1,72	22
					357,75	535,50	4651	6961	3,43	45
116.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,53	4962,79	66,01	2620	35	1,35	1
					195,75	24,93	103	13	0,12	0
117.	Е0106-1-2	Устройство бетонных опор	м3	1,15	6796,07	98,32	7829	113	4,41	5
					695,25	37,15	801	43	0,18	0
118.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, D 12 мм	т	0,03	65900,00	--	2017	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,53	4962,79	66,01	2620	35	1,35	1
					195,75	24,93	103	13	0,12	0
120.	Е0106-1-2	Устройство бетонных опор под стойки ограждающей сетки	м3	0,88	6796,07	98,32	5981	87	4,41	4
					695,25	37,15	612	33	0,18	0
121.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, D 12 мм	т	0,03	65900,00	--	1707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	т	2,66	17937,36	627,68	47647	1667	86,50	230
					14197,50	101,25	37713	269	0,49	1
124.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, D 2 мм	м2	0,48	257,00	--	124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0109-62-3	Изготовление конструкций ограждения	т	2,74	27935,09	9375,11	76578	25700	91,00	249
					16380,00	2107,33	44902	5777	7,36	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	200,00	148,40	0,07	29679	14	0,65	129
					108,00	0,02	21600	4	0,00	0
127.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	16,00	40,00	--	640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	8,00	308,00	--	2464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Ц0108-356 -1	Провод по установленным конструкциям, сечение до 10 мм2	км	0,82	14908,34	11357,95	12225	9314	16,40	13
					3093,04	2385,37	2536	1956	13,84	11
153.	С151607-1 19	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ 1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,82	15071,00	--	12358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0127-19- 1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	600,00	8,57	--	5142	--	0,06	36
					8,57	--	5142	--	--	--
159.	Е0127-26- 1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	600,00	156,33	34,29	93796	20574	0,04	24
					6,01	8,79	3606	5277	0,03	18
160.	Е0127-26- 3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр. 1,2	м2	6000,00	10,96	1,37	65734	8205	0,00	4
					0,10	0,40	600	2406	0,00	8
161.	Е0127-53- 4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	600,00	424,16	15,35	254494	9211	0,03	20
					5,94	5,06	3564	3036	0,02	11
162.	Е0127-54- 3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1200,00	47,04	--	56443	--	0,00	0
					0,01	--	12	--	--	--
163.	Е0127-53- 1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов	м2	600,00	485,30	15,35	291182	9211	0,03	20
					5,94	5,06	3564	3036	0,02	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3 типа АБВ Итого по разделу: Монтажные работы								3474019
ИТОГО:							3738688	854126		2907
								504205	213521	1211

Накладные расходы :

На монтажные работы	43975
На общестроительные работы	692669
На металломонтажные работы	80083
Всего накладных расходов:	816726
Итого с накладными	4555415

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	273325
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4828740
Итого с временными, 1,5 %	4901171
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	4945282
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4964887
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5013899
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	14088971
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	281780
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14370750,8
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1724490,1
Итого с НДС	16095240,9

Заказчик:
И.о. Руководитель КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»

Бабакулов Е.

Тех.надзор заказчика: ТОО «Аз и Мур»

Усенов Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Газ-Сервис"

Аралбаев К.Н.

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»
Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Наименование стройки: **Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе автовокзала г.Тараз. Газоснабжения**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		рганизационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№52	**01.08.2016**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **октябрь** 2017 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметны базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие ополнительн затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе автовокзала г.Тараз. Газоснабжения	109 521 563,20	3 624 559,20							434 947,10	4 059 506,30
	Удержание 5%										202 975,32
	К оплате										**3 856 530,98**

Заказчик:
Вр. И.О. руководителя КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»
_____ Амантаев Е.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Газ-Сервис»
_____ Аралбаев К.Н.

Форма N 2в

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»

Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Договор №52 от 2016.08.01

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе автовокзала г.Тараз

Наименование объекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
45.	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,60	402,75 / 402,75	-- / --	644 / 644	-- / --	2,80 / --	4 / --
46.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,60	134,10 / 134,10	-- / --	215 / 215	-- / --	0,97 / --	2 / --
47.	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,26	1067,70 / 112,50	97,07 / 36,00	273 / 29	25 / 9	0,78 / 0,18	0 / 0
48.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,79	4879,15 / 195,75	66,01 / 24,93	8743 / 351	118 / 45	1,35 / 0,12	2 / 0
49.	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,13	4646,85 / 1579,50	2285,57 / 617,13	595 / 202	293 / 79	9,35 / 2,34	1 / 0
50.	C12021-24	Отдельные конструктивные элементы	т	0,13	172800,00	--	23000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т			--	--	--	--	--	--
51.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,24	148,40 / 108,00	0,07 / 0,02	926 / 674	-- / --	0,65 / 0,00	4 / 0
52.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,40	49326,74 / 28980,00	16388,64 / 3478,90	19953 / 11722	6629 / 1407	161,00 / 13,02	65 / 5
53.	С11011-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной	т	0,43	51027,00 / --	-- / --	21962 / --	-- / --	-- / --	-- / --
54.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,40	14806,01 / 12892,50	1133,15 / 398,25	5989 / 5215	458 / 161	82,10 / 1,95	33 / 1
55.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	64,00	20,14 / 19,91	0,23 / 0,09	1289 / 1274	15 / 6	0,12 / 0,00	8 / 0
56.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00 / --	-- / --	1418 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	12,72	65,24 / 18,45	1,84 / 0,70	830 / 235	23 / 9	0,11 / 0,00	1 / 0
58.	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	шт	16,00	359,00 / --	-- / --	5744 / --	-- / --	-- / --	-- / --
108.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов на герметичность	м	20,00	78,92 / 69,75	-- / --	1578 / 1395	-- / --	0,33 / --	7 / --
109.	Е0119-15-1	Предварительное пневматическое испытание газопроводов перехода через канал	м	40,00	78,92 / 69,75	-- / --	3157 / 2790	-- / --	0,33 / --	13 / --
110.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов на герметичность после укладки перехода через канал	м	40,00	78,92 / 69,75	-- / --	3157 / 2790	-- / --	0,33 / --	13 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	Е0124-104 -4	Врезка в существующий газопровод	врезка	1,00	8921,96	4378,59	8922	4379	9,14	9
					2497,50	1653,75	2498	1654	8,08	8
112.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,19	121367,16	49858,78	23302	9573	336,00	65
					61425,00	18834,75	11794	3616	91,99	18
113.	С130806-67	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	192,77	320,00	--	61686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0119-4-1	Устройство установки УГРШ-50Н для редуцирования давления газа	установк	8,00	5655,02	286,52	45240	2292	11,20	90
					1917,00	108,00	15336	864	0,52	4
123.	С12021-41	Металлоконструкции ограждения из труб и уголков	т	2,76	147100,00	--	406378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,30	402,75	--	524	--	2,80	4
					402,75	--	524	--	--	--
133.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,30	134,10	--	174	--	0,97	1
					134,10	--	174	--	--	--
134.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,21	1067,70	97,07	222	20	0,78	0
					112,50	36,00	23	7	0,18	0
135.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,46	4879,15	66,01	7104	96	1,35	2
					195,75	24,93	285	36	0,12	0
136.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,10	4646,85	2285,57	483	238	9,35	1
					1579,50	617,13	164	64	2,34	0
137.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,11	172800,00	--	18697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	м2	5,07	148,40	0,07	752	--	0,65	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			108,00	0,02	548	--	0,00	0
139.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,33	49326,74 / 28980,00	16388,64 / 3478,90	16209 / 9523	5385 / 1143	161,00 / 13,02	53 / 4
140.	С11011-88-6	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной	т	0,35	51027,00 / --	-- / --	17844 / --	-- / --	-- / --	-- / --
141.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,33	14806,01 / 12892,50	1133,15 / 398,25	4865 / 4236	372 / 131	82,10 / 1,95	27 / 1
142.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	52,00	20,14 / 19,91	0,23 / 0,09	1047 / 1035	12 / 5	0,12 / 0,00	6 / 0
143.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00 / --	-- / --	1150 / --	-- / --	-- / --	-- / --
144.	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	10,34	65,24 / 18,45	1,84 / 0,70	674 / 191	19 / 7	0,11 / 0,00	1 / 0
145.	С11011-95-4	Таблички эмалированные для углового указателя	шт	13,00	359,00 / --	-- / --	4667 / --	-- / --	-- / --	-- / --
146.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20,108х4 мм	шт	8,00	401,00 / --	-- / --	3208 / --	-- / --	-- / --	-- / --
147.	С130810-112	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	шт	8,00	321,00 / --	-- / --	2568 / --	-- / --	-- / --	-- / --
148.	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт	8,00	302,00 / --	-- / --	2416 / --	-- / --	-- / --	-- / --
149.	Е0125-21-1	Устройство свечи продувочной	шт	8,00	18591,63 / 5175,00	9704,00 / 2477,57	148733 / 41400	77632 / 19821	31,00 / 9,93	248 / 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150.	С130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	20,00	131,00 ---	-- --	2620 --	-- --	-- --	-- --
151.	С130904-31	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру1 МПа, Dy 25 мм	шт	8,00	586,00 ---	-- --	4688 --	-- --	-- --	-- --
155.	Е0125-120-3	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа / 80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 150 мм	км	3,32	283280,36 --- 24525,00	236491,61 --- 31869,79	941567 --- 81516	786051 --- 105929	129,00 --- 125,05	429 --- 416
156.	Е0125-48-1	Испытание природным газом на давление до 6 МПа / 60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	2,12	89362,54 --- 18697,50	66943,54 --- 11383,58	189788 --- 39710	142175 --- 24176	103,00 --- 39,57	219 --- 84
157.	Е0122-60-1	Бестраншейная прокладка стального футляра бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром 400 мм	м футляра	38,40	10977,71 --- 564,73	3969,98 --- 563,15	421544 --- 21686	152447 --- 21625	2,59 --- 2,31	100 --- 89
		Итого по разделу: Монтажные работы								2436548

ИТОГО: 2436545 / 258179 — 1188253 / 180794 — 1411 / 710

Накладные расходы :

На общестроительные работы	481871
На металломонтажные работы	32732
На сантехнические работы	8928
Всего накладных расходов:	523531
Итого с накладными	960076

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	177605
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1137681
Итого с временными, 1,5 %	1184746
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	1213409
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1226148
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1257995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						3553489,4		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						71069,8		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3624559,2		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						434947,1		
		Итого с НДС						4059506,3		

Заказчик:
Вр И.О. руководителя КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз»

_____ Амантаев Е.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Газ-Сервис"

_____ Аралбаев К.Н.

Тех.надзор заказчика: ТОО «Аз и Мур»

_____ Усенов Е.