Бекітемін
"Норматив Плюс" жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Басқарушы директор
А.А. Наурузбаева

«"№5 перзентхана" ШЖҚ МКК күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

08.06.2016 ж. № НП-0045/16

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасы» КММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Энергохолдинг LTD» ЖШС

Астана қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

**«"№5 перзентхана" ШЖҚ МКК күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша осы жинақтау
қорытындысы «Норматив Плюс» ЖШС берілді.**

«Норматив Плюс» ЖШС рұқсатынсыз осы жинақтау қорытындысын толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Утверждаю
Управляющий директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Норматив Плюс"
Наурузбаева А.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ НП-0045/16 от 08.06.2016 г.

по рабочему проекту

«Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"»

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Управление здравоохранения города Алматы»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Энергохолдинг LTD»

г. Астана

ПРЕДИСЛОВИЕ

**Данное сводное заключение по рабочему проекту:
«Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"»
выдано ТОО «Норматив Плюс».**

Данное сводное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Норматив Плюс».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"»

Год разработки рабочего проекта – 2015.

Настоящее заключение выполнено на основании договора от 18.04.2016г. № 261, заключенным с КГУ «Управление здравоохранения города Алматы», заявление заказчика о проведении комплексной вневедомственной экспертизы от 20.04.2016г. № 09-12-08-11-233/и.

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ «Управление здравоохранения города Алматы»

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Энергохолдинг LTD» (государственная лицензия от 25.06.2014г. ГСЛ №14009229, выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК, проектная деятельность I категория, приложение к лицензии от 25.06.2014г.).

ГИП – Ананишнов В.Ф. (приказ №19/2 от 29.09.2015г.).

Проектировщик раздела «Заявление об экологических последствиях»: ИП Корольков Роман Владимирович (государственная лицензия №00986Р, приложение к лицензии от 14.03.2007г.).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 10.02.2016 г.;

постановление Акимата города Алматы от 23.12.2015г. № 4/667, о реализации городского бюджета;

акт на право общее долевое постоянное землепользование (доля 1,6406 га), площадь земельного участка 2,0818 га от 01.02.2003г. № 18105 (кадастровый номер: 20-312-049-003);

акт обследования состояния объекта от 15.11.2015г., утвержденный ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №5»;

приказ заказчика от 08.12.2015г. №174 о создании комиссии по проверке составления дефектного акта;

дефектная ведомость от 17.11.2015г., утвержденная ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №5»;

письмо заказчика от 20.04.2016г. № 09-12-08-11-233/и о финансировании объекта и начале строительства;

топографическая съемка М 1:500 от 01.10.2015г., выполненная ТОО «ГЦИ» (государственная лицензия от 19.082002г. ГСЛ № 008181 изыскательская деятельность, приложение к лицензии от 26.06.2012г.);

заключение об инженерно-геологических условиях, выполненное ТОО «АЛМАТЫГИПРОГОР» (государственная лицензия от 11.05.2001г. ГСЛ № 004772, проектная деятельность I категория).

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций

Письмо РГУ «Департамент по защите прав потребителей города Алматы Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК» от 27.04.2016г. №есо/А1-03/00226/2 о том, что заключение санитерно-эпидемиологической экспертизы не требуется.

Положительное заключение государственной экологической экспертизы от 11.05.2016г. №А4-0085/16, выданное КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы».

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Пояснительная записка.

Рабочие чертежи. Разделы:

генеральный план «ГП»;

архитектурно-строительные решения «АС»;

наружные электрические сети «НЭС»;

Сметная документация.

Заявление об экологических последствиях.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Целью является ремонт асфальтового покрытия с заменой бордюров с восточной стороны, ремонт кровли с полной заменой покрытия из профнастила, с устройством дополнительной обрешетки и замена ограждения. Наружное освещение территории родильного дома, по периметру.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Площадка под капитальный ремонт находится в городе Алматы, Ауэзовский район, улица Кабдолова, дом 28.

Климатические условия района строительства:

Климатический подрайон	– IIIВ.
Преобладающее направление ветра:	
за декабрь-февраль	– южное;
за июнь-август	– южное.
Температура воздуха наиболее холодных суток:	
обеспеченностью 0,98	– минус 30ºС;
обеспеченностью 0,92	– минус 28ºС.
Абсолютный максимум температуры воздуха	– плюс 43ºС.
Нормативное ветровое давление	– 38 кгс/м^2.
Нормативная снеговая нагрузка	– 70 кгс/м^2.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки	– минус 25ºС.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Суглинки вскрываются с поверхности до глубины 2,8 – 3,2 м. Суглинки перекрыты или частично замещены насыпным грунтом.

Суглинки макропористые, в естественном состоянии твердой и полутвердой консистенции, карбонатизированные, с неравномерным включением гравия.

Число пластичности 9-11.

Естественная влажность 10,6-20,6%.

Плотность грунта Рн - 1,65; Р1 - 1,64; Р2 - 1,67 г/м3.

Пористость 44-47%.

Значения коэффициента пористости 0,8-1,03.

По данным компрессионных испытаний суглинки являются просадочными, I тип грунтовых условий по просадочности. Относительная просадочность при нагрузке 0,3 мПа 0,016-0,052. Начальное просадочное давление - 1кг/см.

Галечники залегают близко к поверхности на глубине 2,8 – 3,2 м, имеют большую мощность - десятки метров, - по данным бурения скважин для целей водоснабжения .

При инженерно-геологических изысканиях галечники прослежены опорными выработками до глубины 10м. В кровле галечники на отдельных участках имеют супесчаный заполнитель, мощность этого слоя до 0,5м.

Глубже галечники с песчано-гравийным заполнителем с включением валунов. Содержание валунов 15 - 25%, гальки 30 - 45%, гравия 20-25%, песок средней крупности и крупный - 25%. Валуны и галька в основном гранитного состава. Размер валунов 0,2-0,4м. Валуны хорошо окатаны.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам - 1 (первая).

Сейсмичность участка по СНиП РК 2.03.30-2006 и по карте - 9 баллов.

Грунтовые воды залегают на глубинах более 20м.

Глубина промерзания грунтов по СНиП РК 2.04-11-2010 составляет 136 см для насыпных грунтов и 92см для суглинков. Максимальное проникновение «0» градусов в грунт 150см.

Существующее положение

Здание родильного дома построено в 1972 году. Родильный дом состоит из 7 павильонов, разделенных антисейсмическими швами.

Павильон №1. Двухэтажное здание с подвалом и чердачной крышей, размерами в осях 8-11/1 х А-Е - 15,0×30,0 м. Конструктивная схема здания – каркасная, монолитные железобетонные колонны и ригели в поперечном и продольном направлении. Здание трехпролетное - пролетами 6 м, 3 м, 6 м, шаг колонн – 6 м.

Павильон №2. Трехэтажное здание с подвалом и чердачной крышей, размерами в осях Д/1-Ж х 1-18 12,00×8,40 м. Здание состоит из трех отсеков, разделенных антисейсмическими швами. Конструктивная схема здания – каркасная, монолитные железобетонные колонны и ригели в поперечном и продольном направлении. Здание двухпролетное по 6 м, шаг колонн – 6 м.

Павильон №3. Одноэтажное здание с подвалом и чердачной крышей, размерами в осях Д/1-Ж х 18/1-19 - 12,00×12,00 м. Конструктивная схема здания – каркасная, монолитные железобетонные колонны и ригели в поперечном и продольном направлении. Здание двухпролетное по 6 м, шаг колонн – 6 м.

Павильон №4. Двухэтажное здание с подвалом и чердачной крышей, размерами в осях Д/1-Ж х 19/1-24 - 12,0×30,0 м. Конструктивная схема здания – каркасная, монолитные железобетонные колонны и ригели в поперечном и продольном направлении. Здание двухпролетное по 6 м, шаг колонн – 6 м.

Павильон №5. Двухэтажное здание с подвалом и чердачной крышей, размерами в осях 21-22 х В/1-Д - 6,0×12,0 м. Конструктивная схема здания – каркасная, монолитные железобетонные колонны и ригели в поперечном и продольном направлении. Здание однопролетное: пролетом 6 м, шаг колонн – 6 м.

Павильон №6. Двухэтажное здание с подвалом и чердачной крышей, размерами в осях А-Вх20-29 – 12,0×54,0 м. Конструктивная схема здания – каркасная, монолитные железобетонные колонны и ригели в поперечном и продольном направлении. Здание двухпролетное: пролетами по 6 м, шаг колонн – 6 м.

Перекрытие – сборные железобетонные пустотные плиты.
Наружные стены – керамзитобетонные панели.
Крыша – чердачная, скатная.
Кровля – профлист Н60-845-0,8 по ГОСТ 24045-94.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Генеральный план разработан на основании задания на проектирование выданным: «Управление здравоохранения города Алматы», в соответствии с нормативными документами Республики Казахстан.

Рис 1. Ситуационная схема

Генеральный план выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами СНиП РК 3.01-01-2008, с требованиями по благоустройству и санитарно-экологическими нормами.

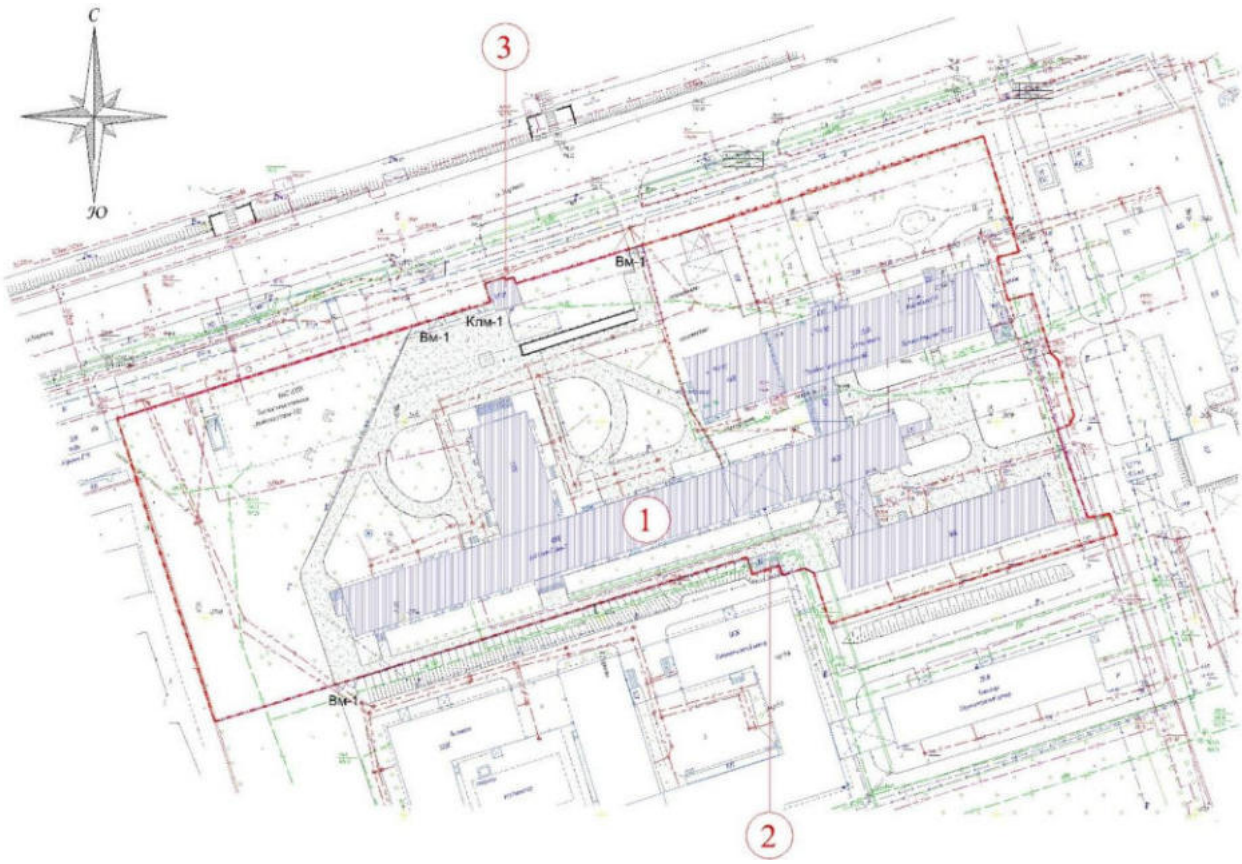

Рис 2. Генеральный план

1 - Здание мед. Учереждения.
2 - Кислородная.
3 - КПП.

Проект предусматривает:

1. Ремонт асфальта с заменой бордюров с восточной стороны.
2. Существующее ограждение со стороны ул. Кабдолова демонтируется и переносится на северную сторону по границе участка. Устанавливаются металлические ворота.
3. С южной стороны устанавливается ограждение из сплиттерных блоков (на месте демонтированного металлического).
4. Ворота откатные и распашные заменяются на ворота откатные автоматические и шлагбаум автоматический. Калитка заменяется на аналогичную металлическую.
5. Сетчатое ограждение заменяется на ограждение из сплиттерных блоков. Ворота распашные заменяются на аналогичные.
6. Ограждение из металлических секций с восточной стороны из железобетонных плит заменяется на сплиттерные блоки. Ворота распашные заменяются на аналогичные.

7. Производится ремонт водосточного приямка с бетонированием стен и дна, с установкой металлической крышки.

Основные технико-экономические показатели по генеральному плану

Таблица 1.

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Общая площадь участка	га	2,0818
3	Площадь застройки	м²	4708,5
4	Площадь покрытия брусчаткой	м²	5115,9
5	Площадь озеленения (в границах участка)	м²	10993,6

6.2.2 Архитектурно-строительные решения

Рабочий проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, СНиП РК 3.02-06-2009.

Уровень ответственности – II.

Степень огнестойкости – II.

Сейсмичность – 9 баллов.

Проектом предусмотрен капитальный ремонт кровли из асбестоцементных волнистых листов с полной заменой на профилированный лист Н60-845-0,7, с устройством дополнительной обрешетки сечением 50×50 мм шагом 500 мм, ограждения Ø16AI и снегозадерживающих устройств – трубчатый снегоуловитель.

Также разработаны все люки и дверцы слуховых окон, облицовка всех фронтонов, вытяжные вентшахты в увязке с существующей системой вентиляции. Проектом разработан ремонт всех входов с полной заменой покрытия из профнастила Н35-100-0,6 по ГОСТ 24045-94, устройством фартуков в местах сопряжения со стенами корпусов. Устройство фронтонов из металлического сайдинга в блоках 1, 2, 5. В связи с подтоплением входов в подвалы блоков 1, 2 и 4 запроектированы парапеты h-400мм из сплиттерных блоков с накрывочным камнем фирмы Конкрит Продакс. Проектом предусмотрено вертикальное армирование Ø10AIII и горизонтальное армирование Ø6AIII.

Все деревянные элементы выполнить из древесины хвойных пород влажностью не более 18% по ГОСТ 8486-86. Деревянные элементы кровли подвергнуть обработке антисептиком и глубокой пропитке антипиренами с поглащением солей из расчета не менее 75кгс/м^3.

Все металлоконструкции должны быть огрунтованы грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 и окрашены эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76.

6.2.3 Инженерное обеспечение, сети и системы

Электроосвещение

Освещение территории Родильного дома №5 в г.Алматы выполнено согласно заданию на проектирование и СНиП РК 2.04-05-2002* «Естественное и искусственное освещение».

По территории городской поликлиники, по периметру установлены опоры освещения типа СТ-4.0-2.5. Для наружного освещения приняты светодиодные светильники типа LED20WED6000 мощностью 20 Вт. Нормируемая освещенность проездов согласно СНиП РК 2.04-05-2002* составляет 2 Лк. Питание осветительных приборов выполнено с помощью автономных источников электроэнергии. На каждой осветительной опоре установлен шкаф управления освещением с аккумуляторной батареей, для зарядки аккумуляторной батареей предусмотрена установка солнечной панели. Включение и отключение светильников производится автоматическое, с помощью датчика освещения.

6.3 Охрана окружающей среды

Согласно приложению 5 Инструкции Министерства охраны окружающей среды от 28.06.2007 N 204-п "Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, пред проектные и проектные документации" рассматриваемый объект входит в перечень объектов с незначительным уровнем воздействия на окружающую среду для получения заключения Государственной Экологической Экспертизы по которым достаточно заполненной формы Заявления об экологических последствиях к рабочему проекту намечаемой деятельности.

Охрана атмосферного воздуха.

На территории рассматриваемого объекта на период проведения строительных работ ожидаются эмиссии от 10 неорганизованных, источников эмиссий:

– Выбросы пыли при автотранспортных работах;
– Сварочные работы;
– Резка металла;
– Работа с инертными материалами;
– Перемещение грунта;
– Гидроизоляция;
– Работы с ЛКМ;
– Кладка асфальтового покрытия;

– Вывоз строительного мусора;

– Работа автотранспорта.

Перечень основных загрязняющих веществ на период строительства: марганец и его соединения, азота диоксид, фтористый водород, фториды неорганические плохо растворимые, уайт-спирит.

Эмиссии составляют:

Максимально-разовый – 0,2095 г/сек.

Валовый – 0,6615 т/пер.стр.

Охрана водных ресурсов.

Объект расположен вне водоохранных зон и полос поверхностных водоемов. Влияния не оказывается.

Охрана земельных ресурсов.

Работы проводятся на территории существующего медицинского учреждения. Земли не отчуждаются. Земель требующих рекультивации - нет. Воздействия не оказывается.

6.4 Организация строительства

Проект организации строительства разработан в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными требованиями, другими нормами и правилами, обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении требований, предусмотренных рабочими чертежами.

Строительство объекта предусмотрено осуществлять в соответствии с рабочим проектом, действующим законодательством, строительными нормами правилами и стандартами по безопасности строительной продукции и охране окружающей среды, требованиями СН РК 1.03.00-2011* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

При строительстве объекта предусматривать мероприятия по безопасности производства работ. Перед началом строительства предусмотреть разработку организационно-технологической документации (ППР и др.) в соответствии с требованиями СН РК 1.03.00-2011* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» и других нормативных документов.

Начало строительства – 2016 год.

Продолжительность строительства – 5 месяцев.

6.5 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 июля 2015 года №235-нқ, на основании государственных сметных нормативов и проектных решений.

Постэкспертная сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком и является основанием для определения лимита средств, при реализации проектов за счет государственных инвестиции в строительстве в соответствии с пунктом 17 Государственного норматива по определению сметной стоимости в Республике Казахстан

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программных комплексов по выпуску сметной документации в текущих ценах второго квартала 2016 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне 2016 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне 2016 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2015;

сборник тарифных ставок в строительстве 2016 года СТС РК 8.04-07-2015;

сборник сметных цен в текущем уровне 2016 года на перевозку грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2015;

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2015.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.79, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от общей суммы по позициям сводного сметного расчета (п.91, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №№235-нк);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Сметная стоимость строительства определена в ценах периода 2016 года.

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденным приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, разработчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный.

Состав и содержание представленной проектно-сметной документации соответствует СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений, соответствуют заданию на проектирование, государственным нормативным требованиям по пожарной, санитарной, экологической безопасности.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесённые в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям экспертизы в рабочий проект **«Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"»** внесены следующие изменения и дополнения:

По генеральному плану

1) Исправлена площадь участка согласно госакта.
2) Исправлена ведомость объемов работ
3) Откорректировано задание на проектирование

По архитектурно-строительной части

1) Заменен устаревший СНиП РК 2.04.01-2001 на СНиП РК 2.04.01-2010.

2) Откорректированы природно-климатические условия. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки принята по СН РК 2.04-21-2004. Откорректирован климатический район строительства согласно СНиП РК 2.04-01-2010.

3) Предусмотрено вертикальное армирование входной группы Ø10AIII и горизонтальное армирование Ø6AIII.

По наружному электроосвещению

1) Выполнена привязка опор наружного освещения к зданиям и сооружениям.

2) Указана освещенность участка согласно нормативным материалам и фактическая.

Лист 2015-ЭН-3.

3) Выполнено согласование с заказчиком от 3.05.2016г.

По сметной документации

Общие вопросы

1) Предоставлен расчет нормативной продолжительности строительства согласно СНиП РК 1.04.03-2008.

Сводный и сметный расчеты

1) Сметная документация пересчитана с учетом изменений цен 2 квартала 2016 года и согласована с заказчиком.

2) Предоставлена информация о казахстанском содержании, утвержденная заказчиком.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Таблица 2.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		+ увеличение - снижение
			заявленные	рекомендуемые к утверждению	
1	Общая сметная стоимость в текущих ценах 2016 года, всего, в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	85,975 70,223 - 15,752	88,866 72,715 - 16,151	+2,891 +2,492 - +0,399
2	Нормативная продолжительность	месяц	5	5	-

Примечание: общая сметная стоимость строительства на весь период, согласно расчету общей продолжительности производства работ, определена в ценах установленные на текущий 2016 год, согласно изменениям и дополнениям в Законе Республике Казахстан «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года № 148-V ЗРК.

В результате внесённых по экспертным замечаниям изменений и дополнений обеспечена полнота проектных решений и соответствие сметной документации действующим нормам по её разработке. Увеличение сметной стоимости на 2,891млн. тенге вызвано приведением в соответствие рабочего проекта, объемов и расценок в смете, пересчетом смет в текущем уровне цен 2016 года по состоянию на 2 квартал.

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект **«Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость	
в текущих ценах 2016 года, всего	– 88,866 млн. тенге
в том числе:	
СМР	– 72,715 млн. тенге
прочие затраты	– 16,151 млн. тенге
Нормативная продолжительность	– 5 месяцев.

8.2 При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим экспертным заключением.

8.3 До начала производства работ рабочий проект подлежит представлению для утверждения в установленном порядке в течении трёх месяцев.

8.4 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8.5 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована КГУ «Управление здравоохранения города Алматы» в соответсвии с условиями договора от 18.04.2016г. № 261.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«"№5 перзентхана" ШЖҚ МКК күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына

сәйкес келеді, және белгіленген тәртіппен келесідей негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

2016 жылдағы ағымдағы бағалардағы жалпы сметалық құны, барлығы,	– 65,070 млн.теңге;
соның ішінде:	
ҚЖЖ	– 53,346 млн.теңге;
басқа шығындар	– 11,724 млн.теңге;
Нормативтік ұзақтық	– 4 ай

8.2 Бекітуге ұсыну және жұмысты өндіріске беруге рұқсат ету кезінде жұмыс жобасы осы сараптама қорытындысына сәйкес келетіндігі тексерілуге жатқызылады.

8.3 Өндірістік жұмыс басталғанға дейін жұмыс жобасы үш ай ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуге тиіс.

8.4 Тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және құрастырмаларын кеңінен пайдалансын.

8.5 Осы сараптамалық қорытынды тапсырысшының жобалауға бекіткен бастапқы материалдарының (деректерінің) негізінде орындалды, олардың дұрыстығына 18.04.2016ж. № 261 шартының талаптарына сәйкес «Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасы» КММ кепілдік береді.

Калелов Ж.К.

Эксперт

Шутикова А.С.

Эксперт

Жанатбеков Д.Ж.

Начальник производственного отдела

Цой Д.В.

Главный специалист

Заказчик: КГУ **"Управление здравоохранения города Алматы"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Родильный дом №5**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		668	**22.09.2016г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Родильный дом №5									
Всего по объекту	50 518 229,00								
в том числе за ноябрь 2016г		29 338 081,00		26 194 715,18				3 143 365,82	
итого									29 338 081,00

Итого к оплате: 29 338 081 (двадцать девять миллионов триста тридцать восемь тысяч восемьдесят один) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 668** от **22.09.2016**

Акт приемки выполненных работ № 2-1 ноябрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кислородная				
1	1	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	5,250	4373,49	22961
			Накладные расходы			*1016,02*	*5334*
			Сметная прибыль			*323,96*	*1701*
2	2	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	5,250	18547,42	97374
			Накладные расходы			*596,76*	*3133*
			Сметная прибыль			*1373,88*	*7213*
3	3	21-130510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 2486696	м2	5,250	7505,01	39401
			Накладные расходы			*241,47*	*1268*
			Сметная прибыль			*555,93*	*2919*
4	4	21-130510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 2486696	м2	5,250	4586,18	-30574
			Накладные расходы			*-187,38*	*-984*
			Сметная прибыль			*-431,39*	*-2265*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	4,000	892,74	3571
			Накладные расходы			*161,33*	*645*
			Сметная прибыль			*66,13*	*265*
6	6	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов**	м	4,000	427,29	1709
			Накладные расходы			*153,23*	*613*
			Сметная прибыль			*31,65*	*127*
7	7	21-130816-3407 РСНБ РК 2015	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	4,000	698,45	2794
			Накладные расходы			*22,47*	*90*
			Сметная прибыль			*51,74*	*207*
8	8	12-120101-1006 РСНБ РК 2015	**Ворота. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	м2	14,400	1515,35	21821
			Накладные расходы			*502,26*	*7233*
			Сметная прибыль			*112,25*	*1616*
9	9	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	53,550	3170,54	169783
			Накладные расходы			*1052,06*	*56338*
			Сметная прибыль			*234,85*	*12576*
10	10	12-120102-0701 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	м2	53,550	170,29	9119
			Накладные расходы			*26,55*	*1422*
			Сметная прибыль			*12,61*	*675*
11	11	12-120102-0707 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	м2	53,550	663,95	35555
			Накладные расходы			*131,63*	*7049*
			Сметная прибыль			*49,18*	*2634*
12	12	12-120102-0804 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	м2	53,550	395,67	21188
			Накладные расходы			*82,30*	*4407*
			Сметная прибыль			*29,31*	*1569*
13	13	12-120102-0307 РСНБ РК 2015	**Фасады /окраска фронтона/. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски более 35 %, с земли и лесов**	м2	16,000	933,37	14934
			Накладные расходы			*288,81*	*4621*
			Сметная прибыль			*69,14*	*1106*
14	14	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю, в карнизе и коньке из профнастила. Устройство**	м2	41,000	605,95	24844
			Накладные расходы			*119,46*	*4898*
			Сметная прибыль			*44,89*	*1840*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	44,939	277,43	12467
			Накладные расходы			*28,01*	*1259*
			Сметная прибыль			*20,55*	*924*
16	16	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н60-845-0,8. Устройство	м2 кровли	41,000	4272,90	175189
			Накладные расходы			*489,24*	*20059*
			Сметная прибыль			*316,51*	*12977*
17	17	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,592	573,99	1488
			Накладные расходы			*18,47*	*48*
			Сметная прибыль			*42,52*	*110*
18	18	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	2,592	543,24	1408
			Накладные расходы			*17,48*	*45*
			Сметная прибыль			*40,24*	*104*
			Раздел: КПП				
19	19	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	6,500	4321,87	28092
			Накладные расходы			*862,79*	*5608*
			Сметная прибыль			*320,14*	*2081*
20	20	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6,955	765,27	5322
			Накладные расходы			*191,21*	*1330*
			Сметная прибыль			*56,69*	*394*
21	21	12-110101-0110 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков внутри здания. Левкас толщ 2мм	м2	36,000	1923,51	69246
			Накладные расходы			*645,12*	*23224*
			Сметная прибыль			*142,48*	*5129*
22	22	11-150403-0309 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	36,000	1277,99	46008
			Накладные расходы			*386,42*	*13911*
			Сметная прибыль			*94,67*	*3408*
23	23	12-110101-0109 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен внутри здания. Левкас толщ 2мм	м2	175,000	1551,40	271494
			Накладные расходы			*509,99*	*89249*
			Сметная прибыль			*114,92*	*20111*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	93,000	534,94	49749
			Накладные расходы			*155,78*	*14487*
			Сметная прибыль			*39,63*	*3685*
25	25	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	82,000	1060,74	86981
			Накладные расходы			*317,74*	*26054*
			Сметная прибыль			*78,57*	*6443*
26	26	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	5,670	1915,37	10860
			Накладные расходы			*590,35*	*3347*
			Сметная прибыль			*141,88*	*804*
27	27	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	30,600	370,66	11342
			Накладные расходы			*58,61*	*1793*
			Сметная прибыль			*27,46*	*840*
28	28	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	5,405	5224,87	28242
			Накладные расходы			*168,11*	*909*
			Сметная прибыль			*387,03*	*2092*
29	29	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6,000	378,95	2274
			Накладные расходы			*12,19*	*73*
			Сметная прибыль			*28,07*	*168*
30	30	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3,000	4558,83	13676
			Накладные расходы			*146,68*	*440*
			Сметная прибыль			*337,69*	*1013*
31	31	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	3,000	404,88	1215
			Накладные расходы			*13,03*	*39*
			Сметная прибыль			*29,99*	*90*
32	32	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	14,530	4373,49	63547
			Накладные расходы			*1016,02*	*14763*
			Сметная прибыль			*323,96*	*4707*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	14,530	18547,42	269494
			Накладные расходы			*596,76*	*8671*
			Сметная прибыль			*1373,88*	*19963*
34	34	21-130510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 2486696	м2	14,530	7505,01	109048
			Накладные расходы			*241,47*	*3509*
			Сметная прибыль			*555,93*	*8078*
35	35	21-130510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 2486696	м2	14,530	4586,18	-84618
			Накладные расходы			*-187,38*	*-2723*
			Сметная прибыль			*-431,39*	*-6268*
36	36	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	6,500	892,74	5803
			Накладные расходы			*161,33*	*1049*
			Сметная прибыль			*66,13*	*430*
37	37	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов	м	6,000	427,29	2564
			Накладные расходы			*153,23*	*919*
			Сметная прибыль			*31,65*	*190*
38	38	21-130816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	6,000	698,45	4191
			Накладные расходы			*22,47*	*135*
			Сметная прибыль			*51,74*	*310*
39	39	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,100	950,24	47607
			Накладные расходы			*248,42*	*12446*
			Сметная прибыль			*70,39*	*3526*
40	40	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	50,100	1309,05	65583
			Накладные расходы			*247,55*	*12402*
			Сметная прибыль			*96,97*	*4858*
41	41	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	50,100	2457,96	123144
			Накладные расходы			*320,13*	*16038*
			Сметная прибыль			*182,07*	*9122*
42	42	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	53,607	385,19	20649

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*61,25*	*3283*
			Сметная прибыль			*28,53*	*1530*
43	43	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	7,000	2795,49	19568
			Накладные расходы			*724,52*	*5072*
			Сметная прибыль			*207,07*	*1450*
44	44	23-070102-0304 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-2х36-172 ГОСТ 17677-82	шт.	7,000	6351,93	44463
			Накладные расходы			*204,37*	*1431*
			Сметная прибыль			*470,51*	*3294*
45	45	23-070104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	14,000	331,23	4637
			Накладные расходы			*10,66*	*149*
			Сметная прибыль			*24,54*	*344*
46	46	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	90,000	10657,94	959215
			Накладные расходы			*2079,59*	*187163*
			Сметная прибыль			*789,48*	*71053*
47	47	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н60-845-0,8. Устройство	м2 кровли	75,000	4272,90	320467
			Накладные расходы			*489,24*	*36693*
			Сметная прибыль			*316,51*	*23738*
			Раздел: Буфет				
48	48	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	40,800	4373,49	178438
			Накладные расходы			*1016,02*	*41454*
			Сметная прибыль			*323,96*	*13218*
49	49	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	40,800	18547,42	756735
			Накладные расходы			*596,76*	*24348*
			Сметная прибыль			*1373,88*	*56054*
50	50	21-130510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 2486696	м2	40,800	7505,01	306204
			Накладные расходы			*241,47*	*9852*
			Сметная прибыль			*555,93*	*22682*
51	51	21-130510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 2486696	м2	40,800	4586,18	-237607

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*-187,38*	*-7645*
			Сметная прибыль			*-431,39*	*-17601*
52	52	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	6,500	892,74	5803
			Накладные расходы			*161,33*	*1049*
			Сметная прибыль			*66,13*	*430*
53	53	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов	м	6,000	427,29	2564
			Накладные расходы			*153,23*	*919*
			Сметная прибыль			*31,65*	*190*
54	54	21-130816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	6,000	698,45	4191
			Накладные расходы			*22,47*	*135*
			Сметная прибыль			*51,74*	*310*
55	55	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	6,800	3619,13	24610
			Накладные расходы			*701,71*	*4772*
			Сметная прибыль			*268,08*	*1823*
56	56	21-090202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002	м2	6,800	16834,60	114475
			Накладные расходы			*541,65*	*3683*
			Сметная прибыль			*1247,01*	*8480*
57	57	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	94,500	950,24	89798
			Накладные расходы			*248,42*	*23476*
			Сметная прибыль			*70,39*	*6652*
58	58	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	94,500	4321,87	408417
			Накладные расходы			*862,79*	*81534*
			Сметная прибыль			*320,14*	*30253*
59	59	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	101,115	765,27	77380
			Накладные расходы			*191,21*	*19334*
			Сметная прибыль			*56,69*	*5732*
60	60	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей	м2 поверхности облицовки	160,300	5243,93	840603
			Накладные расходы			*1108,29*	*177659*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*388,44*	*62267*
61	**61**	**12-110101-0110 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка потолков внутри здания. Левкас толщ 2мм**	**м2**	**94,500**	**1923,51**	**181771**
			Накладные расходы			*645,12*	*60964*
			Сметная прибыль			*142,48*	*13465*
62	**62**	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная /акрилат/**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**94,500**	**598,56**	**56564**
			Накладные расходы			*175,13*	*16549*
			Сметная прибыль			*44,34*	*4190*
63	**63**	**12-110101-0109 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен внутри здания. Левкас толщ 2мм**	**м2**	**118,300**	**1551,40**	**183530**
			Накладные расходы			*509,99*	*60332*
			Сметная прибыль			*114,92*	*13595*
64	**64**	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**118,300**	**534,94**	**63283**
			Накладные расходы			*155,78*	*18429*
			Сметная прибыль			*39,63*	*4688*
			ИТОГО:				**6281655**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1135786**
			Сметная прибыль				**465307**
			Итого с временными		**1,2 %**	**75380,00**	**6357035**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**85820,00**	**6442855**
			Итого с НДС		**12 %**	**773143,00**	**7215998**

Заказчик:

Технадзор
ТОО „Архсервис - Саулет"

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 668** от **22.09.2016**

Акт приемки выполненных работ № 2-2 ноябрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Павильон 1. Кровля 592м2				
			Раздел: Павильон 2. Кровля 1594,71м2				
			Раздел: Павильон 3. Кровля 219,4м2				
1	**49**	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**9,900**	**277,43**	**2747**
			Накладные расходы			***28,01***	***277***
			Сметная прибыль			***20,55***	***203***
2	**50**	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н60-845-0,8. Устройство**	**м2 кровли**	**95,400**	**4272,90**	**407634**
			Накладные расходы			***489,24***	***46673***
			Сметная прибыль			***316,51***	***30195***
3	**51**	**11-120101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /круглый/. Устройство**	**м планки**	**7,500**	**2477,37**	**18580**
			Накладные расходы			***249,13***	***1868***
			Сметная прибыль			***183,51***	***1376***
4	**52**	**12-080101-1803 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов**	**м**	**25,333**	**1396,90**	**35388**
			Накладные расходы			***157,10***	***3980***
			Сметная прибыль			***103,47***	***2621***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	53	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Снегозадержатель	м ограждения	12,000	143,09	1717
			Накладные расходы			*43,74*	*525*
			Сметная прибыль			*10,60*	*127*
6	54	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12,000	881,82	10582
			Накладные расходы			*28,37*	*340*
			Сметная прибыль			*65,32*	*784*
			Раздел: Павильон 4. Кровля 492,85м2				
7	55	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю, в карнизе и коньке из профнастила /только 42%/. Устройство	м2	103,888	605,95	62951
			Накладные расходы			*119,46*	*12410*
			Сметная прибыль			*44,89*	*4663*
8	56	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	125,239	277,43	34744
			Накладные расходы			*28,01*	*3508*
			Сметная прибыль			*20,55*	*2574*
9	57	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н60-845-0,8. Устройство	м2 кровли	246,425	4272,90	1052949
			Накладные расходы			*489,24*	*120561*
			Сметная прибыль			*316,51*	*77996*
10	58	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /круглый/. Устройство	м планки	16,550	2477,37	41000
			Накладные расходы			*249,13*	*4123*
			Сметная прибыль			*183,51*	*3037*
11	59	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	14,800	2693,32	39861
			Накладные расходы			*349,19*	*5168*
			Сметная прибыль			*199,50*	*2953*
12	60	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов	м	89,883	1471,88	132297
			Накладные расходы			*159,51*	*14338*
			Сметная прибыль			*109,03*	*9800*
13	61	11-100211-0103 РСНБ РК 2015	Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж	м2 фронтонов	11,800	3547,69	41863
			Накладные расходы			*534,18*	*6303*
			Сметная прибыль			*262,79*	*3101*
14	62	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Снегозадержатель	м ограждения	30,000	143,09	4293
			Накладные расходы			*43,74*	*1312*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*10,60*	*318*
15	63	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30,000	881,82	26455
			Накладные расходы			*28,37*	*851*
			Сметная прибыль			*65,32*	*1960*
16	64	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	50,156	4204,01	210856
			Накладные расходы			*174,40*	*8747*
			Сметная прибыль			*311,41*	*15619*
17	65	11-130301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	12,042	383,40	4617
			Накладные расходы			*29,24*	*352*
			Сметная прибыль			*28,40*	*342*
18	66	11-100103-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм /Двери Д1-2шт/. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,340	6651,43	15564
			Накладные расходы			*600,77*	*1406*
			Сметная прибыль			*492,70*	*1153*
19	67	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8,000	114,13	913
			Накладные расходы			*3,67*	*29*
			Сметная прибыль			*8,45*	*68*
20	68	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	4,000	316,86	1267
			Накладные расходы			*10,19*	*41*
			Сметная прибыль			*23,47*	*94*
21	69	11-150404-0102 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	5,616	1562,45	8775
			Накладные расходы			*504,29*	*2832*
			Сметная прибыль			*115,74*	*650*
			Раздел: Павильон 5. Кровля 117,18м2				
22	70	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю, в карнизе и коньке из профнастила /только 45%/. Устройство	м2	52,452	605,95	31784
			Накладные расходы			*119,46*	*6266*
			Сметная прибыль			*44,89*	*2354*
23	71	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	61,443	277,43	17046

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*28,01*	*1721*
			Сметная прибыль			*20,55*	*1263*
24	72	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н60-845-0,8. Устройство	м2 кровли	117,180	4272,90	500698
			Накладные расходы			*489,24*	*57329*
			Сметная прибыль			*316,51*	*37089*
25	73	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов	м	37,267	1472,73	54884
			Накладные расходы			*159,54*	*5946*
			Сметная прибыль			*109,09*	*4065*
26	74	11-100211-0103 РСНБ РК 2015	Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж	м2 фронтонов	17,290	3547,69	61340
			Накладные расходы			*534,18*	*9236*
			Сметная прибыль			*262,79*	*4544*
27	75	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Снегозадержатель	м ограждения	12,000	143,09	1717
			Накладные расходы			*43,74*	*525*
			Сметная прибыль			*10,60*	*127*
28	76	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12,000	881,82	10582
			Накладные расходы			*28,37*	*340*
			Сметная прибыль			*65,32*	*784*
29	77	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	12,000	4204,01	50448
			Накладные расходы			*174,40*	*2093*
			Сметная прибыль			*311,41*	*3737*
30	78	11-130301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	2,323	383,40	891
			Накладные расходы			*29,24*	*68*
			Сметная прибыль			*28,40*	*66*
31	79	11-100103-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм /Двери Д1-2шт/. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,340	6651,43	15564
			Накладные расходы			*600,77*	*1406*
			Сметная прибыль			*492,70*	*1153*
32	80	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8,000	114,13	913
			Накладные расходы			*3,67*	*29*
			Сметная прибыль			*8,45*	*68*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	81	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	4,000	316,86	1267
			Накладные расходы			*10,19*	*41*
			Сметная прибыль			*23,47*	*94*
34	82	11-150404-0102 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	5,616	1562,45	8775
			Накладные расходы			*504,29*	*2832*
			Сметная прибыль			*115,74*	*650*
			Раздел: Павильон 6. Кровля 866,42м2				
35	83	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю, в карнизе и коньке из профнастила /только 48,5%/. Устройство	м2	420,436	605,95	254765
			Накладные расходы			*119,46*	*50225*
			Сметная прибыль			*44,89*	*18871*
36	84	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	491,820	277,43	136443
			Накладные расходы			*28,01*	*13776*
			Сметная прибыль			*20,55*	*10107*
37	85	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н60-845-0,8. Устройство	м2 кровли	866,420	4272,90	3702123
			Накладные расходы			*489,24*	*423887*
			Сметная прибыль			*316,51*	*274231*
38	86	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /круглый/. Устройство	м планки	58,200	2477,37	144183
			Накладные расходы			*249,13*	*14499*
			Сметная прибыль			*183,51*	*10680*
39	87	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	29,600	2693,32	79722
			Накладные расходы			*349,19*	*10336*
			Сметная прибыль			*199,50*	*5905*
40	88	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов	м	250,267	1492,46	373512
			Накладные расходы			*160,18*	*40087*
			Сметная прибыль			*110,55*	*27668*
41	89	11-100211-0103 РСНБ РК 2015	Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж	м2 фронтонов	23,400	3547,69	83016
			Накладные расходы			*534,18*	*12500*
			Сметная прибыль			*262,79*	*6149*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	90	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Снегозадержатель	м ограждения	90,000	143,09	12878
			Накладные расходы			*43,74*	*3937*
			Сметная прибыль			*10,60*	*954*
43	91	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	90,000	881,82	79364
			Накладные расходы			*28,37*	*2554*
			Сметная прибыль			*65,32*	*5879*
44	92	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	86,800	4204,01	364908
			Накладные расходы			*174,40*	*15138*
			Сметная прибыль			*311,41*	*27030*
45	93	11-130301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	16,804	383,40	6443
			Накладные расходы			*29,24*	*491*
			Сметная прибыль			*28,40*	*477*
46	94	11-100103-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм /Двери Д1-2шт/. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,340	6651,43	15564
			Накладные расходы			*600,77*	*1406*
			Сметная прибыль			*492,70*	*1153*
47	95	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8,000	114,13	913
			Накладные расходы			*3,67*	*29*
			Сметная прибыль			*8,45*	*68*
48	96	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	4,000	316,86	1267
			Накладные расходы			*10,19*	*41*
			Сметная прибыль			*23,47*	*94*
49	97	11-150404-0102 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	5,616	1562,45	8775
			Накладные расходы			*504,29*	*2832*
			Сметная прибыль			*115,74*	*650*
50	98	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа НС35-1000-0,8	м2 кровли	51,000	5283,27	269447
			Накладные расходы			*1059,86*	*54053*
			Сметная прибыль			*391,35*	*19959*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	99	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	20,000	2693,32	53866
			Накладные расходы			*349,19*	*6984*
			Сметная прибыль			*199,50*	*3990*
52	100	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /внутренний угол/. Устройство	м планки	64,400	2128,39	137068
			Накладные расходы			*331,01*	*21317*
			Сметная прибыль			*157,66*	*10153*
53	101	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /плоский/. Устройство	м планки	21,200	2425,36	51418
			Накладные расходы			*247,45*	*5246*
			Сметная прибыль			*179,66*	*3809*
54	102	11-100211-0103 РСНБ РК 2015	Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж	м2 фронтонов	7,040	3547,69	24976
			Накладные расходы			*534,18*	*3761*
			Сметная прибыль			*262,79*	*1850*
55	103	11-100103-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм /Двери Д1-4шт/. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,680	6651,43	31129
			Накладные расходы			*600,77*	*2812*
			Сметная прибыль			*492,70*	*2306*
56	104	11-150404-0102 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	11,232	1562,45	17549
			Накладные расходы			*504,29*	*5664*
			Сметная прибыль			*115,74*	*1300*
57	105	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	16,000	114,13	1826
			Накладные расходы			*3,67*	*59*
			Сметная прибыль			*8,45*	*135*
58	106	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	8,000	316,86	2535
			Накладные расходы			*10,19*	*82*
			Сметная прибыль			*23,47*	*188*
			Раздел: Павильон 2. Входы В2-2шт, В3, В4 В5, В6				
59	107	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	220,000	1157,66	254685

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*354,84*	*78065*
			Сметная прибыль			*85,75*	*18866*
60	108	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции А1 д.6мм. Армирование кладки	т металлических изделий	0,136	215697,33	29279
			Накладные расходы			*38104,06*	*5172*
			Сметная прибыль			*15977,58*	*2169*
61	109	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен. Кладка без облицовки	м3 кладки	1,689	9026,88	15251
			Накладные расходы			*2555,82*	*4318*
			Сметная прибыль			*668,66*	*1130*
62	110	21-030302-0108 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные ГОСТ 6133-99	шт.	120,000	138,51	16621
			Накладные расходы			*4,46*	*535*
			Сметная прибыль			*10,26*	*1231*
63	111	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Заливка пустот в камнях	м3 кладки	0,840	3524,30	2960
			Накладные расходы			*934,88*	*785*
			Сметная прибыль			*261,06*	*219*
64	112	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,857	12716,13	10895
			Накладные расходы			*409,14*	*351*
			Сметная прибыль			*941,94*	*807*
65	113	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Наружная облицовка по бетонной поверхности бетонными отдельными плитками на цементном растворе /накрывочные элементы, сплит плитки/	м2	5,700	9785,69	55778
			Накладные расходы			*2012,63*	*11472*
			Сметная прибыль			*724,87*	*4132*
66	114	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа НС35-1000-0,8. Устройство	м2 кровли	96,500	3482,17	336030
			Накладные расходы			*463,80*	*44757*
			Сметная прибыль			*257,94*	*24891*
67	115	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	67,400	2693,32	181529
			Накладные расходы			*349,19*	*23535*
			Сметная прибыль			*199,50*	*13447*
68	116	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /плоский/. Устройство	м планки	11,000	2425,36	26679
			Накладные расходы			*247,45*	*2722*
			Сметная прибыль			*179,66*	*1976*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	117	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов	м	57,333	1396,90	80089
			Накладные расходы			*157,10*	*9007*
			Сметная прибыль			*103,47*	*5933*
70	118	11-100211-0103 РСНБ РК 2015	Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж	м2 фронтонов	12,000	3547,69	42572
			Накладные расходы			*534,18*	*6410*
			Сметная прибыль			*262,79*	*3154*
71	119	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором /раствор 1:1:3/ при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм. Работы по оштукатуриванию фасадов с земли, исключены затраты на эксплуатацию электрических лебедок	м2	57,000	3172,50	180833
			Накладные расходы			*1052,13*	*59971*
			Сметная прибыль			*235,00*	*13395*
72	120	12-110102-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором /раствор 1:1:3/ при площади отдельных мест до 5 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм /до 30мм/. Работы по оштукатуриванию фасадов с земли, исключены затраты на эксплуатацию электрических лебедок	м2	57,000	713,58	40674
			Накладные расходы			*208,60*	*11890*
			Сметная прибыль			*52,86*	*3013*
73	121	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	4,138	573,99	2375
			Накладные расходы			*18,47*	*76*
			Сметная прибыль			*42,52*	*176*
74	122	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	4,138	543,24	2248
			Накладные расходы			*17,48*	*72*
			Сметная прибыль			*40,24*	*167*
75	123	12-120102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	57,000	170,29	9707
			Накладные расходы			*26,55*	*1514*
			Сметная прибыль			*12,61*	*719*
76	124	12-120102-0707 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	57,000	663,95	37845
			Накладные расходы			*131,63*	*7503*
			Сметная прибыль			*49,18*	*2803*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	125	12-120102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	57,000	395,67	22553
			Накладные расходы			*82,30*	*4691*
			Сметная прибыль			*29,31*	*1671*
			Раздел: Павильон 2. Вентиляционные шахты 28шт				
			Раздел: Павильон 1. Входы В1-2шт, В2				
78	137	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	140,000	1157,66	162072
			Накладные расходы			*354,84*	*49678*
			Сметная прибыль			*85,75*	*12005*
79	138	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции А1 д.6мм. Армирование кладки	т металлических изделий	0,086	215697,33	18632
			Накладные расходы			*38104,06*	*3291*
			Сметная прибыль			*15977,58*	*1380*
80	139	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен. Кладка без облицовки	м3 кладки	0,986	9026,88	8896
			Накладные расходы			*2555,82*	*2519*
			Сметная прибыль			*668,66*	*659*
81	140	21-030302-0108 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные ГОСТ 6133-99	шт.	70,000	138,51	9695
			Накладные расходы			*4,46*	*312*
			Сметная прибыль			*10,26*	*718*
82	141	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Заливка пустот в камнях	м3 кладки	0,490	3524,30	1727
			Накладные расходы			*934,88*	*458*
			Сметная прибыль			*261,06*	*128*
83	142	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,500	12716,13	6356
			Накладные расходы			*409,14*	*204*
			Сметная прибыль			*941,94*	*471*
84	143	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Наружная облицовка по бетонной поверхности бетонными отдельными плитками на цементном растворе /накрывочные элементы, сплит плитки/	м2	3,325	9785,69	32537
			Накладные расходы			*2012,63*	*6692*
			Сметная прибыль			*724,87*	*2410*
85	144	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа НС35-1000-0,8. Устройство	м2 кровли	35,500	3482,17	123617
			Накладные расходы			*463,80*	*16465*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*257,94*	*9157*
86	145	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	26,900	2693,32	72450
			Накладные расходы			*349,19*	*9393*
			Сметная прибыль			*199,50*	*5367*
87	146	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /плоский/. Устройство	м планки	3,000	2425,36	7276
			Накладные расходы			*247,45*	*742*
			Сметная прибыль			*179,66*	*539*
88	147	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов	м	28,333	1396,90	39579
			Накладные расходы			*157,10*	*4451*
			Сметная прибыль			*103,47*	*2932*
89	148	11-100211-0103 РСНБ РК 2015	Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж	м2 фронтонов	4,500	3547,69	15965
			Накладные расходы			*534,18*	*2404*
			Сметная прибыль			*262,79*	*1183*
90	149	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором /раствор 1:1:3/ при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм. Работы по оштукатуриванию фасадов с земли, исключены затраты на эксплуатацию электрических лебедок	м2	14,000	3172,50	44415
			Накладные расходы			*1052,13*	*14730*
			Сметная прибыль			*235,00*	*3290*
91	150	12-110102-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором /раствор 1:1:3/ при площади отдельных мест до 5 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм /до 30мм/. Работы по оштукатуриванию фасадов с земли, исключены затраты на эксплуатацию электрических лебедок	м2	14,000	713,58	9990
			Накладные расходы			*208,60*	*2920*
			Сметная прибыль			*52,86*	*740*
92	151	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,016	573,99	583
			Накладные расходы			*18,47*	*19*
			Сметная прибыль			*42,52*	*43*
93	152	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	1,016	543,24	552
			Накладные расходы			*17,48*	*18*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*40,24*	*41*
94	153	12-120102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	14,000	170,29	2384
			Накладные расходы			*26,55*	*372*
			Сметная прибыль			*12,61*	*177*
95	154	12-120102-0707 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	14,000	663,95	9295
			Накладные расходы			*131,63*	*1843*
			Сметная прибыль			*49,18*	*689*
96	155	12-120102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	14,000	395,67	5539
			Накладные расходы			*82,30*	*1152*
			Сметная прибыль			*29,31*	*410*
			Раздел: Павильон 1. Вентиляционные шахты 5шт				
			Раздел: Павильон 3,4. Входы В1, В7, В8				
97	167	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	65,000	1157,66	75248
			Накладные расходы			*354,84*	*23065*
			Сметная прибыль			*85,75*	*5574*
98	168	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции А1 д.6мм. Армирование кладки	т металлических изделий	0,040	215697,33	8651
			Накладные расходы			*38104,06*	*1528*
			Сметная прибыль			*15977,58*	*641*
99	169	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен. Кладка без облицовки	м3 кладки	0,620	9026,88	5592
			Накладные расходы			*2555,82*	*1583*
			Сметная прибыль			*668,66*	*414*
100	170	21-030302-0108 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные ГОСТ 6133-99	шт.	44,000	138,51	6094
			Накладные расходы			*4,46*	*196*
			Сметная прибыль			*10,26*	*451*
101	171	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Заливка пустот в камнях	м3 кладки	0,308	3524,30	1085
			Накладные расходы			*934,88*	*288*
			Сметная прибыль			*261,06*	*80*
102	172	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,314	12716,13	3995
			Накладные расходы			*409,14*	*129*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*941,94*	*296*
103	173	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Наружная облицовка по бетонной поверхности бетонными отдельными плитками на цементном растворе /накрывочные элементы, сплит плитки/	м2	2,090	9785,69	20452
			Накладные расходы			*2012,63*	*4206*
			Сметная прибыль			*724,87*	*1515*
104	174	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа НС35-1000-0,8. Устройство	м2 кровли	18,000	3482,17	62679
			Накладные расходы			*463,80*	*8348*
			Сметная прибыль			*257,94*	*4643*
105	175	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	11,000	2693,32	29626
			Накладные расходы			*349,19*	*3841*
			Сметная прибыль			*199,50*	*2195*
106	176	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /плоский/. Устройство	м планки	3,300	2425,36	8004
			Накладные расходы			*247,45*	*817*
			Сметная прибыль			*179,66*	*593*
107	177	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов	м	61,667	1396,90	86142
			Накладные расходы			*157,10*	*9688*
			Сметная прибыль			*103,47*	*6381*
108	178	11-100211-0103 РСНБ РК 2015	Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж	м2 фронтонов	2,000	3547,69	7095
			Накладные расходы			*534,18*	*1068*
			Сметная прибыль			*262,79*	*526*
109	179	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором /раствор 1:1:3/ при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм. Работы по оштукатуриванию фасадов с земли, исключены затраты на эксплуатацию электрических лебедок	м2	14,000	3172,50	44415
			Накладные расходы			*1052,13*	*14730*
			Сметная прибыль			*235,00*	*3290*
110	180	12-110102-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором /раствор 1:1:3/ при площади отдельных мест до 5 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм /до 30мм/. Работы по оштукатуриванию фасадов с земли, исключены затраты на эксплуатацию электрических лебедок	м2	14,000	713,58	9990
			Накладные расходы			*208,60*	*2920*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*52,86*	*740*
111	181	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,016	573,99	583
			Накладные расходы			*18,47*	*19*
			Сметная прибыль			*42,52*	*43*
112	182	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	1,016	543,24	552
			Накладные расходы			*17,48*	*18*
			Сметная прибыль			*40,24*	*41*
113	183	12-120102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	14,000	170,29	2384
			Накладные расходы			*26,55*	*372*
			Сметная прибыль			*12,61*	*177*
114	184	12-120102-0707 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	14,000	663,95	9295
			Накладные расходы			*131,63*	*1843*
			Сметная прибыль			*49,18*	*689*
115	185	12-120102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	14,000	395,67	5539
			Накладные расходы			*82,30*	*1152*
			Сметная прибыль			*29,31*	*410*
			Раздел: Павильон 3,4. Вентиляционные шахты 4шт				
			Раздел: Павильон 4. Вход В9				
116	197	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов	м	8,333	1471,88	12266
			Накладные расходы			*159,51*	*1329*
			Сметная прибыль			*109,03*	*909*
117	198	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 200 мм /асбестоцементная труба д.150мм/	сальник	2,000	5577,40	11155
			Накладные расходы			*1751,16*	*3502*
			Сметная прибыль			*413,14*	*826*
118	199	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором /раствор 1:1:3/ при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм. Работы по оштукатуриванию фасадов с земли, исключены затраты на эксплуатацию электрических лебедок	м2	38,700	3172,50	122776
			Накладные расходы			*1052,13*	*40717*
			Сметная прибыль			*235,00*	*9095*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	200	12-110102-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором /раствор 1:1:3/ при площади отдельных мест до 5 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм /до 30мм/. Работы по оштукатуриванию фасадов с земли, исключены затраты на эксплуатацию электрических лебедок	м2	38,700	713,58	27615
			Накладные расходы			*208,60*	*8073*
			Сметная прибыль			*52,86*	*2046*
120	201	12-120102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	38,700	170,29	6590
			Накладные расходы			*26,55*	*1028*
			Сметная прибыль			*12,61*	*488*
121	202	12-120102-0707 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	38,700	663,95	25695
			Накладные расходы			*131,63*	*5094*
			Сметная прибыль			*49,18*	*1903*
122	203	12-120102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	38,700	395,67	15312
			Накладные расходы			*82,30*	*3185*
			Сметная прибыль			*29,31*	*1134*
123	204	12-080101-0906 РСНБ РК 2015	Кровли рулонные существующие. Смена на кровли из наплавляемых материалов в два слоя /ЭКП, ЭПП/	м2 покрытия	19,400	5402,42	104807
			Накладные расходы			*1053,90*	*20446*
			Сметная прибыль			*400,18*	*7763*
124	205	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,961	573,99	1699
			Накладные расходы			*18,47*	*55*
			Сметная прибыль			*42,52*	*126*
125	206	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	2,961	543,24	1608
			Накладные расходы			*17,48*	*52*
			Сметная прибыль			*40,24*	*119*
			Раздел: Павильон 5,6. Входы В10-2шт, В11-3шт				
126	207	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа НС35-1000-0,8. Устройство	м2 кровли	41,000	3482,17	142769
			Накладные расходы			*463,80*	*19016*
			Сметная прибыль			*257,94*	*10575*
127	208	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	18,000	2693,32	48480
			Накладные расходы			*349,19*	*6285*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***199,50***	***3591***
128	**209**	**11-120101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /плоский/. Устройство**	**м планки**	**11,000**	**2425,36**	**26679**
			Накладные расходы			***247,45***	***2722***
			Сметная прибыль			***179,66***	***1976***
129	**210**	**12-080101-1803 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов**	**м**	**32,667**	**1396,90**	**45632**
			Накладные расходы			***157,10***	***5132***
			Сметная прибыль			***103,47***	***3380***
130	**211**	**11-100211-0103 РСНБ РК 2015**	**Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж**	**м2 фронтонов**	**3,600**	**3547,69**	**12772**
			Накладные расходы			***534,18***	***1923***
			Сметная прибыль			***262,79***	***946***
131	**212**	**12-110102-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором /раствор 1:1:3/ при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм. Работы по оштукатуриванию фасадов с земли, исключены затраты на эксплуатацию электрических лебедок**	**м2**	**17,500**	**3172,50**	**55519**
			Накладные расходы			***1052,13***	***18412***
			Сметная прибыль			***235,00***	***4113***
132	**213**	**12-110102-0102 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором /раствор 1:1:3/ при площади отдельных мест до 5 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм /до 30мм/. Работы по оштукатуриванию фасадов с земли, исключены затраты на эксплуатацию электрических лебедок**	**м2**	**17,500**	**713,58**	**12488**
			Накладные расходы			***208,60***	***3651***
			Сметная прибыль			***52,86***	***925***
133	**214**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,271**	**573,99**	**729**
			Накладные расходы			***18,47***	***23***
			Сметная прибыль			***42,52***	***54***
134	**215**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**тенге за 1 тонну**	**1,271**	**543,24**	**690**
			Накладные расходы			***17,48***	***22***
			Сметная прибыль			***40,24***	***51***
135	**216**	**12-120102-0701 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**м2**	**17,500**	**170,29**	**2980**
			Накладные расходы			***26,55***	***465***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***12,61***	***221***
136	**217**	**12-120102-0707 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	**м2**	**17,500**	**663,95**	**11619**
			Накладные расходы			***131,63***	***2303***
			Сметная прибыль			***49,18***	***861***
137	**218**	**12-120102-0804 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	**м2**	**17,500**	**395,67**	**6924**
			Накладные расходы			***82,30***	***1440***
			Сметная прибыль			***29,31***	***513***
			ИТОГО:				**11769047**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1626391**
			Сметная прибыль				**871781**
			Итого с временными		**1,2 %**	**141229,00**	**11910276**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**160789,00**	**12071065**
			Итого с НДС		**12 %**	**1448528,00**	**13519593**

Заказчик:

Технадзор
ТОО „Архсервис-Саулет"

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 668** от **22.09.2016**

Акт приемки выполненных работ № 2-3 ноябрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Ремонт асфальтового покрытия с заменой бардюров 4064,5м2				
			Раздел: Ремонт водосточного приямка				
			Раздел: Перенос. Металлическое решетчатое ограждение ОГ-1 выс 1,9м шаг 3м дл 154,5м (52шт секций, 54шт столбов).				
1	**10**	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж опорных стоек**	**т**	**1,705**	**14356,86**	**24475**
			Накладные расходы			***3595,89***	***6130***
			Сметная прибыль			***1063,47***	***1813***
2	**11**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж решеток ограждения Ог-1**	**т**	**3,584**	**47520,18**	**170335**
			Накладные расходы			***17011,54***	***60978***
			Сметная прибыль			***3520,01***	***12617***
3	**12**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**92,700**	**2426,56**	**224942**
			Накладные расходы			***883,69***	***81918***
			Сметная прибыль			***179,75***	***16662***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	13	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,890	1392,33	90348
			Накладные расходы			*507,05*	*32902*
			Сметная прибыль			*103,14*	*6692*
5	14	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	27,810	873,88	24302
			Накладные расходы			*318,24*	*8850*
			Сметная прибыль			*64,73*	*1800*
6	15	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	48,668	543,24	26438
			Накладные расходы			*17,48*	*851*
			Сметная прибыль			*40,24*	*1958*
7	16	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	27,810	23157,07	643998
			Накладные расходы			*2531,18*	*70392*
			Сметная прибыль			*1715,34*	*47704*
8	17	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,638	117836,78	75122
			Накладные расходы			*3791,40*	*2417*
			Сметная прибыль			*8728,65*	*5565*
9	18	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,464	106710,89	49476
			Накладные расходы			*3433,43*	*1592*
			Сметная прибыль			*7904,51*	*3665*
			Раздел: Ограждение из сплиттерных блоков 190м, выс 3,1м, шаг 4,6м				
10	37	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	126,350	2426,56	306596
			Накладные расходы			*883,69*	*111654*
			Сметная прибыль			*179,75*	*22711*
11	38	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	88,445	1392,33	123145
			Накладные расходы			*507,05*	*44846*
			Сметная прибыль			*103,14*	*9122*
12	39	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	37,905	873,88	33124
			Накладные расходы			*318,24*	*12063*
			Сметная прибыль			*64,73*	*2454*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	40	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	66,334	543,24	36035
			Накладные расходы			*17,48*	*1159*
			Сметная прибыль			*40,24*	*2669*
14	41	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм В12,5	м3	54,144	22395,16	1212570
			Накладные расходы			*2506,67*	*135722*
			Сметная прибыль			*1658,90*	*89820*
15	42	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,105	117836,78	12317
			Накладные расходы			*3791,40*	*396*
			Сметная прибыль			*8728,65*	*912*
16	43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,479	106710,89	157809
			Накладные расходы			*3433,43*	*5078*
			Сметная прибыль			*7904,51*	*11690*
17	45	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен	м3	98,424	7682,80	756176
			Накладные расходы			*2197,33*	*216271*
			Сметная прибыль			*569,10*	*56013*
18	46	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	7023,065	124,35	873334
			Накладные расходы			*4,00*	*28100*
			Сметная прибыль			*9,21*	*64691*
19	47	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Заливка пустот в камнях	м3	49,161	2973,46	146179
			Накладные расходы			*799,23*	*39291*
			Сметная прибыль			*220,26*	*10828*
20	48	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	50,145	12716,13	637646
			Накладные расходы			*409,14*	*20516*
			Сметная прибыль			*941,94*	*47233*
21	49	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,502	90843,41	45572
			Накладные расходы			*29997,77*	*15049*
			Сметная прибыль			*6729,14*	*3376*
22	50	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,070	117836,78	8211

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***3791,40***	***264***
			Сметная прибыль			***8728,65***	***608***
23	**51**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,432**	**106710,89**	**46097**
			Накладные расходы			***3433,48***	***1483***
			Сметная прибыль			***7904,51***	***3415***
24	**52**	**11-150106-0102 РСНБ РК 2015**	**Наружная облицовка по бетонной поверхности бетонными отдельными плитками на усиленном клее /накрывочные элементы, сплит плитки/**	**м2**	**240,588**	**7333,59**	**1764369**
			Накладные расходы			***1711,71***	***411816***
			Сметная прибыль			***543,23***	***130694***
			ИТОГО:				**7488622**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1309737**
			Сметная прибыль				**554713**
			Итого с временными		**1,2 %**	**89863,00**	**7578485**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**102310,00**	**7680795**
			Итого с НДС		**12 %**	**921695,00**	**8602490**

Заказчик:

Технадзор
ТОО „Архсервис-Саулет"

Подрядчик:

эд. РВ №5
либо подряд

Заказчик: КГУ **"Управление здравоохранения города Алматы"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Родильный дом №5**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		668	22.09.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Родильный дом №5									
Всего по объекту	60 916 800,00								
в том числе за декабрь 2016г		10 398 571,00		9 284 438,39				1 114 132,61	
итого									10 398 571,00

Итого к оплате: 10 398 571 (десять миллионов триста девяносто восемь тысяч пятьсот семьдесят один) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

"ЕНБЕК"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 668** от **22.09.2016**

Акт приемки выполненных работ № 3-1 декабрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружное освещение на 15шт				
1	**1**	**11-330303-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м**	**опора**	**15,000**	**10986,10**	**164791**
			Накладные расходы			***2971,38***	***44571***
			Сметная прибыль			***813,78***	***12207***
2	**2**	**21-060801-0302 РСНБ РК 2015**	**Стальная опора Ст-4-2,5 с кронштейнами /горячее цинкование/**	**т**	**0,840**	**494052,14**	**415004**
			Накладные расходы			***15896,14***	***13353***
			Сметная прибыль			***36596,45***	***30741***
3	**3**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны /В20/**	**м3**	**2,415**	**28135,41**	**67947**
			Накладные расходы			***3834,01***	***9259***
			Сметная прибыль			***2084,10***	***5033***
4	**4**	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами. Установка**	**светильник**	**15,000**	**6316,66**	**94750**
			Накладные расходы			***1871,11***	***28067***
			Сметная прибыль			***467,90***	***7019***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	23-070106-0503 РСНБ РК 2015	Фонарь уличный LED 20W ED 6000-6500к, DC12V	шт.	15,000	28786,22	431793
			Накладные расходы			*926,20*	*13893*
			Сметная прибыль			*2132,31*	*31985*
6	6		Солнечная панель УL40 (16)Р660Х540 с креплением 20 40W	шт	15,000	19884,10	298261
			Накладные расходы			*639,77*	*9597*
			Сметная прибыль			*1472,90*	*22093*
7	7	13-080303-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж шкафа	шт.	15,000	2753,93	41309
			Накладные расходы			*569,80*	*8547*
			Сметная прибыль			*203,99*	*3060*
8	8	23-051313-0309 РСНБ РК 2015	Шкаф металлический №428	шт.	15,000	37654,78	564822
			Накладные расходы			*1211,54*	*18173*
			Сметная прибыль			*2789,24*	*41839*
9	9	23-051403-0202 РСНБ РК 2015	Контроллер солнечного заряда WS-C2415 10A 12/24V	шт.	15,000	25038,61	375579
			Накладные расходы			*805,62*	*12084*
			Сметная прибыль			*1854,71*	*27821*
10	10	23-080306-0211 РСНБ РК 2015	Аккумуляторная батарея RiTAr RA 12-33 12V 33AH	шт.	15,000	9782,37	146736
			Накладные расходы			*314,75*	*4721*
			Сметная прибыль			*724,62*	*10869*
11	11	23-070213-0201 РСНБ РК 2015	Датчик освещенности DIR 0212V	шт.	15,000	1951,56	29273
			Накладные расходы			*62,79*	*942*
			Сметная прибыль			*144,56*	*2168*
12	12	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	75,000	117,05	8779
			Накладные расходы			*29,47*	*2210*
			Сметная прибыль			*8,67*	*650*
13	13	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	75,000	50,15	3762
			Накладные расходы			*10,22*	*766*
			Сметная прибыль			*3,72*	*279*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**14**	**23-060625-0104 РСНБ РК 2015**	**Провод СА 104 4мм2**	**км**	**0,150**	**495433,32**	**74315**
			Накладные расходы			***15940,58***	***2391***
			Сметная прибыль			***36698,76***	***5505***
			ИТОГО:				**2717219**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**168574**
			Сметная прибыль				**201268**
			Итого с временными		**1,2 %**	**32607,00**	**2749826**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**37123,00**	**2786949**
			Итого с НДС		**12 %**	**334434,00**	**3121383**

Заказчик:

Технадзор
ТОО „Архсервис - Саулет"

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 668** от **22.09.2016**

Акт приемки выполненных работ № 3-2 декабрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Павильон 1. Кровля 592м2				
			Раздел: Павильон 2. Кровля 1594,71м2				
			Раздел: Павильон 3. Кровля 219,4м2				
1	**51**	**11-120101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /круглый/. Устройство**	**м планки**	**7,500**	**2477,37**	**18580**
			Накладные расходы			***249,13***	***1868***
			Сметная прибыль			***183,51***	***1376***
2	**52**	**12-080101-1803 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов**	**м**	**25,333**	**1396,90**	**35388**
			Накладные расходы			***157,10***	***3980***
			Сметная прибыль			***103,47***	***2621***
3	**53**	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Снегозадержатель**	**м ограждения**	**12,000**	**143,09**	**1717**
			Накладные расходы			***43,74***	***525***
			Сметная прибыль			***10,60***	***127***
4	**54**	**21-100102-0114 РСНБ РК 2015**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**12,000**	**881,82**	**10582**
			Накладные расходы			***28,37***	***340***
			Сметная прибыль			***65,32***	***784***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Павильон 4. Кровля 492,85м2				
5	**55**	**12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю, в карнизе и коньке из профнастила /только 42%/. Устройство**	**м2**	**103,888**	**605,95**	**62951**
			Накладные расходы			***119,46***	***12410***
			Сметная прибыль			***44,89***	***4663***
6	**56**	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**125,239**	**277,43**	**34744**
			Накладные расходы			***28,01***	***3508***
			Сметная прибыль			***20,55***	***2574***
7	**57**	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н60-845-0,8. Устройство**	**м2 кровли**	**246,425**	**4272,90**	**1052949**
			Накладные расходы			***489,24***	***120561***
			Сметная прибыль			***316,51***	***77996***
8	**58**	**11-120101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /круглый/. Устройство**	**м планки**	**16,550**	**2477,37**	**41000**
			Накладные расходы			***249,13***	***4123***
			Сметная прибыль			***183,51***	***3037***
9	**59**	**11-120101-2002 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство**	**м планки**	**14,800**	**2693,32**	**39861**
			Накладные расходы			***349,19***	***5168***
			Сметная прибыль			***199,50***	***2953***
10	**60**	**12-080101-1803 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов**	**м**	**89,883**	**1471,88**	**132297**
			Накладные расходы			***159,51***	***14338***
			Сметная прибыль			***109,03***	***9800***
11	**61**	**11-100211-0103 РСНБ РК 2015**	**Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж**	**м2 фронтонов**	**11,800**	**3547,69**	**41863**
			Накладные расходы			***534,18***	***6303***
			Сметная прибыль			***262,79***	***3101***
12	**62**	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Снегозадержатель**	**м ограждения**	**30,000**	**143,09**	**4293**
			Накладные расходы			***43,74***	***1312***
			Сметная прибыль			***10,60***	***318***
13	**63**	**21-100102-0114 РСНБ РК 2015**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**30,000**	**881,82**	**26455**
			Накладные расходы			***28,37***	***851***
			Сметная прибыль			***65,32***	***1960***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**64**	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**12,042**	**4204,01**	**50624**
			Накладные расходы			***174,40***	***2100***
			Сметная прибыль			***311,41***	***3750***
			ИТОГО:				**1553305**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**177389**
			Сметная прибыль				**115060**
			Итого с временными		**1,2 %**	**18640,00**	**1571945**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**21221,00**	**1593166**
			Итого с НДС		**12 %**	**191180,00**	**1784346**

Заказчик:

Технадзор
ТОО „Архсервис-Саулет"

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**
(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 668** от **22.09.2016**

Акт приемки выполненных работ № 3-3 декабрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Ремонт асфальтового покрытия с заменой бардюров 4064,5м2				
			Раздел: Ремонт водосточного приямка				
			Раздел: Перенос. Металлическое решетчатое ограждение ОГ-1 выс 1,9м шаг 3м дл 154,5м (52шт секций, 54шт столбов).				
			Раздел: Ограждение из сплиттерных блоков 190м, выс 3,1м, шаг 4,6м				
1	**52**	**11-150106-0102 РСНБ РК 2015**	**Наружная облицовка по бетонной поверхности бетонными отдельными плитками на усиленном клее /накрывочные элементы, сплит плитки/**	**м2**	**5,953**	**7333,59**	**43660**
			Накладные расходы			***1711,71***	***10191***
			Сметная прибыль			***543,23***	***3234***
			ИТОГО:				**43660**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**10191**
			Сметная прибыль				**3234**
			Итого с временными		**1,2 %**	**524,00**	**44184**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**596,00**	**44780**
			Итого с НДС		**12 %**	**5374,00**	**50154**

Технадзор ТОО „Архсервис

Заказчик: *Подрядчик:*

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 668** от **22.09.2016**

Акт приемки выполненных работ № 3-4 декабрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	27,200	1153,00	31362
			Накладные расходы			*416,53*	*11330*
			Сметная прибыль			*85,41*	*2323*
2	2	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	15,200	209,38	3183
			Накладные расходы			*76,25*	*1159*
			Сметная прибыль			*15,51*	*236*
3	3	11-100403-0102 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Демонтаж	м2 потолка	27,200	1622,04	44120
			Накладные расходы			*592,79*	*16124*
			Сметная прибыль			*120,15*	*3268*
4	4	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	27,900	1153,19	32174
			Накладные расходы			*413,83*	*11546*
			Сметная прибыль			*85,42*	*2383*
5	5	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски стен и потолков	м2	194,800	376,82	73405
			Накладные расходы			*137,23*	*26732*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*27,91*	*5437*
6	6	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки. Разборка	м2 перегородок	88,000	2263,03	199147
			Накладные расходы			*824,13*	*72524*
			Сметная прибыль			*167,63*	*14752*
7	7	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5,000	3064,28	15321
			Накладные расходы			*1103,06*	*5515*
			Сметная прибыль			*226,98*	*1135*
8	8	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	9,000	541,75	4876
			Накладные расходы			*197,29*	*1776*
			Сметная прибыль			*40,13*	*361*
9	9	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная /М150 до 30мм/. Устройство	м2	454,000	1574,24	714707
			Накладные расходы			*412,12*	*187101*
			Сметная прибыль			*116,61*	*52941*
10	10	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	234,000	2648,25	619690
			Накладные расходы			*326,25*	*76343*
			Сметная прибыль			*196,17*	*45903*
11	11	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	66,800	366,78	24501
			Накладные расходы			*76,99*	*5143*
			Сметная прибыль			*27,17*	*1815*
12	12	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	50,000	3825,94	191297
			Накладные расходы			*1235,26*	*61763*
			Сметная прибыль			*283,40*	*14170*
13	13	23-010501-0902 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 75x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,000	415,56	20778
			Накладные расходы			*13,37*	*669*
			Сметная прибыль			*30,78*	*1539*
14	14	12-150101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	25,000	1099,28	27482
			Накладные расходы			*398,08*	*9952*
			Сметная прибыль			*81,43*	*2036*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	23-010801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50	м	25,000	347,83	8696
			Накладные расходы			*11,19*	*280*
			Сметная прибыль			*25,76*	*644*
16	16	12-150101-0616 РСНБ РК 2015	Ванна. Смена санитарно-технических приборов	прибор	2,000	10461,31	20923
			Накладные расходы			*3706,98*	*7414*
			Сметная прибыль			*774,91*	*1550*
17	17	12-150101-0618 РСНБ РК 2015	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	2,000	3631,76	7264
			Накладные расходы			*1208,77*	*2418*
			Сметная прибыль			*269,02*	*538*
18	18	23-030102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2,000	14145,04	28290
			Накладные расходы			*455,12*	*910*
			Сметная прибыль			*1047,78*	*2096*
19	19	23-030102-0902 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2,000	6352,73	12705
			Накладные расходы			*204,40*	*409*
			Сметная прибыль			*470,57*	*941*
20	20	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	4,000	1310,60	5242
			Накладные расходы			*471,94*	*1888*
			Сметная прибыль			*97,08*	*388*
21	21	23-030102-1228 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, ГОСТ 25809-96	шт.	2,000	3898,95	7798
			Накладные расходы			*125,45*	*251*
			Сметная прибыль			*288,81*	*578*
22	22	23-030102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, ГОСТ 25809-96	шт.	2,000	8357,18	16714
			Накладные расходы			*268,89*	*538*
			Сметная прибыль			*619,05*	*1238*
23	23	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	квт	58,000	5714,15	331420
			Накладные расходы			*551,03*	*31960*
			Сметная прибыль			*423,27*	*24550*
24	24	12-080101-2201 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	354,000	4253,96	1505903
			Накладные расходы			*234,81*	*83123*
			Сметная прибыль			*315,11*	*111548*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	11-100403-0102 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой OSB листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	234,000	2714,11	635102
			Накладные расходы			*763,07*	*178559*
			Сметная прибыль			*201,05*	*47045*
26	26	21-070509-0405 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 8 мм	м2	234,000	615,76	144089
			Накладные расходы			*19,81*	*4636*
			Сметная прибыль			*45,61*	*10673*
27	27	11-100403-0102 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе декорпанель. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	234,000	2714,11	635102
			Накладные расходы			*763,07*	*178559*
			Сметная прибыль			*201,05*	*47045*
28	28	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка декорпанель	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	116,800	628,87	73452
			Накладные расходы			*221,55*	*25877*
			Сметная прибыль			*46,58*	*5441*
29	29	22-030201-0501 РСНБ РК 2015	Панели отделочные декоративного типа	м2	350,800	4826,17	1693020
			Накладные расходы			*155,28*	*54473*
			Сметная прибыль			*357,49*	*125409*
30	30	12-110101-0110 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков внутри здания. Левкас	м2	874,800	2480,90	2170290
			Накладные расходы			*663,05*	*580039*
			Сметная прибыль			*183,77*	*160762*
31	31	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	874,800	602,05	526670
			Накладные расходы			*175,24*	*153298*
			Сметная прибыль			*44,60*	*39013*
32	32	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	67,000	1855,48	124317
			Накладные расходы			*514,78*	*34491*
			Сметная прибыль			*137,44*	*9209*
33	33	22-030201-0107 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 16 мм СТ РК EN 520-2012	м2	70,350	413,21	29070
			Накладные расходы			*13,30*	*935*
			Сметная прибыль			*30,61*	*2153*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	4,960	7682,80	38107
			Накладные расходы			*2197,33*	*10899*
			Сметная прибыль			*569,10*	*2823*
35	35	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	4,960	124,35	617
			Накладные расходы			*4,00*	*20*
			Сметная прибыль			*9,21*	*46*
36	36	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Заливка пустоты в камнях	м3 кладки	2,453	2973,46	7294
			Накладные расходы			*799,23*	*1961*
			Сметная прибыль			*220,26*	*540*
37	37	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,453	12716,13	31193
			Накладные расходы			*409,14*	*1004*
			Сметная прибыль			*941,94*	*2311*
38	38	12-110101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	410,160	3263,71	1338643
			Накладные расходы			*1186,96*	*486842*
			Сметная прибыль			*241,76*	*99159*
39	39	12-110101-0109 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен внутри здания. Левкас	м2	2311,400	2007,44	4640004
			Накладные расходы			*524,67*	*1212713*
			Сметная прибыль			*148,70*	*343704*
40	40	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная /акрилат/	м2 окрашиваемой поверхности	2311,400	538,11	1243780
			Накладные расходы			*155,88*	*360301*
			Сметная прибыль			*39,86*	*92132*
41	41	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей	м2 поверхности облицовки	27,900	4903,53	136808
			Накладные расходы			*1097,34*	*30616*
			Сметная прибыль			*363,22*	*10134*
42	42	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	3,600	1915,37	6895
			Накладные расходы			*590,35*	*2125*
			Сметная прибыль			*141,88*	*511*
43	43	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	10,000	370,66	3707
			Накладные расходы			*58,61*	*586*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*27,46*	*275*
44	44	11-100107-0605 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2 проемов	5,400	7656,93	41347
			Накладные расходы			*996,44*	*5381*
			Сметная прибыль			*567,18*	*3063*
45	45	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	3,600	5224,87	18810
			Накладные расходы			*168,11*	*605*
			Сметная прибыль			*387,03*	*1393*
46	46	21-090102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	5,400	32047,65	173057
			Накладные расходы			*1031,13*	*5568*
			Сметная прибыль			*2373,90*	*12819*
47	47	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	10,000	378,95	3790
			Накладные расходы			*12,19*	*122*
			Сметная прибыль			*28,07*	*281*
48	48	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	5,000	4558,83	22794
			Накладные расходы			*146,68*	*733*
			Сметная прибыль			*337,69*	*1688*
49	49	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	5,000	404,88	2024
			Накладные расходы			*13,03*	*65*
			Сметная прибыль			*29,99*	*150*
50	50	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	5,000	316,86	1584
			Накладные расходы			*10,19*	*51*
			Сметная прибыль			*23,47*	*117*
51	51	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	57,600	4373,49	251913
			Накладные расходы			*1016,02*	*58523*
			Сметная прибыль			*323,96*	*18660*
52	52	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ОК-1,2/	м2	57,600	18547,42	1068331
			Накладные расходы			*596,76*	*34374*
			Сметная прибыль			*1373,88*	*79136*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	21-130510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 2486696	м2	57,600	7505,01	432289
			Накладные расходы			*241,47*	*13909*
			Сметная прибыль			*555,93*	*32021*
54	54	21-130510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 2486696	м2	57,600	4586,18	-335445
			Накладные расходы			*-187,38*	*-10793*
			Сметная прибыль			*-431,39*	*-24848*
55	55	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	36,000	1557,23	56060
			Накладные расходы			*182,71*	*6578*
			Сметная прибыль			*115,35*	*4153*
56	56	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Перегородки площадью более 2 м2. Установка перегородок из ПВХ профилей	м2 проемов	180,000	3128,27	563088
			Накладные расходы			*727,03*	*130865*
			Сметная прибыль			*231,72*	*41710*
57	57	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	180,000	9978,85	1796194
			Накладные расходы			*321,07*	*57793*
			Сметная прибыль			*739,17*	*133051*
58	58	21-130508-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	180,000	672,11	120980
			Накладные расходы			*21,63*	*3893*
			Сметная прибыль			*49,79*	*8961*
59	59	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа НС35-1000-0,8. Устройство	м2 кровли	60,000	3482,17	208930
			Накладные расходы			*463,80*	*27828*
			Сметная прибыль			*257,94*	*15476*
60	60	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	18,000	2693,32	48480
			Накладные расходы			*349,19*	*6285*
			Сметная прибыль			*199,50*	*3591*
61	61	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /плоский/. Устройство	м планки	11,000	2425,36	26679
			Накладные расходы			*247,45*	*2722*
			Сметная прибыль			*179,66*	*1976*
62	62	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов	м	32,667	1396,90	45632
			Накладные расходы			*157,10*	*5132*
			Сметная прибыль			*103,47*	*3380*

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
		количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
4	5	6	7	8
ивка из металлосайдинга. Монтаж	**м2**	**45,000**	**3547,69**	**159646**
Накладные расходы			***534,18***	***24038***
Сметная прибыль			***262,79***	***11826***
ильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на дных деталях в подвесных потолках	**шт.**	**21,000**	**3309,66**	**69503**
Накладные расходы			***938,76***	***19714***
Сметная прибыль			***245,16***	***5148***
ильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 ГОСТ 17677-82	**шт.**	**21,000**	**8513,31**	**178780**
Накладные расходы			***273,92***	***5752***
Сметная прибыль			***630,62***	***13243***
ы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	**шт.**	**21,000**	**722,47**	**15172**
Накладные расходы			***23,25***	***488***
Сметная прибыль			***53,52***	***1124***
ль двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. ладка с креплением накладными скобами, полосками с овкой ответвительных коробок	**м кабеля**	**143,000**	**1212,66**	**173410**
Накладные расходы			***257,24***	***36786***
Сметная прибыль			***89,83***	***12845***
ли силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	**км**	**0,146**	**197856,93**	**28859**
Накладные расходы			***6366,05***	***929***
Сметная прибыль			***14656,07***	***2138***
ючатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при той проводке	**шт.**	**2,000**	**501,86**	**1004**
Накладные расходы			***146,58***	***293***
Сметная прибыль			***37,17***	***74***
ючатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное яжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень ты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	**шт.**	**2,000**	**186,58**	**373**
Накладные расходы			***6,00***	***12***
Сметная прибыль			***13,82***	***28***
тка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой одке	**шт.**	**4,000**	**594,87**	**2379**
Накладные расходы			***171,99***	***688***
Сметная прибыль			***44,06***	***176***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	72	23-070220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4,000	371,73	1487
			Накладные расходы			*11,96*	*48*
			Сметная прибыль			*27,54*	*110*
73	73	23-070202-0604 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм, типа ИЭК	шт.	5,000	44,86	224
			Накладные расходы			*1,44*	*7*
			Сметная прибыль			*3,32*	*17*
74	74	23-080306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная JBS размерами 100x100x50 мм, степень защиты IP 44	шт.	4,000	484,34	1937
			Накладные расходы			*15,58*	*62*
			Сметная прибыль			*35,88*	*144*
			ИТОГО:				**22604467**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4373248**
			Сметная прибыль				**1674405**
			Итого с временными		**1,2 %**	**271254,00**	**22875721**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**308822,00**	**23184543**
			Итого с НДС		**12 %**	**2782145,00**	**25966688**
			Итого скидка				**20524000**
			Итого к оплате				**5442688**

Заказчик:

Технадзор
ТОО „Архсервис-Саулет"

Подрядчик:

Аудармасы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нақтан: Кап. ремонт
дәлел бойынша сайтқа
09 01 2017ж.
Бас маман:

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Алматы «26» декабря 2016 г.

Заказчик **КГУ «Управление здравоохранения города Алматы», адрес: г. Алматы, ул.Жандосова, 6, руководитель Ахметов В.И.**
на основании:

Декларации о соответствии от «26» декабря 2016г. **ТОО Енбек директор Абильдаев Т.Д., адрес: г. Алматы ул. Витебская,44**

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «26» декабря 2016г. технадзор **ТОО «Архсервис-Саулет» Князов Б.А. Адрес: г. Алматы, ул. Байзакова, 299, офис 45**

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «26» декабря 2016 г. **«Энергохолдинг LTD», Ананьинов В.Ф., адрес: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 976 пом.131**

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Родильный дом №5» г.Алматы**
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. **Капитальный ремонт** объекта осуществлено на основании:
а) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление ГАСК г.Алматы» от 03.10.2016 г.**

б) Проектно-сметная документация утверждена
КГУ «Управление здравоохранения города Алматы» от 28.07.2016г.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2016г.;**
окончание работ **декабрь 2016г.;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 (три);**
фактически, месяц:**3 (три);**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект **«Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Родильный дом №5» г. Алматы** имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	4708.5	4708.5
Число этажей	этаж	2, 3	2,3

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	1523	1523

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Родильный дом является медицинским учреждением представляющим медицинские услуги постоянному и экстреннему контингенту, расположен в отдельно стоящим строении, состоящим из нескольких двух-трехэтажных блоков. С подвалом, прямоугольной конфигурации в плане.
Конструктивные схема – сборный железобетонный каркас . Фундаменты – железобетонные ленточные. Железобетонные колонны и балки армированные пространственным каркасом из арматурных стержней . Междуэтажные перекрытие – из многопустотных плит перекрытий заводского изготовления толщиной 220 мм.

Капитальным ремонтом предусмотрены: замена кровли, обшивка карнизов, ремонт буфета, кислородной и охранной помещений, переход между павильонами, установка ограждений. Выполнены следующие виды работ: Замена кровельного покрытия с обшивкой карнизов; Двери наружные – металлические, заменены на металлические; внутренние двери – деревянные, заменены на деревянные и металлопластиковые ; полы заменены на керамическую плитку, линолеумы; заменены система внутренного электроосвещения с розетками включателями и осветительными приборами; выполнены сплошное выравнивание внутренних и наружных стен и потолков с покраской; ограждение по периметру согласно актам выполненных работ;
Электрооборудование и электроосвещение.
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники роддома относятся к потребителям 2 категории. Произведена частичная замена проводов, системы внутреннего электроснабжения, установка наружного освещения.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **81 440, 800** тыс.тенге , в том числе строительно-монтажных работ **72 715, 00 тыс.** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **60 916 800** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Капитальный ремонт объекта произведен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Родильный дом №5» г.Алматы принять в эксплуатацию.

Заместитель руководителя КГУ «Управление здравоохранения г.Алматы»

Б. Абдрасилова
фамилия, имя, отчество , подпись руководителя М.П

Руководитель отдела административно-правовой работы, государственных закупок

Д. Абдраханов

фамилия, имя, отчество, подпись

Гл.специалист отдела административно-правовой работы, государственных закупок

Ж. Шитаев

фамилия, имя, отчество, подпись

Главный врач ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №5»

Г. Бодыков М.П.

фамилия, имя, отчество , подпись

Технический надзор: **ТОО «Архсервис-Саулет»** М.П.

Киясов Б.А.

фамилия, имя, отчество , подпись

Авторский надзор: **ТОО «Энергохолдинг LTD»** М.П.

Ананишнов В.Ф.

фамилия, имя, отчество , подпись

Подрядчик: **ТОО «Енбек» Абильдаев Т.Д.** М.П.

фамилия, имя, отчество , подпись

Заказчик: КГУ **"Управление здравоохранения города Алматы"**

Типовая межведомственная форма **№ КС-3**
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики казахстан от 16.11.94г №74

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Родильный дом №5**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		668	**22.09.2016г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ Родильный дом №5									
Всего по объекту	21 180 148,00								
в том числе за октябрь 2016г		21 180 148,00		18 910 846,43				2 269 301,57	
итого									21 180 148,00

Итого к оплате: 21 180 148 (двадцать один миллион стовосемьдесят тысяч сто сорок восемь) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

"ЕНБЕК"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 668** от **22.09.2016**

Акт приемки выполненных работ № 1-1 октябрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Павилион 1.Кровля 592м2				
1	**1**	**12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**592,000**	**153,89**	**91102**
			Накладные расходы			***56,01***	***33161***
			Сметная прибыль			***11,40***	***6748***
2	**2**	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами/только 33%/**	**м2 кровли**	**195,360**	**244,96**	**47855**
			Накладные расходы			***85,80***	***16762***
			Сметная прибыль			***18,14***	***3545***
3	**3**	**12-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка**	**окно**	**1,000**	**5098,45**	**5098**
			Накладные расходы			***1856,05***	***1856***
			Сметная прибыль			***377,66***	***378***
4	**4**	**12-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка**	**окно**	**1,000**	**4620,61**	**4621**
			Накладные расходы			***1682,04***	***1682***
			Сметная прибыль			***342,27***	***342***
5	**5**	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами Демонтаж**	**м ограждения**	**55,830**	**94,10**	**5254**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*30,07*	*1679*
			Сметная прибыль			*6,97*	*389*
6	6	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	6,428	573,99	3689
			Накладные расходы			*18,47*	*119*
			Сметная прибыль			*42,52*	*273*
7	7	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6,428	543,24	3492
			Накладные расходы			*17,48*	*112*
			Сметная прибыль			*40,24*	*259*
			Раздел: Павилион 2.Кровля 1594,71м2				
8	8	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	1594,710	153,89	245408
			Накладные расходы			*56,01*	*89328*
			Сметная прибыль			*11,40*	*18178*
9	9	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами/только 42,15%/	м2 кровли	672,170	244,96	164653
			Накладные расходы			*85,80*	*57673*
			Сметная прибыль			*18,14*	*12197*
10	10	12-080101-0302 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	окно	3,000	4620,61	13862
			Накладные расходы			*1682,04*	*5046*
			Сметная прибыль			*342,27*	*1027*
11	11	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами Демонтаж	м ограждения	186,000	94,10	17503
			Накладные расходы			*30,07*	*5593*
			Сметная прибыль			*6,97*	*1297*
12	12	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	18,936	573,99	10869
			Накладные расходы			*18,47*	*350*
			Сметная прибыль			*42,52*	*805*
13	13	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	18,936	543,24	10287
			Накладные расходы			*17,48*	*331*
			Сметная прибыль			*40,24*	*762*
			Раздел: Павилион 3.Кровля 219,4м2				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	219,400	153,89	33763
			Накладные расходы			*56,01*	*12290*
			Сметная прибыль			*11,40*	*2501*
15	15	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами/только 33%/	м2 кровли	138,889	244,96	34022
			Накладные расходы			*85,80*	*11917*
			Сметная прибыль			*18,14*	*2520*
16	16	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,085	573,99	1771
			Накладные расходы			*18,47*	*57*
			Сметная прибыль			*42,52*	*131*
17	17	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,085	543,24	1676
			Накладные расходы			*17,48*	*54*
			Сметная прибыль			*40,24*	*124*
			Раздел: Павилион 4.Кровля 492,85м2				
18	18	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	492,850	153,89	75844
			Накладные расходы			*56,01*	*27607*
			Сметная прибыль			*11,40*	*5618*
19	19	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами/только 33%/	м2 кровли	207,776	244,96	50896
			Накладные расходы			*85,80*	*17827*
			Сметная прибыль			*18,14*	*3770*
20	20	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами Демонтаж	м ограждения	62,200	94,10	5853
			Накладные расходы			*30,07*	*1870*
			Сметная прибыль			*6,97*	*434*
21	21	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	5,658	573,99	3248
			Накладные расходы			*18,47*	*104*
			Сметная прибыль			*42,52*	*241*
22	22	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5,658	543,24	3074
			Накладные расходы			*17,48*	*99*
			Сметная прибыль			*40,24*	*228*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Павилион 5.Кровля 117,18м2				
23	23	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	117,180	153,89	18033
			Накладные расходы			*56,01*	*6564*
			Сметная прибыль			*11,40*	*1336*
24	24	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами/только 45%/	м2 кровли	52,452	244,96	12849
			Накладные расходы			*85,80*	*4500*
			Сметная прибыль			*18,14*	*952*
25	25	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами Демонтаж	м ограждения	12,000	94,10	1129
			Накладные расходы			*30,07*	*361*
			Сметная прибыль			*6,97*	*84*
26	26	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,379	573,99	792
			Накладные расходы			*18,47*	*25*
			Сметная прибыль			*42,52*	*59*
27	27	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,379	543,24	749
			Накладные расходы			*17,48*	*24*
			Сметная прибыль			*40,24*	*55*
			Раздел: Павилион 6.Кровля 866,42м2				
28	28	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	866,420	153,89	133332
			Накладные расходы			*56,01*	*48532*
			Сметная прибыль			*11,40*	*9876*
29	29	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами/только 48,5%/	м2 кровли	420,214	244,96	102934
			Накладные расходы			*85,80*	*36055*
			Сметная прибыль			*18,14*	*7625*
30	30	12-080101-0301 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	4,000	5098,45	20394
			Накладные расходы			*1856,05*	*7424*
			Сметная прибыль			*377,66*	*1511*
31	31	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами Демонтаж	м ограждения	86,880	94,10	8176
			Накладные расходы			*30,07*	*2612*
			Сметная прибыль			*6,97*	*606*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	11,548	573,99	6628
			Накладные расходы			*18,47*	*213*
			Сметная прибыль			*42,52*	*491*
33	33	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,548	543,24	6273
			Накладные расходы			*17,48*	*202*
			Сметная прибыль			*40,24*	*465*
			Раздел: Павилион 2.Входы В2-2шт,В3,В4,В5,В6				
34	34	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	96,500	153,89	14850
			Накладные расходы			*56,01*	*5405*
			Сметная прибыль			*11,40*	*1100*
35	35	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,502	573,99	288
			Накладные расходы			*18,47*	*9*
			Сметная прибыль			*42,52*	*21*
36	36	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,502	543,24	273
			Накладные расходы			*17,48*	*9*
			Сметная прибыль			*40,24*	*20*
			Раздел: Павилион 2.Вентиляционные шахты 28шт				
			Раздел: Павилион 1.Входы В1-2шт,В2				
37	42	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	35,500	153,89	5463
			Накладные расходы			*56,01*	*1989*
			Сметная прибыль			*11,40*	*405*
38	43	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,185	573,99	106
			Накладные расходы			*18,47*	*3*
			Сметная прибыль			*42,52*	*8*
39	44	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,185	543,24	100
			Накладные расходы			*17,48*	*3*
			Сметная прибыль			*40,24*	*7*
			Раздел: Павилион 1.Вентиляционные шахты 5шт				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Павилион 3,4,Входы В1,В7,В8				
40	50	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	18,000	153,89	2770
			Накладные расходы			*56,01*	*1008*
			Сметная прибыль			*11,40*	*205*
41	51	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,094	573,99	54
			Накладные расходы			*18,47*	*2*
			Сметная прибыль			*42,52*	*4*
42	52	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,094	543,24	51
			Накладные расходы			*17,48*	*2*
			Сметная прибыль			*40,24*	*4*
			Раздел: Павилион 3,4.Вентиляционные шахты 4шт				
			Раздел: Павилион 5,6.Входы В10-2шт,В11-3шт				
43	58	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	41,000	153,89	6309
			Накладные расходы			*56,01*	*2297*
			Сметная прибыль			*11,40*	*467*
44	59	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,213	573,99	122
			Накладные расходы			*18,47*	*4*
			Сметная прибыль			*42,52*	*9*
45	60	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,213	543,24	116
			Накладные расходы			*17,48*	*4*
			Сметная прибыль			*40,24*	*9*
			Раздел: Павилион 3,4.Вентиляционные шахты 10шт				
			Раздел: Ремонт асфальтного покрытия с заменой бардюров 4064,5м2				
			Раздел: Демонтаж ворот 3шт, ограды 10м,20м,54м				
46	70	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж. Ворота распашные.	шт.	3,000	22957,18	68872
			Накладные расходы			*8144,05*	*24432*
			Сметная прибыль			*1700,53*	*5102*
47	71	11-070111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж	м оград	10,000	2329,98	23300

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***706,31***	***7063***
			Сметная прибыль			***172,59***	***1726***
48	**72**	**11-070111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж**	**м оград**	**74,000**	**2319,60**	**171650**
			Накладные расходы			***758,76***	***56148***
			Сметная прибыль			***171,82***	***12715***
49	**73**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**8,486**	**573,99**	**4871**
			Накладные расходы			***18,47***	***157***
			Сметная прибыль			***42,52***	***361***
50	**74**	**41-010104-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**8,486**	**854,01**	**7247**
			Накладные расходы			***27,48***	***233***
			Сметная прибыль			***63,26***	***537***
			Раздел: Кислородная				
51	**75**	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**5,250**	**1863,29**	**9782**
			Накладные расходы			***666,22***	***3498***
			Сметная прибыль			***138,02***	***725***
52	**76**	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**4,000**	**276,95**	**1108**
			Накладные расходы			***101,08***	***404***
			Сметная прибыль			***20,52***	***82***
53	**77**	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**4,000**	**133,47**	**534**
			Накладные расходы			***48,59***	***194***
			Сметная прибыль			***9,89***	***40***
54	**78**	**12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**41,000**	**153,89**	**6309**
			Накладные расходы			***56,01***	***2297***
			Сметная прибыль			***11,40***	***467***
55	**79**	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**41,000**	**244,96**	**10043**
			Накладные расходы			***85,80***	***3518***
			Сметная прибыль			***18,14***	***744***
56	**80**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**0,930**	**573,99**	**534**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*18,47*	*17*
			Сметная прибыль			*42,52*	*40*
57	81	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,930	543,24	505
			Накладные расходы			*17,48*	*16*
			Сметная прибыль			*40,24*	*37*
			Раздел: КПП				
58	82	12-150101-0618 РСНБ РК 2015	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1,000	8381,80	8382
			Накладные расходы			*1361,61*	*1362*
			Сметная прибыль			*620,87*	*621*
59	83	12-150101-0613 РСНБ РК 2015	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1,000	17866,62	17867
			Накладные расходы			*2589,28*	*2589*
			Сметная прибыль			*1323,45*	*1323*
60	84	12-150101-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	1,000	7980,94	7981
			Накладные расходы			*1390,62*	*1391*
			Сметная прибыль			*591,18*	*591*
61	85	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	6,500	1153,00	7495
			Накладные расходы			*416,53*	*2707*
			Сметная прибыль			*85,41*	*555*
62	86	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	6,955	209,38	1456
			Накладные расходы			*76,25*	*530*
			Сметная прибыль			*15,51*	*108*
63	87	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски стен и потолков	м2	211,000	376,82	79509
			Накладные расходы			*137,23*	*28955*
			Сметная прибыль			*27,91*	*5890*
64	88	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3,000	3064,28	9193
			Накладные расходы			*1103,06*	*3309*
			Сметная прибыль			*226,98*	*681*
65	89	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	5,670	541,75	3072
			Накладные расходы			*197,29*	*1119*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*40,13*	*228*
66	90	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	14,530	1863,29	27074
			Накладные расходы			*666,22*	*9680*
			Сметная прибыль			*138,02*	*2005*
67	91	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	6,500	276,95	1800
			Накладные расходы			*101,08*	*657*
			Сметная прибыль			*20,52*	*133*
68	92	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	3,600	133,47	480
			Накладные расходы			*48,59*	*175*
			Сметная прибыль			*9,89*	*36*
69	93	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	50,100	170,00	8517
			Накладные расходы			*61,61*	*3086*
			Сметная прибыль			*12,59*	*631*
70	94	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	50,100	2358,49	118161
			Накладные расходы			*792,49*	*39704*
			Сметная прибыль			*174,70*	*8753*
71	95	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	54,035	55,28	2987
			Накладные расходы			*20,13*	*1088*
			Сметная прибыль			*4,09*	*221*
72	96	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Демонтаж	шт.	7,000	773,63	5415
			Накладные расходы			*215,26*	*1507*
			Сметная прибыль			*57,31*	*401*
73	97	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	75,000	153,89	11542
			Накладные расходы			*56,01*	*4201*
			Сметная прибыль			*11,40*	*855*
74	98	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	5,886	573,99	3378
			Накладные расходы			*18,47*	*109*
			Сметная прибыль			*42,52*	*250*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	99	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5,886	543,24	3197
			Накладные расходы			*17,48*	*103*
			Сметная прибыль			*40,24*	*237*
			Раздел: Буфет				
76	100	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	40,800	1863,29	76022
			Накладные расходы			*666,22*	*27182*
			Сметная прибыль			*138,02*	*5631*
77	101	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	6,500	276,95	1800
			Накладные расходы			*101,08*	*657*
			Сметная прибыль			*20,52*	*133*
78	102	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	3,600	133,47	480
			Накладные расходы			*48,59*	*175*
			Сметная прибыль			*9,89*	*36*
79	103	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Демонтаж	м2 проемов	6,800	1260,32	8570
			Накладные расходы			*444,98*	*3026*
			Сметная прибыль			*93,36*	*635*
80	104	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	94,500	1153,00	108959
			Накладные расходы			*416,53*	*39363*
			Сметная прибыль			*85,41*	*8071*
81	105	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	101,115	209,38	21171
			Накладные расходы			*76,25*	*7710*
			Сметная прибыль			*15,51*	*1568*
82	106	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	160,300	1153,19	184857
			Накладные расходы			*413,83*	*66337*
			Сметная прибыль			*85,42*	*13693*
83	107	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	212,800	376,82	80187
			Накладные расходы			*137,23*	*29202*
			Сметная прибыль			*27,91*	*5940*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84	**108**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**14,491**	**573,99**	**8318**
			Накладные расходы			***18,47***	***268***
			Сметная прибыль			***42,52***	***616***
85	**109**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**14,491**	**543,24**	**7872**
			Накладные расходы			***17,48***	***253***
			Сметная прибыль			***40,24***	***583***
			ИТОГО:				**2296129**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**777187**
			Сметная прибыль				**170084**
			Итого с временными		**1,2 %**	**27554,00**	**2323683**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**31370,00**	**2355053**
			Итого с НДС		**12 %**	**282606,00**	**2637659**

Заказчик:

Технадзор
ТОО „Архсервис-Саулет"

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 668** от **22.09.2016**

Акт приемки выполненных работ № 1-2 октябрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Павильон 1. Кровля 592м2				
1	1	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю, в карнизе и коньке из профнастила /только 33%/. Устройство	м2	195,360	605,95	118379
			Накладные расходы			*119,46*	*23338*
			Сметная прибыль			*44,89*	*8769*
2	2	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	244,701	277,43	67886
			Накладные расходы			*28,01*	*6854*
			Сметная прибыль			*20,55*	*5029*
3	3	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н60-845-0,8. Устройство	м2 кровли	592,000	4272,90	2529555
			Накладные расходы			*489,24*	*289630*
			Сметная прибыль			*316,51*	*187374*
4	4	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /круглый/. Устройство	м планки	33,000	2477,37	81753
			Накладные расходы			*249,13*	*8221*
			Сметная прибыль			*183,51*	*6056*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	17,000	2693,32	45786
			Накладные расходы			*349,19*	*5936*
			Сметная прибыль			*199,50*	*3392*
6	6	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов	м	172,567	1475,01	254538
			Накладные расходы			*159,61*	*27544*
			Сметная прибыль			*109,26*	*18855*
7	7	11-100211-0103 РСНБ РК 2015	Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж	м2 фронтонов	15,000	3547,69	53215
			Накладные расходы			*534,18*	*8013*
			Сметная прибыль			*262,79*	*3942*
8	8	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Снегозадержатель	м ограждения	54,000	123,68	6679
			Накладные расходы			*37,78*	*2040*
			Сметная прибыль			*9,16*	*495*
9	9	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	54,000	881,82	47618
			Накладные расходы			*28,37*	*1532*
			Сметная прибыль			*65,32*	*3527*
10	10	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	55,830	4184,61	233627
			Накладные расходы			*168,44*	*9404*
			Сметная прибыль			*309,97*	*17306*
11	11	11-130301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2		383,40	0
12	12	11-100103-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм /Двери Д1-1шт/. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,170	6651,43	7782
			Накладные расходы			*600,77*	*703*
			Сметная прибыль			*492,70*	*576*
13	13	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4,000	114,13	457
			Накладные расходы			*3,67*	*15*
			Сметная прибыль			*8,45*	*34*
14	14	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	2,000	316,86	634
			Накладные расходы			*10,19*	*20*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*23,47*	*47*
15	15	11-150404-0102 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	2,808	1562,45	4387
			Накладные расходы			*504,29*	*1416*
			Сметная прибыль			*115,74*	*325*
16	16	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа НС35-1000-0,8	м2 кровли	34,000	5283,27	179631
			Накладные расходы			*1059,86*	*36035*
			Сметная прибыль			*391,35*	*13306*
17	17	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	11,000	2693,32	29626
			Накладные расходы			*349,19*	*3841*
			Сметная прибыль			*199,50*	*2195*
18	18	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /внутренний угол/. Устройство	м планки	24,600	2128,39	52358
			Накладные расходы			*331,01*	*8143*
			Сметная прибыль			*157,66*	*3878*
19	19	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /плоский/. Устройство	м планки	6,000	2425,36	14552
			Накладные расходы			*247,45*	*1485*
			Сметная прибыль			*179,66*	*1078*
20	20	11-100211-0103 РСНБ РК 2015	Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж	м2 фронтонов	12,760	3547,69	45269
			Накладные расходы			*534,18*	*6816*
			Сметная прибыль			*262,79*	*3353*
21	21	11-100103-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм /Двери Д1-2шт/. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,340	6651,43	15564
			Накладные расходы			*600,77*	*1406*
			Сметная прибыль			*492,70*	*1153*
22	22	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8,000	114,13	913
			Накладные расходы			*3,67*	*29*
			Сметная прибыль			*8,45*	*68*
23	23	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	4,000	316,86	1267

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*10,19*	*41*
			Сметная прибыль			*23,47*	*94*
24	24	11-150404-0102 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	5,616	1562,45	8775
			Накладные расходы			*504,29*	*2832*
			Сметная прибыль			*115,74*	*650*
			Раздел: Павильон 2. Кровля 1594,71м2				
25	25	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю, в карнизе и коньке из профнастила /только 42,15%/. Устройство	м2	672,170	605,95	407304
			Накладные расходы			*119,46*	*80297*
			Сметная прибыль			*44,89*	*30171*
26	26	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	810,370	277,43	224817
			Накладные расходы			*28,01*	*22699*
			Сметная прибыль			*20,55*	*16653*
27	27	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н60-845-0,8. Устройство	м2 кровли	1594,710	4272,90	6814031
			Накладные расходы			*489,24*	*780196*
			Сметная прибыль			*316,51*	*504743*
28	28	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа /круглый/. Устройство	м планки	107,200	2477,37	265574
			Накладные расходы			*249,13*	*26706*
			Сметная прибыль			*183,51*	*19672*
29	29	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	43,420	2693,32	116944
			Накладные расходы			*349,19*	*15162*
			Сметная прибыль			*199,50*	*8663*
30	30	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали /фартук-накрывка/. Устройство карнизных свесов	м	430,200	1499,49	645079
			Накладные расходы			*160,40*	*69005*
			Сметная прибыль			*111,07*	*47784*
31	31	11-100211-0103 РСНБ РК 2015	Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж	м2 фронтонов	46,220	3547,69	163974
			Накладные расходы			*534,18*	*24690*
			Сметная прибыль			*262,79*	*12146*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Снегозадержатель	м ограждения	165,000	143,09	23609
			Накладные расходы			*43,74*	*7218*
			Сметная прибыль			*10,60*	*1749*
33	33	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	165,000	881,82	145501
			Накладные расходы			*28,37*	*4681*
			Сметная прибыль			*65,32*	*10778*
34	34	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	186,000	4204,01	781947
			Накладные расходы			*174,40*	*32439*
			Сметная прибыль			*311,41*	*57922*
35	35	11-130301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	36,010	383,40	13806
			Накладные расходы			*29,24*	*1053*
			Сметная прибыль			*28,40*	*1023*
36	36	11-100103-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм /Двери Д1 (1,5х0,9м)-2шт/. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,340	6651,43	15564
			Накладные расходы			*600,77*	*1406*
			Сметная прибыль			*492,70*	*1153*
37	37	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8,000	114,13	913
			Накладные расходы			*3,67*	*29*
			Сметная прибыль			*8,45*	*68*
38	38	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	4,000	316,86	1267
			Накладные расходы			*10,19*	*41*
			Сметная прибыль			*23,47*	*94*
39	39	11-150404-0102 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	5,616	1562,45	8775
			Накладные расходы			*504,29*	*2832*
			Сметная прибыль			*115,74*	*650*
40	40	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа НС35-1000-0,8	м2 кровли	12,000	5283,27	63399
			Накладные расходы			*1059,86*	*12718*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*391,35*	*4696*
41	41	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /фронтонный лист/. Устройство	м планки	18,000	2693,32	48480
			Накладные расходы			*349,19*	*6285*
			Сметная прибыль			*199,50*	*3591*
42	42	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /внутренний угол/. Устройство	м планки	24,000	2128,39	51081
			Накладные расходы			*331,01*	*7944*
			Сметная прибыль			*157,66*	*3784*
43	43	11-100211-0103 РСНБ РК 2015	Фронтоны из металлосайдинга. Монтаж	м2 фронтонов	44,100	3547,69	156453
			Накладные расходы			*534,18*	*23557*
			Сметная прибыль			*262,79*	*11589*
44	44	11-100103-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм /Двери Д1 (1,5х0,9м)-3шт/. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,510	6651,43	23347
			Накладные расходы			*600,77*	*2109*
			Сметная прибыль			*492,70*	*1729*
45	45	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	12,000	114,13	1370
			Накладные расходы			*3,67*	*44*
			Сметная прибыль			*8,45*	*101*
46	46	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	6,000	316,86	1901
			Накладные расходы			*10,19*	*61*
			Сметная прибыль			*23,47*	*141*
47	47	11-150404-0102 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	8,424	1562,45	13162
			Накладные расходы			*504,29*	*4248*
			Сметная прибыль			*115,74*	*975*
			Раздел: Павильон 3. Кровля 219,4м2				
48	48	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю, в карнизе и коньке из профнастила /только 63%/. Устройство	м2	138,889	605,95	84160
			Накладные расходы			*119,46*	*16592*
			Сметная прибыль			*44,89*	*6234*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	**49**	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**133,926**	**277,43**	**37155**
			Накладные расходы			***28,01***	***3751***
			Сметная прибыль			***20,55***	***2752***
50	**50**	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н60-845-0,8. Устройство**	**м2 кровли**	**124,000**	**4272,90**	**529839**
			Накладные расходы			***489,24***	***60666***
			Сметная прибыль			***316,51***	***39247***
			Раздел: Павильон 4. Кровля 492,85м2				
			Раздел: Павильон 5. Кровля 117,18м2				
			Раздел: Павильон 6. Кровля 866,42м2				
			Раздел: Павильон 2. Входы В2-2шт, В3, В4 В5, В6				
			Раздел: Павильон 2. Вентиляционные шахты 28шт				
			Раздел: Павильон 1. Входы В1-2шт, В2				
			Раздел: Павильон 1. Вентиляционные шахты 5шт				
			Раздел: Павильон 3,4. Входы В1, В7, В8				
			Раздел: Павильон 3,4. Вентиляционные шахты 4шт				
			Раздел: Павильон 4. Вход В9				
			Раздел: Павильон 5,6. Входы В10-2шт, В11-3шт				
			ИТОГО:				**14439704**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1651725**
			Сметная прибыль				**1069608**
			Итого с временными		**1,2 %**	**173276,00**	**14612980**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**197275,00**	**14810255**
			Итого с НДС		**12 %**	**1777231,00**	**16587486**

Заказчик:

Технадзор
ТОО „Архсервис Саулет"

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **1 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование, адрес)

Объект **2 Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Родильный дом №5"(ремонт асфального покрытия икровли, замена ограждения)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 668** от **22.09.2016**

Акт приемки выполненных работ № 1-3 октябрь 2016г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Ремонт асфальтового покрытия с заменой бардюров 4064,5м2				
			Раздел: Ремонт водосточного приямка				
			Раздел: Перенос. Металлическое решетчатое ограждение ОГ-1 выс 1,9м шаг 3м дл 154,5м (52шт секций, 54шт столбов).				
1	**20**	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных стоек**	**т**	**2,092**	**22439,84**	**46949**
			Накладные расходы			***5683,35***	***11891***
			Сметная прибыль			***1662,21***	***3478***
2	**21**	**11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**92,700**	**3739,68**	**346668**
			Накладные расходы			***1139,40***	***105623***
			Сметная прибыль			***277,01***	***25679***
3	**22**	**21-050206-0309 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**м**	**22,500**	**2696,87**	**60680**
			Накладные расходы			***86,77***	***1952***
			Сметная прибыль			***199,77***	***4495***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	23	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж решеток ограждения Ог-1	т	4,335	79206,76	343339
			Накладные расходы			*28316,56*	*122744*
			Сметная прибыль			*5867,17*	*25433*
5	24	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение металлическое /ОГ-1/	т	0,750	335596,31	251778
			Накладные расходы			*10797,82*	*8101*
			Сметная прибыль			*24858,99*	*18650*
6	25	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	м2	51,143	89,79	4592
			Накладные расходы			*20,98*	*1073*
			Сметная прибыль			*6,65*	*340*
7	26	11-130301-1411 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	191,543	347,94	66645
			Накладные расходы			*25,76*	*4935*
			Сметная прибыль			*25,77*	*4937*
8	27	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж ворот Вм-1	т	0,446	79206,76	35339
			Накладные расходы			*28316,56*	*12634*
			Сметная прибыль			*5867,17*	*2618*
9	28	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ворота металлические /Вм-1/ 4шт	т	0,438	335596,31	147062
			Накладные расходы			*10797,82*	*4732*
			Сметная прибыль			*24858,99*	*10893*
10	29	11-130301-1411 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	45,600	347,94	15866
			Накладные расходы			*25,76*	*1175*
			Сметная прибыль			*25,77*	*1175*
11	30	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12,000	378,95	4547
			Накладные расходы			*12,19*	*146*
			Сметная прибыль			*28,07*	*337*
12	31	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3,000	4558,83	13676
			Накладные расходы			*146,68*	*440*
			Сметная прибыль			*337,69*	*1013*
13	32	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж калитки Км-1 4шт	т	0,050	79206,76	3917
			Накладные расходы			*28316,56*	*1400*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5867,17*	*290*
14	33	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Калитки Км-1 4шт	т	0,047	335596,31	15874
			Накладные расходы			*10797,82*	*511*
			Сметная прибыль			*24858,99*	*1176*
15	34	11-130301-1411 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	4,370	347,94	1520
			Накладные расходы			*25,76*	*113*
			Сметная прибыль			*25,77*	*113*
16	35	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2,000	378,95	758
			Накладные расходы			*12,19*	*24*
			Сметная прибыль			*28,07*	*56*
17	36	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,000	4558,83	4559
			Накладные расходы			*146,68*	*147*
			Сметная прибыль			*337,69*	*338*
			Раздел: Ограждение из сплиттерных блоков 190м, выс 3,1м, шаг 4,6м				
18	37	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,650	2426,56	16137
			Накладные расходы			*883,69*	*5877*
			Сметная прибыль			*179,75*	*1195*
19	38	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,655	1392,33	6481
			Накладные расходы			*507,05*	*2360*
			Сметная прибыль			*103,14*	*480*
20	39	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	1,995	873,88	1743
			Накладные расходы			*318,24*	*635*
			Сметная прибыль			*64,73*	*129*
21	40	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	3,491	543,24	1897
			Накладные расходы			*17,48*	*61*
			Сметная прибыль			*40,24*	*140*
22	41	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм В12,5	м3	2,850	22395,16	63819
			Накладные расходы			*2506,67*	*7143*

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
		количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
4	5	6	7	8
Сметная прибыль			***1658,90***	***4727***
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	**т**	**0,006**	**117836,78**	**648**
Накладные расходы			***3791,40***	***21***
Сметная прибыль			***8728,65***	***48***
Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	**т**	**0,078**	**106710,89**	**8306**
Накладные расходы			***3433,43***	***267***
Сметная прибыль			***7904,51***	***615***
Кладка стен	**м3**	**5,180**	**7682,80**	**39799**
Накладные расходы			***2197,33***	***11383***
Сметная прибыль			***569,10***	***2948***
Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	**шт.**	**369,635**	**124,35**	**45965**
Накладные расходы			***4,00***	***1479***
Сметная прибыль			***9,21***	***3405***
Заливка пустот в камнях	**м3**	**2,587**	**2973,46**	**7694**
Накладные расходы			***799,23***	***2068***
Сметная прибыль			***220,26***	***570***
Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	**м3**	**2,639**	**12716,13**	**33560**
Накладные расходы			***409,14***	***1080***
Сметная прибыль			***941,94***	***2486***
Армирование кладки стен и других конструкций	**т**	**0,026**	**90843,41**	**2399**
Накладные расходы			***29997,77***	***792***
Сметная прибыль			***6729,14***	***178***
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	**т**	**0,004**	**117836,78**	**432**
Накладные расходы			***3791,40***	***14***
Сметная прибыль			***8728,65***	***32***
Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	**т**	**0,023**	**106710,89**	**2426**
Накладные расходы			***3433,43***	***78***
Сметная прибыль			***7904,51***	***180***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**52**	**11-150106-0102 РСНБ РК 2015**	**Наружная облицовка по бетонной поверхности бетонными отдельными плитками на усиленном клее /накрывочные элементы, сплит плитки/**	**м2**	**14,562**	**7333,59**	**106792**
			Накладные расходы			***1711,71***	***24926***
			Сметная прибыль			***543,23***	***7910***
			ИТОГО:				**1701865**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**335824**
			Сметная прибыль				**126064**
			Итого с временными		**1,2 %**	**20422,00**	**1722287**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**23251,00**	**1745538**
			Итого с НДС		**12 %**	**209465,00**	**1955003**

Заказчик:

Технадзор
ТОО „Архсервис-Саулет"

Подрядчик: