Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от «02»ноября 2011 года
№ 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «27» августа 20 14 г. п. Затобольск
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от « 21 » августа 2014 г. № 59 о/д
Акима Костанайского района
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Кириченко Алексей Васильевич – исполняющий обязанности заместителя акима Костанайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Ерденов Каирбек Бермухамбетович – исполняющий обязанности руководителя ГУ «Департамент ГАСК и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика Умешова Карина Кайратовна – руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Зиборов Алексей Борисович - технический надзор, директор ТОО «ДСК KZ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:

Курмангалиев Бултрик Габбасович - руководитель ГУ «Отдел физической культуры и спорта» акимата Костанайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика

Овнанян Гагик Норикович – директор ТОО «Сыл»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно гражданского и коммунального назначения

Клесов Андрей Анатольевич – директор ТОО «SANСтройСервис»
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения).

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Кусаев Амангельды Ережепович – исполняющий обязанности руководителя РГУ «Костанайское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Агентства РК по защите правпотребителей»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы

Осадчий Андрей Васильевич – руководитель ГУ «Отдел ЧС по Костанайскому району»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района совместно с ТОО «Сыл»_____

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района»_____

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Костанайская область, Костанайский район, поселок Затобольск

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «16» ноября 2012 г. №1083 постановление акима Костанайского района_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ №316 от 2 июля 2013 года ГУ «Департамент ГАСК и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан»_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Сыл»_____

(наименование организации)

выполнившим строительно монтажные работы подготовительные, земляные,_____ общестроительные работы, работы по монтажу внутренних и наружных инженерных сетей и монтажу оборудования, телефонизация, отделочные работы, благоустройство, прилегающей территории_____

(виды работ)

и субподрядными организациями ТОО «Инстальком» - металлокострукции;_____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «SANСтройСервис»_____

(наименование организации)

выполнившим ПП, ОПЗ, НВК, ТС,ЭЛ, НС, НГ, ПОС,СД._____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы АПЗ, постановления, задание на проектирование, разрешения, ИГЗ, ТУ.

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) № 13-0068/13_____

(номер проекта, номер серий)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ Отдел строительства акимата Костанайского района_____

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «12» июня 2012 г №102

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2013 г; (месяц, год) окончание работ август 2014 г; (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес: 13
по норме или по проекту организации строительства 13 мес;
фактически 13 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: комплект рабочих чертежей, исполнительная документация: рабочий проект, акты на скрытые работы, исполнительные схемы согласно прилагаемого перечня, акты испытаний, журнал производства работ, журнал сварочных работ, журнал бетонных работ, журнал поступления на объект и входного контроля материалов, изделий и конструкций, журнал по ТБ и ОТ
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Число этажей	эт.	2 (+подвал)		2 (+подвал)	
Общая площадь	м²	2537,25		2530,7	
Площадь застройки	м²	1992,95		1843,2	
Площадь покрытий	м²	1990		1840	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными Здание 2-х этажное с подвалом. Фундаменты – сборные ж/б плиты, ФБС. Стены – кирпич. Перекрытие – сборные ж/б многопустотные плиты, покрытие профлист. Ферма – стальные. Лестницы – сборные ж/б элементы по стальным косоурам. Крыша – чердачная: холодная, из деревянных конструкций, вентилируемая, построечного изготовления, с организованным наружным водостоком, бесчердачная: вентилируемая, рулонная, с неорганизованным наружным водостоком. Кровля – металлочерепица, рулонный кровельный материал. Окна – из ПВХ-профиля. Витражи – из алюминиевого профиля, из красного кирпича,

из ГКЛВ Двери по ГОСТ. Наружная отделка – согласно ведомости отделки. Внутренняя отделка стен – согласно ведомости отделки. Внутренние перегородки из керамического кирпича и из ГКЛ на металлическом каркасе. Потолки – сплошное выравнивание, водоэмульсионная окраска, «Амстронг», гипсокартонные. Полы – бетонные, линолеум, плитка керамическая, половая доска, керамогранит.

Инженерные коммуникации проведены от существующих инженерных сетей: водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод из полиэтиленовых труб, горячее водоснабжение – из полипропиленовых труб, канализация – из полиэтиленовых труб, теплоснабжение – из водогазопроводных труб, вентиляция – приточная, вытяжная, естественная вытяжная.

Проведены электроснабжение на напряжение 380/220В, телефонизация, система пожарной сигнализации, телефонизация _

В повальном помещении: тренажерный зал, электрощитовая, водомерный узел, тепловой пункт, кладовая, кладовая люминисцентых ламп, помещение технического персонала. Повал имеет отдельный вход с улицы.

На первом этаже: вестибюли, гардеробная, спортзал, инвентарные для спортивного оборудования, кладовая передвижных баскетбольных стоек, комната судейской коллегии, тренерская-судейская с душевой – 2 шт, три раздевалки с санузлами и душевыми, санузлы для зрителей, санузел для инвалидов, зал настольного тенниса. Предусмотрены три эвакуационных выхода.

На втором этаже: фойе, зал настольного тенниса с инвентарной, раздевальной и душевой, кабинеты администрации, балкон на 190 зрителей с собственным эвакуационным выходом на улицу.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

(перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего 324 004,87 тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 256 228,05 тыс. тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 293 239,05 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 285 757,752 стоимость техпаспорта 247,121 тыс.тенге; стоимость землеустроительных работ 208,5 тыс.тенге; стоимость услуг по авторскому надзору 627,3456 тыс.тенге, стоимость услуг по техническому надзору 933,333 тыс.тенге, стоимость разработки проектно – сметной документации 5 465,0 тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района»_____

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии

Кириченко Алексей Васильевич_____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Ерденов Каирбек Бермухаметович_____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Умешова Карина Кайратовна_____

Зиборов Алексей Борисович_____

Курмангалиев Бултрик Габбасович_____

Овнанян Гагик Норикович_____

Клёсов Андрей Анатольевич_____

Кусаев Амангельды Ережепович_____

Осадчий Андрей Васильевич_____

Пронумеровано и прошнуровано
5 (пять) страниц
ГУ «Отдел строительства»
акимата Костанайского района

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

АКТ №1
выполненных работ
за июль 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	28.06.2013г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты: На приобретение материалов	доп. затраты: Другие дополнит. расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района	7 320 893	7 320 893	7 320 893							784 381	7 320 893

Всего к оплате : 7 320 893 (Семь миллионов триста двадцать тысяч восемьсот девяносто три) тенге

ЗАКАЗЧИК: Оспанова А.Е.
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

ФОРМА 1

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №49 от 28.06.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района (июль 2013 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-Общестроительные работы	2757251	-	-	2757251
		Всего по главе	2757251	-	-	2757251
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2.	4-1	-Наружные сети электроснабжения	123637	-	-	123637
3.	4-2	-Наружные сети телефонизации	56024	-	-	56024
		Всего по главе	179661	-	-	179661
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2936912	-	-	2936912
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	99855	-	-	99855
		Всего по главе	99855	-	-	99855
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	3036767	-	-	3036767

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

13210000

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,05%	70149	-	-	70149
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	30368	30368
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	12147	12147
		Всего по главе	70149	-	42515	112664
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	3106916	-	42515	3149431
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	3106916	-	42515	3149431
8.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	6939448	-	94959	7034407
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	140688	140688
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	6939448	-	235647	7175095
10.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	861011	861011
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	6939448	-	1096658	8036106

Скидка 8,9% 715 213 тенге
К оплате 7 320 893 тенге, в т.ч. НДС 12% 784 381 тенге

Принял: Оспанова А.Е.

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Расценка согласована согласно смете

69

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №49 от 28.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Общестроительные работы

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	2844	47,43	44,84	134886	127520	45244	0,02	51		
				2,59	13,81	7366	39277	97	0,05	148		
			м3									
2	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	5204,52	21,67	21,67	112782	112782	22556	-	-		
				-	4,33	-	22556	100	0,09	474		
			т									
3	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	41,4	262,72	-	10876	-	12290	1,85	77		
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	10876	-	113	-	-		
			м3									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			258544	240302			127		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---------	---------			---------
			Тенге			18242	61833			621
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			258544	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	80076	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			80090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12014	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20318	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			358953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		789
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92089	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			358953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		789
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92089	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
		==========								
4	Е0127-49-4	-Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	358,8	642,84	20,1	230649	7211	6972	0,06	22
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				9,2	5,41	3301	1941	133	0,02	7
			м2							
5	Е0127-49-5 К=2	-добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	358,8	163,53	1,15	58674	412	294	-	-
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				0,14	0,48	50	171	133	-	1
			м2							
6	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	5	302,09	197,24	1510	986	1207	0,65	3
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				104,85	67,51	524	338	140	0,25	1
			шт							
7	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	39	408,67	272,99	15938	10647	12567	0,83	32
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				135,68	94,48	5292	3685	140	0,36	14
			шт							
8	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	71	626,36	424,53	44472	30142	34921	1,21	86
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				201,83	149,49	14330	10614	140	0,61	43
			шт							
9	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные	70,64	25764	-	1819969	-	-	-	-
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004 к-1,13 тех.ч.кн.4	трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые								
		м3								
10	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 к-1,36 тех.ч.кн.4	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,91	31008	-	28217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	71,55	100	-	7155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2206585	49398			143
			----			---	---			---
			Тенге			23497	16748			66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2206585	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	40245	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			55961	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8394	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			135753	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2398298	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		238
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	48639	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2398298	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		238
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	48639	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			2465130	289700			271
			----			---	---			---
			Тенге			41739	78581			688
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2465130	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	120321	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			136051	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		68
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	20408	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			156071	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2757251	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1026
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	140728	-		-

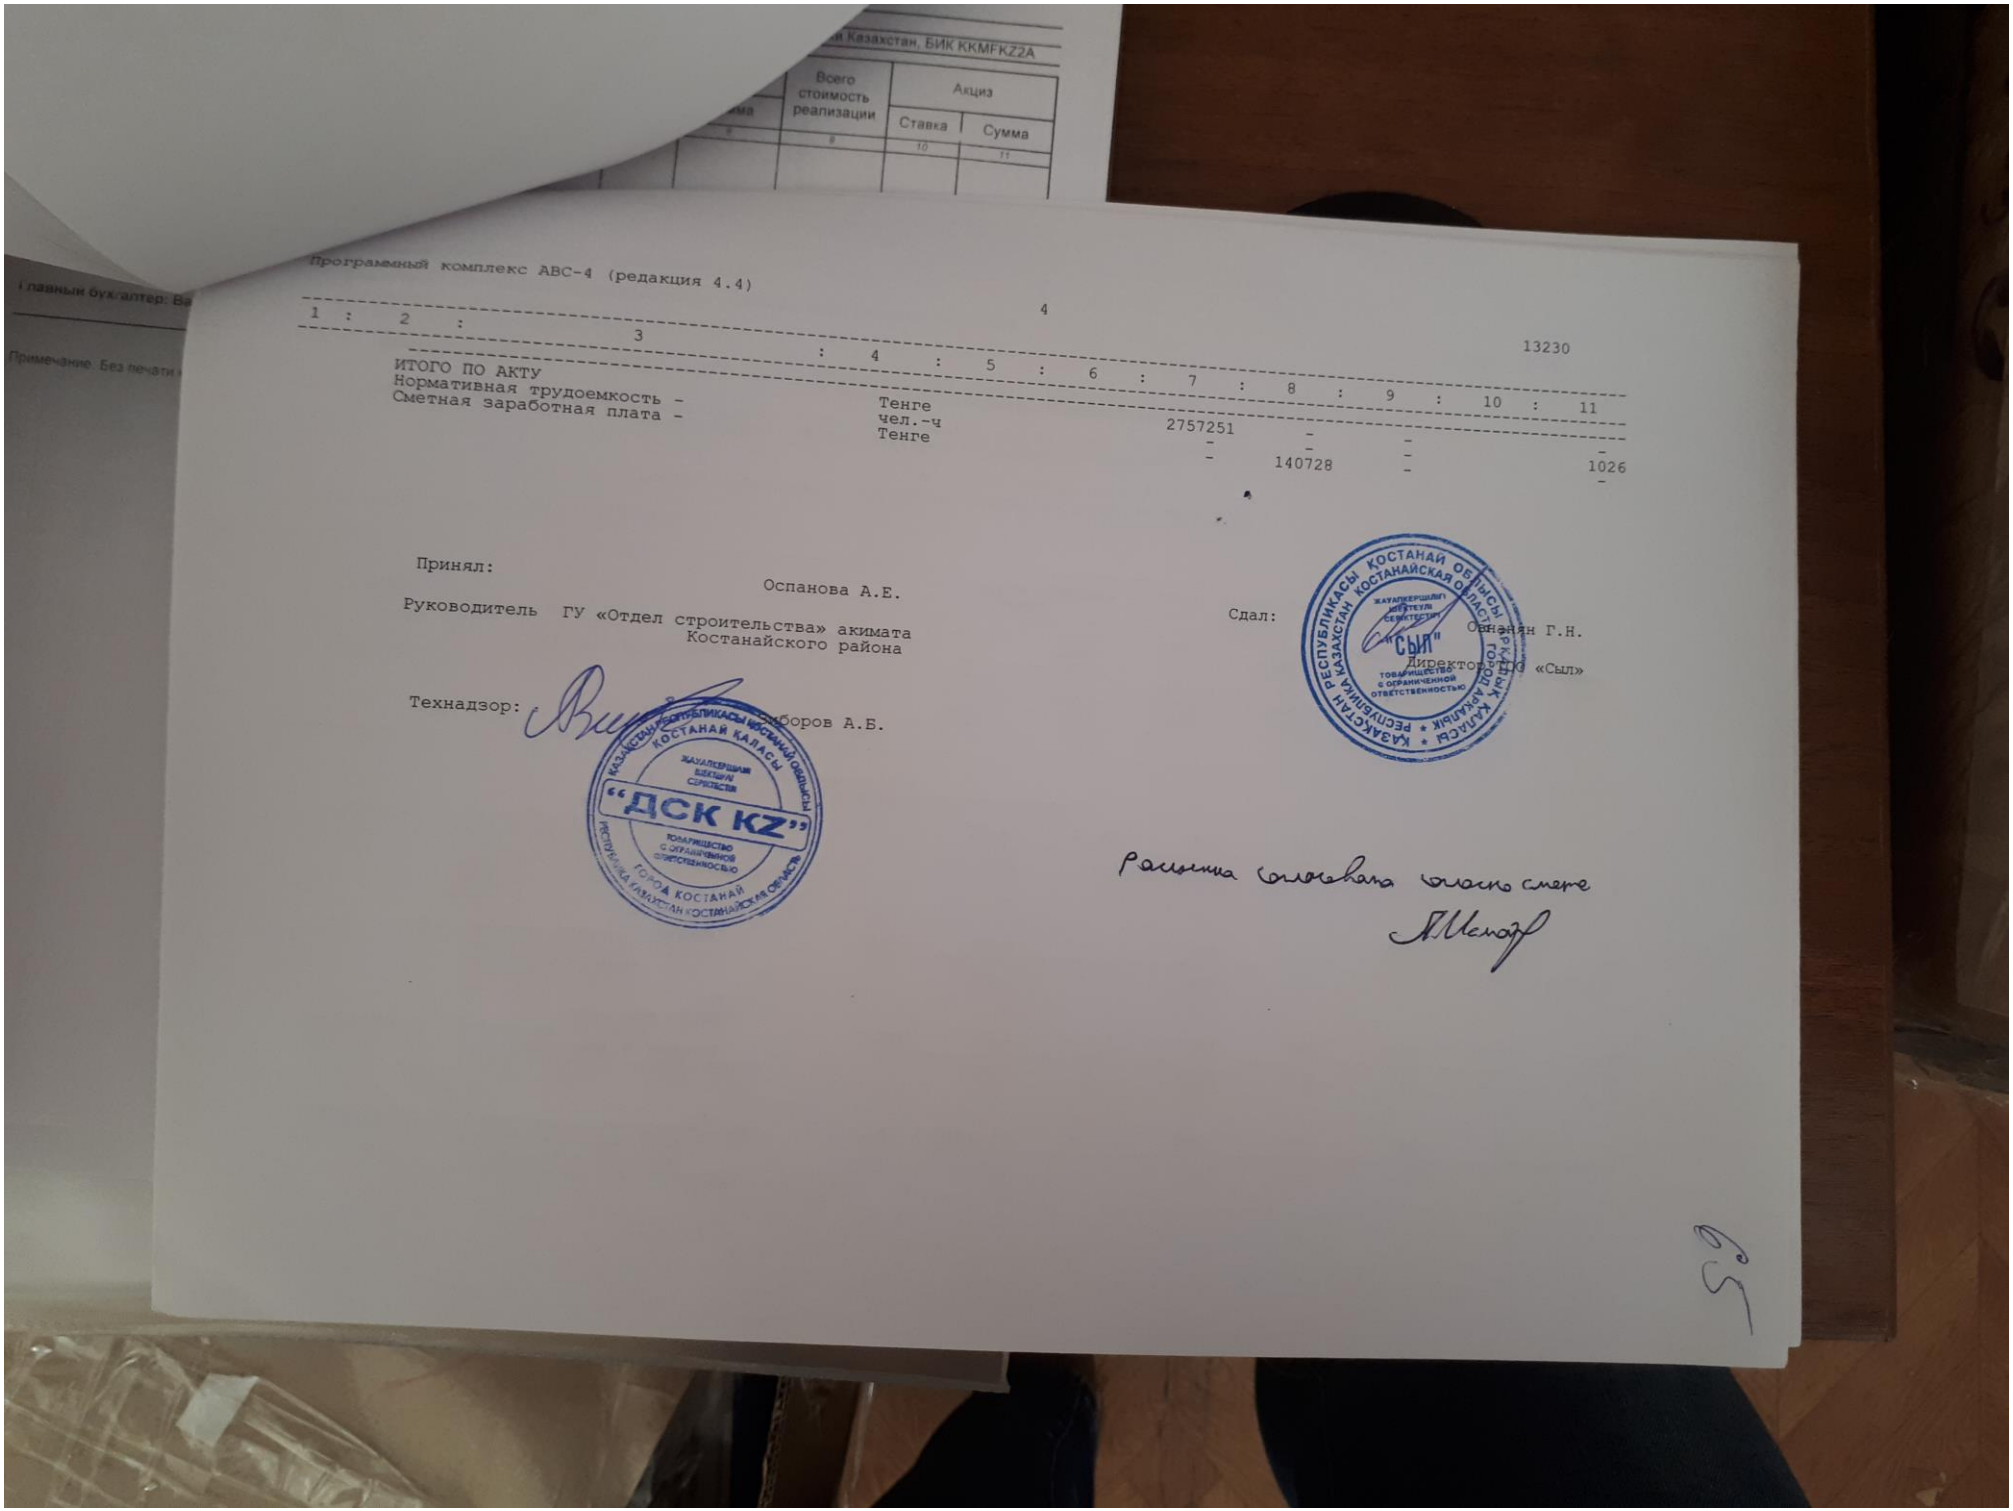

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

4

13230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ										
Нормативная трудоемкость -			Тенге			2757251	-	-		-
Сметная заработная плата -			чел.-ч			-	-	-		1026
			Тенге			-	140728	-		-

Принял:

Оспанова А.Е.

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Сыборов А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Расценка согласована согласно смете

65

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Наружные сети электроснабжения

А К Т N 2 (Локальная смета 4-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы														
		Строительные работы														
6	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	26,73	28,89	27,85	772	744	286	0,01	-						
				1,04	8,44	28	225	113	0,03	1						
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,85 м3	134,1	-	3601	-	4069	0,97	26						
				134,1	-	3601	-	113	-	-						
		Кабельные работы														
8	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	204 м	26,4	3,1	5386	632	3798	0,11	22						
				19,1	0,5	3896	102	95	-	1						
9	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,013 м	230982,38	-	3003	-	393	175	2						
				27450	-	357	-	110	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кан.-км								
10	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	13	27,7 19,7	2,1 0,5	360 256	27 7	249 95	0,1 -	1 -
		м								
11	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	209	26,4 19,1	3,1 0,5	5518 3992	648 104	3892 95	0,11 -	23 1
		м								
12	СПрайс стр.194	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВбШВ, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2 /1019:2,2335:1,12:1,06:1,02/	226,44	376,76 -	- -	85313 -	- -	- -	- -	- -
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			103952	2052			75
			Тенге			12130	438			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			100949	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12211	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			85313	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12294	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1844	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6795	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			120038	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		81
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14055	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3003	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	357	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			393	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	59	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			204	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3599	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	416	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			123637	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		84
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14471	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			103952	2052			75
			Тенге			12130	438			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			100949	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12211	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

3

13240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			85313	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1844	-		6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6795	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			120038	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14055	-		81
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3003	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	357	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			393	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	59	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	416	-		2
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			123637	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14471	-		84

Принял: Оспанова А.Е.

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Иборов А.В.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Рашенна согласовано согласно смете

62

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №49 от 28.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Наружные сети телефонизации

А К Т N 3 (Локальная смета 4-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Демонтажные работы.												
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	18,9	218,93	-	4138	-	4676	1,54	29				
				218,93	-	4138	-	113	-	-				
		м3												
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,9	134,1	-	2534	-	2864	0,97	18				
				134,1	-	2534	-	113	-	-				
		м3												
3	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг + демонтаж	113	13,29	1,47	1502	166	1306	0,06	7				
	К=0,5 К=0,6 К=0,7			11,82	0,35	1336	40	95	-	-				
		м												
4	Е0122-1-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт + демонтаж	0,105	28929,37	1389,37	3038	146	2564	162	17				
				27540	524,47	2892	55	87	2,56	-				
		км												
5	Е0122-11-1 К=0,5 К=0,6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм + демонтаж	0,008	30333,96	12513,96	243	100	147	103,8	1				
				17820	3289,08	143	26	87	12,67	-				

Приложение к КС-6 (продолжение 4,6)

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№п/п										13256
		Монтажные работы, Телефонизация								
6	20101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	км 25	218,99	-	5473	-	6165	1,54	39
				218,99	-	5473	-	113	-	-
7	20101-164-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в группах 2 группы	км 25	134,1	-	3353	-	3788	0,97	24
				134,1	-	3353	-	113	-	-
11	20110-892-1	Муфты прямые парных кабелей в котлованах: муфта на кабеле, емкостью 10х2	км 2	2017	601	4034	1202	1980	5	10
				758	142	1516	284	110	0,82	2
12	СПрайскотр.1	Муфта ВССК 10 (12/22)	шт 2	2514,68	-	5029	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			29343	1614			149
			Тенге			21384	405			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			29343	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21789	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5029	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23510	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3171	3526	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			56024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		159
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25315	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			56024	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			159
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2531[illegible]			-

Принял: Оспанова А.Е.

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: [illegible]ванян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Расценки согласованы согласно смете

А. Шапф

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 71

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

АКТ №2
выполненных работ
за июль 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл. номер	Договор, доп. согл. дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		49	28.06.2013г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты: На приобретение материалов	доп. затраты: Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района	20 421 000	20 421 000	13 100 107							1 403 583	13 100 107

Всего к оплате : 13 100 107 (Тринадцать миллионов сто тысяч сто семь) тенге

ЗАКАЗЧИК: Оспанова А.Е.
Руководитель «Отдел строительства» акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

ФОРМА 1

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №49 от 28.06.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района (июль 2013 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-Общестроительные работы	5255351	-	-	5255351
		Всего по главе	5255351	-	-	5255351
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2.	4-1	-Наружные сети электроснабжения	-	-	-	-
3.	4-2	-Наружные сети телефонизации	-	-	-	-
		Всего по главе	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	5255351	-	-	5255351
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	178682	-	-	178682
		Всего по главе	178682	-	-	178682
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	5434033	-	-	5434033

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,05%	125526	-	-	125526
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	54340	54340
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	21736	21736
		Всего по главе	125526	-	76076	201603
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	5559559	-	76076	5635636
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	5559559	-	76076	5635636
8.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	12417544	-	169920	12587465
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	251749	251749
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	12417544	-	421670	12839214
10.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	1540706	1540706
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	12417544	-	1962375	14379920

Скидка 8,9% 1 279 813 тенге

К оплате 13 100 107 тенге, в т.ч. НДС 12% 1 403 583 тенге

Принял: Оспанова А.Е.

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зборов А.В.

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №49 от 28.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Общестроительные работы

А К Т N 4 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
16	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	75	385,24	172,69	28893	12952	14331	0,48	36
				76,28	60,21	5721	4516	140	0,24	18
		шт								
17	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	132	553,27	243,37	73032	32125	35474	0,67	88
				106,88	85,08	14108	11231	140	0,34	45
		шт								
18	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	86	820,42	389,08	70556	33461	35015	0,94	81
				153,9	136,92	13235	11775	140	0,55	48
		шт								
19	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	237	1190,99	598,4	282265	141822	135935	1,18	280
				195,53	214,16	46341	50756	140	0,91	216
		шт								
20	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	34,099	12000	-	409188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	31,335	11500 -	- -	360353 -	- -	- -	- -	- -
22	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	259,085	11100 -	- -	2875844 -	- -	- -	- -	- -
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	276,28825	100 -	- -	27629 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов + монолитных заделок м3	10,37	11804,47 490,5	86,6 32,72	122412 5086	898 339	5697 105	3,06 0,16	32 2
25	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	10,37	100 -	- -	1037 -	- -	- -	- -	- -
26	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	10,37	205 -	- -	2126 -	- -	- -	- -	- -
27	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	10,37	284 -	- -	2945 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,1721	8679,65 8257,5	422,15 157,5	1494 1421	73 27	1709 118	56,4 0,77	10 -
29	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1721	62000 -	- -	10670 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	111,81	66,43	894	531	534	0,15	1
				23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
		шт								
31	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,272	28100	-	7643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	8,15	13378,85	296,6	109038	2417	9867	5,95	48
				915,75	110,25	7463	899	118	0,54	4
		м3								
33	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	82,8	819,91	11,21	67889	928	3489	0,2	17
				31,5	4,21	2608	349	118	0,02	2
		м2								
34	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	899,41	245,44	3,82	220751	3436	41168	0,21	191
				37,35	1,44	33593	1295	118	0,01	6
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	4674659	228643			783
	----	---	---	---	---	---
	Тенге	129768	81377			341
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4674659	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	211145	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10670	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	283220	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		142
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	42483	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	297473	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5255351	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1265
Сметная заработная плата -	Тенге	-	253628	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	5255351	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1265
Сметная заработная плата -	Тенге	-	253628	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	4674659	228643			783
	----	---	---	---	---	---
	Тенге	129768	81377			341
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4674659	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	211145	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10670	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	283220	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		142
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	42483	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			297473	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5255351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1265
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	253628	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5255351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1265
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	253628	-		-

Принял: Оспанова А.Е.

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Сибиров А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Расчеты согласованы

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

АКТ №3
выполненных работ
за август 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	28.06.2013г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района	40 421 019	40 421 019	20 000 019							2 142 859	20 000 019
Всего к оплате : 20 000 019 (Двадцать миллионов девятнадцать) тенге											

ЗАКАЗЧИК: Оспанова А.Е.

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №49 от 28.06.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района (август 2013 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-Общестроительные работы	7320919	-	-	7320919
		Всего по главе	7320919	-	-	7320919
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
2.	6-1	-Наружные сети электроснабжения	702460	-	-	702460
		Всего по главе	702460	-	-	702460
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	8023379	-	-	8023379
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	272795	-	-	272795
4.	СН РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	40919	-	-	40919
		Всего по главе	272795	-	-	272795
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	8296174	-	-	8296174
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

147

13210000

1	2	3	4	5	6	7
5.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,05%	191642	-	-	191642
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	82962	82962
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	33185	33185
		Всего по главе	191642	-	116146	307788
8.		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	8487816	-	116146	8603962
		-В том числе возвратные суммы	40919	-	-	40919
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	8487816	-	116146	8603962
9.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	18957947	-	259419	19217365
10.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	91395	-	-	91395
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	384347	384347
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	18957947	-	643766	19601713
12.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	2352206	2352206
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	18957947	-	2995972	21953918

Скидка 8,9% 1 953 899 тенге

К оплате 20 000 019 тенге, в т.ч. НДС 12% 2 142 859 тенге

Принял: Оспанова А.Е.

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Расчет: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Расценки верны согласно смете

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №49 от 28.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Общестроительные работы

А К Т N 5 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				экспл. машин: ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин: ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	150	134,1	-	20115	-	22730	0,97	146
				134,1	-	20115	-	113	-	-
5	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1000 м3	3,35	3,35	3352	3352	1128	-	-
				-	1,16	-	1163	97	-	4
6	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1000 м3	3,28	3,28	3280	3280	1033	-	-
				-	1,06	-	1065	97	-	4
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1000 м3	21,55	4,52	21546	4516	16519	0,11	108
				17,03	-	17030	-	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			48293	11148			254
			----			---	---			---
			Тенге			37145	2228			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48293	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39373	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6211	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5382	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		282
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45584	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			95085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		282
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45584	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
		==========								
16	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	19	385,24	172,69	7320	3281	3631	0,48	9
				---	---	---	---	---	---	---
				76,28	60,21	1449	1144	140	0,24	5
			шт							
17	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	33	553,27	243,37	18258	8031	8869	0,67	22
				---	---	---	---	---	---	---
				106,88	85,08	3527	2808	140	0,34	11
			шт							
18	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	21	820,42	389,08	17229	8171	8550	0,94	20
				---	---	---	---	---	---	---
				153,9	136,92	3232	2875	140	0,55	12
			шт							
19	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	59	1190,99	598,4	70269	35306	33840	1,18	70
				---	---	---	---	---	---	---
				195,53	214,16	11536	12635	140	0,91	54
			шт							
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	48,75675	100	-	4876	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
24	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов + монолитных заделок	1,83	11804,47	86,6	21602	158	1005	3,06	6
				---	---	---	---	---	---	---
				490,5	32,72	898	60	105	0,16	-
			м3							
25	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,83	100	-	183	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
26	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50	1,83	205	-	375	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		циклов								
		м3								
27	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,83	284 -	- -	520 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
32	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	4,95	13378,85 915,75	296,6 110,25	66225 4533	1468 546	5993 118	5,95 0,54	29 3
		м3								
33	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	82,8	819,91 31,5	11,21 4,21	67889 2608	928 349	3489 118	0,2 0,02	17 2
		м2								
34	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	900,59	245,44 37,35	3,82 1,44	221041 33637	3440 1297	41222 118	0,21 0,01	191 6
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге --- Тенге			495785 61420	60784 21713			363 92
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			495785	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83134	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			106599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15990	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36143	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			638527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		508
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99124	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			638527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		508
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99124	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Стены, перегородки								
35	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	132,33	1531,82 189	34,37 12,87	202706 25010	4548 1703	31522 118	1,21 0,06	160 8
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-17-20 06									
36	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	238,047	12809,84	335,84	3049344	79946	231949	4,54	1081
				699,75	126	166573	29994	118	0,61	145
		м3								
38	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	22,56	13871,84	335,84	312949	7577	21982	4,54	102
				699,75	126	15786	2843	118	0,61	14
		м3								
39	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,144	8679,65	422,15	1250	61	1430	56,4	8
				8257,5	157,5	1189	23	118	0,77	-
		т								
40	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,144	29400	-	4234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Фундамент под перегородку								
44	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,93	10898,17	66,01	21033	127	447	1,35	3
				195,75	24,93	378	48	105	0,12	-
		м3								
45	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,03506	5239,08	327,33	184	11	74	11,6	-
				1890	123,75	66	4	105	0,6	-
		1т								
46	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02201	65000	-	1431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01305	68200	-	890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Крепление перегородки к стене								
48	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,002052	93997,62	304,24	193	1	72	198	-
				33075	114,75	68	-	105	0,56	-
		1т								
		Крепление перегородки к плите перекрытия								
49	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,017798	93997,62	304,24	1673	5	620	198	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		весом до 4 кг		33075	114,75	589	2	105	0,56	-
		1т								
		Приямок								
50	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,21	10898,17	66,01	2289	14	49	1,35	-
				195,75	24,93	41	5	105	0,12	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3598174	92290			1359

			Тенге			209701	34622			168
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3598174	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	244323	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6554	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			288145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43222	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233179	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4119498	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1670
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	287545	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4119498	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1670
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	287545	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перемычки								
51	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	33	111,81	66,43	3690	2192	2204	0,15	5
				23,85	23,85	787	787	140	0,11	3
		шт								
52	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	399,4	250,96	799	502	613	0,81	2
				130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
		шт								
53	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	1,76	28100	-	49456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			53944	2694			7

			Тенге			1049	963			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53944	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2012	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	423	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3406	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2435	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			60167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2435	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Перекрытие								
84	E0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5	6	902,31	200,77	5414	1205	3111	1,74	10
		м2		299,25	71,15	1796	427	140	0,31	2
		шт								
85	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10	2	1456,12	373,54	2912	747	1682	2,66	5
		м2		465,75	135,07	932	270	140	0,61	1
		шт								
86	E0107-45-2	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2	22	1220,54	385,94	26852	8491	19439	2,91	64
				492,75	138,4	10841	3045	140	0,61	13
		шт								
87	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	515,24	2950	-	1519958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1555136	10442			80
			----			---	---			---
			Тенге			13568	3742			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1555136	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17309	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24233	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3635	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94762	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1674131	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20944	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1674131	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20944	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Отделочные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подвал								
		Стены								
208	E0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей	507,74	279,1	3,39	141708	1719	62760	0,65	330
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		117	0,72	59406	366	105	0,05	26
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			141708	1719			330
			Тенге			59406	366			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141708	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59771	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9414	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12268	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			216736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		387
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69185	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			216736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		387
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69185	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Полы								
		Полы на отм. -3,300								
		Тип 1								
238	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	118,92	665,53	24,55	79145	2919	7172	0,26	31
				39,83	9,2	4737	1094	123	0,04	5
		м2								
239	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9,5136	11542,68	-	109812	-	6635	3,66	35
				567	-	5394	-	123	-	-
		м3								
		Тип 2								
245	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	68,55	665,53	24,55	45622	1683	4134	0,26	18
				39,83	9,2	2730	631	123	0,04	3
		м2								
246	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,484	11542,68	-	63300	-	3825	3,66	20
				567	-	3109	-	123	-	-
		м3								
		Тип 3								
249	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	73,5	665,53	24,55	48916	1804	4433	0,26	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				39,83	9,2	2928	676	123	0,04	3
		м2								
250	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,88	11542,68	-	67871	-	4101	3,66	22
				567	-	3334	-	123	-	-
		м3								
		Тип 4								
253	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	24,96	665,53	24,55	16612	613	1505	0,26	7
				39,83	9,2	994	230	123	0,04	1
		м2								
254	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,9968	11542,68	-	23048	-	1393	3,66	7
				567	-	1132	-	123	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			454327	7020			159

			Тенге			24358	2631			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			454327	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26989	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33196	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4979	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29251	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			516775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		188
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31968	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			516775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		188
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31968	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			6347367	186097			2551

			Тенге			406646	66265			327
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6347367	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	472911	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6554	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			559160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		280
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	83874	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			414392	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7320919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	556785	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ										
Нормативная трудоемкость -			Тенге			7320919	-	-		-
Сметная заработная плата -			чел.-ч			-	-	-		3157
			Тенге			-	556785	-		-

Принял:

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Оспанова А.Е.

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Расценки верны согласно смете

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Наружные сети водопровода и канализации

А К Т N 6 (Локальная смета 6-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы										
14	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	640	47,43	44,84	30354	28697	10181	0,02		11
				2,59	13,81	1658	8839	97	0,05		33
15	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /вывоз лишнего грунта/	1056 м3	45	45	47520	47520	9504	-		-
				-	9	-	9504	100	0,19		200
16	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	16 т	262,72	-	4203	-	4750	1,85		30
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	4203	-	113	-		-
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,	43 м3	134,1	-	5766	-	6516	0,97		42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы + песок		134,1	-	5766	-	113	-	-
		м3								
18	С143008-92	-Песок природный	47,3	1330	-	62909	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	597	6,48	6,48	3868	3868	1218	-	-
				-	2,1	-	1256	97	0,01	5
		м3								
20	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	597	3,2	3,2	1910	1910	602	-	-
				-	1,04	-	620	97	-	2
		м3								
21	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	597	21,55	4,52	12863	2696	9862	0,11	64
				17,03	-	10167	-	97	-	-
		м3								
22	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	13	1769,2	152,52	23000	1983	3563	1,02	13
				153,68	57,15	1998	743	130	0,28	4
		м3								
23	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	16	262,72	-	4203	-	4750	1,85	30
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ в местах пересечений с тепловыми сетями		262,72	-	4203	-	113	-	-
		м3								
24	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,04	20732,9	424,4	829	17	502	59,3	2
				9495	159,75	380	6	130	0,78	-
		км								
		Гильзы								
25	Е0116-10-8	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	3,3	2507,92	45,33	8276	150	1298	1,66	5
				290,25	16,97	958	56	128	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			205703	86840			198
			----			---	---			---
			Тенге			29333	21024			244
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			197427	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49343	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7717	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14932	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			263807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		462
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57061	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8276	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1014	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	195	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			574	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10148	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1208	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			273955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		468
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58269	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод								
26	Е0122-50-1	-Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	0,032	19136,23	2006,35	612	64	67	5,34	-
				846	758,25	27	24	130	3,7	-
		км								
27	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,032	51202,26	20326,01	1638	650	1505	179	6
				30825	5353,43	986	171	130	20,64	1
		км								
28	С130804-856 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	32,32	159	-	5139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
29	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов + втулок	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
30	СПрайс стр.175	-Втулка под фланец D 110 мм /3076:1,12:2,2335:1,06:1,02/	2	1137,3	-	2275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	СПрайс стр.175	-Втулка под фланец D 75 мм /1400:1,12:2,2335:1,06:1,02/	1	517,63	-	518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	СПрайс стр.175	-Отвод D 75 мм /647:1,12:2,2335:1,06:1,02/	1	239,22	-	239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Колодец диам. 1500мм - 1шт								
48	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,78	8584,66	1879,87	15281	3346	4568	8,86	16
				1435,5	538,43	2555	958	130	2,06	4
		м3								
49	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,7	28900	-	20230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
50	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/-КС15.9-1шт, КС15.9а-1шт	1,78	7310	-	13012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
51	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/-КС10.6-1шт	0,59	5027	-	2966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
52	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/ КО6-1шт	0,07	3887,5	-	272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=1,25									
53	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,02	11938,85	296,6	239	6	24	5,95	-
				915,75	110,25	18	2	118	0,54	-
		м3								
56	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,4	245,44	3,82	3534	55	659	0,21	3
				37,35	1,44	538	21	118	0,01	-
		м2								
57	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,315	2931	-	923	-	206	3,24	1
				531	-	167	-	123	-	-
		м3								
58	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,063	11542,68	-	727	-	44	3,66	-
				567	-	36	-	123	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		68808	5024			28

				Тенге		4606	1413			5
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		60637	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	6019	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		7741	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1161	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		4103	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		72481	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		37
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	7180	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		8170	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		8170	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		490	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		8661	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		81141	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		37
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	7180	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Канализация								
59	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,056	78245	36133,62	4382	2023	3746	247	14
				41850	9612,9	2344	538	130	37,3	2
		км								
60	СПрайс	-Труба канализационная ПОЛИТЭК	56,56	839,91	-	47506	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.177	D 160 мм /6815:3:1,12:2,2335:1,06:1,02/		-	-	-	-	-	-	-
		м								
61	СПрайс стр.177	-Муфта ПОЛИТЭК D 160 мм /2016:1,12:2,2335:1,06:1,02/	10	745,38 -	- -	7454 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
62	Е0122-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием +футляров	0,001	174718,44 83025	71861,81 27146,25	175 83	72 27	143 130	441 132,58	- -
		км								
63	С130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	1,004	2840 -	- -	2851 -	- -	- -	- -	- -
		м								
64	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	13	36,09 4,39	0,09 0,05	469 57	1 1	52 90	0,02 -	- -
		м2								
65	Е0113-26-18	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	13	16,92 4,14	0,02 -	220 54	- -	48 90	0,02 -	- -
		м2								
66	Е0123-23-1	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	4118,18 2835	83,18 31,5	4118 2835	83 32	3726 130	16,84 0,15	17 -
		врезка								
		Колодецы диам. 1500мм								
67	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	7,15	10130,05 1615,95	1538,85 576,23	72430 11554	11003 4120	20376 130	9,66 2,81	69 20
		м3								
68	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,48	28900 -	- -	71672 -	- -	- -	- -	- -
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/-КС15.6-2шт, КС20.9-6 шт м	4,07	8041 -	- -	32727 -	- -	- -	- -	- -
70	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/ КО6-4шт, КС10.3-3 шт м	0,56	3887,5 -	- -	2177 -	- -	- -	- -	- -
71	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов м3	1,8	11938,85 915,75	296,6 110,25	21490 1648	534 198	2179 118	5,95 0,54	11 1
74	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка/ т	0,0516	133700 -	- -	6899 -	- -	- -	- -	- -
75	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	78,5	245,44 37,35	3,82 1,44	19267 2932	300 113	3593 118	0,21 0,01	17 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге --- Тенге			293836 21507	14016 5029			128 24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			229126	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	26536	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			33865	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5080	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15779	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			278771	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		169
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	31616	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6899	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6899	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			414	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7313	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57811	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57811	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3469	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			61279	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			347363	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		169
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-	31616	-		-
			Тенге			568346	105881			354
			Тенге			55446	27466			273
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			487190	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81898	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			93054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13958	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34815	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			615059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		668
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	95856	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6899	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6899	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			414	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7313	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			74257	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1014	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65981	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	195	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4533	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			80088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1208	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			702460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		674
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	970[illegible]	-		-

Принял: Оспанова А.Е.

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: [illegible]ханян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Расценки верны согласно акта [illegible]

Счет-фактура №

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата* Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

АКТ №4
выполненных работ
за сентябрь 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	28.06.2013г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района	54 421 019	54 421 019	14 000 000							1 500 000	14 000 000

Всего к оплате : 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) тенге

ЗАКАЗЧИК: Оспанова А.Е.
Руководитель «Отдел строительства» акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

239

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №49 от 28.06.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района (сентябрь 2013 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-спортзал	5616360	-	-	5616360
		Всего по главе	5616360	-	-	5616360
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	5616360	-	-	5616360
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	190956	-	-	190956
3.	СН РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	28643	-	-	28643
		Всего по главе	190956	-	-	190956
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	5807316	-	-	5807316
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,05%	134149	-	-	134149
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	58073	58073
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	23229	23229

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4) - 2 - 13210000

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	134149	-	81302	215451
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	5941465	-	81302	6022768
7.		-В том числе возвратные суммы	28643	-	-	28643
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	5941465	-	81302	6022768
8.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	13270550	-	181593	13452143
9.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	63977	-	-	63977
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	269043	269043
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	13270550	-	450636	13721186
11.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	1646542	1646542
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	13270550	-	2097178	15367728

Скидка 8,9% 1 367 728 тенге

К оплате 14 000 000 тенге, в т.ч. НДС 12% 1 500 000 тенге

Принял: Оспанова А.Е.

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Расценки согласованы согласно смете

Н. Иванов

238

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №49 от 28.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Общестроительные работы

А К Т N 7 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	217,27	134,1	-	29136	-	32924	0,97	211
				134,1	-	29136	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	500	3,35	3,35	1676	1676	564	-	-
				-	1,16	-	581	97	-	2
		м3								
6	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	500	3,28	3,28	1640	1640	516	-	-
				-	1,06	-	532	97	-	2
		м3								
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	717,27	21,55	4,52	15454	3239	11849	0,11	77
				17,03	-	12215	-	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			47906	6555			289
			----			---	---			---
			Тенге			41351	1114			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47906	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42465	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6878	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5626	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		316
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49343	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			99384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		316
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49343	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Стены, перегородки								
		==========								
36	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	160	12809,84	335,84	2049574	53734	155902	4,54	726
				---	---	---	---	---	---	---
				699,75	126	111960	20160	118	0,61	98
		м3								
37	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	95	12768,66	337,41	1213023	32054	89288	4,38	416
				---	---	---	---	---	---	---
				670,5	126	63698	11970	118	0,62	59
		м3								
38	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	25	13871,84	335,84	346796	8396	24360	4,54	114
				---	---	---	---	---	---	---
				699,75	126	17494	3150	118	0,61	15
		м3								
39	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,155	8679,65	422,15	1345	65	1539	56,4	9
				---	---	---	---	---	---	---
				8257,5	157,5	1280	24	118	0,77	-
		т								
40	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,155	29400	-	4557	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Крепление перегородки к стене								
48	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,008208	93997,62	304,24	772	2	286	198	2
				---	---	---	---	---	---	---
				33075	114,75	271	1	105	0,56	-
		1т								
		Крепление перегородки к плите перекрытия								
49	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,071192	93997,62	304,24	6692	22	2481	198	14
				---	---	---	---	---	---	---
				33075	114,75	2355	8	105	0,56	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3622759	94274			1280
			----			---	---			---
			Тенге			197057	35314			172
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3622759	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	232371	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4557	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			273855	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41078	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233797	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4130411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1589
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	273449	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4130411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1589
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	273449	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перемычки								
51	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	77	111,81	66,43	8609	5115	5142	0,15	11
				---	---	---	---	---	---	---
				23,85	23,85	1836	1836	140	0,11	8
			шт							
52	E0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	23	399,4	250,96	9186	5772	7050	0,81	19
				---	---	---	---	---	---	---
				130,73	88,22	3007	2029	140	0,37	9
			шт							
53	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	4,26	28100	-	119706	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			137501	10887			30
			----			---	---			---
			Тенге			4843	3866			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137501	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8709	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1829	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8982	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			158675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10538	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			158675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10538	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Перекрытие								
85	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	41	1456,12	373,54	59701	15315	34487	2,66	109
				465,75	135,07	19096	5538	140	0,61	25
			шт							
86	Е0107-45-2	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2	5	1220,54	385,94	6103	1930	4418	2,91	15
				492,75	138,4	2464	692	140	0,61	3
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			65804	17245			124

			Тенге			21560	6230			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65804	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27789	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38905	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5836	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6283	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33625	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			110991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33625	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Полы								
		Полы на отм. +0,000								
		Тип 2								
262	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	559,305	665,53	24,55	372234	13731	33730	0,26	147
				39,83	9,2	22277	5146	123	0,04	25
			м2							
263	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	44,744	11542,68	-	516470	-	31205	3,66	164
				567	-	25370	-	123	-	-
			м3							
		Тип 5								
280	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	58,6718	665,53	24,55	39048	1440	3538	0,26	15
				39,83	9,2	2337	540	123	0,04	3
			м2							
281	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,6937	11542,68	-	54178	-	3273	3,66	17
				567	-	2661	-	123	-	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

5

13300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			981931	15171			343
			Тенге			52645	5685			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			981931	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58331	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			71747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10762	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63221	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1116898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		407
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69093	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1116898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		407
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69093	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4855901	144132			2066
			Тенге			317457	52208			248
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4855901	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	369665	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4557	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			442552	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66383	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			317907	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5616360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2536
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	436047	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5616360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2536
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	436047	-		-

Принял: Оспанова А.Е.

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Овнанов Т.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Расценки согласованы согласно смете

Н. Исмаил

232

...ющих ценах	2294,02	-	14,38	1041,45
...ые платежи, 2%	-	-	32,12	2326,14

479

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата* Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

АКТ №5
выполненных работ
за октябрь 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	28.06.2013г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района	65 157 251	65 157 251	10 736 232							1 150 311	10 736 232

Всего к оплате : 10 736 232 (Десять миллионов семьсот тридцать шесть тысяч двести тридцать две тенге) тенге

ЗАКАЗЧИК: Оспанова А.Е.
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

449

Исина Мария

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №49 от 28.06.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района (октябрь 2013 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-общестроительные работы	4119990	-	-	4119990
2.	2-1-1доп.№1	-общестроительные работы	187049	-	-	187049
		Всего по главе	4307039	-	-	4307039
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	4307039	-	-	4307039
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	146439	-	-	146439
4.	СН РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	21966	-	-	21966
		Всего по главе	146439	-	-	146439
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	4453478	-	-	4453478
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,05%	102875	-	-	102875
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	44535	44535
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	17814	17814

13210000

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	102875	-	62349	165224
8.		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	4556354	-	62349	4618702
		-В том числе возвратные суммы	21966	-	-	21966
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	4556354	-	62349	4618702
9.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	10176836	-	139259	10316095
10.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	49062	-	-	49062
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	206322	206322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	10176836	-	345581	10522417
12.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	1262690	1262690
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	10176836	-	1608271	11785107

Скидка 8,9% 1 048 875 тенге

К оплате 10 736 232 тенге, в т.ч. НДС 12% 1 150 311 тенге

Принял: Оспанова А.Е.

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Расценки согласованы согласно смете

440

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Общестроительные работы

А К Т N 8 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Стены, перегородки								
36	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	100	12809,84	335,84	1280984	33584	97439	4,54	454
				699,75	126	69975	12600	118	0,61	61
		м3								
37	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	27,56	12768,66	337,41	351904	9299	25903	4,38	121
				670,5	126	18479	3473	118	0,62	17
		м3								
38	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	27,64	13871,84	335,84	383418	9283	26932	4,54	125
				699,75	126	19341	3483	118	0,61	17
		м3								
39	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0859	8679,65	422,15	746	36	853	56,4	5
				8257,5	157,5	709	14	118	0,77	-
		т								
40	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0859	29400	-	2525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2019577	52202			705
			----			---	---			---
			Тенге			108504	19569			95
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2019577	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	128073	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2525	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			151126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22669	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130242	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2300945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		876
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	150742	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2300945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		876
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	150742	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перемычки								
52	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	-399,4	-250,96	-799	-502	-613	-0,81	-2
				---	---	---	---	---	---	---
				-130,73	-88,22	-261	-176	140	-0,37	-1
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-799	-502			-2
			----			---	---			---
			Тенге			-261	-176			-1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-799	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-438	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-613	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-92	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-85	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-530	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-1497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-530	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Подпольные каналы								
57	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,3	10898,17	66,01	14168	86	301	1,35	2
				---	---	---	---	---	---	---
				195,75	24,93	254	32	105	0,12	-
			м3							
58	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	2,9	11938,85	296,6	34623	860	3511	5,95	17
				---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				915,75	110,25	2656	320	118	0,54	2
		м3								
59	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты /плиты перекрытия канала/	0,623	1986,57	564,43	1238	352	665	3,33	2
				567	195,49	353	122	140	0,75	-
		м3								
60	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,623	22000	-	13706	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
61	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,623	143	-	89	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
64	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,8	245,44	3,82	5351	83	998	0,21	5
				37,35	1,44	814	31	118	0,01	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге		69174	1381			26

				Тенге		4078	505			2
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		69174	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	4583	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		5475	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	821	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		4479	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		79128	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		31
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	5404	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге		79128	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		31
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	5404	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Перекрытие								
90	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки + монолитных участков	1,515	11510,17	66,01	17438	100	351	1,35	2
				195,75	24,93	297	38	105	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
91	Е0106-11-10)	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,12825	5239,08	327,33	672	42	271	11,6	1
				1890	123,75	242	16	105	0,6	-
		1т								
92	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,103518	65900	-	6822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
93	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,013581	65000	-	883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге		25814	142			4

				Тенге		539	54			-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		25814	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	593	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		7705	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		622	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	93	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1586	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		28023	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	686	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге		28023	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	686	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Лестничная клетка ЛК-1								
105	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,37255	13711,47	5475,87	18820	7516	8144	28,9	40
				5040	1552,87	6918	2131	90	5,46	7
		т								
106	С12021-239	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений преобладанием горячекатанных профилей массой единицы свыше 0,5 до 1,0 т	1,37255	143700	-	197235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
110	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0354	59479,65	422,15	2106	15	352	56,4	2
				8257,5	157,5	292	6	118	0,77	-
		т								
111	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	7,72	11436,66	337,41	88291	2605	7256	4,38	34
				670,5	126	5176	973	118	0,62	5
		м3								
116	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,2374	18837,97	11119,34	4472	2640	2932	42,5	10
				7560	4200,75	1795	997	105	20,52	5
		1т								
117	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,2374	154200	-	36607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
118	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2292	70437,87	304,24	16144	70	2356	58	13
				9675	114,75	2218	26	105	0,56	-
		1т								
119	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,05174	64092,87	304,24	3316	16	187	20	1
				3330	114,75	172	6	105	0,56	-
		1т								
120	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0708	72779,65	422,15	5153	30	703	56,4	4
				8257,5	157,5	585	11	118	0,77	-
		т								
122	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	33,4	168,08	4,07	5614	136	4792	0,74	25
				135,68	0,97	4532	32	105	0,05	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			377758	13027			129

			Тенге			21687	4183			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125096	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16821	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2787	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8620	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19607	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			252662	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9049	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			233843	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1222	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15648	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			276455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10271	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			428748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29878	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Отделочные работы								
		Подвал								
		Стены								
208	E0115-61-1	-Оштукатуривание простого поверхностей	100	279,1	3,39	27910	339	12361	0,65	65
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		117	0,72	11700	72	105	0,05	5
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			27910	339			65
			Тенге			11700	72			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27910	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11772	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12361	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1854	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2416	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13626	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			42686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13626	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Полы								
		Полы на отм. +0,000								
		Тип 2								
262	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	559,305	665,53	24,55	372234	13731	33730	0,26	147
				39,83	9,2	22277	5146	123	0,04	25
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	44,7444	11542,68	-	516470	-	31205	3,66	164
				567	-	25370	-	123	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		888705	13731			311
				Тенге		47647	5146			25
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		888705	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	52793	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		64935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	9740	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		57218	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1010858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		368
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	62533	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		1010858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		368
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	62533	-		-

РАЗДЕЛ 14. Приямки П-1, П-2 (лист АС-53, АС-53/1)

Приямок П-1 (4 шт)

322	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	2	2472,77	100,89	4946	202	382	0,85	2
				123,75	38,25	248	77	118	0,18	-
		м3								
323	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	9,2	11938,85	296,6	109837	2729	11138	5,95	55
				915,75	110,25	8425	1014	118	0,54	5
		м3								
324	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,4	10898,17	66,01	15257	92	324	1,35	2
				195,75	24,93	274	35	105	0,12	-
		м3								

Приямок П-2 (1 шт)

330	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,5	2472,77	100,89	1236	50	96	0,85	-
				123,75	38,25	62	19	118	0,18	-
		м3								
331	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,7	11938,85	296,6	8357	208	847	5,95	4
				915,75	110,25	641	77	118	0,54	-
		м3								
332	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,3	10898,17	66,01	3269	20	70	1,35	-
				195,75	24,93	59	7	105	0,12	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		142903	3301			63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---------	---------			---------
			Тенге			9708	1229			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142903	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10938	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1929	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9346	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			165107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12866	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			165107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12866	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Входы, козырьки, крыльца								
		Вход в подвал по оси 1								
429	Е0111-13-3 к-2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,2	1331,06	49,1	5590	206	507	0,53	2
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				79,66	18,4	335	77	123	0,04	-
		м2								
430	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	9	396,16	172,69	3565	1554	1720	0,48	4
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				76,28	60,21	687	542	140	0,24	2
		шт								
431	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	568,29	243,37	4546	1947	2150	0,67	5
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				106,88	85,08	855	681	140	0,34	3
		шт								
432	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	2,842	12000	-	34104	-	-	-	-
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
433	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов + монолитных заделок	0,34	11804,47	86,6	4014	29	187	3,06	1
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				490,5	32,72	167	11	105	0,16	-
		м3								
438	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	18,8	13,91	0,07	261	1	137	0,04	1
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				8,06	0,02	152	-	90	-	-
		м2								
439	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,8	245,44	3,82	4614	72	861	0,21	4
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				37,35	1,44	702	27	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			56695	3810			18
			----			---	---			---
			Тенге			2897	1338			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56695	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4235	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	834	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3735	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5069	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			65991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5069	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3607737	87430			1318
			----			---	---			---
			Тенге			206499	31919			157
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3355075	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	229369	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10230	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			270902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		135
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40635	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217559	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3843535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1564
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	270004	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			252662	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9049	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			233843	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1222	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15648	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			276455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10271	-		-

Ф №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

10

13320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО АКТУ									
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			4119990	-	-		-
	Сметная заработная плата -		чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	280275	-		1615

Принял:

Оспанова А.Е.

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Расценки согласованы согласно смете

430

445

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акиматаКостанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор :№49 от 28.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Общестроительные работы

А К Т N 9 (Локальная смета 2-1-1доп.1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
1	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	22	553,27	243,37	12172	5354	5912	0,67	15		
				106,88	85,08	2351	1872	140	0,34	7		
		шт										
2	E0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	820,42	389,08	4923	2334	2443	0,94	6		
				153,9	136,92	923	822	140	0,55	3		
		шт										
3	E0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	6	1190,99	598,4	7146	3590	3441	1,18	7		
				195,53	214,16	1173	1285	140	0,91	5		
		шт										
4	C143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	4,184	12000	-	50208	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
5	C143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5	0,662	11500	-	7613	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	/М-100/ м3								
6	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	7,332	11100 - -	-	81385 - -	- -	- -	- -	- -
7	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,178	100 - -	-	1218 - -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	164665	11279			27
	Тенге	4448	3978			16
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	164665	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8426	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11797	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1769	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10588	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	187049	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		50
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10196	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	187049	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		50
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10196	-		-

Принял: Оспанова А.Е.

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: ...анян Г.Н.

...ТОО «Сыл»

Расценки согласованы согласно смет

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994 г. №73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

АКТ №6
выполненных работ
за октябрь 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	28.06.2013г.	Бюджет			

именование пусковых мплексов, объектов, мплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
сего по объекту Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района	81 157 303	81 157 303	16 000 052							1 714 291	16 000 052

Всего к оплате : 16 000 052 (Шестнадцать миллионов пятьдесят две тенге) тенге

ЗАКАЗЧИК: Оспанова А.Е.

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №49 от 28.06.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района (октябрь 2013 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-общестроительные работы	5526612	-	-	5526612
2.	2-1-1доп.№2	-общестроительные работы	228380	-	-	228380
		Всего по главе	5754992	-	-	5754992
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
3.	6-1	-наружные сети водопровода и канализации	236955	-	-	236955
4.	6-2	-наружная теплосеть	426771	-	-	426771
		Всего по главе	663726	-	-	663726
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	6418718	-	-	6418718
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	218236	-	-	218236
6.	СН РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	32735	-	-	32735
		Всего по главе	218236	-	-	218236
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	6636954	-	-	6636954

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,05%	153314	-	-	153314
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	66370	66370
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	26548	26548
		Всего по главе	153314	-	92917	246231
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	6790268	-	92917	6883185
10.		-В том числе возвратные суммы	32735	-	-	32735
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	6790268	-	92917	6883185
11.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	15166392	-	207535	15373928
12.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	73116	-	-	73116
13.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	307479	307479
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	15166392	-	515014	15681406
14.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	1881769	1881769
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	15166392	-	2396783	17563175

Скидка 8,9% 1 563 123 тенге

К оплате 16 000 052 тенге, в т.ч. НДС 12% 1 714 291 тенге

Принял: Оспанова А.Е.

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Сдал: Саинанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Общестроительные работы

А К Т N 10 (Локальная смета 2-1-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	ЗП рабочих строителей	машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Стены, перегородки								
36	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	170	12809,84	335,84	2177673	57093	165645	4,54	772
				699,75	126	118958	21420	118	0,61	104
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		2177673	57093			772
				Тенге		118958	21420			104
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2177673	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	140378	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		165645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	24847	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		140599	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2483917	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		958
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	165224	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		2483917	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		958
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	165224	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перемычки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
51	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	104	111,81	66,43	11628	6909	6945	0,15	15
				23,85	23,85	2480	2480	140	0,11	11
		шт								
53	C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	5,83	28100	-	163823	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Перемычка ПР-2 (л. АС-85)								
54	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м + перемычки металлической	0,75206	13864,97	4022,39	10427	3025	6878	56,5	42
				9090	1071,86	6836	806	90	3,81	3
		т								
55	C12021-239	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений преобладанием горячекатанных профилей массой единицы свыше 0,5 до 1,0 т	0,75206	143700	-	108071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	52	24,84	0,02	1292	1	195	0,02	1
				4,16	-	216	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			295241	9935			59

			Тенге			9533	3287			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			176743	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5177	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1071	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11033	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			194916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6248	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			118498	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7642	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			108071	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1032	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7523	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			132899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8674	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			327815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14922	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Перекрытие								
85	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	5	1456,12	373,54	7281	1868	4206	2,66	13
				465,75	135,07	2329	675	140	0,61	3
87	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (шт)	597,794	2950	-	1763492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (м2)	1143,339	45	-	51450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	С12021-254	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций (т)	0,16062	122100	-	19612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки + монолитных участков (м3)	3,535	11510,17	66,01	40688	233	819	1,35	5
				195,75	24,93	692	88	105	0,12	-
91	Е0106-11-10)	-Армирование подстилающих слоев и набетонок (1т)	0,29925	5239,08	327,33	1568	98	633	11,6	3
				1890	123,75	566	37	105	0,6	-
92	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (т)	0,241542	65900	-	15918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,031689	65000 -	- -	2060 -	- -	- -	- -	- -
94	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1т	1,28424	18837,97 7560	11119,34 4200,75	24192 9709	14280 5395	15859 105	42,5 20,52	55 26
95	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40 т	0,64264	63600 -	- -	40872 -	- -	- -	- -	- -
96	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,4166	59200 -	- -	24663 -	- -	- -	- -	- -
97	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм т	0,225	63600 -	- -	14310 -	- -	- -	- -	- -
98	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,01896	5239,08 1890	327,33 123,75	99 36	6 2	40 105	11,6 0,6	- -
99	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,01896	29400 -	- -	557 -	- -	- -	- -	- -
100	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0152	93997,62 33075	304,24 114,75	1429 503	5 2	530 105	198 0,56	3 -
101	Е0112-14-2	-Утепление покрытий	0,9	4222,92	245,72	3801	221	508	2,71	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/монолитное и засыпка/ керамзитом		382,5	92,25	344	83	119	0,45	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2011992	16711			82

			Тенге			14178	6282			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1992380	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20460	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			98379	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22595	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3389	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120898	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2135873	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23850	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19612	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19612	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20788	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2156662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23850	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Лестничная клетка ЛК-1								
110	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0354	59479,65	422,15	2106	15	352	56,4	2
				8257,5	157,5	292	6	118	0,77	-
		т								
112	Е0107-47-3	-Установка лестничных маршей без сварки массой до 1 т	6	914,34	506,21	5486	3037	4047	1,88	11
				308,25	173,52	1850	1041	140	0,65	4
		шт								
113	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	74,3	1190	-	88417	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
114	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /монолитные участки/	0,5	12154,68	-	6077	-	349	3,66	2
				567	-	284	-	123	-	-
		м3								
115	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,37	17936,17	66,01	6636	24	86	1,35	-
				195,75	24,93	72	9	105	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			108722	3077			16
			----			---	---			---
			Тенге			2498	1056			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108722	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3554	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4833	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	725	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6813	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			120368	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4279	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			120368	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4279	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Полы								
		==========								
		Полы на отм. +0,000								
		Тип 5								
280	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	45,5882	665,53	24,55	30340	1119	2749	0,26	12
				---	---	---	---	---	---	---
				39,83	9,2	1816	419	123	0,04	2
		м2								
281	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,6471	11542,68	-	42097	-	2544	3,66	13
				---	---	---	---	---	---	---
				567	-	2068	-	123	-	-
		м3								
		Тип 6								
288	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	17,46	665,53	24,55	11620	429	1053	0,26	5
				---	---	---	---	---	---	---
				39,83	9,2	695	161	123	0,04	1
		м2								
289	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,3968	11542,68	-	16123	-	974	3,66	5
				---	---	---	---	---	---	---
				567	-	792	-	123	-	-
		м3								
		Тип 7								
292	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	98,81	665,53	24,55	65761	2426	5959	0,26	26
				---	---	---	---	---	---	---
				39,83	9,2	3936	909	123	0,04	4
		м2								
293	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,9048	11542,68	-	91243	-	5513	3,66	29
				---	---	---	---	---	---	---
				567	-	4482	-	123	-	-
		м3								
		Тип 8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	29,92	665,53	24,55	19913	735	1804	0,26	8
				39,83	9,2	1192	275	123	0,04	1
		м2								
297	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,3936	11542,68	-	27629	-	1669	3,66	9
				567	-	1357	-	123	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			304725	4708			107

			Тенге			16338	1764			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			304725	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18102	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3340	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19619	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			346610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21442	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			346610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21442	-		-

РАЗДЕЛ 14. Приямки П-1, П-2 (лист АС-53, АС-53/1)

Приямок П-1 (4 шт)

325	Е0116-8-6	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	8,8	76,63	8,84	674	78	765	0,36	3
				64,58	3,31	568	29	128	0,02	-
		м								
326	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	8,8	295	-	2596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

Приямок П-2 (1 шт)

333	Е0116-8-6	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	2,2	76,63	8,84	169	19	191	0,36	1
				64,58	3,31	142	7	128	0,02	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
334	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм м	2,2	295 -	- -	649 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге --- Тенге			4088 710	97 36			4 -
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4088	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	747	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3245	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			956	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	143	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			303	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5346	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	890	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			5346	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	890	-		-
	РАЗДЕЛ 16. Входы, козырьки, крыльца									
	Вход в подвал по оси 1									
434	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных + ступеней набивных м3	1,09	12154,68 567	- -	13249 618	- -	760 123	3,66 -	4 -
435	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,03245	5239,08 1890	327,33 123,75	170 61	11 4	69 105	11,6 0,6	- -
436	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,03245	50600 -	- -	1642 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге --- Тенге			15061 679	11 4			4 -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15061	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	683	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1642	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			829	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	124	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			953	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	808	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			16843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	808	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Ограждение ОГ-6								
		Входная группа								
540	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,12	12323,75	95,97	13803	107	950	4,9	5
				771,75	36,25	864	41	105	0,18	-
			м3							
541	C143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,1368	331	-	376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		Козырек Входной группы								
558	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,3	13864,97	4022,39	4159	1207	2744	56,5	17
				9090	1071,86	2727	322	90	3,81	1
			т							
559	C12021-239	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений преобладанием горячекатанных профилей массой единицы свыше 0,5 до 1,0 т	0,3	143700	-	43110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			61448	1314			22
			----			---	---			---
			Тенге			3591	362			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14179	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	905	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			950	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	143	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			908	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1047	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			47269	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3049	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43110	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	412	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3001	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53014	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3460	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			69051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4508	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4978950	92946			1065
			----			---------	---------			---------
			Тенге			166485	34212			162
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4789483	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	189259	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			100021	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			224257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33639	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300824	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5314565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1272
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	222898	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			185380	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10691	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			170793	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1443	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11700	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			206701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12134	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4088	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	747	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3245	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			956	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	143	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			303	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	890	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			5526612	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	235922	-		1345

Принял: Оспанова А.Е.

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Звнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Расценка согласована согласно смете

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Общестроительные работы

А К Т N 11 (Локальная смета 2-1-1доп.№2-2013)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	рабочих строителей	машинистов	Тенге	обслуживающих машины	обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. Перекрытия								
1	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	12	902,31	200,77	10828	2409	6223	1,74	21
				299,25	71,15	3591	854	140	0,31	4
			шт							
2	Е0107-45-2	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2	39	1220,54	385,94	47601	15052	34461	2,91	113
				492,75	138,4	19217	5398	140	0,61	24
			шт							
3	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки + монолитных участков	6,6671	11510,17	66,01	76739	440	1545	1,35	9
				195,75	24,93	1305	166	105	0,12	1
			м3							
4	Е0106-11-10)	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,56439	5239,08	327,33	2957	185	1193	11,6	7
				1890	123,75	1067	70	105	0,6	-
			1т							
5	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,45555	65900	-	30021	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
6	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,05977	65000	-	3885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			172031	18086			150
			Тенге			25180	6487			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			172031	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	31667	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33906	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			43422	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6513	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12927	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			228380	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		200
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	38181	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			228380	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		200
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	38181	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			172031	18086			150
			Тенге			25180	6487			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			172031	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	31667	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33906	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			43422	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6513	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12927	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			228380	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		200
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	38181	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			228380	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		200
Сметная заработная плата -			Тенге			-	38181	-		-

Принял: Оспанова А.Е.

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Расценка согласована согласно смете

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Наружные сети водопровода и канализации

А К Т N 12 (Локальная смета 6-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части								
1	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	6	122,85	-	737	-	980	0,77	5
				122,85	-	737	-	133	-	-
		м								
2	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,89	408,11	169,61	771	321	610	1,55	3
				238,5	4,07	451	8	133	0,01	-
		м3								
3	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	4,05	66,75	51,25	270	208	135	0,12	-
				15,5	9,62	63	39	133	0,04	-
		м3								
4	Е0127-14-1 к=0,8	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка + разборка	2,7	1242,21	54,51	3354	147	98	0,12	-
				17,1	10,21	46	28	133	0,04	-
		м3								
5	Е01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,9682	27,1	27,1	80	80	56	-	-
				-	18,97	-	56	100	0,4	1
		т								
6	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	2,9682	84,26	84,26	250	250	50	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		-	16,85	-	50	100	0,35	1
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5463	1006			8
			----			---	---			---
			Тенге			1297	181			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5463	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1477	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	289	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			444	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1767	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1767	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод								
28	С130804-856 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	32,32	-159	-	-5139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С130804-856 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	32,32	157	-	5074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Колодец диам. 1500мм - 1шт								
54	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	10500	-	10500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10435	-			-
			----			---	---			---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10435	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10435	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			626	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11061	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11061	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Канализация								
		Колодцы диам. 1500мм								
72	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99 комплект	3	10500	-	31500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Отмостка								
76	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	10,5	2931	-	30776	-	6858	3,24	34
				531	-	5576	-	123	-	-
77	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	10,5	11542,68	-	121198	-	7323	3,66	38
				567	-	5954	-	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			191534	-			72
			----			---	---			---
			Тенге			11529	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151974	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11529	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2127	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9969	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			176124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13656	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39560	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39560	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2374	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			41934	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			218057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13656	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			207432	1006			81
			Тенге			12826	181			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			157437	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13006	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2417	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10413	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			183960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15423	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49995	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49995	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			52995	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			236955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15423	-		-

Принял: Оспанова А.Е.

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Расценка согласована согласно смете

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акиматаКостанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор :№49 от 28.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Наружная теплосеть

А К Т N 13 (Локальная смета 6-2)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	28	47,43	44,84	1328	1255	445	0,02	1
				2,59	13,81	73	387	97	0,05	1
		м3								
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов (отвезти)автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	46,2	84,26	84,26	3893	3893	779	-	-
			-	16,85	-	779	100	0,35	16	
		т								
3	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	42	23,36	22,08	981	927	279	0,01	-
				1,28	5,56	54	233	97	0,02	1
		м3								
4	Е0101-164-2-п-1.55	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта	1,5	262,72	-	394	-	445	1,85	3
		т.ч.		262,72	-	394	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.180 к=1,2	вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3								
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,1	134,1	-	818	-	924	0,97	6
			134,1	-	818	-	113	-	-	
		м3								
6	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	35,9	6,48	6,48	233	233	73	-	-
				-	2,1	-	76	97	0,01	-
		м3								
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	35,9	21,55	4,52	774	162	593	0,11	4
				17,03	-	611	-	97	-	-
		м3								
8	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	15,6	1769,2	152,52	27600	2379	4276	1,02	16
				153,68	57,15	2397	892	130	0,28	4
		м3								
		Лотковый канал КЛ-60х45-8								
9	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,89	1986,57	564,43	5741	1631	3085	3,33	10
				567	195,49	1639	565	140	0,75	2
		м3								
10	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	2,13	23300	-	49629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,76	22000	-	16720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Теплофикационная камера УТ-1								
45	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	9,8	103,59	2,65	1015	26	140	0,07	1
				10,62	1	104	10	123	-	-
		м2								
46	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,	8,45	820,34	11,32	6932	96	360	0,2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов		31,82	4,25	269	36	118	0,02	-
		м2								
47	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки + плиты основания	1,09	10696,79	66,67	11659	73	255	1,36	1
				197,71	25,18	216	27	105	0,12	-
		м3								
48	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,034	5261,25	330,6	179	11	73	11,72	-
				1908,9	124,99	65	4	105	0,61	-
		1т								
49	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,034	65000	-	2210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,15	10696,79	66,67	12301	77	269	1,36	2
				197,71	25,18	227	29	105	0,12	-
		м3								
51	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8	292,49	10,05	2340	80	556	0,36	3
				52,72	3,78	422	30	123	0,02	-
		м2								
52	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенками из бетонных блоков	7,915	11601,56	797,82	91826	6315	18741	8,35	66
				1415,77	275,48	11206	2180	140	1,05	8
		м3								
53	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	4,344	11100	-	48218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
54	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	0,725	12000	-	8700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
55	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	5,069	205	-	1039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости	5,069	142	-	720	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные /ПО-4 2 шт./	1,22	22000	-	26840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
58	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 к=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/ - кольцо опорное КС 7.3-2шт	0,1	3887,5	-	389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
59	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,306	28100	-	8599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
60	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов + монолитные заделки	1,25	11810,24	87,47	14763	109	694	3,09	4
				495,41	33,05	619	41	105	0,16	-
		м3								
61	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,25	142	-	178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
62	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,25	205	-	256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
66	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28,52	245,85	3,86	7012	110	1318	0,21	6
				37,72	1,45	1076	41	118	0,01	-
		м2								
67	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	9,1	820,34	11,32	7465	103	387	0,2	2
				31,82	4,25	290	39	118	0,02	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										3
68	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	7,16	712,38	8,31	5101	60	723	0,47	
				82,5	3,11	591	22	118	0,02	-
69	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м2	0,2148	10696,79	66,67	2298	14	50	1,36	-
		м3		197,71	25,18	42	5	105	0,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		368149	17554			129

				Тенге		21112	5397			35
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		368149	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	26509	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2210	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		34465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5170	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		24157	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		426771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		182
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	31678	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		426771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		182
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	31678	-		-

Принял: Оспанова А.Е.

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Составил: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Расценка согласована согласно смете

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

АКТ №7
выполненных работ
за ноябрь 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	28.06.2013г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района	86 557 567	86 557 567	5 400 264							578 600	5 400 264
Всего к оплате : 5 400 264 (Пять миллионов четыреста тысяч двести шестьдесят четыре тенге) тенге											

ЗАКАЗЧИК: Оспанова А.Е.

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик :ГУ «Отдел строительства» акиматаКостанайского района

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №49 от 28.06.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района (ноябрь 2013 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели: и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	1999837	-	-	1999837
		Всего по главе	1999837	-	-	1999837
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
2.	6-2	-Наружная теплосеть	166579	-	-	166579
		Всего по главе	166579	-	-	166579
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2166416	-	-	2166416
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	73658	-	-	73658
4.	СН РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	11049	-	-	11049
		Всего по главе	73658	-	-	73658
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2240074	-	-	2240074
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

1	2	3	4	5	6	7
5.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,05%	51746	-	-	51746
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	22401	22401
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	8960	8960
		Всего по главе	51746	-	31361	83107
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	2291820	-	31361	2323181
8.		-В том числе возвратные суммы	11049	-	-	11049
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	2291820	-	31361	2323181
9.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	5118891	-	70046	5188937
10.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	24678	-	-	24678
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	103779	103779
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	5118891	-	173825	5292716
12.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	635126	635126
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	5118891	-	808951	5927842

Скидка 8,9% 527 578 тенге

К оплате 5 400 264 тенге, в т.ч. НДС 12% 578 600 тенге

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Общестроительные работы

А К Т N 14 (Локальная смета 2-1-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Перемычки								
51	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	58	111,81	66,43	6485	3853	3873	0,15	9
				23,85	23,85	1383	1383	140	0,11	6
		шт								
53	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	5,747	28100	-	161491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		167976	3853			9
				Тенге		1383	1383			6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		167976	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2767	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		3873	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	581	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		10311	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		182160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		17
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	3348	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		182160	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3348	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Ограждения, лестницы								
		Пожарная лестница ПЛ-1								
126	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,04425	13711,47 5040	5475,87 1552,87	14318 5263	5718 1622	6196 90	28,9 5,46	30 6
		т								
127	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,04425	133700 -	- -	139616 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			153934	5718			30

			Тенге			5263	1622			6
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			153934	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6885	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			139616	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6196	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	929	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9608	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			169738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7814	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			169738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7814	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Двери, окна, витражи								
		Окна								
173	СПрайс стр.	-Окно ОК-1 (стоимость с установкой) /15727:1,12:2,2335:1,02:1,06/	15,7734	5814,81 -	- -	91719 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
174	СПрайс стр.	-Окно ОК-2 (стоимость с установкой) /15779:1,12:2,2335:1,02:1,06/	2,9464	5834,04 -	- -	17189 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
175	СПрайс стр.	-Окно ОК-3 (стоимость с установкой) /22510:1,12:2,2335:1,02:1,06/	4,86	8322,72 -	- -	40448 -	- -	- -	- -	- -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	СПрайс стр.	-Окно ОК-4 (стоимость с установкой) /19573:1,12:2,2335:1,02:1,06/	9,45 м2	7236,81 -	-	68388 -	-	-	-	-
178	СПрайс стр.	-Витраж ОКВ-6 /14575:1,12:2,2335:1,02:1,06/	11,655 м2	5388,88 -	-	62807 -	-	-	-	-
179	СПрайс стр.	-Окно ОК-7 (стоимость с установкой) /16722:1,12:2,2335:1,02:1,06/	4,572 м2	6182,7 -	-	28267 -	-	-	-	-
180	СПрайс стр.	-Окно ОК-8 (стоимость с установкой) /18879:1,12:2,2335:1,02:1,06/	7,2 м2	6980,22 -	-	50258 -	-	-	-	-
181	СПрайс стр.	-Окно ОК-9 (стоимость с установкой) /18820:1,12:2,2335:1,02:1,06/	2,3805 м2	6958,4 -	-	16564 -	-	-	-	-
182	СПрайс стр.	-Окно ОК-10 (стоимость с установкой) /16440:1,12:2,2335:1,02:1,06/	4,14 м2	6078,44 -	-	25165 -	-	-	-	-
183	СПрайс стр.	-Окно ОК-13 (стоимость с установкой) /22526:1,12:2,2335:1,02:1,06/	2,7 м2	8328,64 -	-	22487 -	-	-	-	-
184	СПрайс стр.	-Окно ОК-14 (стоимость с установкой) /15696:1,12:2,2335:1,02:1,06/	4,99 м2	5803,35 -	-	28959 -	-	-	-	-
185	СПрайс стр.	-Витраж ОКВ-15 /15319:1,12:2,2335:1,02:1,06/	6,604 м2	5663,96 -	-	37405 -	-	-	-	-
186	СПрайс стр.	-Окно ОК-16 (стоимость с установкой) /18759:1,12:2,2335:1,02:1,06/	21,0105 м2	6935,85 -	-	145726 -	-	-	-	-
187	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	11,58 м2	498,09 230,97	19,17 6,18	5768 2675	222 72	3296 120	1,38 0,03	16 -
188	С12061-181	-Блоки оконные из ПХВ профилей	11,58 м2	5240	-	60679	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
189	Е0110-22-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м + пластиковых	41,93	187,71	10,41	7871	436	9119	1,11	47
				177,3	3,94	7434	165	120	0,02	1
		м2								
190	С12061-197	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	83,86	4100	-	343826	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								
191	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	42	530	-	22260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
192	Е0134-60-4 прим.	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм + облицовка откосов сэндвич-панелями	91,3215	370,26	6,13	33813	560	13796	0,85	78
				135	2,34	12328	214	110	0,01	1
		м2								
193	СПрайс стр.7	-Сэндвич-панель /6300:3:1,5:2,2335:1,12:1,02:1,06/	91,3215	517,63	-	47271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
194	СПрайс стр.7	-Стартовый профиль /43:2,2335:1,12:1,02:1,06/	213,555	15,9	-	3395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
195	СПрайс стр.7	-F-профиль /130:2,2335:1,12:1,02:1,06/	226,3683	48,07	-	10881	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Витраж входной группы								
196	СПрайс стр.	-Витраж В-1 (стоимость с установкой)	10,43	17709,54	-	184711	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/47898:1,12:2,2335:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1355856	1218			140
			----			---	---			---
			Тенге			22437	451			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1355856	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22888	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1308405	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26211	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3932	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82924	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1464992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26819	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1464992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26819	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Полы								
		==========								
		Полы на отм. +0,000								
		Тип 3								
269	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	121,97	291,87	9,95	35599	1214	8392	0,36	43
				---	---	---	---	---	---	---
				52,2	3,74	6367	456	123	0,02	2
			м2							
270	E0111-11-2 К=7	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	121,97	338,25	4,69	41257	572	924	0,03	4
				---	---	---	---	---	---	---
				4,41	1,75	538	213	123	0,01	1
			м2							
		Тип 4								
273	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,08	291,87	9,95	3526	120	831	0,36	4
				---	---	---	---	---	---	---
				52,2	3,74	631	45	123	0,02	-
			м2							
276	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,08	291,87	9,95	3526	120	831	0,36	4
				---	---	---	---	---	---	---
				52,2	3,74	631	45	123	0,02	-
			м2							
277	E0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	84,56	48,32	0,67	4086	57	92	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				0,63	0,25	53	21	123	-	-
			м2							
		Полы на отм. +4,350								
		Тип 2								
305	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	72,57	291,87	9,95	21181	722	4993	0,36	26
				---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				52,2	3,74	3788	271	123	0,02	1
				м2						
306	Е0111-11-2 К=7	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	72,57	338,25	4,69	24547	340	550	0,03	2
				4,41	1,75	320	127	123	0,01	1
				м2						
		Тип 4								
316	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,02	291,87	9,95	1757	60	414	0,36	2
				52,2	3,74	314	23	123	0,02	-
				м2						
317	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	24,08	48,32	0,67	1164	16	26	-	-
				0,63	0,25	15	6	123	-	-
				м2						
318	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6,02	466,95	14,76	2811	89	429	0,36	2
				52,43	5,54	316	33	123	0,03	-
				м2						
319	Е0111-15-2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	6,02	-57,95	-0,67	-349	-4	-14	-0,01	-
				-1,69	-0,25	-10	-2	123	-	-
				м2						
		Тип 5								
320	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	27,57	492,94	13,43	13590	370	2429	0,45	12
				66,6	5,04	1836	139	123	0,02	1
				м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		152694	3676			101

				Тенге		14798	1379			7
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		152694	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	16177	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		19898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2985	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		10356	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		182948	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		118
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	19162	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		182948	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		118
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	19162	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		1830461	14466			280

				Тенге		43882	4834			21

: 2 : 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9	: 10	: 11
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1676526	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	41832	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1308405	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			49982	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7497	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103591	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1830099	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		290
Сметная заработная плата -	Тенге			-	49329	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			153934	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	6885	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			139616	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			6196	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	929	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9608	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			169738	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
Сметная заработная плата -	Тенге			-	7814	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1999837	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		329
Сметная заработная плата -	Тенге			-	57143	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Омаров А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Наружная теплосеть

А К Т N 15 (Локальная смета 6-2)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
		Деформационный шов в канале КЛ60х45-8								
12	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,39	11938,85	296,6	4656	116	472	5,95	2
				915,75	110,25	357	43	118	0,54	-
		м3								
13	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали + деформационный шов	0,36	667,99	1,24	240	-	66	0,97	-
				153,23	0,47	55	-	119	-	-
		м2								
14	С11011-208	-Канаты пеньковые пропитанные	0,005895	693800	-	4090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	Е0113-39-3	-Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	0,75	612,02	1,57	459	1	88	0,67	1
				130,5	-	98	-	90	-	-
		м2								
		Герметичный ввод								
18	Е0116-9-6	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 150 мм	1,2	1449,57	27,87	1739	33	293	1,04	1
				180,23	10,44	216	13	128	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00424	93997,62	304,24	399	1	148	198	1
				33075	114,75	140	-	105	0,56	-
		1т								
20	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01414	70437,87	304,24	996	4	145	58	1
				9675	114,75	137	2	105	0,56	-
		1т								
21	С12021-256	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,01838	154700	-	2843	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	0,14	13768,23	954,99	1928	134	207	6,51	1
				1075,5	330,44	151	46	105	1,34	-
		м3								
23	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	0,28	13,91	0,07	4	-	2	0,04	-
				8,06	0,02	2	-	90	-	-
		м2								
24	Е0113-13-2 к-2 к объему работ	-Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	0,56	12,08	0,05	7	-	4	0,04	-
				8,06	0,02	5	-	90	-	-
		м2								
		Тепломеханическая часть								
		Опора скользящая приварная ТС 623.000-06(8шт)								
25	С12021-263	-Опоры неподвижные С245	0,008768	109760	-	962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	Е0133-254-2	-Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,008768	3589,37	2776,32	31	24	9	2,97	-
				497,25	447,12	4	4	105	1,44	-
		т								
27	Е0124-2-3	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,032	139169,14	47716,89	4453	1527	4021	440	14
				79650	17008,5	2549	544	130	88,36	3
		км								
28	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	32,32	451,86	-	14604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	м								
29	Е0124-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0003	129797,21 76050	46381,71 17015,25	39 23	14 5	36 130	424 88,37	- -
		км								
30	С130807-21	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм	0,0303	12342 -	- -	374 -	- -	- -	- -	- -
		10м								
31	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400 -	- -	20800 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
32	С130809-35	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	458 -	- -	1832 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
33	С130810-148	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 76х6-45х4 мм	1	593 -	- -	593 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
34	С130901-112	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	6460 -	- -	12920 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
35	С130809-32	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	285 -	- -	1140 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		Изоляционные работы								
36	Е0113-16-6 к-3 к объему работ	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз + органосиликатным покрытием ОС-51-03 "Теплосеть" за 3 раза	28,8	7,74 5,87	0,05 0,02	223 169	1 1	153 90	0,03 -	1 -
		м2								
37	СПрайс стр.218	-Органосиликатное покрытие ОС-51-03 "Теплосеть"	10,08	1800 -	- -	18144 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
38	Е0126-11-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	14	144,08	33,38	2017	467	1305	0,45	6
				80,68	12,5	1130	175	100	0,06	1
		м								
39	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,7	10300	-	7210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
40	Е0113-24-1 к-2 к объему работ	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 + 2 слоя	33	102,41	0,12	3379	4	244	0,04	1
				8,16	0,05	269	2	90	-	-
		м2								
		Оклеечная гидроизоляция перекрытия каналов и камер								
41	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	19	13,99	0,07	266	1	140	0,04	1
				8,14	0,02	155	-	90	-	-
		м2								
42	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	19	496,56	7,21	9435	137	561	0,14	3
				22,32	2,71	424	51	118	0,01	-
		м2								
43	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	19	314,41	13,56	5974	258	1362	0,37	7
				53,18	5,09	1010	97	123	0,02	-
		м2								
44	Е0111-11-4 к-2 к объему работ	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	38	52,82	0,68	2007	26	42	-	-
				0,64	0,25	24	10	123	-	-
		м2								
		Теплофикационная камера УТ-1								
63	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	2	10500	-	21000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
64	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц(стремянка)	0,01806	13816,63	5530,63	250	100	108	29,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением + ЛВ-6.18		5090,4	1568,4	92	28	90	5,51	-
65	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т 0,01806	151200	-	2731	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			147746	2850			41
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7010	1021			5
		Всего заработная плата -	Тенге			47813	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	7682	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			9003	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1350	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			60225	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		49
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	9032	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			6786	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	120	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6536	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			108	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	16	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			7308	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	136	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			93147	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	229	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91407	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			293	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	44	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			99046	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-	273	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			166579	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		51
			Тенге			-	9442	-		-

Принял: Исматуллов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Сидорова Е.В.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Утверждена постановлением Государственного комитета Республики Казахстан от 11.11.1994 г. № 73

АКТ №8
выполненных работ
за ноябрь 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	28.06.2013г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ										
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1						налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района	105 557 581	105 557 581	19 000 014							2 035 716	19 000 014

Всего к оплате : 19 000 014 (Девятнадцать миллионов четырнадцать) тенге

ЗАКАЗЧИК: Оспанова А.Е.
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

ФОРМА 1

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №49 от 28.06.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района (ноябрь 2013 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	7622208	-	-	7622208
		Всего по главе	7622208	-	-	7622208
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	7622208	-	-	7622208
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	259155	-	-	259155
3.	СН РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	38873	-	-	38873
		Всего по главе	259155	-	-	259155
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	7881363	-	-	7881363
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,05%	182059	-	-	182059
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	78814	78814
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	31525	31525

13210000

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	182059	-	110339	292399
7.		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	8063423	-	110339	8173762
		-В том числе возвратные суммы	38873	-	-	38873
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	8063423	-	110339	8173762
8. СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355		-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	18010045	-	246448	18256492
9.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	86825	-	-	86825
10. СН РК 8.02-02-2002		-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	365130	365130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	18010045	-	611578	18621622
11. Решения Правительства		-НДС (12%)	-	-	2234595	2234595
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	18010045	-	2846172	20856217

Скидка 8,9% 1 856 033 тенге

К оплате 19 000 014 тенге, в т.ч. НДС 12% 2 035 716 тенге

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Заборов А.В.

Сдал: Оганнян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Общестроительные работы

А К Т N 16 (Локальная смета 2-1-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 3. Стены, перегородки										
36	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	81,66	12809,84	335,84	1046052	27425	79568	4,54	371		
				699,75	126	57142	10289	118	0,61	50		
		м3										
39	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,104	8679,65	422,15	903	44	1033	56,4	6		
				8257,5	157,5	859	16	118	0,77	-		
		т										
40	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,104	29400	-	3058	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			1050012	27469				377
				Тенге			58000	10306				50
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1050012	-	-			-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	68306	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3058	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			80601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12090	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67837	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1198450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		467
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80396	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1198450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		467
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80396	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Каркас (фермы)								
67	С12021-240	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	21,84	131300	-	2867592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
69	С12021-240	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	1,5677	131300	-	205839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
71	С12021-240	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т	13,455	131300	-	1766642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4840073	-			-

			Тенге			-	-			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4840073	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4840073	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290404	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5130477	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5130477	-	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Кровля								
		Утепление Вентшахт ВЕ-3, ВЕ-9								
350	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	60	13378,85	296,6	802731	17796	72641	5,95	357
				915,75	110,25	54945	6615	118	0,54	32
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0175	8679,65	422,15	152	7	174	56,4	1
				8257,5	157,5	145	3	118	0,77	-
		т								
352	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0175	53000	-	928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Кровля в осях 1-2					
376	Е0110-14-1	-Установка стропил	5,76	21304,82	334,28	122716	1925	24354	22,1	127
				3397,5	126	19570	726	120	0,62	4
		м3								
377	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев	1,4	20617,97	309,62	28865	433	4317	13,8	19
				2452,5	117	3434	164	120	0,57	1
		м3								
378	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	5,37	22541,72	316,57	121049	1700	23242	22,5	121
				3487,5	119,25	18728	640	120	0,58	3
		м3								
383	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	72	229,96	1,19	16557	86	2352	0,16	11
				27	0,45	1944	32	119	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			1092997	21948			637
			Тенге			98764	8180			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1092997	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	106945	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			928	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			127080	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		64
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	19062	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			73205	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1293281	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		740
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	126007	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			1293281	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		740
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	126007	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			6983081	49417			1013
			Тенге			156765	18486			90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2143009	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	175250	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3985	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			207681	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		104
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31152	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141041	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2491731	-	-		1207
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	206403	-		
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4840073	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4840073	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290404	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5130477	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7622208	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1207
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	206403	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Сиборов А.Б.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

АКТ №9
выполненных работ
за декабрь 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	28.06.2013г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты		
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района	115 769 689	115 769 689	10 212 108							1 094 154	10 212 108

Всего к оплате : 10 212 108 (Десять миллионов двести двенадцать тысяч сто восемь) тенге

ЗАКАЗЧИК: Оспанова А.Е.
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

ФОРМА 1

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №49 от 28.06.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района (декабрь 2013 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	2085019	-	-	2085019
2.	2-1-2	-Отопление и вентиляция	2011758	-	-	2011758
		Всего по главе	4096777	-	-	4096777
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	4096777	-	-	4096777
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	139290	-	-	139290
		Всего по главе	139290	-	-	139290
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	4236067	-	-	4236067
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,05%	97853	-	-	97853
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	42361	42361
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	16944	16944

13210000

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	97853	-	59305	157158
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	4333920	-	59305	4393225
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	4333920	-	59305	4393225
7. СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355		-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	9680020	-	132460	9812481
8. СН РК 8.02-02-2002		-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	196250	196250
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	9680020	-	328710	10008730
9. Решения Правительства		-НДС (12%)	-	-	1201048	1201048
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	9680020	-	1529758	11209778

Скидка 8,9% 997 670 тенге

К оплате 10 212 108 тенге, в т.ч. НДС 12% 1 094 154 тенге

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акиматаКостанайского района Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор :№49 от 28.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Общестроительные работы

А К Т N 17 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
5	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	581,23 м3	3,35	3,35	1948	1948	656	-	-
				-	1,16	-	676	97	-	2
6	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	581,23 м3	3,28	3,28	1906	1906	600	-	-
				-	1,06	-	619	97	-	2
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	731,23 м3	21,55	4,52	15755	3302	12079	0,11	79
				17,03	-	12453	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19610	7157			79
			Тенге			12453	1295			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19610	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13748	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2000	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1977	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34921	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15748	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15748	-		-

РАЗДЕЛ 3. Стены, перегородки

36	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	22,45	12809,84	335,84	287581	7540	21875	4,54	102
				699,75	126	15709	2829	118	0,61	14
		м3								
39	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0599	8679,65	422,15	520	25	595	56,4	3
				8257,5	157,5	495	9	118	0,77	-
		т								
40	С12041-41	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0599	29400	-	1761	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
				т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			289862	7565			105
			----			---	---			---
			Тенге			16204	2838			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			289862	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19042	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1761	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3370	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18740	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			331072	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22413	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			331072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22413	-		-

РАЗДЕЛ 4. Перемычки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	56	111,81	66,43	6261	3720	3740	0,15	8
				23,85	23,85	1336	1336	140	0,11	6
шт										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			6261	3720		8
				----			---	---		---
				Тенге			1336	1336		6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6261	-	-	-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	2671	-	-
		Накладные расходы -		Тенге			3740	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	561	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			600	-	-	-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		10601	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	16
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	3232	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			10601	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	16
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	3232	-	-

РАЗДЕЛ 6. Каркас (фермы)

Опорные подушки ОП-1 (14шт), ОП-2 (12шт)

78	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки + опорных подушек	1,08	11510,17	66,01	12431	71	250	1,35	1
				195,75	24,93	211	27	105	0,12	-
		м3								
79	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00154	45800	-	71	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
80	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01036	47400	-	491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
81	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,01584	73000	-	1156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,02156	68200 -	- -	1470 -	- -	- -	- -	- -
83	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,13306	93997,62 33075	304,24 114,75	12507 4401	40 15	4637 105	198 0,56	26 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге --- Тенге		28127 4612	112 42			28 -
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		28127	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	4655	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3188	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	733	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1981	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		34995	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		30
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5388	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		34995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		30
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5388	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Ограждения, лестницы								
		Пожарная лестница ПЛ-1								
128	Е0113-16-10	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз + за два раза м2	88,06016	16,64 4,39	0,02 -	1465 387	2 -	348 90	0,02 -	2 -
		Пожарная лестница П1-2								
132	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,45378	13711,47 5040	5475,87 1552,87	6222 2287	2485 705	2693 90	28,9 5,46	13 2
133	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,45378	133700 -	- -	60670 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге ----		68357	2487			15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2674	705			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1465	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	387	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			348	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1922	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	439	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			66892	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2992	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60670	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2693	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	404	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4175	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		73760	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3396	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		75682	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3834	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Двери, окна, витражи								
		Двери								
153	E0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	11,43	330,85 272,25	32,08 12,13	3782 3112	367 139	3901 120	1,49 0,06	17 1
154	C12022-2	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные /2400х1200/	2 -	25656,4 -	- -	51313 -	- -	- -	- -	-
прим.к=0,6										
86			м2							
155	C12022-2	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные /2100х900/	3 -	16830 -	- -	50490 -	- -	- -	- -	-
прим.к=0,4										
5			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			105584	367			17
			Тенге			3112	139			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3782	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3250	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3901	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	585	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			461	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8143	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3836	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			101803	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			101803	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6108	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			107911	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			116054	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3836	-		-

РАЗДЕЛ 14. Приямки П-1, П-2 (лист АС-53, АС-53/1)

Приямок П-1 (4 шт)

327	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,2864	9850,48	1162,95	2821	333	1924	46,6	13
				7357,5	108	2107	31	90	0,53	-
			т							
328	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,2864	154400	-	44220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
329	Е0115-179-6	-Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	8,4	89,06	-	748	-	730	0,52	4
				82,8	-	696	-	105	-	-
			м2							

Приямок П-2 (1 шт)

335	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,061	9850,48	1162,95	601	71	410	46,6	3
				7357,5	108	449	7	90	0,53	-
			т							
336	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,061	154400	-	9418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
337	Е0115-179-6	-Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	2,1	89,06	-	187	-	183	0,52	1
				82,8	-	174	-	105	-	-
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			57996	404			22
			Тенге			3425	38			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			935	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	869	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			913	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	137	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1959	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1006	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			57061	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2594	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53639	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	350	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3564	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		62958	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2944	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			64917	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3950	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Кровля								
		Вентшахта ВЕ-3								
338	Е0107-53-11-	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	14	480,18	24,15	6722	338	3542	1,03	14
				171,9	8,83	2407	124	140	0,04	1
		шт								
339	С143017-10	-Сплошные плоские панели, плиты толщина 16 см	4,1608	2240	-	9320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
341	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /устройство вентшахт/	23,3	715,87	1,24	16680	29	4262	0,97	23
				153,23	0,47	3570	11	119	-	-
		м2								
342	Е0107-53-11-	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	14	480,18	24,15	6722	338	3542	1,03	14
				171,9	8,83	2407	124	140	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт										
343	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,625	2139,46 1809	330,46 123,75	1337 1131	207 77	1208 100	10,58 0,6	7 -
		м3								
344	С11031-177	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,64375	2890	-	1860	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
345	Е0134-58-3 к-2	-Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм + 2 слоя	30	586,55 109,13	0,39 0,16	17597 3274	12 5	3607 110	0,68 -	20 -
		м2								
346	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /лист ИНСИ/	3,5	161,83 153,23	1,24 0,47	566 536	4 2	640 119	0,97 -	3 -
		м2								
347	СПрайс-Лист стр.12	плоский ИНСИ 0,7 мм /2760:1,12:2,2335:1,02:1,06/	3,5	1020,47 -	- -	3572 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Кровля в осях 1-2								
380	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	54	128,6	0,9	6944	49	373	0,03	2
м			5,42	0,34	293	18	120	-	-	
381	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	19,61	153,44 123,75	28,11 10,58	3009 2427	551 207	3161 120	0,78 0,05	15 1
		м3								
382	СПрайс-Трихлорэтилфосфат стр.20	/105.4,99.1,2:2,2335:1,12:1,02:1,06/	970,5	232,47 -	- -	225609 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
383	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из	320	119,08	27,72	38106	8870	38750	0,6	192
т.ч.	легких /ячеистых/ бетонов или									
	п-3.1 К=2	фибролита насухо в 2 слоя		91,36	10,4	29235	3328	119	0,05	16
		м2								
387	Е0114-34-1 прим.	-Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц +	555,3	25,77	0,07	14310	39	10937	0,12	68
Ютафол N,D			18,56	0,02	10306	11	106	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
388	СПрайс-стр.15	Полиэтиленовая пленка Ютафол N (Сильвер) /7500:50:1,5:1,12:2,2335:1,02:1,06/	150	36,97	-	5546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
389	СПрайс-стр.15	Полиэтиленовая пленка Ютафол D (Сильвер) /7500:50:1,5:1,12:2,2335:1,02:1,06/	544,125	36,97	-	20118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
390	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой + в прикарнизной части	76	229,96	1,19	17477	90	2483	0,16	12
			27	0,45	2052	34	119	-	-	
		м2								
391	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке сее устройством	108,8587	1998,06	8,2	217506	893	35757	1,71	186
			272,95	3,08	29713	335	119	0,02	2	
		м2								
		Карнизы, желоба								
403	Е0112-9-1	-Устройство настенных желобов	61,75	1341,64	15,48	82846	956	9074	0,75	46
		м	117,68	5,81	7267	359	119	0,03	2	
404	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	61,75	686,95	1,24	42419	77	11294	0,97	60
				153,23	0,47	9462	29	119	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		738267	12452			664
				----		---	---			---
				Тенге		104079	4664			23
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		738267	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	108743	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		256705	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		128631	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	19295	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		52014	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		918911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		751
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	128038	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		918911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	128038	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Входы, козырьки, крыльца								
		Вход в подвал по оси 1								
437	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	13,73	11477,84	335,84	157591	4611	13378	4,54	62
				699,75	126	9608	1730	118	0,61	8
			м3							
441	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	4,49	819,91	11,21	3681	50	189	0,2	1
				31,5	4,21	141	19	118	0,02	-
			м2							
442	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	1	111,81	66,43	112	66	67	0,15	-
				23,85	23,85	24	24	140	0,11	-
			шт							
443	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,01	28100	-	281	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
449	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	14,4	103,46	2,62	1490	38	204	0,07	1
				10,51	0,99	151	14	123	-	-
			м2							
450	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,44	10898,17	66,01	15693	95	334	1,35	2
				195,75	24,93	282	36	105	0,12	-
			м3							
451	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных + ступеней набивных	1,59	12154,68	-	19326	-	1109	3,66	6
				567	-	902	-	123	-	-
			м3							
452	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,03245	5239,08	327,33	170	11	69	11,6	-
				1890	123,75	61	4	105	0,6	-
			1т							
453	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03245	50600	-	1642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		Вход в подвал №2								
456	Е0111-13-3 к-2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,2	1331,06	49,1	5590	206	507	0,53	2
				79,66	18,4	335	77	123	0,04	-
			м2							
457	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	396,16	172,69	1585	691	764	0,48	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
шт										
458	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	568,29	243,37	1137	487	537	0,67	1
				106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
шт										
459	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	847,27	389,08	1695	778	814	0,94	2
				153,9	136,92	308	274	140	0,55	1
шт										
460	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	2,436	12000	-	29232	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
461	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,436	284	-	692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
462	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов + монолитных заделок	0,2	11804,47	86,6	2361	17	110	3,06	1
				490,5	32,72	98	7	105	0,16	-
		м3								
463	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,7	11477,84	335,84	8034	235	682	4,54	3
				699,75	126	490	88	118	0,61	-
		м3								
464	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	10,6	13,91	0,07	147	1	77	0,04	-
				8,06	0,02	85	-	90	-	-
		м2								
465	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	10,6	245,44	3,82	2602	40	485	0,21	2
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	396	15	118	0,01	-
		м2								
466	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	2,5	819,91	11,21	2050	28	105	0,2	1
				31,5	4,21	79	11	118	0,02	-
		м2								
477	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	8	103,46	2,62	828	21	113	0,07	1
		м2		10,51	0,99	84	8	123	-	-
478	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	1,5	12154,68	-	18232	-	1046	3,66	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев бетонных + ступеней набивных		567	-	851	-	123	-	-
		м3								
479	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,5	205 -	- -	308 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
480	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,47	5239,08 1890	327,33 123,75	2462 888	154 58	994 105	11,6 0,6	5 -
		1т								
481	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,47	41200 -	- -	19364 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		296304	7530			98
				Тенге		15301	2776			13
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		296304	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	18077	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		21006	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		21584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3238	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		19073	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		336962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		122
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	21315	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		336962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		122
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	21315	-		-

РАЗДЕЛ 17. Ограждение ОГ-6

Входная группа

531	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	30,71	47,43 2,59	44,84 13,81	1457 80	1377 424	489 97	0,02 0,05	1 2
		м3								
532	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	50,6715	21,67	21,67	1098	1098	220	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1		-	4,33	-	220	100	0,09	5
		т								
533	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	41,17	28,89	27,85	1189	1146	378	0,01	-
				1,04	8,44	43	347	97	0,03	1
		м3								
534	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	41,17	3,35	3,35	138	138	46	-	-
				-	1,16	-	48	97	-	-
		м3								
535	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,8	2472,77	100,89	1978	81	153	0,85	1
				123,75	38,25	99	31	118	0,18	-
		м3								
536	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	10	396,16	172,69	3962	1727	1911	0,48	5
				76,28	60,21	763	602	140	0,24	2
		шт								
537	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	568,29	243,37	4546	1947	2150	0,67	5
				106,88	85,08	855	681	140	0,34	3
		шт								
538	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,46	12000	-	17520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
539	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,248	11500	-	37352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
542	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,1368	410	-	466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
543	Е0108-8-2	-Кладка столбов из кирпича	2,78	12445,18	305,8	34598	850	4510	7,33	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямоугольных армированных								
		при высоте этажа свыше 4 м		1260	114,75	3503	319	118	0,56	2
		м3								
544	С12041-22	-Арматурные заготовки, не	0,01368	53600	-	733	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
545	С12041-26	-Арматурные заготовки, не	0,02988	50900	-	1521	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
546	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	2,81	11617,04	335,84	32644	944	2738	4,54	13
		при высоте этажа до 4 м		699,75	126	1966	354	118	0,61	2
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		139202	9308			45
				Тенге		7308	3025			16
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		139202	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	10334	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2254	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		12594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1889	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		9108	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге				160904	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		67
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	12223	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		160904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		67
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	12223	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		1749569	51101			1081
				Тенге		170504	16857			79
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1523814	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	181776	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		284915	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		212403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	31860	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104173	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1840389	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1234
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	213636	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			225756	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	5585	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			216112	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			5027	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	754	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13847	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			244629	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6339	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2085019	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1269
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	219975	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Отопление и вентиляция

А К Т N 18 (Локальная смета 2-1-2)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 2. Отопление											
78	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	455	266,16	4,08	121105	1856	32207	0,31	139			
				53,77	1,53	24464	698	128	0,01	3			
79	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	175 м	345,16	4,08	60404	714	12387	0,31	54			
				53,77	1,53	9409	269	128	0,01	1			
80	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	350 м	268,16	4,08	93858	1428	24775	0,31	107			
				53,77	1,53	18818	537	128	0,01	3			
81	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	140 м	424,16	4,08	59383	571	9910	0,31	43			
				53,77	1,53	7527	215	128	0,01	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 32 мм								
82	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м 70	474,16 53,77	4,08 1,53	33192 3764	286 107	4955 128	0,31 0,01	21 1
83	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м 80	627,13 103,36	14,54 5,45	50171 8269	1163 436	11142 128	0,57 0,03	46 2
84	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м 70	940,29 134,42	21,42 8,02	65820 9409	1500 562	12763 128	0,75 0,04	52 3
86	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	м 68	62,81 23,18	- -	4271 1576	- -	2017 128	0,12 -	8 -
87	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	комплект 27	395 -	- -	10665 -	- -	- -	- -	- -
88	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт 2	500 -	- -	1000 -	- -	- -	- -	- -
89	С130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт 54	284 -	- -	15336 -	- -	- -	- -	- -
90	С130904-14	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт 4	340 -	- -	1360 -	- -	- -	- -	- -
91	С130904-15	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт 4	495 -	- -	1980 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
92	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	29	482,27 261,88	40,42 16,22	13986 7594	1172 470	10323 128	1,51 0,07	44 2
			1шт							
93	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	482,27 261,88	40,42 16,22	1929 1048	162 65	1424 128	1,51 0,07	6 -
			1шт							
94	СПрайс стр.46	-Клапан ручной фланцевый балансировочный, d 20мм /153.201,06.1,2:1,12:2,2335:1, 02:1,06/	27	13648,61 -	- -	368512 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
95	СПрайс стр.46	-Клапан ручной фланцевый балансировочный, d 25мм /167.201,06.1,2:1,12:2,2335:1, 02:1,06/	2	14897,5 -	- -	29795 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
96	СПрайс стр.46	-Клапан ручной фланцевый балансировочный, d 50мм /252.201,06.1,2:1,12:2,2335:1, 02:1,06/	27	22480,06 -	- -	606962 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
97	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500 -	- -	7000 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
110	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 -
			1шт							
111	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	408 -	- -	816 -	- -	- -	- -	- -
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1548491	8929			523
			----			---	---			---
			Тенге			92386	3391			16
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1548491	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95776	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1043426	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			122594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18389	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100265	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1771350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		601
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114166	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1771350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		601
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114166	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Индивидуальный тепловой пункт								
120	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,6	8
				447,75	33,75	1343	101	128	0,16	-
			1шт							
121	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400	-	20800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
122	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5190	-	5190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
123	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
			1шт							
124	С130901-64	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	888	-	888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
127	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек,	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		1шт								
128	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	408	-	816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
129	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507	-	1014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
130	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	-
		1шт								
131	СПрайс стр.46	-Клапан ручной балансировочный фланцевый, D 80 /506.201,06:2,2335:1,18:1,02:1 ,06/	1	35702,79	-	35703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
132	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		1шт								
133	СПрайс стр.46	-Клапан ручной балансировочный фланцевый, D 32 /190.201,06:2,2335:1,18:1,02:1 ,06/	3	13406,19	-	40219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
134	СПрайс стр.56	-Клапан обратный 16кч9п, D 40 /1584.4,99.1,2:2,2335:1,18:1,0 2:1,06/	1	3328,61	-	3329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
135	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15827,84	155,59	31656	311	1757	3,58	7
				627,75	58,5	1256	117	128	0,28	1
		1шт								
136	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	8	63,45	1,57	508	13	576	0,31	2
				56,25	-	450	-	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
137	СПрайс стр.50	-Манометр МПЗ-У пред. изм. 6кг/см2 /319:9,6.4,99.1,2:2,2335:1,06:1,02:1,18/	4	670,35 -	- -	2681 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
138	СПрайс стр.50	-Манометр МПЗ-У пред. изм. 16кг/см2 /319:9,6.4,99.1,2:2,2335:1,06:1,02:1,18/	4	670,35 -	- -	2681 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
139	СПрайс стр.51	-Отборное устройство 3кч-274 10-90 /764,4:9,6.4,99.1,2:2,2335:1,06:1,02:1,18/	4	1606,31 -	- -	6425 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
140	СПрайс стр.51	-Отборное устройство 3кч-275 00-90 /805,35:9,6.4,99.1,2:2,2335:1,06:1,02:1,18/	5	1598,34 -	- -	7992 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
141	Ц0112-698-3	-Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	5	1123,1 576	93,1 2,3	5616 2880	466 11	2602 90	3 0,01	15 -
		шт								
142	СПрайс стр.52	-Расширитель для установки термометра на трубопроводе, D 32 /1760.4,99.1,2:2,2335:1,06:1,02:1,18/	2	3698,46 -	- -	7397 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
143	СПрайс стр.53	-Бобышка под термометр, D 89 /330:2,2335:1,06:1,02:1,12/	3	122,01 -	- -	366 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
144	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	5	63 54	- -	315 270	- -	346 128	0,31 -	2 -
		комплект								
145	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	5	352 -	- -	1760 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
146	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб	2	1240,75 130,5	20,8 7,79	2482 261	42 16	354 128	0,73 0,04	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 100 мм								
147	E0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	10 м	935,75 130,5	20,8 7,79	9358 1305	208 78	1770 128	0,73 0,04	7 -
148	E0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	4 м	623,7 100,35	14,12 5,29	2495 401	56 21	541 128	0,55 0,03	2 -
149	E0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	15 м	425,7 100,35	14,12 5,29	6386 1505	212 79	2028 128	0,55 0,03	8 -
150	E0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	61,76 кг	107,48 8,53	1,2 0,45	6638 527	74 28	710 128	0,05 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			210541	2095			72
			Тенге			12934	627			3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5616	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2891	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	390	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			493	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			8711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3282	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40219	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40219	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2413	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42632	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			164707	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10670	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			97042	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2049	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10702	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			189066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12718	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			240408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16000	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1759031	11024			595
			Тенге			105320	4018			19
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5616	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2891	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	390	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			493	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			8711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3282	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40219	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40219	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2413	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42632	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1713197	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	106446	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1140468	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			136251	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20438	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110967	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1960415	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		668
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	126884	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2011758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		684
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	130166	-		-

Принял: Исмаилов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.В.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

А К Т №10
выполненных работ
за февраль 2014 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49 3	28.06.2013г. 5.02.2014г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района	120 769 679	5 000 000	5 000 000							535 714	5 000 000
Всего к оплате : 5 000 000 (Пять миллионов) тенге											

ЗАКАЗЧИК: Оспанова А.Е.
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

ФОРМА 1

Заказчик :ГУ «Отдел строительства» акиматаКостанайского района

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева
в поселке Затобольск, Костанайского района (февраль 2014 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	1817414	-	-	1817414
2.	2-1-4	-Электромонтажные работы	188429	-	-	188429
		Всего по главе	2005843	-	-	2005843
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2005843	-	-	2005843
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	68199	-	-	68199
		Всего по главе	68199	-	-	68199
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2074042	-	-	2074042
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,05%	47910	-	-	47910
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	20740	20740
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	8296	8296

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	47910	-	29037	76947
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	2121952	-	29037	2150989
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	2121952	-	29037	2150987
7.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	4739483	-	64855	4804337
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	96087	96087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	4739483	-	160941	4900424
9.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	588051	588051
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	4739481	-	748992	5488475

Скидка 8,9% 488 475 тенге

К оплате 5 000 000 тенге, в т.ч. НДС 12% 535 714 тенге

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акиматаКостанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Общестроительные работы

А К Т N 19 (Локальная смета 2-1-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 6. Каркас										
65	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	31,333295	1320,48	312,12	41375	9780	19162	2,96	93		
				679,5	-	21291	-	90	-	-		
		т										
66	Е0109-22-1	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	18,564	9523,56	4795,68	176795	89027	84869	23	427		
				3712,5	1367,15	68919	25380	90	5,24	97		
		т										
68	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	1,332545	13864,97	4022,39	18476	5360	12187	56,5	75		
		гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	9090	1071,86	12113	1428	90	3,81	5			
		т										
70	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	11,43675	5030,5	2020,02	57533	23102	28563	14,1	161		
				2272,5	502,43	25990	5746	90	1,79	20		
		т										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			294179	127269			756
			----			---	---			---
			Тенге			128313	32554			123
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			294179	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	160867	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			144780	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		72
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	21717	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26338	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			465296	-	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		951
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	182584	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			465296	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		951
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	182584	-		-

РАЗДЕЛ 10. Ограждения, лестницы

Стремянка СМ-1

135	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0448	13711,47	5475,87	614	245	266	28,9	1
				---	---	---	---	---	---	---
				5040	1552,87	226	70	90	5,46	-
			т							
136	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0448	133700	-	5990	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			6604	245			1
			----			---	---			---
			Тенге			226	70			-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6604	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	295	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5990	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			266	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	40	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			412	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			7282	-	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	335	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			7282	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	335	-		-

РАЗДЕЛ 11. Двери, окна, витражи

Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	3,12	367,11 139,39	19,34 6,57	1145 435	60 21	546 120	0,83 0,03	3 -
		м2								
152	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,12	12700 -	- -	39624 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Витраж входной группы								
200	СПрайс-стр.	-Витраж В-5(стоимость с установкой) /25005:1,12:2,2335:1,02:1,06/	17,29	9245,21 -	- -	159850 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		200619	60			3
				Тенге		435	21			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		200619	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	455	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		199474	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		546	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	82	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		12070	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		213235	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	537	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		213235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	537	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Кровля								
391	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон	326,4413	1998,06	8,2	652248	2677	107228	1,71	558
металлочерепицей по		деревянной обрешетке сее устройством	272,95	3,08	89102	1005	119	0,02	5	
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		652248	2677			558
				Тенге		89102	1005			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			652248	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	90108	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			107228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16084	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45569	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		805045	-	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		617
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106192	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			805045	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		617
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106192	-		-

РАЗДЕЛ 16. Входы, козырьки, крыльца

Козырек К-1

484	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,09002 9090	13864,97 1071,86	4022,39 818	1248 96	362 90	823 3,81	56,5 -	5
485	C12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,09002 т	172800 -	- -	15555 -	- -	- -	- -	-
486	E0113-16-10	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз + за два раза	0,0063014 м2	16,64 4,39	0,02 -	1 -	- -	- -	0,02 -	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге Тенге			16805 818	362 96			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1	-	-	-	-	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16804	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	915	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15555	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			823	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	123	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1058	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		18684	-	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1038	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				18686	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		6
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1038	-		-

РАЗДЕЛ 17. Ограждение ОГ-6

Козырек входной группы №2

524	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1707	13864,97	4022,39	2367	687	1561	56,5	10
			9090	1071,86	1552	183	90	3,81	1	
		т								
525	C12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1707	154400	-	26356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

Козырек Входной группы

558	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,56054	13864,97	4022,39	21637	6277	14272	56,5	88
			9090	1071,86	14185	1673	90	3,81	6	
		т								
559	C12021-239	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений преобладанием горячекатанных профилей массой единицы свыше 0,5 до 1,0 т	1,56054	143700	-	224250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				274609	6964			98
		Тенге				15737	1856			7
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				274609	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	17593	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				250606	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				15833	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	2375	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				17427	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге				307869	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		112
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	19968	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				307869	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19968	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1445064	137578			1421

			Тенге			234631	35602			135
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			852868	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	90563	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			199474	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			107775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16166	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57639	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1018282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		620
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106729	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			592196	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	179670	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			272151	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			161703	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24255	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45234	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			799132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1071
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	203925	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1817414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1691
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	310654	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Жоров А.Б.

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акиматаКостанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Электромонтажные работы

А К Т N 20 (Локальная смета 2-1-4)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Кабели и провода										
96	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	450,56	113,54	73,85	51157	33274	27489	0,26	118		
				39,69	28,1	17883	12661	90	0,15	69		
106	Ц0108-401-1	м -Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	156,992	175,2	75,7	27505	11884	13915	0,44	69		
				72,7	20,6	11413	3234	95	0,12	19		
107	Ц0108-402-1	м -Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	14,784	50,5	23,1	747	342	388	0,13	2		
				22,1	5,5	327	81	95	0,03	-		
108	Е0121-4-2	м -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого	267	11,04	1,09	2949	292	2852	0,06	16		
				9,23	0,66	2464	176	108	-	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2								
		м								
116	СПрайс-Провод ПУНП 3х2,5 мм2 /145:1,12:2,2335:1,06:1,02/	105	53,61	-	5629	-	-	-	-	
	стр.95			-	-	-	-	-	-	-
		м								
117	СПрайс-Провод ПУНП 3х4 мм2 /205:1,12:2,2335:1,06:1,02/	210	75,8	-	15917	-	-	-	-	
	стр.212			-	-	-	-	-	-	-
		м								
118	СПрайс-Провод ПУНП 3х1,5 мм2 /113:1,12:2,2335:1,06:1,02/	583,1	41,78	-	24362	-	-	-	-	
	стр.212			-	-	-	-	-	-	-
		м								
119	СПрайс-Провод ПУНП 2х1,5 мм2 /60:1,12:2,2335:1,06:1,02/	198,1	22,18	-	4395	-	-	-	-	
	стр.212			-	-	-	-	-	-	-
		м								
120	С151607-246-Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПВС, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,03	10100	-	303	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
121	С151607-117-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,017	9230	-	157	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			133120	45792			205

			Тенге			32087	16152			89
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			81963	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	17696	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50763	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			17154	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2573	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5947	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -	Тенге			105064	-	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		115
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20269	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51157	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30543	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4123	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4719	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		201
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34667	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			188429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		316
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54936	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			133120	45792			205
			----			---	---			---
			Тенге			32087	16152			89
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			81963	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17696	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50763	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17154	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2573	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5947	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			105064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20269	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30543	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4123	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4719	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		201
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34667	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			188429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		316
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54936	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

А К Т №11
выполненных работ
за март 2014 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49 3	28.06.2013г. 5.02.2014г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района	135 769 679	20 000 000	15 000 000							1 607 143	15 000 000
Всего к оплате : 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) тенге											

ЗАКАЗЧИК: Оспанова А.Е.

Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: Ованнян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

ФОРМА 1

Заказчик :ГУ «Отдел строительства» акиматаКостанайского района

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района (март 2014 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	3622723	-	-	3622723
2.	2-1-2	-Отопление и вентиляция	1695456	320960	-	2016416
3.	2-1-4	-Электромонтажные работы	395746	-	-	395746
		Всего по главе	5713925	320960	-	6034885
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
4.	6-1	-Наружные сети водопровода и канализации	4302	-	-	4302
		Всего по главе	4302	-	-	4302
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	5718227	320960	-	6039187
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	194420	-	-	194420
		Всего по главе	194420	-	-	194420
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	5912647	320960	-	6233607

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,05%	136582	-	-	136582
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	59126	59126
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	23651	23651
		Всего по главе	136582	-	82777	219359
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	6049229	320960	82777	6452966
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	6049229	320960	82777	6452966
9.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	13511245	716880	184887	14413012
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	288260	288260
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	13511245	716880	473147	14701272
11.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	1764153	1764153
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	13511245	716880	2237299	16465425

Скидка 8,9% 1 465 423 тенге

К оплате 15 000 000 тенге, в т.ч. НДС 12% 1 607 143 тенге

Принял: Исматулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.В.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акиматаКостанайского района Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Общестроительные работы

А К Т N 21 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Стены, перегородки								
36	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	21,333	12809,84	335,84	273272	7164	20787	4,54	97
				699,75	126	14928	2688	118	0,61	13
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		273272	7164			97
				Тенге		14928	2688			13
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		273272	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	17616	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		20787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3118	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		17644	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		311702	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		120
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	20734	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		311702	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		120
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	20734	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Каркас (фермы)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	5,529405	1320,48 679,5	312,12 -	7301 3757	1726 -	3382 90	2,96 -	16 -
		т								
66	Е0109-22-1	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	3,276	9523,56 3712,5	4795,68 1367,15	31199 12162	15711 4479	14977 90	23 5,24	75 17
		т								
68	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,235155 9090	13864,97 1071,86	4022,39 2138	3260 252	946 90	2151 3,81	56,5 1	13
		т								
70	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	2,01825	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	10153 4586	4077 1014	5040 90	14,1 1,79	28 4
		т								
72	Е0107-53-9	-Установка плит парапета массой до 0,5 т /АК-15.8/	64	264,57 65,93	88,43 31,06	16932 4220	5660 1988	8690 140	0,39 0,13	25 8
		шт								
73	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	6,3936	15500 -	- -	99101 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
74	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,18688	93997,62 33075	304,24 114,75	17566 6181	57 21	6513 105	198 0,56	37 -
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			185513	28176			195
			Тенге			33044	7754			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			133599	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12410	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2280	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8928	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге				157731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14690	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51914	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28388	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			25549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3832	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4648	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		82111	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		168
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32221	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			239842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		246
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46911	-		-

РАЗДЕЛ 9. Лестничная клетка ЛК-1

Локальная смета2-1-1кор.3

2	Е0115-36-2	-Облицовка стен на клее листовыми материалами(в два слоя)	28,4	866,8	4,97	24617	141	3450	0,71	20
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	м2		114,18	1,5	3243	43	105	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			24617	141			20
			Тенге			3243	43			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24617	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3285	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	517	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1684	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		29751	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3803	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			29751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3803	-		-

РАЗДЕЛ 11. Двери, окна, витражи

Двери

156	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,52942	398,48	102,53	2203	567	1243	0,9	5
				151,65	35,67	839	197	120	0,14	1
		м2								
164	С12064-2	-Блоки дверные служебные с	5,52942	12300	-	68012	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	-	-	-	-	-	-	-	
		м2								
170	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380	-	4140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
171	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	3	77,9	-	234	-	248	0,39	1
				76,46	-	229	-	108	-	-
шт										
		Окна								
173	СПрайс-Окно ОК-1 (стоимость с установкой) /15727:1,12:2,2335:1,02:1,06/		73,6092	5814,81	-	428024	-	-	-	-
	стр.			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
191	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	10	530	-	5300	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Витраж входной группы								
198	СПрайс-Витраж В-3 (стоимость с установкой) /37471:1,12:2,2335:1,02:1,06/		19,39	13854,32	-	268635	-	-	-	-
	стр.			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
199	СПрайс-Витраж В-4 (стоимость с установкой) /29523:1,12:2,2335:1,02:1,06/		10,71	10915,67	-	116907	-	-	-	-
	стр.			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
201	СПрайс-Витраж В-6 (стоимость с установкой) /22555:1,12:2,2335:1,02:1,06/		7	8339,36	-	58376	-	-	-	-
	стр.			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		11	Тенге		951830	567			6
				----		---------	---------			---------
				Тенге		1068	197			1
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		951830	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	1265	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		949393	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		1491	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	224	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57199	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1010520	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1489	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1010520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1489	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Полы								
		Полы на отм. -3,300								
		Тип 1								
240	E0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	118,92 м2	532,89	6,38	63371	759	10520	0,45	53
				69,53	2,39	8269	284	123	0,01	1
241	E0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	118,92 м2	1905,05	11,03	226548	1312	14528	0,6	71
				95,18	4,14	11319	492	123	0,02	2
		Полы на отм. +0,000								
		Тип 1								
257	E0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий	125,68 м2	266,09	2,58	33442	324	8116	0,32	40
				51,53	0,97	6476	122	123	-	1
258	E0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	125,68 м2	1905,05	11,03	239426	1386	15354	0,6	76
				95,18	4,14	11962	520	123	0,02	3
		Полы на отм. +4,350								
		Тип 1								
300	E0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий	125,69 м2	266,09	2,58	33445	324	8116	0,32	40
				51,53	0,97	6477	122	123	-	1
301	E0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	125,69 м2	1905,05	11,03	239445	1386	15355	0,6	76
				95,18	4,14	11963	520	123	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			835678	5492			357
			Тенге			56466	2061			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			835678	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58527	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			71988	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10798	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54460	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			962126	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		403
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69325	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			962126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		403
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69325	-		-

РАЗДЕЛ 15. Кровля

Вентшахта ВЕ-3

340	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,16	20399,87	316,57	3264	51	692	22,5	4
				3487,5	119,25	558	19	120	0,58	-
		м3								
348	Е0120-21-6	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	1	338,29	30,04	338	30	377	1,73	2
				283,5	11,25	284	11	128	0,06	-
		шт								
349	С131312-45	-Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П500Х500 для вентиляционной шахты периметром 2000 мм	2	1720	-	3440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
				Кровля в осях 1-2						
382	СПрайс-Трихлорэтилфосфат стр.20	/105.4,99.1,2:2,2335:1,12:1,02 :1,06/	970,5	-232,47	-	-225609	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
388	СПрайс-Полиэтиленовая пленка Ютафол N (Сильвер) стр.15	/7500:50:1,5:1,12:2,2335:1,02: 1,06/	150	-36,97	-	-5546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
389	СПрайс-Полиэтиленовая пленка Ютафол D (Сильвер) стр.15	/7500:50:1,5:1,12:2,2335:1,02: 1,06/	544,125	-36,97	-	-20118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
392	СПрайс-Лист плоский с покрытием стр.12	/2760:2,2335:1,02:1,06:1,12/	70	1020,47	-	71433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
393	СПрайс-Выход универсальный стр.19	металлпрофиль диам.110мм на металлочерепицу /9000:2,2335:1,02:1,06:1,12/	1	3327,61	-	3328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Слуховые окна - 1шт								
405	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	1	5757,11	81,61	5757	82	1193	6,08	6
шт		963 31,5	963	31	120	0,15	-			
406	Е0156-7-7	-Установка оконных коробок в деревянных стенахнерубленых площадью до 2 м2	1,44	507,91	7,87	731	11	206	0,85	1
				131,51	1,26	189	2	108	0,02	-
		м2								
407	Е0156-9-1	-Установка неостекленных оконных переплетов створных	2	460,36	3,03	921	6	981	2,25	4
				453,51	0,47	907	1	108	-	-
		створка								
408	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,44	3960	-	5702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
409	С11011-76	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,0000935	475300	-	44	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
411	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	10	161,83	1,24	1618	12	1829	0,97	10
				153,23	0,47	1532	5	119	-	-
		м2								
412	СПрайс-Профиль пристенный стр.22	/2160:2,2335:1,02:1,06:1,12/	15	798,63	-	11979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
413	СПрайс-Лист плоский 0,5 мм стр.12	/2760:2,2335:1,02:1,06:1,12/	10	1020,47	-	10205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
414	С11011-96	-Герметик	2,5	253	-	633	-	-	-	-
кг		- - -	-	-	-	-				
416	С11011-813	-Задвижка накладная	4	142	-	568	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
417	С11011-819	-Петля накладная	4	40	-	160	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
418	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308	-	616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
419	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0862	13711,47	5475,87	1182	472	511	28,9	2
				5040	1552,87	434	134	90	5,46	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
420	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0862 т	133700 -	- -	11525 -	- -	- -	- -	- -
421	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,4998 т	148,4 108	0,07 0,02	371 270	- -	284 105	0,65 -	2 -
422	Е0114-34-1 прим.	-Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	11 м2	25,77 18,56	0,07 0,02	283 204	1 -	217 106	0,12 -	1 -
424	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	11 м2	1833,89 236,25	8,2 3,08	20173 2599	90 34	3133 119	1,48 0,02	16 -
		Лестницы Л-1 - 5шт, Л-2 - 2шт								
425	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0631 т	13711,47 5040	5475,87 1552,87	865 318	346 98	374 90	28,9 5,46	2 -
426	СПрайс-стр.24	-Лестница кровельная, стеновая (дл. 1860мм), без кронштейнов /12500:2,2335:1,12:1,02:1,06/	7 шт	4621,68 -	- -	32352 -	- -	- -	- -	- -
427	СПрайс стр.24	-Кронштейн к крыше /400:2,2335:1,12:1,02:1,06/	28 шт	147,89 -	- -	4141 -	- -	- -	- -	- -
428	СПрайс стр.24	-Кронштейн под конек /450:2,2335:1,12:1,02:1,06/	4 шт	175,62 -	- -	702 -	- -	- -	- -	- -
		Локальная смета 2-1-1кор.3								
3	СПрайс-НС-Д"	-Пропиточный состав "Негорин /628,74:2,2335:1,12:1,02:1,06/	970,5 кг	232,47 -	- -	225609 -	- -	- -	- -	- -
4	СПрайс-БАТТС Н	-Плиты теплоизоляционные РУФ /4511:2,2335:1,12:1,02:1,06/	329,6 м2	1667,87 -	- -	549731 -	- -	- -	- -	- -
5	СПрайс-	-Жесткая минераловатная плита	329,6	776,44	-	255915	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		марки ППЖ-200 толщ. 50 мм /2100:2,2335:1,12:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
6С	Прайс-Пароизоляционная пленка "Металл Профиль Н-96 Сильвер /100:1,12:2,2335:1,02:1,06/	150	36,97	-	5546	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
7С	Прайс-Пароизоляционная пленка "Металл Профиль Д-96 Сильвер /100:1,12:2,2335:1,02:1,06/	544,125	36,97	-	20118	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Слуховые окна - 1шт								
8С	Прайс-Пароизоляционная пленка "Металл Профиль Д-96 Сильвер /100:1,12:2,2335:1,02:1,06/	13,75	36,97	-	508	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	15	Тенге			998487	1101			50
			----			---	---			---
			Тенге			8259	335			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			981136	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7315	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			948018	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8535	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1280	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			59380	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1049052	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		49
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8595	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13572	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	984	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11525	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			886	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	133	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			867	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			15325	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1117	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3778	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	295	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3440	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			377	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	57	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			249	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4405	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	351	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1068782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10064	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3269398	42641			726
			Тенге			117007	13078			56
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3200134	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	100418	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1897411	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			121453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18218	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199295	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3520882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		680
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118636	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			65486	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29373	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11525	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3965	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5515	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			97437	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		173
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33338	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3778	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	295	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3440	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			377	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			249	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	351	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3622723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		855
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152325	-		-

Принял: Исматулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Овнанян Р.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акиматаКостанайского района Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Отопление и вентиляция

А К Т N 22 (Локальная смета 2-1-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 2. Отопление												
98	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	68	544,92	1,63	37054	111	30068	3,09	210				
				491,31	-	33409	-	90	-	-				
шт														
99	СПрайс-стр.47,48	Терморегулятор RA с термостатическим элементом RA 2920 и регулирующим клапаном RA-G /1168,6.1,2:1,12:2,2335:1,02:1,06/	50	4183,79	-	209189	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
шт														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	СПрайс-лист стр.47,48	Терморегулятор RA с термостатическим элементом RA 2922 /1168,63.4,99.1,2:1,18:2,2335: 1,02:1,06/	18	2455,75	-	44204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
101	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	53	148,4	0,07	7865	4	6011	0,65	34
				108	0,02	5724	1	105	-	-
		м2								
		Локальная смета 2-1-2д								
1	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	195,15	231,3	18,61	45138	3632	26081	0,59	115
		1кВт		97,43	6,98	19013	1362	128	0,03	7
2	СПрайс-лист	Радиаторы алюминиевые секционные	1301	665,51	-	865825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
3	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	50	189,31	0,14	9466	7	130	0,01	1
				2,84	0,05	142	3	90	-	-
		м2								
4	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм (50 мм)	445	104,33	9,93	46428	4419	27336	0,34	149
				57,6	3,83	25632	1704	100	0,02	8
		м								
5	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм (50 мм)	70	129,86	11,48	9090	804	5718	0,44	31
				77,4	4,28	5418	300	100	0,02	1
		м								
6	С11031-179 Изм. и	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL	19,528	10300	-	201138	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	фольгированные м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1475397	8976			541
			Тенге			89339	3370			16
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			37054	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	33409	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			30068	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4510	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4027	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			71150	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		225
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	37919	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			273987	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	38924	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			201138	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			39195	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5879	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18791	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			331973	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		244
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	44803	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1164356	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	20376	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1119218	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			26081	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3912	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			71426	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1261863	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		135
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	24288	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1664986	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		604
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	107010	-		-

РАЗДЕЛ 3. Индивидуальный тепловой пункт

114 Ц0112-790-3-	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые	1	704,86	61,39	705	61	588	4,12	4
	предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные		637,57	16,27	638	16	90	0,09	-
	обратные, подъемные на								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм								
шт 115	Прайс стр.56	-Трехходовой регулирующий клапан VF3 д-50 /41820,98.4,99.1,2:2,2335:1,02 :1,18/	1	126556,57 -	- -	126557 -	- -	- -	- -	- -
шт 116	Прайс стр.56	-Электропривод регулирующего клапана AMV33 /27551,94.4,99.1,2:2,2335:1,02 :1,18/	1	61371,37 -	- -	61371 -	- -	- -	- -	- -
шт 117	Ц0111-30-2	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	3	321,04 317,5	- -	963 952	- -	857 90	2,06 -	6 -
шт 118	Прайс стр.55	-Датчик температуры поверхностный ESM-11 /17000:2,2335:1,12:1,02/	2	6662,62 -	- -	13325 -	- -	- -	- -	- -
шт 119	Прайс стр.55	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT /17000:2,2335:1,12:1,02/	1	6662,62 -	- -	6663 -	- -	- -	- -	- -
шт		Система теплоучета "Взлет"								
157	Ц0111-350-3	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	5	544,92 491,31	1,63 -	2725 2457	8 -	2211 90	3,09 -	15 -
шт 158	Прайс стр.56	-Тепловычислитель "Взлет" ТСРВ /16970.4,99.1,2:1,18:2,2335:1,	1	37800,32	-	37800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02/		-	-	-	-	-	-	-
шт 159	Прайс стр.51	-Термопреобразователь сопротивления Взлет ТПС, 1 согласованная пара /1299,99.4,99.1,2:1,18:2,2335: 1,02/	2	2895,7 -	- -	5791 -	- -	- -	- -	- -
шт 160	Прайс стр.219	-Расходомер электромагнитный "Взлет ЭР" ЭСРВ-440Ф, D 50 /15590.4,99.1,2:1,18:2,2335:1, 02/	2	34726,4 -	- -	69453 -	- -	- -	- -	- -
шт		Локальная смета 2-1-2д								
7	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 м2	12	189,31 2,84	0,14 0,05	2272 34	2 1	31 90	0,01 -	- -
		Индивидуальный тепловой пункт								
8	Е0126-9-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм (50 мм) м	12	129,86 77,4	11,48 4,28	1558 929	138 51	980 100	0,44 0,02	5 -
9	Е0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм (50 мм) м	19	104,33 57,6	9,93 3,83	1982 1094	189 73	1167 100	0,34 0,02	6 -
10	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	1,251	10300 -	- -	12885 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			344051	398			38
			----			---	---			---
			Тенге			6104	141			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			320960	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -	Тенге		320960		-	-	-	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4393	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4063	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	548	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			483	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге		8532		-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4611	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18698	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2182	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12885	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	327	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1253	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		22129		-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2509	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			351621	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7120	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1819448	9373			578
			----			---	---			---
			Тенге			95442	3511			17
		Стоимость оборудования -	Тенге			320960	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -	Тенге		320960		-	-	-	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			41447	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37472	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33725	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5059	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4510	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге		79682		-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42531	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			292684	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41106	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			214024	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41374	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6206	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20043	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			354102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		258
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47312	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1164356	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20376	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1119218	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3912	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71426	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1261863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24288	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2016607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		646
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114130	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: "СЫЛ" Овнанян Т.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акиматаКостанайского района Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Электромонтажные работы

А К Т N 23 (Локальная смета 2-1-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Кабели и провода										
96	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	829,44	113,54	73,85	94175	61254	50605	0,26	218		
				39,69	28,1	32920	23307	90	0,15	128		
97	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	1206 м	36,51	-	44031	-	34294	0,16	195		
				26,33	-	31754	-	108	-	-		
98	СПрайс-Труба стр.77	ПВХ диам. 20мм /57:1,12:2,0877:1,06:1,02/	1082 м	22,55	-	24396	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
99	СПрайс-Труба стр.77	ПВХ диам. 16мм /57:1,12:2,0877:1,06:1,02/	124 м	22,55	-	2796	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
100	Е0121-3-2	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	47 м	53,13	-	2497	-	1405	0,17	8		
				27,68	-	1301	-	108	-	-		
101	СПрайс-Труба стр.77	ПВХ диам. 32мм /122:1,12:2,0877:1,06:1,02/	47 м	48,26	-	2268	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0121-3-3	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м 10	54,48 29,03	- -	545 290	- -	314 108	0,18 -	2 -
103	СПрайс-Труба стр.77	ПВХ диам. 40мм /161:1,12:2,0877:1,06:1,02/	м 10	63,68 -	- -	637 -	- -	- -	- -	- -
106	Ц0108-401-1-	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м 289,008	175,2 72,7	75,7 20,6	50634 21011	21878 5954	25616 95	0,44 0,12	127 35
107	Ц0108-402-1-	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м 27,216	50,5 22,1	23,1 5,5	1374 601	629 150	714 95	0,13 0,03	4 1
108	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м 1240	11,04 9,23	1,09 0,66	13695 11445	1357 817	13243 108	0,06 -	72 4
116	СПрайс-Провод стр.95	ПУНП 3х2,5 мм2 /145:1,12:2,2335:1,06:1,02/	м 21,69	53,61 -	- -	1163 -	- -	- -	- -	- -
117	СПрайс-Провод стр.212	ПУНП 3х4 мм2 /205:1,12:2,2335:1,06:1,02/	м 41,32	75,8 -	- -	3132 -	- -	- -	- -	- -
118	СПрайс-Провод стр.212	ПУНП 3х1,5 мм2 /113:1,12:2,2335:1,06:1,02/	м 115,24	41,78 -	- -	4815 -	- -	- -	- -	- -
119	СПрайс-Провод стр.212	ПУНП 2х1,5 мм2 /60:1,12:2,2335:1,06:1,02/	м 39,83	22,18 -	- -	884 -	- -	- -	- -	- -
120	С151607-246-	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПВС,	м 0,00708	10100 -	- -	72 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		число жил и сечение 2х0,75 мм2								
		1000м								
122	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,00463	9230	-	43	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			247155	85118			626
			Тенге			99323	30227			167
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			152980	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73323	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40204	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11338	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13714	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			242280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		485
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84661	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			94175	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56228	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7591	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8687	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			153466	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		371
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63818	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			395746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		855
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148479	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.В

Сдал: Оганнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акиматаКостанайского района Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Наружные сети водопровода и канализации

А К Т N 24 (Локальная смета 6-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод								
29	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов + втулок	4	-300,57	-225,64	-1202	-903	-668	-0,41	-2
				-69,53	-58,98	-278	-236	130	-0,23	-1
		шт								
30	СПрайс-Втулка под фланец D 110 мм стр.175	/3076:1,12:2,2335:1,06:1,02/	2	-1137,3	-	-2275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	СПрайс-Втулка под фланец D 75 мм стр.175	/1400:1,12:2,2335:1,06:1,02/	1	-517,63	-	-518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	СПрайс-Отвод D 75 мм стр.175	/647:1,12:2,2335:1,06:1,02/	1	-239,22	-	-239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Локальная смета 6-1кор.1								
1	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
2	СПрайс	-Краншаровый VTM 50x50 /8040:1,12:2,2335:1,06:1,02/	1	2972,67	-	2973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм(седелка)	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		шт		342	11,25	342	11	130	0,05	-
4	СПрайс	-Седелка обжимная IRRITEC диам.110/1620:1,12:2,2335:1,06:1,02/	1	598,97	-	599	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс	-Соединитель обжимной /3060:1,12:2,2335:1,06:1,02/	1	1131,39	-	1131	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс	-Угольник обжимной /4200:1,12:2,2335:1,06:1,02/	1	1552,88	-	1553	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс	-Соединитель обжимной /3300:1,12:2,2335:1,06:1,02/	1	1220,12	-	1220	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	4016	-856		1

	Тенге	251	-218		-1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-428	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	33	-	-
Накладные расходы -	Тенге	43	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-23	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-409	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	39	-	1
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4445	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4445	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	267	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4711	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	4302	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	39	-	1

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.В.

Сдал: Овчинин Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

А К Т №12
выполненных работ
за апрель 2014 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49 3	28.06.2013г. 5.02.2014г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района	155 769 689	40 000 000	20 000 000							2 142 857	20 000 000

Всего к оплате : 20 000 000 (Двадцать миллионов) тенге

ЗАКАЗЧИК: Оспанова А.Е.
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

Заказчик :ГУ «Отдел строительства» акиматаКостанайского района

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева
в поселке Затобольск, Костанайского района (апрель 2014 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	8023372	-	-	8023372
		Всего по главе	8023372	-	-	8023372
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	8023372	-	-	8023372
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	272795	-	-	272795
		Всего по главе	272795	-	-	272795
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	8296167	-	-	8296167
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,05%	191641	-	-	191641
4.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	82962	82962
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	33185	33185

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	191641	-	116146	307788
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	8487808	-	116146	8603954
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	8487808	-	116146	8603954
6.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	18957930	-	259418	19217349
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	384347	384347
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	18957930	-	643765	19601696
8.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	2352203	2352203
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	18957930	-	2995969	21953899

Скидка 8,9% 1 953 897 тенге

К оплате 20 000 000 тенге, в т.ч. НДС 12% 2 142 857 тенге

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Ованнян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Общестроительные работы

А К Т N 25 (Локальная смета 2-1-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 3. Стены, перегородки												
41	E0110-88-3	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	395,4	1372,48	13,9	542677	5496	155150	1,92	759				
				321,75	5,24	127220	2072	120	0,03	10				
		м2												
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		542677	5496			759				
				Тенге		127220	2072			10				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		542677	-	-		-				
		Всего заработная плата -		Тенге		-	129292	-		-				
		Накладные расходы -		Тенге		155150	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		78				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	23273	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		41870	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		739697	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		847				
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	152564	-		-				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		739697	-	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		847
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152564	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Каркас (фермы)								
75	Е0113-29-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2/прим/	347,688338	215,73 116,55	99,18 37,15	75007 40523	34484 12917	48096 90	0,59 0,18	205 63
		м2								
		Локальная смета 2-1-1кор4								
1	СПрайс	-Огнезащитная краска "Термобарьер" /1400:1,12:2,2335:1,02:1,06/	173,844169	517,63 -	- -	89987 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			164993	34484			205
			Тенге			40523	12917			63
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164993	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53440	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			89987	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7214	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12785	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			225875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60654	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			225875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60654	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Лестничная клетка ЛК-1								
121	Е0110-87-1	-Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	21,3	1521,62 353,25	11,41 4,32	32410 7524	243 92	9139 120	2,11 0,02	45 -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			32410	243			45
			Тенге			7524	92			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32410	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7616	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9139	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1371	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2493	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8987	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			44043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8987	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Ограждения, лестницы								
		Пожарная лестница П1-2								
134	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза	35,931588 м2	24,84 4,16	0,02 -	893 149	1 -	135 90	0,02 -	1 -
		Стремянка СМ-1								
137	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза	1,707832 м2	24,84 4,16	0,02 -	42 7	- -	6 90	0,02 -	- -
		Ограждение радиаторов отопления Декоративный элемент Д-1								
143	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,08414 т	13864,97 9090	4022,39 1071,86	1167 765	338 90	770 90	56,5 3,81	5 -
144	C12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,08414 т	154400 -	- -	12991 -	- -	- -	- -	- -
146	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м + перемычки металлической	0,75206 т	13864,97 9090	4022,39 1071,86	10427 6836	3025 806	6878 90	56,5 3,81	42 3
147	C12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,75206 т	154400 -	- -	116118 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			141638	3364			48
			----			---	---			---
			Тенге			7758	896			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			935	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	157	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			141	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1141	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	178	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			140703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8497	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			129109	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1147	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8901	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			157252	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9644	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			158392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9822	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Двери, окна, витражи								
		==========								
		Двери								
150	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	29,1096	367,11	19,34	10686	563	5099	0,83	24
				---	---	---	---	---	---	---
				139,39	6,57	4058	191	120	0,03	1
		м2								
151	Е0110-92-2	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	1,6767	328,76	20,41	551	34	264	0,74	1
				---	---	---	---	---	---	---
				124,24	7,13	208	12	120	0,03	-
		м2								
152	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	30,7863	12700	-	390986	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
156	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	43,73952	398,48	102,53	17429	4485	9832	0,9	39
				151,65	35,67	6633	1560	120	0,14	6
		м2								
161	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	19,81947	4010	-	79476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
162	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	23,92005	4250	-	101660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
170	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	26	1380	-	35880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
171	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	18	77,9	-	1402	-	1486	0,39	7
				76,46	-	1376	-	108	-	-
		шт								
172	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	21	844	-	17724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Окна								
177	СПрайс стр.	-Витраж ОКВ-5 /14667:1,12:2,2335:1,02:1,06/	165,186	5422,9	-	895786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
189	Е0110-22-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м + пластиковых	21,9	187,71	10,41	4111	228	4763	1,11	24
				177,3	3,94	3883	86	120	0,02	-
		м2								
190	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	36,97	4100	-	151577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
191	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	12	530	-	6360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт								
		Локальная смета 2-1-1кор4 Окна								
2	СПрайс стр.	-Окно ОК-13 (стоимость с установкой) /22526:1,12:2,2335:1,02:1,06/	2,6865	8328,64 -	- -	22375 -	- -	- -	- -	- -
3	СПрайс стр.	м2 -Окно ОК-14 (стоимость с установкой) /15696:1,12:2,2335:1,02:1,06/	0,7875	5803,35 -	- -	4570 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			1740575	5310			96

			Тенге			16158	1850			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1740575	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	18008	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1706395	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			21444	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3217	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			105721	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1867740	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		114
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	21225	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			1867740	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		114
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	21225	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Отделочные работы								
		Первый этаж								
		Потолок								
213	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	1429,83	171,8 102,11	3,94 1,49	245642 146000	5634 2130	155537 105	0,55 0,01	791 10
		м2								
214	С143002-52	-Сухие смеси штукатурные грунтовочные	285,966	21 -	- -	6005 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
215	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными	1429,83	162,16 81,23	2,33 0,88	231861 116145	3332 1258	123274 105	0,49 -	701 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами								
		м2								
216	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	110,39	326,29	2,21	36019	244	37129	1,76	194
				319,5	0,83	35270	92	105	-	-
		м2								
217	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	110,39	1070	-	118117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Стены								
218	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	1282,66	133,54	3,43	171286	4400	101063	0,46	584
				73,73	1,31	94571	1680	105	0,01	8
		м2								
219	С143002-52	-Сухие смеси штукатурные грунтовочные	256,532	21	-	5387	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
222	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	216,91	1863,3	4,62	404168	1002	58226	1,52	330
				254,97	3,14	55306	681	104	0,02	4
		м2								
		Второй этаж								
		Потолок								
223	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	422,73	171,8	3,94	72624	1666	45985	0,55	234
				102,11	1,49	43165	630	105	0,01	3
		м2								
224	С143002-52	-Сухие смеси штукатурные грунтовочные	84,546	21	-	1775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
225	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	211,365	162,16	2,33	34275	492	18223	0,49	104
				81,23	0,88	17169	186	105	-	1
		м2								
226	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков	70,06	326,29	2,21	22860	155	23564	1,76	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из декоративно-акустических плит		319,5	0,83	22384	58	105	-	-
227	С11011-651	м2 -Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	70,06	1070	-	74964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
228	Е0115-64-3	м2 Стены -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	516,79	133,54	3,43	69012	1773	40719	0,46	235
				73,73	1,31	38103	677	105	0,01	3
229	С143002-52	м2 -Сухие смеси штукатурные грунтовочные	103,358	21	-	2171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
232	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	кг -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	75,16	1863,3	4,62	140046	347	20176	1,52	114
				254,97	3,14	19164	236	104	0,02	1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			1636214	19043			3410

			Тенге			587275	7629			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1636214	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	594904	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			193082	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			623896	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		312
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	93584	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			135607	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2395716	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3760
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	688489	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			2395716	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3760
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	688489	-		-

РАЗДЕЛ 13. Полы

Полы на отм. -3,300
Тип 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	E0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам /огнебиозащита полов/	118,92	20,48 4,68	0,91 0,34	2436 557	108 40	716 120	0,03 -	3 -
		м2								
		Полы на отм. +0,000								
		Тип 1								
259	E0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам /огнебиозащита полов/	125,68	20,48 4,68	0,91 0,34	2574 588	114 43	757 120	0,03 -	4 -
		м2								
		Тип 4								
273	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20,31	291,87 52,2	9,95 3,74	5928 1060	202 76	1397 123	0,36 0,02	7 -
		м2								
276	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20,31	291,87 52,2	9,95 3,74	5928 1060	202 76	1397 123	0,36 0,02	7 -
		м2								
277	E0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	142,17	48,32 0,63	0,67 0,25	6870 90	95 36	154 123	- -	1 -
		м2								
278	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	32,39	408,41 173,3	15,2 7,37	13228 5613	492 239	7198 123	1,07 0,04	35 1
		м2								
279	C11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	33,0378	1180 -	- -	38985 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Тип 5								
282	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	104,26	291,87 52,2	9,95 3,74	30430 5442	1037 390	7174 123	0,36 0,02	37 2
		м2								
284	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	104,26	291,87 52,2	9,95 3,74	30430 5442	1037 390	7174 123	0,36 0,02	37 2
		м2								
285	E0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	729,82	48,32	0,67	35266	489	790	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=7	изменения толщины цементной стяжки		0,63	0,25	460	182	123	-	1
		м2								
286	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	104,26	408,41	15,2	42581	1585	23169	1,07	112
				173,3	7,37	18068	768	123	0,04	4
		м2								
287	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	106,3452	1180	-	125487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Тип 7								
294	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	98,81	408,41	15,2	40355	1502	21958	1,07	106
				173,3	7,37	17124	728	123	0,04	4
		м2								
295	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	100,7862	1180	-	118928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Тип 8								
298	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	29,92	442,47	14,76	13239	442	2133	0,36	11
				52,43	5,54	1569	166	123	0,03	1
		м2								
299	Е0111-15-2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	29,92	-57,95	-0,67	-1734	-20	-71	-0,01	-
				-1,69	-0,25	-51	-7	123	-	-
		м2								
		Полы на отм. +4,350								
		Тип 1								
302	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю,	125,69	20,48	0,91	2574	114	757	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытия и настилы по фермам /огнебиозащита полов/		4,68	0,34	588	43	120	-	-
		м2								
		Тип 2								
305	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	279,54	291,87	9,95	81588	2781	19234	0,36	100
				52,2	3,74	14592	1045	123	0,02	5
		м2								
306	Е0111-11-2 К=7	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	279,54	338,25	4,69	94556	1311	2118	0,03	9
				4,41	1,75	1233	489	123	0,01	2
		м2								
307	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	70,06	408,41	15,2	28613	1065	15569	1,07	75
				173,3	7,37	12141	516	123	0,04	3
		м2								
308	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	71,4612	1180	-	84324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Тип 3								
309	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,75	291,87	9,95	10142	346	2391	0,36	12
				52,2	3,74	1814	130	123	0,02	1
		м2								
312	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,75	291,87	9,95	10142	346	2391	0,36	12
				52,2	3,74	1814	130	123	0,02	1
		м2								
313	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	69,5	48,32	0,67	3358	47	75	-	-
				0,63	0,25	44	17	123	-	-
		м2								
314	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	34,75	408,41	15,2	14192	528	7722	1,07	37
				173,3	7,37	6022	256	123	0,04	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02									
315	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая м2	35,445	1180 -	- -	41825 -	- -	- -	- -	- -
		Локальная смета 2-1-1кор4 Полы на отм. +0,000 Тип 4								
4	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	44,47	326,02 85,95	18,42 6,91	14498 3822	819 307	5079 123	0,42 0,03	18 1
5	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	44,47	236,72 50,85	9,05 3,4	10527 2261	402 151	2967 123	0,25 0,02	11 1
		Тип 5								
6	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	104,26	326,02 85,95	18,42 6,91	33991 8961	1920 720	11908 123	0,42 0,03	43 4
7	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	104,26	236,72 50,85	9,05 3,4	24680 5302	944 354	6957 123	0,25 0,02	26 2
		Полы на отм. +4,350 Тип 3								
8	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	34,75	326,02 85,95	18,42 6,91	11329 2987	640 240	3969 123	0,42 0,03	14 1
9	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	34,75	236,72 50,85	9,05 3,4	8226 1767	314 118	2319 123	0,25 0,02	9 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	13	Тенге			985498	18865			733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			120371	7645			38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			985498	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	128016	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			409549	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			157404	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23611	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68574	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1211477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		850
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	151627	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1211477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		850
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	151627	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Кровля								
		Кровля в осях 1-2								
379	E0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	91,8	545,58	7,54	50085	692	23961	1,43	131
				214,65	2,86	19705	263	120	0,01	1
		м2								
394	E0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	48,36	545,62	2,49	26386	120	610	0,06	3
				9,68	0,92	468	44	119	-	-
		м								
		Локальная смета 2-1-1кор4								
		Утепление Вентшахт ВЕ-3, ВЕ-9								
10	C11031-179	-Маты теплоизоляционные	5,115	10300	-	52685	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ISOVER, марка KIM AL фольгированные		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			129155	813			134
			Тенге			20173	307			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129155	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20480	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52685	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3686	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9224	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			162950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24166	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			162950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24166	-		-
		РАЗДЕЛ 18. Фасад								
578	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	258,85 м2	38,91 37,89	1,02 0,16	10071 9808	263 41	10342 105	0,24 -	61 -
579	СКоммерческое предложение стр.34	Кассета фасадная МП 2005/25/30 670х930 с комплектующими и утеплителем /11210,146:2,2335:1,12:1,02:1, 06/	258,85 м2	4144,78 -	- -	1072876 -	- -	- -	- -	- -
581	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	267,485 м2	125,15 68,85	0,62 0,23	33476 18416	166 62	21804 118	0,43 -	116 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			1116423	429			177
			----			---	---			---
			Тенге			28224	103			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1116423	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28327	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1072876	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4822	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68914	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1217483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		194
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33149	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			1217483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		194
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33149	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			6489585	88046			5608
			----			---	---			---
			Тенге			955227	33511			161
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6348881	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	980240	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3524572	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1071987	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		536
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	160798	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			445252	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7866121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6255
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1141038	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			140703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8497	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			129109	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1147	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8901	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			157252	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9644	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			8023372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6309
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1150682	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Е.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

А К Т №13
выполненных работ
за май 2014 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	28.06.2013г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района	195 599 689	79 830 000	39 830 000							4 267 500	39 830 000

Всего к оплате : 39 830 000 (тридцать девять миллионов восемьсот тридцать тысяч) тенге

ЗАКАЗЧИК: Умешова К.К.
Заведующая производственно-правового сектора
ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

Заказчик :ГУ «Отдел строительства» акиматаКостанайского района

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района (май 2014 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	13947421	-	-	13947421
2.	2-1-2	-Отопление и вентиляция	919613	283721	-	1203334
3.	2-1-3	-Водопровод и канализация	623757	30833	-	654590
4.	2-1-4	-Электромонтажные работы	125642	-	-	125642
5.	2-1-5	-Пожарная сигнализация	68783	-	-	68783
		Всего по главе	15685216	314554	-	15999770
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	15685216	314554	-	15999770
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	533297	-	-	533297
		Всего по главе	533297	-	-	533297
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	16218513	314554	-	16533067
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ	374648	-	-	374648

1	2	3	4	5	6	7
		в зимнее время 2,2.1,05%				
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	162185	162185
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	64874	64874
		Всего по главе	374648	-	227059	601707
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	16593161	314554	227059	17134774
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	16593161	314554	227059	17134774
10.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	37061628	702572	507148	38271347
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	765427	765427
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	37061628	702572	1272575	39036774
12.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	4684413	4684413
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	37061628	702572	5956988	43721187

Скидка 8,9% 3 891 186 тенге

К оплате 39 830 000 тенге, в т.ч. НДС 12% 4 267 500 тенге

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Общестроительные работы

А К Т N 26 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки								
1	Е0109-36-1 прим	-Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	8,97	669,07	55,88	6002	501	4482	2,98	27
				549	6,13	4925	55	90	0,03	-
		м2								
2	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие /перегородки из ПВХ/	8,97	5240	-	47003	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		53004	501			27
				Тенге		4925	55			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		47003	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		47003	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2820	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		49823	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6002	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4980	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	672	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			629	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11112	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5652	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			60935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5652	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Каркас (фермы)								
3	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза	695,376676 м2	24,84 4,16	0,02 -	17275 2893	14 -	2603 90	0,02 -	15 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17275	14			15
			Тенге			2893	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17275	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2893	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	391	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1193	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21071	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3283	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21071	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3283	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Ограждения, лестницы								
		Ограждение ОГЛП-1, ОГЛП-1/1, ОГЛП-2, ОГЛМ-1, ОГЛМ-2								
4	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	13,952 м	2056,83 71,78	5,89 2,23	28697 1001	82 31	1446 140	0,42 0,01	6 -
5	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза	16,21074 м2	24,84 4,16	0,02 -	403 67	- -	61 90	0,02 -	- -
6	Е0146-33-1	-Заделка отверстий, гнезд и	0,1	21188,23	208,73	2119	21	831	55,16	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях		8230,5	78,75	823	8	100	0,39	-
		м3								
		Декоративный элемент Д-1								
7	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза	0,0058898	24,84 4,16	0,02 -	1 -	- -	- -	0,02 -	- -
		м2								
8	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	52,6442	24,84 4,16	0,02 -	1308 219	1 -	197 90	0,02 -	1 -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		32527	104			13
				----		---	---			---
				Тенге		2111	39			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		32527	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2150	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	380	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2104	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		37165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		14
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2530	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		37165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		14
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2530	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Двери, окна, витражи								
		Двери								
9	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	8,32648	398,48 151,65	102,53 35,67	3318 1263	854 297	1872 120	0,9 0,14	7 1
		м2								
10	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	2,29987	3760 -	- -	8648 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
11	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	6,02661	4010 -	- -	24167 -	- -	- -	- -	- -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380 - -	- - -	5520 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		комплект								
		Окна								
13	Е0134-60-4 прим.	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм + облицовка откосов сэндвич-панелями	21	370,26 135	6,13 2,34	7775 2835	129 49	3173 110	0,85 0,01	18 -
		м2								
14	СПрайс стр.7	-Сэндвич-панель /6300:3:1,5:2,2335:1,12:1,02:1,06/	21	517,63 -	- -	10870 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
15	СПрайс стр.7	-Стартовый профиль /43:2,2335:1,12:1,02:1,06/	49,1	15,9 -	- -	781 -	- -	- -	- -	- -
		м								
16	СПрайс стр.7	-F-профиль /130:2,2335:1,12:1,02:1,06/	52,05	48,07 -	- -	2502 -	- -	- -	- -	- -
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге --- Тенге		63580 --- 4098	982 --- 346			25 --- 1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		63580	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	4444	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		52487	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		5044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	757	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4117	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		72742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		29
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5200	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		72742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		29
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5200	-		-

РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы

					Дверные и оконные откосы					
17	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	13,375	714 312,75	6,33 2,39	9550 4183	85 32	4426 105	1,79 0,01	24 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
18	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм оконных и дверных откосов плоских	13,375	247,36	6,12	3308	82	2018	0,81	11
				141,39	2,32	1891	31	105	0,01	-
		м2								
19	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами + откосов	13,375	145,73	2,1	1949	28	924	0,39	5
				65,03	0,79	870	11	105	-	-
		м2								
		Подвал								
		Стены								
20	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	69,25	279,1	3,39	19327	234	8560	0,65	45
				117	0,72	8102	50	105	0,05	3
		м2								
21	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	676,99	133,54	3,43	90405	2322	53341	0,46	308
				73,73	1,31	49914	887	105	0,01	4
		м2								
22	С143002-52	-Сухие смеси штукатурные грунтовочные	135,398	21	-	2843	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
23	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	274,81	145,73	2,1	40048	577	18992	0,39	107
				65,03	0,79	17871	217	105	-	1
		м2								
24	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	402,18	141,48	1,88	56900	756	33369	0,47	188
				78,3	0,72	31491	290	105	-	1
		м2								
		Первый этаж								
		Потолок								
25	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	110,39	326,29	2,21	36019	244	37129	1,76	194
				319,5	0,83	35270	92	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
26	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	110,39	1070	-	118117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Стены								
27	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	1090,42	133,54	3,43	145615	3740	85916	0,46	496
				73,73	1,31	80397	1428	105	0,01	7
		м2								
28	С143002-52	-Сухие смеси штукатурные грунтовочные	218,084	21	-	4580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
29	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1451,82	141,48	1,88	205403	2729	120459	0,47	679
				78,3	0,72	113678	1045	105	-	5
		м2								
30	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	921,26	145,73	2,1	134255	1935	63669	0,39	359
				65,03	0,79	59910	728	105	-	4
		м2								
31	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	37,2	1863,3	4,62	69315	172	9986	1,52	57
				254,97	3,14	9485	117	104	0,02	1
		м2								
					Второй этаж					
		Потолок								
32	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	211,365	162,16	2,33	34275	492	18223	0,49	104
				81,23	0,88	17169	186	105	-	1
		м2								
33	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	79,47	326,29	2,21	25930	176	26729	1,76	140
				319,5	0,83	25391	66	105	-	-
		м2								
34	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	79,47	1070	-	85033	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Стены								
35	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	295,28	133,54	3,43	39432	1013	23266	0,46	134
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен		73,73	1,31	21771	387	105	0,01	2
		м2								
36	С143002-52	-Сухие смеси штукатурные грунтовочные	59,056	21	-	1240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
37	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	696,71	141,48	1,88	98570	1310	57807	0,47	326
		по штукатурке		78,3	0,72	54552	502	105	-	2
		м2								
38	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен	115,36	145,73	2,1	16811	242	7973	0,39	45
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		65,03	0,79	7502	91	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		1238928	16137			3223
				----		---	---			---
				Тенге		539446	6158			33
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1238928	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	545604	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		203150	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		572788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		286
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	85918	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		108703	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1920419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3543
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	631522	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		1920419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3543
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	631522	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Полы								
		==========								
		Полы на отм. -3,300								
		Тип 3								
39	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	73,5	408,41	15,2	30018	1117	16333	1,07	79
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток		173,3	7,37	12738	542	123	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м2								
		Полы на отм. +0,000 Тип 2								
40	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	548,414	532,89	6,38	292244	3499	48514	0,45	245
				69,53	2,39	38131	1311	123	0,01	6
		м2								
41	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	546	1905,05	11,03	1040155	6022	66701	0,6	328
				95,18	4,14	51968	2260	123	0,02	11
		м2								
		Полы на отм. +4,350 Тип 2								
42	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26,12	291,87	9,95	7624	260	1797	0,36	9
				52,2	3,74	1363	98	123	0,02	-
		м2								
43	Е0111-11-2 К=7	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	26,12	338,25	4,69	8835	123	198	0,03	1
				4,41	1,75	115	46	123	0,01	-
		м2								
44	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	308,17	408,41	15,2	125860	4684	68483	1,07	330
				173,3	7,37	53406	2271	123	0,04	11
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1504736	15705			992
			Тенге			157722	6527			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1504736	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	164249	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			202026	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		101
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	30304	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			102406	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1809168	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1125
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	194553	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1809168	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1125
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	194553	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. Кровля								
		Кровля в осях 2-10								
45	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	1440	112,45 51,08	34,24 8,45	161934 73555	49311 12168	77151 90	0,32 0,03	456 43
46	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	1800 м2	1190 -	- -	2142000 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1440 м2	12,58 11,59	0,99 0,38	18115 16690	1426 547	20512 119	0,07 -	100 3
48	СПрайс стр.15	-Скоч двухсторонний для пароизоляции /4300:100:2,2335:1,12:1,02:1,06/	650 м	15,9 -	- -	10334 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0112-13-5 к-3	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо в три слоя	3024 м2	59,54 45,68	13,86 5,2	180049 138136	41913 15725	183095 119	0,3 0,03	907 77
50	СПрайс стр.222	-Плиты теплоизоляционные ТехноРуф Н45 толщ. 70мм /22000:2,2335:1,12:1,02:1,06/	72,6768 м3	8134,16 -	- -	591165 -	- -	- -	- -	- -
51	СПрайс стр.222	-Плиты теплоизоляционные ТехноРуф ВЕНТ Н35 толщ. 50мм /19210:2,2335:1,12:1,02:1,06/	51,912 м3	7102,6 -	- -	368710 -	- -	- -	- -	- -
52	СПрайс стр.222	-Плиты теплоизоляционные ТехноРуф В60 толщ. 40мм /24000:2,2335:1,12:1,02:1,06/	41,5296 м3	8873,63 -	- -	368518 -	- -	- -	- -	- -
53	СПрайс стр.222	-Телескопический крепеж ТехноНиколь 1/140 /90:2,2335:1,12:1,02:1,06/	8165,5 шт	33,28 -	- -	271716 -	- -	- -	- -	- -
54	Е0158-16-2	-Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой	1041,6 м2	30,18 12,51	0,44 0,07	31435 13030	458 73	14034 107,1	0,08 -	87 1
55	СПрайс	-Однослойный кровельный	1197,84	480,65	-	575748	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.222	материал ТехноЭласт СОЛО РП1 ЭКЭ /1300:1,12:2,2335:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
56	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,112	4222,92 382,5	245,72 92,25	473 43	28 10	63 119	2,71 0,45	- -
		м3								
57	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	27,72	59,54 45,68	13,86 5,2	1650 1266	384 144	1678 119	0,3 0,03	8 1
		м2								
58	СПрайс стр.25	-Плиты теплоизоляционные ТехноЛайт /11780:2,2335:1,12:1,02:1,06/	3,72036	4355,47 -	- -	16204 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		4738051	93519			1559
				----		---	---			---
				Тенге		242721	28667			124
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4576118	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	185665	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		4344395	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		219382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	32907	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		287730	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5083230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1293
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	218572	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		161934	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	85723	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		77151	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	11573	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		14345	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		253430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		539
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	97296	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		5336659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1832
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	315868	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Фасад								
59	Е0115-39-7	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	997	38,91	1,02	38790	1014	39833	0,24	235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 10	несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм		37,89	0,16	37776	160	105	-	1
			м2							
60	СКоммерческое предложение стр.34	Кассета фасадная МП 2005/25/30 670х930 с комплектующими и утеплителем /11210,146:2,2335:1,12:1,02:1, 06/	997	4144,78	-	4132343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
61	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1030	125,15	0,62	128906	639	83960	0,43	447
				68,85	0,23	70916	237	118	-	1
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4300039	1653			682

			Тенге			108692	396			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4300039	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	109088	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4132343	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			123792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18569	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			265430	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4689262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		746
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	127657	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4689262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		746
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	127657	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			11948141	128616			6536

			Тенге			1062606	42190			193
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11780206	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1014093	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8779378	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1128171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		564
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	169226	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			774503	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13682880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6767
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1183318	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			167935	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	90703	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			81632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12245	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14974	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			264542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		568
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102948	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			13947421	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1286266	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Бисеров А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акиматаКостанайского района Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Отопление и вентиляция

А К Т N 27 (Локальная смета 2-1-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция										
		Система В1										
29	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	699,09	29,33	699	29	872	3,76			4
				669,76	11,59	670	12	128	0,05			-
шт												
30	Прайс стр.38	-Вентилятор РК 500х250D3 /538.201,06.1,2:1,18:2,2335:1, 02/	1	48285,98	-	48286	-	-	-			-
				-	-	-	-	-	-			-
шт												
31	Е0120-15-7	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм	1	368,65	14,32	369	14	350	1,65			2
				268,83	4,63	269	5	128	0,03			-
шт												
32	Прайс стр.36	-Воздушный клапан АВК 500х250 /3145.4,99.1,2:1,18:2,2335:1,0 2/	1	11675,7	-	11676	-	-	-			-
				-	-	-	-	-	-			-
шт												
33	СПрайс	-Привод электрический	1	498,03	-	498	-	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.188	/237.4,99.1,2:1,18:2,2335:1,02 :1,06/		-	-	-	-	-	-	-
шт 34	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,25	1290,4	7,16	323	2	306	5,92	1
				952,49	2,32	238	1	128	0,01	-
м2 35	СПрайс-Вставка	гибкая прямоугольная	2	2573,99	-	5148	-	-	-	-
	стр.1.6	DS 50x25 /30,4.201,06.1,2:1,18:2,2335:1 ,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
шт 36	Е0120-27-1	-Установка глушителей шума вентиляционных установок	1	276,27	18,24	276	18	175	0,79	1
пластинчатых типа ПП, ВП 1-1			129,78	6,95	130	7	128	0,03	-	
		размером пластин 100x500x750 мм								
шт 37	Прайс стр.37	-Шумоглушитель пластинчатый RSA 500x250/1000 (ТН) /1539.4,99.1,2:1,18:2,2335:1,0 2/	1	3428,09	-	3428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт		Система В2,В3								
38	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	2	699,09	29,33	1398	59	1744	3,76	8
				669,76	11,59	1340	23	128	0,05	-
шт 39	СПрайс-Вентилятор RK 500x250D3		2	42393,94	-	84788	-	-	-	-
	стр.38	/538.201,06.1,2:1,18:2,2335:1, 02/		-	-	-	-	-	-	-
шт 40	Е0120-15-7	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм	2	368,65	14,32	737	29	700	1,65	3
				268,83	4,63	538	9	128	0,03	-
шт 41	Прайс стр.36	-Воздушный клапан АВК 500x250 /3145.4,99.1,2:1,18:2,2335:1,0 2/	2	11675,7	-	23351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт 42	СПрайс-Привод электрический		2	498,03	-	996	-	-	-	-
	стр.188	/237.4,99.1,2:1,18:2,2335:1,02 :1,06/		-	-	-	-	-	-	-

шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,5	1290,4	7,16	645	4	611	5,92	3
				952,49	2,32	476	1	128	0,01	-
		м2								
44С	Прайс-Вставка гибкая прямоугольная DS 50х25 /30,4.201,06.1,2:1,18:2,2335:1 ,02:1,06/		4	2573,99	-	10296	-	-	-	-
	стр.1.6			-	-	-	-	-	-	-
шт										
45	Е0120-27-1	-Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 1-1 размером пластин 100х500х750 мм	2	276,27	18,24	553	36	350	0,79	2
			129,78	6,95	260	14	128	0,03	-	
шт										
46	Прайс стр.37	-Шумоглушитель пластинчатый RSA 500х250/1000 (ТН) /1539.4,99.1,2:1,18:2,2335:1,0 2/	2	3428,09	-	6856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
		Система В4								
47	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	699,09	29,33	699	29	872	3,76	4
				669,76	11,59	670	12	128	0,05	-
шт										
48С	Прайс-Вентилятор РК 500х250С1 /786.201,06.1,2:1,18:2,2335:1, 02/		1	66531,28	-	66531	-	-	-	-
	стр.38			-	-	-	-	-	-	-
шт										
49	Е0120-15-7	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм	1	368,65	14,32	369	14	350	1,65	2
				268,83	4,63	269	5	128	0,03	-
шт										
50	Прайс стр.36	-Воздушный клапан АВК 500х250 /3145.4,99.1,2:1,18:2,2335:1,0 2/	1	11675,7	-	11676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
51С	Прайс-Привод электрический /237.4,99.1,2:1,18:2,2335:1,02 :1,06/		1	498,03	-	498	-	-	-	-
	стр.188			-	-	-	-	-	-	-
шт										
52	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,25	1290,4	7,16	323	2	306	5,92	1
				952,49	2,32	238	1	128	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	СПрайс-Вставка стр.1.6	гибкая прямоугольная DS 50х25 /30,4.201,06.1,2:1,18:2,2335:1,02:1,06/	2	2573,99	-	5148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
54	Е0120-27-1	-Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 1-1 размером пластин 100х500х750 мм	1	276,27	18,24	276	18	175	0,79	1
			129,78	6,95	130	7	128	0,03	-	
шт										
55	Прайс стр.37	-Шумоглушитель пластинчатый RSA 500х250/1000 (ТН) /1539.4,99.1,2:1,18:2,2335:1,02/	1	3428,09	-	3428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
		Система В5, В6, В7								
56	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	2	699,09	29,33	1398	59	1744	3,76	8
				669,76	11,59	1340	23	128	0,05	-
шт										
57	СПрайс-Вентилятор стр.189	канальный СК160С /140.201,06.1,2:1,18:2,2335:1,02/	2	11850,35	-	23701	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
		Другие элементы систем								
61	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных	124	826,59	20,79	102497	2578	31317	1,27	157
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стальных площадью в свету до 0,25 м2		210,54	8,69	26108	1078	115,2	0,04	5
шт										
62	СПрайс-Решетка стр.42	приточная наружная АРН 500х250 /1539.4,99.1,2:1,18:2,2335:1,02:1,06/	3	3234,05	-	9702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
63	СПрайс-Решетка стр.42	приточная наружная АРН 400х200 /1195.4,99.1,2:1,18:2,2335:1,02:1,06/	1	2511,17	-	2511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
64	СПрайс-Решетка стр.43	АМН 200х100 /326.4,99.1,2:1,18:2,2335:1,02:1,06/	89	685,05	-	60970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
65	СПрайс-Решетка стр.43	АМН 150х300 /437.4,99.1,2:1,18:2,2335:1,02	2	918,31	-	1837	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
66	СПрайс-Решетка стр.43	АМН 100х300 /437.4,99.1,2:1,18:2,2335:1,02 :1,06/	29	918,31 -	- -	26631 -	- -	- -	- -	- -
шт										
70	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	240	107,77 8,79	1,24 0,46	25865 2109	297 111	2841 128	0,05 -	12 1
			кг							
		Воздуховоды								
73	Е0120-1-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	164,16	979,75 234,07	10,9 4,08	160837 38425	1789 670	50040 128	1,45 0,02	238 3
			м2							
74	Е0120-1-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	77,1	1098,61 202,79	9,42 3,52	84703 15635	727 272	20360 128	1,26 0,02	97 1
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		789922	5704			543
				----		---	---			---
				Тенге		88841	2248			11
		Стоимость оборудования -		Тенге		283721	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -	Тенге			283721	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		506201	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	91089	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		124235	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		113115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	16967	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		37159	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			656475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		610
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	108056	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		940196	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		610
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	108056	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Индивидуальный тепловой пункт								
		==========								
125	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67 2218,5	120,17 45	6447 4437	240 90	5795 128	13 0,22	26 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	СПрайс стр.56	1насос -Насос подкачивающий "Magna 50-120F" Q 10,0м3/час, Н шт	2	118000,92	-	236002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				242449	240			26
		Тенге				4437	90			-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				242449	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	4527	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				236002	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				5795	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	869	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				14895	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				263138	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		29
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	5396	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				263138	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		29
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	5396	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				1032371	5944			569
		Тенге				93278	2338			11
	Стоимость оборудования -	Тенге				283721	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				283721	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				748650	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	95616	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				360237	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				118909	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		59
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	17836	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				52054	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				919613	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		640
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	113453	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				1203334	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-			640
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	113453			-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Ованнян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Водопровод и канализация

А К Т N 28 (Локальная смета 2-1-3)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод								
		Водомерный узел								
1	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,6	8
				447,75	33,75	1343	101	128	0,16	-
		1шт								
2	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190	-	10380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Локальная смета2-1-3(1)								
1	СПрайс	-Затвор Dy 80мм с эл. приводом	1	13859,94	-	13860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
2	СПрайс	-Электроприводы к затвору Dy 80 мм	1	30833,02	-	30833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из	2	377	-	754	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
		1шт								
7	СПрайс тр.60	-Кран шаровый латунный полупроходной 1/2" Dy 15 VT214 VALTES /50:1731.775:1,12:1,06:1,02/	1	351,24 -	- -	351 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
8	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82 67,5	1,57 -	76 68	2 -	86 128	0,41 -	- -
		1счетчик								
9	С131102-14	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600 -	- -	10600 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
10	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7 40,5	1,57 -	859 41	2 -	52 128	0,22 -	- -
		комплект								
11	СПрайс стр.62	-Пробка Ц 15 ГОСТ 8963-75 /24.4,99.1,2:1,18:1731.775:1,06:1,02/	1	50,43 -	- -	50 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
12	СПрайс стр.63	-Отборное устройство давления 1,6-70У ЗК-274.10-90 /411.4,99.1,2:1731.775:1,18:1,06:1,02/	1	863,65 -	- -	864 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
13	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,01692	17355,77 12555	2191,29 101,25	294 212	37 2	193 90	73,6 0,49	1 -
		т								
14	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,01692	107900 -	- -	1826 -	- -	- -	- -	- -
		т								
15	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	187,02 130,5	50,89 18	187 131	51 18	190 128	0,75 0,09	1 -
		1фильтр								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	СПрайс стр.64	-Фильтр грубой очистки диам. 20мм /1000:1,12:2,2335:1,06:1,02/	1	369,73 -	- -	370 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	1,1	471,67 59,85	4,19 1,58	519 66	5 2	86 128	0,34 0,01	- -
18	Е0116-7-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	3	1082,42 92,93	12,21 4,57	3247 279	37 14	374 128	0,56 0,02	2 -
19	Е0116-15-3	Холодное водоснабжение -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93 447,75	90,13 33,75	892 448	90 34	616 128	2,6 0,16	3 -
20	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5190 -	- -	5190 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	33	473,47 254,25	39,24 15,75	15625 8390	1295 520	11405 128	1,47 0,07	49 2
22	СПрайс стр.60	-Кран латунный шаровый полнопроходной 1/2" D 15мм VT 218 VALTEC /950:1,12:2,2335:1,06:1,02/	9	351,25 -	- -	3161 -	- -	- -	- -	- -
23	СПрайс стр.60	-Кран латунный шаровый полнопроходной 1/2" D 15мм VT 214 VALTEC /800:1,12:2,2335:1,06:1,02/	14	295,79 -	- -	4141 -	- -	- -	- -	- -
24	СПрайс стр.60	-Кран латунный шаровый полнопроходной 3/4" D 20мм VT 214 VALTEC	9	458,47 -	- -	4126 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/1240:1,12:2,2335:1,06:1,02/								
25	СПрайс стр.60	-Кран латунный шаровый полнопроходной 1" D 25мм VT 214 VALTEC /1970:1,12:2,2335:1,06:1,02/ шт	1	728,38 -	- -	728 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	5	249,83 231,75	7,9 2,95	1249 1159	40 15	1502 128	1,29 0,01	6 -
27	С130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм м	4,645	149 -	- -	692 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм м	16	801,76 116,1	15,99 5,99	12828 1858	256 96	2500 128	0,66 0,03	10 -
30	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	45	318,09 292,5	12,19 4,57	14314 13163	549 206	17111 128	1,64 0,02	74 1
31	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	27	249,83 231,75	7,9 2,95	6745 6257	213 80	8111 128	1,29 0,01	35 -
32	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	10	202,57 188,55	5,28 1,98	2026 1886	53 20	2439 128	1,05 0,01	11 -
33	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм м	40,455	93 -	- -	3762 -	- -	- -	- -	- -
34	С130804-69	-Трубы для водоснабжения м	25,083	149	-	3737	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм		-	-	-	-	-	-	-
35	С130804-70	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м 9,38	247 -	-	2317 -	-	-	-	-
36	С130804-84	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	м 35	15 -	-	525 -	-	-	-	-
37	С130804-86	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-32 мм	шт 3	41 -	-	123 -	-	-	-	-
38	С130804-81	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	шт 20	21 -	-	420 -	-	-	-	-
39	С130804-82	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-25 мм	шт 23	27 -	-	621 -	-	-	-	-
40	С130804-83	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-32 мм	шт 3	53 -	-	159 -	-	-	-	-
41	С130804-78	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм	шт 15	11 -	-	165 -	-	-	-	-
42	С130804-79	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 20 мм	шт 3	20 -	-	60 -	-	-	-	-
43	С130804-80	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм	шт 3	24 -	-	72 -	-	-	-	-
44	СПрайс стр.65	-Муфта комбинированная разъемная с Н.Р. D 20 мм /450:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт 25	166,38 -	-	4160 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	СПрайс стр.65	-Муфта комбинированная разъемная с Н.Р. D 25 мм /730:1,12:2,2335:1,06:1,02/	20 шт	269,91	-	5398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс стр.203	-Муфта комбинированная с Н.Р. D 20 мм /295:1,12:2,2335:1,06:1,02/	52 шт	109,07	-	5672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	СПрайс стр.65	-Опора 20 мм /13:1,12:2,2335:1,06:1,02/	16 шт	4,81	-	77	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайс стр.65	-Опора 25 мм /17:1,12:2,2335:1,06:1,02/	10 шт	6,29	-	63	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс стр.65	-Опора 32 мм /23:1,12:2,2335:1,06:1,02/	4 шт	8,5	-	34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2 1шт	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
51	С130904-3	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	2 шт	707	-	1414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	8 1кран	11863,47	23,09	94908	185	1705	0,9	7
				157,5	9	1260	72	128	0,04	-
58	С130901-42	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм + 15кч11р	8 шт	1030	-	8240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Горячее водоснабжение								
67	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8 1шт	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
68	СПрайс60	-Кран латунный шаровый	8	295,79	-	2366	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полнопроходной 1/2" D 15мм VT 214 VALTEC /800:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт	-	-	-	-	-	-	-
69	E0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	45	318,09 292,5	12,19 4,57	14314 13163	549 206	17111 128	1,64 0,02	74 1
70	E0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	249,83 231,75	7,9 2,95	7495 6953	237 89	9012 128	1,29 0,01	39 -
71	C130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	40,455	93 -	- -	3762 -	- -	- -	- -	- -
72	C130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	149 -	- -	4153 -	- -	- -	- -	- -
73	C130804-84	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	40	15 -	- -	600 -	- -	- -	- -	- -
74	C130804-85	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-25 мм	шт	24 -	- -	240 -	- -	- -	- -	- -
75	C130804-81	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	14	21 -	- -	294 -	- -	- -	- -	- -
76	C130804-82	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-25 мм	22	27 -	- -	594 -	- -	- -	- -	- -
77	C130804-78	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм	шт	11 -	- -	154 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	СПрайс стр.65	-Муфта комбинированная с Н.Р. D 20 мм /187:1,12:2,2335:1,06:1,02/	44	69,14 - -	-	3042 - -	-	-	-	-
79	СПрайс стр.65	-Опора 20 мм /13:1,12:2,2335:1,06:1,02/	15	4,81 - -	-	72 - -	-	-	-	-
80	СПрайс стр.65	-Опора 25 мм /17:1,12:2,2335:1,06:1,02/	10	6,29 - -	-	63 - -	-	-	-	-
81	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 -
82	С130904-3	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	2	707 -	-	1414 -	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге --- Тенге			326108 59979	4378 1677			338 8
		Стоимость оборудования -	Тенге			30833	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			30833	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2119	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	214	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1826	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			193	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	243	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			293155	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61441	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			109041	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11797	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22308	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			394108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		384
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73238	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			427391	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		386
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73481	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
83	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	120 м	620,54 106,2	0,64 0,25	74465 12744	77 30	16351 128	0,58 -	70 -
84	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	100 м	748,88 102,38	1,43 0,54	74888 10238	143 54	13174 128	0,56 -	56 -
85	СПрайс стр.69	-Отвод D 50 мм 90 град. /86:1,12:2,2335:1,06:1,02/	20 шт	31,8 -	- -	636 -	- -	- -	- -	- -
86	СПрайс стр.69	-Отвод D 50 мм 45 град. /72:1,12:2,2335:1,06:1,02/	73 шт	26,62 -	- -	1943 -	- -	- -	- -	- -
87	СПрайс стр.69	-Отвод D 110 мм 45 град. /254:1,12:2,2335:1,06:1,02/	47 шт	93,91 -	- -	4414 -	- -	- -	- -	- -
88	СПрайс стр.69	-Отвод D 110 мм 90 град. /360:1,12:2,2335:1,06:1,02/	2 шт	133,1 -	- -	266 -	- -	- -	- -	- -
89	СПрайс стр.69	-Тройник D 50 мм 45 град. /597:1,12:2,2335:1,06:1,02/	27 шт	220,73 -	- -	5960 -	- -	- -	- -	- -
90	СПрайс стр.69	-Тройник D 110 мм 45 град. /500:1,12:2,2335:1,06:1,02/	20 шт	184,87 -	- -	3697 -	- -	- -	- -	- -
91	СПрайс стр.69	-Тройник D 110 мм 90 град. /500:1,12:2,2335:1,06:1,02/	11 шт	184,87 -	- -	2034 -	- -	- -	- -	- -
92	СПрайс стр.69	-Тройник D 50 мм 90 град. /500:1,12:2,2335:1,06:1,02/	8 шт	184,87 -	- -	1479 -	- -	- -	- -	- -
93	СПрайс стр.69	-Тройник D 110x50x110 мм 45 град. /404:1,12:2,2335:1,06:1,02/	11 шт	149,37 -	- -	1643 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
94	СПрайс стр.69	-Тройник D 110х110х50 мм 90 град. /404:1,12:2,2335:1,06:1,02/	10	149,37	-	1494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
95	СПрайс стр.69	-Крестовина D 110 мм 45 град. /888:1,12:2,2335:1,06:1,02/	2	328,32	-	657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
96	СПрайс стр.69	-Крестовина D 50 мм 45 град. /263:1,12:2,2335:1,06:1,02/	1	97,24	-	97	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
97	СПрайс стр.69	-Ревизия D 110 мм /780:1,12:2,2335:1,06:1,02/	4	288,39	-	1154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
98	СПрайс стр.69	-Ревизия D 50 мм /780:1,12:2,2335:1,06:1,02/	1	288,39	-	288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
99	СПрайс стр.69	-Заглушка D 50 мм /72:1,12:2,2335:1,06:1,02/	7	26,62	-	186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
100	СПрайс стр.69	-Заглушка D 110 мм /176:1,12:2,2335:1,06:1,02/	6	65,07	-	390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
101	СПрайс стр.69	-Крепление для труб D 50 мм /59:1,12:2,2335:1,06:1,02/	30	21,81	-	654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
102	СПрайс стр.69	-Крепление для труб D 110 мм /94:1,12:2,2335:1,06:1,02/	30	34,76	-	1043	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
103	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	6	112,7	6,95	676	42	639	0,46	3
				81	2,25	486	14	128	0,01	-
		комплект								
104	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	4	188,08	9,2	752	37	737	0,79	3
				139,5	4,5	558	18	128	0,02	-
		комплект								
105	СПрайс стр.70	-Трап пластмассовый с косым отводом D 50 мм /500:1,12:2,2335:1,06:1,02/	6	184,87	-	1109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
106	СПрайс стр.204	-Трап пластмассовый с косым отводом D 100 мм /590:1,12:2,2335:1,06:1,02/	4	218,14	-	873	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
112	С130809-35	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	458	-	916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
113	СПрайс стр.206	-Фланцы стальной свободный Ру 1,6 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм /1500:1,12:2,2335:1,06:1,02/	2	554,6	-	1109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
114	СПрайс стр.205	-Втулка полиэтиленовая, Dy 80 мм /830:1,12:2,2335:1,06:1,02/	2	306,88	-	614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			183438	298			132

			Тенге			24026	115			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			183438	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24141	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32656	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4635	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12860	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			227199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28777	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			227199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28777	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			509545	4676			470

			Тенге			84005	1792			8
		Стоимость оборудования -	Тенге			30833	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			30833	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2119	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	214	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1826	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			193	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	243	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			476593	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	85583	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			141697	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			109546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16432	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35168	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			621307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		532
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102014	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			654590	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		534
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102257	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зуборов А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акиматаКостанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Электромонтажные работы

А К Т N 29 (Локальная смета 2-1-4)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				машин	машинистов	машин	машинистов	Тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение								
		Шкаф распределительный однодверный ВРУ								
1	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3458	241	3458	241	652	4	4
				630	56,3	630	56	95	0,33	-
шт										
2	СПрайс-Шкаф стр.73	распределительный ШР-11А-73522-54У2 /72652:1,12:2,2335:1,02:1,06/	1	26861,95	-	26862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
3	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				2273	110	2273	110	95	0,64	1
		шкаф								
4	СПрайс-Щиток стр.207	распределительный металлический встроенный ЩРН-П-8 /1960:1,12:2,2335:1,02:1,06/	1	724,68	-	725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
				227	2,3	681	7	95	0,01	-
шт										
6	СПрайс-Выключатель автоматический стр.81	дифференциальный трехполюсный ВА 47-29 I 16А /250:1,12:2,2335:1,02:1,06/	2	92,43	-	185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
7	СПрайс-Выключатель автоматический стр.81	дифференциальный трехполюсный ВА 47-29 I 10А /600:1,12:2,2335:1,02:1,06/	1	221,84	-	222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
8	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				2273	110	2273	110	95	0,64	1
		шкаф								
9	СПрайс-Щиток распределительный стр.78	металлический встроенный ЩРВ-П-12 /1632:1,12:2,2335:1,02:1,06/	1	603,41	-	603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
10	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862	28	3448	112	1309	2	8
				340	4,5	1360	18	95	0,03	-
шт										
11	СПрайс-Выключатель автоматический стр.81	дифференциальный трехполюсный ВА 47-29 I 40А /250:1,12:2,2335:1,02:1,06/	1	92,43	-	92	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
12	СПрайс-Выключатель автоматический стр.83	дифференциальный трехполюсный АД 32-16-30 I 16А /1563:1,12:2,2335:1,02:1,06/	3	577,9	-	1734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
13	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				2273	110	2273	110	95	0,64	1
		шкаф								
14	СПрайс-Щиток распределительный стр.78	металлический встроенный ЩРВ-П-8 /1282:1,12:2,2335:1,02:1,06/	1	474	-	474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт										
15	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6
				340	4,5	1020	13	95	0,03	-
шт										
16	СПрайс-Выключатель автоматический стр.83	дифференциальный трехполюсный АД 32-16-30 I 16А /1563:1,12:2,2335:1,02:1,06/	3	577,9	-	1734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
17	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				2273	110	2273	110	95	0,64	1
		шкаф								
18	СПрайс- стр.208	Щитмодульного типа на 12 модулей /4100:1,12:2,2335:1,02:1,06/	1	1515,91	-	1516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
19	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
				227	2,3	1589	16	95	0,01	-
шт										
20	СПрайс-Выключатель автоматический стр.98	трехполюсный ВА 47-63 I 6А 3-п /154:1,12:2,2335:1,02:1,06/	3	56,94	-	171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
21	СПрайс-Выключатель автоматический стр.209	трехполюсный ВА 47-63 I 6А 1-п /458:1,12:2,2335:1,02:1,06/	4	169,34	-	677	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
22	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862	28	3448	112	1309	2	8
				340	4,5	1360	18	95	0,03	-
шт										
23	СПрайс-Выключатель автоматический стр.83	трехполюсный ВА 47-63 I 50А /574:1,12:2,2335:1,02:1,06/	3	212,23	-	637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
24	СПрайс-Выключатель автоматический стр.83	однополюсный ВА 47-63 I 32А /458:1,12:2,2335:1,02:1,06/	1	169,34	-	169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт										
25	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3089 2273	497 110	3089 2273	497 110	2264 95	13 0,64	13 1
		шкаф								
26	СПрайс-Щиток распределительный стр.208	металлический встроенный ЩРВ-П-6 /750:1,12:2,2335:1,02:1,06/	1	277,3 -	- -	277 -	- -	- -	- -	- -
шт										
27	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2 227	13,2 2,3	2005 908	53 9	871 95	1 0,01	4 -
шт										
28	СПрайс-Выключатель автоматический стр.81	дифференциальный трехполюсный ВА 47-29 I 16А /250:1,12:2,2335:1,02:1,06/	4	92,43 -	- -	370 -	- -	- -	- -	- -
шт										
29	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3089 2273	497 110	3089 2273	497 110	2264 95	13 0,64	13 1
		шкаф								
30	СПрайс-Щиток распределительный стр.78	металлический встроенный ЩРВ-П-12 /1632:1,12:2,2335:1,02:1,06/	1	603,41 -	- -	603 -	- -	- -	- -	- -
шт										
31	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862 340	28 4,5	862 340	28 4	327 95	2 0,03	2 -
шт										
32	СПрайс-Выключатель автоматический стр.81	дифференциальный трехполюсный ВА 47-29 I 40А /250:1,12:2,2335:1,02:1,06/	1	92,43 -	- -	92 -	- -	- -	- -	- -
шт										
33	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2 227	13,2 2,3	1002 454	26 5	436 95	1 0,01	2 -
шт										
34	СПрайс-Выключатель автоматический стр.81	дифференциальный трехполюсный ВА 47-29 I	1	92,43 -	- -	92 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16А /250:1,12:2,2335:1,02:1,06/								
шт										
35	СПрайс-Выключатель автоматический стр.83	дифференциальный трехполюсный АД 32-25-30 I 25А /1563:1,12:2,2335:1,02:1,06/	1	577,9	-	578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
36	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				2273	110	2273	110	95	0,64	1
		шкаф								
37	СПрайс-Щиток стр.78	распределительный металлический встроенный ЩРВ-П-18 /2501:1,12:2,2335:1,02:1,06/	1	884,51	-	885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
38	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
шт										
39	СПрайс-Выключатель автоматический стр.81	дифференциальный трехполюсный ВА 47-29 I 40А /250:1,12:2,2335:1,02:1,06/	1	92,43	-	92	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
40	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,2	13,2	6014	158	2614	1	12
				227	2,3	2724	28	95	0,01	-
шт										
41	СПрайс-Выключатель автоматический стр.81	дифференциальный трехполюсный ВА 47-29 I 16А /250:1,12:2,2335:1,02:1,06/	9	92,43	-	832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
42	СПрайс-Выключатель автоматический стр.83	дифференциальный трехполюсный АД 32-25-30 I 25А /1563:1,12:2,2335:1,02:1,06/	3	577,9	-	1734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		91677	4454			149

				Тенге		27317	949			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			91677	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28266	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41356	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4028	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7112	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			125642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		168
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32294	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			125642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		168
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32294	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			91677	4454			149
			----			---	---			---
			Тенге			27317	949			6
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			91677	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28266	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41356	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4028	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7112	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			125642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		168
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32294	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			125642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		168
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32294	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Овчаняк Т.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акиматаКостанайского района Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Пожарная сигнализация

А К Т N 30 (Локальная смета 2-1-5)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
17	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	50	113,54	73,85	5677	3692	3051	0,26	13		
				39,69	28,1	1985	1405	90	0,15	8		
18	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	508,9 м	36,51	-	18580	-	14471	0,16	82		
				26,33	-	13399	-	108	-	-		
19	СПрайс-Труба стр.100	ПВХ диам. 15 мм /56:1,12:2,2335:1,06:1,02/	505,4 м	20,71	-	10464	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
20	СПрайс-Труба стр.195	ПВХ диам. 25 мм /87:1,12:2,2335:1,06:1,02/	3,5 м	32,17	-	113	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
21	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	477,4 м	11,04	1,09	5273	523	5099	0,06	28		
				9,23	0,66	4406	314	108	-	1		
22	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода	31,5 м	26,92	-	848	-	842	0,15	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечением до 10 мм2								
				24,75	-	780	-	108	-	-
23	39	СПрайсстр.1-Кабель ПРППМ 2х1,2 мм2 /7:1,12:2,2335:1,06:1,02/ м	19,1	24,77	-	473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			41428	4215			128
			Тенге			20570	1719			9
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			35751	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18900	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11050	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3062	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3370	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			59532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21962	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5677	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3390	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	458	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			524	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9251	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3847	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			68783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		149
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25809	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

А К Т №14
выполненных работ
за июнь 2014 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	28.06.2013г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района	237 099 689	121 330 000	41 500 000							4 446 429	41 500 000
Всего к оплате : 41 500 000 (сорок один миллион пятьсот тысяч) тенге											

ЗАКАЗЧИК: Умешова К.К.

Заведующая производственно-правового сектора
ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

ФОРМА 1

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района (июнь 2014 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	10573709	-	-	10573709
2.	2-1-2	-Отопление и вентиляция	562102	878067	-	1440169
3.	2-1-3	-Водопровод и канализация	742377	-	-	742377
4.	2-1-4	-Электромонтажные работы	279891	111027	-	390918
5.	2-1-5	-Пожарная сигнализация	494554	12789	-	507343
6.	2-1-6	-Телефонизация	264136	-	-	264136
		Всего по главе	12916769	1001883	-	13918652
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
7.	4-2	-Наружная телефонизация	37698	-	-	37698
		Всего по главе	37698	-	-	37698
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
8.	7-1	-Благоустройство и озеленение	2759751	-	-	2759751
		Всего по главе	2759751	-	-	2759751
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	15714218	1001883	-	16716101

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
9.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	534283	-	-	534283
		Всего по главе	534283	-	-	534283
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	16248501	1001883	-	17250384
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
10.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,05%	375340	-	-	375340
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	162485	162485
12.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	64994	64994
		Всего по главе	375340	-	227479	602819
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	16623842	1001883	227479	17853204
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	16623842	1001883	227479	17853204
13.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	37130155	2237754	508085	39875995
14.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	797520	797520
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	37130155	2237754	1305605	40673515
15.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	4880822	4880822
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	37130155	2237754	6186427	45554336

Скидка 8,9% 4 054 336тенге

К оплате 41 500 000 тенге, в т.ч. НДС 12% 4 446 429 тенге

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Сванян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Общестроительные работы

А К Т N 31 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 9. Лестничная клетка ЛК-1										
124	СПрайс стр.4	-Ограждение хромированное /9100:1,12:2,2335:1,02:1,06/	48,4 м	3364,58	-	-	162846	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			162846	-				-
				Тенге			-	-				-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			162846	-	-			-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			162846	-	-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9771	-	-			-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			172617	-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			172617	-	-			-
		РАЗДЕЛ 11. Двери, окна, витражи										
156	Е0110-23-1	Двери -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	8,370832	398,48	102,53	3336	858	1882	0,9	8		
				151,65	35,67	1269	299	120	0,14	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
157	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	39,187888	323,78	83,13	12688	3258	7900	0,8	31
				138,83	29,17	5440	1143	120	0,12	5
		м2								
158	С12062-18	-Блоки дверные двупольные с остекленными качающимися полотнами ДК 24-15 внутренние	7,103516	3500	-	24862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
159	С12062-19	-Блоки дверные двупольные с остекленными качающимися полотнами ДК 24-19 внутренние	18,000632	3050	-	54902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
163	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	2,841412	3760	-	10684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
164	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	5,52942	12300	-	68012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
165	С12062-15	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	6,980224	3500	-	24431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
166	Е0115-206-1	-Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм	3,0816	946,29	3,27	2916	10	352	0,87	3
				107,55	1,24	331	4	105	0,01	-
		м2								
167	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	10	2980	-	29800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
168	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	5	1960	-	9800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
169	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	10	1500	-	15000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380	-	5520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Окна								
192	Е0134-60-4	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм + облицовка откосов сэндвич-панелями	20,0285	370,26	6,13	7416	123	3026	0,85	17
	прим.			135	2,34	2704	47	110	0,01	-
		м2								
193	СПрайс стр.7	-Сэндвич-панель /6300:3:1,5:2,2335:1,12:1,02:1 ,06/	20,0285	517,63	-	10367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
194	СПрайс стр.7	-Стартовый профиль /43:2,2335:1,12:1,02:1,06/	46,845	15,9	-	745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
195	СПрайс стр.7	-F-профиль /130:2,2335:1,12:1,02:1,06/	49,6517	48,07	-	2387	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Витраж входной группы								
202	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	8	77,9	-	623	-	661	0,39	3
				76,46	-	612	-	108	-	-
		шт								
203	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	8	5500	-	44000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Локальная смета 2-1-1кор4								
		Двери, окна, витражи								
		Двери								
1	С12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	7,103516	3760	-	26709	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			354198	4249			62

			Тенге			10357	1492			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			354198	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11849	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			327218	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13820	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2073	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22081	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			390099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13922	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			390099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13922	-		-

РАЗДЕЛ 12. Отделочные работы

Дверные и оконные откосы

204	E0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	13,375	714	6,33	9550	85	4426	1,79	24
				312,75	2,39	4183	32	105	0,01	-
		м2								
205	E0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм оконных и дверных откосов плоских	13,375	247,36	6,12	3308	82	2018	0,81	11
				141,39	2,32	1891	31	105	0,01	-
		м2								
206	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами + откосов	13,375	145,73	2,1	1949	28	924	0,39	5
				65,03	0,79	870	11	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			14807	195			40
			----			---	---			---
			Тенге			6944	74			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14807	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7017	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1105	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1331	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			23506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8123	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13. Полы								
236	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	107,142	443,3 254,97	4,62 3,14	47496 27318	495 336	28761 104	1,52 0,02	163 2
237	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая м2	109,28484	1180 -	- -	128956 -	- -	- -	- -	- -
		Полы на отм. -3,300 Тип 3								
252	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая м2	74,97	1180 -	- -	88465 -	- -	- -	- -	- -
		Полы на отм. +0,000 Тип 2								
264	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам м2	570,196	532,89 69,53	6,38 2,39	303852 39646	3638 1363	50440 123	0,45 0,01	255 7
265	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм м2	572,61	1905,05 95,18	11,03 4,14	1090848 54501	6316 2371	69952 123	0,6 0,02	344 12
266	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам /огнебиозащита полов/ м2	1118,61	20,48 4,68	0,91 0,34	22911 5235	1018 380	6739 120	0,03 -	32 2
		Тип 3								
271	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	121,97	408,41 173,3	15,2 7,37	49814 21137	1854 899	27105 123	1,07 0,04	131 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02									
272	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая м2	124,4094	1180 -	- -	146803 -	- -	- -	- -	- -
		Тип 4								
273	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	12,08	291,87 52,2	9,95 3,74	3526 631	120 45	831 123	0,36 0,02	4 -
276	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	12,08	291,87 52,2	9,95 3,74	3526 631	120 45	831 123	0,36 0,02	4 -
277	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	84,56	48,32 0,63	0,67 0,25	4086 53	57 21	92 123	- -	- -
278	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	12,08	408,41 173,3	15,2 7,37	4934 2093	184 89	2684 123	1,07 0,04	13 -
279	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая м2	12,3216	1180 -	- -	14539 -	- -	- -	- -	- -
		Полы на отм. +4,350								
		Тип 2								
308	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая м2	314,3334	1180 -	- -	370913 -	- -	- -	- -	- -
		Тип 5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	27,57	739,82	4,9	20397	135	2047	0,38	11
				58,5	1,85	1613	51	123	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2301066	13936			957

			Тенге			152858	5601			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2301066	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	158459	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			749677	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			189481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28422	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149433	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2639980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1080
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	186881	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2639980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1080
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	186881	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Кровля								
		Утепление Вентшахт ВЕ-3, ВЕ-9								
353	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	5,115	2139,46	330,46	10943	1690	9886	10,58	54
				1809	123,75	9253	633	100	0,6	3
		м3								
		Кровля в осях 2-10								
359	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,72864	184000	-	134070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
361	Е0112-13-5 к-3	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо в три слоя	1296	59,54	13,86	77164	17963	78469	0,3	389
				45,68	5,2	59201	6739	119	0,03	33
		м2								
362	СПрайс стр.222	-Плиты теплоизоляционные ТехноРуф Н45 толщ. 70мм /22000:2,2335:1,12:1,02:1,06/	31,1472	8134,16	-	253356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
363	СПрайс стр.222	-Плиты теплоизоляционные ТехноРуф ВЕНТ Н35 толщ. 50мм /19210:2,2335:1,12:1,02:1,06/	22,248	7102,6	-	158019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
364	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные	17,7984	8873,63	-	157936	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.222	ТехноРуф В60 толщ. 40мм /24000:2,2335:1,12:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
			м3							
365	СПрайс стр.222	-Телескопический крепеж ТехноНиколь 1/140 /90:2,2335:1,12:1,02:1,06/	3499,5	33,28 -	- -	116450 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
366	Е0158-16-2	-Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой	446,4	30,18 12,51	0,44 0,07	13472 5584	196 31	6014 107,1	0,08 -	37 -
			м2							
367	СПрайс стр.222	-Однослойный кровельный материал ТехноЭласт СОЛО РП1 ЭКЭ /1300:1,12:2,2335:1,02:1,06/	513,36	480,65 -	- -	246749 -	- -	- -	- -	- -
			м2							
368	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,048	4222,92 382,5	245,72 92,25	203 18	12 4	27 119	2,71 0,45	- -
			м3							
369	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	11,88	59,54 45,68	13,86 5,2	707 543	165 62	719 119	0,3 0,03	4 -
			м2							
370	СПрайс стр.25	-Плиты теплоизоляционные ТехноЛайт /11780:2,2335:1,12:1,02:1,06/	1,59444	4355,47 -	- -	6945 -	- -	- -	- -	- -
			м3							
371	СПрайс стр.27	-Кровельный аэратор /5227:2,2335:1,12:1,02:1,06/	30	1932,6 -	- -	57978 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
372	Е0112-4-2	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	61,6	705,09 69,98	4,29 1,6	43433 4311	264 99	5247 119	0,42 0,01	26 -
			м							
373	СПрайс стр.25	-Однослойный кровельный материал ТехноЭласт СОЛО РП1 ЭКЭ /1300:1,12:2,2335:1,02:1,06/	116,424	480,65 -	- -	55960 -	- -	- -	- -	- -
			м2							
374	Е0107-57-7	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой	642	591,8 29,25	63,44 23,96	379936 18779	40728 15382	47825 140	0,18 0,12	112 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		герметизирующей нетвердеющей								
		м								
		Водосточная система								
395	Е0158-19-2	-Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек	66	163,58	0,69	10796	46	5535	0,44	29
				78,19	0,11	5161	7	107,1	-	-
		м								
396	СПрайс стр.21	-Труба диам. 150 мм /1500:2,2335:1,02:1,06:1,12/	66	554,6	-	36604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
397	СПрайс стр.21	-Воронка подвесная /2875:2,2335:1,02:1,06:1,12/	10	1062,99	-	10630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
398	СПрайс стр.21	-Колено сливное /1080:2,2335:1,02:1,06:1,12/	10	399,31	-	3993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
399	СПрайс стр.21	-Труба соединительная /1500:2,2335:1,02:1,06:1,12/	20	554,6	-	11092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
400	СПрайс стр.21	-Держатель труб /660:2,2335:1,02:1,06:1,12/	44	244,02	-	10737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
401	СПрайс стр.21	-Колено трубы /1080:2,2335:1,02:1,06:1,12/	20	399,31	-	7986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
402	С11011-96	-Герметик	2,5	253	-	633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Слуховые окна - 1шт								
410	С11011-89	-Гвозди кровельные, оцинкованные	2,862	125	-	358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
415	СПрайс ИНСИ стр.23	-Аэрозоль "ALUKOAT COLOR" /524,16.4,99.1,2:2,2335:1,18:1 ,02:1,06/	2	1101,47	-	2203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		баллон								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		1808352	61064			651
				----		---	---			---
				Тенге		102850	22958			112
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1808352	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	125807	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1271697	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		153723	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23058	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117724	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2079799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		841
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148866	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			2079799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		841
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148866	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Входы, козырьки, крыльца								
		Вход в подвал по оси 1								
443	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,105	22541,72	316,57	2367	33	454	22,5	2
				3487,5	119,25	366	13	120	0,58	-
			м3							
444	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	9,55	112,45	34,24	1074	327	512	0,32	3
				51,08	8,45	488	81	90	0,03	-
			м2							
445	СПрайс стр.12	-Профлист МП-35х1035 0,5 мм /2900:1,12:2,2335:1,02:1,06/	9,55	1072,23	-	10240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
446	СПрайс стр.224	-Уплотнитель МП-35 /400:1,12:2,2335:1,02:1,06/	2,9	147,89	-	429	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
447	СПрайс стр.16	-Планка примыкания верхняя 250х147х2000 /1240:2,2335:1,12:1,02:1,06/	6,15	229,24	-	1410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
448	СПрайс стр.225	-Саморез 4,8х28 /12:2,2335:1,12:1,02:1,06/	70	2,22	-	155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
454	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	15	311,2	1,96	4668	29	1722	0,61	9
				108,9	0,45	1634	7	105	0,03	-
			м2							
455	Е0115-156-3	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	15	84,54	1,65	1268	25	240	0,09	1
				14,63	0,63	219	9	105	-	-
			м2							
		Вход в подвал №2								
467	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим	0,008	121367,16	49858,78	971	399	835	336	3
				61425	18834,75	491	151	130	91,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		испытанием								
		км								
468	С130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм	8	231	-	1848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
469	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,0398	5030,5	2020,02	200	80	99	14,1	1
				2272,5	502,43	90	20	90	1,79	-
		т								
470	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0398	154400	-	6145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
471	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,142	22541,72	316,57	3201	45	615	22,5	3
				3487,5	119,25	495	17	120	0,58	-
		м3								
472	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок	10	222,05	3,72	2221	37	518	0,29	3
				42,95	0,59	430	6	119	0,01	-
		м2								
473	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	9,55	112,45	34,24	1074	327	512	0,32	3
				51,08	8,45	488	81	90	0,03	-
		м2								
474	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,05995	97200	-	5827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
475	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,393	28,74	0,02	40	-	7	0,03	-
				5,81	-	8	-	90	-	-
		м2								
476	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза)	2,786	24,84	0,02	69	-	10	0,02	-
				4,16	-	12	-	90	-	-
		м2								
482	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	10	311,2	1,96	3112	20	1148	0,61	6
				108,9	0,45	1089	4	105	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
483	Е0115-156-3	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	10	84,54	1,65	845	17	160	0,09	1
				14,63	0,63	146	6	105	-	-
		м2								
		Козырек К-1								
487	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	3,9	112,45	34,24	439	134	209	0,32	1
				51,08	8,45	199	33	90	0,03	-
		м2								
488	СПрайс стр.12	-Профилированный лист с полимерным покрытием МП-40х1000 /2900:2,2335:1,12:1,02:1,06/	4,875	1072,23	-	5227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
489	СПрайс стр.16	-Планка конька плоского 150х150х2000 /2040:2,2335:1,12:1,02:1,06/	2,34	377,13	-	882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
490	СПрайс стр.16	-Планка примыкания верхняя 250х147х2000 /1240:2,2335:1,12:1,02:1,06/	5,04	229,24	-	1155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
491	СПрайс стр.225	-Саморез 4,8х28 /12:2,2335:1,12:1,02:1,06/	24	2,22	-	53	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
492	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00752	93997,62	304,24	707	2	262	198	1
				33075	114,75	249	1	105	0,56	-
		1т								
		Крыльцо КР-1								
493	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,14	218,93	-	1344	-	1519	1,54	9
				218,93	-	1344	-	113	-	-
		м3								
494	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,5	2472,77	100,89	1236	50	96	0,85	-
				123,75	38,25	62	19	118	0,18	-
		м3								
495	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	3	568,29	243,37	1705	730	806	0,67	2
				106,88	85,08	321	255	140	0,34	1
		шт								
496	С143003-17 Изм. и доп.вып.13	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3	1,218	11500	-	14007	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3								
497	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	2,67	11477,84	335,84	30646	897	2602	4,54	12
				699,75	126	1868	336	118	0,61	2
498	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных /насыпной песчаный грунт/ м3	3,6	1968,85	-	7088	-	2112	2,99	11
				477	-	1717	-	123	-	-
499	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /площадка и ступени/ м3	2,21	12154,68	-	26862	-	1541	3,66	8
				567	-	1253	-	123	-	-
500	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,04316	5239,08	327,33	226	14	91	11,6	1
				1890	123,75	82	5	105	0,6	-
501	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,04316	65000	-	2805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
502	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	11,7	260,86	9,95	3052	116	805	0,36	4
				52,2	3,74	611	44	123	0,02	-
503	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток м2	10,86	282,06	16,79	3063	182	1575	0,73	8
				111,6	6,28	1212	68	123	0,03	-
504	С143003-40	-Плитка тротуарная м2	11,0772	1270	-	14068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
505	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	3,64	330,1	1,96	1202	7	418	0,61	2
				108,9	0,45	396	2	105	0,03	-
506	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими	4,88	1955,74	2,56	9544	12	2161	2,55	12
				420,75	0,97	2053	5	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен = На сухих смесях для плиточных работ								
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			172476	3485			108
			----			---	---			---
			Тенге			17324	1163			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163544	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17007	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30033	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2955	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10995	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			194237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19961	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8932	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1480	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6145	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	200	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			616	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1679	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			205116	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21641	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Ограждение ОГ-6								
507	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,06411	13711,47	5475,87	879	351	380	28,9	2
				---	---	---	---	---	---	---
				5040	1552,87	323	100	90	5,46	-
			т							
508	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,06411	154400	-	9899	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
509	Е0113-16-10	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз + за два раза	0,12822	16,64	0,02	2	-	1	0,02	-
				---	---	---	---	---	---	---
				4,39	-	1	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
510	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0011	93997,62	304,24	103	-	38	198	-
				33075	114,75	36	-	105	0,56	-
		1т								
		Входная группа №2								
511	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	412	218,93	-	90199	-	101925	1,54	634
				218,93	-	90199	-	113	-	-
		м3								
512	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,7	2472,77	100,89	1731	71	134	0,85	1
				123,75	38,25	87	27	118	0,18	-
		м3								
513	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных /насыпной песчаный грунт/	53,45	1968,85	-	105235	-	31360	2,99	160
				477	-	25496	-	123	-	-
		м3								
514	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /площадка и ступени/	15,02	12154,68	-	182563	-	10475	3,66	55
				567	-	8516	-	123	-	-
		м3								
515	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15,02	284	-	4266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
516	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	15,02	205	-	3079	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
517	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,31302	5239,08	327,33	1640	102	662	11,6	4
				1890	123,75	592	39	105	0,6	-
		1т								
518	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,31302	65000	-	20346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
519	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	81,85	260,86	9,95	21351	814	5632	0,36	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				52,2	3,74	4273	306	123	0,02	1
		м2 Козырек входной группы №2								
526	Е0113-16-10	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз + за два раза	15,272048	16,64 4,39	0,02 -	254 67	- -	60 90	0,02 -	- -
527	Е0109-42-1	м2 -Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	6,6	112,45 51,08	34,24 8,45	742 337	226 56	354 90	0,32 0,03	2 -
528	СПрайс стр.28	м2 -Профлист С10-899-06 АЛ ГФ-2107 /250.4,99.1,2:2,2335:1,02:1,06 :1,18/	8,25	525,35 -	- -	4334 -	- -	- -	- -	- -
529	Е0112-7-6	м2 -Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей + козырька	5	1745,41 236,25	8,2 3,08	8727 1181	41 15	1424 119	1,48 0,02	7 -
530	Е0106-11-7	м2 -Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01416	93997,62 33075	304,24 114,75	1331 468	4 2	493 105	198 0,56	3 -
		1т Входная группа								
547	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных /насыпной песчаный грунт/	39,94	1968,85 477	- -	78636 19051	- -	23433 123	2,99 -	119 -
548	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей	43,76	14,12 1,62	12 2,75	618 71	525 120	185 97	0,01 0,01	1 1
549	Е0111-2-9	м3 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /площадка и ступени + пандус/	23,5	12154,68 567	- -	285635 13325	- -	16389 123	3,66 -	86 -
550	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	23,8525	331 -	- -	7895 -	- -	- -	- -	- -
551	С143001-57	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за	23,8525	410 -	- -	9780 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 циклов								
		м3								
552	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,15386	5239,08	327,33	806	50	325	11,6	2
				1890	123,75	291	19	105	0,6	-
		1т								
553	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,15386	41200	-	6339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Локальная смета2-1-1кор.4								
130	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок	31,5	222,05	3,72	6995	117	1632	0,29	9
				42,95	0,59	1353	19	119	0,01	-
		м2								
131	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	0,142002	109500	-	15549	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			868935	2303			1114
			----			---	---			---
			Тенге			165666	702			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			857415	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	165553	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46569	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			194169	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		97
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	29125	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			63095	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1114679	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1210
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	194678	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11520	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	816	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9899	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			734	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	110	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			735	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12989	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	926	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			1127668	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1215
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	195604	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 18. Фасад								
578	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	535,57	38,91 37,89	1,02 0,16	20837 20293	545 86	21397 105	0,24 -	126 -
		м2								
579	СКоммерческое предложение стр.34	-Кассета фасадная МП 2005/25/30 670х930 с комплектующими и утеплителем /11210,146:2,2335:1,12:1,02:1, 06/	535,57	4144,78 -	- -	2219819 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
580	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен + на клее из сухих смесей	169,04	1832,93 468	2,56 0,97	309838 79111	433 164	83238 105	2,7 -	456 1
		м2								
581	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	563,515	125,15 68,85	0,62 0,23	70524 38798	349 130	45935 118	0,43 -	245 1
		м2								
		Утепление стен подвала								
582	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	240,55	1041,14 193,05	4,92 1,87	250446 46438	1184 450	49232 105	1,15 0,01	277 2
		м2								
583	СПрайс стр.	-Клей Ceresit CT137	481,1	81,51 -	- -	39215 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
584	СПрайс стр.12	-Грунтовка Ceresit CT17	239,15	8,49 -	- -	2030 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
585	Е0126-33-1	-Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	11,9575	14267,38 3264,75	185,63 69,75	170602 39038	2220 834	39872 100	18,17 0,34	217 4
		м3								
586	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	239,15	168,08 135,68	4,07 0,97	40195 32448	972 232	34314 105	0,74 0,05	177 12
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
587	СПрайс стр.12	-Клей Ceresit CM17	47,83	3,4	-	162	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			3123671	5702			1498
			Тенге			256126	1895			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3123671	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	258021	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2261226	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			273989	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41098	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203860	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3601519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1655
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	299119	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			3601519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1655
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	299119	-		-
		РАЗДЕЛ 19. Отмостка								
588	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	161	103,46	2,62	16657	422	2277	0,07	11
		м2		10,51	0,99	1692	159	123	-	1
589	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	24,15	11542,68	-	278756	-	16842	3,66	88
				567	-	13693	-	123	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			295413	422			99
			Тенге			15385	159			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			295413	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15545	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2868	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18872	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			333405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18413	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			333405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18413	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			9101763	91356			4530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			727509	34043			177
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9081311	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	759257	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4849266	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			871369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		436
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	130705	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			597161	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10549841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5129
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	889963	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20452	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2295	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16044	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	310	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1351	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2605	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			10573709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	892568	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.В.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Отопление и вентиляция

А К Т N 32 (Локальная смета 2-1-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция												
		Система П1												
1	Е0120-42-1	-Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1 шт	9191,76	1037,76	9192	1038	9398	41,3	41				
				6952,5	389,34	6953	389	128	1,9	2				
		Система П2												
8	Е0120-42-1	-Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1 шт	9191,76	1037,76	9192	1038	9398	41,3	41				
				6952,5	389,34	6953	389	128	1,9	2				
		Система П3												
15	Е0120-42-1	-Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1 шт	9191,76	1037,76	9192	1038	9398	41,3	41				
				6952,5	389,34	6953	389	128	1,9	2				
		Система П4												
22	Е0120-42-1	-Установка камер приточных типовых без секции орошения	1 шт	9191,76	1037,76	9192	1038	9398	41,3	41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		производительностью до 10 тыс. м3-час		6952,5	389,34	6953	389	128	1,9	2
			шт							
		Система В5, В6, В7								
56	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	699,09	29,33	699	29	872	3,76	4
				669,76	11,59	670	12	128	0,05	-
			шт							
57	СПрайс стр.189	-Вентилятор канальный СК160С /140.201,06.1,2:1,18:2,2335:1, 02/	1	11850,35	-	11850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		Система В4-В8 Система ВЕ5-ВЕ8								
58	Е0120-23-1	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	5	2260,11	7,16	11301	36	2833	2,73	14
				440,33	2,32	2202	12	128	0,01	-
			шт							
59	Е0120-13-1	-Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	5	260,35	5,54	1302	28	1127	1,06	5
				173,81	2,32	869	12	128	0,01	-
			шт							
60	Прайс стр.41	-Узел прохода с клапаном, управляемым исполнительным механизмом с кольцом для сбора конденсата УП2-17 /61600:1,12:2,2335:1,02/	5	24142,18	-	120711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		Другие элементы систем								
67	Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм = 800мм	4	97,34	7,16	389	29	439	0,5	2
				83,43	2,32	334	9	128	0,01	-
			шт							
68	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,018	54900	-	988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
69	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,018	50687,8	16880,3	912	304	542	165,83	3
				29849,4	3584,19	537	65	90	13,41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
71	Е0120-28-7	-Установка люков герметических	7	439,9	84,06	3079	588	2471	1,3	9
				243,34	32,44	1703	227	128	0,15	1
		шт								
72	СПрайс стр.45	-Лючки сантехнические /6495:1,12:2,2335:1,02:1,06/	7	2401,43	-	16810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Воздуховоды								
75	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	52	240,26	92,82	12494	4827	7055	0,59	31
				100,8	34,88	5242	1814	100	0,17	9
		м2								
76	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	2	2890	-	5780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
77	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	57	612,27	26,19	34899	1493	9208	0,91	52
				151,65	9,9	8644	564	100	0,05	3
		м2								
		Локальная смета 2-1-2кор2-2013								
25	Счет-фактура №7 от 17.02.2014 г	-Приточная камера каркасно-панельная ПКЦКП 1,6(950 м3/ч) /227760:2,2335:1,02:1,12/	1	89263,37	-	89263	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Счет-фактура №7 от 17.02.2014 г	-Комплект автоматики для ПКЦКП 1,6(950м3/ч) /205556,4:2,2335:1,02:1,12/	1	80561,37	-	80561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Счет-фактура №7 от 17.02.2014 г	-Приточная камера каркасно-панельная ПКЦКП 1,6(1200 м3/ч) /637770:2:2,2335:1,02:1,12/	2	124976,96	-	249954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	Счет-фактура №7 от 17.02.2014 г	-Комплект автоматики для ПКЦКП 1,6(1200 м3/ч) /411112,8:2:2,2335:1,02:1,12/	2	80561,37	-	161123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Счет-фактура	-Приточная камера	1	89263,37	-	89263	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ра №7 от 17.02.2014 г	каркасно-панельная ПКЦКП 1,6(780 м3/ч) /227760:2,2335:1,02:1,12/	шт	-	-	-	-	-	-	-
30	Счет-факту ра №7 от 17.02.2014 г	-Комплект автоматики для ПКЦКП 1,6(780 м3/ч) /192236,4:2,2335:1,02:1,12/	1 шт	75341,02 -	-	75341 -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1003488	11484			284
			Тенге			48010	4271			21
	Стоимость оборудования -		Тенге			878067	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			878067	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54161	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	16264	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6768	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16264	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2440	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4225	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74650	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		102
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18703	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			912	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	602	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			542	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	81	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			87	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1541	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	683	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			70347	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	35416	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16810	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			45333	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6800	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6941	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			122620	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		231
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	42216	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1076879	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		336
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	61602	-		-

РАЗДЕЛ 2. Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	420	11,31	-	4750	-	5919	0,05	22
				11,01	-	4624	-	128	-	-
		м								
113	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	150	11,45	-	1718	-	2114	0,05	8
				11,01	-	1652	-	128	-	-
		м								
		Локальная смета 2-1-2кор1-2013								
1	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	68,25	234,78	19,17	16024	1308	9395	0,61	42
		1кВт		100,35	7,19	6849	491	128	0,04	2
2	СПрайс-лист	-Радиаторы алюминиевые секционные	455	665,51	-	302806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			325298	1308			71

			Тенге			13125	491			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			325298	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13616	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			302806	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17428	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2614	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20564	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			363290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16230	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			363290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16230	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1328785	12792			355

			Тенге			61136	4762			23
		Стоимость оборудования -	Тенге			878067	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			878067	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54161	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16264	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6768	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16264	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2440	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4225	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18703	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			912	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	602	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			542	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	683	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			395645	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49032	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			319616	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62761	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9414	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27504	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			485910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		313
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58446	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1440169	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		418
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77832	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зибаров А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Водопровод и канализация

А К Т N 33 (Локальная смета 2-1-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	%	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод										
		Холодное водоснабжение										
28	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	180	693,07	10,34	124753	1861	18621	0,43		78	
				76,95	3,87	13851	697	128	0,02		3	
			м									
52	Е0117-2-3	-Установка смесителей	37	143,32	1,57	5303	58	5967	0,7		26	
			шт	126	-	4662	-	128	-		-	
53	С131101-100	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	21	5360	-	112560	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
			компл									
54	С131101-91	-Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	16	1650	-	26400	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
			компл									
56	СПрайс стр.66	-Шкаф пожарный ШПК-315 /16500:1,12:2,2335:1,06:1,02/	8	6100,62	-	48805	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
57	СПрайс стр.66	-Огнетушитель ОП-8 /6800:1,12:2,2335:1,06:1,02/	16	2514,19	-	40227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	7647,57	1,57	15295	3	138	0,3	1
				54	-	108	-	128	-	-
		1кран								
60	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	51,6	148,4	0,07	7657	4	5853	0,65	33
				108	0,02	5573	1	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			381000	1926			138

			Тенге			24194	698			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7657	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5574	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	878	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			811	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6452	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			373343	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19318	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			227992	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3709	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23884	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			421953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23027	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			436274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29478	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
107	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	9	9126,62	39,24	82140	353	4640	2,22	20
				387	15,75	3483	142	128	0,07	1
		комплект								
108	Е0117-1-6	-Установка одиночных	17	5930,28	21,53	100815	366	7736	1,95	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		умывальников с подводкой холодной и горячей воды		346,5	9	5891	153	128	0,04	1
			комплект							
109	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	18	4260,08	54,7	76681	985	4303	0,99	18
				166,5	20,25	2997	364	128	0,1	2
			комплект							
110	С131101-59	-Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	2	2330	-	4660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
111	Е0117-4-1	-Установка писсуаров настенных /одиночных/	3	2387,78	13,9	7163	42	639	0,93	3
				162	4,5	486	14	128	0,03	-
			комплект							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			271459	1745			74

			Тенге			12857	673			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			271459	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13529	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4660	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2598	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17327	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			306103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16127	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			306103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16127	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			652459	3672			212

			Тенге			37050	1370			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7657	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5574	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	878	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			811	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6452	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			644802	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32847	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			232652	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42044	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6307	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41211	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			728056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		206
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39153	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			742377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		242
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45605	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Электромонтажные работы

А К Т N 34 (Локальная смета 2-1-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение										
43	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13		13	
				2273	110	2273	110	95	0,64		1	
		шкаф										
44	СПрайс стр.78	-Щиток распределительный металлический встроенный ЩРВ-П-18 /2501:1,12:2,2335:1,02:1,06/	1	884,51	-	885	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
		шт										
45	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2		2	
				340	4,5	340	4	95	0,03		-	
		шт										
46	СПрайс стр.81	-Выключатель автоматический дифференциальный трехполюсный ВА 47-29 I 40А /250:1,12:2,2335:1,02:1,06/	1	92,43	-	92	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
		шт										
47	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	1816	18	95	0,01	-
		шт								
48	СПрайс стр.81	-Выключатель автоматический дифференциальный трехполюсный ВА 47-29 I 16А /250:1,12:2,2335:1,02:1,06/	5	92,43	-	462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	СПрайс стр.83	-Выключатель автоматический дифференциальный трехполюсный АД 32-25-30 I 25А /1563:1,12:2,2335:1,02:1,06/	3	577,9	-	1734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	Е0121-24-13-	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3
				220,5	8,19	441	16	108	0,04	-
		шт								
51	С151803-192-	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	Ц0108-524-4-	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	888,3	23,3	888	23	342	2	2
				356	4,5	356	4	95	0,03	-
		шт								
53	Прайс стр.123	-Распределительное устройство РУСМ 5410-2047 /21896:1,12:2,2335:1,02/	1	8581,45	-	8581	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	Ц0108-532-4-	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	8	467,4	9,4	3739	75	1999	2	16
				263	-	2104	-	95	-	-
		шт								
55	Прайс стр.213	-Распределительное устройство ПКЕ 222-1 /505:1,12:2,2335:1,02/	8	197,92	-	1583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				2273	110	2273	110	95	0,64	1
			шкаф							
57	Прайс стр.215	-Шкаф управленияосвещением ЯУО-9600-3574 /9307,58.4,99.1,2:1,18:2,2335: 1,02/	1	20732,44	-	20732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
58	СПрайс стр.99	-Регулятор VRTT-L-1,5 /13660.4,99.1,2:1,18:2,2335:1, 06:1,02/	1	28705,06	-	28705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
59	СПрайс стр.99	-Регулятор VRTE-1,5 /4019,05.4,99.1,2:1,18:2,2335: 1,06:1,02/	1	8445,61	-	8446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
60	Ц0108-530-6	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 160 А	1	1448,7	49,7	1449	50	652	4	4
				677	9	677	9	95	0,05	-
			шт							
61	Прайс стр.125	-Пускатель магнитный ПМ 1221 160А /39400:1,12:2,2335:1,02/	1	15441,59	-	15442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
62	Ц0108-81-1	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	1	97,7	1,6	98	2	81	1	1
				85,5	-	86	-	95	-	-
			шт							
63	Прайс стр.216	-Реле промежуточное РП-16 /750.4,99.1,2:1,18:2,2335:1,02 /	1	1670,61	-	1671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			115625	1319			62
			----			---	---			---
			Тенге			10366	273			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			48009	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			48009	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			67616	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10638	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49763	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1525	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4667	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			82448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12163	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			130458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12163	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия								
87	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	66	35,4 29,48	-	2336 1946	-	2101 108	0,19 -	12 -
88	СПрайс стр.96	-Выключатель одноклавишный С16-001 /105:1,12:2,2335:1,02:1,06/	66 шт	38,82 -	-	2562 -	-	- -	- -	- -
89	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	30 шт	34,7 29,48	-	1041 884	-	955 108	0,19 -	6 -
90	СПрайс стр.103	-Розетка РС-16 /105:1,12:2,2335:1,02:1,06/	30 шт	38,82 -	-	1165 -	-	- -	- -	- -
91	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	2 шт	29,13 27	-	58 54	-	58 108	0,17 -	- -
92	СПрайс стр.103	-Розетка АС-16 /90:1,12:2,2335:1,02:1,06/	2 шт	33,28 -	-	67 -	-	- -	- -	- -
93	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409 /У411/	98 шт	509 -	-	49882 -	-	- -	- -	- -
94	С151803-60	-Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,096	28100 -	-	2698 -	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт								
95	С151803-49	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,005	16100	-	81	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			59889	-			18

			Тенге			2884	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			59889	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2884	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56454	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	467	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3780	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			66784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3351	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			66784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3351	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Кабели и провода								
104	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	17	114,4	7,8	1945	133	796	0,29	5
				48,8	0,5	830	8	95	-	-
		м								
105	СПрайс стр.77	-Металлорукав РЗ-СХ-20 диам. 20мм /139:1,12:2,0877:1,06:1,02/	17	54,98	-	935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
109	СПрайс стр.127	-Кабель АВВГнг сечение 5х120 мм2 /1769:1,12:2,0877:1,06:1,02/	3,06	699,74	-	2141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
110	СПрайс стр.102	-Кабель ВВГнг сечение 5х6 мм2 /540:1,12:2,0877:1,06:1,02/	10,2	213,6	-	2179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
111	СПрайс стр.102	-Кабель ВВГнг сечение 5х4 мм2 /380:1,12:2,0877:1,06:1,02/	39,78	150,31	-	5979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
112	СПрайс стр.102	-Кабель ВВГнг сечение 5х1,5 мм2 /157:1,12:2,2335:1,06:1,02/	14,28	62,1	-	887	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	СПрайс стр.102	-Кабель ВВГнг сечение 3х4 мм2 /250:1,12:2,2335:1,06:1,02/	501,84 м	92,43 -	-	46387 -	-	-	-	-
114	СПрайс стр.102	-Кабель ВВГнг сечение 3х2,5 мм2 /27:1,12:2,2335:1,06:1,02/	75,48 м	53,61 -	-	4047 -	-	-	-	-
115	СПрайс стр.105	-Кабель ВВГнг сечение 3х1,5 мм2 /139,28:1,12:2,2335:1,06:1,02/	110,16 м	51,5 -	-	5673 -	-	-	-	-
121	СПрайс стр.106	-Провод МКЭШ число жил и сечение 3х0,75 мм2 /201,47:1,12:2,2335:1,06:1,02/	36,05 м	74,49 -	-	2685 -	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			72857	133			5
			----			---	---			---
			Тенге			830	8			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			72857	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	838	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			70913	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			796	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	119	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4419	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			78073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	958	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			78073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	958	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Заземление и молниезащита								
123	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,64	218,93 218,93	-	1673 1673	-	1890 113	1,54 -	12 -
124	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,64 м3	134,1 134,1	-	1025 1025	-	1158 113	0,97 -	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
125	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	18	330,1	24,1	5942	434	2026	0,7	13
				116	2,5	2088	45	95	0,01	-
		шт								
126	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм + размер 40х40х4	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
				149	2,9	447	9	95	0,02	-
		шт								
127	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 100 мм2	30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
				23	0,4	690	12	95	-	-
		м								
128	Ц0108-472-8-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	60	84,6	2,8	5076	168	1858	0,17	10
				32,4	0,2	1944	12	95	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге		16867	766			49
				Тенге		7866	78			-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		14170	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	5247	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		4984	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	748	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1149	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		20303	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		33
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	5994	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		2697	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	2697	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		3048	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	457	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		345	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		6090	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		21
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	3154	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге		26393	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		53
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	9149	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Тепловой узел								
		Шкаф приборов контроля ШПК								
129	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2273	110	2273	110	95	0,64	1
			шкаф							
130	СПрайс стр.109	-Шкаф приборов контроля 400х600х200 /2064,22.4,99.1,2:1731.775:1,12:1,02/	1	4844,22 -	- -	4844 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
131	Ц0111-31-1	-Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	2	68,91 63	- -	138 126	- -	113 90	0,5 -	1 -
			шт							
132	Прайс стр.112	-Преобразователь напряжения "Взлет ИВП"/2749.4,99.1,2:1731.775:1,18:1,02/	1	6123,21 -	- -	6123 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
133	Прайс стр.113	-Адаптер сигналов "Взлет АС"/3540.4,99.1,2:1731.775:1,18:1,02/	1	7885,11 -	- -	7885 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
134	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2 227	13,2 2,3	1504 681	40 7	654 95	1 0,01	3 -
			шт							
135	СПрайс стр.81	-Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 6А /50:1,12:2,2335:1,02:1,06/	1	92,43 -	- -	92 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
136	СПрайс стр.81	-Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 2А /50:1,12:2,2335:1,02:1,06/	2	92,43 -	- -	185 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
137	СПрайс стр.114	-Клеммный зажим 4кл /39:1,12:2,2335:1,02:1,06/	1	14,42 -	- -	14 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
138	СПрайс стр.114	-Клеммный зажим 8кл /65:1,12:2,2335:1,02:1,06/	1	48,07 -	- -	48 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
139	СПрайс стр.115	-Ограничитель на дин-рейку /27:1,12:2,2335:1,02:1,06/	4	9,98 -	- -	40 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
140	СПрайс стр.116	-Розетка на дин-рейку /270:1,12:2,2335:1,02:1,06/	1	99,83	-	100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
141	СПрайс стр.115	-Дин-рейка 1м /320:1,12:2,2335:1,02:1,06/	1	118,32	-	118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
142	СПрайс стр.119	-Короб перфорированный 25х40мм /299,88.4,99:1731.775:1,12:1,02:1,06/	1	553,26	-	553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
143	СПрайс стр.114	-Шина заземления 14отв. /515:1,12:2,2335:1,02:1,06/	1	190,41	-	190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Шкаф управления ШУТ								
144	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				2273	110	2273	110	95	0,64	1
		шкаф								
145	СПрайс стр.122	-Шкаф ШУТ1-0,2 /5590:1,12:2,2335:1,02:1,06/	1	2066,82	-	2067	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
146	Ц0111-350-3	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
				477	-	477	-	90	-	-
		шт								
147	Прайс стр.126	-Электронный цифровой регулятор температуры ECL "COMfOrT 100" /(406+23,28).201,06.1,2:1731.775:1,02:1,18/	1	38527,43	-	38527	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
148	Ц0108-524-4	-Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями,	1	888,3	23,3	888	23	342	2	2
				356	4,5	356	4	95	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
			шт							
149	Прайс стр.123	-Распределительное устройство РУСМ 5410-20 /21896:1,12:2,2335:1,02/	1	8581,45	-	8581	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
150	Ц0108-530-4	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
				387	2,3	387	2	95	0,01	-
			шт							
151	Прайс стр.125	-Пускатель магнитный ПМЛ 1221 10А /4850:1,12:2,2335:1,02/	1	1900,81	-	1901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			81292	1076			38

			Тенге			6573	234			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			63018	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			63018	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			18274	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6807	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8253	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	965	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1483	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			26193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7772	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			89211	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7772	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			346530	3293			172

			Тенге			28518	593			3
		Стоимость оборудования -	Тенге			111027	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			111027	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			232806	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26414	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			185382	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			25497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3825	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15498	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			273801	-	-		169
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30238	-		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2697	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2697	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3048	-	-		2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	457	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			345	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6090	-	-		21
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3154	-		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			390918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		189
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33393	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Пожарная сигнализация

А К Т N 35 (Локальная смета 2-1-5)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38		
				7155	-	7155	-	90	-	-		
		шт										
2	Прайс стр.128	-Прибор приемно-контрольный на 6 шлейфов "Вектор-12" /12950:1,12:2,2335:1,02/	1	5878,78	-	5879	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
3	Прайс стр.134	-Источник резервного питания 12В, 7 А/ч ТР 12-7 /2300:1,12:2,2335:1,02/	1	901,41	-	901	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
4	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	129	369,9	1,6	47717	206	40287	2	258		
				347	-	44763	-	90	-	-		
		шт										
5	СПрайс стр.132	-Извещатель дымовой ИП 212-41М /1035:1,12:2,2335:1,02:1,06/	124	382,68	-	47452	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
6	СПрайс	-Извещатель ручной ИПР 513-10	5	319,82	-	1599	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.132	Казахстан /865:1,12:2,2335:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт 12	153,5 144	- -	1842 1728	- -	1555 90	1 -	12 -
8	СПрайс стр.131	-Извещатель тепловой ИП-101-1А-А3 /480:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт 12	177,47 -	- -	2130 -	- -	- -	- -	- -
9	Ц0110-669-2	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	шт 2	980 950	1,6 -	1960 1900	3 -	1710 90	5 -	10 -
10	Прайс стр.133	-Оповещатель светозвуковой "БИЯ-С3" /3510:1,12:2,2335:1,02/	шт 2	1375,63 -	- -	2751 -	- -	- -	- -	- -
11	Ц0110-669-1	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт 13	2062,7 1982	1,6 -	26815 25766	21 -	23189 90	11 -	143 -
12	Прайс стр.136	-Оповещатель "Шмель" /112,5.4,99.1,2:1,18:2,2335:1, 02/	шт 13	250,59 -	- -	3258 -	- -	- -	- -	- -
13	Ц0110-349-4	-Аппаратура настенного типа, коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт 68	702,3 648	- -	47756 44064	- -	44505 101	4 -	272 -
14	СПрайс стр.138	-Коробка ответвительная КО-2 /234:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт 58	86,52 -	- -	5018 -	- -	- -	- -	- -
15	СПрайс стр.138	-Коробка ответвительная УК-2П /80:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт 10	29,58 -	- -	296 -	- -	- -	- -	- -
16	СПрайс стр.138	-Резистор /15:1,12:2,2335:1,06:1,02/	шт 9	5,55 -	- -	50 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
17	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	722	113,54	73,85	81976	53320	44050	0,26	189
				39,69	28,1	28656	20288	90	0,15	111
		м								
18	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	218,1	36,51	-	7963	-	6202	0,16	35
				26,33	-	5743	-	108	-	-
		м								
19	СПрайс стр.100	-Труба ПВХ диам. 15 мм /56:1,12:2,2335:1,06:1,02/	216,6	20,71	-	4485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	СПрайс стр.195	-Труба ПВХ диам. 25 мм /87:1,12:2,2335:1,06:1,02/	1,5	32,17	-	48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	204,6	11,04	1,09	2260	224	2185	0,06	12
				9,23	0,66	1888	135	108	-	1
		м								
22	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	13,5	26,92	-	363	-	361	0,15	2
				24,75	-	334	-	108	-	-
		м								
23	СПрайсстр.139	-Кабель ПРППМ 2х1,2 мм2 /7:1,12:2,2335:1,06:1,02/	105,34	24,77	-	2610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
24	СПрайсстр.139	-Кабель КРВПМ 1х2х0,5 мм2 /:1,12:2,2335:1,06:1,02/	746,64	5,18	-	3865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
25	СПрайсстр.105	-Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2 /148:1,12:2,2335:1,06:1,02/	45,9	51,5	-	2364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			308866	53776			972

			Тенге			161997	20423			112
	Стоимость оборудования -		Тенге			12789	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			12789	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			214101	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	133476	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69915	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			126433	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18965	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20432	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			360967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		846
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152441	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81976	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48944	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6607	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7562	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			133587	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55552	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			507343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1169
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	207993	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Телефонизация

А К Т N 36 (Локальная смета 2-1-6)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов		ЗП рабочих строителей	машинистов				
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
3	Ц0110-349-4	-Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,3	-		702	-		654	4	4
				648	-		648	-		101	-	-
4	С151802-14	-Коробка телефонная распределительная КРТ-10 шт	1	463	-		463	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
5	Ц0110-349-7	-Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	8	107,3	-		858	-		800	1	8
				99	-		792	-		101	-	-
6	С151802-23	-Розетка телефонная штепсельная четырехприводная /без конденсатора/ РТШ-4 шт	8	179	-		1432	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
7	Е0121-14-1	-Прокладка лотков металлических штампованных + кабель-канал	10	150,81	10,52		1508	105		625	0,32	3
				53,78	4,13		538	41		108	0,02	-
8	Е0121-15-1	-Прокладка проводов сечением до 6 мм2 в лотках м	80	2,92	-		234	-		222	0,01	1
				2,57	-		206	-		108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
9	СПрайс стр.142	-Кабель-канал 15х10 /49:1,12:2,2335:1,06:1,02/	10	18,12	-	181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
10	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	232	36,51	-	8470	-	6597	0,16	38
				26,33	-	6109	-	108	-	-
		м								
11	СПрайс стр.77	-Труба ПВХ диам. 16мм /42:1,12:2,2335:1,06:1,02/	232	63,68	-	14775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	Е0121-3-3	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	142	54,48	-	7736	-	4452	0,18	26
				29,03	-	4122	-	108	-	-
		м								
13	СПрайс стр.77	-Труба ПВХ диам. 40мм /161:1,12:2,2335:1,06:1,02/	142	59,53	-	8453	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	556	11,04	1,09	6141	609	5938	0,06	32
				9,23	0,66	5132	366	108	-	2
		м								
15	СПрайсстр.141	-Кабель КРВПМ 1х2х0,4 мм2 /11:1,12:2,2335:1,06:1,02/	648,72	4,07	-	2638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	Ц0110-99-7	-Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,7	-	1939	-	1659	12	12
				1843	-	1843	-	90	-	-
		шт								
17	СПрайс стр.200	-Усилитель VM-2240 ER /1261,47.150,72.1,2:1,18:2,2335:1,06:1,02/	1	80067,28	-	80067	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	Ц0110-386-7	-Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	11	332,4	-	3656	-	3522	2	22
				317	-	3487	-	101	-	-
		шт								
19	СПрайс стр.202	-Звуковая колонка VS-1030B /900.4,99.1,2:2,2335:1,06:1,02	1	0,37	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц0110-694-1	-Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1	1 шт	589,3	-	589	-	523	3	3
				581	-	581	-	90	-	-
21	СПрайс стр.199	-Часовая станция ПИК-2М /29492.4,99.1,2:2,2335:1,06:1, 02/	1 шт	73129,74	-	73130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0110-695-1	-Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	13 шт	279,7	-	3636	-	3218	2	26
				275	-	3575	-	90	-	-
23	СПрайс стр.	-Вторичные часы ВЧС-03 /1760.4,99.1,2:2,2335:1,06:1,0 2/	1 шт	4364,18	-	4364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		220975	714		175
	----		---	---		---
	Тенге		27032	408		2
Стоимость монтажных работ -	Тенге		220975	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	27440	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		185504	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		28210	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	4232	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		14951	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		264136	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	191
Сметная заработная плата -	Тенге		-	31671	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		264136	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	191
Сметная заработная плата -	Тенге		-	31671	-	-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Ованнян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Телефонизация

А К Т N 37 (Локальная смета 4-2)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные сети телефонизации								
		Монтажные работы. Телефонизация								
6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	13	218,93	-	2846	-	3216	1,54	20
				218,93	-	2846	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13	134,1	-	1743	-	1970	0,97	13
				134,1	-	1743	-	113	-	-
		м3								
8	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм/40мм/	0,012	47586,09	17877,09	571	215	359	173	2
				29700	4698,68	356	56	87	18,1	-
		км								
10	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,243	38387	11520	9328	2799	5467	114	28
				18090	2362,98	4396	574	110	13,71	3
		км								
13	С151604-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,24786	40600	-	10063	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			24552	3014			62
			Тенге			9342	631			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			24552	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9972	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10063	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11012	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1652	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2134	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			37698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11624	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			37698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11624	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Благоустройство и озеленение

А К Т N 38 (Локальная смета 7-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: Накладные расходы Тенге %	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	ЗП рабочих строителей	машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка участка								
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1528	9,24	9,24	14126	14126	4449	-	-
				-	3	-	4586	97	0,01	18
			м3							
2	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	6112	7,91	7,91	48348	48348	15226	-	-
				-	2,57	-	15697	97	0,01	60
			м3							
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	759,31	39,76	37,82	30188	28714	9478	0,01	10
				1,87	11	1420	8351	97	0,04	29
			м3							
4	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	1252,8615	21,67	21,67	27150	27150	5430	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /завоз недостающего грунта/		-	4,33	-	5430	100	0,09	114
		т								
5	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1528	7,91	7,91	12087	12087	3807	-	-
				-	2,57	-	3924	97	0,01	15
		м3								
6	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	6112	7,32	7,32	44761	44761	14097	-	-
				-	2,38	-	14533	97	0,01	56
		м3								
7	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1528	14,01	14,01	21401	21401	7107	-	-
				-	4,8	-	7327	97	0,02	24
		м3								
8	Е0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	1528	1,39	1,39	2129	2129	621	-	-
				-	0,42	-	641	97	-	2
		м3								
9	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1120,29	0,28	0,28	315	315	99	-	-
				-	0,09	-	102	97	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			200505	199031			10
			----			---	---			---
			Тенге			1420	60591			317
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			200505	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62011	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9047	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15649	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			276467	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		357
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71058	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			276467	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		357
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71058	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие проезжей части и тротуаров								
		Асфальтобетонное покрытие проезжей части								
16	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	500	758,68 108,68	6,63 1,76	379338 54340	3315 878	73440 133	0,7 0,01	349 3
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300 м м3	22,5	28200 -	- -	634500 -	- -	- -	- -	- -
		Плиточное покрытие тротуаров								
22	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	90	758,68 108,68	6,63 1,76	68281 9781	597 158	13219 133	0,7 0,01	63 1
23	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300 м м3	1,44	28200 -	- -	40608 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1122727	3912			412
			----			---	---			---
			Тенге			64121	1037			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1122727	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	65158	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12999	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72563	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1281950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		459
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78157	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1281950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		459
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78157	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Металлическая ограда								
29	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	161,64	517,64 261	243,27 66,53	83671 42188	39322 10754	74119 140	1,49 0,24	241 39
		Ограждение М)№								
30	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	2,88	10300 -	- -	29664 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
31	С12021-117	-Стойки фахверка	2,4375	113100 -	- -	275681 -	- -	- -	- -	- -
		т								
32	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	4,8453	134000 -	- -	649270 -	- -	- -	- -	- -
		т								
33	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	254,7	28,74 5,81	0,02 -	7319 1480	5 -	1332 90	0,03 -	8 -
		м2								
34	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	509,4	20,36 4,16	0,02 -	10371 2119	10 -	1907 90	0,02 -	11 -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1055976	39337			259
			Тенге			45787	10754			39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131025	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56541	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			77358	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11604	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12503	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			220885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		337
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68145	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			924951	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			924951	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55497	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			980449	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1201334	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		337
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68145	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2379208	242280			681
			----			---------	---------			---------
			Тенге			111328	72381			360
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1454256	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	183709	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			224331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33650	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100715	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1779302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	217359	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			924951	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			924951	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55497	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			980449	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2759751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	217359	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Диборов А.Б.

Сдал: Оганесян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

А К Т №15
выполненных работ
за июль 2014 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	28.06.2013г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района	251 345 474	135 575 785	14 245 785							1 526 334	14 245 785

Всего к оплате : 14 245 785 (Четырнадцать миллионов двести сорок пять тысяч семьсот восемьдесят пять) тенге

ЗАКАЗЧИК: Умешова К.К.
И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

ФОРМА 1

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района (июль 2014 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	1756921	-	-	1756921
2.	2-1-3	-Водопровод и канализация	175663	-	-	175663
3.	2-1-4	-Электромонтажные работы	986285	-	-	986285
		Всего по главе	2918869	-	-	2918869
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4.	4-1	-Наружные сети электроснабжения	-	934000	-	934000
		Всего по главе	-	934000	-	934000
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
5.	7-1	-Благоустройство и озеленение	1925117	-	-	1925117
		Всего по главе	1925117	-	-	1925117
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	4843986	934000	-	5777986
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	164696	-	-	164696

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	164696	-	-	164696
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	5008682	934000	-	5942682
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,05%	115701	-	-	115701
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	50087	50087
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	20035	20035
		Всего по главе	115701	-	70122	185822
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	5124382	934000	70122	6128502
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	5124382	934000	70122	6128504
10.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	11445555	2086134	156620	13688309
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	273766	273766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	11445555	2086134	430386	13962076
12.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	1675449	1675449
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	11445555	2086134	2105835	15637525

Скидка 8,9% 1 391 740 тенге

К оплате 14 245 785 тенге, в т.ч. НДС 12% 1 526 334 тенге

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Сыборов А.Б.

Сдал: Ованнян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Общестроительные работы

А К Т N 39 (Локальная смета 2-1-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 9. Лестничная клетка ЛК-1										
107	Е0113-29-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	21,313708	215,73	99,18	4598	2114	2948	0,59	13		
				116,55	37,15	2484	792	90	0,18	4		
		м2										
108	СПрайс стр.3	-Огнезащитная краска "Термобарьер" /1400:1,12:2,2335:1,02:1,06/	10,656854	517,63	-	5516	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		кг										
109	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза	42,627416	24,84	0,02	1059	1	160	0,02	1		
				4,16	-	177	-	90	-	-		
		м2										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			11173	2115				13
				----			---	---				---
				Тенге			2661	792				4
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11173	-	-			-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	3453	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5516	-	-			-
	Накладные расходы -			Тенге			3108	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	466	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			857	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3919	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			15138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3919	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Ограждения, лестницы								
		Ограждение радиаторов отопления								
138	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,11776 т	93997,62	304,24	11069	36	4104	198	23
				33075	114,75	3895	14	105	0,56	-
139	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза	16,8059264 м2	24,84	0,02	418	-	63	0,02	-
				4,16	-	70	-	90	-	-
140	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,984 м3	18353,87	316,57	18060	312	4259	22,5	22
				3487,5	119,25	3432	117	120	0,58	1
141	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,984 м3	179,03	35,14	176	35	165	0,9	1
				142,31	13,23	140	13	108	0,07	-
142	СПрайс стр.20	-Трихлорэтилфосфат /105.4,99.1,2:2,2335:1,12:1,02 :1,06/	49,2 кг	232,47	-	11437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Декоративный элемент Д-1								
149	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	4,475 м2	1041,14	4,92	4659	22	916	1,15	5
				193,05	1,87	864	8	105	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			45820	404			52

			Тенге			8400	152			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45820	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8553	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11437	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1426	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3320	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9979	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			58646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9979	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Полы								
233	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	590,47	123,31	0,16	72811	94	11802	0,09	53
				16,18	0,07	9554	41	123	-	-
			м							
234	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных + порожки алюминиевые	4	25,02	0,33	100	1	97	0,14	1
				21,89	0,05	88	-	110,7	-	-
			1м							
235	СПрайс стр.10	-Порожки алюминиевые /415:0,9:2,2335:1,12:1,02:1,06 /	4	170,49	-	682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
		Полы на отм. -3,300								
		Тип 2								
247	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	68,55	442,47	14,76	30331	1012	4888	0,36	25
				52,43	5,54	3594	380	123	0,03	2
			м2							
248	Е0111-15-2 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	68,55	-115,9	-1,34	-7945	-92	-327	-0,02	-1
				-3,38	-0,5	-232	-34	123	-	-
			м2							
		Тип 4								
255	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,96	260,86	9,95	6511	248	1717	0,36	9
				52,2	3,74	1303	93	123	0,02	-
			м2							
256	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	24,96	739,82	4,9	18466	122	1853	0,38	10
				58,5	1,85	1460	46	123	0,01	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			120957	1386			95

			Тенге			15767	527			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120957	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16293	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			682	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20030	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3005	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8459	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			149446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19298	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			149446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19298	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Ограждение ОГ-6								
		Входная группа №2								
520	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	40,925	282,06	16,79	11543	687	5934	0,73	30
				111,6	6,28	4567	257	123	0,03	1
		м2								
521	С143003-40	-Плитка тротуарная	41,7435	1270	-	53014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
522	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	10,7	90,96	5,89	973	63	1109	0,42	4
				71,78	2,23	768	24	140	0,01	-
		м								
523	СПрайс стр.32	-Поручни из нержавеющей стали /20500:2,2335:1,12:1,02:1,06/	10,7	7579,56	-	81101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Входная группа								
554	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	55,14	282,06	16,79	15553	926	7995	0,73	40
				111,6	6,28	6154	346	123	0,03	2
		м2								
555	С143003-40	-Плитка тротуарная	56,2428	1270	-	71428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
556	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	44,2	90,96	5,89	4020	260	4580	0,42	18
				71,78	2,23	3173	99	140	0,01	-
		м								
557	СПрайс стр.32	-Поручни из нержавеющей стали /20500:2,2335:1,12:1,02:1,06/	44,2	7579,56	-	335016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Козырек Входной группы								
560	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за два раза	66,08127	24,84	0,02	1642	1	247	0,02	1
				4,16	-	275	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
563	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	12,92	715,87	1,24	9249	16	2363	0,97	13
				153,23	0,47	1980	6	119	-	-
		м2								
564	Е0134-60-11	-Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	16,64	143,64	0,76	2390	13	1930	0,86	14
				142,88	0,29	2378	5	81	-	-
		м2								
566	С11011-445	-Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, глянцевый	16,64	4900	-	81536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
567	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	42,82	1878,51	8,2	80438	351	14065	1,71	73
				272,95	3,08	11688	132	119	0,02	1
		м2								
568	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,66	161,83	1,24	1563	12	1767	0,97	9
				153,23	0,47	1480	5	119	-	-
		м2								
569	СПрайс стр.28	-Настил профилированнй С10-899-0,6 АЛ ГФ-2107 /250.4,99.1,2:2,2335:1,02:1,06 :1,18/	12,075	525,35	-	6344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
570	СПрайс стр.16	-Планка примыкания верхняя ППВ-250х147Х2000 /1240:2,2335:1,12:1,02:1,06/	4	458,47	-	1834	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
571	СПрайс стр.29	-Оцинкованная перфорированная сталь с полимерным покрытие /2873:2,2335:1,12:1,02:1,06/	2,89	3018,65	-	8724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
572	СПрайс стр.30	-Крепежный профиль шляпный КПШ-50х20Х3000 /960:2,2335:1,12:1,02:1,06/	25	354,95	-	8874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Водосточная система								
573	Е0158-19-2	-Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек	3	163,58	0,69	491	2	252	0,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				78,19	0,11	235	-	107,1	-	-
		м								
574	СПрайс стр.31	-Труба диам. 100 мм /4700:2,2335:1,12:1,02:1,06/	3	579,25	-	1738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
575	СПрайс стр.31	-Колено сливное /1550:2,2335:1,12:1,02:1,06/	1	573,09	-	573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
576	СПрайс стр.31	-Держатель труб /875:2,2335:1,12:1,02:1,06/	3	323,52	-	971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
577	СПрайс стр.31	-Колено трубы /1400:2,2335:1,12:1,02:1,06/	3	517,63	-	1553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге		780568	2331			205
				----		---	---			---
				Тенге		32696	873			4
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		778177	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	31187	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		528263	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		38311	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	5747	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		48989	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		865478	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		214
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	36934	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		2390	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	2382	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		1930	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	289	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		259	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		4579	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		15
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	2672	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге		870057	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		229
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	39606	-		-

РАЗДЕЛ 18. Фасад

		Утепление стен подвала								
582	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	240,55	1041,14	4,92	250446	1184	49232	1,15	277
		стен		193,05	1,87	46438	450	105	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
583	СПрайс стр.	-Клей Ceresit CT137	481,1	81,51	-	39215	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
584	СПрайс стр.12	-Грунтовка Ceresit CT17	239,15	8,49	-	2030	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
585	Е0126-33-1	-Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	11,9575	14267,38	185,63	170602	2220	39872	18,17	217
				3264,75	69,75	39038	834	100	0,34	4
		м3								
586	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	239,15	168,08	4,07	40195	972	34314	0,74	177
				135,68	0,97	32448	232	105	0,05	12
		м2								
587	СПрайс стр.12	-Клей Ceresit CM17	47,83	3,4	-	162	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			502652	4375			671

			Тенге			117924	1516			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			502652	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	119440	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41408	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			123419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18513	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37564	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			663634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		751
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	137953	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			663634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		751
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	137953	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1461169	10612			1036

			Тенге			177449	3860			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1458778	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	178927	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			587306	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			194375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29156	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99189	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1752342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1149
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	208083	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2390	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2382	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	289	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2672	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1756921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1165
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	210755	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Виборов А.Б.

Сдал: Саркисян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Водопровод и канализация

А К Т N 40 (Локальная смета 2-1-3)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	%	13	14
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод												
		Горячее водоснабжение												
61	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	8	1512,32	97,07	12099	777	14400	7,87	63				
				1370,25	36	10962	288	128	0,18	1				
		комплект												
62	СПрайс стр.67	-Накопительный электронагреватель SuperGlass 10 OR, V 10л, N	2	8804,85	-	17610	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
63	СПрайс стр.67	-Накопительный электронагреватель SuperGlass 30, V 30л, N	1	11074,35	-	11074	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
64	СПрайс стр.67	-Накопительный электронагреватель Ti Tronik 50V, V 50л, N	1	9149,48	-	9149	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
65	СПрайс стр.68	-Накопительный электронагреватель Ti Tronik 100V, V 100л, N	2	12070,08	-	24140	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	СПрайс стр.67	-Накопительный электронагреватель SG/Ti Tronik 200, V 200л, N	шт 2	38623,65	-	77247	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			151320	777			63
			Тенге			10962	288			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			151320	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11250	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			139221	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14400	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2160	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9943	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			175663	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		72
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13410	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			175663	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		72
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13410	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			151320	777			63
			Тенге			10962	288			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			151320	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11250	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			139221	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14400	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2160	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9943	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			175663	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		72
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13410	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			175663	-			-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-			72
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13410			-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Сдал: Овчаренко Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Зиборов А.В.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Электромонтажные работы

А К Т N 41 (Локальная смета 2-1-4)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	ЗП машинистов	Тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование светотехническое								
64	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	9	313	131	2817	1179	1333	0,75	7
				119	36,9	1071	332	95	0,21	2
66	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях (шт)	36	377,15	88,98	13577	3203	12011	1,61	58
				258,75	50,17	9315	1806	108	0,22	8
71	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях (шт)	160	244,37	65,36	39099	10458	32158	0,95	151
				151,65	34,45	24264	5512	108	0,16	25
78	СПрайс стр.94	-Светильник с аккумулятором VT-250 /499:1,12:2,2335:1,02:1,06/ (шт)	17	184,5	-	3136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	Ц0108-596-3	-Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной (шт)	41	960,4	36,4	39376	1492	19716	3	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт		502	4,2	20582	172	95	0,02	1
			шт							
80	С151703-20	-Прожектор типа Ж001-400-01-УХЛ1	28	17100	-	478800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
81	С151703-18	-Прожектор типа Ж001-250-01-УХЛ1	13	16100	-	209300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
82	СПрайс стр.217	-Прожектор светодиодный LED50W CW /1849.4,99.1,2:1,18:2,2335:1,02:1,06/	9	3885,48	-	34969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
83	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	272	101	-	27472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
84	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20/ЛБ18/	103	82	-	8446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
85	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	375	14	-	5250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
86	СПрайс стр.82	-Лампа натриевая газоразрядная ДНаТ-50 /900:1,12:2,2335:1,02:1,06/	9	332,76	-	2995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			865239	16332			339

			Тенге			55232	7823			36
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			865239	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63055	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			770369	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65219	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9783	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55827	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			986285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72837	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			986285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		408
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72837	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			865239	16332			339
			Тенге			55232	7823			36
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			865239	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63055	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			770369	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65219	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9783	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55827	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			986285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		408
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72837	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			986285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		408
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72837	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Сиборов А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Наружные сети электроснабжения

А К Т N 42 (Локальная смета 4-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 4. Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВт										
1	75-3-7	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450х1000х1800 мм шт	2	467000	-	934000	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		934000	-			-		
				----		---	---			---		
				Тенге		-	-			-		
		Стоимость оборудования -		Тенге		934000	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		934000	-	-		-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		934000	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			934000	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			934000	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			934000	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			934000	-	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Биборов А.Б.

Сдал: Овчаник Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Благоустройство и озеленение

А К Т N 43 (Локальная смета 7-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие проезжей части и тротуаров								
		Асфальтобетонное покрытие проезжей части								
10	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	37,05	1552,76	68,13	57530	2524	1682	0,14	5
				21,38	12,76	792	473	133	0,04	2
		м3								
11	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	54,6	2347,28	248,35	128161	13560	8044	0,22	12
				32,18	78,59	1757	4291	133	0,27	15
		м3								
12	Е0127-53-10	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	195	433,08	15,35	84450	2994	2853	0,03	7
				5,94	5,06	1158	987	133	0,02	3
		м2								
13	Е0127-54-6 к-2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым	390	51,87	-	20230	-	5	-	-
				0,01	-	4	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2								
14	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,1365	40097,59	339,59	5473	46	26	0,58	-
		т		-	140,94	-	19	133	0,58	-
15	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ + тип В	195	506,56	15,35	98778	2994	2853	0,03	7
				5,94	5,06	1158	987	133	0,02	3
		м2								
16	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	61	758,68	6,63	46279	404	8960	0,7	43
				108,68	1,76	6629	107	133	0,01	-
		м								
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300	1,7155	28200	-	48377	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Плиточное покрытие тротуаров								
18	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	40,08	2347,28	248,35	94079	9954	5905	0,22	9
				32,18	78,59	1290	3150	133	0,27	11
		м3								
19	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	33,4	1552,76	68,13	51862	2276	1517	0,14	5
				21,38	12,76	714	426	133	0,04	1
		м3								
20	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	334	100,13	42,08	33442	14055	32086	0,38	127
				57,38	14,85	19165	4960	133	0,07	24
		м2								
21	С143003-38 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	334	1360	-	454240	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	30,015	758,68	6,63	22772	199	4409	0,7	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		108,68	1,76	3262	53	133	0,01	-
23	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300 м	0,48024	28200 - м3	-	13543 -	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1159217	49005			235
				----		---	---			---
				Тенге		35930	15452			61
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1159217	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	51382	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		68338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	10251	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		73653	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1301208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		330
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	61633	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1301208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		330
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	61633	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Малые архитектурные формы								
24	У1-43-1	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	3	14359,01	385,22	43077	1156	3365	4,1	12
				---	---	---	---	---	---	---
		скамья		671,55	129,72	2015	389	140	0,63	2
25	У1-43-2	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, монтаж металлоконструкций	3	3211,03	4,37	9633	13	1490	3,2	10
				---	---	---	---	---	---	---
		скамья		550,06	1,87	1650	6	90	0,01	-
26	У1-49-5	-Урна типа II, строительные работы	3	1575,41	50,6	4726	152	1120	2,1	6
				---	---	---	---	---	---	---
		урна		341,55	14,1	1025	42	105	0,07	-
27	У1-50-3	-Флагшток Ф-2, строительные работы	3	84690,47	2486,87	254071	7461	28136	50	150
				---	---	---	---	---	---	---
		флагшток		8266,5	665,52	24800	1997	105	3,3	10
28	У1-50-4	-Флагшток Ф-2, монтаж металлоконструкций	3	9585,99	74,31	28758	223	243	0,38	1
				---	---	---	---	---	---	---
		флагшток		65,58	24,31	197	73	90	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			340266	9004			179
			----			---	---			---
			Тенге			29686	2507			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			301875	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30267	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32621	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4893	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20070	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			354566	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		197
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35160	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			38391	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1925	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	260	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2407	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2185	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			397097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37345	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Ограждение для мусорных контейнеров								
45	E0101-165-6-	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3	218,93	-	657	-	742	1,54	5
				218,93	-	657	-	113	-	-
46	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 2,16	134,1	-	290	-	327	0,97	2
				134,1	-	290	-	113	-	-
47	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	м3 3	103,46	2,62	310	8	42	0,07	-
			м2	10,51	0,99	32	3	123	-	-
48	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	3,39	10694,17	66,01	36253	224	786	1,35	5
				195,75	24,93	664	85	105	0,12	-
49	E0109-22-12-	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	м3 0,1794	4658,59	2861,37	836	513	272	5,88	1
Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20			т	1067,22	620,1	191	111	90	1,98	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006									
50	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм м	28,2	443 - -	- - -	12493 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
51	Е0109-47-1	-Облицовка ворот стальным профилированным листом + ограждения м2	11,6	55,95 48,83	2,99 1,16	649 566	35 13	522 90	0,3 -	3 -
52	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	11,6	896 -	- -	10394 -	- -	- -	- -	- -
53	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный т	0,00192	54900 -	- -	105 -	- -	- -	- -	- -
54	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,006	154200 -	- -	925 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового м3	0,54	2347,28 32,18	248,35 78,59	1268 17	134 42	80 133	0,22 0,27	- -
56	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	0,45	1552,76 21,38	68,13 12,76	699 10	31 6	20 133	0,14 0,04	- -
57	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	4,5	100,13 57,38	42,08 14,85	451 258	189 67	432 133	0,38 0,07	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			65328	1134			18
			----			---	---			---
			Тенге			2685	327			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62919	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2129	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22992	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	364	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3921	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2494	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2410	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	883	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			925	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			794	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	119	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3396	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1002	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			72666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3495	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Озеленение								
58	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	472,935	58,28	-	27563	-	35556	0,4	189
					---	---	---	---	---	---	---
					58,28	-	27563	-	129	-	-
59	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	472,935	19,01	-	8990	-	5009	0,05	25
					---	---	---	---	---	---	---
					8,21	-	3883	-	129	-	-
60	Е0147-39-3	Уход за газонами обыкновенными	м2	472,935	73,6	23,6	34809	11162	33494	0,34	160
					---	---	---	---	---	---	---
					49,5	5,4	23410	2554	129	0,02	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			71362	11162			374
			----			---	---			---
			Тенге			54856	2554			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71362	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57410	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			74058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11109	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8725	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		423
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68518	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			154145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		423
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68518	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1636173	70305			806
			----			---	---			---
			Тенге			123156	20840			86
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1595372	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	141188	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22992	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			177447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26617	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106369	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1879189	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		965
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	167805	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			40801	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2808	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			925	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	379	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2600	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3187	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1925117	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			982
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	170992			-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.В.

Сдал: Саркисян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

А К Т №16
выполненных работ
за июль 2014 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	28.06.2013г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района	263 876 440	148 106 751	12 530 966							1 342 604	12 530 966
Всего к оплате : 12 530 966 (Двенадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) тенге											

ЗАКАЗЧИК: Умешова К.К.
И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района (июль 2014 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	717505	-	-	717505
2.	2-1-7	-Технологическое оборудование	-	3805255	-	3805255
		Всего по главе	717505	3805255	-	4522760
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3.	4-1	-Наружные сети электроснабжения	97188	-	-	97188
4.	4-2	-Телефонизация	61826	-	-	61826
		Всего по главе	159014	-	-	159014
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5.	6-1	-Наружные сети водопровода и канализации	4698	-	-	4698
		Всего по главе	4698	-	-	4698
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
6.	7-1	-Благоустройство и озеленение	597331	-	-	597331
		Всего по главе	597331	-	-	597331

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1478548	3805255	-	5283803
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	50271	-	-	50271
		Всего по главе	50271	-	-	50271
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1528818	3805255	-	5334073
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,05%	35316	-	-	35316
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	15288	15288
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	6115	6115
		Всего по главе	35316	-	21403	56719
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1564134	3805255	21403	5390793
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	1564134	3805255	21403	5390793
11.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	3493569	8499221	47806	12040596
12.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	240812	240812
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	3493569	8499221	288618	12281408
13.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	1473769	1473769
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	3493569	8499221	1762387	13755177

Скидка 8,9% 1 224 211 тенге

К оплате 12 530 966 тенге, в т.ч. НДС 12% 1 342 604 тенге

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Общестроительные работы

А К Т N 44 (Локальная смета 2-1-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 10. Ограждения, лестницы												
		Ограждение радиаторов отопления												
138	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,11776	93997,62	304,24	11069	36	4104	198	23				
				33075	114,75	3895	14	105	0,56	-				
		1т												
139	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза	16,8059264	24,84	0,02	418	-	63	0,02	-				
				4,16	-	70	-	90	-	-				
		м2												
140	Е0110-5-1)	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,984	18353,87	316,57	18060	312	4259	22,5	22				
				3487,5	119,25	3432	117	120	0,58	1				
		м3												
141	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,984	179,03	35,14	176	35	165	0,9	1				
				142,31	13,23	140	13	108	0,07	-				
		м3												
142	СПрайс стр.20	-Трихлорэтилфосфат /105.4,99.1,2:2,2335:1,12:1,02 :1,06/	49,2	232,47	-	11437	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		кг												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Декоративный элемент Д-1								
149	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	4,475	1041,14	4,92	4659	22	916	1,15	5
				193,05	1,87	864	8	105	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			45820	404			52
			Тенге			8400	152			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45820	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8553	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11437	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1426	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3320	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9979	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			58646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9979	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Кровля								
		Кровля в осях 2-10								
375	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	96	545,62	2,49	52380	239	1211	0,06	6
				9,68	0,92	929	88	119	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			52380	239			6
			Тенге			929	88			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52380	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1018	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1211	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	182	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3215	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1199	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			56806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1199	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Ограждение ОГ-6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Входная группа №2								
520	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	40,925	282,06	16,79	11543	687	5934	0,73	30
				111,6	6,28	4567	257	123	0,03	1
		м2								
521	С143003-40	-Плитка тротуарная	41,7435	1270	-	53014	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
522	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	2,3	90,96	5,89	209	14	238	0,42	1
				71,78	2,23	165	5	140	0,01	-
		м								
523	СПрайс стр.32	-Поручни из нержавеющей стали /20500:2,2335:1,12:1,02:1,06/	2,3	7579,56	-	17433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Входная группа								
554	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	55,14	282,06	16,79	15553	926	7995	0,73	40
				111,6	6,28	6154	346	123	0,03	2
		м2								
555	С143003-40	-Плитка тротуарная	56,2428	1270	-	71428	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Козырек Входной группы								
560	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за два раза	66,08127	24,84	0,02	1642	1	247	0,02	1
				4,16	-	275	-	90	-	-
		м2								
561	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	31,5	112,45	34,24	3542	1079	1688	0,32	10
				51,08	8,45	1609	266	90	0,03	1
		м2								
562	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	39,375	1190	-	46856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
563	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов,	12,92	715,87	1,24	9249	16	2363	0,97	13
		свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		153,23	0,47	1980	6	119	-	-
		м2								
564	Е0134-60-11	-Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	16,64	143,64	0,76	2390	13	1930	0,86	14
				142,88	0,29	2378	5	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
565	Е0134-60-1	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	20,4	125,41	0,76	2558	16	2294	0,74	15
				124,65	0,29	2543	6	90	-	-
		м2								
566	С11011-445	-Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, глянцевый	37,04	4900	-	181496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
567	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	42,82	1878,51	8,2	80438	351	14065	1,71	73
				272,95	3,08	11688	132	119	0,02	1
		м2								
568	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,66	161,83	1,24	1563	12	1767	0,97	9
				153,23	0,47	1480	5	119	-	-
		м2								
569	СПрайс стр.28	-Настил профилированнй С10-899-0,6 АЛ ГФ-2107 /250.4,99.1,2:2,2335:1,02:1,06 :1,18/	12,075	525,35	-	6344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
570	СПрайс стр.16	-Планка примыкания верхняя ППВ-250х147Х2000 /1240:2,2335:1,12:1,02:1,06/	3	458,47	-	1375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
571	СПрайс стр.29	-Оцинкованная перфорированная сталь с полимерным покрытие /2873:2,2335:1,12:1,02:1,06/	2,89	3018,65	-	8724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
572	СПрайс стр.30	-Крепежный профиль шляпный КПШ-50х20Х3000 /960:2,2335:1,12:1,02:1,06/	24	354,95	-	8519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Водосточная система								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
573	Е0158-19-2	-Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек	3	163,58	0,69	491	2	252	0,44	1
				78,19	0,11	235	-	107,1	-	-
		м								
574	СПрайс стр.31	-Труба диам. 100 мм /4700:2,2335:1,12:1,02:1,06/	3	579,25	-	1738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
575	СПрайс стр.31	-Колено сливное /1550:2,2335:1,12:1,02:1,06/	1	573,09	-	573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
576	СПрайс стр.31	-Держатель труб /875:2,2335:1,12:1,02:1,06/	3	323,52	-	971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
577	СПрайс стр.31	-Колено трубы /1400:2,2335:1,12:1,02:1,06/	3	517,63	-	1553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		529202	3116			208
				----		---	---			---
				Тенге		33072	1028			5
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		520711	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	27294	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		275581	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		32861	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4929	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		33214	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		586787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		189
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	32224	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		8491	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	6806	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		5911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	887	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		864	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		15266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		43
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	7693	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		602053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		232
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	39917	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		627401	3759			266
				----		---	---			---
				Тенге		42402	1269			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			618910	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36865	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			287018	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6537	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39749	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			702239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43401	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8491	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6806	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	887	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			864	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7693	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			717505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		296
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51094	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Сибоpов А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №49 от 28.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Технологическое оборудование

А К Т N 45 (Локальная смета 2-1-7)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
14	ССН РК 8.02-13-2004,сб.5.5, таб.39, стр.29, п.12	-Ворота для ручного мяча школьные ворта минифутбольные переносные шт	2	12800 -	- -	25600 -	- -	- -	- -	-		
19	ССН РК 8.02-13-2004,сб.5.5, таб.39, стр.30, п.58	-Сетка волейбольная шт	1	920 -	- -	920 -	- -	- -	- -	-		
23	СПрайс стр.144	-Сетка заградительная для окон спортзала. ячейкой 10х10 см. диаметр нити 2,2мм. на 14 окон /445:1,12:2,335:1,02:1,06/ м2	220,5	157,38 -	- -	34702 -	- -	- -	- -	-		
24	ССН РК 8.02-13-2004,сб.5.5, таб.39, стр.28, п.10	-Стойка волейбольная консольная + стойка для волейбола (крепление к полу растяжками), Н 2700мм комплект	1	6800 -	- -	6800 -	- -	- -	- -	-		
37	СПрайс стр.154	-Блок стульев СМ7 /5800:1,12:2,335:1,02:1,06/ шт	42	2051,24 -	- -	86152 -	- -	- -	- -	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-7(1)								
77	СПрайс	-Сетка для минифутбольных ворот/9000:1,12:2,2335:1,02/	1	3527,27	-	3527	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		пара								
80	СПрайс	-Сетка заградительная для стен спортзала/650:1,12:2,2335:1,02 /	257,58	254,75	-	65618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
82	СПрайс	-Электронное спортивное табло 2880x1920/4302490:1,12:2,2335: 1,02/	1	1686225,76	-	1686226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
83	СПрайс	-Баскетбольная трансформируемая конструкция/2394920:1,12:2,233 5:1,02/	2	938613,64	-	1877227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комп								
85	СПрайс	-Сушилка для рук /7740:1,12:2,2335:1,02/	4	3033,45	-	12134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	СПрайс	-Фен для сушилки волос /4050:1,12:2,2335:1,02/	4	1587,27	-	6349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3805255	-			-

			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			3805255	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3805255	-			-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3805255	-			-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Овчинин Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №49 от 28.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Наружные сети электроснабжения

А К Т N 46 (Локальная смета 4-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы. Электроснабжение										
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	21,6	218,93	-	4729	-	5344	1,54	33		
				218,93	-	4729	-	113	-	-		
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21,6 м3	134,1	-	2897	-	3273	0,97	21		
				134,1	-	2897	-	113	-	-		
3	E0167-6-1	Демонтаж кабеля	120 м	13,94	0,06	1673	7	1619	0,1	12		
				13,88	-	1666	-	97,2	-	-		
4	E0133-103-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ + демонтаж	5 опора	993,33	614,76	4967	3074	2500	1,84	9		
				303,75	172,49	1519	862	105	0,72	4		
5	E0133-108-2 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную + демонтаж	0,12	3112,78	526,97	374	63	337	14,64	2		
				2484	193,73	298	23	105	0,95	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14638	3144			77
			----			---	---			---
			Тенге			11108	886			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9672	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9612	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10573	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1586	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1215	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			21460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11198	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4967	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2381	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2500	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	375	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			448	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2756	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13955	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КЛ-0,4								
		Опора концевая анкерная железобетонная К1-4 (2шт)								
40	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
				---	---	---	---	---	---	---
				506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
			опора							
41	С143019-104- Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	23000	-	46000	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
42	С11041-100	-Траверсы стальные 2-х -ТН2	штырные 4	530	-	2120	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
43	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	-Зажим плашечный	0,16	7100	-	1136	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			100шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
44	С11041-34	-Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ-16 /НС 18А/	0,08	2560	-	205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100шт								
45	СПрайс стр.114	-Колпачок К-5 /50:2,2335:1,12:1,06:1,02/	8	18,49	-	148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	С11041-74	-Поковки для конструкций связи	13,908	192	-	2670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
47	С11011-333	-Лента герметизирующая самоклеящая СЭЛА, шириной 100 мм	0,0012	214000	-	257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
48	Е0134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,026	230982,38	-	6006	-	785	175	5
				27450	-	714	-	110	-	-
		кан.-км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			61610	1756			11

			Тенге			1726	493			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5143	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5143	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			309	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			5452	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56467	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2219	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1393	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2366	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	355	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3530	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62362	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2574	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			67814	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2574	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			76248	4901			87

			Тенге			12834	1379			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			14815	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9612	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5143	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10573	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1586	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1523	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			26911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11198	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61433	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4600	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1393	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	730	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3978	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5330	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			97188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16528	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Овчаренко Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Телефонизация

А К Т N 47 (Локальная смета 4-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Наружные сети телефонизации										
		Монтажные работы. Телефонизация										
8	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм/40мм/	0,121	47586,09	17877,09	5758	2163	3621	173	21		
				29700	4698,68	3594	569	87	18,1	2		
		км										
9	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	133	27,7	2,1	3684	279	2552	0,1	13		
				19,7	0,5	2620	67	95	-	-		
		м										
13	С151604-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,13566	40600	-	5508	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		1000м										
		Смотровой колодец ККС-2 (2 шт)										
14	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,69	218,93	-	2121	-	2397	1,54	15		
				218,93	-	2121	-	113	-	-		
		м3										
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,08	134,1	-	681	-	770	0,97	5		
				134,1	-	681	-	113	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
16	Е0134-106-4-2	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-2	2	1120,05	575,55	2240	1151	1519	3,01	6
				544,5	146,03	1089	292	110	0,59	1
		колодец								
17	СПрайсстр.1-91	Колодец кабельный ККС-2 (12/22) /10579.4,99.1,2:1,18:2,2335:1,06:1,02/	2	10648,4	-	21297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	СПрайсстр.1-92	Крышка для колодца кабельного ККС-2 (12/22) /3283.4,99.1,2:1,18:2,2335:1,06:1,02/	2	3088,82	-	6178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			47467	3594			60

			Тенге			10105	927			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			43105	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7530	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32982	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6943	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1041	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3003	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			53052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8572	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4362	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3502	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	587	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			497	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4090	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			61826	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		69
Сметная заработная плата -			Тенге			-	12661	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Наружные сети водопровода и канализации

А К Т N 48 (Локальная смета 6-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машин	ЗП рабочих строителей	машин	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод								
45	Е0122-31-2	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,032	8170,63	-	261	-	334	51,5	2
				8032,5	-	257	-	130	-	-
		км								
46	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
				396	67,5	396	68	130	0,33	-
		врезка								
55	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка/	0,01708	133700	-	2284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		3496	180			4
				----		---	---			---
				Тенге		653	68			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1212	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	721	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		937	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	141	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		129	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	861	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2284	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2284	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2421	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	861	-		- 4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3496	180			4
			----			---	---			---
			Тенге			653	68			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1212	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	721	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			937	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	141	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	861	-		- 4
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2284	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2284	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2421	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	861	-		- 4

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Благоустройство и озеленение

А К Т N 49 (Локальная смета 7-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие проезжей части и тротуаров								
		Асфальтобетонное покрытие проезжей части								
10	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	87,6 м3	1552,76	68,13	136022	5968	3978	0,14	13
				21,38	12,76	1873	1118	133	0,04	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		136022	5968			13
				Тенге		1873	1118			4
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		136022	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2991	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		3978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	597	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		8400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		148400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		18
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	3587	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		148400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		18
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	3587	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Металлическая ограда								
29	Е0107-24-12	Ограждение -Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	113,66	517,64 261	243,27 66,53	58835 29665	27650 7562	52118 140	1,49 0,24	169 27
30	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м -Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/ м3	2,02	10300 -	- -	20806 -	- -	- -	- -	- -
31	С12021-117	-Стойки фахверка	1,58382	113100 -	- -	179130 -	- -	- -	- -	- -
32	С12021-268	т -Сварная решетка ограждения	1,1702749	-134000 -	- -	-156817 -	- -	- -	- -	- -
33	Е0113-17-2	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	14,626032	28,74 5,81	0,02 -	420 85	- -	76 90	0,03 -	- -
34	Е0113-26-6 к-2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	29,252065	20,36 4,16	0,02 -	596 122	1 -	110 90	0,02 -	1 -
35	Е0107-25-1	м2 Ворота -Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39 3217,5	1172,83 334,76	4676 3218	1173 335	4973 140	17,8 1,28	18 1
36	С12021-117	шт -Стойки фахверка	0,17484	113100 -	- -	19774 -	- -	- -	- -	- -
37	С12021-268	т -Сварная решетка ограждения	0,4658072	134000 -	- -	62418 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0113-17-2	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	19,3629537	28,74 5,81	0,02 -	556 112	- -	101 90	0,03 -	1 -
39	Е0113-26-6 к-2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	38,7259075	20,36 4,16	0,02 -	788 161	1 -	145 90	0,02 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Калитка								
40	Е0107-25-8	-Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1488,85 1435,5	33,47 12,65	1489 1436	33 13	2027 140	7,85 0,06	8 -
		шт								
41	С12021-117	-Стойки фахверка	0,02901	113100 -	- -	3281 -	- -	- -	- -	- -
		т								
42	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,02226	134000 -	- -	2983 -	- -	- -	- -	- -
		т								
43	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	0,7791	28,74 5,81	0,02 -	22 5	- -	4 90	0,03 -	- -
		м2								
44	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,5582	20,36 4,16	0,02 -	32 6	- -	6 90	0,02 -	- -
		м2								
		Локальная смета7-1(2)								
		Металлическая ограда(включить)								
		Ворота								
1	Е0107-25-1	-Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39 3217,5	1172,83 334,76	4676 3218	1173 335	4973 140	17,8 1,28	18 1
		шт								
2	С12021-117	-Стойки фахверка	0,17484	113100 -	- -	19774 -	- -	- -	- -	- -
		т								
3	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,4658073	134000 -	- -	62418 -	- -	- -	- -	- -
		т								
4	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	16,3032538	28,74 5,81	0,02 -	468 95	- -	85 90	0,03 -	- -
		м2								
5	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	32,6065075	20,36 4,16	0,02 -	664 136	1 -	122 90	0,02 -	1 -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			286992	30032			216
			Тенге			38257	8244			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			94030	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46501	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9711	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9526	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			168297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		279
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56213	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			192962	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			192962	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11578	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			204540	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			372837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		279
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56213	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Озеленение								
58	E0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	233,465 м2	58,28	-	13606	-	17552	0,4	93
				58,28	-	13606	-	129	-	-
59	E0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	233,465 м2	19,01	-	4438	-	2473	0,05	12
				8,21	-	1917	-	129	-	-
60	E0147-39-3	Уход за газонами обыкновенными	233,465 м2	73,6	23,6	17183	5510	16534	0,34	79
				49,5	5,4	11557	1261	129	0,02	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			35228	5510			185
			----			---	---			---
			Тенге			27080	1261			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35228	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28340	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5484	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4307	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76094	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33824	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			76094	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33824	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			458242	41511			414
			Тенге			67210	10623			39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			265279	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77832	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15792	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22233	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			392791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		506
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93624	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			192962	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			192962	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11578	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			204540	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			597331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		506
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93624	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

А К Т №17
выполненных работ
за август 2014 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	28.06.2013г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района	285 757 752	169 988 063	21 881 313							2 344 426	21 881 313
Всего к оплате : 21 881 313 (Двадцать один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча триста тринадцать) тенге											

ЗАКАЗЧИК: Умешова К.К.
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: Овакимян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

ФОРМА 1

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района (август 2014 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	3150961	-	-	3150961
2.	2-1-3	-Водопровод и канализация	65956	22065	-	88021
3.	2-1-4	-Электромонтажные работы	194148	-	-	194148
		Всего по главе	3411065	22065	-	3433130
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4.	4-1	-Наружные сети электроснабжения	442158	226132	-	668290
		Всего по главе	442158	226132	-	668290
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5.	6-1	-Наружные сети водопровода и канализации	55845	-	-	55845
		Всего по главе	55845	-	-	55845
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
6.	7-1	-Благоустройство и озеленение	4653044	-	-	4653044
		Всего по главе	4653044	-	-	4653044

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	8562112	248197	-	8810309
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 3,4%	291112	-	-	291112
		Всего по главе	291112	-	-	291112
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	8853224	248197	-	9101421
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,05%	204509	-	-	204509
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	88532	88532
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	35413	35413
		Всего по главе	204509	-	123945	328455
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	9057733	248197	123945	9429875
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	9057733	248197	123945	9429875
11.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	20230886	554360	276837	21062083
12.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	421242	421242
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	20230886	554360	698079	21483325
13.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	2577999	2577999
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	20230886	554360	3276078	24061324

Скидка 8,9% 2 141 548 тенге

К оплате 21 881 313 тенге, в т.ч. НДС 12% 2 344 426 тенге

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиберов А.В.

Сдал: Оганнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Общестроительные работы

А К Т N 50 (Локальная смета 2-1-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	%	10	11
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение ОГ-3										
		Локальная смета2-1-1.5										
10	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	7,14	12768,66	337,41	91168	2409	6711	4,38			31
				670,5	126	4787	900	118	0,62			4
		м3										
11	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	69,02	133,54	3,43	9217	237	5438	0,46			31
				73,73	1,31	5089	90	105	0,01			-
		м2										
12	С143002-52	-Сухие смеси штукатурные грунтовочные	13,804	21	-	290	-	-	-			-
				-	-	-	-	-	-			-
		кг										
13	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	69,02	141,48	1,88	9765	130	5727	0,47			32
				78,3	0,72	5404	50	105	-			-
		м2										
14	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	43,5	90,96	5,89	3957	256	4507	0,42			18
				71,78	2,23	3122	97	140	0,01			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
15	СПрайс стр.32	-Поручни из нержавеющей стали /20500:2,2335:1,12:1,02:1,06/	43,5	7579,56	-	329711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		444107	3032			113
				----		---------	---------			---------
				Тенге		18403	1137			6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		444107	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	19540	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		329711	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		22383	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3357	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		27989	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		494480	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		130
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	22897	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		494480	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		130
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	22897	-		-

РАЗДЕЛ 10. Ограждения, лестницы

Локальнаяя смета 2-1-1(6)
Ограждение радиаторов отопления

138	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,23552	-93997,62	-304,24	-22138	-72	-8208	-198	-47
				-33075	-114,75	-7790	-27	105	-0,56	-
		1т								
139	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза	33,6118528	-24,84	-0,02	-835	-1	-126	-0,02	-1
				-4,16	-	-140	-	90	-	-
		м2								
140	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	1,38456	-18353,87	-316,57	-25412	-438	-5993	-22,5	-31
				-3487,5	-119,25	-4829	-165	120	-0,58	-1
		м3								
141	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,38456	-179,03	-35,14	-248	-49	-233	-0,9	-1
				-142,31	-13,23	-197	-18	108	-0,07	-
		м3								
142	СПрайс стр.20	-Трихлорэтилфосфат /105.4,99.1,2:2,2335:1,12:1,02 :1,06/	69,228	-232,47	-	-16093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Ограждение радиаторов отопления								
1	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,07483	33697,62	304,24	2522	23	2608	198	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		весом до 4 кг								
				33075	114,75	2475	9	105	0,56	-
		1т								
2	ССчет	-Кронштейн Г-образный 150х2/49:2,2335:1,12:1,02:1,06 /	286	18,12	-	5181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	СТСчет	-Анкерный болт с гайкой диам. 10мм длиной 100мм/91,8:2,2335:1,12:1,02:1, 06/	286	33,94	-	9707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	С12069-45	-Наличники (декоративная планка)	1336	74	-	98864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
5	СПрайс стр.22	-Саморез4,8х28	286	2,22	-	635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	ССчет	-Саморез по дереву 3,5 х 35/1,4:2,2335:1,12:1,02:1,06/	2000	0,52	-	1035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянного ограждения	163,2	165,65	1,61	27033	263	15296	0,53	87
				88,65	0,61	14468	100	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			80251	-274			22

			Тенге			3987	-102			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80251	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3885	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			99330	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3345	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	502	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5016	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4387	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			88612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4387	-		-

РАЗДЕЛ 12. Отделочные работы

Локальная смета2-1-1(6)
Подвал

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Потолок								
8	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	285,93	171,8	3,94	49122	1127	31103	0,55	158
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков		102,11	1,49	29196	426	105	0,01	2
		м2								
9	С143002-52	-Сухие смеси штукатурные грунтовочные	57,186	21	-	1201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
10	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	285,93	162,16	2,33	46366	666	24652	0,49	140
				81,23	0,88	23226	252	105	-	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			96690	1793			298

			Тенге			52422	678			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96690	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53100	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8363	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9147	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			161591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61463	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			161591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61463	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Полы								
		Локальная смета 2-1-1(5) Полы на отм. +0,000 Тип 7								
16	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с	17,46	408,41	15,2	7131	265	3880	1,07	19
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток		173,3	7,37	3026	129	123	0,04	1
		м2								
17	С11011-1168	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	17,8092	1180	-	21015	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.4			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2								
		Локальная смета 2-1-1(6) Полы на отм. -3,300 Тип 2								
247	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	21,46	-442,47	-14,76	-9495	-317	-1530	-0,36	-8
				-52,43	-5,54	-1125	-119	123	-0,03	-1
		м2								
248	Е0111-15-2 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	21,46	115,9	1,34	2487	29	102	0,02	-
				3,38	0,5	73	11	123	-	-
		м2								
		Полы на отм. +0,000 Тип 8								
298	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	29,92	-442,47	-14,76	-13239	-442	-2133	-0,36	-11
				-52,43	-5,54	-1569	-166	123	-0,03	-1
		м2								
299	Е0111-15-2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	29,92	57,95	0,67	1734	20	71	0,01	-
				1,69	0,25	51	7	123	-	-
		м2								
		Полы на отм. +4,350 Тип 4								
316	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,02	-291,87	-9,95	-1757	-60	-414	-0,36	-2
				-52,2	-3,74	-314	-23	123	-0,02	-
		м2								
317	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	24,08	-48,32	-0,67	-1164	-16	-26	-	-
				-0,63	-0,25	-15	-6	123	-	-
		м2								
318	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6,02	-466,95	-14,76	-2811	-89	-429	-0,36	-2
				-52,43	-5,54	-316	-33	123	-0,03	-
		м2								
319	Е0111-15-2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	6,02	57,95	0,67	349	4	14	0,01	-
				1,69	0,25	10	2	123	-	-
		м2								
		Полы на отм. -3,300 Тип 2 на тип 4								
11	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,46	260,86	9,95	5598	214	1477	0,36	8
				52,2	3,74	1120	80	123	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
12	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	21,46	739,82	4,9	15877	105	1593	0,38	8
				58,5	1,85	1255	40	123	0,01	-
		м2								
		Полы на отм. +0,000								
		Тип 8 на тип 6								
13	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	29,92	492,94	13,43	14749	402	2636	0,45	13
				66,6	5,04	1993	151	123	0,02	1
		м2								
14	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	29,92	972,01	4,9	29083	147	2221	0,38	11
				58,5	1,85	1750	55	123	0,01	-
		м2								
		Полы на отм. +4,350								
		Тип 4 на тип 5								
15	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	6,02	492,94	13,43	2967	81	530	0,45	3
				66,6	5,04	401	30	123	0,02	-
		м2								
16	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	6,02	739,82	4,9	4454	29	447	0,38	2
				58,5	1,85	352	11	123	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			76977	372			42

			Тенге			6692	169			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76977	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6861	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21015	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1266	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5125	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8127	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			90541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8127	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Входы, козырьки, крыльца								
		==========								
		ЛОкальная смета 2-1-1(5)								
		Входы, козырьки, крыльца								
		Крыльцо КР-1								
6	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	3	-568,29	-243,37	-1705	-730	-806	-0,67	-2
				-106,88	-85,08	-321	-255	140	-0,34	-1
		шт								
7	С143003-17	-Блоки бетонные для стен	1,218	-11500	-	-14007	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,218	12154,68	-	14804	-	849	3,66	4
				567	-	691	-	123	-	-
19	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	1,23627	331	-	409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	1,23627	410	-	507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0079745	5239,08	327,33	42	3	17	11,6	-
				1890	123,75	15	1	105	0,6	-
22	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0079745	41200	-	329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге	379	-728					3
			----	---	---					---
			Тенге	385	-254					-1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	379	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	131	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	329	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	60	-	-				-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	9	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	26	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	465	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				2
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	140	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге	465	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				2
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	140	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 17. Ограждение ОГ-6								
		Локальная смета 2-1-1(5)								
8	Е0134-60-1	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	20,4	-125,41 -124,65	-0,76 -0,29	-2558 -2543	-16 -6	-2294 90	-0,74 -	-15 -
		м2								
9	С11011-445	-Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, глянцевый	20,4	-4900 -	- -	-99960 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Ограждение ОГ-6								
23	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0262156	13711,47 5040	5475,87 1552,87	359 132	144 41	156 90	28,9 5,46	1 -
		т								
24	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0262156	154400 -	- -	4048 -	- -	- -	- -	- -
		т								
25	Е0113-16-10	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз + за два раза	0,0524312	16,64 4,39	0,02 -	1 -	- -	- -	0,02 -	- -
		м2								
26	Е0134-64-3	-Устройство облицовки стен акустическими звукопоглощающими алюминиевыми панелями 499х499 мм	20,4	365,36 355,5	9,86 3,76	7453 7252	201 77	6596 90	2,1 0,02	43 -
		м2								
27	ССчет	-Металлическая фасадная панель 0,199х3 /2100:1,12:2,2335:1,02:1,06/	20,4	776,44 -	- -	15839 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			-74817	329			28
			Тенге			4842	111			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-84120	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-84121	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5047	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-89167	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9302	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4953	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4048	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	669	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			826	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5622	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			-74581	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5622	-		-
		РАЗДЕЛ 19. Отмостка								
588	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	14,6	-103,46	-2,62	-1511	-38	-207	-0,07	-1
		м2		-10,51	-0,99	-153	-14	123	-	-
589	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,19	-11542,68	-	-25278	-	-1527	-3,66	-8
				-567	-	-1242	-	123	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			-26789	-38			-9

			Тенге			-1395	-14			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-26789	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-1410	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-1734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-260	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1711	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-30234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1670	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			-30234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1670	-		-
		РАЗДЕЛ . Дополнительные работы по дефектной ведомости								
		Окна								
	E0134-60-4	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами	75,5	370,26	6,13	27955	463	11406	0,85	64
	прим.	древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм + облицовка		135	2,34	10193	177	110	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		откосов сэндвич-панелями								
		м2								
СПрайс стр.7		-Сэндвич-панель /6300:3:1,5:2,2335:1,12:1,02:1 ,06/	75,5	517,63	-	39081	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
СПрайс стр.7		-Стартовый профиль /43:2,2335:1,12:1,02:1,06/	170	15,9	-	2703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
СПрайс стр.7		-F-профиль /130:2,2335:1,12:1,02:1,06/	170	48,07	-	8171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Отделочные работы Первый этаж Стены								
Е0115-61-3		-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1582,28	329,08	4,07	520702	6433	227029	0,74	1171
				135,68	0,97	214684	1535	105	0,05	82
		м2								
		Второй этаж Стены								
Е0115-61-3		-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	812,07	329,08	4,07	267239	3301	116518	0,74	601
				135,68	0,97	110182	788	105	0,05	42
		м2								
		Фасад								
Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10		-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	239,78	38,91	1,02	9329	244	9580	0,24	57
				37,89	0,16	9085	38	105	-	-
		м2								
СКоммерческое предложение		-Панель фасадная с комплектующими и утеплителем	239,78	4144,78	-	993835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
Е0108-35-1		-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	239,78	125,15	0,62	30009	149	19546	0,43	104
				68,85	0,23	16509	55	118	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1899022	10589			1997
			----			---	---			---
			Тенге			360652	2593			125
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1899022	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	363245	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1043790	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			384079	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		192
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57612	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136986	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2420087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2314
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	420857	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2420087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2314
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	420857	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2495820	15076			2494
			----			---	---			---
			Тенге			445988	4317			134
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2486518	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	445352	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1410053	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			472327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		236
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70849	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177531	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3136376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2835
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	516201	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9302	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4953	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4048	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	669	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			826	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5622	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3150961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2866
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	521823	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.В.

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Водопровод и канализация

А К Т N 51 (Локальная смета 2-1-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
115	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13	26
				2218,5	45	4437	90	128	0,22	-
		Двухнасосная установка Wilo-Drain Twister								
116	Прайс стр.71	-Насос для отвода воды WilO-DrAin TM 32/8 A, Рпотр 0,5 кВт, ном. ток при1-230В 2,2А, n	2	11032,33	-	22065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1насос								
117	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		шт								
118	С130901-46	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	600	-	1200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1шт								

шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	С130903-13	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	743	-	1486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
120	Е0126-23-7	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	100	143,38	9,39	14338	939	3263	0,18	18
				29,03	3,6	2903	360	100	0,02	2
		м								
121	С11031-455 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Высокотемпературная рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип SOLAR HT, толщина 50 мм	3,4	7770	-	26418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		73848	1336			50

				Тенге		8357	513			2
	Стоимость оборудования -			Тенге		22065	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		22065	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		40756	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	3263	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		26418	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		3263	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	489	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		2641	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		46660	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		22
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	3752	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		11027	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	5607	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		2686	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		7177	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1077	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1092	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		19296	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		36
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	6684	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		88021	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		58
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	10436	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			73848	1336			50
			Тенге			8357	513			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			22065	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			22065	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40756	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3263	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26418	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	489	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2641	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3752	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11027	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5607	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2686	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1077	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1092	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6684	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			88021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10436	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.Б.

Сдал: Онгарбаев Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Электромонтажные работы

А К Т N 52 (Локальная смета 2-1-4)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение								
		Локальная смета2-1-4.2								
1	СПрайс стр.99	-Регулятор VRTT-L-1,5 /13660.4,99.1,2:1,18:2,2335:1, 06:1,02/	1	-28705,06	-	-28705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
2	СПрайс стр.99	-Регулятор VRTE-1,5 /4019,05.4,99.1,2:1,18:2,2335: 1,06:1,02/	1	-8445,61	-	-8446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862	28	3448	112	1309	2	8
				340	4,5	1360	18	95	0,03	-
		шт								
4	СПрайс стр.83	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 I 50А /574:1,12:2,2335:1,02:1,06/	3	212,23	-	637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	СПрайс стр.83	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 I	1	169,34	-	169	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32А /458:1,12:2,2335:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
				227	2,3	1362	14	95	0,01	-
		шт								
7	СПрайс стр.81	-Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 6А /50:1,12:2,2335:1,02:1,06/	6	92,43	-	555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-29335	191			14

			Тенге			2722	32			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-29335	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2754	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-35790	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2616	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	392	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1603	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-28322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3146	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-28322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3146	-		-

РАЗДЕЛ 2. Оборудование светотехническое

Локальная смета 2-1-4(1)

1	СПрайс-лист-Светильник ЛВО4х18 "ТОО		30	988,3	-	29649	-	-	-	-
	"Светотехника-1"	шт		-	-	-	-	-	-	-
2	СПрайс-лист-Светильник ЛПО4х18 "ТОО		1	1571,74	-	1572	-	-	-	-
	"Светотехника-1"	шт		-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайс-лист-Светильник ЛПО1х18 "ТОО		16	491,75	-	7868	-	-	-	-
	"Светотехника-1"	шт		-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс-лист-Светильник ЛПО2х18 "ТОО		4	552,75	-	2211	-	-	-	-
	"Светотехника-1"	шт		-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс-лист-Светильник ЛПО2х36		23	674,77	-	15520	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ТОО "Светотехника-1"	шт		-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс-лист-Светильник ЛСП2х36		2	1010,48	-	2021	-	-	-	-
	"ТОО "Светотехника-1"	шт		-	-	-	-	-	-	-
	СПрайс-лист-Светильник ЛПО2х36		95	1589,86	-	151037	-	-	-	-
	"ТОО "Светотехника-1"	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			209877	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			209877	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			209877	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12593	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			222470	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			222470	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			180542	191			14
			Тенге			2722	32			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			180542	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2754	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			174087	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2616	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	392	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10989	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			194148	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3146	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			194148	-			-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-			15
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3146			-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.В.

Сдал: Ованян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Наружные сети электроснабжения

А К Т N 53 (Локальная смета 4-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы										
		Монтажные работы										
13	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	3	957,56 720	134,06 49,5	2873 2160	402 149	2424 105	4,38 0,24	13 1		
		шт										
14	СПрайс стр.100	-Разрядник РДИП-10-4-УХЛ /21000:2,2335:1,12:1,06:1,02/	3	7764,42 -	- -	23293 -	- -	- -	- -	- -		
		шт										
15	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,9 158	5,4 2,3	334 316	11 5	305 95	1 0,01	2 -		
		шт										
16	СПрайс стр.181	-Трехфазный счетчик активной энергии Iн 5А Дала СА4У-Э720 ТХ RS /14200:2,2335:1,12:1,06:1,02/	2	5250,23 -	- -	10500 -	- -	- -	- -	- -		
		шт										
		Опора промежуточная П10-2 (4 шт)										
17	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1534,11 506,25	878,23 246,42	6136 2025	3513 986	3161 105	3,06 1,03	12 4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора								
18	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	20100 -	- -	80400 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
19	С11041-102 прим.	-Траверсы стальные 6-ти штырные -ТМ3	4	824 -	- -	3296 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
20	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Зажим плашечный	0,28	7100 -	- -	1988 -	- -	- -	- -	- -
		100шт								
21	СПрайс стр.179	-Изолятор ШФ-20 /2000:2,2335:1,12:1,06:1,02/	24	739,47 -	- -	17747 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
22	СПрайс стр.114	-Колпачок К-6 /50:2,2335:1,12:1,06:1,02/	24	18,49 -	- -	444 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
23	С11041-74	-Поковки для конструкций связи	4,8	192 -	- -	922 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
		Опора промежуточная (переходная) ПП10-5(1шт)								
24	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11 506,25	878,23 246,42	1534 506	878 246	790 105	3,06 1,03	3 1
		опора								
25	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	1	64200 -	- -	64200 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
26	С11041-102 прим.	-Траверсы стальные 4-х штырные -ТМ13	1	824 -	- -	824 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
27	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	-Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза + ОГ7	0,0084	125300 -	- -	1053 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
28	СПрайс стр.179	-Изолятор ШФ-20 /2000:2,2335:1,12:1,06:1,02/шт	6	739,47	-	4437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс стр.114	-Колпачок К-9 /500:2,2335:1,12:1,06:1,02/	6	184,87	-	1109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	С11041-74	-Поковки для конструкций связи	5,07	192	-	973	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Заземление опор (5шт)								
31	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	5	751,98	47,94	3760	240	413	0,45	2
				72	6,75	360	34	105	0,03	-
		шт								
32	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,076	44300	-	3367	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Разъединитель								
33	Е0133-116-4	-Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7
				1386	85,5	1386	86	105	0,42	-
		шт								
34	СПрайс стр.180	-Разъединитель РЛНД-1-10/630 с приводом ПРНЗ-1031 /52900:2,2335:1,12:1,02/	1	20732,49	-	20732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	СПрайс стр.179	-Изолятор ШФ-20 /2000:2,2335:1,12:1,06:1,02/	4	584,18	-	2337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	СПрайс стр.114	-Колпачок К-6 /50:2,2335:1,12:1,06:1,02/	4	18,49	-	74	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Зажим плашечный	0,12	7100	-	852	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
38	С11041-74	-Поковки для конструкций связи	56,058	192	-	10763	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
39	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,00088	149300	-	131	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			265805	5275			40

			Тенге			6753	1504			6
		Стоимость оборудования -	Тенге			20732	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			20732	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			81651	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4101	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76720	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	641	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5155	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			91080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4742	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163421	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4157	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7391	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	655	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10067	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			177853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4812	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			289666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9553	-		-

РАЗДЕЛ 4. Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВт

49	Ц0108-1-1 к=0,3	-Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА + демонтаж	2	2573,4 1026	1547,4 345,6	5147 2052	3095 691	2606 95	6 2	12 4
		шт								
50	Ц0108-21-19	-Ошиновка гибкая, мост шинный, напряжение 35 кВ, сечение до	2	2660,4	1040,4	5321	2081	3650	8,4	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=0,3	400 мм2, 1 провод в фазе + демонтаж		1620	301,2	3240	602	95	1,75	3
			пролет							
51	Ц0108-53-1 к=0,3	-Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ + демонтаж	6	109,68	5,58	658	33	601	0,6	4
				104,1	1,35	625	8	95	0,01	-
			шт							
52	Ц0108-1-2	-Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 400 кВА	2	13254,8	8245,2	26510	16490	12472	26,4	53
				4725,6	1838,43	9451	3677	95	10,66	21
			шт							
54	Ц0108-53-1	-Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	6	566,72	22,32	3400	134	2404	2,4	14
				416,4	5,4	2498	32	95	0,03	-
			шт							
55	СПрайс стр.178	-Трансформатор Т-0,66 600/5 /2350:2,2335:1,12:1,06:1,02/	6	868,88	-	5213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
56	Ц0108-86-1	-Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	2	8809,4	2564,4	17619	5129	12132	33,6	67
				5832	553,19	11664	1106	95	3,21	6
			шт							
57	75-6-88	-Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-02, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомогательных цепей- 220 В, габаритные размеры линейных панелей- 800-1000х600х2200 мм	2	102700	-	205400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
58	СПрайс стр.183	-Панель торцевая ЩО70-1-95 У3 /1658,96.4,99.1,2:2,2335:1,18: 1,06:1,02/	4	3486,13	-	13945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
59	Ц0108-52-2	-Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 2	12	97,36	4,56	1168	55	955	-	-
				81	2,76	972	33	95	0,02	-
			шт							
60	СПрайс	-Изолятор опорный ИО-1-2,50 У3	12	298,4	-	3581	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.184	/142.4,99.1,2:2,2335:1,18:1,06 :1,02/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	0,00464	104200	2244	483	10	45	62,4	-
		т		9936	324,01	46	2	95	1,88	-
62	СПрайс стр.185	-Уголок К-236У2(I 500) /614,94.4,99.1,2:2,2335:1,18:1 ,06:1,02/	4	1292,23 -	-	5169 -	-	-	-	-
		шт								
63	Ц0108-68-1	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	12	121,5	17,28	1458	207	1134	0,53	6
				96,12	3,36	1153	40	95	0,02	-
		м								
64	Ц0108-68-2	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 500 мм2	42	157,1	24,84	6598	1043	4927	0,65	27
				118,56	4,92	4980	207	95	0,03	1
		м								
65	СПрайс стр.186	-Шинодержатель ШП-1-375У1 /194.4,99.1,2:2,2335:1,18:1,06 :1,02/	12	407,67 -	-	4892 -	-	-	-	-
		шт								
66	С151609-7	-Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	0,062424	336000 -	-	20974 -	-	-	-	-
		т								
67	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,00768	46400 -	-	356 -	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге			327893	28278			201
			Тенге			36681	6399			37
	Стоимость оборудования -		Тенге			205400	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			205400	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			122493	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	43080	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54130	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			40926	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6139	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9805	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			173224	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49219	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			378624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		258
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49219	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			593698	33553			241
			----			--------	--------			--------
			Тенге			43435	7903			44
		Стоимость оборудования -	Тенге			226132	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			226132	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			204144	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47181	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			130850	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6780	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14961	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			264304	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		284
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53961	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163421	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4157	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7391	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	655	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10067	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			177853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4812	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			668290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		309
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58773	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Виборов А.Б.

Сдал: Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Наружные сети водопровода и канализации

А К Т N 54 (Локальная смета 6-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части								
7	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	10,11	1552,76	68,13	15698	689	459	0,14	1
				21,38	12,76	216	129	133	0,04	-
8	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового (м3)	3,15	2662,28	248,35	8386	782	464	0,22	1
				32,18	78,59	101	248	133	0,27	1
9	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (м3)	0,147	40097,59	339,59	5894	50	28	0,58	-
				-	140,94	-	21	133	0,58	-
10	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (т)	21	593,5	15,35	12463	322	307	0,03	1
				5,94	5,06	125	106	133	0,02	-
11	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. (м2)	126	71,29	-	8982	-	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=6	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АВВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		0,01	-	1	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			51425	1843			3
			Тенге			444	504			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51425	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	947	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	189	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3161	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1136	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			55845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1136	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			51425	1843			3
			Тенге			444	504			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51425	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	947	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	189	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3161	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1136	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			55845	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1136			-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.В.

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №49 от 28.06.2013г.,доп.согл.№3 от 5.02.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района

Наименование объекта: Строительство объекта «Спортивный зал по улице Калабаева в поселке Затобольск, Костанайского района. Благоустройство и озеленение

А К Т N 55 (Локальная смета 7-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие проезжей части и тротуаров								
		Локальная смета7-1(1)								
		Асфальтобетонное покрытие проезжей части								
1	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	134,8648	1552,76	68,13	209413	9189	6124	0,14	19
				21,38	12,76	2883	1721	133	0,04	6
2	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового (м3)	431,8376	2347,28	248,35	1013643	107246	63618	0,22	93
				32,18	78,59	13897	33936	133	0,27	118
3	Е0127-53-10	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (м3)	2106,82	433,08	15,35	912420	32343	30823	0,03	71
				5,94	5,06	12515	10661	133	0,02	37
4	Е0127-54-6 к-2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять (м2)	4213,64	51,87	-	218570	-	56	-	-
				0,01	-	42	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2								
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,474774	40097,59	339,59	59135	501	276	0,58	1
				-	140,94	-	208	133	0,58	1
		т								
6	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ + тип В	2106,82	506,56	15,35	1067221	32343	30823	0,03	71
				5,94	5,06	12515	10661	133	0,02	37
		м2								
7	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	45	758,68	6,63	34140	298	6610	0,7	31
				108,68	1,76	4891	79	133	0,01	-
		м								
8	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300	1,7155	28200	-	48377	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Плиточное покрытие тротуаров								
9	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	38,0184	2347,28	248,35	89240	9442	5601	0,22	8
				32,18	78,59	1223	2988	133	0,27	10
		м3								
10	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	31,682	1552,76	68,13	49195	2159	1439	0,14	5
				21,38	12,76	677	404	133	0,04	1
		м3								
11	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	316,82	100,13	42,08	31722	13332	30436	0,38	121
				57,38	14,85	18179	4705	133	0,07	23
		м2								
12	С143003-38 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	316,82	1360	-	430875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	36,785	758,68 108,68	6,63 1,76	27908 3998	244 65	5403 133	0,7 0,01	26 -
14	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300 м3	0,58856	28200 -	-	16597 -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4208457	207096			446
			Тенге			70819	65427			235
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4208457	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	136246	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			181207	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		91
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	27181	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			263380	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4653044	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		771
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	163427	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4653044	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		771
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	163427	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			4208457	207096			446
			Тенге			70819	65427			235
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4208457	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	136246	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			181207	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		91
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	27181	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			263380	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4653044	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		771
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	163427	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4653044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		771
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	163427	-		-

Принял: Исмагулов А.Г.

Главный специалист ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Технадзор: Зиборов А.В.

Сдал: Саинанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»