ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-
КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ
АГЕНТТІГІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

МЕМСАРАПТАМА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:

«Мемсараптама» РМК
Ақтөбе облысы бойынша
филиалының директоры

_____ С. Лекеров

«Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласында АГРС құрылысы»
техника-экономикалық негіздемесі бойынша

2014 жылғы 22 желтоқсандағы №04-0912/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Ақтөбе облысының
энергетика және тұрғын-үй коммуналдық
шаруашылығы басқармасы» ММ,
Ақтөбе қаласы

ӘЗІРЛЕУШІ:
«ГазДорПроект» ЖШС,
Ақтөбе қаласы

Ақтөбе қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Актюбинской области

_____ С. Лекеров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№04-0912/14 от 22 декабря 2014 года

по технико-экономическому обоснованию
«Строительство АГРС в г.Актобе Актюбинской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»,
город Актобе

РАЗРАБОТЧИК:
ТОО «ГазДорПроект»,
город Актобе

город Актобе

1. НАИМЕНОВАНИЕ: технико - экономическое обоснование (ТЭО) «Строительство АГРС в г.Актобе Актюбинской области».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №1064 от 24.11.2014г., между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области», город Актобе.

3. РАЗРАБОТЧИК: ТОО «ГазДорПроект», государственная лицензия №13006132 от 18.04.2013 года, выданная Комитетом по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, категория лицензии I.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

5.1 Основание для разработки

- задание на разработку ТЭО, утвержденное руководителем ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» от 12.08.2014 года;
- дополнительное задание на разработку ТЭО, утвержденное руководителем ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» от 30.10.2014 года, в связи с переименованием объекта;
- письмо АО «Интергаз Центральная Азия» №482-4811-1034 от 21.10.2012 года заказчику, касательно реализации программы газоснабжения инвестиционных проектов Актюбинской области;
- письмо №04-13/2856 от 17.11.2014 года о переименование технико-экономического обоснования, выданное заказчиком;
- постановление №311 от 29.08.2014 года Акимата Актюбинской области о выделении средств для разработки ТЭО на строительство АГРС;
- решение Акима г. Актобе №3674 от 03.12.2014 года о выделении земельного участка сроком на 3 года для строительства АГРС;
- схема земельного участка, выделенная под АГРС площадью 2500 м², согласованная комиссией;
- письмо Акимата Актюбинской области №04-13/2593 от 22.10.2014 года о пересчете ТЭО в ценах 2015 года;
- письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» №04-13/2592 от 22.10.2014 года о количестве потребляемого газа жителями и коммунально-бытовыми предприятиями г. Актобе;
- схема прокладки газопровода, согласованная заказчиком и заинтересованными организациям.

Технические условия:

- №2-60-3194 от 07.11.2014 года на присоединение газопровода отвода и АГРС, выданные АО «Интергаз Центральная Азия»;
- №246т от 08.12.2014 года на присоединение к электрическим сетям, выданные ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»;

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

- письмо №2-4-2/3Т-Ж-1653 от 30.10.2014 года о том, что земельный участок под строительство АГРС не является объектом санитарно-эпидемиологического надзора, выданное ГУ «Актюбинское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Актюбинской области»;

- письмо №2-4-2/ГУ-ЮЛ-М-1786 от 03.11.2014 года о том, что ТЭО на строительство АГРС не является объектом санитарно-эпидемиологического надзора, выданное ГУ «Актюбинское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Актюбинской области»;

- заключение государственной экологической экспертизы №KZ66VDC00029535 от 19.11.2014 года на ТЭО, выданное ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

- пояснительная записка;
- заключение по фондовым материалам инженерно-геологических изысканий №155 от 2014 года, выполненное ТОО «АктобеПроект-Групп»;
- паспорт проекта;
- перечень оборудования и материалов, утверждённый заказчиком;
- схема прокладки проектируемого газопровода II-вариант, согласованная заинтересованными организациями;
- проект организации строительства (ПОС);
- проект предварительной оценки воздействия на окружающую среду;
- сметная документация.

5.4 Цель и назначение объекта, необходимость и целесообразность его строительства:

Целью проекта является обеспечение жилых домов, социальных и производственных объектов г. Актобе природным газом в объёме 2 628 000 тыс. м³/год.

Цель проекта напрямую связана с приоритетами стратегического плана развития Казахстана до 2030 года, с направлениями индикативного плана социально-экономического развития республики до 2020 года, отраслевых программ развития и Госпрограммой развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2020 годы.

Максимально полное удовлетворение потребности сельскохозяйственных производителей и населения в надежном, безопасном и экологически чистом газоснабжении природным газом путем строительства АГРС в г.Актобе.

Задача строительства:

- определение наиболее оптимальных технико-технологических, экономических и финансовых решений для газоснабжения г.Актобе;
- решение вопросов строительства АГРС в г.Актобе с учетом возможностей дальнейшей газификации города;
- определение необходимых вложений и выделение первоочередных объектов;
- обоснование социально-экономической необходимости проекта;
- оценка социальных выгод от реализации проекта.

6. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ

6.1 Мощность предприятия

Мощность проекта	- 2 628 000 тыс.м³/год.;
Период строительства объекта	- 2015 год.

6.2. Основные технико-технологические решения

Технико-экономическое обоснование разработано в двух вариантах. Основное отличие между первым и вторым вариантами – протяженность магистрального газопровода-отвода к АГРС.

I вариант

Строительство новой АГРС мощностью до 300 тыс. м³/ч в районе Ново-Альджановского элеватора на расстоянии 500 м от точки врезки (за объектом УМГ «Актобе»-«Перемычка»). Магистральный газопровод запроектирован из труб стальных бесшовных по ГОСТ 8732-78 с заводской изоляцией на основе экструдированного полиэтилена диаметром 530 мм с толщиной стенки 8,0 мм. Протяжённость газопровода-

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

отвода равна 0,5 км. Точка присоединения – между 136 км и 138 км действующего газопровода-отвода к ГРС-1 г. Актобе от МГ «Бухара-Урал» 2 нитки.

II вариант

Строительство новой АГРС мощностью до 300 тыс. м³/ч в районе Ново-Альджановского элеватора на расстоянии 150 м от точки врезки (за объектом УМГ «Актобе»-«Перемычка»). Магистральный газопровод запроектирован из труб стальных бесшовных по ГОСТ 8732-78 с заводской изоляцией на основе экструдированного полиэтилена диаметром 530 мм с толщиной стенки 8,0 мм. Протяжённость газопровода-отвода равна 0,15 км. Точка присоединения – между 136 км и 138 км действующего газопровода-отвода к ГРС-1 г. Актобе от МГ «Бухара-Урал» 2 нитки.

Основное отличие между первым и вторым вариантом.

По первому варианту – строительство новой АГРС в г. Актобе мощностью до 300 тыс. м³/ч на расстоянии 500 м от точки присоединения газопровода. Протяженность магистрального газопровода длиннее, что ведет к удорожанию строительства проектируемой АГРС.

По второму варианту – строительство новой АГРС в г. Актобе мощностью до 300 тыс. м³/ч на расстоянии 150 м от точки присоединения газопровода. Протяженность магистрального газопровода короче, что ведет к удешевлению строительства проектируемой АГРС.

В обоих вариантах после понижения давления предусмотрены газораспределительные сети высокого давления Ду800, соединяющие существующие газораспределительные сети с проектируемой АГРС. От проектируемой АГРС газопровод высокого давления I категории проектируется подземно из стальных труб диаметром 820х7,0 мм ГОСТ 10704-91 с изоляцией типа «весьма усиленная» протяженностью 3,5 км. Давление на выходе из АГРС предусмотрено Рпр=12кгс/см².

Технико-экономические показатели проекта двух вариантов

Таблица №1

Наименование	1 вариант	2 вариант
1. Мощность проекта, тыс. м³/год	2 628 000,000	2 628 000,000
2. Пропускная способность, м³/час	300 000	300 000
3. Диаметр газопровода и протяжённость	Магистральный газопровод в заводской изоляции Ø530х8,0мм – 0,5 км. Газопровод высокого давления I категории с изоляцией типа «весьма усиленная» Ø820х7,0мм – 3,5 км.	Магистральный газопровод в заводской изоляции Ø530х8,0мм – 0,15 км Газопровод высокого давления I категории с изоляцией типа «весьма усиленная» Ø820х7,0мм – 3,5 км.
4. АГРС количество	АГРС – «Голубое пламя-300» - 1шт.	АГРС - «Голубое пламя»-300»- 1шт.
5. Общая расчетная стоимость строительства в прогнозных ценах 2015 года, тыс.тенге	2 404 099,44	2 346 166,48
6. Продолжительность строительства, мес.	5	5

При сравнении технико-экономических показателей проекта предпочтение отдаётся второму варианту строительства.

Основные технико-технологические решения 2-го варианта

Таблица №2

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Показатели
1	2	3	4

МЕМОРАНДУМ ГОСЭКСПЕРТИЗА

1	2	3	4
1.	Мощность проекта	тыс. м ^{3}/год	2 628 000
2.	Пропускная способность газопровода	м^3/час	300 000
3.	Протяжённость магистрального газопровода Ø530х8,0мм Протяженность газопровода высокого давления I-категории 820х7,0мм	км км	0,15 3,5
4.	Марка проектируемой АГРС		Голубое пламя-300
5.	ВЛ-10 кВ проводом АС-50,	км	3,65
6.	Станции электрохимзащиты УКЗВ	шт	2
7.	Анодные заземлители АЗЖК-ГУ	к-т.	6
8.	Трансформаторные подстанции КТП-25кВа	шт.	2
9.	Линия телемеханики и связи,	км	0,15
10.	Протекторные установки	шт	4
11.	Расчетная стоимость 2014-2015 гг.,	тыс. тенге	2 346 196,59
12.	в том числе СМР	тыс. тенге	454944,10
13.	Продолжительность строительства	мес.	5

Система газоснабжения г. Актобе рассматривается с точки зрения практического опыта проектирования подобных объектов на территории Актюбинской области с учетом генерального плана по системе газоснабжения г. Актобе, а также с учетом предложений эксплуатирующей организации АО «Интергаз Центральная Азия», отмеченных в технических условиях на присоединение газопровода–отвода к магистральному газопроводу - отводу. Выбор схемы и системы газоснабжения основывался на основных положениях, влияющих на выбор технических решений:

- безопасность;
- экономическая и социальная целесообразность;
- надежность подачи газа потребителям;
- перспектива газификации населенных пунктов от проектируемого АГРС к потребителям.

Расход газа

Согласно исходных данных, предоставленных ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» и генерального плана г. Актобе:

Таблица №3

№ п/п	Наименование потребителей	Общие расчетные расходы газа, м³/ч
1	Потребление газа на город Актобе	190 000
2	Увеличение потребления газа на реализацию проектов для промышленных предприятий, населения города и близлежащих населенных пунктов до 2020 года.	103 000

Линейная часть

Точка присоединения – между 136 км и 138 км действующего газопровода-отвода к ГРС-1 г. Актобе от МГ «Бухара-Урал» 2 нитки. Существующий газопровод в точке подключения стальной с заводской изоляцией, подземной прокладки глубиной заложения 0,8 м от поверхности рельефа до верха трубопровода диаметром 530 мм толщиной стенки 8,0 мм. Согласно гидравлическому расчёту и расчёту толщины стенки, выполненному по СНиП РК 3.05-01-2010, магистральный газопровод протяжённостью 0,15 км от точки врезки до АГРС «Голубое пламя - 300» принят диаметром 530 мм с толщиной стенки 8,0 мм. Проектируемый газопровод предусмотрен из стальных бесшовных труб по ГОСТ 8732-87 с заводской изоляцией на основе экструдированного полиэтилена (ГОСТ Р 52568) согласно техническим условиям АО «Интетргаз Центральная Азия» №2-60-3411 от 25.11.2014 года. На врезке установить изолирующую вставку ду-500. Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскости выполнить с помощью отводов по ГОСТ 17375-2001и гнутыми отводами по ГОСТ 24950-81.

МЕМОРАНДУМ • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Магистральный газопровод относится ко II классу и подразделяется на участки в зависимости от условий работы, объёма неразрушающего контроля сварных соединений:

- I категория – трубопроводы в пределах территорий ПРГ линейной части газопроводов, трубопроводы расположенные внутри зданий и в пределах территорий КС, ПРГ, СПХГ, ДКС, ГРС, НПС, газоизмерительных станций, включая трубопроводы топливного и пускового газа;

- II категория – участки перехода через водные преграды, переходы через автомобильные дороги, включая участки длиной 25,0 м по обе стороны пересечения, узлы приёма и запуска очистного устройства, а также участки трубопроводов длиной 100,0 м, примыкающие к ним; узлы установки линейной арматуры и участки, примыкающие к местам установки арматуры по 250,0 м в каждую сторону, участки за охранными кранами длиной 250,0 м , газопроводы , примыкающие к АГРС , участки трубопроводов длиной по 75,0 м примыкающие к переходам через автомобильные дороги I и II категорий. Остальные участки газопровода относятся к III категории.

Согласно СНиП РК 3.05-01-2010 п. 6.4.36 все сварные стыки подлежат контролю физическими методами в объёме 100%, из них только радиографическим методом: участки трубопроводов I и II категории во всех районах и независимо от диаметра, узлы установки линейной арматуры, газопроводы на длине 250,0 м от линейной запорной арматуры, газопроводы, примыкающие к АГРС, а также участки за охранными кранами длиной 250,0 м, пересечение с существующим магистральным газопроводом. Контроль качества сварных стыков:

- для II категории- 25%-радиографическим методом, 75% - ультразвуковым или магнитографическим методом;

- для III категории- 10%-радиографическим методом, 90%- ультразвуковым или магнитографическим методом;

- угловые сварные соединения трубопроводов подлежат контролю ультразвуковым методом в объёме 100%.

В 150 м от врезки газопровода установить АГРС «Голубое пламя-300» блочного типа, для снижения давления с 54 кгс/см² до 12 кгс/см² и поддержания его на заданном уровне. Пропускная способность АГРС и магистрального газопровода принята с учётом жилых домов, социальных и производственных объектов г.Актобе.

АГРС «Голубое пламя-300» выполнена в блочно-комплектном исполнении и состоит из следующих узлов:

- узел переключений, состоящий из дистанционно управляемых кранов входа и выхода, дистанционно управляемого крана свечи аварийного сброса газа, предохранительных клапанов типа СППК, так же узел редуцирования газа на собственные нужды;

- узел очистки газа на базе фильтров-сепараторов ФС-300 (1рабочий +1 резервный) с автоматическим сбросом конденсата в накопительную емкость, предусмотрен узел подготовки импульсного газа;

- узел подогрева газа, состоящий из теплообменных аппаратов типа ПГ-300 (1 рабочий +1 резервный) с трубным пучком из нержавеющей стали. Теплообменные аппараты ПГ оснащены защитой от прорыва газа в среду теплоносителя;

- узел редуцирования выполнен на базе регуляторов РДМ, состоящий из 3-х линий (2 рабочих +1 резервный). Предусмотрен узел редуцирования на собственные нужды (2шт.);

- узел коммерческого учета расхода газа на базе сужающего устройства состоящий из 3-х линий (2 рабочих+1 резервная) с вычислителем Floboss;

- блок подготовки теплоносителя с размещением насосов принудительной подачи теплоносителя (резервирование котельного оборудования 100%);

- блок автоматической одоризации газа;

- САУ ТП ГРС на базе фирмы «Siemens» с контроллером Simatic;

- блок операторной.

Дополнительно в комплект входят:

- аккумулятор импульсного газа V=1,5 м³ - 1 шт;
- емкость хранения и выдачи одоранта V=9м³ - 1 шт;

- емкость сбора конденсата V=5м³ - 1 шт;
- емкость слива теплоносителя V=9м³ - 1 шт
- электроизолирующие вставки (вход/выход).

Участок проектируемой АГРС расположен в районе города Актобе.

Проектом принято размещение АГРС на повышенной площадке для защиты оборудования от возможного разлива в весенний период. Повышенную площадку выполнить из местного грунта.

Электрохимзащита линейной части газопровода

Для защиты подземного стального газопровода от почвенной коррозии предусмотрена электрохимзащита. Режим работы станций катодной защиты круглосуточный, бесперебойный.

Данным проектом решается вопрос электрохимической защиты проектируемого магистрального газопровода и газопровода высокого давления I-категории от подземной коррозии и блуждающих токов. В объем проектирования входит:

- участок магистрального газопровода к проектируемой АГРС г. Актобе диаметром 530х8,0 мм, общей протяженностью 150 м.
- участок газопровода высокого давления диаметром 820х7,0 мм, общей протяженностью 3500 м.

Удельное электрическое сопротивление грунтов по трассе прокладки газопроводов колеблется от 1 до 4500 Ом. Изоляция магистрального газопровода – «заводская», а изоляция газопровода высокого давления I-категории типа «весьма усиленная».

Проектируемые газопроводы прокладываются глубиной заложения 0,8 м от поверхности рельефа до верха трубопроводов. Глубина траншеи 1,3-1,8 м.

Для защиты проектируемого магистрального газопровода и газопровода высокого давления I-категории общей протяженностью 3650м предусмотрена установка высоковольтного катодного преобразователя типа УКЗВ-А-10-1,2-У1 (2шт.) с устройством автоматического регулирования защитного потенциала. Для обеспечения непрерывной работы средств электрохимической защиты катодные станции комплектуются двумя автоматическими выпрямителями типа В-ОПЕ-ТМ-2-42-24-У1 и устройством автоматического включения резервного преобразователя типа АВРП-2Т-У2 обеспечивающим автоматический переход с основного выпрямителя на резервный. Конструкция УКЗВ-А представляет собой металлооболочку на транспортных салазках.

Проектируемые станции катодной защиты предусмотрены на железобетонных стеллажах по серии 7.402-5.1-06 с выполнением защитного ограждения размером 5х5 м по серии 7.402-5.1-81. Питание осуществляется от проектируемой воздушной линии 10кВ.

Проектируемые анодные заземления выполнены глубинного типа из железокремнистых анодных заземлителей АЗЖК-ГУ. Расчетная длина рабочего тела заземлителя принята 13,0 м и состоит из двух блоков АЗЖК-ГУ. Количество ГАЗ (глубинных анодных заземлителей) в контуре 6 комплектов. Расстояние между заземлителями 20,0 м. ГАЗ заглубляются ниже зоны промерзания на отм. - 2,0 м.

Для защиты стальных футляров проектом предусматривается установка протекторов типа ПМ-10У, соединенных кабелем ВВГ-1кВ сеч. 1х10мм² между собой и футляром через контрольно-измерительный пункт (КИП). Протекторы устанавливаются в сверленные котлованы диаметром 400 мм. Глубина укладки протекторов от поверхности земли должна быть не менее 2,5 м.

Электрохимзащита АГРС

Настоящим разделом решен вопрос защиты подземных сооружений АГРС от почвенной коррозии.

Защищаемыми сооружениями на территории АГРС являются подземные емкости и трубопроводы. Для их пассивной защиты в технологической части проекта предусматривается усиленное антикоррозионное покрытие и установка изолирующих вставок на входном и выходном газопроводах.

Активная защита подземных сооружений от почвенной коррозии осуществляется путем установки протекторов ПМ-10У и электрода сравнения ЭНЕС с выводом под ковер по серии 5.905-32.07.Протекторы к защищаемым сооружениям присоединить при помощи ковера (КУ) кабелем марки ВВГ 1Х2,5.

МЕМОРАНТАМА • РОСЭКСПЕРТИЗА

6.3 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Трасса проектируемого магистрального газопровода и газопровода высокого давления I-категории проходит по территории города Актобе Актюбинской области.

Природно-климатические условия района строительства:

Климат района строительства относится к типу климатов степей и полупустынь бореального типа. Общими чертами климата района являются резкие температурные контрасты, холодная суровая зима и жаркое лето, быстрый переход от зимы к лету и короткий весенний период, неустойчивость и дефицитность атмосферных осадков, большая сухость воздуха, интенсивность процессов испарения, неустойчивость климатических показателей во времени (из года в год) и большое количество солнечного тепла. Для района характерным является изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды. Годовое число часов солнечного сияния составляет 2300-2500.

Климатическая характеристика:

- по климатическому районированию для строительства – зона III А;
- по весу снегового покрова – III зона;
- по давлению ветра – III зона;
- по толщине стенки гололёда - IV зона;
- дорожно-климатическая зона– IV.
- средняя температура наиболее холодной пятидневки - 31^0 С;
- годовое количество осадков, мм – 262;
- вес снежного покрова на 1 м^2 - 100кгс/см^2 ;
- среднегодовая скорость ветра по району изменяется от 2,9 - 3,9 м/сек;
- нормативная глубина промерзания грунтов – 180 см

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Согласно фондового отчёта №155, выполненного группой геотехнических исследований ТОО «Актобе Проект-Групп», государственная лицензия ГСЛ №001138 от 28.09.2009 года, приложение к лицензии от 10.07.2012 года, на участке установки АГРС в г. Актобе принимают участие два инженерно-геологических элемента (сверху – вниз):

- ИГЭ-1 - залегает с поверхности в интервале глубин от 0 до 0,1-0,2 м. Почвенно-растительный слой темно-коричневый, бурый, суглинистый, рыхлый, маловлажный, с включением редкого гравия. Плотность грунта 1,73 г/см^3, естественная влажность 0,06-0,09 д. е. Мощность слоя 0,1-0,2 м;

- ИГЭ-2 - залегает на протяжении всего участка под грунтами ИГЭ-1 в интервале глубин от 0,1-0,2 м до 5,0 м. Грунт классифицирован как суглинок тяжелый пылеватый коричневый, темно-коричневый, буро-коричневый, от твердой до полутвердой консистенции, преимущественно твердый, от малой до средней степени водонасыщения, преимущественно маловлажный, средней плотности, карбонатизированный, с включением редкого мелкого гравия, часто с прослоями супеси твердой и песка мелкого мощностью до 10-30 см. Мощность слоя 4,8-4,9 м.

Основанием служит суглинок с физико-механическими характеристиками: С=24кПа; φ=19^0; γ=1,85т/м^3; Е=11,0МПа.

При компрессионных испытаниях суглинок проявляет слабые просадочные свойства в пределах всей вскрытой мощности слоя. Относительная деформация просадочности при нагрузках 0,05-0,1-0,2-0,3 МПа составляет, соответственно, 0,005-0,007; 0,008-0,010; 0,012-0,014; 0,017-0,022 д. е. Начальное просадочное давление равно 0,10-0,12 МПа. Тип грунтовых условий по просадочности – I (первый).

По классификации СТ РК 25100-2002 грунты не засоленные. Суммарное содержание водорастворимых солей колеблется в пределах 0,065-0,986 %. Согласно СНиП РК 2.01-19-2004 [9] по содержанию сульфатов (до 4860 мг/кг) грунты сильноагрессивные к бетонам нормальной проницаемости (W4) на портландцементе по ГОСТ 10178 и неагрессивные к любым бетонам на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266. По суммарному содержанию хлоридов в пересчете на хлор-ион (108-1995 мг/кг) данные грунты от неагрессивных до среднеагрессивных к арматуре железобетонных

конструкций, преимущественно среднеагрессивные. Тип засоления сульфатный, сульфатно-хлоридный.

По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ-2 преимущественно слабопучинистые с относительной деформацией морозного пучения 0,01-0,035 д. е.

Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали «высокая», к свинцовой оболочке кабеля от «средней» до «высокой», к алюминиевым оболочкам кабеля «высокая».

6.4 Схема генерального плана и транспорт

Генеральный план участка АГРС разработан в соответствии с заданием на проектирование, а также нормативных документов, действующих на территории РК: СНиП РК 3.01-01-2008 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СНиП РК 2.02-05-2009 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

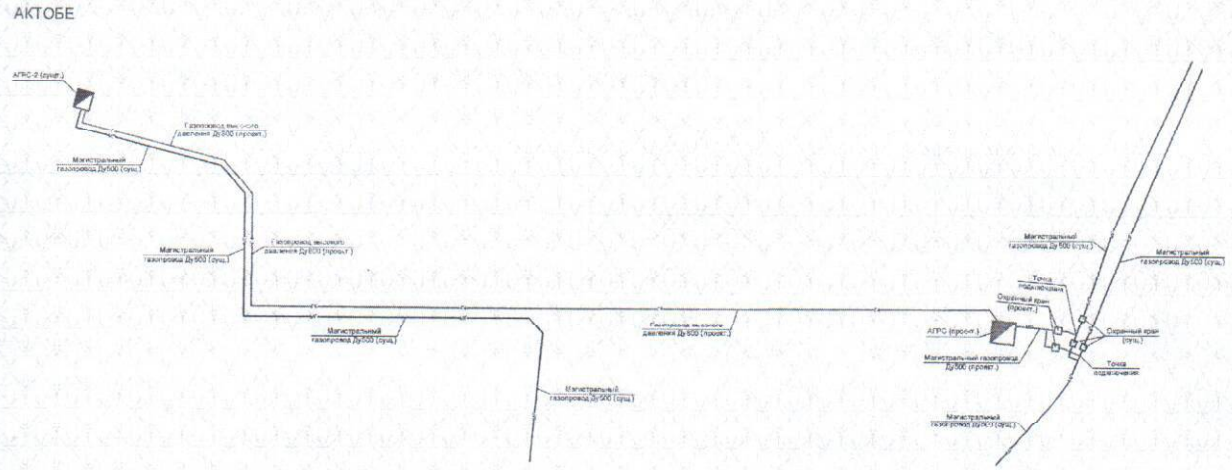

Участок проектируемой АГРС расположен в районе города Актобе.

Проектом принято размещение АГРС на повышенной площадке для защиты оборудования от возможного разлива в весенний период. Повышенную площадку выполнить из местного грунта.

Согласно задания на проектирование на площадке размещены: блок автоматической одоризации газа, блок технологический, блок операторной, емкость для сбора, хранения и выдачи конденсата (подземная), емкость для хранения и выдачи одоранта (подземная), емкость для теплоносителя (подземная), свеча сброса с предохранительных клапанов, свеча аварийного сброса газа, узел учета расхода газа, пожарный щит, мачта, спутниковая антенна, выгреб.

Вокруг АГРС выполнено металлическое, сетчатое ограждение h=2,0 м с калиткой и воротами.

Для обслуживания АГРС предусмотрена подъездная автодорога, а также предусмотрен аварийный съезд с площадки.

При благоустройстве проектом предусмотрено щебеночное покрытие участка АГРС и плиточное покрытие проездов и дорожек.

Подъездная автодорога к АГРС

Подъездная автодорога к АГРС выполнена в соответствии с действующими нормативами СНиП РК 3.03-09-2006 «Автомобильные дороги», СН РК 3.03-19-2006 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа» и ТП 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне».

Дорожная одежда

Конструкция дорожной одежды рассчитана в соответствии с СН РК 3.03-19-2006 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа» на 8-летнюю перспективу, согласно приведенной интенсивности движения к расчетному автомобилю группы «Б».

МЕМОРАНДУМ ГОСЭКСПЕРТИЗА

Требуемый модуль упругости дорожной одежды для категории V равен 80 МПа, расчетный модуль упругости дорожной одежды равен 120 МПа. В дальнейшей разработке принята следующая конструкция дорожной одежды:

- покрытие – щебеночное (фракция 20-70 мм ГОСТ 8267-87), толщиной- 15 см;
- подстилающий слой – песок, толщиной 15 см;
-укрепление обочин – ПГС, толщиной 10 см.

6.5 Архитектурно-строительные решения

АГРС

На площадке размещены: блок автоматической одоризации газа, блок технологический, блок операторный, емкость для сбора, хранения и выдачи конденсата (подземная), емкость для хранения и выдачи одоранта (подземная), емкость для теплоносителя (подземная), свеча сброса с предохранительных клапанов, свеча аварийного сброса газа, узел учета расхода газа, пожарный щит, мачта, спутниковая антенна, выгреб. Все оборудование заводского изготовления контейнерного типа устанавливается на железобетонной площадке толщиной 150 мм.

6.6 Инженерное обеспечение, сети и системы

Канализация и уборная для блоков АГРС

Сброс сточных вод от блока операторной производится в выгреб емкостью 1 м³. Канализация прокладывается полиэтиленовыми трубами диаметром 150 мм СТ 54475-2011, к выгребу обеспечивается свободный подъезд автотранспорта для опорожнения выгреба.

Водоснабжение и отопление блоков АГРС

Водоснабжение операторной производится привозной водой. Хранение и употребление питьевой воды производится из емкости вместительностью 200 л, находящийся в топочном отсеке.

Отопление блока операторной, осуществляется от газового мини-котла, рассчитанного для всего блока операторной. Теплоносителем газового мини-котла, используется так же питьевая вода, а также альтернативой теплоносителя можно применить технический тосол. Подогрев горячей воды, осуществляется от бойлерной, так же находящийся в топочном отсеке.

Подача газа для мини-котла блока операторной, обеспечивается от блока технологического, для собственных нужд. Расход газа для блока операторной, учитывается, газовым счетчиком, находящийся в топочном отсеке.

Отопление блока осуществляется от газового котла, расположенных в отсеке подготовки теплоносителя

Вентиляция и кондиционирование блоков АГРС

Вентиляция блока технологического, осуществляется через жалюзийные решетки и электрического вентилятора, расположенных по обеим сторонам блока.

Кондиционирование и вентиляция воздуха в помещениях блока операторной осуществляется, через жалюзийные решетки, в количестве 10 штук, расположенных по всему периметру блока операторной и двух вытяжных электрических вентиляторов. Кондиционирование воздуха в летние жарки сезоны, осуществляется, с помощью двух кондиционеров, расположены на стенах, со стороны операторной и бытовой комнаты.

Электроснабжение

Вдольтрассовая ЛЭП 10 кВ.

Общие сведения.

Основные показатели проекта.

1. Напряжение воздушной сети – 10 кВ
2. Опоры железобетонные по серии 3.407.1-143 вып. 1,5.
3. Провод сталеалюминиевый марки АС-50.

Воздушная линия 10 кВ

Проект выполнен на основании задания на проектирование и технических условий №246 от 08.12.2014 г на электроснабжение станции электрохимзащиты подводящего газопровода к АГРС в г.Актобе Актюбинской области.

МЕМОАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Категория по надежности электроснабжения - III категория.

Строительство ВЛ-10кВ протяженностью – 3650м.

Территория прохождения трассы ВЛ-10 кВ относится к IV району по гололеду и III по ветровым нагрузкам.

Изоляция ВЛ-10 кВ выполняется штыревыми изоляторами ШС-10Е, на опорах анкерного провода крепятся при помощи натяжных изолирующих и поддерживающих подвесок по два изолятора в гирлянде ПСД-70Е.

Трасса вновь строящейся ЛЭП выбрана из условия оптимального их прохождения по требованиям технических условий подключения, расположения объектов электроснабжения, норм проектирования и строительства, удобства обслуживания, расположения на пути следования естественных и искусственных препятствий, преимущественно в полосе отвода под строительство газопровода.

Опоры приняты железобетонные по типовой серии 3.407.1-143 выпуск 1 и 5 с подвеской сталеалюминевых проводов марки АС-50 мм^2.

Переходы ВЛ-10 кВ через автодороги осуществляются на опорах согласно серии 3.407.1-143.5.

Закрепление опор в грунте предусмотрен согласно серии 4.407-253 «Закрепление в грунтах железобетонных опор и деревянных опор на железобетонных приставках ВЛ 0,4-20 кВ». Предусматривается установка разъединителей в точках подключения станций ЭХЗ.

Предусмотрены устройства по защите птиц от поражения электрическим током.

Заземление

Согласно ПУЭ РК разъединители и все опоры ВЛ-10 кВ должны быть заземлены. Выбор заземляющих устройств производиться в зависимости от удельного сопротивления земли. Конструкций заземлителей подобраны по типовому проекту серии 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35кВ». Заземлители ВЛ-10кВ предусмотрены вертикальные из круглой стали диам.16мм длиной 5 м.

Электроснабжение АГРС 0,4кВ

Категория по надежности электроснабжения - III категория.

ТЭО предусмотрена установка КТП 10/0,4кВ мощностью 25кВА, возле проектируемой площадки АГРС. Ограждение проектируемой КТП 10/0,4 кВ запроектирована согласно типового проекта серии 3.07-1 (выпуск 2,5).

От КТП - 25кВА до АГРС (операторная) напряжение 0,4кВ прокладывается в земляной траншее на глубине 0,7 м. Кабель прокладывается в асбестоцементной трубе и частично в кабельном канале.

Наружное электроосвещение выполнено на железобетонных опорах светильниками наружного освещения типа РКУ с лампами ЖКУ – 250кВт. Сеть наружного освещения выполнен кабелем в земляной траншее на глубине 0,7 м.

Заземление

Общий контур заземления выполнен электродами из угловой стали 50х50х5мм, длиной 3 м и полосовой стали размером 40х4 мм, проложенной горизонтально в земляной траншее на глубине 0,7м. Общая длина траншеи составляет 160 м. Наружный контур заземления соединяется с внутренним контуром заземления объектов на площадке АГРС, сваркой не менее чем в двух местах.

Молниезащита

На площадке АГРС предусмотрена установка стальной прожекторной мачты ПМС-29,3А (высота площадки обслуживания 29,3м) оборудованная молниеотводом, огражденной площадкой обслуживания и лестницей.

Прожекторная мачта принята по действующей типовой серии 3.407.9-172.

Телемеханика, связь и сигнализация

Система автоматизированного управления САУ АГРС осуществляется на базе контроллеров Siematic S7-300 фирмы «Siemens» и поставляется в комплекте с АГРС.

САУ АГРС выполняет измерение и регистрацию контроллером АГРС с выводом информацию на панель управления оператора и передачей на вышестоящий уровень управления УМГ «Актобе» следующих параметров:

МЕМОРАНДУМ • ГОСОКСПОРТИЗА

- краном-отсекателем подачи газа на котел.

Работа АГРС в автоматическом режиме обеспечивает следующие режимы работы:

- автоматическое закрытие входного и выходного кранов при превышении давления на выходе АГРС на 15% от рабочего давления;
- автоматическое закрытие входного, выходного и открытие крана сброса на свечу при сигнале «Пожар» в помещениях АГРС;
- включение принудительной вытяжной вентиляции и принудительной свето-звуковой сигнализации при загазованности в помещениях АГРС;
- аварийное перекрытие подачи газа на подогреватель при прорыве трубного пучка в теплообменнике и открытие крана «Байпас ПГ»;
- автоматическое включение резервного насоса системы подогрева газа и отопления при аварии основного;
- автоматическое отключение подачи газа на котел при загазованности котельной метаном или угарным газом;
- автоматический переход системы электроснабжения АГРС на работу от аккумуляторных батарей при пропадании внешнего электроснабжения;
- автоматическое отключение и блокировка включения принудительной вытяжной вентиляции при сигнале «Пожар» в помещениях АГРС.

Для резервирования каналов связи и передачи данных, на проектируемой АГРС проектом предусматривается установка земной спутниковой связи (ЗССС) с антенной D-1,8м по технологии iDirect в составе: iDirect терминал; приемопередатчик (ODU); 1-портовая голосовая карта для iDirect терминала DE-311; 1-портовый асинхронный преобразователь интерфейса RS-232\422\485 в Ethernet; подставка под антенну D-1,8м; кабель ПЧ. Подключение произвести к вводно-учетному шкафу АГРС.

Надежность электроснабжения АГРС по заданной категории (I согласно ПУЭ) обеспечивается за счет автоматического перехода всего технологического оборудования на питание от аккумуляторных батарей при исчезновении внешнего электроснабжения и обеспечивает работу оборудования в течении не менее 48 часов. В комплектацию АГРС входит бензогенератор для аварийного электроснабжения АГРС и подзарядки аккумуляторных батарей на случай более длительного исчезновения внешнего электроснабжения.

Для учета расхода газа проектом предусматривается интеграция расходомерного оборудования АГРС с существующей в УМГ «Актобе» системой Scada АГРС.

Система технологической связи

Для обеспечения обслуживающего персонала АГРС непрерывной технологической связью предусмотрено устройство УКВ радиосвязи в конвенциальном режиме в диапазоне частот 403-433 МГц на оборудовании фирмы Motorola. Для организации радиоканала на площадке АГРС предусматривается установка стальной прожекторной мачты ПМС-29.3А (высота площадки обслуживания 29,3 метра) оборудованную молниеотводом, огражденной площадкой обслуживания и лестницей. Прожекторная мачта принята по действующей типовой серии 3.407.9-172. На площадке обслуживания проектом предусмотрена установка направленной антенны диапазона 403-433 МГц с коэффициентом усиления 10Дб (с направлением на РРС). Прокладку кабеля от АГРС до мачты выполнить по кабельной эстакаде.

На АГРС предусматривается установка стационарной радиостанции Motorola GM-660 в комплекте с блоком питания. Для обеспечения надежности электроснабжения подключение радиостанции выполнить к вводно-учетному шкафу АГРС. Надежность электроснабжения АГРС по заданной категории (I согласно ПУЭ) обеспечивается за счет автоматического перехода всего технологического оборудования на питание от аккумуляторных батарей при исчезновении внешнего электроснабжения и обеспечивает работу оборудования в течении не менее 48 часов. В комплектацию АГРС входит бензогенератор для аварийного электроснабжения АГРС и подзарядки аккумуляторных батарей на случай более длительного исчезновения внешнего электроснабжения.

Для организации телефонной связи оператора АГРС предусматривается радио удлинитель (типа SENAO) в составе (базовой станции, блока питания для базовой

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

станции, переносной трубки, зарядного устройства к переносной трубке, внешней антенны).

Для заземления оборудования связи предусмотрен отдельный инструментальный контур. Контуры заземления выполнить вертикальными электродами из круглой стали Ø16мм, которые забиваются в грунт на глубину 3,0 м и соединяются полосовой сталью 40х4 мм на сварке. Полосовую сталь уложить на глубину 0,7 м от планировочной отметки земли.

Охранная сигнализация

Для обнаружения места и момента проникновения на территорию площадки АГРС и непосредственно в технологические блоки предусматривается устройство охранной сигнализации. Для этого в помещении оператора предусматривается установка охранного приемно-контрольного прибора "Корунд-20СИ". Данный прибор выполнен во взрывозащищенном исполнении и поставляется в комплекте с АГРС.

Для защиты объекта от несанкционированного доступа проектом предусматривается установка по периметру площадки АГРС четырех двухкомпонентных микроволновых детекторов малого радиуса действия типа «Барьер-50В», состоящих из передатчика (ПРДВ), приемника (ПРМВ), распределительной коробки КРВ. Данные извещатели выполнены во взрывозащищенном исполнении и допускают установку во взрывоопасных зонах. Для избежания мертвых зон в охраняемом периметре, датчики устанавливаются таким образом, чтобы концы диаграмм направленности перекрещивались на расстоянии 1,0м.

Для защиты от несанкционированного доступа в технологические блоки АГРС проектом предусмотрена установка на дверных блоках концевых выключателей. Данные выключатели поставляются в комплекте поставки АГРС.

Основное питание приемно-контрольного прибора 220 В 50 Гц предусмотрено от вводно-учетного щита АГРС, резервное питание предусмотрено от встроенного источника питания (аккумуляторная батарея 12 В 7 А/ч) с автоматическим переключением. Оповещение о проникновении выполняется с помощью светозвукового оповещателя, установленного в помещении оператора.

6.7 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Предотвращение чрезвычайных ситуаций и их последствий обеспечивается за счет реализации мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации и ее локализацию.

Мероприятия по снижению последствий ЧС, заложенные в проект, проводятся по следующим направлениям:

- рациональное расположение оборудования на технологических площадках;
- герметизация технологического процесса;
- обеспечение безопасности производства;
- обеспечение надежного электроснабжения;
- обеспечение защиты от пожаров;
- обеспечение защиты обслуживающего персонала;
- обеспечение охраны объектов от несанкционированного доступа и террористических актов.

6.8 Охрана окружающей среды

Как в процессе строительства, так и при эксплуатации газопровода обеспечивается максимальное сокращение вредных выбросов в атмосферу,.

Сварные стыки газопровода подвергаются контролю неразрушающими методами.

В технологических узлах используется арматура герметичности класса «А». Применение оборудования на расчётное давление, превышающее давление источника;

После монтажа газопровод подвергается пневматическому испытанию на прочность и проверке на герметичность.

При строительстве газопровода и сооружений на них запрещается использование ядовитых веществ и материалов.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Проектное решение по строительству газопровода и сооружений оказывает минимальное воздействие на окружающую среду сельскохозяйственным угодьям, водному и воздушному бассейнам.

Незначительное вредное воздействие на окружающую среду будет только во время строительства газопровода и сооружений на них.

Строительные и бытовые отходы должны собираться и вывозиться на специально отведенные полигоны для обезвреживания и утилизации.

6.9 Институциональный раздел

Основными участниками данного проекта являются:

1. ГУ «Департамент финансов Актюбинской области» - организатор конкурса по закупке работ по разработке ТЭО на основании среднесрочного плана социально – экономического развития Актюбинской области, в будущем – владелец магистральных газопроводов и внутриквартальных газораспределительных сетей.

2. ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» - заказчик работ по разработке ТЭО, являющийся администратором бюджетной программы (код 279).

3. ТОО «Газдорпроект» - разработчик ТЭО.

4. АО «Интергаз Центральная Азия» УМГ «Актобе» - доверительный управляющий магистрального газопровода.

5. АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» - доверительный управляющий и внутриквартальных газораспределительных сетей, поставщик газа населению и предприятиям Мугалжарского района.

Эксплуатационная фаза проекта осуществляется АО «Интергаз Центральная Азия» УМГ «Актобе» и АПФ АО «КазТрансГазАймак», являющегося единственным оператором-поставщиком газа на территории области.

6.10 Организация строительства

Предполагается, что срок строительства АГРС 300 в г. Актобе независимо от вариантов продлится 8 месяцев, срок технической эксплуатации объекта – 30 лет, период полного освоения АГРС – 1 год. Период строительства объекта 2015 год.

6.11 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011, СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в РК» на основании сборников сметных цен и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, изменениями и дополнениями выпуски 1-19, СН РК 8.02-01-2002 «Порядок определения расчетной стоимости строительства на стадии технико-экономического обоснования» СП РК 1.02-21-2007 «Правила разработки, согласования, утверждения и состав технико-экономических обоснований на строительство».

Расчеты выполнены с применением показателей средней базовой стоимости строительства по проектам – аналогам с применением укрупненных расценок и частично по единичным расценкам.

Общая расчетная стоимость строительства определилась в сумме в прогнозных ценах 2015 год - 2 341 166,48 тыс.тенге.

6.12 Финансово-экономический раздел

Финансовый раздел выполнен в соответствии с «Требованиями к разработке или корректировке, а также проведению необходимых экспертиз технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта (программ)», утвержденными совместным приказом Министра экономического развития и торговли РК от 01.07.2010г. №102 и Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 30.06.2010г. №276.

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

Все расчеты, приведенные в данном разделе, осуществлены на основании технико-технологического раздела настоящего технико-экономического обоснования, а также смет на строительство АГРС.

Финансовый год, принятый в расчётах, начинается в январе. Все стоимостные показатели, приводятся в текущих ценах в тенге без учёта инфляции. Выводы по результатам приведенных расчётов являются предварительной оценкой рентабельности проекта и его жизнеспособности.

Основным источником финансирования является государственная инвестиция, возврат которой предполагается через уплату налогов и других платежей в бюджет, возникающих в связи с эксплуатацией газопровода.

В качестве источника финансирования предполагается:

- для строительства подводящего газопровода - использование средств республиканского бюджета Казахстана;
- для строительства газораспределительных внутриквартальных сетей – использование средств местного бюджета Актюбинской области.

6.13 Социальный раздел

Бытовая устроенность является одним из качественных показателей уровня жизни населения региона. Бытовые условия оказывают большое влияние на социально-демографические процессы: в прямой зависимости от них находятся состояние здоровья населения, успешность воспитания подрастающего поколения, ведение здорового образа жизни, а также характер накопления и потребления домохозяйствами жизненных благ.

Реализация данного проекта призвана обеспечить следующие социальные выгоды:

- реализация социальной политики в регионе в рамках государственной программы поддержки села;
- укрепление социально-политической и социально-демографической ситуации, поддержание макроэкономической стабильности в регионе;
- содействие социальной переориентации национальной экономики и экономики региона;
- повышение жизненного уровня и качества жизни населения региона;
- ограничение, а в перспективе сдерживание и предотвращение снижения качественных параметров человеческого развития и роста масштабов бедности, безработица, ухудшение здоровья и уровня образования населения региона;
- решение проблем занятости сельского населения; создание дополнительных рабочих мест, предотвращение оттока квалифицированной рабочей силы;
- создание условий для сокращения различий в уровнях жизни городского и сельского населения;
- активизация процесса переселения жителей малочисленных, бесперспективных сел в населенные газифицированные пункты.

Таким образом, наличие значительного числа социальных выгод подтверждает необходимость и значимость осуществления данного проекта.

Все мероприятия по охране труда и техники безопасности соответствуют Закону РК от 20.02.2004г № 528-11 «Об утверждении Правил разработки и утверждения инструкций по безопасности и охране труда в организации».

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых решений

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) на строительство АГРС-300 соответствует основным требованиям нормативных документов своду правил СП РК 1.02-21-2007 «Правила разработки, согласования, утверждения и состав технико-экономических обоснований на строительство».

7.2 В процессе рассмотрения внесены следующие изменения и дополнения:

1. Предоставлены технические условия по газоснабжению, электроснабжению.
2. Предоставлены схемы прокладки газопроводов по обоим вариантам.

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

3. Толщина стенки приведена в соответствие.

4. Приведена в соответствие глубина заложения газопровода.

5. В «Технико-технологических решениях» дано описание прокладки газопровода высокого давления I категории с расчётом толщины стенки проектируемого газопровода.

6. В «Социальном разделе» отражены нормы охраны труда.

Сметная документация

7. Откорректирована стоимость экспертизы.

8. Представлен откорректированный протокол стоимости материалов.

9. Объемы работ приведены в соответствие со спецификациями, технологическими схемами и замечаниями экспертов по техническому разделу технико-экономического обоснования.

10. По данному ТЭО для расчета необходимых инвестиции за аналог принят рабочий проект «Строительство подводящего газопровода к п.Уил Уилского района Актюбинской области», выполненный ТОО «ГазДорПроект».

Основные технико-экономические показатели

Таблица №4

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		Изменения - снижение + увеличение
			заявленные	рекомендуемые к утверждению	
1.	Мощность	тыс $м^3$ /год	2 628 000	2 628 000	-
2.	Протяженность магистрального газопровода	км	0,15	0,15	-
3.	Протяженность газопровода высокого давления I категории	км	3,5	3,5	-
4.	Общая расчетная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г., всего в том числе: - СМР - оборудование - прочие	млн. тенге	783,223 180,346 600,428 2,448	780,735 177,891 600,428 2,415	-2,488 -2,455 - -0,033
5.	Общая расчетная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2014-2015 гг, всего в том числе: - СМР - оборудование - прочие	млн. тенге	2351,696 461,220 1535,548 354,927	2346,196 454,944 1535,548 355,703	-5,500 -6,276 - +0,776
6.	Из них - 2014 год (ПИР и экспертиза ТЭО) - 2015 год	млн. тенге	4,411 2347,282	5,030 2341,166	+0,619 -6,116
7.	Продолжительность строительства	мес	8	8	

В результате экспертизы технико-экономического обоснования с учетом внесенных изменений и дополнений расчетная стоимость строительства в прогнозных ценах принята в сумме – 2 346,196 млн.тенге, отклонена заявленная расчетная стоимость в сумме – 2 351,696 млн.тенге, общее снижение расчетной стоимости по объекту составило в сумме – 5,500 млн. тенге.

7.3 Рекомендации при последующем строительстве объекта:

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

1. При разработке проектно-сметной документации предлагается выполнить рабочий проект в необходимом объеме в соответствии с требованиями нормативных документов согласно СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

2. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме для производства проектных работ в соответствии с требованиями нормативных документов согласно СНиП РК 1.02-18-2004 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

3. Соответствующие материалы при разработке рабочего проекта согласовать с Государственными контрольно-надзорными органами в установленном порядке (экологическими, санитарными, противопожарными) в установленном порядке.

8. ВЫВОДЫ:

1. С учетом внесенных изменений и дополнений технико-экономическое обоснование (ТЭО) «Строительство АГРС 300 в г.Актобе Актюбинской области» согласно СП РК 1.02-21-2007 целесообразность строительства обоснована и согласовывается для дальнейшей разработки проектной документации с представленными основными технико-экономическими показателями:

- мощность проекта	- 2 620 800 тыс.м^3/год
- пропускная способность газопровода	- 300000 м^3/час
- магистральный газопровод	- 0,15 км;
- газопровод высокого давления I категории	- 3,5 км;
- АГРС 300	- 1 шт;
- линия ВЛ-10кВ	- 3,65 км;
- общая расчетная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	- 780,735 млн.тенге;
в том числе СМР	- 177,891 млн.тенге;
- общая расчетная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2014-2015 годов	- 2 346,196 млн.тенге;
в том числе СМР	- 454,944 млн.тенге;
- продолжительность строительства	- 5 мес.

2. До начала реализации предпроектная документация (технико-экономическое обоснование) подлежит утверждению.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

1.Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласында АГРС құрылысы» техника-экономикалық негіздемесі ҚЕ ҚР 1.02 – 21 – 2007 бойынша құрылыстың мақсатқа лайықтылығы негізделіп, берілген техника-экономикалық көрсеткіштерімен одан әрі жобалау құжаттамасын жасау үшін келісіледі:

- жобаның қуаттылығы	- 2 620 800 мың т/м жылына,
- газ құбырының өткізу қабілеттілігі	- 300000 т/м сағатына,
- магистралды газ құбыры	- 0,15 км.,
- I-кат. жоғары қысымды газ құбыры	- 3,5 км;
- АГРС 300	- 1 дана;
- ВЛ-10 кВ желісінің ұзындығы	- 3,65 км;
- 2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы есептік құны	- 780,735 млн.тенге;
оның ішінде ҚМЖ	- 177,891 млн.тенге;
- 2014-15 жылғы ағымдағы бағадағы және жылдағы болжамды бағадағы құрылыстың жалпы есептік құны	- 2 346,196 млн.тенге;
оның ішінде ҚМЖ	- 454,944 млн.тенге;
- құрылыстың ұзақтылығы	- 5 ай.

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

2. Жоба алды (техникалық - экономикалық негіздеме) құжаттамасы жүзеге асырылуының басталуына дейін бекітілуге жатады.

Директордың орынбасары	Қ. Қандығұлов
ӨБ бастығы	Т. Табылдин
Сараптама тобының басшысы	А. Тұрмағанбетова
Сарапшы	Б. Досмуратов
Бас маман	А. Мазенова