«ОҚО, Шымкент қаласы, А. Байтұрсынов көшесі №2 мекенжайындағы «№8 Шымкент қалалық емханасы» ШЖҚ-дағы МКК обьектісінің энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бойынша жаңғырту »
жұмыс жобасы бойынша

27.07.2017 ж. № 19-0240/17
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Электр энергетикасын дамыту және энергия үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ
БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Корпорация Асыл-Строй»ЖШС

Шымкент қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«ОҚО, Шымкент қаласы, А. Байтұрсынов көшесі №2 мекенжайындағы «№8 Шымкент қалалық емханасы» ШЖҚ-дағы МКК обьектісінің энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бойынша жаңғырту» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік өңірі бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік өңірі бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0240/17 от 27.07.2017 г.
(положительное)
по рабочему проекту

«Модернизация по энергосбережению и повышению энергоэффективности объекта «ГКП на ПХВ «Шымкентская городская поликлиника №8 по ул. Байтурсынова, д.2, г. Шымкент, ЮКО»

ЗАКАЗЧИК:
АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Корпорация Асыл-Строй»

г. Шымкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Модернизация по энергосбережению и повышению энергоэффективности объекта «ГКП на ПХВ «Шымкентская городская поликлиника №8 по ул. Байтурсынова, д.2, г. Шымкент, ЮКО»**выдано филиалом по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Модернизация по энергосбережению и повышению энергоэффективности объекта «ГКП на ПХВ «Шымкентская городская поликлиника №8 по ул. Байтурсынова, д.2, г. Шымкент, ЮКО».**

Настоящее экспертное заключение выполнено в соответствии с договором от 07.06.2017 года №01-1130.

2. ЗАКАЗЧИК: АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Корпорация Асыл-Строй». Гослицензия 17 ГСЛ № 14013440 от 12.09.2014 года. Категория II.

ГАП – Даткабеков У. Е. Приказ о назначении №6 от 22.02.2017 года.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заместителем Председателя Правления АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)» от 28 апреля 2017 года;

дефектный акт, утвержденный заместителем Председателя Правления АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)» от 05 мая 2017 года;

акт обследования здания, утвержденный заместителем Председателя Правления АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)» от 05 мая 2017 года;

техническое обследование несущих конструкций зданий «ГКП на ПХВ «Шымкентская городская поликлиника №8 по ул. Байтурсынова, д.2, г. Шымкент, ЮКО» №451/4 от 03.04.2017 года, выполненное ТОО «Сейсмозащита». Свидетельство об аккредитации, №00057 от 07.06.2016 года, выданное Комитетом по делам строительства, ЖКХ и земелными ресурсами МНЭ РК;

акт на право постоянного землепользование №5453-5455 от 01.08.2001 года выданный Шымкентским городским комитететом по управлению земельными ресурсами;

письмо АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)» №10-45-3862 от 24.05.2017 года о том, что финансирование «Модернизация по энергосбережению и повышению энергоэффективности объекта «ГКП на ПХВ «Шымкентская городская поликлиника №8» по ул. Байтурсынова, д.2, г. Шымкент, ЮКО» предусмотрено из средства гранта, предоставленные Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству через Трастовый фонд, администруемый Всемирным банком согласно Соглашению от 18 июня 2014 года, между Республикой Казахстан и Международным банком Реконструкции и развития;

письмо АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)» №10-45-3895 от 25.05.2017 года о том, что начало строительства «Модернизация по энергосбережению и повышению энергоэффективности объекта «ГКП на ПХВ «Шымкентская городская поликлиника №8 по ул. Байтурсынова, д.2, г. Шымкент, ЮКО» запланировано на трети квартал 2017 года;

письмо АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)» №10-45-6151 от 13.07.2017 года о том, что в данном рабочем проекте предусмотрены энергосберегающие мероприятия. Все остальные рекомендации, отраженные в техническом заключении будут реализованы местными исполнительными органами из других источников финансирования;

протокол от 01.04.2016 года о перечне объектов вошедших в проект «Повышение энергоэффективности в Казахстане»;

отчет о проведении детального энергетического аудита ГКП на ПХВ «Шымкентская городская поликлиника №8» по ул. Байтурсынова, д.2, г. Шымкент, ЮКО, утвержденный ТОО «Альтаир-Жарык» №11 от 03.04. 2017 года. Свидетельство об аккредитации в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, №023 от 16.01.2014 года, выданное Комитетом государственного энергетического надзора и контроля.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

Перечень оборудования, материалов, изделий и конструкций, принятых для проектирования, утверждённый заместителем Председателя Правления АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)» от 28.04.2017 года;

5.3 Перечень документации представленной на экспертизу

Том I. Пояснительная записка.
Альбом 1. Архитектурно-строительная часть.
Альбом 2. Электротехническая часть.
Том II. Сметная документация.
Брошюра 1. Технический паспорт.
Брошюра 2. ОВОС

5.4 Цели и назначение объекта строительства

Повышение энергоэффективности государственных и социально-значимых объектов и благоприятной среды для устойчивого финансирования энергетики.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Здание «ГКП на ПХВ «Шымкентская городская поликлиника №8 расположена в центральной части г. Шымкент, по ул. Байтурсынова дом 2.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический подрайон - IVГ.
Температура воздуха в ° С: абсолютная максимальная плюс 44.
абсолютная минимальная минус 34.
Средняя температура наружного воздуха холодной пятидневки минус 15°С.
Район по весу снегового покрова - I.
Район по давлению ветра - III.
Район по толщине стенки гололеда - III.
Сейсмичность площадки строительства восемь баллов.

Результаты обследования здания:

Обследование выполнено в соответствии с указаниями: СН РК 1.04-01-2002 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий», СН РК 1-04-04-2002 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений» РДС РК 1.04-07-2002 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений».

Поликлиника расположена в здании жилых многоквартирных домов и занимает весь 1-й этаж и пятиэтажную вставку между домами. Последний плановый капитальный ремонт проводился в 2009 году. Подвальное помещение отсутствует.

Конструктивная схема здания - жесткая. Высота первого этажа -4,2 м. Высота остальных этажей – 2,8 м.

Схема планировки помещений - коридорного типа.
Класс ответственности – II.
Степень огнестойкости - II.
Год строительства 1972 г.

Набор помещений: процедурные кабинеты, стерилизационные кабинеты, кабинеты врачей, комнаты персонала, комната старшей медсестры, холлы, помещение ожидания выписывающихся больных, сан узлы, подсобные помещения.

Основные конструкции и конструктивные элементы здания:

Конструктивная схема здания поликлиники - жесткая, с продольными несущими стенами.

Фундаменты - монолитные, ленточные.

Стены и перегородки - из керамического, обожженного кирпича.

Перекрытия - из сборных железобетонных многопустотных плит.

Утеплитель – керамзит.

Полы - мозаичные, линолеумные и из керамических плиток.

Оконные блоки – из ПВХ

Дверные блоки – из ПВХ.

Внутренняя отделка - известковая побелка, масляная покраска, керамические плитки.

Наружная отделка - отделка первого этажа (лицевая часть) облицована из керамогранитных плит, остальные этажи - улучшенная штукатурка с окраской.

Кровля - совмещенная рулонная.

Крыльца бетонные.

Отмостка бетонная.

Отопление – централизованное.

Водоснабжение - централизованное.

Отмостка – бетонная.

В результате обследования несущих конструкций выявлено:

1) фундаменты находятся в удовлетворительном состоянии и относятся к категории II (работоспособная конструкция), отсутствуют видимые дефекты и повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности и эксплуатационной пригодности конструкций.

2) стены находятся в удовлетворительном состоянии и относятся к категории II (работоспособная конструкция). В блоке литер А3 имеется вертикальные и наклонные трещины в кирпичных стенах в осях 5-7 по ряду В и относятся к категории III (ограниченно работоспособная конструкция).

3) многопустотные сборные железобетонные плиты покрытия и перекрытия находятся в удовлетворительном состоянии и относятся к категории II (работоспособная конструкция), отсутствуют видимые дефекты и повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности и эксплуатационной пригодности.

Проведенным обследованием технического состояния и энергетического аудита выявлены следующие повреждения элементов здания и недостатки в теплозащитных свойствах ограждающих конструкций:

1) имеются теплопотери через стену здания, требуется утепления наружных стен;

2) имеются теплопотери через металлопластиковые окна, требуется замена уплотнителей и устройство энергосберегающей пленки IR;

3) окна в холле из ПВХ размерами 2250х3200 мм в количестве 2 шт. деформированы, имеют щели и не открываются, требуют замены. Большая часть окон имеет щели, как в створках, так и между оконным проемом и стеной;

5) имеются теплопотери через наружные двери. Инфильтрация холодного воздуха через щели в дверном проеме, доводчики не установлены;

6) штукатурка наружных дверных откосов имеет трещины, вздулась, а также имеет сколы;

7) штукатурка цоколя также в неудовлетворительном состоянии, местами имеются трещины и сколы.

8) отделка фасада зданий поликлиники выполнено из плитки керамогранита, имеют местами мелкие выбоины и сколы;

9) радиаторы системе отопления, забиты и засорены, требуется химическая промывка радиаторов отопления;

10) в системе электропроводки, провода оголены, имеются следы ремонтов.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно - планировочные решения

В соответствии с заданием на проектирование и заключения по энергосбережению и повышения энергоэффективности выполненным ТОО «Альтаир-Жарық», в здании поликлиники предусмотрены выполнение следующих работ:

1) утепления наружных стен согласно теплотехнического расчета;

2) замена 2 оконных блоков;

3) замена наружных дверей на утепленные металлических дверей с доводчиками;

4) замена резиновые уплотнения и отрегулировать запорные механизмы существующих металлопластиковых окон;

5) установка низкоэмисионную пленку, на стеклопакеты окон с внутренней стороны помещений;

6) частичная замена облицовочного материала фасада с утеплением наружных стен;

7) замена отделки наружных стен дворовой части – утепление наружных стен, штукатурка по сетке с последующей декоративной штукатуркой «weber.min koroed»;

8) выполнить козырек над входными дверями.

Устройство декоративного штукатурного фасада

Принятая технология декоративной штукатурки фасада - мокрый фасад по инструкции «технология устройства декоративного штукатурного фасада с гарантией на 25 лет.

Последовательность технологии декоративной штукатурки фасада:

1) приклейка утеплителя;

2) фиксация минплиты на дюбелях;

3) нанесение защитного армирующего слоя (базовая штукатурка с армирующей стеклосеткой);

4) декоративный финишный слой.

5) покраска.

Утеплитель

Утеплитель принята не горючая каменная вата – базальтовая плита на синтетическом связующем марки ROCKWOOL Фасад БАТТС, со следующими техническими свойствами и габаритами:

размер минплиты - 600х1000х80 мм, плотностью 150 кг/м^3;

прочность на отрыв не менее 15 кПа;

приклейка утеплителя марка клея - ceresit ct 180.

Дюбели

Для фиксации минплиты применяются следующие виды дюбелей с рекомендуемыми нормами расход на м^2:

марка дюбеля – «Tech-KREP» IZM 10/140 (длина дюбелей 140 мм, диаметр 10 мм);

тарельчатые дюбели со стальными распорными элементами (количество не менее 5-8 шт. на 1 м^2) (при размерах минплиты 600х1000 мм – по углам на расстоянии 100 мм от края, по центру – 1-3 шт.), в угловых зонах (внутренний и наружный угол стен – по 8 шт. и более).

дюбель-гвоздь для крепления базальтовой минплиты должен быть обязательно с металлическими стержнями.

дюбеля для дополнительного крепления - обязательно с термоголовкой.

длина анкеровки в кирпичную стену не менее – 45-50 мм.

Защитный армирующий слой или базовая штукатурка с армирующей стеклосеткой

Утеплитель покрыть клеевым базовым составом (2-3 мм) – первый слой.

Строительную сетку из стеклоткани на основе стекловолокна со специальным щелочеустойчивым покрытием утопить в клеевый слой. Марку стеклосетки принята «ISOMAX» с специальным щелочеустойчивым покрытием.

Далее базовый штукатурный состав принять WEBER.THERM, предназначенный для устройства армированного щелочестойкого стеклосеткой базового штукатурного слоя и для последующего нанесения декоративных штукатурных составов и других отделочных материалов. После наносится 2-й слой клеевого базового состава толщиной 2 мм. Цокольная часть стен армируется 2-мя сетками.

Финишная декоративная отделка

Для финишной декоративной отделки принята марка декоративного штукатурного слоя – «weber.min koroed», толщина декоративного слоя - 5 мм.

Покраска

Заключительной частью является покраска штукатурки. Марка краски - Weber.ton silikat.

Условия работы по выполнению декоративной штукатурки

Работы должны вестись при температуре не ниже +5 градусов. При высокой влажности (под осадками) и под солнечными лучами открыто выполнять работы запрещается.

Последовательность монтажа декоративной штукатурки:

1) подготовка основания: грунтовка стен и минплиты клеем, приклеивание минплиты.

2) монтаж 1-го уровня минплит:

выносится уровень с помощью профиля на расстоянии 400-600 мм от низа цоколя;

1-й уровень плит необходимо защитить сеткой (как и верхний последний ряд плит);

3) плиты устанавливаются с разбивкой шва (Т-образный стык);

дюбелирование – 5-6 крепежа на 1 м^2 (в плите размером 600х1000 мм – 4 штуки по углам (с отступлением на 100 мм от края плиты и в центре 1-2 шт. дюбеля);

4) внутренний угол стен – с перевязкой швов (как в кирпичной кладке);

5) внешний угол стен – перевязка (клей не наносится на открытую часть);

6) узлы примыкание к оконному проему (проемы – опасная зона потрескивания штукатурного слоя):

вокруг оконного проема плиту подрезают (Г-образную из угловой плиты, размером не менее 150 мм от угла);

в углу примыкания к оконному блоку – профиль примыкания, на откос клеют сетку;

усиление угловых зон проемов – сеткой 200х300 мм (диагонально);

на внешних углах откоса – угловые профили с сеткой;

внешние углы стен – установка профилей примыкания с сеткой.

Защита строительных конструкций от коррозии

Защита строительных конструкций от коррозии предусматривается согласно СНиП РК 2.01.19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Все металлические изделия и конструкции окрашиваются масляными красками по грунтовке железным суриком на 2 раза.

Все деревянные конструкции окрашиваются масляной краской на 2 раза, деревянные конструкции полов и кровли обрабатываются антисептиками и антипиренами.

Показатель класса энергоэффективности здания

Таблица №1

Класс энергоэффективности здания	
Заказчик	ТОО Корпорация «Асыл-строй»
Объект	ГКП на ПХВ «Шымкентская городская поликлиника №8»
Адрес объекта	г. Шымкент, ул. Байтурсынова, д.2

Год постройки	1972
Тип, этажность	кирпич, 1-5
Общая площадь, м^2	1835,7
отапливаемая площадь, м^2	1835,7
Классы энергоэффективности	присвоенный класс энергоэффективности
A++ Очень высокий A+ A	
Высокий B+ B	
C+ Нормальный C C-	C+
Пониженный D	
Низкий E	
Нормативное теплопотребление объекта *	0,359 Вт/(м^3·°С)
Фактическое теплопотребление объекта	0,314 Вт/(м^3·°С)
*Нормативные требования по теплопотреблению установлены для данного типа здания, согласно СН РК 2.04-04-2011 Тепловая защита зданий.	

Использования атмосферных вод

Здание поликлиники существующее. На территории поликлиники имеются существующая ливневая канализация из сборных железобетонных лотккков для сбора сточных атмосферных вод, который используется для дополнительного полива зеленых насаждений.

Оптимизация, приготовления и использования горячей воды

Отопление поликлиники выполнено через централизованную отопительную городскую систему. При подключении всех узлов отопления были приняты современные методы.

В весеннее летнее время потребность горячей воды достигнута применением аристонов. В умывальнях установлены аристоны для подогрева воды или электрические бойлеры. Горячая вода также используется для мытья и стирки.

Использования (экономия) энергетических ресурсов внерабочее время

Энергетические ресурсы – совокупность природных и произведенных носителей энергии, запасенная (электрическая, электромагнитная, тепловая) энергия которых используется в настоящее время в хозяйственной и бытовой деятельности. Эффективность достигается за счет технического и экономически оправданного уровня использования энергетических ресурсов в рабочее и внерабочее время. В рабочие дни максимально использовать естественное дневное освещение через оконные проемы. В выходные дни минимально использовать электроосвещение, водные ресурсы (воду для питья и полива) и отопление в зимний период.

6.2.2 Инженерное обеспечение, сети и системы

Отопление, вентиляция

В соответствии с заданием на проектирование и заключения по энергосбережению и повышения энергоэффективности выполненным ТОО «Альтаир-Жарық», в здании поликлиники предусмотрены выполнение следующих работ:

1) установить теплоотражающие экраны на стенах за приборами отопления;

2) химическая промывка радиаторов отопления.

Водоснабжение и канализация

Внутренний водопровод и канализация

Рабочий проект внутренних сетей водопровод и канализации поликлиники выполнен на основании задания на проектирование, технического заключения, дефектного акта и в соответствии с СНиП РК 4.01-41-2006* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Холодное и горячее водоснабжение

Водоснабжение существующее. Рабочим проектом предусмотрена замена смесителей на сенсерные смесители в количестве 63 шт. и в санузлах замена унитазов, на унитазы с двухкнопочным механизмом слива – 4 шт.

Все остальные рекомендации, отраженные в техническом заключении будут реализованы другим проектом.

Электроосвещение

В разделе электроосвещение предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение показателей энергоэффективности.

По результатам обследования состояния зданий и сооружений для улучшение показателей энергоэффективности предусмотрено:

1) замена светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания, на светодиодные;

2) замена электропроводки освещения внутри кабинетов и помещений до магистральной распределительной коробки.

Электротехнический раздел выполнен на основании заданий, выданным отделом АСО и дефектных актов, выданных АО «Институт развития электроэнергетики и Энергоэффективности (Казахэнергоэкспертиза)».

В объем проектных материалов данного раздела входит разработка основных технических решений по замене светильников с люминесцентными лампами и светильников с лампами накаливания на светодиодные светильники, а так же с прокладка электропроводки до магистральных соединительных коробок.

Величины освещенности приняты в соответствии с назначением помещений и характером производимых в них работ на основании действующих норм СН РК 2.04-02-2011.

Напряжение сети рабочего и аварийного освещения ~ 380/220 В.

Распределительная сеть до магистральной соединительной коробки выполнена кабелем марки ВВГнг, который проложены по кабельному каналу.

Осветительная аппаратура заземлена дополнительной защитной жилой.

Основные технические показатели

Таблица№2

№ п/п	Наименование	Ед.измер	Кол-во
1	Напряжение питания	В	380/220
2	Коэффициент мощности cos f		0,85
3	Категория электроснабжения.		II
4	Расчетная мощность сети освещения	кВт	6,8

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций по взрывопожаробезопасности

Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия разработаны в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.

Расчетное количество эвакуационных выходов соответствует требованиям норм по их ширине и расстоянию от наиболее удаленной точки эвакуации, а также по времени эвакуации, исходя из расчетного количества максимально находящихся в здании людей.

Двери открывается по ходу эвакуации из здания.

К здания обеспечен подъезд пожарных машин.

Электропроводка во всех помещениях предусмотрена скрытой под слоем штукатурки. Розетки заземлены.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Настоящим проектом предусмотрена модернизация по энергосбережению и повышения энергоэффективности здания Шымкентской городской поликлиники №8. Модернизируемый объект строительства расположен в центральной части г. Шымкент, по ул. Байтурсынова, №2. Территория граничит: с южной стороны проходит улица А. Байтурсынова, с западной стороны – ул. Туркестанская, с востока, с севера находятся жилые дома.

Поликлиника расположена в здании многоквартирных жилых домов и занимает весь 1-й этаж и пятиэтажную вставку между 2-мя домами. Подвальное помещение отсутствует. Последний плановый капитальный ремонт проводился в 2009 году. Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Модернизация по энергосбережению и повышения энергоэффективности объекта «ГКП на ПХВ «Шымкентская городская поликлиника №8» по ул. Байтурсынова, д.2, г. Шымкент, ЮКО» разработан ИП Г. Баймахановой. При модернизации зданий поликлиники вредные технологические процессы отсутствуют. Рассматриваемый объект не входит в перечень видов хозяйственной деятельности, проекты которых подлежат вынесению на общественные слушания.

Воздействие на атмосферный воздух. Загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами происходит при выполнении строительно-монтажных работ, таких как: замена оконных блоков, наружных дверей, электропроводки, приборов санузла; установка теплоотражающего экрана и пр. Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух при этом являются: битумные, сварочные, покрасочные, газорезочные работы, а также работа строительной спецтехники и механизмов. Выбросы носят неорганизованный и кратковременный характер. Согласно п.5.21 «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» расчет рассеивания не требуется.

Обоснованные нормативы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на период строительства составят:

Таблица№3

Наименование вещества	Выброс вещества	
	г/с	т/год
Титан диоксид	0,00000417	0,000000042
Железо (II, III) оксиды	0,020947	0,00292303
Марганец и его соединения	0,0003723	0,000044672
Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/	0,000118	0,00000119
Азота (IV) диоксид	0,00878	0,001249109
Азот (II) оксид	0,00142588	0,00020318
Углерод оксид	0,014222	0,00198476
Фтористые газообразные соединения	0,0001875	0,00000189
Бутан-1-ол	0,00629	0,0002263
2-Этоксиэтанол	0,0004235	0,00001525
Сольвент нафта	0,01745	0,000628
Уайт-спирит	0,00609	0,0002193
Взвешенные вещества	0,00926	0,000333
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0,0001	0,000001008
Всего:	0,08567035	0,007830731

Проектируемые работы не классифицируются и в соответствии со ст.40 экологического кодекса Республики Казахстан относятся к IV категории.

При эксплуатации рассматриваемый объект не является источником негативного воздействия на окружающую среду. Отопление помещений осуществляется от городской централизованной теплосети.

Воздействие на водные ресурсы. Проектируемые работы не оказывают негативного воздействия на поверхностные и подземные воды. Сети водоснабжения поликлиники подключены к городскому водопроводу. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в городскую канализацию.

Отходы производства и потребления. Процесс производства строительно-монтажных работ сопровождается образованием различных отходов. Все отходы производства и потребления подлежат временному хранению в специально отведенных местах с последующим вывозом по договору со специализированными организациями на переработку или захоронение.

Объем образования отходов при строительстве

Таблица №4

Наименование отхода	Уровень опасности	Образование, т/год	Способ временного хранения отхода	Способ утилизации, обезвреживание отходов
Твердо-бытовые отходы	зеленый GO060	0,369	металлический контейнер	вывозятся на полигон ТБО
Огарки сварочных электродов	зеленый GA090	0,00002	ящик	передается спецпредприятиям по сбору металлолома
Жестяные банки из под краски	янтарный AD070	0,00013	контейнер	передается спецпредприятиям на утилизацию

Количество прочих строительных отходов будет определено по факту образования.

Проектируемые работы по модернизации не предусматривают каких-либо изменений в существующей системе сбора и утилизации отходов производства и потребления. Образуемые при эксплуатации твердо-бытовые отходы вывозятся специализированным предприятием по договору в городской полигон ТБО, медицинские отходы – на обезвреживание и утилизацию.

Рассматриваемый объект расположен на урбанизированной, техногенно-освоенной территории. Т.к. строительные работы запроектированы на территории существующей поликлиники, где земельные ресурсы и растительный слой подвержены антропогенным изменениям, последующего воздействия на них в ходе проектируемых работ не ожидается. Выявленные при разработке ОВОС факторы воздействия на окружающую природную среду носят незначительный характер. Намечаемая деятельность не приведет к уменьшению биологического разнообразия, к ухудшению жизненно важных свойств природных компонентов биосферы в зоне влияния намечаемой деятельности, не ухудшит качество жизни местного населения и не нанесет ущерб другим видам хозяйственной деятельности. Зеленые насаждения и объекты благоустройства на прилегающей территории сохраняются. Шум, образующийся в ходе строительных работ, носит временный и локальный характер. Уровень шума не превышает допустимого санитарными нормами. В целом, воздействие в период проведения строительных работ и при эксплуатации городской поликлиники оценивается как допустимое.

6.5 «Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам»

Рабочим проектом предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение показателей энергоэффективности.

Поликлиника расположена в здании жилых многоквартирных домов и занимает весь 1-й этаж и пятиэтажную вставку между домами. Последний плановый капитальный ремонт проводился в 2009 году. Подвальное помещение отсутствует.

Набор помещений: процедурные кабинеты, стерилизационные кабинеты, кабинеты врачей,комнаты персонала, комната старшей мед сестры, холлы, помещение ожидания выписывающихся больных, сан. узлы, подсобные помещения.

Принятые проектные решения:

Согласно заключения по энергосбережению и повышения энергоэффективности выполненным ТОО «Альтаир-Жарық», настоящим проектом предусмотрены мероприятия:

1) утепления наружных стен согласно теплотехнического расчета;

2) замена 2 оконных блоков;

3) замена наружные двери на утепленные металлические двери с доводчиками;

4) замена резиновые уплотнения и отрегулировать запорные механизмы существующих металлопластиковых окон;

5) установка низкоэмисионную пленку, на стеклопакеты окон с внутренней стороны помещений.

6) частичная замена облицовочного материала фасада с утеплением наружных стен;

7) замена отделки наружных стен дворовой части – утепление наружных стен, штукатурка по сетке с последующей декоративной штукатуркой «weber.min koroed»;

8) выполнить козырек над входными дверями.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

1) установка теплоотражающие экраны на стенах за приборами отопления.

Водопровод и канализация

1) в санузлах, замена унитазы, на унитазы с двухкнопочным механизмом слива;

2) на умывальниках, замена кранов, на сенсорные смесители с аэратором;

Электрическое освещение

1) замена светильники с люминесцентными лампами и лампами накаливания, на светодиодные;

2) замена электропроводки освещения внутри кабинетов и помещений до магистральной распределительной коробки.

В проектируемом объекте вредные технологические процессы отсутствуют.

В помещении запрещается хранить взрывоопасные, пожароопасные легко воспламеняющие товары, загрязняющие территорию и воздух застройки.

Уровень шума не должен превышать доступный уровень, разрешенный санитарными нормами.

Производственный мусор бытовые отходы собираются в специальные мусороконтейнеры, расположенные на территорий, в специально отведенном месте, с дальнейшим вывозом в специально отведенные места.

Намечаемая деятельность не приведет к уменьшению биологического разнообразия, к ухудшению жизненно важных свойств природных компонентов биосферы в зоне влияния намечаемой деятельности, не ухудшит качество жизни местного населения и не нанесет ущерб другим видам хозяйственной деятельности. При эксплуатации обьекта улучшится СЗЗ обьекта 50 м. Класс опасности 5.

6.5 Организация строительства

Расчет продолжительности строительства капитального ремонта проведен согласно п.1.9 «Пособие по определению продолжительности строительства зданий и сооружений (к СНиП РК 1.04.03-2008)».

Стоимость СМР – 18 931 тыс. тенге.

Среднемесячная выработка на одного рабочего - 500 тыс. тенге.

Количества смен – 1.

Количество рабочих в смену - 20 человек.

Продолжительность строительства: 18 931/(500х20х1) равно 1,9 месяцев.

Продолжительность строительства принимаем 2,0 месяцев, в том числе подготовительный период - 0,3 месяц.

Начало строительства – трети квартал 2017 года.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 03 июля 2015 года №235-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Постэкспертная сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком и является основанием для определения лимита средств, при реализации проектов за счет государственных инвестиций в строительство в соответствии с пунктом 17 Государственного норматива по определению сметной стоимости в Республике Казахстан

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «АВС-4», редакция 5.5.5 от 10.07.2017 года по выпуску сметной документации в уровне цен 2017 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2016;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2016;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2016;

сборники сметных цен в текущем уровне 2017 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2016;

сборник сметных цен в текущем уровне 2017 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2016;

сборник тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2016;

сборник сметных цен в текущем уровне 2017 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2016;

сборник сметных цен в текущем уровне 2017 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2016;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, утвержденный заместителем Председателя Правления АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения» от 28.04.2017 года согласно пункту 24 Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

1) накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

2) сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.79, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

3) резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчета (п.91, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

4) затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

5) дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Сметная стоимость строительства определена в уровне цен 2017 года Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Южному региону в рабочий проект «Модернизация по энергосбережению и повышению энергоэффективности объекта «ГКП на ПХВ «Шымкентская городская поликлиника №8 по ул. Байтурсынова, д.2, г. Шымкент, ЮКО» внесены следующие изменения и дополнения:

1) названия объекта приведены в соответствие с заданием на проектирование;

2) задания на проектирование, дефектный акт, акт обследования и рабочий проект приведены в соответствие;

3) представлено копия соглашения от 18 июня 2014 года, между Республикой Казахстан и Международным банком Реконструкции и развития;

4) представить письмо заказчика о том, что в данном рабочем проекте предусмотрены энергосберегающие мероприятия. Все остальные рекомендации, отраженные в техническом заключении будут реализованы местными исполнительными органами из других источников финансирования;

5) цель реализации проекта «Повышение энергоэффективности в Казахстане» описана в соглашения от 18 июня 2014 года, между Республикой Казахстан и Международным банком Реконструкции и развития;

6) представлено письмо заказчика о расстоянии свалки;

7) представлено перечень объектов вошедших в проект «Повышение энергоэффективности в Казахстане»;

8) представлено отчет о проведении детального энергетического аудита ГКП на ПХВ «Шымкентская городская поликлиника №8» по ул. Байтурсынова, д.2, г. Шымкент, ЮКО №11 от 03.04. 2017 года.

9) ПЗ. Откорректировано общая часть, названия объекта, СНиП РК, характеристики района строительства.

10) в пояснительной записке описано:

а) класс энергоэффективности здания;

б) использования атмосферных вод;

в) оптимизация, приготовления и использования горячей воды;

г) использования (экономия) энергетических ресурсов во время каникулов и внеурочные время.

11) АС. Показаны оси и размеры, штампы подписаны;

12) показано узел утепления наружных стен;

13) представлено теплотехнический расчет ограждающих конструкции;

14) в общей указания отражены решения по замене электропроводки и способе прокладки;

15) в штампах проставлены подписи исполнителей;

16) ПЗ. Откорректированы СНиП РК, текст ПЗ привели в соответствие с общими указаниями по разделу ЭО и чертежами. Проставлены показатели в табличной форме;

17) ЭО. Спецификация оформлена по ГОСТ21.110-2013;

18) демонтажные работы внесены в спецификацию и отражены в дефектном акте;

19) исключены строительные объемы с планов ЭО;

20) раздел ОВОС дополнен сведениями о месторасположении рассматриваемого объекта и граничащих объектах, о возможном воздействии на окружающую среду в период эксплуатации;

21) представлена ситуационная карта-схема;

22) откорректирована таблица предлагаемых нормативов эмиссии на период строительства;

23) доля казахстанского содержания материалов, изделий и оборудования использованного в рабочем проекте «Модернизация по энергосбережению и повышению энергоэффективности объекта «ГКП на ПХВ «Шымкентская городская поликлиника №8 по ул. Байтурсынова, д.2, г. Шымкент, ЮКО» составляет 100%;

24) сметная документация перечитано ресурсным методом с использованием программного комплекса «АВС-4», редакция 5.5.5 от 10..07.2017 года в уровне цен 3 квартала 2017 года вместо программного комплекса «АВС-4», редакция 5.5.4 от 06.04.2017 года;

25) выполнено пояснительная записка к сметной документаций согласно п.28 приказа №235-нк от 03.07.2015 года комитета по делам строительства, ЖКХ управления земельными ресурсами МНЭ РК;

26) откорректированы затраты на дополнительные работы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время;

27) откорректированы затраты на ПИР и экспертизу рабочего проекта;

28) расценки и объемы работ в локальных сметах приведены в соответствие с представленной ведомостью объемов работ и откорректированных рабочих чертежей.

7.2 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологический сложным объектам, утвержденным приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года №165, разработчиком проекта установлен II уровень ответственности (технический сложный).

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

В целом проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Проектные решения с учетом внесенных изменений по п. 7.1. соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Рабочий проект с оценкой воздействия на окружающую среду соответствует требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан, а также «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года №204-П.

Рабочий проект соответствует Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» утвержденным приказом И.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 127.

Санитарных правил Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Таблица №5

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			Постпроектные	Постэкспертные

1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017 г. в том числе: СМР прочие	млн. тенге	39,288 27,094 12,194	23,344 18,931 4,413
2	Продолжительность строительства	месяц	2,0	2,0

Примечание: в результате рассмотрения сметной документации объекта, сметная стоимость строительства снизилась в текущих ценах 2017 года на общую сумму 15,944 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Модернизация по энергосбережению и повышению энергоэффективности объекта «ГКП на ПХВ «Шымкентская городская поликлиника №8 по ул. Байтурсынова, дом 2, г. Шымкент, ЮКО»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017 г. 23,344 млн. тенге
   в том числе СМР 18,931 млн. тенге
   прочие 4,413 млн. тенге
2. Продолжительность строительства 2,0 месяца

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)» в соответствии условиями договора №01-1130 от 07.06.2017 года.

8.3. При предоставлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып **«ОҚО, Шымкент қаласы, А. Байтұрсынов көшесі №2 мекенжайындағы «№8 Шымкент қалалық емханасы» ШЖҚ-дағы МКК обьектісінің энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бойынша жаңғырту»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесідей негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

1. 2017 жылдағы ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны 23,344 млн. теңге
   оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 18,931 млн. теңге
   басқа шығындар 4,413 млн. теңге
2. Құрылыстың ұзақтығы 2,0 ай

8.2 Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 07.06.2017 жылғы №01-1130 шарттың талаптарына сәйкес «Электр энергиясын дамыту және энергия үнемдеу институты Қазақэнергиясараптама)» АҚ кепілдік етеді.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыстарды өндіріске рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдану қажет.

Директордың орынбасары	И. Спатаев
Өндірістік бөлімі бастығы	Е. Курбанбаев
Сарапшылар тобының жетекшісі	С. Бердибеков
Сарапшы	А. Абдулаева
Сарапшы	А. Нурымбетов
Сарапшы	А. Исламұлы
Сарапшы	А. Смагұл
Баға мониторингі бойынша бас маман	Б. Ибраев
Жетекші маман	А. Мирзакулова

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Спатаев И.О.

Заместитель директора

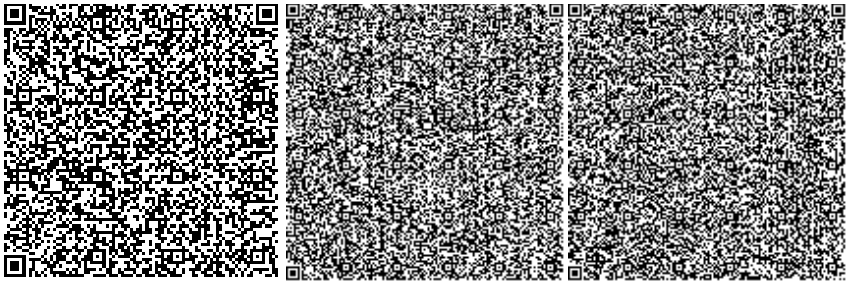

Курбанбаев Е.А.

Начальник производственного отдела

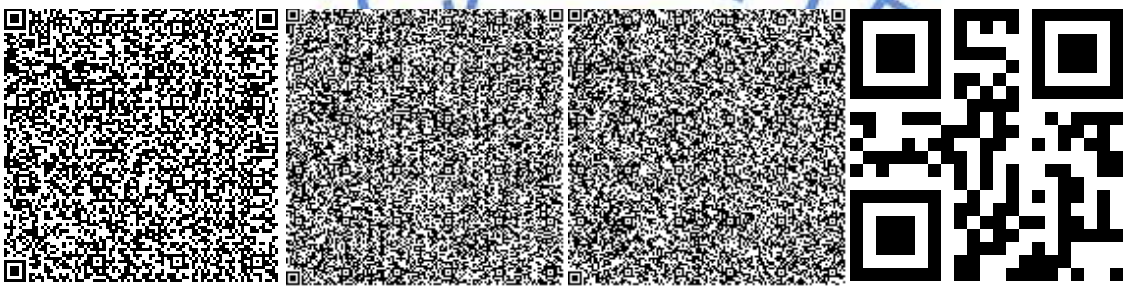

Абдулаева А.Е.

Эксперт

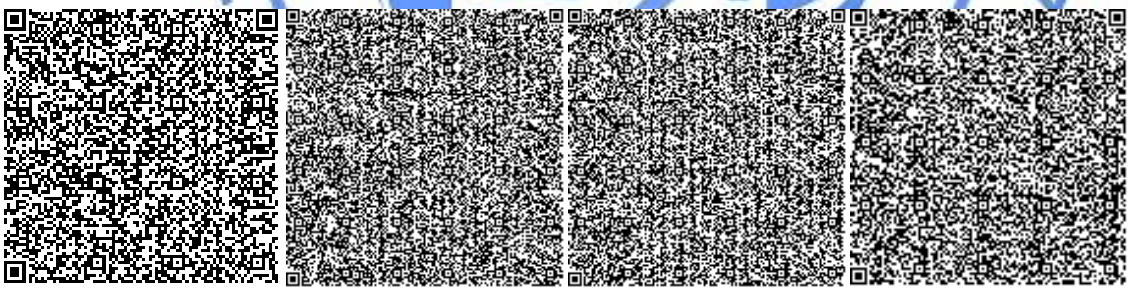

Нурымбетов А.У.

Эксперт



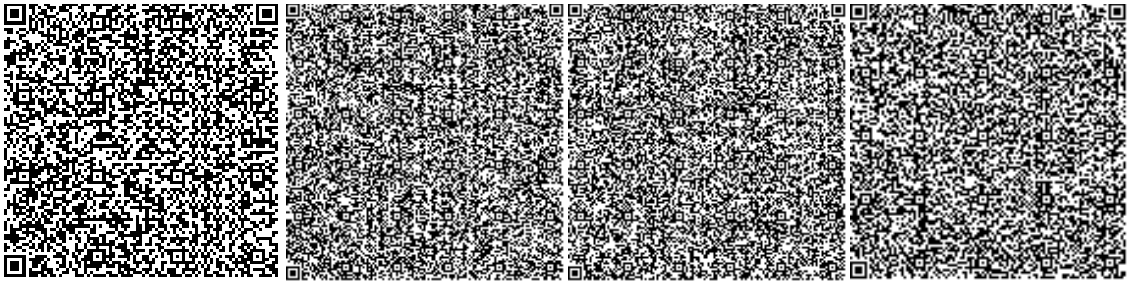

Исламұлы А.

Эксперт

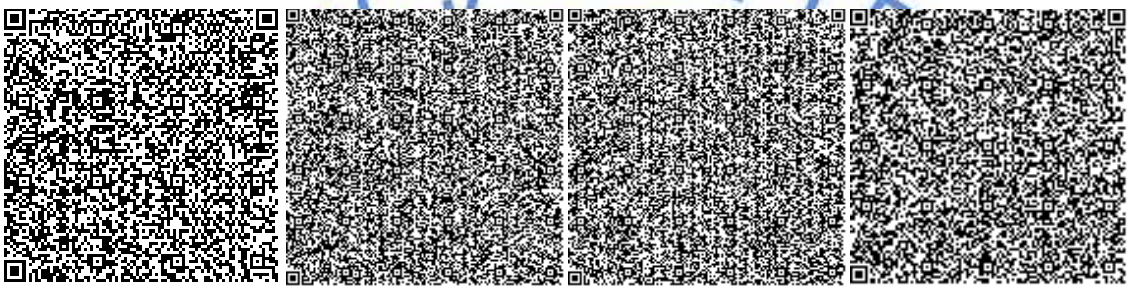

Смагул А.Т.

Эксперт

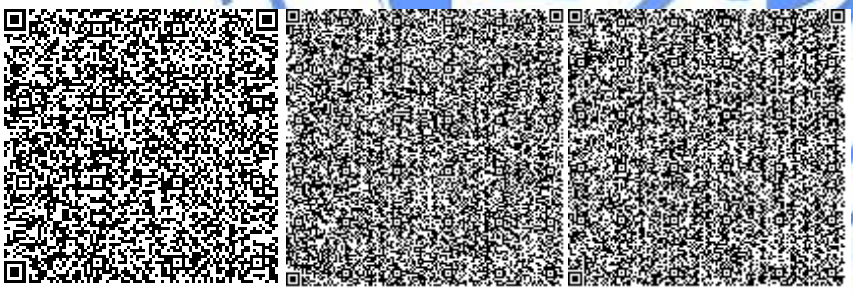

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист



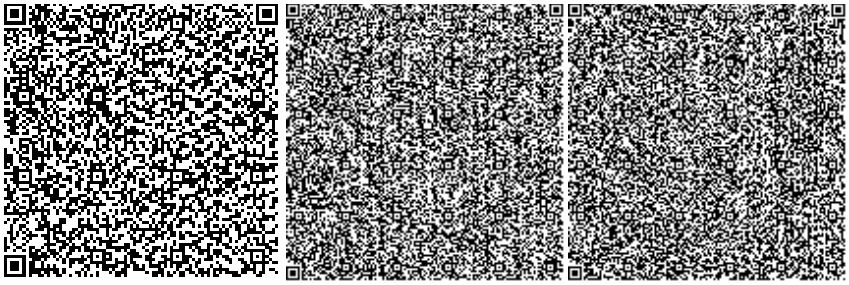

Бердибеков С.И.

Эксперт

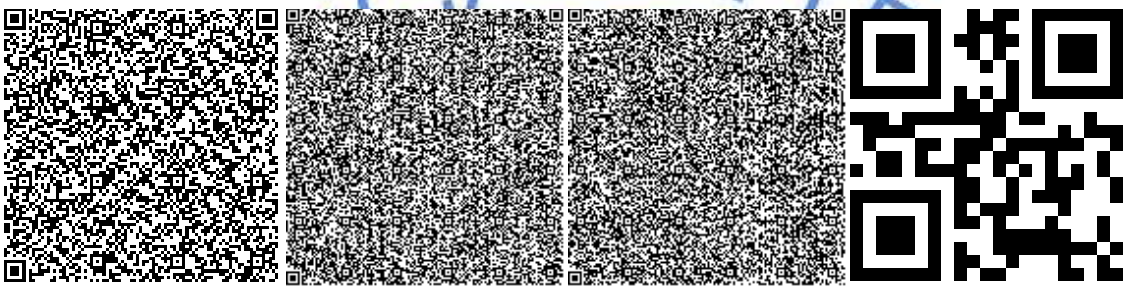

Мирзакулова А.С.
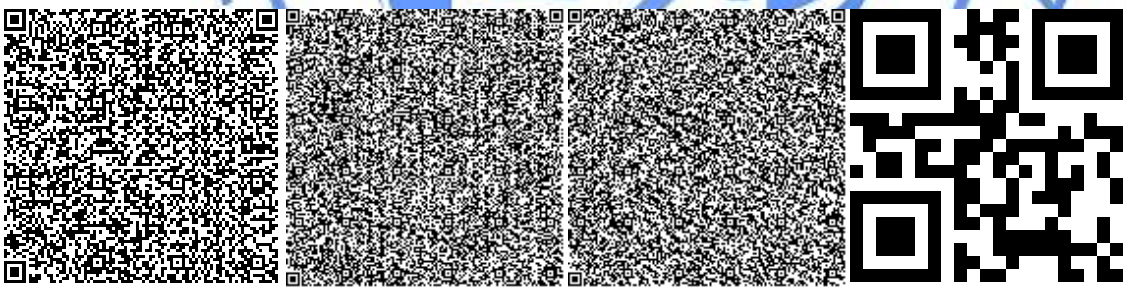
Ведущий специалист