ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:
«Мемсараптама» РМК-ның
Қызылорда облысы бойынша
филиалының директоры:

Е. Кушмурзаев

«Қызылорда облысы Арал ауданы Бекбауыл ауылында дәрігерлік амбулатория құрылысы»

жұмыс жобасы бойынша

2015 жылғы 26 наурыздағы №14–0075/15

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Қызылорда облысының
құрылыс басқармасы» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Сартөбе» ЖШС
Қызылорда қаласы

Қызылорда қаласы

АЛҒЫСӨЗ

«Қызылорда облысы Арал ауданы Бекбауыл ауылында дәрігерлік амбулатория құрылысы» жұмыс жобасына осы қорытынды «Мемсараптама» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Қызылорда облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Қызылорда облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА · ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ
Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Кызылординской области

_____ Е. Кушмурзаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№14-0075/15 от 26 марта 2015 года

по рабочему проекту
«Строительство врачебной амбулатории в ауле Бекбаул Аральского района Кызылординской области».

Заказчик:
ГУ «Управление строительства
Кызылординской области»

Генпроектировщик:
ТОО «Сартобе»
г. Кызылорда

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее экспертное заключение на рабочий проект **«Строительство врачебной амбулатории в ауле Бекбаул Аральского района Кызылординской области»** выдано филиалом республиканского государственного предприятия «Госэкспертиза» по Кызылординской области.

Настоящее экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала республиканского государственного предприятия «Госэкспертиза» по Кызылординской области.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект **«Строительство врачебной амбулатории в ауле Бекбаул Аральского района Кызылординской области».**

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 05 февраля 2015 года №0025 между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области и ГУ «Управление строительства Кызылординской области».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства Кызылординской области».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Сартобе» (ГЛ №0000088 от 03 июня 2005 года приложение от 30 июля 2012г., II категория), г.Кызылорда.

ГИП: Абилов Н.Т. (приказ ТОО «Сартобе» от 21 августа 2010 года №03-1-27).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 24 ноября 2014 года, утвержденное ГУ «Управление строительства Кызылординской области».

решение ГУ «Акимат аульного округа Бекбаул» от 21 февраля 2014 года №5 о предоставлении ГУ «Управление строительства Кызылординской области» права постоянного землепользования на земельный участок для строительства врачебной амбулатории в ауле Бекбаул;

заключение земельной комиссии аульного округа по предоставлению земельного участка для строительства врачебной амбулатории от 20 февраля 2014 года;

акт и схема полевого выбора и обследования земельного участка от 17 февраля 2014 года для строительства врачебной амбулатории, составленный специальной комиссией;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 24 февраля 2014 года №10, утвержденное ГУ «Аральский районный отдел архитектуры и градостроительства»;

эскизный проект, согласованный ГУ «Аральский районный отдел архитектуры и градостроительства»;

прайс-листы с перечнем оборудования, материалов, изделий и конструкций, принятых для проектирования, согласованный ГУ «Управление строительства Кызылординской области»;

штатное расписание, выданное ГУ «Управление здравоохранения Кызылординской области» от 22 сентября 2014 года;

отчеты по инженерно- геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям участка строительства, выполненные ТОО «САН МУНАЙ ГАС» (государственная лицензия №12011580 от 08 августа 2012 года), г.Кызылорда;

санитарно-эпидемиологическое заключение от 24 февраля 2014 года №17, выданное ГУ «Аральское районное управление по защите прав потребителей»;

экологическое согласие от 21 февраля 2014 года №19, выданное ГУ «Департамент экологии по Кызылординской области» по Аральскому району.

Технические условия:

ПУ «Арало-Сарыбулакский групповой водопровод» от 21 февраля 2014 года №01/73 на водоснабжение;

Аральский районный производственный узел телекоммуникаций АО «Казахтелеком» от 22 февраля 2014 года №10 на телефонизацию;

АО «КРЭК» от 25 февраля 2014 года №0200 на электроснабжение;

Письма:

ГУ «Управление строительства Кызылординской области»:

№05-12/224 от 22 января 2015 года об источнике финансирования объекта;

№05-12/554 от 09 февраля 2015 года о сроках начала строительства;

№05-12/814 от 24 февраля 2015 года о разработке проектно-сметной документации и проведении государственной экспертизы объектов здравоохранения в рамках 038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения», 015 «За счет

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

средств местного бюджета», 431 «Строительство новых и реконструкция существующих объектов»;

ГУ «Аральский районный отдел архитектуры и градостроительства»:

№33 от 20 февраля 2014 года о вывозе мусора и завозе грунта;

№39 от 20 февраля 2014 года о теплоснабжении (котельная на твердом топливе), канализации (выгреб), орошении и горячем водоснабжении (электроводонагреватель) объекта.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

санитарно-эпидемиологическое заключение №49 от 22 декабря 2014 года, выданное ГУ «Аральское районное управление по защите прав потребителей»;

заключение государственной экологической экспертизы №06-8/118 от 16 января 2015 года, выданное ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»;

экспертное заключение на соответствие требованиям промышленной безопасности №04-4-ПБ от 20 января 2015 года, выполненное КОФ АО «НЦ «Курылысконсалтинг» (аттестат №KZ10VEK00000455 от 04 апреля 2014 года, Комитет по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасности МЧС РК);

генеральный план, фасады, согласованные ГУ «Аральский районный отдел архитектуры и градостроительства»;

план на отм. 0.000 с расстановкой технологического оборудования, согласованный ГУ «Управление здравоохранения Кызылординской области», ГУ «Управление строительства Кызылординской области»;

план сетей водоснабжения и канализации, согласованный ПУ «Арало-Сарыбулакский групповой водопровод»;

план сетей электроснабжения, согласованный АО «КРЭК».

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I	Книга 1	Общая пояснительная записка. Паспорт проекта
		Энергетический паспорт проекта
Том II	Альбом 1	Генеральный план. МАФ
	Альбом 2	Архитектурно-строительное решение. Технологическое решение.
	Альбом 3	Наружное водоснабжение и канализация. Водоснабжение и канализация.
	Альбом 4	Внутренние сети и системы отопления, вентиляции и котельной
	Альбом 5	Наружные сети электроснабжения, телефонизации. Внутренние сети электрооборудование и электроосвещение, слаботочные устройства.
ТП 901-4-63.83		Резервуары для воды емкостью 50м^3
Альбом		Выгреб емкостью 10м^3 (проект повторного применения)
Том III Книга		Сметы. Сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Врачебная амбулатория является организацией здравоохранения, оказывающей амбулаторную помощь населению, основная деятельность которой направлена на достижение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, поддержания благоприятных условий его жизнедеятельности, улучшения состояния здоровья населения.

Целью строительства объекта является:

улучшение здоровья населения в сельских населенных пунктах области;

совершенствование системы организации медицинской помощи населению и системы управления здравоохранением;

приведение сети организаций первичной медико-санитарной помощи в соответствие с государственным нормативом и строительство типовых объектов взамен не пригодных для эксплуатации и находящихся в приспособленных помещениях.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Участок под строительство здания расположен в ауле Бекбаул Аральского района Кызылординской области.

Природно-климатические условия района строительства:

климатический район - IVг (СНиП РК 2.04-01-2010);

годовое количество осадков – 137мм;

средняя температура наружного воздуха:

- наиболее холодной пятидневки - минус 29ºС (СН РК 2.04-21-2004*);
- наиболее холодных суток - минус 30ºС (СНиП РК 2.04-01-2010);

сейсмичность района – 5 баллов;

район по весу снегового покрова – I (S_0 = 50 кг /м^2, СНиП 2.01.07-85*);

район по скоростному напору ветра – III (W_o= 38 кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*);

экологическая характеристика района – зона экологической катастрофы (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. с изменениями).

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях, выполненного ТОО «САН МУНАЙ ГАС», в геоморфологическом отношении участок работ приурочен к Туранской низменности Приаральским Каракумам, сложен аллювиально-делювиальными отложениями современного возраста.

Рельеф участка относительно ровный, высотная отметка поверхности земли изменяется от 69,10м до 71,10м.

Площадка с поверхности сложена почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2м. Ниже ПРС до разведенной глубины 7,5м залегает песок мелкий серый, от маловлажного до влажного, средней плотности, полимиктового состава (γ_{II}=19,31кН/м^3; φ_{II}=22°С; C_{II}=0; Е=6,2МПа).

По содержанию сухого остатка грунты – среднезасолены, тип засоления – хлоридно-сульфатный, сульфатно-хлоридный.

По содержанию сульфатов грунты сильноагрессивные к бетонам на портландцементе и шлакопортландцементе, слабоагрессивные к бетонам на сульфатостойком виде цемента. По содержанию хлоридов – от средне до сильноагрессивные к бетонам на всех видах цемента.

Подземные воды по замеру на 10 сентября 2014 года пройденными инженерно-геологическими выработками глубиной 7,5м не вскрыты.

Нормативная глубина промерзания грунта: песка – 1,61м.

6.2. Проектные решения

При разработке рабочего проекта использован (привязка) ранее разработанный ТОО «Проммедконтракт» в 2011 году рабочий проект «Врачебная амбулатория в ауле Инкардария Сырдарьинского района Кызылординской области» (экспертное заключение ДГП «Кызылордагосэкспертиза» №14-0096/11 от 04 мая 2011 года).

6.2.1. Генеральный план

Генеральный план выполнен в соответствии с градостроительной ситуацией и ориентацией помещений, технологическим зонированием, а также условиями подхода и подъезда.

Отведенный участок под строительство врачебной амбулатории прямоугольной формы в плане, с размерами 50х60м, расположен в ауле Бекбаул, Аральского района Кызылординской области. Участок свободен от застроек.

Функциональное зонирование, размещение зданий и сооружений на территории выполнено с учетом сложившейся градостроительной ситуации, функциональных связей, противопожарных и санитарных норм.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

Рисунок 1. Ситуационная схема

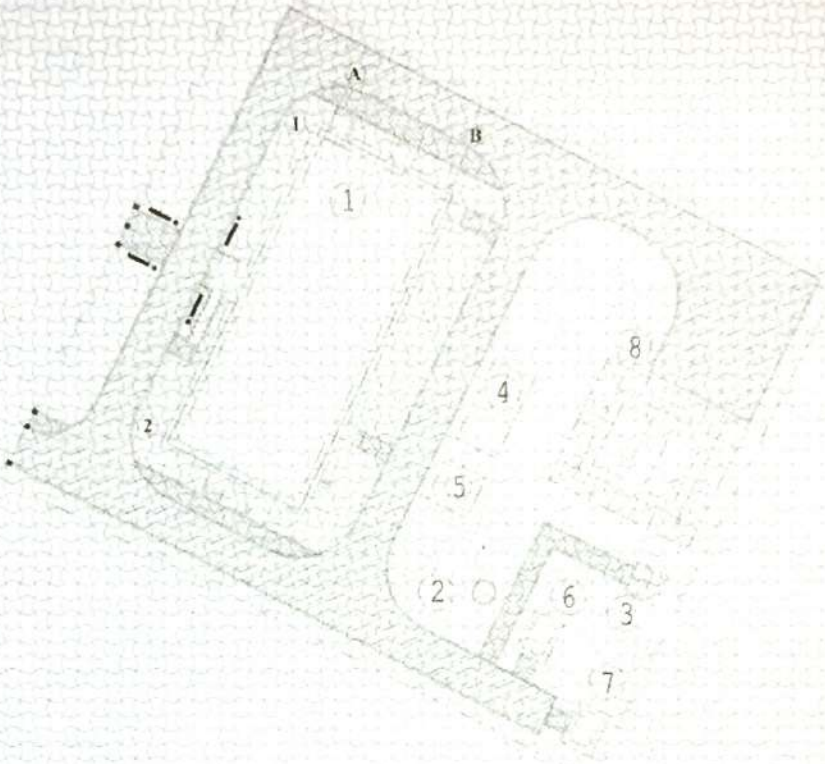

Экспликация зданий и сооружений

1. Здание СВА;
2. Выгреб 10 м3;
3. Уборная на 2 очка;
4. Площадка для мусороконтейнеров и золы;
5. Площадка для угля;
6. ДЭС;
7. КТПН;
8. Пожарный резервуар 50м^3.

На участке предусмотрено размещение: в северо-западной части - здания амбулатории, в юго-восточной части – хозяйственной зоны в составе: площадок для мусороконтейнера и золы, для угля, КТПН, пожарный резервуар 50м^3, выгреба V=10м^3, уборной на 2 очка и площадки под установку ДЭС.

Въезд и вход на территорию осуществляется с северо-западной стороны,. Обеспечен проезд к зданию для пожарных машин с твердым покрытием.

Покрытие проездов – однослойное асфальтобетонное тип–I: мелкозернистый асфальтобетон толщиной 5 см по щебеночному основанию толщиной 26см, уложенного на песчаное основание толщиной 15см; тротуаров и пешеходных дорожек – тип–II: мелкозернистый асфальтобетон толщиной 5 см; по щебеночному основанию толщиной 12см.

Вся свободная от застройки дорог и площадок территория озеленена деревьями и газоном, адаптированными к местным условиям. Предусмотрена установка МАФ – скамейки и урн. Полив зеленых насаждений осуществляется поливочным краном.

Принятые планировочные отметки обеспечивает отвод ливневых и талых вод от зданий.

Предусмотрена возможность беспрепятственного перемещения по участку инвалидов и других маломобильных групп населения и доступ в здание посредством пандуса у главного входа.

За отметку 0,000 м принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 67,10м.

По периметру территории предусмотрена установка металлического сетчатого ограждения высотой 2,0м по серии 3.017-3.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

Таблица №1

Показатели генерального плана:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	% к общей площади
1	Площадь участка	га	0,3	100
2	Площадь застройки	$м^2$	664,13	22,1
3	Площадь покрытий	$м^2$	921	30,7
4	Площадь озеленения	$м^2$	1364,87	45,5
5	Площадь крылец, отмосток	$м^2$	50	1,7

6.2.2. Технологические решения

Амбулатория предназначена для оказания первичной медико-санитарной помощи населению, структурное подразделение центра ПМСП и участковой службы поликлиники.

Структура амбулатории: лечебные и диагностические кабинеты, лаборатории, административно-служебные помещения.

По выполняемым функциям – поликлиника для взрослых и детей.
Категория СВА – III.
По сфере обслуживания – сельская.
Мощность амбулатории – 30 посещений в смену.

Здание врачебной амбулатории функционально разделено на группы помещений детского, взрослого отделения общей практики, дневной стационар и помещения вспомогательной службы.

В детском отделении размещено: ожидальня с гардеробом для посетителей, фильтр-бокс для приема детей, кабинет здорового ребенка, процедурная и кабинет для прививок. Взрослое отделение общей практики включает: ожидальню с гардеробной и регистратурой, кабинеты врача общей практики и физиотерапии, процедурных внутримышечных инъекций и внутривенных вливаний, стерилизационную и аптеку.

При дневном стационаре предусмотрены: палата для взрослых на 1 койку и палата для детей на 1 койку, санитарные узлы (для каждой палаты), комната дежурной медсестры и приема противотуберкулезных препаратов.

Служебно-бытовая группа состоит из помещений: персонала, гардеробной домашней, уличной и рабочей одежды; кладовых чистого и грязного белья и дезсредств; медархива, уборочно- инвентарной, санузла персонала, электрощитовой, теплоузла и кабинета заведующей.

Проектом, для оказания своевременного и качественного медицинского обслуживания населения, предусмотрено полное оснащение амбулатории технологическим оборудованием и мебелью, изготавливаемым по действующим стандартам отечественными и зарубежными изготовителями и приобретаемым через торговую сеть специализированных медицинских магазинов.

Технологическое оборудование, состав и площади помещений в проекте приняты в соответствии с:

приказом Министерства здравоохранения «Об утверждении минимальных стандартов (нормативов) оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения государственных организаций здравоохранения» №850 от 27 октября 2010 года (с изменениями и дополнениями на 10 апреля 2012 года);

СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» утвержденные Постановлением Правительства РК №87 от 17 января 2012 года (с изменениями и дополнениями на 04 мая 2014 года);

СНиП РК 3.02-08-2010* «Лечебно-профилактические учреждения»;

планом расстановки технологического оборудования, согласованным управлением здравоохранения области.

Штат врачебной амбулатории 11 человек, в том числе: медперсонал – 8 человек; служебный персонал – 3 человека.

6.2.3. Архитектурно-планировочные решения

Объемно-планировочное решение и функциональное назначение объекта, а также соответствие требованиям к содержанию и эксплуатации зданий медицинских организаций принято в соответствии с требованиями СНиП РК 3.02-02-2009*

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

«Общественные здания и сооружения», СНиП РК 3.02-08-2010* «Лечебно-профилактические учреждения», СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» утвержденные Постановлением Правительства РК №87 от 17 января 2012 года (с изменениями и дополнениями на 04 мая 2014 года).

Здание амбулатории одноэтажное, прямоугольное, с размерами в осях 30,0х12,30м. Высота помещений – 3,0м.

Медицинские помещения в здании амбулатории сгруппированы для свободного доступа из входной группы помещении потоков взрослых посетителей и детей.

Для приема детей и взрослых предусмотрены кабинеты доврачебного приема, врачебного приема, кабинет заведующего, процедурная, фильтр-бокс, изолятор, комната забора мокроты, помещения для прививок БЦЖ, прививочная, помещения для забора крови, помещение для проведения анализов, кабинет физиотерапевтического лечения, палата стационара для взрослых, палата стационара для детей.

В состав помещений вспомогательной службы включены вестибюль, гардеробная, медархив, помещение приема препаратов, помещение для картотеки, кладовая медотходов, электрощитовая, кладовая чистого белья, кладовая дезосредств, помещение для водонагревателя, уборочно-инвентарная, санузлы.

Энергоэффективность. Принятые технические решения по энергоэффективности и тепловой защите здания, принятые в соответствии с требованиями СН РК 2.04-21-2004* «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий» и СН РК 2.04-01-2009 «Нормы теплотехнического проектирования гражданских и промышленных зданий (сооружений) с учетом энергосбережения», позволяют поддерживать нормируемую температуру и относительную влажность внутреннего воздуха, обеспечивающие установленного для деятельности людей микроклимата в здании, необходимой надежности и долговечности строительных конструкций.

Инсоляция, естественное освещение, ориентация здания

Особое внимание уделено обеспечению непрерывной инсоляции внутри помещений амбулатории и на прилегающей к объекту территории. Ориентация медицинских помещений обеспечивает непрерывную инсоляцию этих помещений.

Для функциональной связи помещения объединены коридором с обеспечением выходов из них наружу. Отделение для приема детей и изолятор имеют отдельные входы, также предусмотрен отдельный выход на участок из изолятора. У главного входа предусмотрен пандус для маломобильных групп населения.

Размещение помещений, планировочные решения, количество выходов обеспечивают эвакуацию пациентов и персонала в пожароопасных ситуациях.

Для снижения уровня шума, обеспечения требований по звукоизоляции, защиты от пыли в здании предусмотрены оконные блоки с однокамерным стеклопакетом и наружные входные двери, снабженные упругими уплотнительными прокладками в притворах.

Для теплоснабжения в торце здания предусмотрена встроенная котельная, с самостоятельными двумя входами (выходами), на твердом топливе, в которую входят: гардеробная, санузел, душевая и котельный зал.

Крыша – чердачная вентилируемая, четырехскатная; кровля – металлочерепица с наружным неорганизованным водостоком; полы – линолеумные, керамические, бетонные по серии 2.244-1, вып.5 и 6; окна – поливинилхлоридные по ГОСТ 23166-99; двери – деревянные наружные по ГОСТ 24698-81, деревянные внутренние по ГОСТ 6629-88, поливинилхлоридные по ГОСТ 30970-2002.

Наружная отделка:

стены - облицовка лицевым керамическим кирпичом красного и желтого цветов;

цоколь, пандус – высококачественная штукатурка с последующей окраской водостойкой силикатной краской темных тонов;

парапет козырька тамбура главного входа – декоративные листы из алюминиевых сплавов;

кровля – металлочерепица;

дверные блоки – окраска масляной краской за два раза.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

Внутренняя отделка:

внутренние стены и перегородки – силикатная, эмалевая и известковая окраска по штукатурке из сложного раствора в зависимости от назначения помещений, помещения с влажным режимом облицованы керамическими плитками на всю высоту и на высоту 1,6м;

потолки – клеевая, эмалевая и известковая окраска по затирке;

внутренние стены и перегородки котельной – штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей известковой окраской; столярные и металлические изделия – окраска эмалевой краской за 2 раза.

Основные технические показатели:

строительный объем – 2014,23м^3;

площадь застройки – 465,85м^2;

общая площадь – 369,40м^2;

полезная площадь – 267,16м^2;

расчетная площадь – 158,67м^2.

6.2.4. Конструктивные решения

Уровень ответственности здания – II. Степень огнестойкости – II.

Конструктивная схема здания бескаркасная, с продольными несущими кирпичными стенами. Конструктивные решения приняты с учетом обеспечения надежности и прочности строительных конструкций.

Основные конструктивные элементы здания:

фундаменты – монолитные железобетонные, подошва – из бетона класса В15, арматура класса AI и AIII, фундаментные стенки – из бетона кл.В7,5.

стены наружные – облегченная кладка толщиной 510мм, по типу «В» по серии 2.130-8, из продольных наружной и внутренней стенок из керамического кирпича Кр-р-по 1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50, соединенных между собой связями; утепление – Кавити Баттс (Rockwool) Y=45кг/м^3 толщиной 140мм;

стены внутренние – из керамического кирпича марки Кр-р-по 1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М50, б=380 мм;

перегородки – из керамического кирпича Кр-р-по 1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М25;

покрытия – сборные многопустотные железобетонные плиты по серии 1.141-1 вып. 60, 64;

кровля – из металлочерепицы по деревянным обрешеткам;

крыша – чердачная, скатная по деревянным стропильным конструкциям;

утеплитель – минплита γ=125кг/м^3 толщиной 230мм;

перемычки – железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1.

Конструкция фундаментов, материалы, глубина заложения и размеры приняты по результатам расчета в соответствии с требованиями СНиП РК 5.01-01-2002 и данных инженерно-геологических изысканий. С учетом рельефа местности, а также для обеспечения несущей способности основания под фундаменты выполнено основание из гравийно-песчаной смеси толщиной 1,2м, с устройством поверху подготовки из бетона класса В3,5 толщиной 100мм. Обратную засыпку траншеи производить местным грунтом оптимальной влажности с коэффициентом уплотнения k=0,92 в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87. По периметру здания выполнена асфальтовая отмостка по гравийному основанию шириной 1000 мм.

Резервуар для воды объемом 50м^3- подземное сооружение, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 3,0х6,0м и высотой до низа плиты покрытия 3,8м.

Днище – монолитная железобетонная плита толщиной 140мм.

Стены – из сборных плоских стеновых панелей балочного типа по серии 3.900.1-10.

Покрытие – из сборных плит по серии 1.442.1-1.87.

Уборная на 2 очка

Проектируемая уборная – прямоугольной формы в плане, с размерами 2,39х1,6м и высотой до низа покрытия 2,67м с выгребом.

Стены и перегородки – из деревянных досок и брусьев.

Крыша – металлошифер по деревянным брусьям и обрешеткам.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

Днище и стенки выгреба монолитные из бетона кл. В12,5.

Выгреб емкостью 10м^3

Выгреб предназначен для сбора бытовых сточных вод с дальнейшим их вывозом ассенизационной машиной.

Проектируемый выгреб – подземное сооружение, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 3,0х3,0м и высотой до низа плиты покрытия 2,4м.

Днище и стенки выгреба монолитные железобетонные. Класс бетона В15, марка по морозостойкости F50, марка по водонепроницаемости W6. Арматура класса А-III, А-I.

Покрытие – из сборных железобетонных плит по серии 3.006.1-8.

Мероприятия по защите конструкций от коррозии.

Мероприятия по защите конструкции от коррозии предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004.

Железобетонные и бетонные элементы, соприкасающиеся с грунтом, выполнены на сульфатостойком портландцементе, предусмотрена гидроизоляция поверхностей:

вертикальная (обмазка горячим битумом за 2 раза) и горизонтальная (два слоя толя с покровным слоем, уложенных насухо).

Все деревянные изделия и конструкции антисептированы и окрашены влагостойким антипириновым составом.

Открытые поверхности стальных и соединительных изделий защищаются лакокрасочным покрытием, либо защитным слоем из цементно-песчаного раствора марки 100, толщиной не менее 20мм.

6.2.5.Инженерное обеспечение, сети и системы

Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование

Теплоснабжение врачебной амбулатории - от встроенной автономной котельной с 2 котлами «КТ-40» производительностью 40 кВт (34393 ккал/час) каждый. Топливо – каменный уголь марки К2 $Q^р_н$=5470 ккал/кг.

Исходная вода – из водопроводных сетей. Теплоноситель – вода 95-70^{0}С.

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная.

Удаление дымовых газов через дымовую трубу диаметром 250мм, Н=8,0м. Подача топлива и удаление шлака и золы – вручную.

Все трубопроводы в котельной изолируются полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем марки 50 толщиной 40мм. Покровный слой – рулонный пластик РСТ ТУ 6-11-145-80. Перед изоляцией выполняется антикоррозионное покрытие труб краской БТ-177 по грунту ГФ-021.

Для предотвращения образования конденсата металлические газоходы и дымовая труба изолируются матами минераловатными прошивными в обкладках ГОСТ 21880-86* толщиной 60мм. Покровный слой – оцинкованная сталь ГОСТ 14918-80*.

Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Система отопления подключается к тепловым сетям через безэлеваторный узел управления.

Схема системы отопления – однотрубная, вертикальная, с верхней разводкой.

В качестве нагревательных приборов приняты: регистры из стальных электросварных труб. Магистральные трубопроводы – стальные электросварные трубы диаметром 26х2,2-48х2,5мм по ГОСТ 10704-91, стояки – стальные водогазопроводные трубы диаметром 15-20мм по ГОСТ 3262-75*.

Вентиляция амбулатории – приточно-вытяжная естественная, частично с механическим побуждением. Вытяжка – естественная, частично механическая канальными вентиляторами. Приток неорганизованный - через окна. От технологического оборудования – местные вентиляционные отсосы.

В помещении котельной - вытяжка через воздуховоды, выведенные на 0,7 выше кровли. Приток – неорганизованный, через отверстие в стене, затянутое металлической сеткой.

Воздуховоды – из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*.

Основные технические показатели:

Суммарный расход тепла – 42085 Вт (36200 ккал/час).

Годовой расход топлива – 15,2 т/год.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

Водоснабжение и канализация

Выполнено в соответствии с техническими условиями от 21 февраля 2014г. №01/73, выданные ПУ «Арало-Сарыбулакский групповой водопровод».

Наружные сети водоснабжения и канализации

Система водоснабжения – хозяйственно-питьевая. Водоснабжение – от существующей водопроводной сети поселка диаметром 110мм. Точка подключения – существующий водопроводный колодец $ВК_{сущ}$ (Ø1500мм). Сеть водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17S8 (питьевая) диаметром 110х6,6 и 63х3,8мм по СТ РК ИСО 4427-2004. Общая протяженность – 153,5м. Наружное пожаротушение - от проектируемого пожарного гидранта, также на территории врачебной амбулатории установлены противопожарные резервуары емкостью 50м^3 каждый в количестве 2шт.

Система канализации принята объединенная для отвода бытовых и производственных стоков. Сети канализации – из полипропиленовых гофрированных труб Ø160мм по ГОСТ Р 54475-2011. Общая протяженность – 25,5м. Канализационные стоки поступают в проектируемый выгреб на 10м^3 и по мере заполнения отвозятся спецавтотранспортом.

Колодцы приняты Ø1000мм по ТПР 902-09-22.84**.

Внутренний водопровод

Система водоснабжения – хозяйственно-питьевого назначения. Схема холодного водопровода тупиковая, с разводкой подающих магистралей под потолком. На вводе в здание установлен водомерный узел для учета используемой воды марки ВСКМ-20.

Горячее водоснабжение – местное, от электрического накопительного водоподогревателя EWH 200SL емкостью 200л – 1шт и электрических водоподогревателей типа «Аристон» емк.10л – 1шт, 50л – 2шт.

Сети холодного и горячего водоснабжения - из полипропиленовых труб диаметром 15÷32мм.

Внутренняя канализация

Система канализации – объединенная, для отведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Сброс стоков осуществляется самотеком по стоякам к выпускам во внутриплощадочную сеть. Канализационные сети и фасонные части к ним из полиэтиленовых труб Ø50-100мм ГОСТ 22689-89, соединение раструбное на резиновых кольцах. Для вентиляции системы предусмотрены канализационные стояки. На стояках установлены ревизии.

Отвод дождевых и талых вод – неорганизованный.

Технические показатели:

Расход на наружное пожаротушение – 10л/с.

Суточный расход воды – 0,66м^3, в том числе котельная – 0,36м^3 (на подпитку).

Суточный расход стоков – 0,30м^3.

Электротехнические решения

Электроснабжение выполнено в соответствии с техническими условиями, выданными АО «КРЭК» на электроснабжение №0200 от 25 февраля 2014 года.

Электроснабжение объекта предусмотрено отдельным фидером от существующей РУ-10кВ ПС-35/6кВ «Бекбауыл».

Проектом предусмотрено:

установка комплектной трансформаторной подстанции типа КТПН-10/0,4кВ с трансформатором мощностью 25кВА;

установка КРУН-10кВ серии КРН-IV-10 с вакуумным выключателем на РУ-10кВ ПС-35/10кВ «Бекбауыл»;

строительства ВЛ-10кВ на железобетонных опорах по типовой серии 3.407.1-143 с применением провода марки АС, протяженностью сетей 935,0м;

установка дизель-генератора серии «PERKINS» мощностью 25кВА для резервного источника электроснабжения объекта;

прокладка КЛ-0,4кВ марки ВБбШв-1кВ протяженностью сетей 120,0м.

Учет электроэнергии предусмотрен счетчиком установленным на стороне РУ-0,4кВ КТПН-10/0,4кВ согласно техническим условиям АО «КРЭК». Источники напряжения

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

380/220В – шины 0,4кВ проектируемой КТПН. Питающие сети – отдельные линии от КТПН и ДЭС марки ВБбШв, АВБбШв, проложенные в траншее по радиальной схеме.

Наружное освещение территории – светильники типа РТУ 06-125-021-У1 с ртутными лампами на металлических стойках. Управление наружным освещением – блоком автоматического управления освещением (БАУО) ВРУ здания.

Электрооборудование и электроосвещение.

Вводно-распределительное устройство объекта – из панелей типа ВРУ1-23-55УХЛЧ распредустройства и щитки освещения типа ОЩВ-12УХЛ4, ЩРВ с автоматическими выключателями.

Предусмотрено рабочее, эвакуационное и ремонтное освещение. В качестве источников света – светильники с люминисцентными лампами и лампами накаливания в зависимости от назначения помещений и окружающей среды. Магистральные и распределительные сети выполнены проводом марки ПВ – в трубах в подготовке пола, ППВ - скрыто под слоем штукатурки и кабелем марки ВВГ – открыто на скобах. Учет электроэнергии предусмотрен электронным счетчиком, установленный на вводе ВРУ.

Защитные мероприятия по безопасности

Защитное заземление и зануление, защитные меры безопасности электроустановок выполнены согласно требованиям ПУЭ РК.

Для защиты персонала от поражения электрическим током предусмотрены: защитное заземляющее устройство, зануление. В целях мер безопасности и выполнения требований пожарной безопасности предусмотрены выборы ВРУ, распредщитов, проводов, кабелей, аппаратов, светильников.

Технические показатели:

Категория надежности электроснабжения объекта – II.

Общая потребная мощность объекта – 13,3 кВт.

Системы связи и сигнализации

Телефонизация предусмотрена в соответствии с техническими условиями, выданными Аральским РПУТ АО «Казахтелеком» на телефонизацию №8 от 22 февраля 2014 года.

Выполнена по технологии беспроводного доступа от базовой станции CDMA от базовой станции Камыстыбас. Стационарный блок абонентского радиодоступа BTS-450 CDMA установлен в АТС аула Бекбаул.

Сети телефонизации выполнены кабелем ТРП-1х2х0,4 открыто на скобах. Телефонный аппарат Panasonic установлен в кабинете заведующего, а таксафон в вестибюле.

Телевидение предусмотрено от местного ретранслятора. В качестве приема телевещаний предусмотрена телевизионная мачта АТГКГ6-23-51, устанавливаемая на кровле здания. Ввод и распределительная сеть выполнены кабелем РК-75 в стояке. Распределительные коробки УАР-6,1 установлены на стене. Ответвления к вводам выполнены в ПВХ трубах Ø20мм. Телеантенна заземлена молниеотводом, выполненным из оцинкованной стальной проволоки Ø6мм, проложенной по кровле и стене и присоединенной к общему заземлителю.

Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре – от прибора ПС "Гранит-5", отнесенного по степени надежности электроснабжения к I-ой категории, в связи с чем, питание установки на напряжение 220В осуществляется от ввода , 0,4кВ, а резервное – от автономного источника питания – встроенной аккумуляторной батареи на 12кВ.

В пожароопасных помещениях установлены тепловые извещатели типа ИП-101, дымовые извещатели- типа ИП-212-41 и ручные типа ИПР. Шлейфы сигнализации выполнены кабелем КПСВВ 1х2х0,5 открыто по стенам.

6.3.Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Противопожарные мероприятия

Степень огнестойкости – II.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

Класс по функциональной пожарной опасности здания амбулатории – Ф3.4, котельной – Ф5.1.

В соответствии с СНиП РК 2.02-05-2009* и СНиП РК 3.02-02-2009* приняты категория и степень огнестойкости зданий и сооружений.

Размещение помещений, планировочные решения обеспечивают эвакуацию персонала в пожароопасных ситуациях. Здания обеспечены необходимым количеством выходов для эвакуации персонала, так же первичными средствами пожаротушения. Открывание двери на путях эвакуации принято по направлению выхода из здания, двери лестничных клеток, ведущих в коридоры, выполнены с уплотнением в притворах.

Все деревянные элементы обработаны антипиренами. Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, пожароопасных помещений и помещений технического назначения – трудносгораемые. На чердаке выходы – через слуховые окна.

Водяные противопожарные мероприятия осуществляются от пожарных гидрантов и пожарных резервуаров, расположенных на территории амбулатории, подача воды из резервуаров осуществляется мотопомпой с пожарным рукавом.

Вокруг здания предусмотрен проезд.

Представлено экспертное заключение на соответствие требованиям промышленной безопасности №04-4-ПБ от 20 января 2015 года, выполненное КОФ АО «НЦ «Курылысконсалтинг».

6.4. Охрана окружающей среды

Проектом предусмотрены мероприятия по соблюдению законодательства Республики Казахстан в области охраны недр и окружающей природной среды.

Предусмотренные проектом благоустройство и озеленение территории, система ирригации позволяют сохранить и улучшить ее ландшафтные, естественные и санитарные характеристики окружающей среды.

По котельной выполнен подбор эксплуатационных показателей котла, топлива и высоты дымовой трубы. Источник загрязнения окружающей среды – продукты сгорания твердого топлива в котлах, количество которых не превышает допустимой концентрации.

На территории площадки строительства производится срезка растительного слоя грунта, хранение и использование на участках озеленения.

Представлено государственное экологическое заключение ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области» от 16 января 2015 года №06-8/118.

6.5. Организация строительства

Машины и механизмы: автогрейдеры, агрегаты для сварки полиэтиленовых труб, агрегаты сварочные передвижные, бульдозеры, катки дорожные, компрессоры передвижные, краны на автомобильном ходу, краны на гусеничном ходу, краны на пневмоколесном ходу, машины бурильно-крановые, машины поливомоечные, насосы для водопонижения и водоотлива, насосы для строительных растворов, подъемник мачтовый, преобразователи сварочные, тракторы, экскаваторы, автосамосвалы, автомобили бортовые, автополуприцепы, бетоносмесители, автопогрузчики,

Трудоемкость – 2,807 тыс.чел/дней; продолжительность строительства – 4 месяца.

Продолжительность строительства определена по нормативной трудоемкости.

Начало строительства – 2016 год согласно письму ГУ «Управление строительства Кызылординской области» от 09 февраля 2015 года №05-12/554.

6.6. Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и проектных решений.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса «SANA–2001» Версия 20-2.23 от 18.08.14г. в ценах 2001 года, привязанным к местным условиям для неспециализированных строек Кызылординской области.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1. СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

Территориальный район 11- СС.

При составлении смет использованы:

сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-20;

сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-15;

сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;

сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);

сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-15;

сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы) от 13 июля 2011 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению №1 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан»;

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);

средства на временные здания и сооружения в размере 3,4% (СН РК 8.02-09-2002);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ 2001 в размере 1,5%*0,9=1,35% (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;

затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет в размере 1% (СН РК 8.02-02-2002);

затраты на оплату дополнительных отпусков в размере 0,4% (СН РК 8.02-02-2002);

затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 50% от заработной платы (СН РК 8.02-02-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 13, согласно пункту 4.7.9.

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года №791 переход к текущей и прогнозной сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2015 года согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» от 24 ноября 2011 года №496–IV, на период 2014-2017 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу №8 заседания РБК от 04 апреля 2012 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС), принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений.

В соответствии с п.4 Постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» и РДС РК 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности (в редакции от 06.01.2014г.)» разработчиком проекта установлен технически несложный II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект **«Строительство врачебной амбулатории в ауле Бекбаул Аральского района Кызылординской области»** разработан в необходимом объеме в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов приведены в соответствие с требованиями СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации. При разработке проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

Объемно-планировочные и конструктивные решения приведены в соответствие с требованиями СНиП РК 3.02-08-2010* «Лечебно-профилактические учреждения», СНиП РК 3.02-02-2009* «Общественные здания», СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП РК 3.01-01-2008* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».

Все разделы проектной документации соответствуют действующим нормативным документам, в части соблюдения правил взрыво - и пожаробезопасности, охране труда и технике безопасности, несущей способности, энергосбережения, экологических и санитарных требований, установленных государственными нормативами действующих на территории Республики Казахстан.

7.2 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект, в процессе проведения экспертизы.

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области в рабочий проект **«Строительство врачебной амбулатории в ауле Бекбаул Аральского района Кызылординской области»** внесены следующие изменения и дополнения:

По инженерно-геологическим изысканиям.

7.2.1 Представлено техническое задание на проведение инженерно-геологических изысканий, п.1.14 СНиП 1.02.07-87; п.2.8 СНиП РК 1.02-18-2004.

7.2.2 К техническому заданию приложен ситуационный план с указанием границ площадки, п.1.15 СНиП 1.02.07-87; п.2.9 СНиП РК 1.02-18-2004.

7.2.3 Содержание текстовой части отчета приведено в соответствие п.4.1.24 СНиП РК 1.02-18-2004.

7.2.4 Приведены нормативные и расчетные характеристики физических свойств грунтов для каждого выделенного инженерно-геологического элемента согласно п.4.1.28 СНиП РК 1.02-18-2004.

7.2.5 Откорректировано:

значения плотности по несущей способности и деформациям по песку средней крупности;

значение сухого остатка; глубина определения коррозийности грунтов;

коэффициент пористости, степень влажности;

глубина и расстояния между выработками на инженерно-геологическом разрезе.

По генеральному плану.

7.2.6 Устранены разночтения в Ведомости зданий и сооружений с чертежами раздела ГП: пожарные резервуары внесены в ведомость.

7.2.7 Обосновано принятие основанием для пешеходных дорожек щебня естественного.

7.2.8 Ведомость объемов земляных масс откоррректирована.

7.2.9 Проставлены абсолютные отметки внутри контура зданий.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

7.2.10 Указана условная граница участка.
7.2.11 Проставлены общие размеры выделенного участка строительства врачебной амбулатории.
7.2.12 На разбивочном плане проставлены радиусы поворотов и сопряжения примыкания к существующим проездам.
7.2.13 Представлена ситуационная схема аула Бекбаул.
7.2.14 На листе «Сводный план инженерных сетей» нанесены недостающие инженерные сети.

По конструктивным решениям

7.2.15 Откорректирована марка кирпича по прочности.
7.2.16 Изменены сечения и шаг обрешеток под металлочерепицу.
7.2.17 Устранены разночтения:
по материалу кровли на фасадах и разрезах;
по высоте дымовой трубы на фасадах и чертежах дымовой трубы;

Выгреб емкостью 10 м^3

7.2.18 Разрезы, отметки низа трубопроводов приведены в соответствие с чертежами НВК.
7.2.19 В спецификации к схеме расположения элементов перекрытия откорректированы отмененные нормативы, маркировка элементов указана по действующей серии.

Пояснительная записка

7.2.20 В разделе «Конструктивные решения» характеристика конструкций приведена в соответствие проектным решениям.

По теплоснабжению, отоплению и вентиляции.

7.2.21 Согласно п.12.12 СНиП РК 4.02-08-2003 трубы от предохранительных клапанов выведены на улицу и защищены от размораживания.
7.2.22 Откорректирована расчетная температура наружного воздуха, соответственно пересчитаны тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию.
7.2.23 Уточнена теплопроизводительность котельной и устранены разночтения: по нагрузкам тепла в пояснительной записке и на чертежах.
7.2.24 Изменено месторасположение установки арматуры, исключена прокладка трубопроводов через помещение душевой.
7.2.25 Показана схема системы вытяжной вентиляции В-2.

По водоснабжению и канализации.

7.2.26 Дано описание прокладываемой трубы водопровода и канализации.
7.2.27 Откорректированы:
в продольном профиле отметки УГВ согласно геологии;
деталировки водопроводных колодцев, согласно плана НВК;
таблицы водопроводных колодцев, согласно ТП 901-09-11.84**.
7.2.28 Показаны расстояния к существующим объектам и градусы поворотов сети.
7.2.29 Согласно СН РК 4.01-05-2002:
постель для основания под полиэтиленовые трубы выполнено из песка (п.9.10.2);
над верхом трубы предусмотрен защитный слой 30см (п.9.10.4).
7.2.30 Трубы самотечной сети канализации приняты по ГОСТ 54475-2011 Казахстанского производства.
7.2.31 Внесен охлаждающий колодец для сброса горячей воды с отопительной системы от котлов в котельной.
7.2.32 Указаны условные обозначения существующих и проектируемых сетей и сооружений (п.1.4 и п.3.3.3 ГОСТ 21.604-2011).
7.2.33 Внесены изменения в спецификацию оборудования с учетом внесенных изменений.

По электроснабжению, электрооборудованию и слаботочным сетям

7.2.34 В общих указаниях листа дополнены пояснения по питающим сетям и по расчету общей мощности и резервного источника электроснабжения в соответствии СН РК 1.02-03-2011.
7.2.35 Откорректированы:
план наружных сетей 10кВ электроснабжения согласно ТУ №0200 от 25.02.2014г.;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

тип электрических ламп накаливания с указанием в спецификациях оборудования (Закон РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»);

тип, мощность, молниезащита и технические характеристика резервного источника электроснабжения дизель-генератора;

привязка чертежей ВЛ-10кВ по серии 3.407.1-143 согласно ГОСТ 21.101-97;

привязки-расстояния сетей 10/0,4кВ от зданий и сооружений, переход через инженерные сети и дорог, координаты угловых опор ВЛ-10кВ согласно ГОСТ 21.614-88 и ПУЭ РК;

коэффициент трансформаций, Iпл. предохранителя на вводе ВН, параметры авт. выключателей, на опросном листе КТПН;

принятые решения по наружным освещениям территорий согласно СН РК 4.04-18-2003 и правил СП РК 3.06-15-2005 (П. 5.16);

условные графические изображения электрооборудование и проводок согласно ГОСТ 21.614-88;

разночтение по выбору типа приемно-контрольного прибора ППС;

спецификация оборудования в полном объеме.

По сметной части

По сводному сметному расчету:

7.2.36 Стоимость ПИР и экспертизы приняты в соответствии с объемами и видами выполняемых работ (снижение 0,168 млн. тенге);

По сметному расчету

7.2.37 Стоимость строительства пересчитана в ценах 2016 в соответствии со сроками строительства (увеличение 7,475 млн. тенге).

По локальным сметам

7.2.38 Изменено объемы нижеследующих строительно-монтажных работ:

врачебная амбулатория (снижение 2,563 млн. тенге);

наружное электроснабжение (снижение 1,309 млн. тенге);

наружные сети водоснабжения и канализации (увеличение 1,272 млн. тенге);

благоустройство (увеличение 0,053 млн. тенге).

7.2.39 Добавлено: резервуар для воды емкостью 50м^3 (увеличение 4,885 млн. тенге).

7.2.40 Изменения сметной стоимости объекта в текущих ценах составили:

снижение - 4,056 млн. тенге;

увеличение - 13,669 млн. тенге.

Таблица 2

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту:

№ пп	Наименование	Единицы измерения	Показатели		Отклонение (+)увеличен (-)уменьшен
			заявленные	рекомендуемые к утверждению	
1	Мощность (вместимость):	посещений в смену	30	30	-
2	Общая площадь земельного участка	га	0,3	0,3	-
3	Общая площадь здания	кв.м	369,40	369,40	-
4	Полезная площадь здания	кв.м.	267,16	267,16	-
5	Расчетная площадь здания	кв.м	158,67	158,67	-
6	Строительный объем	куб.м	2014,23	2014,23	-
7	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе	млн.тенге	36,354	37,043	+ 0,689
	СМР		26,554	28,294	+ 1,740
	Оборудование		7,304	6,160	- 1,144
	Прочие затраты		2,496	2,589	+ 0,093
8	Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен 2015, 2016 года, в том числе	млн. тенге	110,198	119,811	+ 9,613
	СМР		67,898	77,440	+ 9,542
	Оборудование		18,676	16,861	- 1,815

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

	Прочие затраты		23,624	25,510	+ 1,886
	Из них:				
	2015 год	млн. тенге	110,198	2,190	- 108,008
	2016 год		-	117,621	+ 117,621
9	Трудоемкость строительства	тыс.чел.дн	2,746	2,807	+ 0,061
10	Удельные капитальные вложения	млн.тг/чел.	3,673	3,994	+ 0,321
11	Продолжительность строительства	мес.	4	4	-
12	Вид строительства	новое			

8. ВЫВОДЫ.

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Строительство врачебной амбулатории в ауле Бекбаул Аральского района Кызылординской области»** соответствует требованиям государственных нормативов действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Мощность (вместимость), посещений в смену	- 30
Общая площадь земельного участка, га	- 0,3
Общая площадь здания, кв. м	- 369,40
Полезная площадь здания	- 267,16
Строительный объем, куб. м	- 2014,23
Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001года, млн. тенге, в том числе	- 37,043
СМР, млн. тенге	- 28,294
Оборудование, млн.тенге	- 6,160
Прочие затраты, млн. тенге	- 2,589
Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен 2015, 2016 года, млн. тенге, в том числе	- 119,811
СМР, млн. тенге	- 77,440
Оборудование, млн.тенге	- 16,861
Прочие затраты, млн. тенге	- 25,510
Продолжительность строительства, мес.	- 4

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Управление строительства Кызылординской области» в соответствии с условием договора от 05 февраля 2015 года №0025.

8.3. При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8.5. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев согласно Постановления Правительства от 23.10.2009года №1656.

8.6. Заказчику необходимо предоставить окончательный вариант проектно-сметной документации на электронном носителе согласно п.25 Постановления Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2002 года №918 (с изм. и дополн. по состоянию на 19.12.2014г.).

8. ТҰЖЫРЫМДАР.

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Қызылорда облысы Арал ауданы Бекбауыл ауылында дәрігерлік амбулатория құрылысы»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

Қуаттылығы (сыйымдылығы), аусымына келетін адам	- 30
Жалпы жер учаскесінің ауданы, га	- 0,3
Ғимараттың жалпы ауданы, шаршы метр	- 369,40
Ғимараттың пайдалы ауданы, шаршы метр	- 267,16
Құрылыс көлемі, текше метр	- 2014,23
2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде	- 37,043
Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге	- 28,294
Құрал-жабдықтар, млн. теңге	- 6,160
Өзге шығындар, млн. теңге	- 2,589
2015, 2016 жылғы ағымдағы және болжамды бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде	- 119,811
Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге	- 77,440
Құрал-жабдықтар, млн. теңге	- 16,861
Өзге шығындар, млн. теңге	- 25,510
Құрылыс ұзақтығы, ай	- 4

8.2. Осы сараптамалық қорытынды 2015 жылғы 05 ақпандағы №0025 шарт талаптарына сәйкес, растығы «Қызылорда облыстық құрылыс басқармасы» ММ-мен кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

8.5. 23.10.2009 жылғы №1656 Үкімет қаулысына сәйкес жұмыс жобасы жұмыс өндірісі басталғанға дейін 3 ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі тиіс.

8.6. Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 19 тамыздағы №918 қаулысының (19.12.2014ж берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) 25 тармағына сәйкес электронды жеткізгіштегі жоба-сметалық құжаттаманы ұсынуы қажет.

Директордың орынбасары:	Қ. Сәрсенбаев
Өндірістік бөлімінің бастығы:	Ғ. Сейтказин
Сараптамалық тобының жетекші:	С. Ақылбаева
Сарапшы:	Р. Кенжалиева
Сарапшы:	Ғ. Искаков
Сарапшы:	Ш. Балмағанбетова
Бағалар мониторингі бойынша маман:	Н. Әлиев

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА