«Ақмола облысы Көкшетау қаласындағы көппәтерлі тұрғын үйлердің (7, 8, 9, 10, 11, 12 позициялар) инженерлік желілерін салу мен абаттандыруға жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу». (Сыртқы газбен жабдықтау желілері)»
жұмыс жобасы бойынша

25.12.2017ж. № QSE-0288/17
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі» ММ,
Көкшетау қ.

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Көкше-Құрылыс-Р» ЖШС,
Көкшетау қ.

Астана қ.

АЛҒЫ СӨЗ

«Ақмола облысы Көкшетау қаласындағы көппәтерлі тұрғын үйлердің (7, 8, 9, 10, 11, 12 позициялар) инженерлік желілерін салу мен абаттандыруға жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу». (Сыртқы газбен жабдықтау желілері)» жұмыс жобасына осы сараптамалық қорытынды «Qazstroyexpertiza» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен берілді.

«Qazstroyexpertiza» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ QSE-0288/17 от 25.12.2017 г.
(положительное)

по рабочему проекту
«Разработка проектно-сметной документации на строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7, 8, 9, 10, 11, 12)». (Наружные сети газоснабжения)»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»,
г. Кокшетау

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Көкше-Құрылыс-Р»,
г. Кокшетау

г. Астана



ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Разработка проектно-сметной документации на строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7, 8, 9, 10, 11, 12)» (Наружные сети газоснабжения)»** выдано товариществом с ограниченной ответственностью «Qazstroyexpertiza».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения товарищества с ограниченной ответственностью «Qazstroyexpertiza».



1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Разработка проектно-сметной документации на строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7, 8, 9, 10, 11, 12)». (Наружные сети газоснабжения)».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором проекта от 5 декабря 2017 года № 302 между ТОО «Qazstroyexpertiza» и ГУ «Отдел строительства города Кокшетау».

2. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительства города Кокшетау», город Кокшетау.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Көкше-Құрылыс-Р» (государственная лицензия № 15011189 и приложения к лицензии от 12 июня 2015 года, выданные Государственным учреждением «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области» акимата Акмолинской области, проектная деятельность II категория), город Кокшетау.

ГИП – Лаевский В.И. (приказ от 8 декабря 2017 года № 42).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственное инвестиции по бюджетной программе – 004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры», по подпрограмме – 015 «За счет средства местного бюджета», по специфике – 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов».

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 25 сентября 2017 года, утвержденное заказчиком;

постановление акимата города Кокшетау Акмолинской области от 17 октября 2017 года № А-10/3785 о внесении изменений и дополнений в постановление акимата города Кокшетау от 6 января 2017 года № А-1/14 «О реализации решения Кокшетауского городского маслихата «О городском бюджете на 2017-2019 годы»;

постановление акимата города Кокшетау Акмолинской области от 13 сентября 2016 года № А-9/2117 о предоставлении ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» право временного безвозмездного землепользования сроком на пять лет, площадью 3,7000 га для проведения проектно-изыскательских работ для строительства многоквартирных жилых домов, расположенного по адресу: город Кокшетау, микрорайон № 1, № 9А;

акт на право временного безвозмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком на 5 лет, общей площадью 3,7000 га (кадастровый номер 01-174-014-1501), с планом земельного участка в масштабе 1:5000, выданный Кокшетауским городским отделением Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости – филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области от 27 сентября 2016 года № 2-41;

договор о государственных закупках работ от 4 августа 2017 года № 193, заключенный между ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» (Заказчик) и ТОО «Көкше – Құрылыс-Р» (Исполнитель);

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 28 августа 2017 года № KZ73VUA00024955, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Кокшетау;

письмо ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» от 15 декабря 2017 года № 02-04/1563 об источнике финансирования и о сроках реализации объекта;

эскизный проект от 2016 года, согласованный главным архитектором города Кокшетау;

топографическая съемка в масштабе 1:1000 от 5 апреля 2017 года, выполненная ТОО «NS-Company» (государственная лицензия ГСЛ № 00869 и приложение к лицензии от 11 июля 2008 года, выданные Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, изыскательская деятельность);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям (арх. № 25/17), выполненный в 2017 году ТОО «NS-Company» (государственная лицензия ГСЛ № 00869 и приложение к лицензии от 11 июля 2008 года, выданные Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, изыскательская деятельность).

Технические условия:

ТОО «Газ-Кызмет» от 28 марта 2017 года № 01/ГК/17 на газоснабжение проектируемого жилого микрорайона состоящего из 2 ГРУ (с учетом расстояний и рабочего давления СУВГ) для 12 многоэтажных жилых домов (480 квартир) в г. Кокчетаве (срок действия ТУ два года);

ТОО «Газ-Кызмет» от 28 марта 2017 года № 02/ГК/17 на электрохимзащиту подземных резервуаров СУГ в проектируемом жилом микрорайоне на 480 квартир в городе Кокшетау (срок действия ТУ два года).

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу:

ТОМ 1. Общая пояснительная записка.
ТОМ 2. Рабочие чертежи, в составе:
Альбом 1. Наружные сети газоснабжения.
ТОМ 3. Проект организации строительства.
ТОМ 4. Сметная документация.
ТОМ 5. Охрана окружающей среды.

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Целью проектирования является разработка проектно-сметной документации на строительство наружных газопроводных сетей к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7, 8, 9, 10, 11, 12).

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

В административном отношении территория проектирования находится в городе Кокшетау Акмолинской области.

Проектируемый район расположен в переходной зоне от мелкосопочника к денудационно-аккумулятивной равнине и характеризуется слабой расчлененностью рельефа.

Климат территории резко континентальный, засушливый, характеризуется небольшим количеством атмосферных осадков. Лето жаркое, зима суровая, малоснежная.

Природно-климатические условия участка строительства:

климатический район - I В;
нормативный вес снегового покрова - 100 кг/м^2;

нормативный скоростной напор ветра - 48 кг/м^2;
расчетная зимняя температура наружного
воздуха наиболее холодной пятидневки (СН РК 2.04-21-2004) - минус 36°С;
нормативная глубина промерзания грунтов - 1,79 м;
средняя глубина проникновения «0°» в грунт - 2,68 м.

Инженерно-геологические условия:

Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях (арх. № 25/17), выполненному ТОО «NS-Company» в 2017 году, площадка строительства сложена следующим напластованием грунтов перекрытых с дневной поверхности почвенно-растительным слоем мощностью 0,2 м:

глина бурого цвета, легкая, пылеватая, твердой консистенции, набухающая. Вскрыта с глубины 0,2 м, мощностью слоя от 0,8 до 1,2 м.

C_{II} =31 кПа, φ_{II} =10°, E=10,4 МПа, ρ_{II} =1,89 г/см^3;

глина буровато-коричневого цвета, легкая, пылеватая, тугопластичной консистенции, сжимаемая, слабонабухающая. Вскрыта с глубины 1,0-1,4 м, мощностью слоя 3,0 м.

C_{II} =40 кПа, φ_{II} =11°, E=15,0 МПа, ρ_{II} =1,86 г/см^3;

глина коричневого цвета, легкая, песчанистая, мягкопластичной консистенции, сжимаемая, с линзами песка разнозернистого. Вскрыта с глубины 4,0-4,4 м, вскрытой мощностью слоя 1,6-2,0 м.

C_{II} =28 кПа, φ_{II} =14°, E=13,0 МПа, ρ_{II} =1,87 г/см^3.

Подземные воды на площадке вскрыты на глубинах 3,6 – 4,2 м от поверхности земли. Установившийся уровень грунтовых вод через сутки составил 0,8-1,4 м. Уровень сезонного колебания воды на данной территории 2,0 м.

Подземные воды по химическому составу характеризуются как хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные, натриевые, слабосолоноватая с глинистым осадком. Содержание в воде сульфатов составляет 355 мг/л, хлоридов 225,0 мг/л, гидрокарбонатов 615,0 мг/л.

Подземные воды по отношению к бетонным конструкциям на портландцементе, шлакопортландцементе и на сульфатостойком цементе (бетоны марок W4, W6, W8) слабоагрессивные. По отношению к арматуре железобетонных конструкций подземные воды неагрессивны при постоянном погружении и слабоагрессивны при периодическом смачивании.

Коррозионная агрессивность подземных вод по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – средняя, к свинцовой – средняя.

По суммарному содержанию водорастворимых солей грунты, слагающие территорию, незасоленные. Степень агрессивного воздействия грунтов на портландцемент (бетоны марки W4, W6) слабоагрессивная, на другие марки цемента - неагрессивная. Степень агрессивного воздействия грунтов на железобетонные конструкции слабоагрессивная.

Коррозийная активность грунтов по отношению к углеродистой стали – высокая.

По степени подтопляемости территория изыскания относится к потенциально подтопляемой.

Грунты обладают пучинистыми и набухающими свойствами.

Согласно СНиП РК 2.03-30-2006, площадка строительства не сейсмична.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Конструктивные решения

Защита строительных конструкций от коррозии. Гидроизоляция

Все металлические изделия и конструкции, согласно проекту, защищаются от коррозии в соответствии требований СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Горизонтальная гидроизоляция выполнена цементно-песчаным раствором, вертикальная гидроизоляция поверхностей фундаментов, соприкасающихся с грунтом, путем обмазки горячим битумом за два раза.

Подземные конструкции выполнены из бетонов на сульфатостойких цементах, марки по водонепроницаемости W4, марки по морозостойкости F100.

6.2.2 Инженерное обеспечение, сети и системы

Наружные сети газоснабжения

Проект газоснабжения шести многоквартирных жилых домов в г. Кокшетау Акмолинской области разработан на основании технических условий от 28 марта 2017 года № 01/ГК/17, выданных ТОО «Газ Кызмет» и в соответствии с требованиями МСН.03-01-2003 и "Правил безопасности в газовом хозяйстве".

Источником газоснабжения является проектируемый ГРУ из трех 5 м^3 емкостей согласно технических условий. Для газоснабжения домов предусматривается сжиженный газ с теплотой сгорания Q=22000 ккал/м^3, Y=2,0 кг/нм^3. Расход газа составляет 24,58 нм^3/час.

Рабочий проект часть ГРУ запроектирована согласно СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы».

Геометрическая емкость резервуара – 5 м^3.

Количество резервуаров – 3 шт.

Установка резервуаров, монтаж газопровода жидкой и паровой фаз производится в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы» и «Правилами безопасности в газовом хозяйстве».

Газопроводы жидкой и паровой фаз приняты из труб по ГОСТ 8732-78 из стали марки В-10, изготовленные по группе «В» ГОСТ 8731-87.

Для сварки газопроводов применяются электроды типа Э-42. Э-46 А ГОСТ 9467-75.

После установки резервуары для защиты их от коррозии покрываются 3-мя слоями стеклоткани на нефтебитуме по ГОСТ 9.602-89.

Прокладка газопровода предусматривается подземным и частично надземным способом из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной гидроизоляцией. Вводы газопровода проложены на расстоянии не менее 0,5 м от проемов (окна, двери).

В соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 в точке врезки и на газопроводе-вводе проектируемого газопровода предусмотрена установка отключающих устройств (кранов, задвижек).

На участках пересечения подземного газопровода с автомобильной дорогой предусмотрено устройство футляра. Засыпка траншей выполняются песком на всю глубину по всей трассе.

Соединение стальных труб выполняется электродуговой сваркой по ГОСТ 16037-80, контроль их стыков предусмотрен радиографическим методом. На фасаде здания предусмотрена лестница для доступа к отключающим кранам. Конденсат из газопровода собирается в конденсатосборнике.

Надземный газопровод окрашивается в желтый цвет двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* по двум слоям грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. Подземный газопровод и футляры покрываются защитным противокоррозийным покрытием весьма

усиленного типа из поливинилхлоридной липкой ленты в 3 слоя. Минимальные расстояния по горизонтали от зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, а так же по вертикали от инженерных коммуникаций до стального газопровода приняты в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2011, СНиП РК 3.01-01-2002.

Основные технические показатели:

протяженность подземного газопровода низкого давления - 432,0 м;
протяженность надземного газопровода низкого давления - 84,0 м.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Рабочий проект выполнен, в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для соблюдения требований по предотвращению чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте выдержаны следующие мероприятия:

максимально применены негорючие материалы в конструкциях инженерных сетей;

выдержаны нормы и мероприятия по охранным зонам и расстояниям между коммуникациями;

при производстве работ разрабатываются мероприятия по ТБ и ведется инструктаж перед началом каждого вида работ;

выполнены расчеты по эвакуационным выходам с площадки производства работ;

на территории объекта организованны выезда и предусмотрены проезды для пожарной техники.

6.4 Охрана окружающей среды

Проект «Оценка воздействия на окружающую среду» (II стадия) к рабочему проекту «Разработка проектно-сметной документации на строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7, 8, 9, 10, 11, 12)». (Наружные сети газоснабжения).

Материалы разработаны: ТОО «Консалтинговый центр «КАЗЭКСПЕРТ», лицензия № 01827 от 14 апреля 2016 года на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, выданная Комитетом экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан.

Общие сведения

Рабочим проектом предусмотрено строительство сетей газоснабжения к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7, 8, 9, 10, 11, 12).

Период строительных работ составляет 1 месяц.

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 237 от 20 марта 2015 года, санитарно-защитная зона на период строительных работ не устанавливается. Согласно статьи 40 Экологического кодекса РК, виды деятельности, не относящие к классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, классифицируются как объекты IV категории.

Оценка воздействия на атмосферный воздух

Период строительства

На период проведения строительных работ предполагается экскавация и обратная засыпка грунта, завоз щебня, песка, применение сварочного аппарата, лакокрасочные работы, сварка полиэтиленовых труб.

Экскавация грунта (источник 6001) в количестве 72 тонн будет проводиться экскаватором (производительностью 67 т/час), работающим на дизтопливе. Время работы экскаватора 1,1 час. При переработке грунта в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Грунт не подлежит хранению, сразу производится планировка территории бульдозером. Общий объем засыпаемого грунта (источник 6002) составляет 70 тонн. Период планировочных работ составляет 1 час. При переработке грунта в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Производится засыпка ПРС для благоустройства территории бульдозером. Общий объем засыпаемого ПРС (источник 6003) составляет 634 тонн. Период планировочных работ составляет 10 часов. При переработке ПРС в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Для монтажа металлических конструкций будет использоваться сварка штучными электродами марки Э42 и сварочной проволокой легированной (источник 6004). Расход электродов – 113 килограмм, проволоки – 11 килограмм. При сварочных работах в атмосферу будет выделяться: железо оксид, марганец и его соединения. Время работы газосварочного/резочного аппарата – 26,5 часов. Расход ацетилена – 0,3 кг, кислорода – 12 м3, пропан-бутана – 5 кг. При работе газосварочного аппарата в атмосферный воздух происходит выброс: азота диоксид.

Нужды строительных сыпучих материалов на работы:

песок – 978 тонна (источник 6005);

щебень в количестве 2 тонн, фракции 40-70 мм (источник 6006).

Материалы на площадку доставляются автотранспортом. Хранение не предусматривается. При пересыпке песка и щебня в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Подогрев битума. Подогрев битума (источник 6007) осуществляется в передвижном битумном котле. Время работы 0,5 часа. Расход битума – 0,01 тонн. В процессе работы в атмосферу выделяется: углеводороды предельные С12-19.

Для окраски металлических поверхностей будут использоваться следующие лакокрасочные материалы: грунтовка ГФ-021 в количестве 22 кг, грунтовка ХС-059 в количестве 1 кг, эмаль КО-8108 в количестве 2 кг, лак битумный БТ-123 в количестве 8 кг. При лакокрасочных работах (источник 6008) выделяются: ксилол, метилбензол, бутан-1-ол, этанол, бутилацетат, пропан-2-он, циклогексанон, уайт-спирит.

Для разжижения лакокрасочных материалов используется растворитель Р-4 в количестве 5 кг (источник 6009). При разжижении ЛКМ в атмосферный воздух выбрасываются: метилбензол, бутилацетат, пропан-2-он.

Расчет загрязнения воздушного бассейна не производился ввиду кратковременности проведения строительных работ.

Нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются в соответствии с п. 6 ст. 28 Экологического кодекса РК.

Проектируемый объект в период строительства окажет незначительное влияние на атмосферный воздух в районе своего расположения.

Обоснованные нормативы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства объекта

Таблица 1

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение на 2017 год		Период строительства на 2018 год		П Д В		год достижения ПДВ
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неорганизованные источники								
***диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на железо/ (0123)								
Освещение	6004			0.01042	0.0015995	0.01042	0.0015995	2018
***Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (0143)								
Освещение	6004			0.000694	0.0002825	0.000694	0.0002825	2018
***Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/ (0203)								
Освещение	6004			0.000583	0.0000231	0.000583	0.0000231	2018
***Азот (IV) оксид (Азота диоксид) (0301)								
Освещение	6004			0.001833	0.0000816	0.001833	0.0000816	2018
***Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (0616)								
Освещение	6008			0.1493	0.0142	0.1493	0.0142	2018
***Метилбензол (Толуол) (0621)								
Освещение	6008			0.0806	0.000548	0.0806	0.000548	2018
	6009			0.1722	0.0031	0.1722	0.0031	2018
***Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) (1042)								
Освещение	6008			0.0358	0.000258	0.0358	0.000258	2018
***Этанол (Спирт этиловый) (1061)								
Освещение	6008			0.0179	0.000129	0.0179	0.000129	2018
***Бутилацетат (1210)								
Освещение	6008			0.0896	0.0007229	0.0896	0.0007229	2018
	6009			0.0333	0.0006	0.0333	0.0006	2018
***Пропан-2-он (Ацетон) (1401)								
Освещение	6008			0.049	0.0001764	0.049	0.0001764	2018
	6009			0.0722	0.0013	0.0722	0.0013	2018
***Циклогексанон (1411)								
Освещение	6008			0.0265	0.0000954	0.0265	0.0000954	2018
***Уайт-спирит (2752)								
Освещение	6008			0.00622	0.0001792	0.00622	0.0001792	2018
***Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный (2754)								
Освещение	6007			0.00556	0.00001	0.00556	0.00001	2018
***Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль (2908)								
Освещение	6001			0.0886	0.000289	0.0886	0.000289	2018
	6002			0.0886	0.0002626	0.0886	0.0002626	2018
	6003			0.0886	0.002626	0.0886	0.002626	2018
	6005			2.116	0.613	2.116	0.613	2018
	6006			0.002644	0.00000784	0.002644	0.00000784	2018
Итого по неорганизованным источникам:				3.136154	0.63949104	3.136154	0.63949104	
Всего по предприятию:				3.136154	0.63949104	3.136154	0.63949104	

Период эксплуатации инженерных сетей не связан с загрязнением атмосферы, нормируемых источников загрязнения атмосферного воздуха нет.

Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды

Объект расположен вне водоохранных зон и полос поверхностных водоемов. Проектируемый объект не предполагает забора воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты прилегающей территории, поэтому прямого воздействия на водные объекты не оказывает.

На период проведения строительно-монтажных работ стационарных источников водоснабжения не требуется, так как данные работы на участках являются временными. На период строительства питьевая вода планируется привозная. Вода будет использоваться на санитарно-гигиенические, питьевые нужды работников стройки. Для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод на стройплощадке предусмотрены два биотуалета. По мере наполняемости вывозить в канализационные коллекторы района.

В период эксплуатации планируется подключение домов к центральным сетям водоснабжения и канализации. Воздействия на водные объекты не ожидается.

Оценка воздействия на почвенный покров

Проектом предусмотрено снятие верхнего плодородного слоя в 0,2 метра глубиной со складированием на организованной площадке. По окончанию строительства в рамках проведения рекультивационных работ плодородный слой будет возвращен на исходное место.

При строительно-монтажных работах, учитывая, что работы имеют временный характер, воздействие на почвы прогнозируется непродолжительное и незначительное по воздействию.

В период эксплуатации объектов воздействие на почвы отсутствует.

Оценка воздействия на недра

Отрицательного воздействия на недра и геологические структуры как в период строительства, так и при эксплуатации наружных инженерных сетей не предусматривается.

Оценка воздействия отходов предприятия на окружающую среду

При проведении строительных работ будут образовываться отходы производства и потребления: тара из под ЛКМ (AD070), огарки сварочных электродов (GA090), инертный строительный мусор (GG170), твердые бытовые отходы (GO060).

На период эксплуатации наружных инженерных сетей отходы производства и потребления не образуются.

Сбор и временное хранение отходов производится на специальных площадках в металлических контейнерах, с дальнейшей передачей по договору специализированным предприятиям для утилизации. Надлежащее хранение, организация управления отходами, а также использование специальных контейнеров для хранения отходов, сведут к минимуму возможные негативные воздействия на окружающую среду.

На предприятии собственные полигоны хранения отходов отсутствуют. Все образующиеся в процессе строительства отходы будут временно храниться, а затем передаваться по договору специализированным организациям для утилизации и переработки, либо уничтожения.

Воздействие отходов на окружающую среду будет оказываться незначительное.

Обоснование нормативов образования отходов производства и потребления на период строительства наружных инженерных сетей

Таблица 2

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Период строительства			
Всего	2,034975	-	2,034975
в т.ч. отходов производства	2,003675	-	2,003675
отходов потребления	0,0313	-	0,0313



Янтарный уровень опасности			
Тара из-под краски	0,00198	-	0,00198
Зеленый уровень опасности			
Строительный мусор	2,0	-	2,0
Огарки сварочных электродов	0,001695	-	0,001695
Твердые бытовые (коммунальные) отходы	0,0313	-	0,0313
Красный уровень опасности			
-	-	-	-

Оценка воздействия на флору и фауну

Животные и растительность, занесенные в Красную книгу РК на рассматриваемой территории отсутствуют. Также отсутствуют древние культурные и исторические памятники, подлежащие охране. Воздействие на растительный и животный мир в период строительства носит кратковременный и локальный характер и связано с шумом от строительной техники и механическим воздействием на почвенный покров. Снос и пересадка зеленых насаждений при реализации проекта не предусматриваются.

В процессе эксплуатации проектируемого объекта негативного воздействия на территорию, условия землепользования, животный и растительный мир не ожидается.

Оценка физических воздействий на окружающую среду

При соблюдении предусмотренных проектных решений при строительстве и эксплуатации объекта вредные факторы физического воздействия на окружающую среду исключаются.

Социально-экономическая среда

Проведение планируемых работ приведет к улучшению жилищных условий города Кокшетау.

Работы по внедрению проекта предполагается вести с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности, что обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной на грузки на социально - бытовую инфраструктуру региона.

Прогноз социально-экономических последствий, связанных с современной и будущей деятельностью предприятия - благоприятен. Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру населенных пунктов. С точки зрения увеличения опасности техногенного загрязнения, в районе анализ прямого и опосредованного техногенного воздействия позволяет говорить, о том, что планируемые работы не окажут влияния на здоровье местного населения.

Оценка экологического риска намечаемой деятельности

В период строительства воздействие носит временный характер и не вызывает возникновение и развитие необратимых природных процессов и явлений.

Предлагаемые проектные решения, включающие систему организационно-технических подходов проведения работ и мероприятия по охране окружающей среды, обеспечивают высокую промышленно-экологическую безопасность намечаемого строительства, что делает маловероятным значительные экологические нарушения окружающей среды в районе работ.

В случае возникновения аварийных ситуаций на объекте должно быть обеспечено оперативное оповещение лиц, ответственных за безопасность. Для выяснения причин и устранения последствий аварий должны быть приняты безотлагательные меры.

Согласно статьи 69 Экологического Кодекса Республики Казахстан, необходимо

оформить разрешение на эмиссии в окружающую среду.

Вывод

ТОО «Qazstroyexpertiza», рассмотрев рабочий проект «Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (сети газоснабжения)» с проектом «Оценка воздействия на окружающую среду» (II стадия) отмечает, что работа выполнена в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан 9 января 2007 года и Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду от 28 июня 2007 года № 204-п.

На основании вышеизложенного, проект согласовывается.

6.5 Организация строительства

Проект организации строительства (ПОС) разрабатывался на основании задания на проектирование в составе рабочего проекта.

Расчет продолжительности строительства принимается согласно СНиП РК 1.03-02-2014 и СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и составляет 1,0 месяц, без подготовительного периода.

Начало строительства запланировано на май 2018 года, согласно письму заказчика от 15 декабря 2017 года № 02-04/1563.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 03 июля 2015 года №235-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 5.5.6) по выпуску сметной документации в текущих ценах IV квартала 2017 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015, изменения и дополнения. Выпуск 1-9;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования, ЭСН РК 8.05-01-2015, изменения и дополнения. Выпуск 1-9;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции. 2017 год. ССЦ РК 8.04-08-2017. Выпуск 1-2;

сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства. 2017 год ССЦ РК 8.04-09-2016;

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов. 2017 год СЦЭМ РК 8.04-11-2017. Выпуск 1-2;

сборник тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2017;

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства. 2017 год СЦПГ РК 8.04-12-2017. Выпуск 1.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.79, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчета (п.91, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2017, 2018 года, с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства и прогнозного уровня инфляции согласно протокола РБК Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 29 «Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы», с изменениями от 13 февраля 2017 года (протокол № 7).

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 12%, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 9 раздела 3 приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 517 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности не относящийся к технически сложным.

Рабочий проект «Разработка проектно-сметной документации на строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7, 8, 9, 10, 11, 12)». (Наружные сети газоснабжения) разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и нормативными требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте согласно имеющимся возможностям применены импортозаменяющие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации. В рабочем проекте учтены современные конструктивные требования по качеству и рациональности проектных решений.

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п. 7.2. соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной и экологической безопасности, функциональному назначению объекта.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Qazstroyexpertiza» в рабочий проект «Разработка проектно-сметной документации на строительство

наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7, 8, 9, 10, 11, 12)». (Наружные сети газоснабжения) внесены следующие изменения и дополнения:

Наружное газоснабжение

1. Представлен согласованный план сетей наружного газоснабжения в установленном порядке с заинтересованными организациями согласно задание на проектирования, технических условий и п.9.3.9 СН РК 1.02-03-2011.

Сметная документация

Общие вопросы

2. Объемы работ в сметной документации приведены в соответствие с откорректированным рабочим проектом после замечания экспертов.

Сводный и сметный расчеты

3. Стоимость экспертизы приведена в соответствие с договором.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		- снижение, + увеличение
			заявленные	рекомендуемые к утверждению	
1	Протяженность подземного газопровода низкого давления	м	432,0	432,0	-
2	Протяженность надземного газопровода низкого давления	м	84,0	84,0	-
3	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2017, 2018 года, всего, в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн.тг.	16,824 7,354 5,403 4,067	16,047 6,702 5,403 3,942	-0,777 -0,652 - -0,125
4	из них 2017 год (ПИР) и экспертиза 2018 год	млн.тг.		2,004 14,043	
5	Нормативная продолжительность строительства	мес.	1.0	1.0	-

Примечание: общая сметная стоимость строительства на весь период, согласно расчету общей продолжительности производства работ, определена в ценах через индексы изменения месячного расчетного показателя, установленные на текущий и прогнозный 2017, 2018 год, согласно изменениям и дополнениям в Законе Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» от 3 декабря 2013 года № 148-V ЗРК.

В результате внесённых по экспертным замечаниям изменений и дополнений обеспечена полнота проектных решений и соответствие сметной документации действующим нормам по её разработке. Уменьшение сметной стоимости на 0,777 млн. тенге вызвано приведением в соответствие рабочего проекта, проектно-изыскательских работ, объемов и расценок в смете.

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Разработка проектно-сметной документации на строительство наружных инженерных сетей и

благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7, 8, 9, 10, 11, 12)».(Наружные сети газоснабжения)» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

протяженность подземного газопровода низкого давления - 432,0 м;
протяженность надземного газопровода низкого давления - 84,0 м.
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2017, 2018 года, всего, - 16,047 млн. тенге;
в том числе: СМР - 6,702 млн. тенге;
оборудование - 5,403 млн. тенге;
прочие затраты - 3,942 млн. тенге;
нормативная продолжительность строительства - 1,0 месяц.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»», в соответствии с условиями договора от 5 декабря 2017 года № 302.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Ақмола облысы Көкшетау қаласындағы көппәтерлі тұрғын үйлердің (7, 8, 9, 10, 11, 12 позициялар) инженерлік желілерін салу мен абаттандыруға жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу». (Сыртқы газбен жабдықтау желілері) жұмыс жобасы Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес және келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

төмен қысымды жерасты газ құбырының ұзындығы - 432,0 м;
төмен қысымды жерүсты газ құбырының ұзындығы - 84,0 м.
2017, 2018 жылғы ағымдағы және болжамдағы бағамен құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы, - 16,047 млн. теңге;
соның ішінде: ҚМЖ - 6,702 млн. теңге;
жабдықтар - 5,403 млн. тенге;
өзге шығындар - 3,942 млн. теңге
құрылыстың нормативтік ұзақтығы - 1,0 ай.

2. Осы сараптамалық қорытынды тапсырысшының жобалауға бекіткен бастапқы материалдарының (деректерінің) негізінде орындалды, олардың дұрыстығына 2017 жылғы 5 желтоқсандағы № 302 шартының талаптарына сәйкес «Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі» ММ кепілдік береді.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасының құжаттамаларын қабылдаған кезде оның осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі тиіс.

4. Тапсырысшы құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрылымдарын барынша мол пайдалансын.

Бурумбаева Р.Х.

Директор

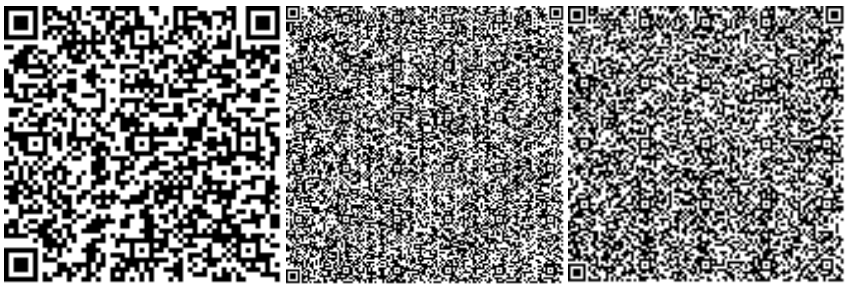

Қырқынбай Қ.

Эксперт

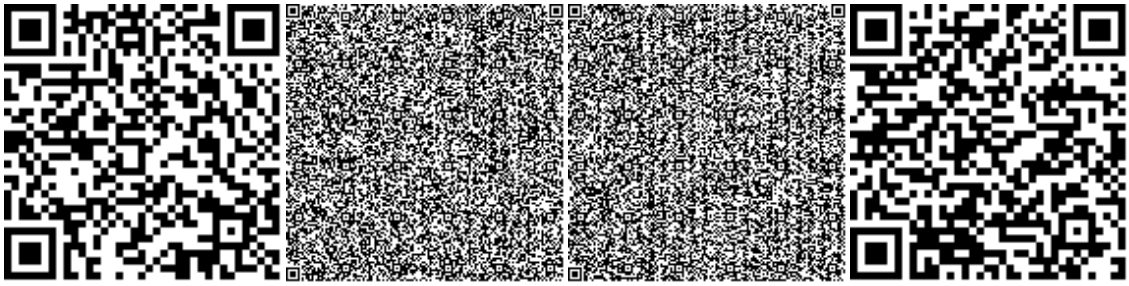

Баймашева Ш.М.

Эксперт

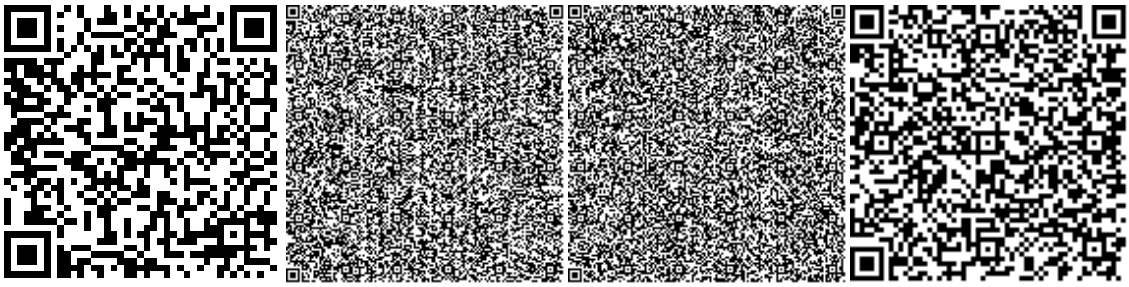

Абдулханов А.С.

Эксперт



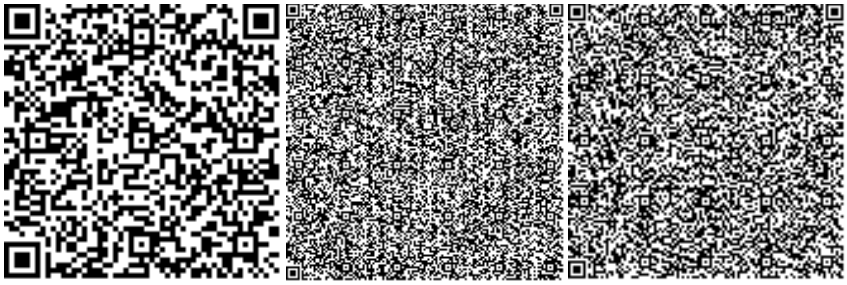

Бурумбаев Д.Д.
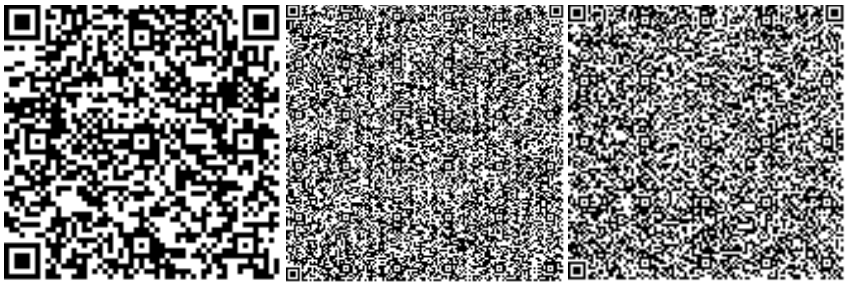
Начальник производственного отдела