«Екібастұз қаласының №14 бала бақшасының жабынын реконструкциялау»
жұмыс жобасы бойынша
09.11.2018 ж. № 16-0199/18
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«СтройПроект - ПВ» Компаниясы ЖШС,
Павлодар қаласы

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Екібастұз қаласының №14 бала бақшасының жабынын реконструкциялау» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(положительное)

№ 16-0199/18 от 09.11.2018 г.

по рабочему проекту

«Реконструкция кровли детского сада №14 города Экибастуза»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО Компания «СтройПроект - ПВ»,
город Павлодар

город Павлодар

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту **«Реконструкция кровли детского сада №14 города Экибастуза»** выдано филиалом по Павлодарской области РГП «Госэкспертиза».

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала по Павлодарской области РГП «Госэкспертиза».

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Реконструкция кровли детского сада №14 города Экибастуза», разработан в 2018 году.

Настоящее заключение составлено на основании договора №060240010430/180287/00 (287) от 05 сентября 2018 года на проведение экспертизы рабочего проекта «Реконструкция кровли детского сада №14 города Экибастуза».

2 ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза».

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО Компания «СтройПроект - ПВ», государственная лицензия №13016727 от 16 октября 2013 года (II категория), выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, город Павлодар.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 12 апреля 2018 года на разработку рабочего проекта «Реконструкция кровли детского сада №14 города Экибастуза», утвержденное руководителем ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»;

дефектный акт от 12 апреля 2018 года на разработку рабочего проекта «Реконструкция кровли детского сада №14 города Экибастуза», утвержденный руководителем ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»;

архитектурно-планировочное задание на проектирование №KZ82VUA00041283 от 15 июня 2018 года рабочего проекта «Реконструкция кровли детского сада №14 города Экибастуза», выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуза»;

приказ №192 от 31 мая 2018 года «О выдаче разрешения ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» на изменение существующего (эксплуатируемого) объекта, выданный ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуза»;

отчет №ТО 003/18 от 13 марта 2018 года технического обследования кровли здания детского сада №14, находящегося по адресу ул. Беркимбаева, 88, город Экибастуз, выполненный ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ» (свидетельство об аккредитации №00038 от 12 мая 2016 года, аттестат эксперта Мухутдинова И.Т. №KZ66VJE00025781 от 05 мая 2017 года);

эскизный проект согласованный главным архитектором города Экибастуза от 02 июля 2018 года;

письмо №24-8/1-07/1662 от 15 августа 2018 года ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» о том, что по рабочему проекту прайс-листы не применялись, стоимость всех применяемых строительных материалов принята по ресурсной сметно-нормативной базе.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том 1. Архитектурно-строительные решения.
Том 2. Сметная документация.
Том 3. Общая пояснительная записка.
Том 4. Паспорт проекта.
Том 5. Заявление об экологических последствиях.
Том 6. Проект организации строительства.

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Реконструкция кровли детского сада повысит физико-технические параметры здания путем замены изношенных конструкций на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Объект реконструкции расположен по адресу: улица Беркимбаева, 88, город Экибастуз, Павлодарская область.

Ситуационная схема приведена на рисунке 1.

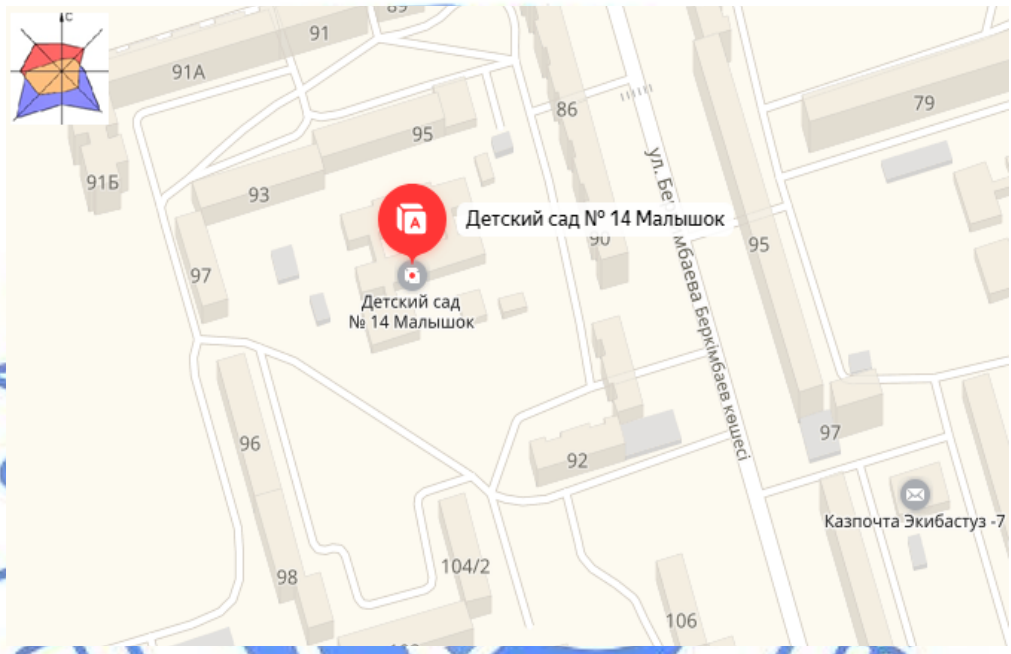

Рисунок 1. Ситуационная схема.

Природно-климатические условия района строительства

Согласно СП РК 2.04-01-2017, исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к III климатическому району к подрайону IIIA.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 37°С.
Расчетная снеговая нагрузка	- 120 кгс/м^2.
Нормативная ветровая нагрузка	- 38 кгс/м^2.
Зона влажности	- сухая.
Район площадки строительства	- не сейсмичен.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-строительные решения

Существующее здание детского сада двухэтажное, панельное, сложной формы в плане с размерами в плане 63,9х66,6м, состоит из пяти основных корпусов.

Проектом предусмотрена реконструкция кровли здания детского сада.

6.2.2 Конструктивные решения

Технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Степень огнестойкости - II.

Существующие конструктивные элементы

Конструктивная схема - бескаркасная. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается поперечными и продольными стенами и жестким железобетонным диском покрытия.

Фундамент - ленточный из ФБС.

Стены - железобетонные панели.

Перекрытие - пустотные плиты перекрытия, дефекты, прогибы и повреждения отсутствуют.

Строительные конструкции здания (фундаменты, стены, перекрытия) находятся в работоспособном состоянии, относятся ко II категории технического состояния строительных конструкций (работоспособная конструкция).

Кровля - мягкая рулонная на битумной мастике с внутренним водостоком. При обследовании обнаружено неудовлетворительное состояние кровельного покрытия здания (вздутия, трещины).

Конструктивное решение вновь устраиваемой скатной стропильной крыши с холодным чердаком

Несущими конструкциями скатной стропильной крыши являются деревянные стойки сечением 100х100 мм, прогоны сечением 100х150 мм, стропила из досок сечением 50х150 мм, по которым устраивается обрешетка из деревянных досок сечением 100х32 мм с шагом 350 мм. Покрытие - металлочерепица СуперМонтеррей (цвет зеленый). Водосток - наружный организованный через водосборные желоба, водоприемные воронки, водосточные трубы, все элементы водосточной системы приняты из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Кирпичные столбики - выполнены из кирпича керамического марки КОРПо1НФ/100/2,0/35 по ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100.

Стены вентшахт - выполнены из кирпича керамического марки КОРПо1НФ/100/2,0/35 по ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100.

Ограждение крыши - металлическое высотой 600 мм с элементами снегозадержания.

Существующий утеплитель и цементно-песчаная стяжка остаются без изменений.

Выход на чердак осуществляется по пожарным лестницам через слуховое окно.

Защита строительных конструкций

Деревянные конструкции стропильной крыши обрабатываются составом КСД-1 (консервационный состав для защиты древесины от гниения и воспламенения) по ТУ 2389-008-36567372-96.

Деревянные элементы крыши, в местах соприкасания с кирпичной кладкой, антисептируются и изолируются прокладкой гидроизола марки ГИ-К по ГОСТ 7415-86.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Все работники подрядной строительной организации должны быть проинструктированы о соблюдении установленного на предприятии противопожарного режима. При изменении специфики работы рабочих и служащих предприятия должен быть проведен повторный инструктаж или организованы занятия по пожарно-техническому минимуму, по окончании которых приняты зачеты.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия, его структурных подразделений возложены на первых руководителей.

При эксплуатации электроустановок запрещено использование электроаппаратов и приборов, имеющих неисправности.

На территории строительной и монтажной площадок запрещены свалки горючих отходов, мусора. Все отходы собраны на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики и затем вывезены.

Места проведения строительных работ оборудуются первичными средствами пожаротушения.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Заявление об экологических последствиях к рабочему проекту «Реконструкция кровли детского сада №14 города Экибастуза», разработано ТОО Компания «СтройПроект-ПВ».

По значимости и полноте оценки воздействия на окружающую среду намечаемая хозяйственная деятельность относится к 4 категории, согласно статьи 40 Экологического кодекса Республики Казахстан.

На период строительно-монтажных работ источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будут: Источник 6001 - шлифовальный станок, сверлильный станок; Источник 6002 - сварочные работы; Источник 6003 - разгрузка песка; Источник 6004 - разогрев битума; Источник 6005 - покрасочные работы; Источник 6006 - покрасочные работы; Источник 6007 - автотранспорт (ненормируемый источник).

Условия работы и технологические процессы, применяемые при строительстве, не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.

В соответствии с оценкой необходимости проведения расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ, выполненной согласно п. 58 «Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий», максимальные приземные концентрации от источника выбросов будут менее 0,05 ПДК.

Обоснованные нормативы предельно допустимых выбросов на период реконструкции приведены в таблице 1.

Таблица №1

Производство цех, участок Код и наименование загрязняющего вещества	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение		на период СМР		П Д В		год достижения ПДВ
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(0101) Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)								
Неорганизованные источники								
Строительная площадка	6002			0.000000167	0.000000006	0.000000167	0.000000006	СМР
Всего:				0.000000167	0.000000006	0.000000167	0.000000006	СМР
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)								
Неорганизованные источники								
Строительная площадка	6002			0.001375	0.004067	0.001375	0.004067	СМР
Всего:				0.001375	0.004067	0.001375	0.004067	СМР

Продолжение таблицы №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)								
Неорганизованные источники								
Строительная площадка	6002			0.0001528	0.0001919	0.0001528	0.0001919	СМР
Всего:				0.0001528	0.0001919	0.0001528	0.0001919	СМР
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Неорганизованные источники								
Строительная площадка	6002			0.0000489	0.00000248	0.0000489	0.00000248	СМР
Всего:				0.0000489	0.00000248	0.0000489	0.00000248	СМР
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
Неорганизованные источники								
Строительная площадка	6002			0.00000794	0.000000403	0.00000794	0.000000403	СМР
Всего:				0.00000794	0.000000403	0.00000794	0.000000403	СМР
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)								
Неорганизованные источники								
Строительная площадка	6002			0.0000556	0.0000116	0.0000556	0.0000116	СМР
Всего:				0.0000556	0.0000116	0.0000556	0.0000116	СМР
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Неорганизованные источники								
Строительная площадка	6005			0.00000125	0.0000225	0.00000125	0.0000225	СМР
Всего:				0.00000125	0.0000225	0.00000125	0.0000225	СМР
(0621) Метилбензол (349)								
Неорганизованные источники								
Строительная площадка	6005			0.0155	0.0514	0.0155	0.0514	СМР
Всего:				0.0155	0.0514	0.0155	0.0514	СМР
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)								
Неорганизованные источники								
Строительная площадка	6005			0.003	0.009948	0.003	0.009948	СМР
Всего:				0.003	0.009948	0.003	0.009948	СМР
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)								
Неорганизованные источники								
Строительная площадка	6005			0.0065	0.02155	0.0065	0.02155	СМР
Всего:				0.0065	0.02155	0.0065	0.02155	СМР
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)								
Неорганизованные источники								
Строительная площадка	6004			0.0321	0.0001	0.0321	0.0001	СМР
Всего:				0.0321	0.0001	0.0321	0.0001	СМР
(2902) Взвешенные частицы (116)								
Неорганизованные источники								
Строительная площадка	6001			0.004	0.0007016	0.004	0.0007016	СМР
Всего:				0.004	0.0007016	0.004	0.0007016	СМР

Окончание таблицы №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)								
Неорганизованные источники								
Строительная площадка	6002			0.00000444	0.0000173	0.00000444	0.0000173	СМР
Всего:				0.00000444	0.0000173	0.00000444	0.0000173	СМР
(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)								
Неорганизованные источники								
Строительная площадка	6001			0.0026	0.0013104	0.0026	0.0013104	СМР
Всего:				0.0026	0.0013104	0.0026	0.0013104	СМР
Всего по предприятию:				0.065346097	0.089323189	0.065346097	0.089323189	
Твердые:				0.008132407	0.006288206	0.008132407	0.006288206	
Газообразные, жидкие:				0.05721369	0.083034983	0.05721369	0.083034983	

Водоохранные зоны и полосы в пределах площадки объекта отсутствуют.

Водоснабжение на объекте на период реконструкции привозное. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков предусмотрено в биотуалет. Стоки необходимо вывозить на спецпредприятия.

Земляные работы проектом не предусмотрены. Образующиеся на период реконструкции отходы производства и потребления подлежат сбору в герметичные контейнера и временному хранению (не более 6 месяцев) в специально отведенных местах в соответствии с уровнем опасности. Исключается смешивание отходов.

Вывоз отходов предусматривается на специализированные предприятие для размещения или утилизации, в соответствии с природоохранными требованиями.

Данные по видам и количеству образования отходов, образующихся в процессе реконструкции приведены в таблице 2.

Таблица №2

Наименование отхода	Образование тонн/период	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего	11,868045	-	11,868045
В т.ч, отходы производства	11,305545	-	11,305545
Отходы потребления	0,5625	-	0,5625
Зеленый уровень опасности			
ТБО, GO 060	0,5625	-	0,5625
Строительные отходы (демонтаж), GG170	9,72116	-	9,72116
Огарки сварочных электродов, GA090	0,000435		0,000435
Янтарный уровень опасности			
Тара (металлические бочки из-под краски), AD070	0,00205	-	0,00205
Отходы стяжки из асфальтобетона, AC020	1,5819	-	1,5819

Предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению негативного влияния на компоненты окружающей среды: профилактический осмотр и своевременный ремонт оборудования; организация сбора и вывоза отходов производства и потребления;

регулярная уборка территории; транспортирование и хранение сыпучих материалов в контейнерах; использование поддонов для хранения бетона; устройство временного ограждения строительной площадки; организация контроля (заказчиком) за соблюдением технологии производства работ и мероприятий предусмотренных проектом.

Проектируемый объект размещается на освоенной городской территории. На территории сформировался определенный комплекс растений и животных, приспособленный к современным условиям.

В связи с тем, что территория освоена ранее, дополнительного влияния проектируемого объекта на растительный и животный мир не будет. Вырубка зеленых насаждений проектом не предусмотрена.

Строгое соблюдение правил пожарной, санитарной и электробезопасности, правил охраны труда позволит предупредить риски, связанные с возникновением аварийных ситуаций.

6.5 Оценка соответствия рабочего проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Проектом предусматривается строительство скатной кровли детского сада.

Источниками загрязнения атмосферы в период реконструкции будут строительные машины, демонтажные и монтажные работы. Так как значения загрязняющих веществ, выделяемых источниками загрязнения проектируемого объекта, согласно расчетам приземных концентраций загрязняющих веществ на границе жилой застройки не превышает и значительно меньше ПДК. Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №237 от 20 марта 2015 года, санитарно защитная зона для детских садов не предусмотрена.

Работающие строители обеспечиваются спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, бытовыми помещениями, обеспечиваются медицинской аптечкой для оказания первой медицинской помощи. Водообеспечение работающих вода питьевого качества. Горячее питание в столовой.

Источниками шума на период работ будут являться строительные работы и работа строительной техники. В целом, основным источником шума, исходящего от большинства строительного оборудования, является двигатель внутреннего сгорания, который постоянно работает в пределах фиксированного расположения или в условиях ограниченного перемещения. Средние уровни шума для обычного строительного оборудования находятся в пределах 82-88 дБ.

Уровень шума в пределах установленных норм. В районе строительно-монтажных работ природных и техногенных источников электромагнитного излучения и радиационного загрязнения нет. Уровень шумового воздействия на население будет в пределах предельно-допустимых уровней.

Проект отвечает требованиям:

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 августа 2017 года №615;

«Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №237 от 20 марта 2015 года;

Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №168;

Гигиенические нормативы к физическим фактором, оказывающим воздействие на человека, утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №169;

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №177.

6.6 Организация строительства

До начала строительно-монтажных работ необходимо:

выполнить демонтажные работы согласно рабочему проекту;

очистить площадки производства работ от строительного мусора;

оградить территорию строительной площадки;

подготовить площадки для складирования строительных материалов и изделий.

К строительно-монтажным работам приступать только при наличии проекта производства работ, который должен быть согласован и утвержден в соответствии с законодательством Республики Казахстан и действующей нормативно-технической документацией.

Продолжительность реконструкции составляет 3 месяца.

Начало реализации рабочего проекта планируется во втором квартале 2019 года, согласно письма заказчика №24-8/1-07/1439 от 19 июля 2018 года.

Распределение инвестиций по годам строительства:

на 2019 год - 100%.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании сметных нормативных документов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «АВС-4» (редакция 2018.3) по выпуску сметной документации в ценах 2018 года.

При составлении смет использовано:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 (с учетом дополнений и изменений 1-12);

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015 (с учетом дополнений и изменений 1-12);

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015 (с учетом дополнений и изменений 1-12);

сборники сметных цен в текущем уровне цен на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2018 (выпуск 2);

сборник сметных цен в текущем уровне цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2017 (с учетом дополнений и изменений 1-12);

сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2017*;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на перевозки грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2018.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости СМР по главам 1÷9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на строительство временных зданий и сооружений НДЗ РК 8.04-05-2015.

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2018 года с учетом МРП каждого года строительства, установленного в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Республики Казахстан на 2019-2023 годы, одобренным на заседании РБК от 15 мая 2018 года, протокол №9:

на 2018 год - 2405 тенге;

на 2019 год - 2525 тенге.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Территориальный район - 14 Павлодарская область.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала по Павлодарской области РГП «Госэкспертиза» в рабочий проект «Реконструкция кровли детского сада №14 города Экибастуза» внесены следующие изменения и дополнения:

Раздел АС

1. Общие данные выполнены согласно пункта 5.2 ГОСТ 21.501-2011 и пункта 4.2.9 ГОСТ 21.101-97.
2. Предоставлен теплотехнический расчет толщины утеплителя ограждающих конструкций.
3. Показана водосточная система согласно пункта 7 СН РК 3.02-37-2013.
4. Показан объем кирпича для устройства вентшахт.
5. Количество водосточных труб выполнено согласно пункта 7 СН РК 3.02-37-2013.
6. Указана марка металлочерепицы на листе 7.
7. По коньку и карнизу кровли предусмотрен сплошной настил из досок из обрешетки.
8. Выполнено устройство продухов для вентиляции кровли согласно пункта 5.2 СП РК 3.02-137-2013.
9. Показана плотность теплоизоляции.
10. В спецификации указан норматив и материал элемента.
11. В спецификации для элементов указан вес.

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»

12. Заявление об экологических последствиях утверждено подписью и печатью заказчика и разработчика.
13. Исключено смешивание отходов производства.
14. Объемы образования отходов приняты по дефектному акту. Уровень опасности отходов определен согласно классификатора РК от 31 мая 2007 года №169-п.

15. Расчет выбросов загрязняющих веществ и объемов образования отходов выполнен согласно нормативно-методической литературы, разрешенной к применению в Республике Казахстан.

16. Обосновано отсутствие необходимости проведения расчета рассеивания согласно пункта 58 «Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий».

17. Предусмотрены мероприятия по предотвращению негативных воздействий на компоненты окружающей среды.

18. Указан источник водоснабжения и объем водопотребления на период реконструкции.

19. Объемы выбросов и образования отходов рассчитаны по проектно-сметной документации.

Раздел ПОС

20. Предоставлен проект организации строительства в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

Раздел СД

21. Откорректирована редакция сметной программы на момент регистрации объекта в экспертизе (пункта 11 НДОССС в РК).

22. Сметная документация пересчитана в соответствии с нормативными документами по ценообразованию в строительстве, утвержденными приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ.

23. Предоставлено Казсодержание в соответствии СН РК 1.02-03-2011.

7.2 Оценка принятых решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, разработчиком установлен технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Экономические показатели по рабочему проекту приведены в таблице №3.

Таблица №3

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 гг.,	млн.тенге	65,866	62,077
	в том числе:			
	СМР	млн.тенге	54,558	51,595
	прочие затраты	млн.тенге	11,307	10,481
	Из них:			
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2018 г., (ПИР, экспертиза)	млн.тенге	-	1,770
3	Общая сметная стоимость строительства в прогнозных ценах 2019 г.,	млн.тенге	-	60,306
	в том числе:			
	СМР	млн.тенге	-	51,595
	прочие затраты	млн.тенге	-	8,711
4	Продолжительность строительства	мес.	3	3

Примечание: Изменение сметной стоимости рабочего проекта произошло в результате замены норм и корректировки объемов работ в локальных сметах по окончательной версии проектного решения.

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция кровли детского сада №14 города Экибастуза» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими основными экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2018-2019 гг., – 62,077 млн. тенге

в том числе:

СМР – 51,595 млн. тенге

прочие затраты – 10,481 млн. тенге

Продолжительность строительства – 3 месяца

2. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года №17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов, достоверность которых гарантирована ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» в соответствии с условиями договора от 05 сентября 2018 года №060240010430/180287/00 (287).

8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. «Екібастұз қаласының №14 бала бақшасының жабынын реконструкциялау» жұмыс жобасына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар есебімен Қазақстан Республикасынының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілері мен мемлекеттік нормативтік талаптарына сәйкес келеді және келесі экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

2018-2019 жылдары ағымдағы және болжамды бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны,	– 62,077 млн. теңге
соның ішінде:	
ҚМЖ	– 51,595 млн. теңге
басқа шығындар	– 10,481 млн. теңге
Құрылыстың ұзақтығы	– 3 ай

2. Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау қадағалау органдары мен мүдделі ұйымдарының қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкес келетіндігін тексеруі тиіс.

4. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689,05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастырмаларын пайдалансын.

5. Осы сараптама қорытындысының дұрыстылығы 2018 жылғы 05 қыркүйектегі №060240010430/180287/00 (287) шарттың тәртібіне сәйкес «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ кепілдендірілген бастапқы мәліметтер және жобалау үшін тапсырысшымен берілген материалдар негізінде берілді.

Сейсембеков А.Т.

Директор

Курмангалиева А.С.

Ведущий специалист

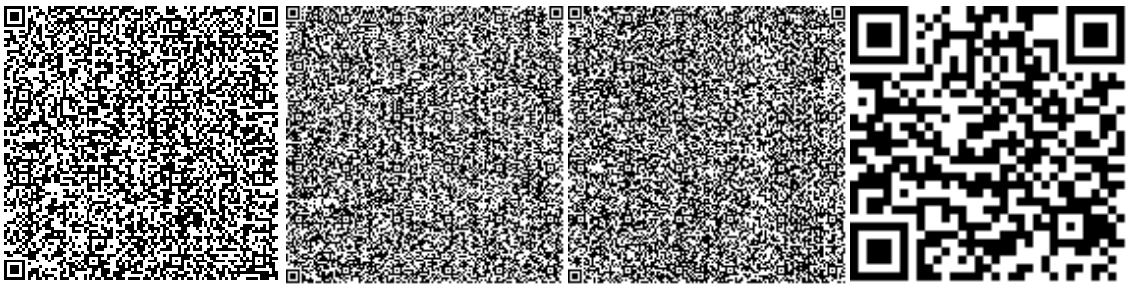

Савичев Г.А.

Начальник производственного отдела

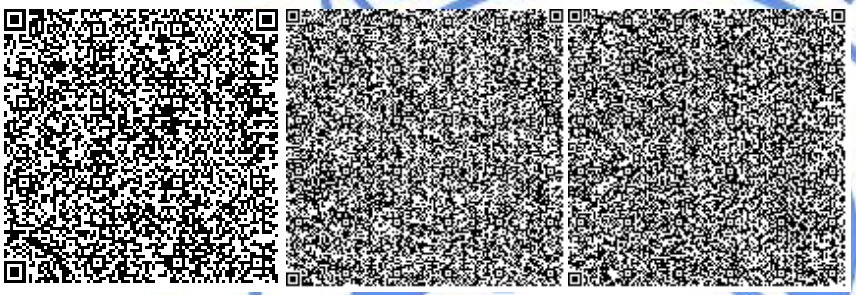

Абишев Р.И.

Эксперт

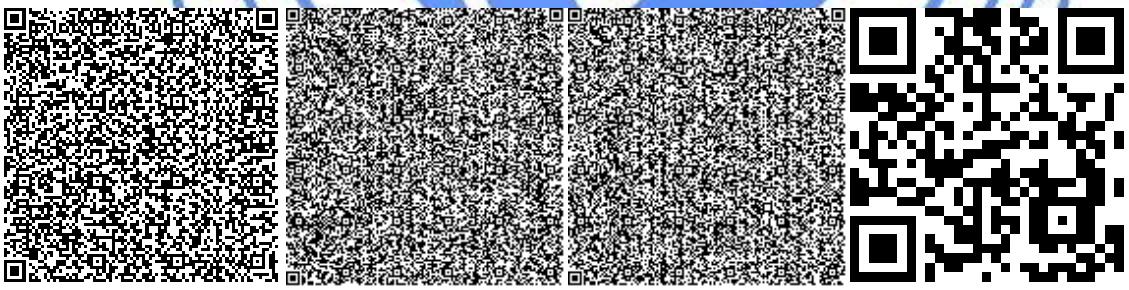

Дюсембаева К.К.

Эксперт

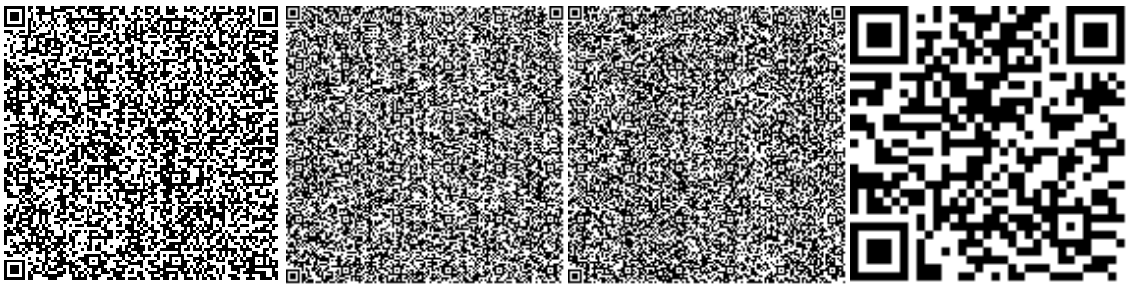

Шапова Н.А.

Эксперт

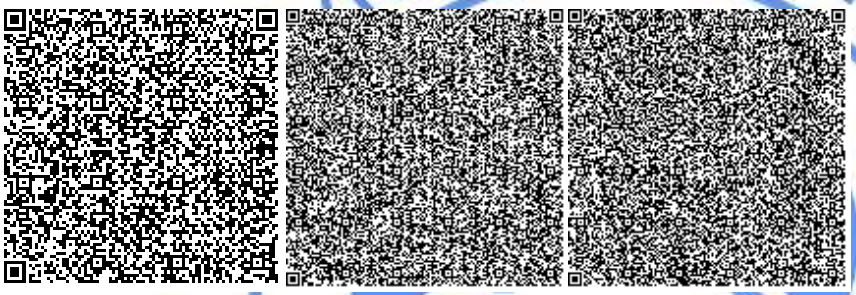

Щербакова М.А.

Эксперт

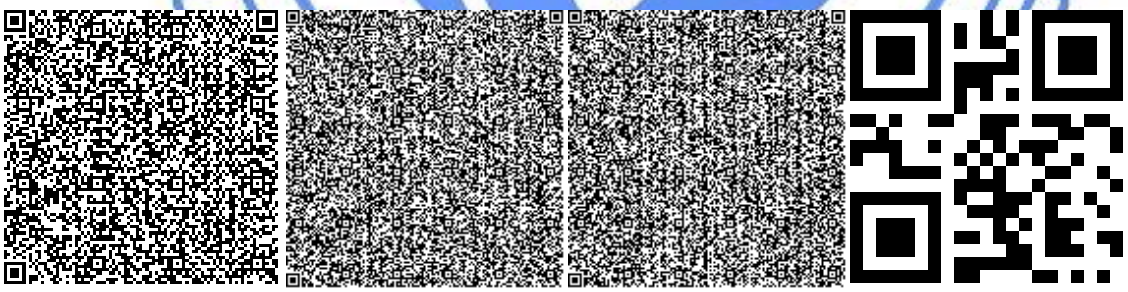

Самат К.М.

Главный специалист

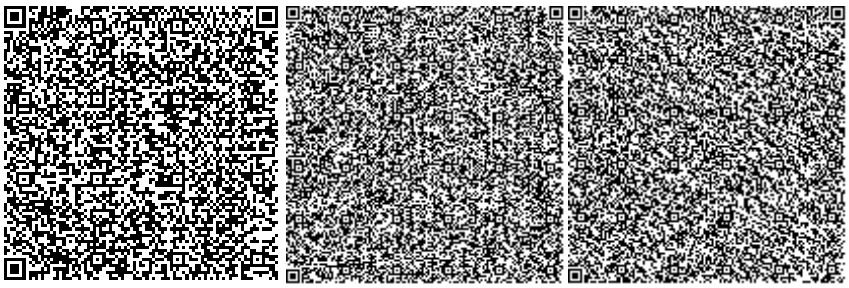

Азимжанова И.Н.

Эксперт

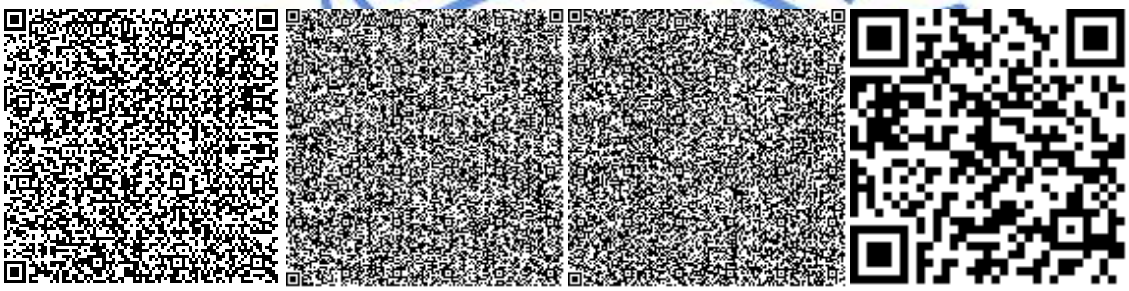

Айтжанова С.С.

Эксперт

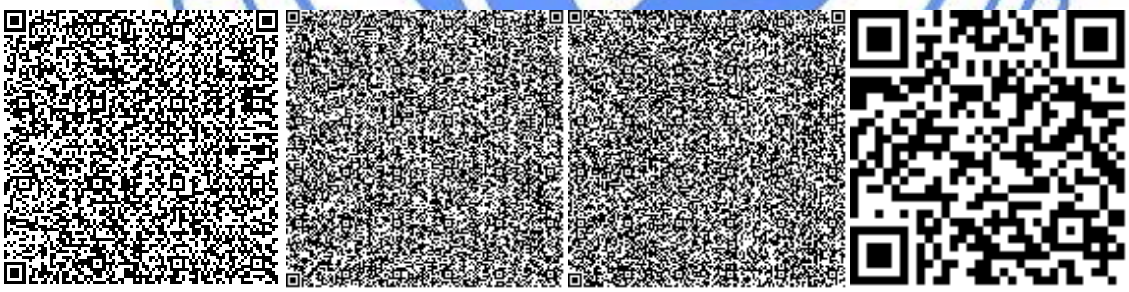

Ирмекпаев Т.Е.

Ведущий специалист

Номер: KZ53VDD00103214

Акимат Павлодарской области

Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза" 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, дом № 62.

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 060240010430

Наименование производственного объекта: Реконструкция кровли детского сада №14 города Экибастуза

Местонахождение производственного объекта:

Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз -

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.

Примечание:

* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.

Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.

Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

И.о. руководителя управления Кабылтаева Айгерим Жанбиртаевна

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Павлодар **Дата выдачи:** 01.11.2018 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,065346097	0,089323189
Реконструкция кровли детского сада №14 города Экибастуза	0,065346097	0,089323189
в т.ч. по ингредиентам:		
Метилбензол	0,0155	0,0514
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001528	0,0001919
Железо (II, III) оксиды	0,001375	0,004067
Пропан-2-он	0,0065	0,02155
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):	0,0000556	0,0000116
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (динас)	0,00000444	0,0000173
Пыль абразивная	0,0026	0,0013104
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,0321	0,0001
Азота (IV) диоксид	0,0000489	0,00000248
Азот (II) оксид	0,00000794	0,000000403
Алюминий оксид (в пересчете на алюминий)	0,000000167	0,000000006
Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)	0,00000125	0,0000225
Взвешенные частицы	0,004	0,0007016
Бутилацетат	0,003	0,009948
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования
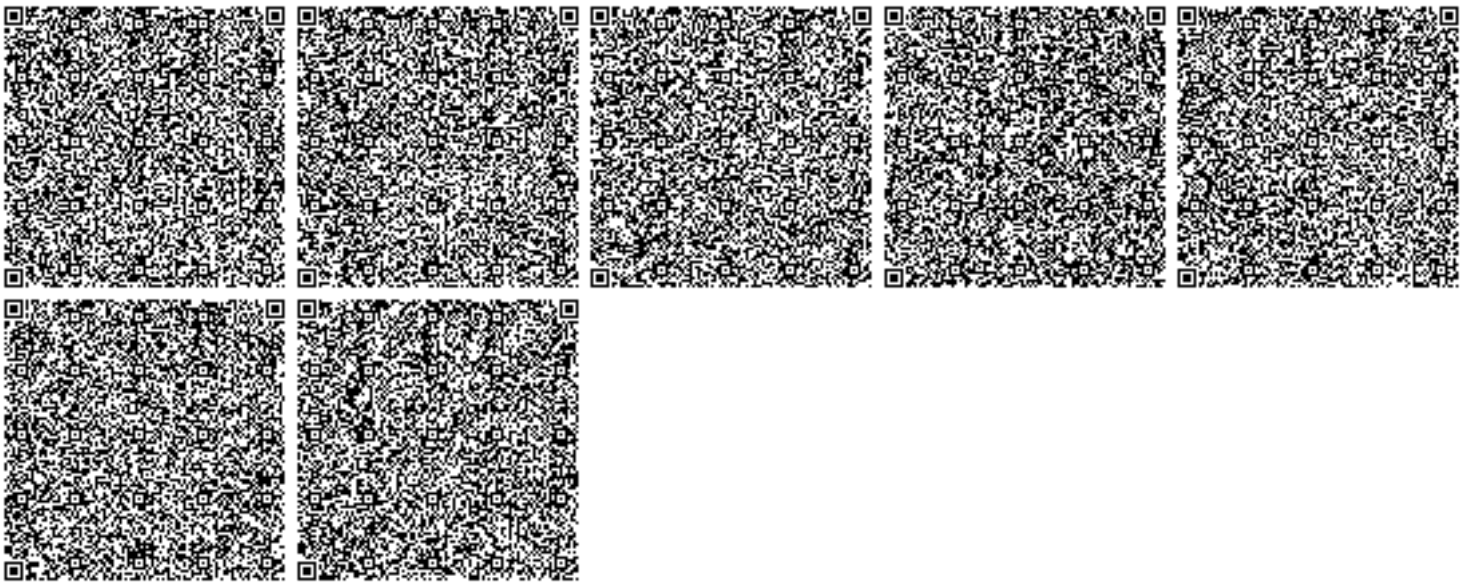
Соблюдать нормативы эмиссий, установленные настоящим Разрешением.