Қазақстан Республикасы өңірлік даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитетінің "Жобаларды
мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау"
шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорнының ("Мемсараптама" РМК)
Қызылорда облысы бойынша филиалы

Филиал Республиканского государственного
предприятия на праве хозяйственного
ведения "Государственная вневедомственная
экспертиза проектов" (РГП "Госэкспертиза")
Комитета по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
министерства регионального развития
Республики Казахстан по Кызылординской области

120008, Қазақстан Республикасы, Қызылорда қаласы,
Г.Мұратбаев көшесі, б/п
"Самал бизнес орталығы", 4 қабат
тел./факс: 8 (7242) 20-22-74, e-mail: exp-kyzl@yandex.ru

120008, Республика Казахстан, город Кызылорда,
ул. Г.Муратбаева, б/п
"Бизнес-центр Самал", 4 этаж
тел./факс: 8 (7242) 20-22-74, e-mail: exp-kyzl@yandex.ru

30.12.2013г. № 14-01-0645/13

ГУ «Управление строительства Кызылординской области»

ТОО «Жоба»

РГП «Госэкспертиза»

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области направляет Вам экспертное заключение **№14 –0645/13 от 30 декабря 2013 года** по рабочему проекту **«Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в ауле Укилисай Аральского района Кызылординской области».**

Приложение на листах.

Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Кызылординской области: **Нурлыбаев Б.К.**

004862

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС
САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫННЫҢ
("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ҚЫЗЫЛОРДА
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА
ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМОСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
АГЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

МЕМСАРАПТАМА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫННЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМОСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") АГЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«БЕКІТЕМІН»:
«Мемсараптама» РМК-ның
Қызылорда облысы бойынша
филиалының директоры

_____ Нұрлыбаев Б.Қ.

«Қызылорда облысы Арал ауданы Үкілісай ауылында 20 орындық балабақшасы бар 50 орындық мектеп құрылысы»

жұмыс жобасы бойынша

2013 жылғы 30 желтоқсандағы №14-0645/13

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Қызылорда облысының
құрылыс басқармасы» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Жоба» ЖШС

Қызылорда қаласы

АЛҒЫСӨЗ

«Қызылорда облысы Арал ауданы Үкілісай ауылында 20 орындық балабақшасы бар 50 орындық мектеп құрылысы» жұмыс жобасына осы сараптамалық қорытынды «Мемсараптама» РМК-ның Қызылорда облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-ның Қызылорда облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

МЕМСАРАПТАМА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫННЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМОСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") АГЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Кызылординской области:

Нурлыбаев Б.К.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№14 – 0645/13 от 30 декабря 2013 года

по рабочему проекту

«Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в ауле Укилисай Аральского района Кызылординской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства Кызылординской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Жоба»

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в ауле Укилисай Аральского района Кызылординской области»** выполнено филиалом республиканского государственного предприятия «Госэкспертиза» по Кызылординской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области.

МЕМСАРАПТАМА

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект **«Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в ауле Укилисай Аральского района Кызылординской области».**

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 10 декабря 2013 года №0638 между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области и ТОО «Жоба».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства Кызылординской области».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Жоба» (ГСЛ 12-№003227 от 16.02.2001г., переоформленное приложение от 25.01.2013 г.) г. Кызылорда.

Главный инженер проекта – Цой Э.К. (приказ ТОО «Жоба» от 02.05.2012г. №03/1).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование от 30.09.2013г, утвержденное ГУ «Управление строительства Кызылординской области».

Исходно-разрешительные документы:

постановление акимата Кызылординской области №297 от 01.10.2013г. о прогнозе социально-экономического развития Кызылординской области на 2014-2018 гг. с приложением №3;

постановление акимата Кызылординской области №339 от 29.10.2013г. о внесении изменений в постановление акимата Кызылординской области от 20.12.2012г. №704 «О реализации решения 12 сессии Кызылординского областного маслихата от 06.12.2012г. №61 «Об областном бюджете на 2013-2015 гг.» с приложением №1;

решение акима аульного округа Бекбауыл Аральского района №02 от 27.02.2013г. о предоставлении ГУ «Управление строительства Кызылординской области» права постоянного землепользования на земельный участок для строительства школы на 50 мест с детским садом на 20 мест;

акт предварительного выбора земельного участка от 15.02.2013г, составленный специальной комиссией;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) №08 от 26.03.2013 года, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Аральского района»;

акт обследования и выбора земельного участка, составленный специальной комиссией;

ситуационная схема участка строительства, согласованная специальной комиссией;

штатное расписание, выданное ГУ «Отдел образования Аральского района»;

заключение по отводу земельного участка под строительство:

УГСЭН по Аральскому району №10 от 20.03.2013г. (протокол дозиметрического контроля от 20.03.2013г. №5);

акт санитарно-эпидемиологического обследования УГСЭН Аральского района №83 от 20.03.2013г;

заключение уполномоченного экологического инспектора по Аральскому району №48 от 18.03.2013г.;

технические условия:

Аральского РУТ АО «Казахтелеком» на телефонизацию №6 от 19.03.2013г.;

техническая рекомендация Аральского РЭС на электроснабжение №25 от 19.03.2013г.;

АО «КРЭК» на электроснабжение №0308 от 16.10.2013г. с изменениями №2847 от 01.11.2013г.;

ГУ «Отдел образования Аральского района» на канализацию, теплоснабжение, водоснабжение и орошение №1040 от 26.03.2013г.;

письма:

ГУ «Управление строительства Кызылординской области»:

о поручении проведения экспертизы ТОО «Жоба» №05-12/3719 от 22.11.2013г.;

о сроках начала строительства №05-12/3853 от 04.12.2013г.;

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Аральского района»:

о вывозе мусора и завозе грунта №86 от 19.03.2013г.;

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект **«Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в ауле Укилисай Аральского района Кызылординской области».**

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 10 декабря 2013 года №0638 между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области и ТОО «Жоба».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства Кызылординской области».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Жоба» (ГСЛ 12-№003227 от 16.02.2001г., переоформленное приложение от 25.01.2013 г.) г. Кызылорда.

Главный инженер проекта – Цой Э.К. (приказ ТОО «Жоба» от 02.05.2012г. №03/1).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование от 30.09.2013г, утвержденное ГУ «Управление строительства Кызылординской области».

Исходно-разрешительные документы:

постановление акимата Кызылординской области №297 от 01.10.2013г. о прогнозе социально-экономического развития Кызылординской области на 2014-2018 гг. с приложением №3;

постановление акимата Кызылординской области №339 от 29.10.2013г. о внесении изменений в постановление акимата Кызылординской области от 20.12.2012г. №704 «О реализации решения 12 сессии Кызылординского областного маслихата от 06.12.2012г. №61 «Об областном бюджете на 2013-2015 гг.» с приложением №1;

решение акима аульного округа Бекбауыл Аральского района №02 от 27.02.2013г. о предоставлении ГУ «Управление строительства Кызылординской области» права постоянного землепользования на земельный участок для строительства школы на 50 мест с детским садом на 20 мест;

акт предварительного выбора земельного участка от 15.02.2013г, составленный специальной комиссией;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) №08 от 26.03.2013 года, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Аральского района»;

акт обследования и выбора земельного участка, составленный специальной комиссией;

ситуационная схема участка строительства, согласованная специальной комиссией;

штатное расписание, выданное ГУ «Отдел образования Аральского района»;

заключение по отводу земельного участка под строительство:

УГСЭН по Аральскому району №10 от 20.03.2013г. (протокол дозиметрического контроля от 20.03.2013г. №5);

акт санитарно-эпидемиологического обследования УГСЭН Аральского района №83 от 20.03.2013г;

заключение уполномоченного экологического инспектора по Аральскому району №48 от 18.03.2013г.;

технические условия:

Аральского РУТ АО «Казахтелеком» на телефонизацию №6 от 19.03.2013г.;

техническая рекомендация Аральского РЭС на электроснабжение №25 от 19.03.2013г.;

АО «КРЭК» на электроснабжение №0308 от 16.10.2013г. с изменениями №2847 от 01.11.2013г.;

ГУ «Отдел образования Аральского района» на канализацию, теплоснабжение, водоснабжение и орошение №1040 от 26.03.2013г.;

письма:

ГУ «Управление строительства Кызылординской области»:

о поручении проведения экспертизы ТОО «Жоба» №05-12/3719 от 22.11.2013г.;

о сроках начала строительства №05-12/3853 от 04.12.2013г.;

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Аральского района»:

о вывозе мусора и завозе грунта №86 от 19.03.2013г.;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

о выполнении отдельным проектом внеплощадочных сетей электроснабжения №05-12/4309 от 28.12.2013г.

5.2. Согласования и заключения заинтересованных организаций:

УГСЭН по по Аральскому району №28 от 27.11.2013г.;

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области» №06-12/3503 от 24.12.2013г.;

планы этажей с экспликацией помещений, согласованные ГУ «Отдел строительства Аральского района» и ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Аральского района»;

генплан и фасад, согласованный ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Аральского района».

5.3. Использованные материалы.

Рабочий проект «Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в ауле Бирказан Шиелийского района Кызылординской области» (экспертное заключение №14-0266/11 от 31.08.2011г.).

5.4. Перечень документации представленной на экспертизу.

Том I Книга 1	Общая пояснительная записка с исходно-разрешительными документами
Том II	Чертежи
Альбом 1	Генеральный план.
Альбом 2	Архитектурно-строительные решения. Технологические решения.
Альбом 3	Тепловые сети.
Альбом 4	Наружные сети водопровода и канализации.
Альбом 5	Наружные электрические сети. Наружное электроосвещение.
Альбом 6	Инженерные оборудования, сети и системы. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Электрооборудования, электроосвещения, слаботочные устройства.
Заказ №08-11	Автономная котельная. Архитектурно-строительные решения. Тепломеханическая часть. Санитарно-техническая и электротехническая часть (повторное применение).
Заказ № 13-11	Резервуар для воды (повторное применение).
Альбом	Типовой проект надворных построек. Надворная уборная на 2 очка.
Заказ № 13-08	Пожарный резервуар емкостью 100м^3 (повторное применение).
Альбом 10	
Альбом	Сборный канализационный колодец емк. 50м^3 (повторное применение).
Том III Книги1-3	Сметы. Сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы.
Книга 4	Прайс-листы.
Том IV Книги1-2	Расчеты фундаментов. Теплотехнический расчет
Том V Книга 1	Отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненный ТОО «ГеоЗенит» в 2013г. заказ №038, арх.№038 (№13005808 от 08.04.2013г.).
Книга 2	Отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «Сан Мунай Гас» в 2013г. (№12011580 от 08.08.2012г.).
	Паспорт рабочего проекта
	Энергетический паспорт проекта

5.5. Цель и назначение объекта строительства

Школа на 50 мест с детским садом на 20 мест предназначена для воспитания и осуществления общеобразовательного процесса в соответствии с программами I, II ступенями обучения по организационной структуре НО (начальная, основная школа) и для предоставления педагогических и медицинских услуг по воспитанию, обучению, оздоровлению, уходу и присмотру за детьми от 3 до 6 лет.

необходимость и целесообразность строительства:

создание высоких и улучшенных условий процесса обучения детей;

укрепление материально-технической базы учреждения образования;

совершенствование структуры и качества обучения молодого поколения в соответствии с международными стандартами образования;

расширение и развитие альтернативной сети организаций дошкольного воспитания, увеличение уровня охвата детей организациями дошкольного воспитания и обучения.

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Площадка проектируемого объекта расположена в ауле Укилисай Аральского района Кызылординской области.

Природно-климатические условия района строительства (по м/с. г. Аральск):

климатический район – IVг (СНиП РК 2.04-01-2010);

годовое количество осадков – незначительное;

средняя температура наружного воздуха (СНиП РК 2.04-01-2010):

наиболее холодной пятидневки – минус 29^{0}С;

наиболее холодных суток – минус 33^{0}С;

сейсмичность района – несейсмический (СНиП РК 2.03-30-2006);

район по весу снегового покрова – I (S_0=50кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*);

район по скоростному напору ветра – III (W_0=38кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*);

экологическая характеристика района – зона экологической катастрофы (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. с изменениями).

Инженерно-геологические и геодезические условия площадки строительства.

Согласно отчетам об инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканиях, выполненных ТОО «Сан Мунай Гас» в 2013г., площадка строительства в геоморфологическом отношении относится к Приаральскому Каракуму, представленными золовыми отложениями верхнего плиоцена и озерно-алювиальными отложениями верхнего плиоцена.

Рельеф участка волнистый. Высотные отметки поверхности земли изменяются от 96,20 до 97,20 м.

Участок с поверхности земли покрыта почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2м. Ниже до глубины 2,0-2,6м залегает суглинок, темно-серый, от полутвердой до мягкопластичной консистенции, низкопористый, с мелкими прослоями песка, пучинистый (γ_{II}=19,01кН/м^3; φ_{II}=14^{0}С; C_{II}=14кПа; Е=8,8МПа). Суглинок подстилается до разведанной глубины 10,0м. песком пылеватым, серого цвета, средней плотности, полимиктового состава, водонасыщенный (γ_{II}=17,83кН/м^3; φ_{II}=24^{0}С; C_{II}=0кПа; Е=12,0МПа).

По содержанию сухого остатка грунты – среднезасолены. Тип засоления – сульфатный и хлоридно-сульфатный. По содержанию сульфатов грунты сильноагрессивные к бетонам на портландцементе и шлакопортландцементе, слабоагрессивные к бетонам на сульфатостойких видах цемента. По содержанию хлоридов – среднеагрессивные к бетонам на всех видах цемента.

Подземные воды залегают на глубине 2,3-2,9м, т.е. на высотной отметке 94,00м. Предполагаемый максимальный уровень подземных вод принят на высотной отметке 95,00м.

Подземные воды обладают сульфатной агрессией. По содержанию сульфатов подземные воды сильноагрессивные к портландцементу, неагрессивные к бетонам на шлакопортландцементе и к сульфатостойким видам цемента. По содержанию хлоридов – слабоагрессивные к бетонным и железобетонным конструкциям при периодическом смачивании.

Нормативная глубина промерзания суглинков – 1,32м., песков мелких – 1,61м.

6.2. Проектные решения.

6.2.1. Генеральный план.

Территория, отведенная под строительство школы, прямоугольной формы в плане 180,0х100,0м, общей площадью 1,8га, расположена в ауле Укилисай Аральского района Кызылординской области. Территория свободна от застроек.

Генеральный план выполнен в соответствии с существующей ситуацией, технологическим зонированием, эффективным использованием территории, а также условиями подхода и подъезда.

Генпланом предусмотрено размещение здания школы на 50 мест с детским садом на 20 мест, котельной на жидком топливе, здания резервуара для воды, выгреба емкостью 50,0м^3, надворной уборной на 2 очка, площадки для мусороконтейнеров, КТПГ,

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

ДЭС и пожарных резервуаров емк.100 м^3 в количестве 2-х единиц, а также групповых игровых площадок.

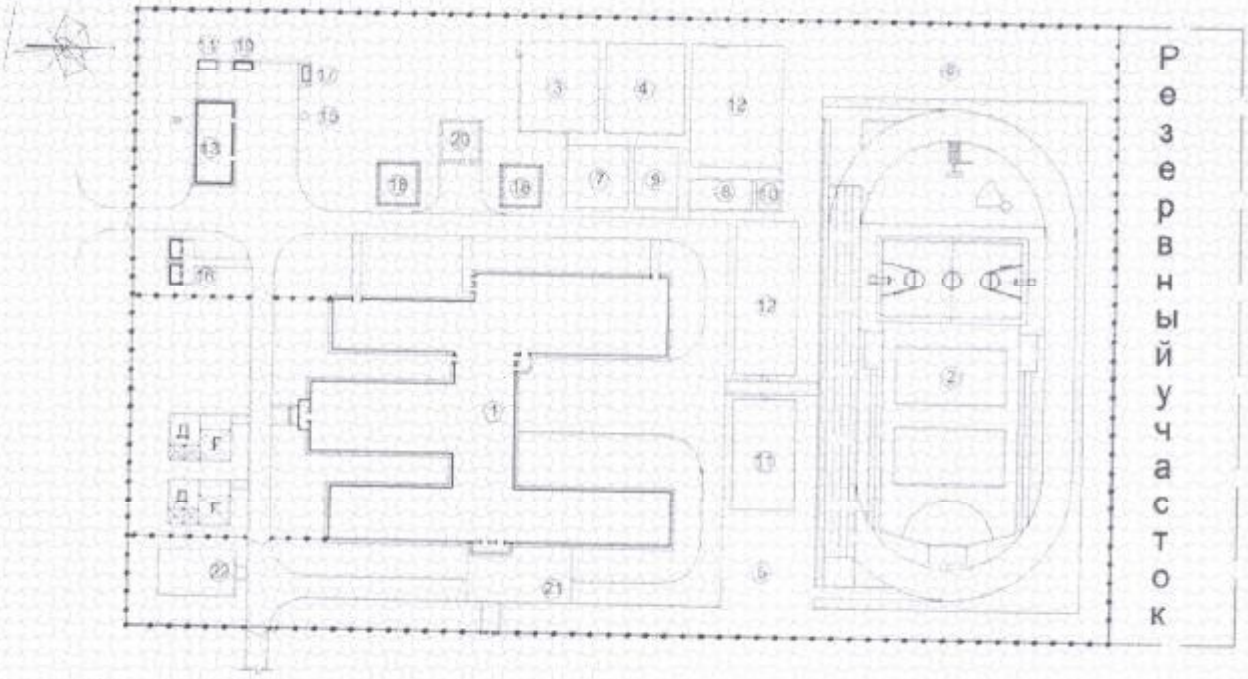

Рисунок 1. Ситуационный план.

Экспликация зданий и сооружений

1. Здание школы с детским садом
2. Спортивное ядро
3. Площадка для гимнастики 1-4 классов
4. Площадка для гимнастики 5-9 классов
5. Отдел полевых и овощных культур
6. Отдел плодового сада и питомника
7. Отдел цветочно-декоративных растений
8. Метрологическая и географическая площадка
9. Отдел коллекции растений
10. Площадка для занятия на воздухе
11. Площадка для подвижных игр 1 классов
12. Площадка для подвижных игр 2-4 классов
13. Котельная
14. КТПГ
15. Выгреб на 50м^3
16. Надворная уборная
17. Площадка для мусороконтейнеров
18. Противопожарный резервуар
19. ДЭС
20. Здание для резервуара воды
21. Площадка для линейки
22. Площадка для тихого отдыха

Д. Групповые площадки

Г. Навес тип I

Земельный участок школы состоит из следующих функциональных зон:

основной зоны (юго-восточная часть), где расположено здание школы с детским садом;

зоны отдыха (центральная часть) с малыми архитектурными формами: скамейки, урны, а для младших классов - лазательные устройства, качели, горки, гимнастические стенки;

физкультурно-спортивной зоны (западная и северная часть), где размещена комбинированная спортивная площадка с круговой беговой дорожкой, площадками для легкоатлетических прыжков и командных игр;

учебно-опытной зоны (восточная и западная часть), включающей в себя отделов: полевых и овощных культур, плодового сада и питомника, цветочно-декоративных растений, коллекции растений и метеоролого-географическую площадку;

зоны детского сада (южная часть), где размещены групповые площадки, оборудованные соответствующими игровыми оборудованиями и теневые навесы;

хозяйственной зоны (юго-западная часть), где расположены котельная, здание резервуара для воды, выгреб на 50м^3, надворная уборная, КТПГ, ДЭС, противопожарные резервуары и площадка для мусороконтейнеров.

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

Северная часть территории зарезервирована для перспективного расширения объекта.

Въезды на участок осуществляются с южной и юго-восточной стороны участка. Покрытие проездов – тип I из мелкозернистого асфальтобетона δ=4см по щебеночному основанию δ=15см, уложенного на песчаное основание δ=15см, тротуаров и площадок – тип IV из тротуарных бетонных плиток δ=7см по гравийно-песчаному основанию δ=10см, спортивных и игровых площадок – спецсмесь тип VII. Обеспечен свободный проезд пожарных машин вокруг здания школы с детским садом.

По всему периметру территории установлено металлическое ограждение высотой 1,60м. Вокруг здания школы предусмотрено наружное освещение.

Вертикальная планировка решена в насыпи высотой до 1,21м с доведением отметок площадки до 101,20-100,50м. и объемом ввозимого грунта 9564 м^3. За нулевую отметку здания школы принята отметка пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 97,25 м. Вертикальная планировка решена с учетом обеспечения водоотвода от зданий и сооружений, площадок и проездов, исходя из условий существующего рельефа местности. В местах устройства водоотводящих лотков предусмотрены разрывы в бортовых камнях со сбросом в арычную сеть школы.

Вся свободная от застройки, проездов и площадок территория озеленяется деревьями, кустарниками, адаптированными к местным условиям и газоном. Полив зеленых насаждений – от ирригационной сети.

Предусмотрена возможность беспрепятственного перемещения по участку инвалидов и других маломобильных групп населения и доступ в здание посредством пандуса у главного входа.

Показатели генерального плана

Таблица 2

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	% к общей площади
1	Площадь участка, в том числе:	га	1,80	
	- резервная территория	га	0,2	
	- осваиваемая территория	га	1,6	100
2	Площадь застройки	м^2	1672	10,45
3	Площадь покрытий	м^2	5565	34,78
4	Площадь озеленения	м^2	8439	52,74
5	Площадь крылец, отмостки, бордюров	м^2	324	2,03

6.2.2. Технологические решения.

Функциональная структура объекта:

школа – организационно-педагогическая структура – односменная, школа вместимостью – 50 мест предназначена для воспитания и осуществления общеобразовательного процесса в соответствии с программами 2-х ступеней образования (НО);

детский сад на 20 мест для предоставления педагогических и медицинских услуг по воспитанию, обучению, оздоровлению, уходу и присмотру за детьми от 3 до 6 лет.

По организации общеобразовательного процесса школа принята, как начальная и основная общеобразовательное учреждение на 50 учащихся с I, II ступенями обучения по организационной структуре НО (начальная, основная школа) с кабинетным проведением учебы в старших звеньях школы, с классным обучением в начальных классах, с организацией занятий в одну смену.

Технологические решения, функциональные связи, состав и площади помещений в проекте приняты по СНиП РК 3.02-25-2004* «Общеобразовательные учреждения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.08.2011г.) и СНиП РК 3.02-24-2004* «Дошкольные объекты образования» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.12.2012г.), СНиП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения», СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков», утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1684.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

Объемно-планировочное решение проектируемой школы на 50 учащихся с детским садом на 20 мест принято на основании АПЗ, задания на проектирование с учетом функционального назначения объекта, необходимого уровня комфортности и требований: СНиП РК 3.02-02-2009*, СНиП РК 3.02-24-2004*, СНиП РК 3.02.25-2004*, СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» с использованием рабочего проекта «Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в ауле Бирказан Шиелийского района Кызылординской области», экспертное заключение ДГП «Кызылордагосэкспертиза» №14-0266/11 от 31.08.2011г. Вспомогательных зданий и сооружений по типовым и повторно примененным проектам.

Школа на 50 мест с детским садом на 20 мест.

Здание школы сложной конфигураций, одноэтажное, кроме блока между осями «4-6» и «А-И», который выполнен в двухэтажном варианте. Высота этажей принята 3,3 м, высота спортзала 6.0 м до низа выступающих конструкций.

На 1-ом этаже размещены: входная группа с вестибюлем, гардеробные, учебные классы 1-4 классов, кабинет врача, логопеда, процедурная, рекреации, санузлы, комната ЛГЖ, пост охраны, класс-кабинеты средних классов, лаборантские, кабинеты физики и астрономии, химии и биологии, мультимедийный кабинет, кабинет трудового обучения, кабинет психолога и логопеда, кабинет врача и процедурная, пищеблок с обеденным залом и с вспомогательными кухонными и складскими помещениями, спорт зал с раздевальными и санитарно-бытовыми помещениями, а также снарядной, комбинированная мастерская по металлу и дереву, мастерская по обработке тканей, инструментальная, венткамера, электрощитовая.

На 2-ом этаже размещены: читальный зал, актовый зал с эстрадой и артистическими помещениями, радиоузел, кабинет директора и учительская.

Блок детского сада одноэтажный, расположен в пределах осей «1-4» и «Д-Ж». В детском саде размещены: комната персонала детского сада, раздевальные, спальная и игральная комнаты для детей, санузлы, буфетные, постирочная, кладовая чистого белья. Постирочная имеет самостоятельный вход со двора.

Энергоэффективность. С учетом требований к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций и мероприятий по энергоэффективности и тепловой защиты зданий в соответствии с СН РК 2.04-21-2004 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий» и СН РК 2.04-01-2009 «Нормы теплотехнического проектирования гражданских и промышленных зданий (сооружений) с учетом энергосбережения» приняты конструкции и материалы наружных стен, заполнение оконных переплетов однокамерными стеклопакетами, дверные блоки наружных входов снабжены приборами автоматического закрывания и упругими уплотнительными прокладками в притворах..

Инсоляция, естественное освещение, ориентация здания.

Санитарно-эпидемиологические требования по инсоляции помещений приняты в соответствии со СНиП РК 3.02-02-2009, естественное освещение помещений, лестничных клеток и коридоров (путей эвакуации) обеспечено принятой конфигурацией здания, наличием оконных проемов и требуемой ориентацией помещений.

Все основные кабинеты и помещения имеют коэффициент естественного освещения (КЕО) не менее 1,5 на поверхности рабочих столов и освещаются естественным светом. Ориентация окон помещений принята по приложению 24 СНиП РК 3.02-25-2004* и СНиП РК 3.02-24-2004*.

Помещения, в которых предусматривается использование технических средств обучения, оборудованы устройствами для зашторивания.

Нормируемые показатели искусственной освещенности основных помещений по СНиП РК 3.02-25-2004* и СНиП РК 3.02-24-2004*.

Для исключения перегрева помещений предусмотрена солнцезащита при ориентации окон групповых, спален, залов для музыкальных и гимнастических занятий, кружковых помещений, комнаты коррекции, палат изолятора, кухни, заготовочного цеха, обращенных на азимуты 200 - 275 градусов.

Внутренние коммуникационные связи и эвакуация.

Взаимосвязь между функциональными зонами и помещениями осуществляется системой вестибюлей, фойе, коридоров, входов и лестничных узлов.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

Вход в зрительский зал осуществлен по анфиладной схеме: тамбур, вестибюль, фойе, зал;

вспомогательные помещения зала решены по концентрической схеме и непосредственно к нему примыкают;

связь с остальными помещениями решена по коридорной схеме;

для связи между этажами - две лестницы общего пользования тип Л-1 по левую и правую сторону от главного парадного входа.

Мероприятия по доступности для маломобильных групп населения.

Проектом предусмотрен ряд мероприятий и устройств, связанных с обеспечением условий жизнедеятельности инвалидов: санитарные узлы для инвалидов, пандус при парадном входе в здание для инвалидов с колясками, оборудование коридоров специальными поручнями.

Полы, окна, двери, крыше, кровля, водоотвод.

Полы по серии 2.244-1 вып.6: линолеумные, ламинат – в основных помещениях; керамическая плитка – в санузлах, помещениях пищеблока; бетонно-мозаичные и бетонные во вспомогательных и технических помещениях;

оконные блоки – переплет поливинилхлоридный ГОСТ 23166-99;

дверные блоки – деревянные, наружные – с.1.136.5-19, внутренние – с.1.136-10;

крыша: чердачная многоскатная по деревянным наслонным стропилам, кровлей из металлочерепицы, наружным организованным водоотводом, утеплитель перекрытия – утеплитель перекрытия – минплита полужесткая γ=75кг/м^3 класса НГ ГОСТ 9573-96, δ=220мм. (блок 3); спортивный и актовый залы (блок 3) – чердачная по металлическим фермам с подвесным утепленным потолком, кровлей из профнастила и наружным неорганизованным водоотводом. Металлическое ограждение для защиты от падения.

Наружная отделка. Архитектурная выразительность фасадов решена с использованием современных отделочных материалов с применением на плоскости фасадов обрамляющих и горизонтальных декоративных элементов:

стены – облицовка лицевым керамическим кирпичом желтого и красного цветов с расшивкой швов;

цоколь – облицовка плитами «керамогранит» красно-коричневого цвета;

козырек тамбура главного входа - облицовка керамогранитным кафелем;

открытые поверхности металлических изделий - эмалевая окраска.

крыша – металлочерепица бордового цвета;

окна – металлопластик.

Внутренняя отделка.

стены – улучшенная штукатурка сложным раствором с последующей водоэмульсионной, клеевой, силикатной и известковой окраской в зависимости от назначения помещений, в помещениях с влажным режимом - облицовка керамической плиткой низа стен на высоту 1,5-3,0 м;

потолки – затирка с последующей клеевой, водоэмульсионной, эмалевой и известковой окраской;

полы – линолеумные, дощатые, ламинат, релиновые в основных помещениях, реечные в спортзале, керамическая плитка – в санузлах, помещениях пищеблока, постирочной, бетонные во вспомогательных и технических помещениях;

дверные блоки внутренние – эмалевая окраска за 2 раза;

открытые поверхности металлических элементов – окраска эмалевой краской за 2 раза;

лестничные клетки: стены – силикатная окраска, потолки – клеевая окраска, полы – бетонно-мозаичные.

Основные показатели:

площадь застройки - 1569,86 м²;
общая площадь - 1619,26 м²;
полезная площадь - 1512,45 м²;
расчетная площадь - 1098,97 м²;
строительный объем - 7332,0 м^3.

Автономная котельная.

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

Здание одноэтажное, бесподвальное, прямоугольной конфигурации, с размерами в плане 13,0х6,0м. Высота этажа - 3,0м.

Высота этажа принята 3,0 м от пола до потолка.

Здание состоит из котельного зала и помещения резервуаров для хранения топлива.

Покрытие – совмещенное невентилируемое по плитам покрытия с рулонной кровлей из 3-х слоев рубероида на битумной мастике; утеплитель – керамзит гравий γ=600кг/м^3 по уклону б=120мм; водоотвод – наружный неорганизованный;

оконные блоки – деревянные по ГОСТ 11214-86;

дверные блоки – металлические индивидуального изготовления.

Наружная отделка: цоколь – штукатурка цементно-песчаным раствором на красном цементе под природный камень, стены – улучшенная штукатурка с последующей известковой окраской; окна и двери – окраска масляная за 2 раза, входная дверь – обивка оцинкованной кровельной сталью.

Внутренняя отделка: стены – известковая побелка по штукатурке; потолок - известковая побелка по затирке швов; полы – бетонные и керамические по с.2.244-1; деревянные и металлические изделия - окраска масляная за 2 раза.

Основные показатели:

площадь застройки - 89,76 м²;
общая площадь - 70,44 м²;
полезная площадь - 68,32 м²;
расчетная площадь - 68,32 м²;
строительный объем - 366,07 м^3.

6.2.4. Конструктивные решения.

Уровень ответственности зданий школы и котельной – II; степень огнестойкости – II.

Конструктивная схема зданий – бескаркасная, с продольными и поперечными несущими кирпичными стенами. Конструктивные решения приняты с учетом обеспечения надежности и прочности строительных конструкций.

Основанием фундаментов служит суглинок. Конструкция фундаментов, материалы, глубина заложения и размеры приняты по результатам расчета в соответствии с требованиями СНиП РК 5.01-01-2002 и данных инженерно-геологических изысканий. Расчет фундаментов выполнен согласно СНиП РК 5.01-01-2002.

В соответствии с негативными инженерно-геологическими условиями участка строительства (способность суглинка к пучению, тиксотропии (разжижению) предусмотрены мероприятия:

выполнение земляных работ при низком уровне грунтовых вод;

использование машин и механизмов на пневмоколесах;

недопущение ударных воздействий на основание;

обратная засыпка пазух фундаментов местным непучинистым песчаным грунтом оптимальной влажности с послойным уплотнением до γ=1,6т/м^3.

Школа на 50 мест с детским садом на 20 мест.

Краткая характеристика принятых конструктивных изделий и материалов:

Фундаменты – из сборных железобетонных плит для ленточных фундаментов по СТ РК 956-93 и сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*.

Стены наружные – многослойные по серии 2.030-2.01 «Стены многослойные с эффективной теплоизоляцией», с несущим слоем из полнотелого кирпича КОРПо 1НФ/125/2,0/25 с утеплителем из пенополистирола ПСБ-С-35 толщ. 100мм и защитно-декоративным слоем из лицевого кирпича КОЛПо 1НФ/125/2,0/35 по ГОСТ 530-2007 на растворе М50, б=600мм.

Стены внутренние – из керамического кирпича толщиной 380мм КОРПо 1НФ/125/2,0/25/ ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном растворе М50.

Перегородки – из керамического кирпича, б=120 мм из керамического кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном растворе М25.

Перекрытия – плиты сборные железобетонные многопустотные по сер. 1.141-1 вып.60, 64 и 1.241-1 вып.27, над спортзалом - ребристые плиты по сер.1.465.1-20; балки покрытия – сборные железобетонные по сер. 1.462.1-1/88.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

лестницы – сборные ж/б лестничные марши и площадки по сериям 1.251.1-4 в.1 и 1.252.1-4 в.1;

крыша и кровля – чердачная, двускатная из металлочерепицы по деревянным стропилам;

утеплитель – минплита полужесткая γ=75кг/м^3 класса НГ толщиной 220мм.;

оконные блоки – поливинилхлоридные ГОСТ 23166-99;

дверные блоки – деревянные, наружные с.1.136.5-19 и внутренние с.1.136-10;

перемычки – сборные железобетонные по с.1.038.1-1 вып.1, 2 и с.1.225-2 вып.2.

Автономная котельная

Краткая характеристика принятых конструктивных изделий и материалов:

Фундаменты – ленточные, из сборных железобетонных плит для ленточных фундаментов по СТ РК 956-93 и сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*.

Стены наружные и внутренние – сплошная кладка, из керамического кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/25 (ГОСТ 530-2007) на растворе М50 толщиной 380мм.

Покрытие – плиты сборные железобетонные многопустотные по сер.1.141-1 вып.64.

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1,2.

Резервуары для хранения топлива емкостью 5м^3 – стальные горизонтальные полной заводской готовности, фундаменты под резервуары – из бетона кл.В15.

Дымовая труба – из металлической трубы Ø400мм, высотой 6,0м. Фундамент – монолитный, из бетона класса В15.

Здание для резервуара воды.

Фундаменты – из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*.

Стены наружные – из обыкновенного кирпича ГОСТ 530-2007 КОРПо 1НФ/100/2,0/25 на цементно-песчаном растворе М50, б=380мм.

Перекрытия и покрытия – сборные железобетонные плиты, многопустотные по сер. 1.141-1. вып.64;

Перемычки – сборные железобетонные по сер. 1.038.1-1 вып.1.

Пожарный резервуар емкостью 100м^3 (повторно применяемый)

Днище и стенки - монолитные железобетонные из бетона класса В20 по ГОСТ 22266-76 с армированием сварными сетками и отдельными арматурными стержнями.

Перекрытия - сборные железобетонные ребристые плиты по серии 1.465.1-20. Гидроизоляция стенки и перекрытия резервуара 3-х слойная на битумной мастике БН-1.

Под днище резервуара предусмотрена подготовка из ГПС толщиной 100мм.

Выгреб 50 м^3.

Днище колодца монолитное железобетонное из бетона класса В 15, перекрытия, стены – сборные железобетонные по типовой серии 3.900-2. Гидроизоляция внешней и внутренней поверхности - торкретштукатурка в 3 слоя с железнением поверхности.

Под днище предусмотрена подготовка из бетона кл. В3,5.

Уборная на 2 очка

Надворный туалет на 2 очка в плане прямоугольное с размерами в осях 2,1х2,08м, с выгребной ямой и камерой откачивания. Высота - 2,6м.

Фундаменты – монолитные бетонные кл. В 7.5.

Стены - каркасно-обшивные.

Выгреб – из бетона кл. В 7,5 изнутри штукатурятся цементным раствором 1:2 с железнением.

Крыша – из асбестоцементных листов по наслонным деревянным стропилам.

Мероприятия по защите конструкций от коррозии

Мероприятия по защите конструкции от коррозии предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004.

Железобетонные и бетонные элементы, соприкасающиеся с грунтом, выполнены на сульфатостойком портландцементе, предусмотрена гидроизоляция поверхностей вертикальная: (обмазка битумом за 2 раза) и горизонтальная (устройство стяжки из кислотостойкого асфальтобетона толщиной 50мм по верху ГПС).

Все деревянные изделия и конструкции антисептированы и окрашены влагостойким антипиреновым составом.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

Открытые поверхности стальных и соединительных изделий защищены лакокрасочным покрытием, либо защитным слоем из цементно-песчаного раствора марки 100, толщиной не менее 20 мм.

6.2.5. Инженерное обеспечение, сети и системы.

Подключение инженерных сетей принято согласно технических условий. Вводы в здание инженерных сетей и коммуникаций согласованы специалистами разделов санитарно-технических и инженерных систем с архитектурно-строительным разделом проекта.

Наружные сети электроснабжения согласно письма заказчика предусматривается отдельным проектом.

Наружные сети водоснабжения и канализации.

Вода – привозная. Хранение воды на хоз-питьевые, производственные нужды и противопожарные (внутреннее пожаротушение) нужды школы в резервуаре V=10м^3, установленном в отдельностоящем здании. К установке принято 3 насоса (1 рабочий, 1 резервный, 1 противопожарный) производство «Grundfos» марки Hydro Solo-E CRE1-7.

Наружная водопроводная сеть – из полиэтиленовых труб Ø110х6,6мм, ввод в здание котельной – 63х3,8мм. по ГОСТ 18599-2001. Колодцы приняты Ø1500мм по ТПР 901-09-11.84.

Полив зеленых насаждений – от ирригационной системы.

Наружное пожаротушение от двух пожарных резервуаров объемами 100м^3.

Суточный расход воды – 3,04 м^3.

Расход воды на наружное пожаротушение – 15л/сек.

Система канализации – объединенная для отвода бытовых и производственных стоков от основного здания и котельной. Перед сбросом стоки от котельной охлаждаются в охлаждающем колодце. Сети канализации приняты из полиэтиленовых труб Ø160мм ПЭ63 SDR41 тип «Техническая» по ГОСТ 18599-2001. Канализационные стоки поступают в выгреб на 50м^3 и по мере заполнения отвозятся спецавтотранспортом.

Общий суточный расход стоков – 3,04 м^3

Отвод дождевых и талых вод с кровли – организованный, по наружным водостокам.

Колодцы приняты Ø1000мм по ТПР 902-09-22.84.

Внутренний водопровод и канализация.

Школа с детским садом.

В здании система водопровода по назначению хозяйственно-питьевая, производственная и противопожарная. На вводе установлен счетчик холодной воды марки СТВ-50.

Система разводки – тупиковая, с поэтажной разводкой подающих магистралей в подпольном канале. Для уборки помещений внутри здания предусмотрен внутренний поливочный кран.

Горячее водоснабжение – от электроводоподогревателей типа «Аристон» и электрического котла Buderus Dakon PTE 22, расположенный в постирочной. Горячая вода подаётся на обогрев комнат для сушки одежды, для обогрева полов – в игральных.

Трубы сетей горячего и холодного водопровода – стальные водогазопроводные оцинкованные Ø15-108мм ГОСТ 3262-75**, для обогрева полов – стальные водогазопроводные оцинкованные Ø25мм., прокладываемые в конструкции пола игральных помещений. Прокладка сети открытая с окраской масляной краской за 2 раза.

Канализация – объединенная для отведения хозяйственно-бытовых сточных вод самотеком во внутриплощадочную сеть. В помещениях с мокрым режимом устанавливаются трапы. Для вентиляции системы стояки выведены выше кровли. На каждом этаже на стояках установлены ревизии.

Канализационная сеть и фасонные части – полиэтиленовые трубы Ø50-100мм ГОСТ 22689-89. Соединение раструбное на резиновых кольцах.

Котельная.

Система водопровода котельной – хозяйственно-бытового и технического назначения. Схема холодного водопровода тупиковая. Подключение к наружным сетям – полиэтиленовыми трубами Ø63х3,8мм по ГОСТ 18599-2001. Подводки внутренних сетей

МЕМСАРАЛТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

водопровода приняты из стальных оцинкованных водогазопроводных труб Ø15-50 по ГОСТ 3262-75*.

Система горячего водоснабжения и внутреннее пожаротушение проектом не предусмотрено. Для непредвиденных обстоятельств и защиты обслуживающего персонала установлены два пенных огнетушителей «ОП-10».

Система канализации – производственного и бытового назначения. Сброс стоков – самотеком в охлаждающий колодец, далее во внутриплощадочную канализационную сеть. Канализационные сети из полиэтиленовых труб Ø50-110мм по ГОСТ 22689-89 с заделкой резиновыми кольцами.

Отвод дождевых и талых вод принят неорганизованный по наружным водостокам.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение – от проектируемой автономной котельной на жидком топливе с теплоносителем вода 85°-60°С для системы отопления.

Тепломеханическая часть.

Котельная с 2 котлами CRONOS «BB-1035RD» производительностью 100000 ккал/час (116 кВт) каждый. Общая производительность котельной – 232 кВт.

В качестве топлива используется дизельное топливо с низшей теплотворной способностью топлива 10180 ккал/кг.

Расход топлива на котельную – 37,96 т/год.

Тепловой схемой котельной предусмотрен отпуск горячей воды на нужды отопления и вентиляции.

Предусмотрена магнитная обработка подпиточной воды в противонакипных магнитных установках ПМУ.

Отвод дымовых газов за счёт естественной тяги в дымовую трубу Ду=400мм, Н=6м.

Предусмотрено антикоррозийное покрытие и тепловая изоляция трубопроводов.

Прокладка теплосети от здания котельной до школы. Система – двухтрубная, закрытая. Прокладка – подземная, в сборных железобетонных каналах (по серии 3.006.1-2.87). Трубопроводы тепловых сетей из стальных электросварных труб Ø108х4,0мм по ГОСТ 10704-91. Предусмотрены антикоррозийное покрытие и тепловая изоляция трубопроводов.

Отопление.

Параметры теплоносителя 85 – 60°С.

Подключение систем отопления осуществляется через беззлеваторный узел управления.

Суммарный часовой расход тепла на школу и котельную составляет – 149728ккал/час/ 173685 вт., в том числе:

на отопление и вентиляцию здания школы – 167885 Вт (144728 ккал/час);

на котельную – 5800 Вт (5000 ккал/час).

Схемы систем отопления приняты: система отопления №3, №4 и №5 – однотрубная, вертикальная с верхней разводкой с попутным движением воды; система отопления №1и2 горизонтальная с нижней магистральной разводкой.

Трубопроводы систем отопления приняты: магистральные трубопроводы из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91, стояки из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75*, подводки – стальные водогазопроводные трубы ГОСТ 3262-75*.

В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы «МС-90», в электрощитовой – регистры из гладких труб.

Вентиляция.

Проектом предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим и частично естественным побуждением, согласно требованиям СНиП РК 4.02-42-2006, СНиП РК 3.02-25-2004.

Приток осуществляется в верхнюю зону помещений. Удаление воздуха осуществляется из верхней зоны.

Установка и размещение вентиляционного оборудования произведено, согласно СНиП РК 4.02-42-2006.

Кратности воздухообменов определены расчетом.

Самостоятельные системы вытяжной вентиляции предусмотрены для пищеблока.

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

Из учебных классов предусмотрена вытяжная вентиляция с естественным побуждением через вентканалы в стенах здания, через рекреации и санузлы и через воздуховоды с установкой дефлекторов.

От технологического оборудования горячего цеха предусмотрены местные отсосы.

Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной стали ГОСТ14918-80*.

Электроснабжение.

Категория надежности электроснабжения объекта:

школа – III; детский сад и котельная – II;

общая потребная мощность – 190,60 кВт, в т.ч.:

школа и детский сад – 188,0 кВт, котельная – 2,60 кВт.

Проектом предусмотрено:

устройство комплектной трансформаторной подстанции типа КТПН-10/0,4кВ с трансформатором мощностью 250 кВА;

резервное питание с помощью дизельной электростанцией контейнерного типа AKSA ALD75 мощностью 60 кВА.

Учет электроэнергии предусмотрен прибором учёта в комплекте ВРУ1-11-10УХЛЧ и ВРУ1-48-03УХЛ4 здания школы. Источники напряжения 380/220В – шины 0,4кВ проектируемой КТП. Питающие сети – отдельные линии от КТП и ДЭС марки ВБбШв, АВБбШв, проложенных в траншее по радиальной схеме.

Наружное освещение территории – светильники типа РТУ 04-125-021-У1 с ртутными лампами на металлических стойках. Управление наружным освещением – блоком автоматического управления освещением (БАУО) ВРУ здания.

Вводно-распределительное устройство объекта – из панелей типа ВРУ1-11-10УХЛЧ и ВРУ1-48-03УХЛ4, распредустройства и щитки освещения типа ПР11, ЩРВ и ЩРН с автоматическими выключателями – для здания школы и детсада, ПР 8501 – для котельной.

Предусмотрено рабочее, эвакуационное и ремонтное освещение. В качестве источников света – светильники с люминисцентными лампами и лампами накаливания в зависимости от назначения помещений и окружающей среды.

Системы связи сигнализации и телевидения, схемы организации связи, диспетчеризации и сигнализации

Телефонизация – от установки беспроводных стационарных быстро доступных терминалов сети радиостанции WLL CDMA-800 от базовой станции Камыстыбас.

Электрочасофикация школы - от электропервичных часов типа ПЧМ3-2БР-Р24-012, электровторичных часов типа ВП-300-24-66К. Питание от сети переменного тока напряжением 220В. Сети выполнены прокладкой провода ТРП – 1х2х0,4 по стене открыто.

Звонковая сигнализация от сигнальных часов типа ЭВЧС устанавливаемые в учительской со звонковым подключением типа М3-2. Сети – провода марки ППВ-2х2,0.

Телевидение. Предусмотрена установка мачты телевизионной с антенной. Сети выполнены прокладкой кабеля РК-75-9-12 и РК-75-4-15 скрыто под плинтусом. Абонентские сети телевидения заканчиваются антенным штекером с 1,5м запасом кабеля.

Звуковое усиление. Для обеспечения звукоусиления актового зала и спортзала проектом предусмотрена установка усилителя типа У-100У-101. Подключение микрофонов актового зала и спортзала осуществляется микрофонными коробками с установкой четырех звуковых колонок. Микрофонные линии выполняются кабелем КММ-2.

Автоматическая пожарная сигнализация – принята на базе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного устройства типа «Гранит-12» (общая для школы и детского сада). В качестве средств пожарной сигнализации проектом предусмотрены извещатели пожарные дымовые типа ИП-212-41М, тепловые ИП 101-23, ручные ИПР-И. Оповещения о пожаре выполняется установкой пьезосирен с строболампой. Шлейфы сигнализации предусмотрены проводом ТРП-1х2х0,4, прокладываемым открыто по стенам в кабелегонах. Шлейфы оповещения - провод ПВС-2х0,75.

МЕМСАРАЛТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАЛТАМА

6.3. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и взрывопожароопасных ситуаций.

Противопожарные мероприятия.

В соответствии с СНиП РК 2.02-05-2009 и СНиП РК 3.02-02-2009 приняты категория и степень огнестойкости зданий и сооружений:

степень огнестойкости зданий школы с детским садом и котельной – II;

класс здания по функциональный пожарной опасности: школа – Ф.4.1, детский сад – Ф.1.1, котельная Ф 5.1.

Проектируемые здания размещены на участке с соблюдением противопожарных разрывов. Вокруг здания предусмотрен проезд. Предусмотрено наружное пожаротушение и пожарная сигнализация.

Размещение помещений, планировочные решения обеспечивают эвакуацию детей и персонала в пожароопасных ситуациях. Здание обеспечено необходимым количеством выходов, так же первичными средствами пожаротушения.

Открывание дверей на путях эвакуации принято по направлению выхода из здания, двери лестничных клеток, ведущих в коридоры, выполнены противопожарными дверями 3-го типа с уплотнением в притворах и оснащены доводчиками. Двери пожароопасных и технических помещений приняты трудносгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,6ч. (п.4.83, СНиП РК 3.02-02-2009).

Ограждающие конструкции между помещениями являются противопожарными и изолируют помещения друг от друга. Лестничная клетка имеет естественное освещение. На чердаке предусмотрены выходы на кровлю через слуховые окна.

На путях эвакуации применены несгораемые конструкции и отделочные материалы. Все металлические конструкции окрашиваются масляной краской. Принята обработка огнезащитным составов деревянных элементов чердачной крыши.

В целях мер безопасности и выполнение требовании пожарной безопасности предусмотрены выборы ВРУ, распредщитов, проводов, кабелей, аппаратов, светильников.

Мероприятия по защите от шума и вибрации.

Для снижения уровня шума и защиты от пыли в здании дверные блоки наружных входов снабжены приборами автоматического закрывания и упругими уплотнительными прокладками в притворах, оконные блоки приняты из ПВХ профилей.

Проектом предусмотрены мероприятия по защите от шума и вибрации, возникающие при работе вентагрегатов:

установка всех вентагрегатов с шумоглушением и на виброизоляторах;

установка пластинчатых шумоглушителей;

соединение воздуховодов с вентагрегатами при помощи гибких вставок;

звукоизоляция ограждающих конструкций помещений для размещения вентоборудования.

6.4. Охрана окружающей среды.

Источник загрязнения окружающей среды – котлы на жидком топливе. Величина выбросов вредных веществ определена при максимальной загрузке котельной в зимний период. Проектом произведены расчеты и дана общая характеристика экологической ситуации на площадке строительства (уровни фонового загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, напряженности ЭМП, шума, вибрации и других физических факторов, уровни радиационного загрязнения, загрязнённость и нарушение почвенного покрова, состояние растительного покрова). Выбросы вредных веществ не превышают ПДК.

Разработана программа управления отходами (сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и жидких (очистка выгреба и надворного туалета).

Предусмотренные проектом благоустройство и озеленение территории, система ирригации позволяют сохранить и улучшить ее ландшафтные, естественные и санитарные характеристики окружающей среды.

Стоки с поверхности площадки условно чистые и сбрасываются в арычную сеть школы.

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

6.5. Организация строительства.

Машины и механизмы: автогрейдеры, агрегаты для сварки полиэтиленовых труб, агрегаты сварочные передвижные, бульдозеры, катки дорожные, компрессоры передвижные, краны на автомобильном ходу, краны на гусеничном ходу, краны на пневмоколесном ходу, машины бурильно-крановые, машины поливомоечные, насосы для водопонижения и водоотлива, насосы для строительных растворов, подъемник мачтовый, преобразователи сварочные, тракторы, экскаваторы, автосамосвалы, автомобили бортовые, автополуприцепы, бетоносмесители, автопогрузчики.

Трудоемкость – 9,44 тыс.чел/дней; продолжительность строительства – 5 месяцев.

Продолжительность строительства определена по нормативной трудоемкости.

6.6. Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 4.5) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1. СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

Территориальный район – 11-2.

При составлении смет использованы:

сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;

сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-11;

сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;

сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);

сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;

сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы) от 13 июля 2011 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан»;

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере – 6% (СН РК 8.02-02-2002);

средства на временные здания и сооружения в размере – 3,4% (СН РК 8.02-09-2002);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ 2001 в размере – 1,5%*0,9=1,35% (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;

затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет в размере – 1% (СН РК 8.02-02-2002);

затраты на оплату дополнительных отпусков в размере-0,4% (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года №791 переход к текущей и прогнозной сметной (расчетной) стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на

МЕМСАРАЙТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

период 2013-2014 годов согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» от 24 ноября 2011 года №496 –IV, на период 2014-2017 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу №8 заседания РБК от 04 апреля 2012 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС), принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

7.1. Оценка принятых проектных решений.

В соответствии с п.4 постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект **«Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в ауле Укилисай Аральского района Кызылординской области»** разработан в необходимом объеме в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов приведены в соответствие с требованиями СП 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Состав и площади помещений школы с детским садом, а также технологические решения приведены в соответствие с требованиями СНиП РК 3.02-25-2004* «Общеобразовательные учреждения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.08.2011г.) и СНиП РК 3.02-24-2004* «Дошкольные объекты образования» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.12.2012г.), СНиП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения», СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков», утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1684.

Все разделы проектной документации соответствуют действующим нормативным документам, в части соблюдения правил взрыво - и пожаробезопасности, охране труда и технике безопасности, несущей способности, энергосбережения, экологических и санитарных требований, установленных государственными нормативами действующих на территории Республики Казахстан.

Мощность школы и детского сада принята на основе логического обоснования с учетом потребностей населенного пункта и определена на основе демографических данных, соответствующего спроса и потребности населения, в соответствии с нормами планировки и застройки населенных мест.

Здание школы с детским садом оборудовано системами отопления, вентиляции, водопроводом и канализацией, системой электроснабжения и связи, пожарной сигнализацией.

Компоновка оборудования отвечает требованиям технологического процесса. Все помещения оборудованы приборами и мебелью отечественного и зарубежного производства.

7.2. Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект, в процессе экспертизы.

Объемно-планировочные, технологические и конструктивные решения (выше нуля), внутренние инженерные сети приняты на основе РП «Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в ауле Бирказан Шиелийского района Кызылординской области» (экспертное заключение №14-0266/11 от 31.08.2011г.). Замечаний нет.

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области в рабочий **«Строительство школы на 50**

МЕМСАРАЛТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

мест с детским садом на 20 мест в ауле Укилисай Аральского района Кызылординской области» внесены следующие изменения и дополнения:

По общей части.

По исходным документам.

7.2.1 Представлено:

Постановление акимата для обоснования по необходимости строительства;

штатное расписание от эксплуатирующей организации;

письмо заказчика о сроках начала строительства.

7.2.2 Общая пояснительная записка приведено в соответствие с принятыми проектными решениями согласно п.10.4 СН РК 1.02-03-2011.

По инженерно-геодезическим изысканиям.

7.2.3 Представлено утвержденное техническое задание на производство изысканий.

По инженерно-геологическим изысканиям.

7.2.4 Представлено техническое задание и техническая характеристика проектируемого здания.

7.2.5 И/г разрезы приведены в соответствие с СТ РК 21.302-2002.

7.2.6 Откорректировано содержание песка пылеватого в соответствии с «е».

7.2.7 Исправлен коэффициент $К_ф$.

По генеральному плану

7.2.8 В соответствии со СН РК 1.02-03-2011:

представлен ситуационный план, п9.3.4а) для проверки; размещения здания школы в структуре населенного пункта; принятого радиуса пешеходной и транспортной доступности, таблица 10.2 и расстояний от зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания, таблица 10.3. СНиП РК 3.01-01-2008* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

подходов, подъездов и въездов;

пояснительная записка по описанию генплана приведена в соответствие с п9.5.3.

7.2.9 Нанесена "красная" линия, отделяющая территорию улицы, от территории, предназначенной под застройку, п5.1 б) ГОСТ 21.508-93 для проверки требований таблицы 10.3 СНиП РК 3.01-01-2008*.

7.2.10 В связи с превышением площади отведенного земельного участка нормативной, выделена резервная территория, Приказ Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02.05.2013года №67 «О внесении изменений в СНиП РК 3.01-01-2008* и СНиП 3.02-25-2004* Приложение 5 (обязательное).

7.2.11 Предусмотрена площадка тихого отдыха основной школы.

7.2.12 Откорректировано:

размещение площадки для мусорных контейнеров, предусмотрен свободный подъезд транспортных средств;

конструктивное решение покрытия тип-1.

7.2.13 Полив зеленых насаждений принят поливомоечными машинами вместо поливочных кранов.

7.2.14 Представлено конструктивное решение элементов ирригационной сети: арыков, переходов, переездов, лотков.

7.2.15 Чертежи раздела «Генплан» по оформлению и содержанию приведены в соответствие с ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»:

табл. «Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений» с Приложением Г;

по разбивочному плану: внутри контура зданий и сооружений указаны абсолютные отметки, соответствующую условной нулевой отметке, принятой в строительных рабочих чертежах, п5.6б) и п6.2а); выполнена размерная привязка координационных осей зданий к разбивочному базису и размеры зданий между осями, п5.7б);

по плану организации рельефа: в балансе земляных масс определена потребность и использование плодородного грунта; указаны отметки низа и верха откосов п6.2 г);

по сводному плану инженерных сетей: выполнена линейная привязка оси сети на каждом характерном участке, п8.3; указаны расстояния от сетей до зданий,

МЕМСАРАЛТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

сооружений и сетей в местах приближения для проверки требований таблиц 12.5-12.6 СНиП РК 3.01-01-2008*.

По конструктивным решениям.

По расчетам фундаментов:

7.2.16 Выполнены расчеты фундаментов вспомогательных зданий (котельная, здания резервуара для воды).

По школе с детским садом

7.2.17 Фундаменты приняты согласно откорректированному расчету фундаментов, выполненный с учетом исправленных генплана и отчета геологии.

7.2.18 Сечение фундаментов выполнено на геологическом разрезе (с изображением характерных инженерно-геологических разрезов, осей здания, линии с уровнями дна котлована/траншеи с абсолютными отметками существующего рельефа, подошвы фундаментов).

7.2.19 Выполнен перерасчет фундаментов в связи с изменением значений:

физико-механических характеристик грунтов основания (φ_{II}, γ_{II}, c_{II}, ρ и e) в описании площадки;

удельного веса грунта ниже подошвы фундамента с учетом взвешивающего действия воды (п.2.176, Пособие к СНиП).

7.2.20 При сборе нагрузок откорректировано:

характеристики утеплителя наружной стены – объемный вес и толщина;

нагрузка от ж/бетонной балки покрытия;

грузовая площадь по оси 5 (А-Г, Д-И) – принято 4,5 м^2;

включена нагрузка от междуэтажного перекрытия на фундамент по оси 5 (Г-Д);

7.2.21 Откорректирована высота стены с пилястром по оси И, Л согласно разрезам здания.

По теплотехническому расчету:

7.2.22 Откорректированы значения R ограждающих конструкций (стены, покрытие, окна, ...) согласно требованиям СН РК 2.04-21-2004.

7.2.23 Теплотехнический расчет наружной стены выполнен как для однородной конструкции согласно принятым решениям и требованиям в пп.2.6 и 2.7 СНиП РК 2.04-03-2002.

По рабочим чертежам:

Здание школы с детским садом.

7.2.24 Откорректирована марка утеплителя в покрытии согласно п.8.7 СНиП РК 3.02-06-2009 в соответствии с приложением А ГОСТ 9573-93.

7.2.25 Предусмотрены защитные мероприятия по выполнению работ на участках с негативными характеристиками грунтов основания согласно рекомендациям геологов.

7.2.26 Уменьшена толщина внутренних стен – принята 380мм. с соответствующими изменениями в конструкциях фундаментов, проемов, перекрытий и покрытий.

7.2.27 На плане фундаментов:

откорректировано раскладка плит на пересечениях стен с учетом прерогативы несущих стен;

проставлены угловые отметки согласно плана организации рельефа (ГП).

7.2.28 Предусмотрен фундамент под перегородки толщиной 250мм. и армирование бетонной подготовки под фундаменты перегородок 120мм.

7.2.29 В сечениях фундаментов РУГВ приведено в соответствие с откорректированным отчетом геологии.

7.2.30 Пересмотрена раскладка ФБС согласно плану фундаментов с учетом выполнения уступов на пересечениях стен и наличия сантехотверстий.

7.2.31 На раскладках блоков установка арматурных сеток на пересечениях стен выполнено на отметке -0,650, и включено в спецификацию арматурных сеток.

7.2.32 Предусмотрено перекрытие проема шириной 900мм. на вводе ТС.

7.2.33 Представлено конструктивное решение укладки ФБС под пилястры.

7.2.34 Чертежи дополнены отверстиями для инженерных коммуникаций, и согласованы с разработчиками раздела ИС.

МЕМСАРАЛТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

7.2.35 Показаны толщины слоев конструкции отмостки по периметру здания в соответствии с типовыми решениями серии 2.110.

Котельная

7.2.36 Чертежи фундамента под оборудование ФОМ-2 доработаны согласно требованиям приложения 2 СНиП 2.09.03-85: указана марка стали болта по ГОСТу, глубина заделки анкера.

7.2.37 Предусмотрен приямок на выходе ТС согласно чертежам ТМ.

7.2.38 Согласно п.8.11, СН РК 4.02-12-2002 откорректирована высота бетонных бортиков.

7.2.39 Устранено разночтение по высоте дымовой трубы согласно разделу ТМ – 6,0м.;

7.2.40 Общие данные и планировочные отметки подкорректированы согласно откорректированному отчету геологии, плану организации рельефа и принятым конструктивным решениям.

Здание резервуара с водой.

7.2.41 Предусмотрено:

отверстие для пропуска трубы К1 в раскладках блоков стен фундамента;

гильза на выходе В1.

7.2.42 Планировочная отметка 0,000 приведено в соответствие с откорректированным планом организации рельефа.

7.2.43 Общие данные приведены в соответствие с принятыми решениями и сведениями данной местности в отчете геологии (климатические и геологические условия, конструктивные решения).

По объекту в целом.

7.2.44 Представлены чертежи установки КТПГ и ДЭС.

7.2.45 Марки кирпича для наружных стен одноэтажных зданий и сооружений с учетом несложной конфигурации на плане, малой этажности и экономической целесообразности приняты 100.

7.2.46 Чертежи повторного применения привязаны к данному объекту (фундаменты, сведения по площадке, общие данные, разрезы и сечения с указанием планировочных отметок и характеристик грунта основания).

7.2.47 Рабочие чертежи дополнены ссылками на прилагаемые листы.

По водоснабжению и канализации.

7.2.48 Предоставлены прилагаемые документы по водопроводным и канализационным колодцам, указано количество листов спецификации оборудования.

7.2.49 Исключен водопроводный колодец ВК-1.

7.2.50 Откорректированы:

деталировка колодца ВК-2, добавлена ещё одна задвижка;

деталировка колодцев №1, 2 МК-1, 2;

диаметры колодцев МК-1, 2;

типы задвижек – приняты затворы поворотные с двойным уплотнением;

заглубление на вводах в здание.

7.2.51 Показаны натурные отметки земли на продольном профиле.

7.2.52 Построены продольные профили для колодцев №1, 2 МК-1, 2, указана глубина заложения, отметки дна пожарных резервуаров.

7.2.53 Показаны пересечения с другими инженерными коммуникациями.

7.2.54 Включены в таблицу водопроводных колодцев колодцы №1, 2 МК-1, 2.

7.2.55 Откорректирована в таблице канализационных колодцев высота горловин ряда колодцев.

7.2.56 Показаны отметки отводящей трубы, поверхности земли охлаждающего колодца.

7.2.57 В спецификации оборудования:

откорректировано количество труб и водопроводных колодцев;

учтены втулки монтажные полиэтиленовые для фланцев и колодцы №1, 2 МК-1, 2.

Тепловые сети.

7.2.58 Откорректированы:

продольный профиль - уклон выполнен в сторону тепловой камеры;

отметки земли, низа отверстий;

МЕМСАРАЛТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

снижение – 8,495 млн. тенге.

В результате внесенных изменений технико-экономические показатели определились в следующем виде:

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели		Изменения (-)снижение (+)увеличен.
			заявленные	рекомендуемые к утверждению	
1	Мощность (вместимость):	мест	70	70	-
	Школа	мест	50	50	-
	Детский сад	мест	20	20	-
	площадь осваиваемого участка	га	2,0	1,8	- 0,2
	площадь застройки	$м^2$	1569,86	1569,86	-
	общая площадь	$м^2$	1619,26	1619,26	-
	строительный объем	$м^3$	7332,0	7332,0	-
2	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе:	млн.тенге	118,145	115,361	- 2,784
	СМР	млн.тенге	103,064	100,318	- 2,746
	Оборудование	млн.тенге	13,657	13,657	-
	Прочие затраты	млн.тенге	1,424	1,386	- 0,038
3	Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен 2013-2014 гг., в том числе:	млн.тенге	334,006	326,287	- 7,719
	СМР	млн.тенге	246,323	239,760	- 6,563
	Оборудование	млн.тенге	32,642	32,642	-
	Прочие затраты	млн.тенге	55,041	53,885	- 1,156
4	Из них, в ценах:				
	2013 год	млн.тенге	6,427	6,427	-
	2014 год	млн.тенге	327,579	319,860	- 7,719
5	Трудоемкость строительства	тыс.чел.дн	9,55	9,44	- 0,11
6	Удельные капитальные вложения	млн.тг/мест	4,772	4,661	- 0,111
7	Продолжительность строительства	мес.	5	5	-
8	Вид строительства	новое			

8. ВЫВОДЫ.

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в ауле Укилисай Аральского района Кызылординской области»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Мощность, мест - 70
   вместимость школы, мест - 50
   вместимость детского сада, мест - 20
2. Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001года, млн. тенге, в том числе: - 115,361
   СМР, млн. тенге - 100,318
   Оборудование, млн.тенге - 13,657
3. Общая сметная стоимость строительства в текущем прогнозном уровне цен 2013-2014гг., млн.тенге, в том числе: - 326,287
   СМР, млн. тенге - 239,760
   Оборудование, млн.тенге - 32,642
4. Продолжительность строительства, мес. - 5

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Жоба» в соответствии с условием договора от 10 декабря 2013 года №0638.

8.3. При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев согласно Постановления Правительства РК от 23.10.2009года №1656.

8. ТҰЖЫРЫМДАР.

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Қызылорда облысы Арал ауданы Үкілісай ауылында 20 орындық балабақшасы бар 50 орындық мектеп құрылысы»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

1.	Қуаттылығы, орын	-	70
	мектептің сыйымдылығы, орын	-	50
	бала бақшаның сыйымдылығы, орын	-	20
2.	2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде:	-	115,361
	Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге	-	100,318
	Құрал-жабдықтар, млн.теңге	-	13,657
3.	2013-2014 жж. ағымдағы және болжамды бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде:	-	326,287
	Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге	-	239,760
	Құрал-жабдықтар, млн.теңге	-	32,642
4.	Құрылыстың ұзақтығы, ай	-	5

8.2. Осы сараптамалық қорытынды 2013 жылғы 10 желтоқсандағы №0638 шарт талаптарына сәйкес, растығы «Жоба» ЖШС-мен кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. 23.10.2009 жылғы №1656 ҚР Үкімет қаулысына сәйкес жұмыс жобасы жұмыс өндірісі басталғанға дейін 3 ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі тиіс.

Директордың орынбасары:	Қ. Сәрсенбаев
Өндіріс бөлімінің бастығы:	Т. Әбдіхалықов
Бас маман/жетекші сарапшы:	М. Больтекова
Инженерлік желілер және құрылыстар секторының жетекшісі:	Ә. Жакупов
Сметалық секторының жетекшісі:	Ш. Балмағанбетова
Бас маман:	Р. Лим
Бас маман:	Р. Кенжалиева
Бас маман:	Ғ. Ысқақов
Бас маман:	Н. Әлиев

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА