Бекітемін
«Мемсараптама» РМК-нің Павлодар облысы бойынша филиалы
Директор
Р.Қ. Баширов

«Май ауданы әкімдігі, Қаратерек ауылдық округ әкімдігі аппаратының «Қаратерек ауылдық мәдениет үйі» МҚКК шатырын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

23.11.2016 ж. № 16-0206/16
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Май ауданы әкімдігінің, Қаратерек селолық округі әкімінің аппараты «Қаратерек селолық мәдениет үйі» МҚКК

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«КазахЭнергоПром» ЖШС,
Павлодар қаласы

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Май ауданы әкімдігі, Қаратерек ауылдық округ әкімдігі аппаратының «Қаратерек ауылдық мәдениет үйі» МҚКК шатырын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Утверждаю
Директор
Филиал РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области
Баширов Р.К.

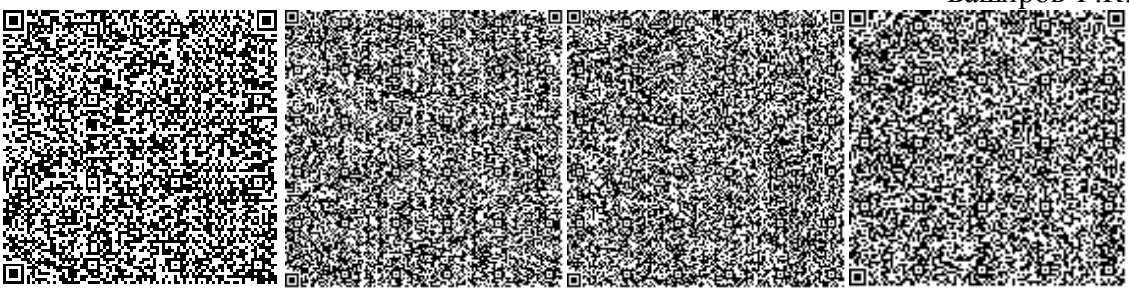

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(положительное)
№ 16-0206/16 от 23.11.2016 г.

по рабочему проекту

«Капитальный ремонт кровли ГККП «Каратерекский сельский дом культуры» аппарата акима Каратерекского сельского округа, акимата Майского района»

ЗАКАЗЧИК:
ГККП «Каратерекский сельский дом культуры» аппарата акима Каратерекского сельского округа, акимата Майского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «КазахЭнергоПром», город Павлодар

г. Павлодар



ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт кровли ГККП «Каратерекский сельский дом культуры» аппарата акима Каратерекского сельского округа, акимата Майского района»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт кровли ГККП «Каратерекский сельский дом культуры» аппарата акима Каратерекского сельского округа, акимата Майского района», разработан в 2016 году.

Настоящее заключение составлено на основании договора №081040003229/160004/00(2) от 31 октября 2016 года на проведение экспертизы рабочего проекта «Капитальный ремонт кровли ГККП «Каратерекский сельский дом культуры» аппарата акима Каратерекского сельского округа, акимата Майского района».

2 ЗАКАЗЧИК: ГККП «Каратерекский сельский дом культуры» аппарата акима Каратерекского сельского округа, акимата Майского района».

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «КазахЭнергоПром», государственная лицензия №13019085 от 04 декабря 2013 года (II категория), город Павлодар.

ГИП – Уахитов А.Т., приказ №1 от 31 марта 2016 года.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 31 марта 2016 года на разработку рабочего проекта «Капитальный ремонт кровли ГККП «Каратерекский сельский дом культуры» аппарата акима Каратерекского сельского округа, акимата Майского района», утвержденное директором ГККП «Каратерекский сельский дом культуры» аппарата акима Каратерекского сельского округа, акимата Майского района»;

дефектный акт от 31 марта 2016 года на разработку рабочего проекта «Капитальный ремонт кровли ГККП «Каратерекский сельский дом культуры» аппарата акима Каратерекского сельского округа, акимата Майского района», утвержденный директором ГККП «Каратерекский сельский дом культуры» аппарата акима Каратерекского сельского округа, акимата Майского района»;

акт №16-16ТО от 08 апреля 2015 года, обследования и оценки технического состояния строительных конструкций, выполненное ИП «Искаков Б.С.» (аттестат эксперта АДС и ЖКХ Искаков Б.С. №00890 от 27 марта 2012 года, свидетельство об аккредитации ТОО «ПрофЭксСтрой-ПВ» №00033 от 05 мая 2016 года);

перечень оборудования, материалов и изделий, утвержденный директором ГККП «Каратерекский сельский дом культуры» аппарата акима Каратерекского сельского округа, акимата Майского района» от 31 марта 2016 года.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций

письмо - мотивированный отказ №ses/S93-03/00017/3 от 19 августа 2016 года, выданное РГУ «Майское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Павлодарской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан»;

письмо - мотивированный отказ №eco/S3-03/00557/2 от 22 августа 2016 года, выданное ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области».

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том 1. Общая пояснительная записка.

Том 2. Сметная документация

Том 3. Прайс-листы.
Альбом 1. Архитектурно-строительные решения.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Целью капитального ремонта является проведение комплекса работ, в процессе которых производится замена изношенных конструкций кровли здания на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели здания.

Назначение - общественное здание.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Объект строительства расположен по адресу: с.Каратерек, Майский район, Павлодарская область.

Природно-климатические условия района строительства

В соответствии со СНиП РК 2.04-01-2010, исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к I климатическому району к подрайону IВ, с резко выраженным континентальным режимом.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 37˚С.
Нормативная снеговая нагрузка	- 70 кгс/м^2.
Нормативная ветровая нагрузка	- 38 кгс/м^2.
Зона влажности	- сухая.
Район площадки строительства	- не сейсмичен.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-строительные решения

Существующее Здание представляет собой двухэтажное строение сложной формы в плане, с размерами в крайних осях 35,5х23,6 м.

Проектом предусмотрен капитальный ремонт существующей жесткой кровли.

Проектом предусмотрены следующие основные виды работ:

полный демонтаж существующей «жесткой» кровли и стропильной конструкции крыши здания;

устройство жесткой кровли здания из стропильных конструкций с покрытием из металлочерепицы;

устройство организованной наружной водосточной системы кровли. Держатели желобов водосточной системы установлены до монтажа карнизов и металлочерепицы с шагом 500мм. Желоб водосточный выполнен с уклоном i=0,005 в сторону выпускных воронок. Водосточные трубы прикреплены к стене здания с шагом 1 м и на стыке труб;

устройство слуховых окон;

обработка всех деревянных элементов кровли антисептическим и огнезащитным составами (антипиреном);

устройство ограждения кровли из стальных уголков по ГОСТ 8509-93, с размерами 50х5 мм и длиной 450 мм и арматуры диаметром 12 мм класса А-I по ГОСТ 5781-82.

6.2.2 Конструктивные решения

Технически сложный объект - II (нормального) уровня ответственности.

Степень огнестойкости - II.

Конструктивная схема здания - бескаркасная, с несущими внутренними и наружными стенами.

Существующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные из сборных бетонных фундаментных блоков. В удовлетворительном состоянии

Наружные стены - силикатный кирпич. Деформации в виде раскрытия трещин не имеются.

Перегородки - силикатный кирпич. В удовлетворительном состоянии, деформации в виде раскрытия трещин не имеются.

Перекрытия - сборные железобетонные плиты перекрытия.

Существующая кровля здания - жесткая (стропильная конструкция), с неорганизованным наружным водостоком, с покрытием из асбестоцементных листов.

Проектом предусмотрено:

Покрытие кровли - металлический профлист марки Н75-750-0,7 по деревянной обрешетке из бруска с размером 50х50 мм по ГОСТ 24454-80 и стропилам с размерами 150х50 мм по ГОСТ 24454-80.

Несущими конструкциями скатной стропильной крыши являются стропила из досок сечением 150х50 мм, по которым устроена обрешетка из бруса 50х50 мм, являющаяся основанием под кровлю из профлиста. Шаг обрешетки для крепления профлиста принят 500 мм. Сопряжение элементов стропильной системы между собой осуществлено с помощью врубок и металлических креплений: гвоздей, болтов и скоб.

Стойки выполнены из бруса деревянного сечением 100х100 мм, стропила - доска деревянная сечением 150х50 мм. Для деревянных конструкций применены полиматериалы хвойных пород по ГОСТ 24454-80. Древесина принята не ниже 2 сорта.

Защита строительных конструкций

Защита древесины от гниения, огнезащитная обработка произведена в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы». Деревянные конструкции обработаны составами КСД-1 (консервационный состав для защиты древесины от гниения и воспламенения) по ТУ 23-008-36567372-96.

Деревянные элементы стропильной крыши в местах соприкасания с кирпичной кладкой изолированы прокладкой толя.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Степень огнестойкости - II.

Места проведения ремонтно-строительных работ оборудованы первичными средствами пожаротушения.

Пожарные щиты установлены в удобном месте и имеют свободный доступ.

Объект расположен в зоне радиуса выезда территориального пожарного подразделения.

Двери на путях эвакуации открываются по направлению к выходу из здания.

В целях пожарной безопасности использованы (согласно СНиП РК 2.02-05-2009*) строительные материалы негорючие (НГ) и слабо горючие (Г-1), прошедшие пропитку антипиренами.

6.4 Охрана окружающей среды

В процессе проведения капитального ремонта возможно образование следующих видов отходов:

производственные отходы - строительный мусор.

Твердые бытовые отходы будут образовываться в процессе работы строителей. Объем образования данного вида отходов не нормируется и будет установлен по факту.

Накопление отходов предусмотрено в контейнерах в оборудованном месте сбора коммунальных отходов. Вывоз коммунальных отходов после окончания строительства будет вывезен подрядной строительной организацией на свалку.

Твердые бытовые отходы являются нетоксичными, не пожароопасными, твердыми, не растворимыми в воде.

Объем образования строительного мусора, от строительно-монтажных работ, будет определен по факту образования.

Временное хранение отходов будет производиться на месте указанном заказчиком. По окончании строительных работ строительный мусор в полном объеме будет вывезен на свалку.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при производстве строительных работ от указанных источников незначительны и носят кратковременный характер.

После окончания кровельных работ все остатки битума, мастичных комьев, обрезков рулонных материалов должны быть тщательно упакованы, уложены в емкости, контейнеры и спущены с кровли с помощью механизированных средств (крышевые краны, подъемники, лебедки и т. д.), затем вывезены в специально отведенные зоны.

6.5 Организация строительства

Перед началом работ выполняется комплекс подготовительных работ, направленных на обеспечение непрерывного цикла строительных работ.

До начала работ готовятся:

строительные материалы и конструкции;

вспомогательные устройства и приспособления;

механизмы и оборудование;

средства контроля качества работ.

До начала работ подрядчик согласовывает с инженером источники получения и изготовления материалов, полуфабрикатов и конструкций, условия и способы их поставки и знакомиться с их образцами.

Транспортирование материалов выполняется с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения.

Продолжительность строительства - 2 месяца.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 03 июля 2015 года № 235-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Постэкспертная сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком и является основанием для определения лимита средств, при реализации проектов за счет государственных инвестиций в строительство в соответствии с пунктом 17 Государственного норматива по определнию сметной стоимости в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса «SANA-2015» (версия 16.4.2 от 14 ноября 2016 года), по

выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2016 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне 2016 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2016;

сборник сметных цен в текущем уровне 2016 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2016;

сборник тарифных ставок в строительстве 2016 года СТС РК 8.04-07-2016;

сборник сметных цен в текущем уровне 2016 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2016.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 03 июля 2015 года №235-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.79, приложение 1 к приказу от 03 июля 2015 года №235-нқ);

резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчета (п.91, приложение 1 к приказу от 03 июля 2015 года №235-нқ);

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2017 года с учетом норм задела объема инвестиций и прогнозного уровня инфляции по годам строительства, согласно прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы одобренного на заседании Правительства Республики Казахстан (протокол №37 от 27 августа 2014 года).

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Территориальный район 14.00 – Павлодарская область.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, разработчиком установлен технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы

импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области в рабочий проект «Капитальный ремонт кровли ГККП «Каратерекский сельский дом культуры» аппарата акима Каратерекского сельского округа, акимата Майского района» внесены следующие изменения и дополнения:

Раздел СД

1. Сводный сметный расчет, откорректирована стоимость экспертизы.
2. Откорректированы затраты технадзора.
3. Откорректированы затраты авторского надзора.
4. Сметная документация переработана по откорректированным чертежам.

Таблица №1

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Заявленные	Рекомендуемые к утверждению	+увеличение -снижение
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2016-2017 гг., в том числе СМР прочие затраты	млн.тенге млн.тенге млн.тенге	15,048 12,712 2,336	14,173 11,839 2,334	-0,875 -0,873 -0,002
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2016 г., (ПИР, экспертиза)	млн.тенге	0,313	0,313	-
3	Общая сметная стоимость строительства в прогнозных ценах 2017 г., в том числе СМР прочие затраты	млн.тенге млн.тенге млн.тенге	14,735 12,712 2,023	13,860 11,839 2,021	-0,875 -0,873 -0,002
4	Продолжительность строительства	мес.	2	2	-

Примечание: Общее уменьшение в сумме 0,875 млн.тенге произошло за счет корректировки сметной документации по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области.

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт кровли ГККП «Каратерекский сельский дом культуры» аппарата акима Каратерекского сельского округа, акимата Майского района» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства
в текущих и прогнозных ценах 2016-2017 гг., – 14,173 млн.тенге
в том числе СМР – 11,839 млн.тенге
прочие затраты – 2,334 млн.тенге
Продолжительность строительства – 2 месяца

2. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной

организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов, достоверность которых гарантирована ГККП «Каратерекский сельский дом культуры» аппарата акима Каратерекского сельского округа, акимата Майского района» в соответствии с условиями договора от 31 октября 2016 года №081040003229/160004/00(2).

8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Май ауданы әкімдігі, Қаратерек ауылдық округ әкімдігі аппаратының «Қаратерек ауылдық мәдениет үйі» МҚКК шатырын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

2016-2017 жылғы ағымдағы және болжамды бағамен

алынған құрылыстың жалпы сметалық құны,	–14,173 млн.теңге
соның ішінде құрылысты-монтаждық жұмыстары	–11,839 млн.теңге
басқа шығындар	–2,334 млн.теңге
Құрылыстың ұзақтығы	–2 ай

2. Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау қадағалау органдары мен мүдделі ұйымдарының қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкес келетіндігін тексеруі тиіс.

4. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689,05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастырмаларын пайдалансын.

5. Осы сараптама қорытындысы дұрыстылығы 2016 жылғы 31 қазандағы №081040003229/160004/00(2) шарттың тәртібіне сәйкес «Май ауданы әкімдігінің, Қаратерек селолық округі әкімінің аппараты «Қаратерек селолық мәдениет үйі» МҚКК кепілдендірілген бастапқы мәліметтер және жобалау үшін тапсырысшымен берілген материалдар негізінде берілді.

Каменова Г.И.

Ведущий специалист по делопроизводству, архиву

Сейсембеков А.Т.

Начальник производственного отдела

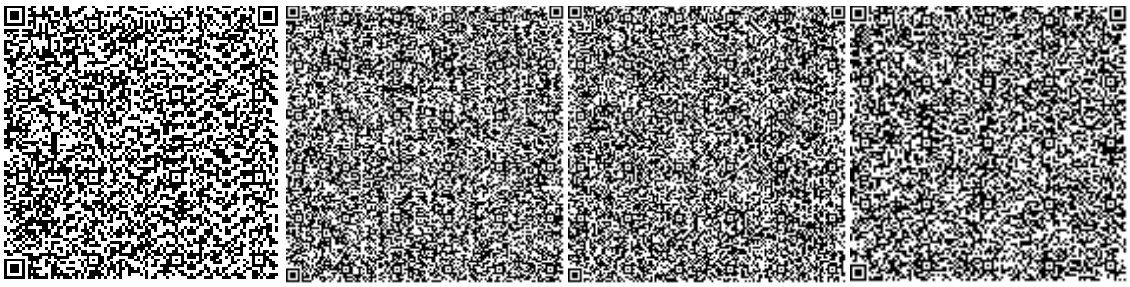

Вышарь В.П.

Эксперт

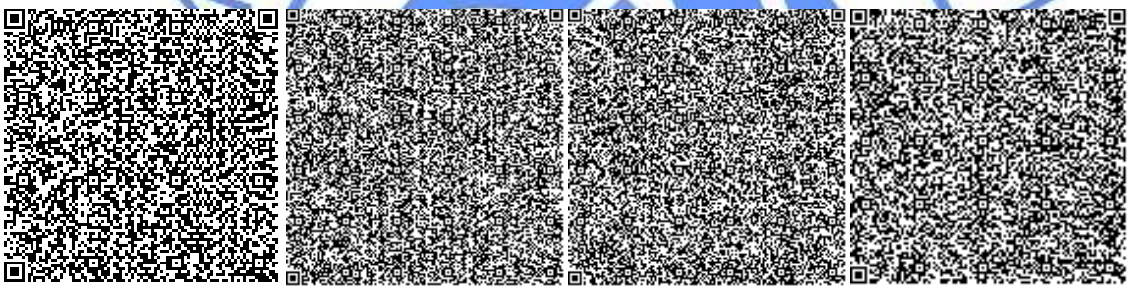

Нургожин Ж.М.

Эксперт

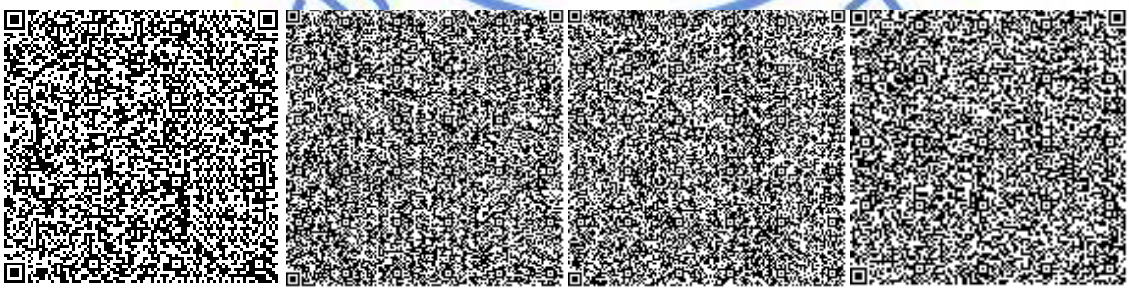

Ирмекпаев Т.Е.
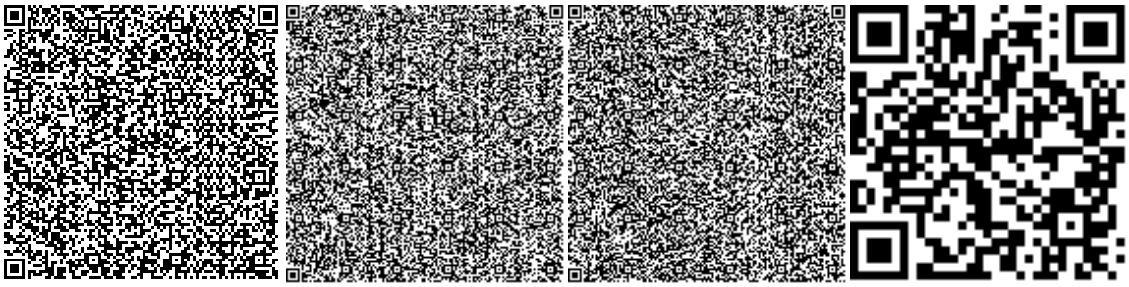
Ведущий специалист