«ОҚО, Түркістан қаласы, Шорнақ ауылдық округінде «Р-39-1» каналын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

21.12.2017 ж. № 19-0459/17

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«ОҚО ауыл шаруашылығы басқармасы» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Архдизстрой» ЖШС

Шымкент қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«ОҚО, Түркістан қаласы, Шорнақ ауылдық округінде «Р-39-1» каналын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік өңірі бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік өңірі бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0459/17 от 21.12.2017 г.
(положительное)
по рабочему проекту
«Капитальный ремонт канала «Р-39-1» в сельском округе Шорнак г. Туркестан, ЮКО»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление сельского хозяйства ЮКО»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Архдизстрой»

г. Шымкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт канала «Р-39-1» в сельском округе Шорнак г. Туркестан, ЮКО»** выдано филиалом по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала по Южному региону РГП «Госэкспертиза»

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Капитальный ремонт канала «Р-39-1» в сельском округе Шорнак г. Туркестан, ЮКО».**

Настоящее экспертное заключение выполнено в соответствии с договором от 06.10.2017 года № 990640001221/170117/00 (95).

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление сельского хозяйства ЮКО».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Архдизстрой».
Гослицензия ГЛ№17007293 от 21.04.2017 года. Категория I.
ГИП - О. Жанболатов. Приказ о назначении ГИП №2 от 26.04.2017 года.
ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Онтустиксушаржоба».
Гослицензия ГЛ№16019153 от 14.12.2016 года. Категория II.
ГИП - О. Жанболатов. Приказ о назначении ГИП №2 от 26.04.2017 года.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задания на проектирование, утвержденное заместителем руководителя ГУ «Управление сельского хозяйства ЮКО» от 24.04. 2017 года;

дефектный акт, утвержденный заместителем акима г. Туркестан ЮКО от 24.04. 2017 года;

акт обследования здания, утвержденный заместителем акима г. Туркестан ЮКО от 24.04. 2017 года;

акт на право постоянного землепользования №307036072 от 30.12.2011 года выданный отделом земельных отношений г. Туркестан;

письмо ГУ «Управление сельского хозяйства ЮКО» №28-11-2371 от 22.06.2017 года о том, что финансирование строительство «Капитальный ремонт канала «Р-39-1» в сельском округе Шорнак г. Туркестан, ЮКО» предусмотрено решением областного маслихата №11/109-VI от 30.03.2017 года по программе 068 «Обеспечение работоспособности водохозяйственных объектов коммунальной собственности» из областного бюджета;

письмо ГУ «Управление сельского хозяйства ЮКО» №33-11-4278 от 28.11.2017 года о том, что начало строительства «Капитальный ремонт канала «Р-39-1» в сельском округе Шорнак г. Туркестан, ЮКО» запланировано на сентябрь 2018 года;

отчёт об инженерно-геологических условиях трассы канала «Р-39-1» в сельском округе Шорнак г. Туркестан, ЮКО», выполненный ИП «Джакипбеков Ж.К.» в феврале 2017 года;

топографическая съёмка, выполненная ТОО «Онтустиксушаржоба» в 2017 году, М1:500;

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Книга 1. Пояснительная записка.
Книга 2. Рабочие чертежи.
Книга 3. Сметная документация.
Брошюра 1. ОВОС.
Брошюра 2. Проект организация строительства.

5.3 Цели и назначение объекта строительства

Улучшения технического состояния и пропускной способности канала и повышение водообеспеченности подвешенных орошаемых земель.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Проектная зона в с/о Шорнак, расположена на землях покомандные каналам Р-39 - Р-41 и ограничены на севере Арыс-Туркестанским магистральным каналом, на юге Шушкакульской впадиной.

В административном отношении канал Р-39 расположены на территории сельского округа Шорнак г. Туркестан Южно-Казахстанской области и в 170 км на северо-запад от г. Шымкента и в 8,0 - 10,0 км от г. Туркестан.

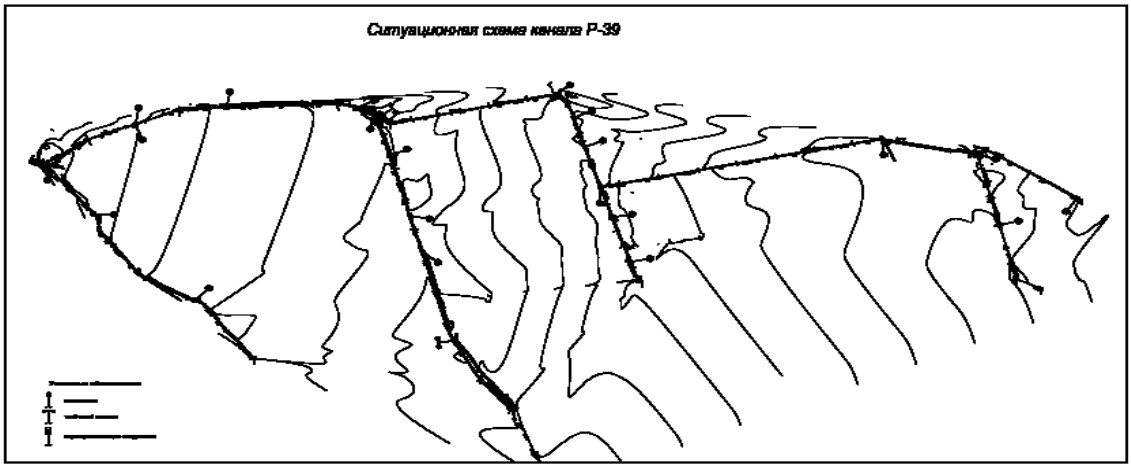

Природно-климатические условия района строительства

Климатический подрайон IVA.

Температура наружного воздуха в °С: абсолютная максимальная плюс 46; абсолютная минимальная минус 38; наиболее холодной пятидневки минус 24; среднегодовая плюс 12,2.

Нормативная глубина промерзания для суглинка - 0,76 м, для супеси – 0,92 м.

Глубина проникновения 0°С в грунт для суглинка - 0,86 м, для супеси – 1,02 м.

Район по весу снегового покрова - I.

Район по давлению ветра - IV.

Район по толщине стенки гололеда - III.

Инженерно-геологические условия

Геоморфология и рельеф

В геоморфологическом отношении проектируемые земли покомандные каналу Р-39-1 расположены в юго-западной части предгорной полого - наклонной равнины хребта Каратау, характеризующейся развитием денудационно-аккумулятивного рельефа, расчлененного долинами малых рек и саев, которая постепенно переходит в аллювиальную равнину с характерным аккумулятивным рельефом, перекрытую редкими бугристо-грядовыми возвышенностями.

В формировании современного облика рельефа принимали участие процессы аккумуляции, денудации, эрозии - водной и ветровой, континентального и вторичного засоления, антропогенная деятельность человека.

В соответствии с генетическими комплексами на рассматриваемой территории выделяются следующие формы рельефа:

аккумулятивная равнина - долина р. Сырдарья и Шушкакульская впадина;

денудационно-аккумулятивная равнина - предгорная наклонная равнина.

Аккумулятивная равнина

Современная долина реки Сырдарьи, Икан-су, Карашык, Бугунь (Шушкакульская впадина) в пределах рассматриваемой территории имеет ширину от 20 до 1000 м. русло реки

миандирует, причем один берег пологий и длинный, а противоположный обрывистый. Иногда долина сужается до ширины русла, которое прорезает аллювиально-пролювиальную верхнечетвертичную равнину на глубину до 5-10 м.

Денудационно-аккумулятивная равнина

Денудационно-аккумулятивная равнина занимает практически весь Арысь-Туркестанский массив орошения.

Плоская слабонаклонная поверхность денудационно-аккумулятивной равнины сложена аллювиально-пролювиальными отложениями верхнечетвертичного возраста.

Элементы рельефа представлены здесь ложбинами перетекания и пологими местными водоразделами с солончаковой поверхностью. Ложбины перетекания обычно вытянуты, реже изометрической формы, расположены на 1-1,5м гипсометрически ниже окружающей территории. Солончаковые водоразделы имеют форму узких, извилистых валообразных повышений или образуют довольно широкие (до 3-4 км) массивы с кочковато-бугристым микрорельефом поверхности.

Гидрография

Речная сеть района ПУИД-2 представлена речками: Икан-су, Карашик, Ирмак-Узен и р. Сырдарья. Ирригационная система Арысь-Туркестанского орошаемого массива (основная часть ПУИД-2) состоит из Бугуньского водохранилища, Туркестанского магистрального канала, распределителей и коллекторно-сбросной сети.

Бугуньское водохранилище (проектный объем 370 мл.м^3) полностью регулирует сток р. Бугуни и большую часть стока р. Арысь.

Магистральный канал имеет протяженность 140 км с головным расходом 45 м^3/сек, а в концевой части - 2,5 м^3/сек.

Геолого-литологическое строение территории

Четвертичные отложения, являющиеся объектом изучения, слившихся конусом выноса, слагающих предгорную юго-западную равнину хребта Каратау и литологический представлены гравийно-галечниковыми отложениями и суглинками аллювиально-пролювиального и аллювиального генезиса.

Общая мощность четвертичных отложений достигает 75,0 м, мощность гравийно-галечниковых отложений от 4-8 м до 20-24 м, покровные отложения (суглинки) от 0,5 до 20 м.

Нерасчлененные плиоцен-нижнечетвертичные (N2-Q1) отложения сверху прикрыты чехлом четвертичных отложений мощностью 43-75 м.

В районе исследований верхнечетвертичные отложения представлены суглинками мощностью 0,5-8,0 м. и подстилающими гравийно-галечниками мощностью 3,0-7,5 м.

Гидрогеологические условия

Грунтовые воды четвертичных аллювиально-пролювиальных отложений распространены повсеместно и период изыскании февраль месяц 2017 года вскрыты на глубине 1,2 – 4,8 м и совпадает максимальным положениям уровня грунтовых вод, а сезонная колебания уровня грунтовых вод составляет 0,5 - 1,5 м.

Водовмещающие породы представлены суглинками, гравийно-галечниками с суглинисто - песчаным и песчаным заполнителем.

Можно считать, что в настоящее время режим грунтовых вод стабилизировался на всей орошаемой площади массива. Это подтверждается постоянством амплитуд колебаний уровней, колеблющихся от 0,5 до 1,5 м.

Таким образом, режим грунтовых вод формируется за счет климатических (осадки, температура воздуха и испарение), гидрогеологических (подземный отток), ирригационных, т.е. искусственных факторов (орошение и водоподача) и, частично, гидрологических факторов

Грунтовые воды по степени минерализации пресные. Величина сухого остатка изменяется от 0,79 до 2,86 г/л.

По типу минерализации пресные воды гидрокарбонатно-сульфатные магниево-кальциевые.

Грунтовые воды по нормативному значению сульфатов к цементам не агрессивные.

Физико-механические свойства грунтов

По физико-механическим и просадочным свойствам в пределах площади изысканий (трассы канала) выделены два инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

1) ИГЭ-1 - суглинок светло-коричневой, пористый, полутвердой консистенции, просадочный, тип грунтовых условии по просадочности - первый, мощностью 0,5 - 7,0 м и вскрытой мощность 8,8 м.

2) ИГЭ-2 - гравийно-галечники с суглинисто-песчаным заполнителем вскрытой мощностью 3,0 - 7,5 м.

С поверхности земли, до глубины 0,2 м, на всей протяженности трассы проектируемого канала залегает почвенно-растительный слой.

Суглинки просадочные, величина суммарной просадки при бытовой нагрузке составляет 0,04 м. Тип грунтовых условий по просадочности - первый.

Засоленность и коррозионная активность грунтов зоны аэрации

По степени засоления грунты незасоленные, реже среднезасоленные с сульфатным и сульфатно-хлоридным типами засоления. Величина сухого остатка водной вытяжки грунта колеблется от 0,058 до 0,226%. Грунты площадки по нормативному содержанию сульфатов и хлоридов в пересчете на ионы SO_4 и Cl для бетона марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТ 10178-85 - неагрессивные.

Нормативное содержание SO_4 составляет 195,6 мг/кг и Cl составляет 136,7 мг/кг.

Грунты обладают слабой коррозийной активностью по отношению к алюминиевым оболочкам кабелей.

Группа грунтов по трудности разработки

1 Почвенно-растительный слой - первая (9«а»).

2. Суглинок (ИГЭ-1) - третья (35 «г»).

3. Гравийно-галечник с суглинисто - песчаным и песчаным заполнителем (ИГЭ-2) - третья (6 «в»).

Сейсмичность участка работ

Согласно СНиП РК 2.03-30-2006, сейсмичность территории проектируемого участка составляет - 6 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам - вторая.

6.2. Существующее состояния канала «Р-39-1»

Хозяйственный канал «Р-39-1» расположен на территории сельского округа Шорнак г. Туркестан Южно-Казахстанской области.

Рассматриваемый объект расположен в 10 км от г. Туркестан.

Оросительная вода транспортируется по каналу «ТМК». Общая протяженность канала 5,772 км. в том числе Р-39-1 – 3,27 км; Р-39-1-2 – 0,33 км; Р-39-1-3 -1,01 км; Р-39-1-4 – 0,85 км; и Р-39-5 – 0,312 км.

Подвешенная орошаемая площадь 570 га. Головной расчетный расход канала «Р-39-1» - 1,0 м^3, а в концевой части предусмотрено освоение новых земель.

Из-за отсутствия за последние двадцать лет ремонтных работ по каналу в настоящее время его КПД снизился до 0,65, то есть, русло канала местами заилен, а в основном расширен и углублен, что создает скоплению воды в канале как отстойник и приводит к увеличению потери воды из канала на испарение и фильтрацию.

Канал, заросший камышом, в русле канала внутри откоса растут и др. растительности, а гидротехнические сооружения отсутствуют.

Все эти недостатки приводит к снижению КПД канала «Р-39-1» до 0,65, что не пропускает расчетный расход в необходимом количестве.

6.3. Проектные решения

Канал «Р-39-1»

Для повышения коэффициента полезного действия канала «Р-39-1» и улучшение пропускной способности надежности настоящим проектом согласно задания на проектирования предусмотрено капитальный ремонт с устройством лотков уложенного на опорные плиты.

Канал сети орошения собираются из лотков, уложенные на опоры, тип которых определен в зависимости от грунта и назначенного уклона канала. Лотки выполнены раструбные из лотков ЛР6, ЛР8 и ЛР10.

Общая протяженность канала 5,772 км. в том числе:

оросительный канал Р-39-1 протяженность 3,27 км уложенные на опорные плиты ФП6.5-1 и ФП9,6-1 лотки ЛР6-79 шт. ЛР8-300шт. ЛР10-166 шт.;

оросительный канал Р-39-1-2 протяженность 0,33 км уложенные на опорные плиты ФП6.5-1 лотки ЛР6 - 55 шт.;

оросительный канал Р-39-1-3 протяженность 1,01 км уложенные на опорные плиты ФП6.5-1 лотки ЛР6 – 168 шт.;

оросительный канал Р-39-1-4 протяженность 0,85 км уложенные на опорные плиты ФП6.5-1 лотки ЛР6 – 142 шт.;

оросительный канал Р-39-1-5 протяженность 0,312 км уложенные на опорные плиты ФП6.5-1 лотки ЛР6 – 52 шт.

Проектом предусмотрено производство нижеследующих работ:

срезка грунта под проход экскаватора;

выемка грунта;

ручная доработка грунта;

обратная засыпка грунта;

планировка дна траншей;

гравийно-песчаная подготовка;

монтаж опорных плит;

монтаж лотков;

гидроизоляция бетонной поверхности;

заделка швов;

устройства трубчатого переезда;

устройства водовыпусков;

устройства поворотных колодцев;

устройства концевого сооружения.

Канал Р-39-1

Протяженность канала Р-39-1 -3,27 км по трассе канала в угол поворотах на пикетах ПК1+63, ПК4+28, ПК8+52, ПК10+05, ПК14+92, ПК25+32 и ПК32+00 предусмотрены угловые колодцы из монолитного железобетона В15, W4, F150. толщина бетона 20 см. шириной колодца по дну 1,8 м. глубиной 2,0 м. из арматуры AIII шагом 20х20 см.

На пикетах канала Р-39-1 ПК0+28, ПК5+51, ПК9+00, ПК9+49, ПК14+47, ПК15+39, ПК16+36, ПК17+69, 25+30 и ПК30+24 предусмотрены водовыпуски с трубчатым переездом труба из асбестоцемента диаметром 400 мм, затвор ПС60х60, входная часть колодец из монолитного железобетона В15, W4, F150 шириной 2,0 м высотой 2,0 м толщиной стенки 0,2 м. из арматуры AIII10 мм шагом 20х20 см в местах соприкасающимся бетона с грунтом произведено гидроизоляция битумная на ПК3+00 и ПК28+00 предусмотрен двухсторонняя водовыпуск.

Выходная часть водовыпуска с трубчатым переездом облицован из монолитного железобетона части с укреплением каменной наброской.

В конце канала предусмотрен концевое сооружение облицован из монолитного железобетона В15, W4, F150 части с укреплением каменной наброской. диафрагма из монолитного железобетона толщиной 30 см. длиной 2,5 м и глубиной 1,2 м. с облицовкой из монолитного железобетона заложением откоса m=1 толщиной 10 см.

На пикете ПК9+69 предусмотрены трубчатые переезды из трубы РТ-8.50.1 входная и выходна колодец из монолитного железобетона В15, W4, F150 ширина по дну 2,0 м. толщиной 20 см. глубиной 2,0 м. арматура AIII шагом 20х20 см. диаметром 12 мм.

Канал Р-39-1-2

Протяженность канала Р-39-1-2 -0,33 км. по трассе канала в угол поворотах на пикете ПК0+28 предусмотрены угловой колодца из монолитного железобетона В15, W4, F150.

толщина бетона 20 см. шириной колодца по дну 1,8 м. глубиной 2,0 м. из арматуры AIII шагом 20х20 см.

На пикете ПК3+15 канала Р-39-1-2, предусмотрен водовыпуск с трубчатым переездом труба из асбестоцемента диаметром 400 мм, затвор ПС60х60, входная часть колодец из монолитного железобетона В15, W4, F150 шириной 2,0 м высотой 2,0 м толщиной стенки 0,2 м. из арматуры AIII10 мм шагом 20х20 см. в местах соприкасающимся бетона с грунтом произведено гидроизоляция битумная. На ПК3+00 и ПК28+00 предусмотрен двухсторонняя водовыпуск.

Выходная часть водовыпуска с трубчатым переездом облицован из монолитного железобетона части с укреплением каменной наброской.

В конце канала предусмотрен концевое сооружение облицован из монолитного железобетона В15, W4, F150 части с укреплением каменной наброской. диафрагма из монолитного железобетона толщиной 30 см. длиной 2,5 м и глубиной 1,2 м. с облицовкой из монолитногож/б заложением откоса m=1 толщиной 10 см.

Канал Р-39-1-3

Протяженность канала Р-39-1-3 -1,01км. по трассе канала в угол поворотах на пикетах ПК8+95 и ПК9+87 предусмотрены угловые колодцы из монолитного железобетона В15, W4, F150. толщина бетона 20 см. шириной колодца по дну 1,8 м. глубиной 2,0 м. из арматуры AIII шагом 20х20 см.

На пикетах ПК1+42, ПК3+40 и ПК4+58 канала предусмотрены водовыпуски с трубчатым переездом труба из асбестоцемента диаметром 400 мм, затвор ПС60х60, входная часть колодец из монолитного железобетона В15, W4, F150 шириной 2,0 м высотой 2,0 м толщиной стенки 0,2 м. из арматуры AIII10 мм шагом 20х20 см. сопряжении с грунтом произведено гидроизоляция битумная на ПК3+00 и ПК28+00 предусмотрен двухсторонняя водовыпуск.

Выходная часть водовыпуска с трубчатым переездом облицован из монолитного железобетона части с укреплением каменной наброской.

В конце канала предусмотрен концевое сооружение облицован из монолитного железобетона В15, W4, F150 части с укреплением каменной наброской. диафрагма из монолитного железобетона толщиной 30 см. длиной 2,5 м и глубиной 1,2 м. с облицовкой из монолитного железобетона заложением откоса m=1 толщиной 10 см.

На пикете ПК7+50 предусмотрен трубчатый переезды из трубы РТ-8.50.1 входная и выходная колодец из монолитного железобетона В15, W4, F150 ширина по дну 2,0 м. толщиной 20 см. глубиной 2,0 м. арматура AIII шагом 20х20 см. диаметром 12 мм.

Канал Р-39-1-4

Протяженность канала Р-39-1-3 -0,85 км. по трассе канала в угол поворотах на пикетах ПК2+15ПК2+64, ПК4+29 и ПК6+18 предусмотрены угловые колодцы из монолитного железобетона В15, W4, F150, толщина бетона 20 см. шириной колодца по дну 1,8 м. глубиной 2,0 м. из арматуры AIII шагом 20х20 см.

На пикете ПК6+00 канала предусмотрен водовыпуск с трубчатым переездом труба из асбестоцемента диаметром 400 мм, затвор ПС60х60, входная часть колодец из монолитного железобетона В15, W4, F150 шириной 2,0 м высотой 2,0 м толщиной стенки 0,2 м. из Арматуры AIII10 мм шагом 20х20 см. сопряжении с грунтом произведено гидроизоляция битумная на ПК3+00 и ПК28+00 предусмотрен двухсторонняя водовыпуск.

Выходная часть водовыпуска с трубчатым переездом облицован из монолитного железобетона части с укреплением каменной наброской.

В конце канала предусмотрен концевое сооружение облицован из монолитного железобетона В15, W4, F150 части с укреплением каменной наброской. диафрагма из монолитного железобетона толщиной 30 см. длиной 2,5 м и глубиной 1,2 м. с облицовкой из монолитного железобетона заложением откоса m=1 толщиной 10 см.

Канал Р-39-1-5

Протяженность канала Р-39-1-3 -0,312км. по трассе канала на пикете ПК1+52 и ПК2+51 канала предусмотрен водовыпуск с трубчатым переездом труба из асбестоцемента диаметром 400 мм, затвор ПС60х60, входная часть колодец из

монолитного железобетона В15, W4, F150 шириной 2,0 м высотой 2,0 м толщиной стенки 0,2 м. из арматуры AIII10 мм шагом 20х20 см. сопряжении с грунтом произведено гидроизоляция битумная на ПК3+00 и ПК28+00 предусмотрен двухсторонняя водовыпуск.

Выходная часть водовыпуска с трубчатым переездом облицован из монолитного железобетона с укреплением каменной наброской.

В конце канала предусмотрен концевое сооружение облицован из монолитного железобетона В15, W4, F150 части с укреплением каменной наброской диафрагма из монолитного железобетона толщиной 30 см. длиной 2,5 м и глубиной 1,2 м. с облицовкой из монолитного железобетона заложением откоса m=1 толщиной 10 см.

6.4 Организация строительства

Продолжительность строительства

Продолжительность капитального ремонта канала «Р-39-1» в сельском округе Шорнак г. Туркестан, ЮКО определена из фактического объема и нормативной трудоемкости строительства по локальным сметам и составляет 3,2 месяца, в том числе подготовительный период 0,3 месяца.

Начало капитального ремонта запланирована на сентябрь 2018 года.

6.5 Оценка воздействия на окружающую среду

Проектируемая площадка расположена в с/о Шорнак г. Туркестан ЮКО, в 10,0 км от г. Туркестан. Проектом предусмотрен капитальный ремонт канала Р-39-1 общей протяженностью 5,772 км. Подвешенная орошаемая площадь – 570 га. Оценка воздействия на окружающую среду к рабочему проекту «Капитальный ремонт канала «Р-39-1» в с/о Шорнак г. Туркестан ЮКО» выполнена Баймахановой Г.

Воздействие на атмосферный воздух. В период эксплуатации проектируемый объект не является источником загрязнения атмосферного воздуха. Воздействие на атмосферный воздух происходит в период проведения строительных работ.

Проектом предусмотрена облицовка русла канала монолитным железобетоном, под облицовку укладывается противофильтрационный экран. При этом, источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу будут являться: земляные, погрузочно-разгрузочные, покрасочные и сварочные работы, а также работа строительной спецтехники (автокран; бульдозер; автосамосвалы, экскаваторы). Строительные работы не классифицируются согласно санитарной классификации объектов, санитарно-защитная зона для них не устанавливается. В соответствии со ст.40 Экологического кодекса Республики Казахстан, виды деятельности, не относящиеся к классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, классифицируются как объекты IV категории.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ на период строительства производились по программному комплексу «ЭРА» (версия 2.0). Как показывают результаты расчетов, по всем выбрасываемым веществам, максимальные концентрации загрязняющих веществ не превышают значений 1ПДК.

Обоснованные нормативы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на период строительства

Таблица №1

Наименование вещества	Выброс вещества	
	г/с	т/год
Железо (II, III) оксиды	0,000267	0,0000962
Марганец и его соединения	0,0000253	0,0000091
Хром /в пересчете на хром (VI)	0,0000325	0,0000117
Фтористые газообразные соединения	0,0000578	0,0000208
Фториды неорганические плохо растворимые	0,0000722	0,000026
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	0,0285	0,01845
Бутан-1-ол	0,0261	0,011965

2-Метилпропан-1-ол	0,00713	0,002565
Уайт-спирит	0,0285	0,01806
Взвешенные вещества	0,02385	0,01709
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	1,254112	2,597186
Всего:	1,3686468	2,6654798

Выбросы носят неорганизованный и кратковременный характер. Продолжительность строительства составляет 3,2 мес.

Воздействие на водные ресурсы. Отрицательное воздействие объекта в период его эксплуатации на водные ресурсы исключается. Непосредственно проектируемым объектом сброс сточных вод в окружающую среду не предусмотрен. Существующая схема по водообеспечению канала не изменится. Так как канал эксплуатируется в ирригационном режиме, строительство будет выполняться в невегетационный период.

Для технических и хозяйственно-питьевых нужд площадки строительства используется привозная вода. Вода технического качества будет необходима для увлажнения грунта и уменьшения пылеобразования во время строительных работ. Сточные воды от производства строительных работ не образуются. Сброс хоз-бытовых сточных вод предусмотрен в изолированный накопитель с последующим вывозом на ближайшие очистные сооружения.

Отходы производства и потребления. Процесс производства строительных работ сопровождается образованием различных видов отходов. Все образующиеся отходы производства и потребления подлежат временному хранению в специально отведенных местах с последующим вывозом специализированными организациями на переработку или захоронение.

Объем образования отходов

Таблица №2

Наименование отхода	Уровень опасности	Образование, т/год	Временное хранение отходов	Способ утилизации, обезвреживание отходов
Твердо-бытовые отходы	зеленый GO060	0,3945	металлический контейнер	вывозятся на полигон ТБО
Огарки сварочных электродов	зеленый GA090	0,000195	ящик	передается спецпредприятиям по сбору металлолома
Жестяные банки из-под краски	янтарный AD070	0,00184	контейнер	передается спецпредприятиям на утилизацию

В период эксплуатации канала отходы не образуются.

Земельные ресурсы и почвы. Проектируемое строительство проводится по трассе старого оросительного канала в земляном русле. При строительстве и эксплуатации канала не предусматривается изменение рельефа, нарушение параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий площадки строительства и близлежащих водохозяйственных объектов. Баланс земляных масс, перемещаемых при земляных работах на участках строительства, не нарушается. Полезные ископаемые по трассе канала отсутствуют. Так как плодородный слой почвы нарушен предыдущими работами, проектом не предусмотрены мероприятия по его снятию и сохранению. После завершения строительства территория строительной площадки очищается от строительного мусора, ликвидируются ненужные выемки и насыпи, выполняются планировочные работы. При размещении элементов мелиоративной сети, дорог, проектом предусмотрено более полное использование земель в сельскохозяйственных целях. Различные заглубленные и расширенные русла будут приведены в оптимальное сечение, а дамбы канала с равномерной шириной используется под эксплуатационную дорогу. Все это уменьшает отчуждение земель под канал на 35%.

Воздействия на растительный и животный мир. При капитальном ремонте канала, во время проведения работ с участием техники, движение автотранспорта будет ограниченным, поэтому токсическое влияние на растительный покров будет также незначительным и кратковременным. Редкие виды растительности и животных, как на территории площадки, так и вне ее отсутствуют. Ввиду отсутствия существенного воздействия объекта на состояние флоры и фауны, изменений в растительном и животном мире и последствий этих изменений не ожидается.

Физические воздействия. На участке проектируемых работ потенциальным источником шума, вибрации и теплового выделения является автотранспорт. Ввиду удаленности территории объекта от жилой зоны, можно сделать вывод, что воздействие шума на жилые дома или чувствительные зоны будет ограниченное. Влияние данных источников находится в пределах нормы и носит кратковременный характер.

Воздействие на социально-экономическую среду. При капитальном ремонте водохозяйственного объекта изменения социальных условий в районе проектируемых работ не прогнозируется. Реализация проекта не окажет влияние на санитарно-гигиенические и медико-биологические условия района расположения объекта. Проектом не предусмотрено использование опасных материалов и формирование отходов, которые могут отразиться на состоянии здоровья населения. Одним из значимых положительных воздействий от реализации данного проекта является улучшение условий обеспечения поливной водой орошаемых земель на площади 570 га для овощно-кормового севооборота. В целом, воздействие в период строительства оценивается как допустимое.

6.6 «Оценка соответствия проекта санитарным правилами и гигиеническим нормам»

Рабочим проектом предусмотрен капитальный ремонт оросительного канала.

В административном отношении канал Р-39 расположен на территории сельского округа Шорнак г. Туркестан Южно-Казахстанской области.

Санитарно-защитная зона для оросительного канала не устанавливается, объект не классифицируется.

На период проведения реконструкции обеспечение санитарно-бытовыми условиями предусмотрено за счет организации гардеробных, временных душевых кабин, помещения для приема пищи, помещения для обогрева и отдыха. Предусмотрена установка биотуалетов.

Водоснабжение для питьевых нужд на период планируемых работ предусмотрено привозное.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 03 июля 2015 года №235-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Постэкспертная сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком и является основанием для определения лимита средств, при реализации проектов за счет государственных инвестиций в строительство в соответствии с пунктом 17 Государственного норматива по определению сметной стоимости в Республике Казахстан

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4, редакция 5.5.6 по выпуску сметной документации в уровне цен 4 квартала 2017 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015, с учетом изменений и дополнений выпуски 1-9;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015, с учетом изменений и дополнений выпуски 1-9;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015, с учетом изменений и дополнений выпуски 1-9;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2017. 2017 год. Выпуск 3;

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2017. 2017 год. Выпуск 1;

сборник тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2017;

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2017. 2017 год. Выпуск 1

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2017. 2017 год. Выпуск 2.

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, утвержденный заместитель руководителя ГУ «Управления сельского хозяйства ЮКО» от 05 декабря 2017 года согласно пункту 24 Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

1) накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

2) сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.79, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

3) резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчета (п.91, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

4) затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

5) дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Сметная стоимость строительства определена в текущих и прогнозных ценах 2017, 2018 годов с учетом норм задела объема инвестиций и прогнозного уровня инфляции, установленного согласно Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы протокол №29 от 31 августа 2016 года, с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол №7.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Южному региону в рабочий проект «Капитальный ремонт канала «Р-39-1» в сельском округе Шорнак г. Туркестан, ЮКО» внесены следующие изменения и дополнения:

1) в задание на проектирование указан субподрядчик;

2) предоставлено письмо заказчика о начале строительства Капитальный ремонт канала «Р-39-1» в сельском округе Шорнак г. Туркестан, ЮКО» с указанием месяца и года;

3) предоставлено ПОС отдельной брошюрой.

4) Пояснительная записка. В «технико-экономические показатели» откорректирована сейсмичность площадки (участка);

5) ситуационная схема объекта приложена;

6) КПД каналов до капитального ремонта составляет 0,65. После капитального ремонта составляет 0,95;

7) приведены расходы всех каналов;

8) сейсмичность объекта согласно инженерно-геологическим изысканиям составляет 6 баллов;

9) цель рабочего проекта улучшения водообеспеченности существующих орошаемых земель;

10) имеется не используемые орошаемые площади подвешенные к этому каналу;

11) концевые сооружения исключены;

12) на продольных профилях предоставлен таблица «Гидравлические элементы»;

13) запас над горизонтом воды в каналах принята согласно типовому проекту ТМП 820.01-67с.87;

14) типовые поперечные сечения каналов приведены;

15) трубчатые переезды рассчитаны на временно-подвижную нагрузку А11 согласно ТПР820- I -068.87;

16) проектные сечения канала согласованы с заказчиком;

17) откорректированы сведения пункта 4.1.по источнику загрязнения №6001;

18) уточнены сведения об источнике водоснабжения и о приемнике хозяйственно-бытовых сточных вод на период строительства;

19) откорректирована таблица 3.6 по нормативам эмиссии;

20) откорректированы сведения, внесенные в заявление об экологических последствиях, в т.ч. сроки намечаемых работ, расчетная площадь земельного отвода, обоснование социально-экономической необходимости намечаемой деятельности и пр;

21) откорректирована стоимость проектных и изыскательских работ, стоимость экспертизы принята по расчету;

22) стоимость материалов и оборудования, принятая по прайс-листам, приведена в соответствие с откорректированными прайс-листами и учтена без индексации;

23) увеличение сметной документации произошло за счет пересчета смет в уровне цен 4 квартала 2017 года, учтены изменения в рабочем проекте;

24) сметная документация приведена приведен в соответствии с изменениями, внесенными в проект по замечаниям экспертизы;

25) доля казахстанского содержания материалов, изделий и оборудования использованного в рабочем проекте составляет 100%.

7.2 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологический сложным объектам, утвержденным приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года №165, разработчиком проекта установлен II уровень ответственности (технический сложный).

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

В целом проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Проектные решения с учетом внесенных изменений по п. 7.1. соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду к рабочему проекту «Капитальный ремонт канала «Р-39-1» в с/о Шорнак г. Туркестан ЮКО» соответствуют требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан, а также «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду», утвержденной приказом

Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года №204-П.

Рабочий проект соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» утвержденных приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года №177.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Таблица №3

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Показатели	
			постпроектные	постэкспертные
1	Общая протяженность каналов, в том числе: Р-39; Р-39-1; Р-39-2; Р-39-3; Р-39-4;	км	5,772 3,27 0,33 1,01 0,85 0,312	5,772 3,27 0,33 1,01 0,85 0,312
2	Общая подвешенная площадь	га	570,0	570,0
3	Источник орошения		Туркестанский магистральный канал	Туркестанский магистральный канал
4	Расчетный расход:	$м^3$/сек	1,0	1,0
5	КПД после капитального ремонта		0,95	0,95
6	Класс сооружения		IV	IV
7	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017 г. и прогнозных ценах 2018 г в том числе: СМР оборудование прочие из них по годам: 2017 год (ПИР и экспертиза) 2018 год	млн. тенге	102,205 81,214 1,603 19,388 102,205 -	106,891 85,018 1,723 20,150 6,261 100,630
8	Продолжительность строительства	месяцев	3,2	3,2

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Капитальный ремонт канала «Р-39-1» в сельском округе Шорнак г. Туркестан, ЮКО»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Общая протяженность каналов, 5,772 км
   в том числе: Р-39; 3,27 км
   Р-39-1; 0,33 км
   Р-39-2; 1,01 км
   Р-39-3; 0,85 км
   Р-39-4; 0,312 км
2. Общая подвешенная площадь 570,0 га
3. Источник орошения Туркестанский магистральный канал
4. Расчетный расход: 1,0 $м^3$/сек

5.	КПД после капитального ремонта	0,95
6.	Класс сооружения	IV
7.	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017 г. и прогнозных ценах 2018 г	106,891 млн. тенге
	в том числе: СМР	85,018 млн. тенге
	оборудование	1,723 млн. тенге
	прочие	20,150 млн. тенге
8.	Продолжительность строительства	3,2 месяца

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Управление сельского хозяйства ЮКО» в соответствии условиями договора № 990640001221/170117/00 (95) от 06.10.2017 года.

8.3. При предоставлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 «ОҚО, Түркістан қаласы, Шорнақ ауылдық округінде «Р-39-1» каналын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесідей негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

1.	Арналардың жалпы ұзындығы,	5,772 шақырым
	оның ішінде: Р-39;	3,27 шақырым
	Р-39-1;	0,33 шақырым
	Р-39-2;	1,01 шақырым
	Р-39-3;	0,85 шақырым
	Р-39-4;	0,312 шақырым
2.	Суармалы жерлердің жалпы ауданы	570,0 га
3.	Су көзі	Түркістан магистральды каналы
4.	Есептік шығын	1,0 м^3/сек
5.	Күрделі жөндеуден кейінгі ПЕК	0,95
6.	Имараттың санаты	IV
7.	2017 жылдағы ағымдағы және 2018 жылдағы болжамдағы бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны	106, 891 млн. теңге
	оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары	85,018 млн. теңге
	құрал жабдықтар	1,723 млн. теңге
	өзге шығындар	20,150 млн. теңге
8.	Құрылыстың ұзақтығы	3,2 ай

8.2 Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 06.10.2017 жылғы № 990640001221/170117/00 (95) шарттың талаптарына сәйкес «ОҚО ауыл шаруашылығы басқармасы» ММ-сі кепілдік етеді.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыстарды өндіріске рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдану қажет.

Директордың орынбасары	И. Спатаев
Өндірістік бөлімінің бастығы	Е. Курбанбаев
Сарапшылар тобының жетекшісі	С. Бердибеков
Сарапшы	Я. Исраилов
Сарапшы	С. Алибекова
Сарапшы	Д. Кульмаханова
Сарапшы	А. Смагул
Жетекші маман	А. Мирзакулова

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Спатаев И.О.

Заместитель директора

Курбанбаев Е.А.

Начальник производственного отдела

Алибекова С.С.

Эксперт

Кульмаханова Д.А.

Эксперт

Смагул А.Т.

Эксперт

Исраилов Я.И.

Эксперт

Бердибеков С.И.

Эксперт

Мирзакулова А.С.

Ведущий специалист