««Қызылорда облысы Шиелі ауданы Керделі ауылдық округі Н.Бекежанов ауылында мал қорымы (биотермиялық шұңқыр) құрылысы»**»**
жұмыс жобасы бойынша

29.12.2017 ж. № ПЭК-0049/17

о ң

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Шиелі аудандық құрылыс бөлімі»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«КазГосПроект» ЖШС
Қызылорда қаласы
ЖОБАЛАУШЫ:
«ПСК Береке» ЖШС
Қармақшы ауданы, Ақжар ауылы

Қызылорда қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда облысы Шиелі ауданы Керделі ауылдық округі Н.Бекежанов ауылында мал қорымы (биотермиялық шұңқыр) құрылысы» жұмыс жобасына осы сараптамалық қорытынды «ПрофЭксперт и К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен берілді.

«ПрофЭксперт и К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ ПЭК-0049/17 от 29.12.2017 г.
поожительное
по рабочему проекту
««Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в ауле Н.Бекежанова аульного округа Кердели Шиелийского района Кызылординской области»**»**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение
«Шиелийский районный отдел строительства»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО«КазГосПроект»
г. Кызылорда
ПРОЕКТИРОВЩИК:
«ПСК Береке» ЖШС
Қармақшы ауданы, Ақжар ауылы

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий **«Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в ауле Н.Бекежанова аульного округа Кердели Шиелийского района Кызылординской области»** выдано товариществом с ограниченной ответственностью «ПрофЭксперт и К».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения товарищества с ограниченной ответственностью «ПрофЭксперт и К».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в ауле Н.Бекежанова аульного округа Кердели Шиелийского района Кызылординской области»** настоящее экспертное заключение выполнено, в соответствии с договором от 28 ноября 2017 года №ПЭК-0048 между товариществом с ограниченной ответственностью «ПрофЭксперт и К» и КГУ «Шиелийский районный отдел строительства».

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ «Шиелийский отдел строительства».

3.ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «КазГосПроект» (ГСЛ №17004653 от 16 марта 2017 года, выданнаяГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области», I-категория), г.Кызылорда.

ГИП- Кайырханулы Д. (приказ ТОО «КазГосПроект» №5 от 20 сентября 2017 года).

ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ПСК Береке» (ГСЛ №15022277 от 25 декабря 2015 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области», III-категория), г.Кызылорда

ГИП- Ескабылов М. (приказ ТОО «ПСК Береке» №2 от 01 августа 2016 года).

4.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: инвестиции по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2017 год.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 20 сентября 2017 года, утвержденное КГУ «Шиелийский отдел строительства»;

постановление акимата Шиелийского района от 05 августа 2009 года №612 «О предоставлении ГУ «Аппарат акима аульного округаКердели» земельного участка с правом постоянного землепользования для скотомогильника»;

акт и схема полевого обследования земельного участка, составленный специальной комиссией;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 31 октября 2017 года №KZ46VUA00028254, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Шиелийского района»;

государственный акт №0051782 на право постоянного землепользования земельным участком площадью 0,2 га для скотомогильника с кадастровым номером 10-154-028-675;

перечень материалов, оборудования и изделий, принятых для проектирования, утвержденный КГУ «Шиелийский районный отдел строительства»;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненные ТОО «ГеоМапс» (ГСЛ №14003238 от 28 февраля 2014 года, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства);

отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненным ТОО «СанМунайГас» (ГСЛ №12011580 от 08 августа 2012 года, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства).

Письма:

КГУ «Шиелийский отдел строительства»:

от 14 ноября 2017 года №07-4/475 о сроках начала строительства объекта и об источнике финансирования;

РГУ «Шиелийское районное управление охраны общественного здоровья» от 27 декабря 2017 года №3-3478 об отсутствии необходимости выдачи санитарно-эпидемиологического заключения

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

генплан согласованный ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Шиелийского района», ГУ «Шиелийский районный отдел земельных отношений» и КГУ «Шиелийский районный отдел строитеьства»;

протокол дозиметрического контроля №54 от 14 декабря 2017 года, выданный Шиейлийским районным отделом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы»;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе №54 от 14 декабря 2017 года, выданный Шиейлийским районным отделом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы».

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I.	Книга 1	Общая пояснительная
	Книга 2	Паспорт проекта
Том II.		
	Альбом 1	Генеральный план
	Альбом 2	Технологические решения
	Альбом 3	Архитектурно-строительная часть
Том III.	Книга 1	Сметная документация. Сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы
Том IV.	Книга 1	Проект организации строительства
Том V.	Книга 1	Охрана окружающей среды.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности аула Н.Бекежанова аульного округа Кердели Шиелийского района Кызылординской области, в результате строительства скотомогильника.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства

Площадка для строительства скотомогильника расположена в ауле Н.Бекежанова аульного округа Кердели Шиелийского района Кызылординской области.

Природно-климатические условия участка строительства

Климатический подрайон – IV-Г. (СНиП РК 2.04-01-2010);

Годовое количество осадков – 129 мм;

Средняя температура наружного воздуха:

наиболее холодной пятидневки – минус 240С (СНиП РК 2.04-01-2010);

наиболее холодных суток – минус 300С (СНиП РК 2.04-01-2010);

сейсмичность района – 5 баллов (СНиП РК 2.03-30-2006);

район по весу снегового покрова – I (S0 = 50 кг /см2 , СНиП 2.01.07-85*);

район по скоростному напору ветра – III (W0= 38 кг/см2, СНиП 2.01.07-85*);

экологическая характеристика района – зона экологического кризиса (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. с изменениями.).

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Согласно отчетам по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ТОО «СанМунайГас» и инженерно-геодезическим изысканиям, выполненным ТОО ГеоМапс», площадка строительства характеризуется следующими данными:

Геоморфология и рельеф

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к I надпойменной террасе р. Сырдарья, сложен аллювиальными отложениями верхнечетвертично и современного возраста (aQIII-IV). Рельеф участка ровный. Высотные отметки поверхности земли изменяются от 148,60 до 148,90 м.

Геолого-литологическое строение

Площадка под строительство биоямы сложена почвенно- растительным слоем, мощностью 0,2 м. Ниже ПРС до глубины 2,7-2,9 м залегает суглинок. Ниже суглинка до разведанной глубины 9,0 м залегает песок пылеватый(aQIII-IV). Характер распространения и мощность описанных разновидностей грунтов приведен на инженерно-геологическом разрезе, приложение 13.

Гидрогеологические условия

Подземные воды по замеру на 02.10.17 года залегают на глубине 2,2-2,4 м от поверхности земли, т.е. на отметке 146,50 м. Приведенный уровень подземных вод близок к его среднему положению.

Согласно СниП РК 2.03.10-2002,п.2.7, таблица 1-по норме осушения и п.2.8, таблица 2-по расчетному понижению уровня грунтовых вод от основания фундамента участок работ относится к подтапливаемой, но не подлежит затоплению. Основной причиной подтопления является р. Сырдария.

Сезонная амплитуда колебания подземных вод по данным стационарных наблюдений по Кызылординской области за последние 10 лет ТОО «Алматыгидрогеология» составляет ±2,0 м/12/.

Предполагаемый максимальный уровень подземных вод, с учетом амплитуды колебания уровня подземных вод, влияния оросительных сетей во время поливов (июнь-август), паводков период: первый-конец февраля начало марта и атмосферных осадков, принять на высотной отметке 147,70 м.

Подземные воды обладают сульфатной агрессией.

Выделение инженерно-геологического элемента(ИГЭ).

По номенклатурному виду и физико-механическим свойствам в пределах сжимаемой толщи грунтов выделено два инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

ИГЭ-1- Суглинок темно-коричневый низкопористый, с пятнами ожелезнения от твердой до тугопластичной консистенции, вскрытой мощностью 2,6 м (С = 15кП, φ = 17^0, Y_{II}.= 19,11 кН/м^3, Е = 7,4);

ИГЭ-2- Песок пылеватый серый водонасыщенный средней плотности полимиктовый, вскрытой мощностью 4,7м, обладает плывунными свойствами, высота пробки до 1,0 м (С = 1кП, φ = 26^0, Y_{II}.= 19,31 кН/$м^3$, Е = 11,0).

Засоленность грунтов

По содержанию сухого остатка грунты (1,525-2,362%) – сильно и среднезасолены. Тип засоления – хлоридно - сульфатный. По содержанию сульфатов в пересчете на ионы SO42- (7870-11330 мг/кг) грунты сильноагрессивные к бетонам на портландцементе и шлакопортландцементе, слабоагрессивные к бетонам на сульфатостойком виде цемента.

По содержанию хлоридов в пересчете на ионы Cl-(2630-4400 мг/кг) грунты среднеагрессивные к бетонам на всех видах цемента.

Коррозийная активность грунтов

Коррозийная активность грунтов по отношению к железу – от средней до повышенной, к алюминию – высокая, к свинцу –средняя степень коррозийности.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Площадка строительства расположена в ауле Н.Бекежанова аульного округа Кердели Шиелийского района Кызылординской области.

Участок расположен с южный стороны населенного пункта, радиус санитарно-защитной зоны (СЗЗ) скотомогильника составляет 3170 м. В южный части находится автомобильная дорога, в западной части канал. Размещение скотомогильника предусмотрено на территории свободной от застройки, инженерно-коммуникационная, транспортная инфраструктура и социальная инфраструктура отсутствуют.

Общая площадь участка 2000,0 $м^2$, площадь используемого участка -900,0$м^2$. размером 30х30м.

Ситуационная схема

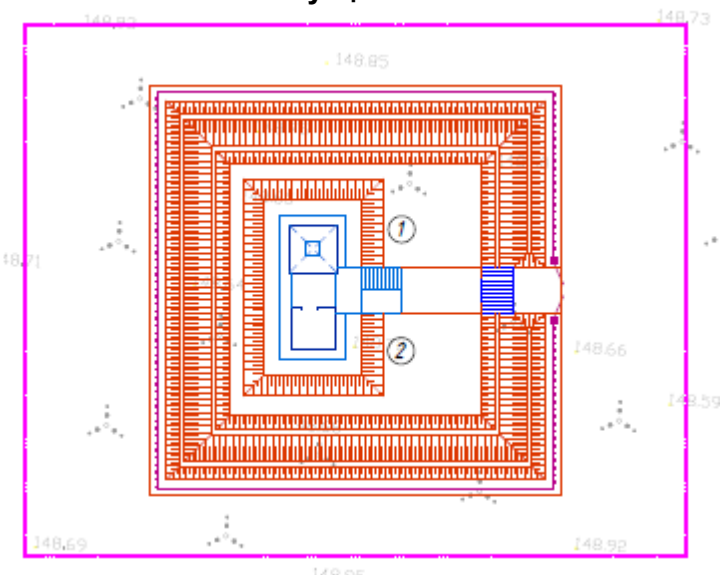

Экспликация зданий и сооружений по проекту:

1. Биотермическая яма
2. Подсобное помещение

Генеральный план выполнен в соответствии с существующей ситуацией, технологическим зонированием, эффективным использованием территории, а также условиями подхода и подъезда.

Скотомогильник (биотермическая яма) представляет собой площадку 3,0х3,0 м, с навесом, глубиной - 10,0м и подсобное помещение 3,0х3,0 м.
Проектом предусмотрено ограждение территории скотомогильника (биотермической ямы) глухим забором высотой 2,5м с въездными воротами.

С восточной стороны расположен въезд на участок. Въезд предусмотрен через ворота шириной 4,5 м и высотой 2 м. С внутренней стороны ограждения вырывают канаву глубиной 1,0 м и шириной 2,4 м с устройством вала из вынутого грунта между канавой и ямой. Через траншею рабочим проектом предусмотрен разборный мост, со съемными деревянными балками (шпалами). Балки устанавливаются в то время, когда необходимо подвезти сброс трупов животных в биотермическую яму. В остальное время деревянные балки разбирают и укладывают рядом с мостиком.

Вертикальная планировка решена с учетом отвода поверхностных вод от зданий и сооружений в увязке с отметками прилегающей территории и выполнена в проектных красных горизонталях

Таблица №1

Технико-экономическими показатели генерального плана

№	Наименование	Ед. изм.		
			Количество	% к общей площади
1	Площадь участка Площадь резервного участка Площадь используемого участка	м^2 м^2 м^2	2000,0 1100,0 900,0	100
2	Площадь застройки	м^2	23,0	2,5
3	Площадь покрытий	м^2	30,0	3,3
4	Площадь вала и канавы	м^2	615,0	68,3
5	Площадь озеленения	м^2	232,0	25,9

6.2.2 Технологические решения

Биологические отходы перед сбросом в биотермическую яму для обеззараживания подвергают ветеринарному осмотру. При этом сверяется соответствие каждого материала (по биркам) с сопроводительными документами. В случае необходимости проводят патологоанатомическое вскрытие трупов. После каждого сброса биологических отходов крышку ямы плотно закрывают. При разложении биологического субстрата под действием термофильных бактерий создается температура среды порядка 65-70°С, что обеспечивает гибель патогенных микроорганизмов.

Повторное использование биотермической ямы допускается через 2 года после последнего сброса биологических отходов и исключения возбудителя язвы в пробах гумированного материала, отобранных по всей глубине ямы через каждые 0,25м. Гумированный остаток захоранивают на территории скотомогильника в землю. После очистки ямы проверяют сохранность стен и дна, и в случае необходимости они подвергаются ремонту.

Ворота скотомогильника и крышки биотермических ям запирают на замки, ключи от которых хранятся у специально назначенных лиц или ветеринарного специалиста хозяйства (отделения), на территории которого находится объект.

6.2.3 Архитектурно – строительное решение

Архитектурно-строительной частью рабочего проекта предусмотрено строительство биотермической ямы. В плане имеет размеры 3,0х3,0 м глубиной 10 м. Стена и дно ямы из монолитного железобетона кл. 25 на сульфатостойком портландцементе. К биотермической ямы предусмотрено бетонная площадка с подсобным зданием размерами 3,25х6,0 м.

Стена и дно ямы выполнено из железобетона толщиной 0,3 м с армированной арматуры кл. AIII по ГОСТ-у - 5781-91. Марка бетона по прочностью В20.

Фундаменты – ленточный, монолитный железобетонный из бетона В12 с армированием арматуры AIII по ГОСТ - 5781-91.

Стены наружные – сплошная кладка б=250 мм по серии 2.130-8 из керамического кирпича КР-Р-По 1,4НФ/125/2,0/25 по ГОСТ 530-2012, на растворе М50.

Перекрытия и покрытия – из бревна по ГОСТ-у 4981-87.

Крыша – двухскатная кровля.

Оконные блоки – из ПВХ по ГОСТ 23166-99, подоконные доски из ПВХ с заглушками.

Дверные блоки: наружные – деревянные по серии 1.136-10.

Наружная отделка. Фасадные поверхности известковая побелка. Деревянные дверные блоки, открытые поверхности металлических изделий, не имеющие заводского защитного покрытия, окрашиваются масляной краской.

Внутренняя отделка. Внутренние стены штукатурятся из цементно-песчанной раствором с последующей известковой побелкой.

Все столярные, металлические изделия окрашиваются эмалевой или масляной краской за 2 раза.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «**Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в ауле Н.Бекежанова аульного округа Кердели Шиелийского района Кызылординской области**» разработан ТОО «СырЖоба» (Государственная лицензия на право выполнения работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, выданной Министерством охраны окружающей среды 5 сентября 2017 года за № 01950Р).

Биотермическая яма предназначается для биотермического обезвреживания трупов животных. Одним из способов борьбы с инфекционными болезнями является биотермическое обеззараживание трупов в ямах, где заразный материал стерилизуется и становится безвредным под влиянием высоких температур, возникающих вследствие биотермических процессов при разложении трупов. При разложении биологического субстрата под действием термофильных бактерий создается температура среды порядка 65-70 градусов Цельсия, что обеспечивает гибель патогенных микроорганизмов.

Для вскрытия трупов, перед их захоронением предусмотрена вскрывочная бетонная площадка. Труп животного сгружают с кузова автомашины на поверхность вскрывочной площадки. Вскрытие трупов производит ветеринарный работник, обслуживающий хозяйство совместно с подсобным рабочим. После проведения необходимых работ с трупом его фрагменты сбрасывают в яму. После окончания работ производит обеззараживание дезраствором вскрывочной площадки.

Для предотвращения распространения инфекций с территории сооружений биотермической ямы людьми и животными, предусмотрено устройство ограждения, состоящего из рва, вала, заглубленного на 0,2 м в грунт, и забора высотой 2,0 м над уровнем земли.

Проектные решения

Проектом предусматривается строительство скотомогильника (биотермической ямы) в ауле Н.Бекежанова аульного округа Кердели Шиелийского района Кызылординской области.

Участок расположен с южный стороны населенного пункта, радиус санитарно-защитной зоны (СЗЗ) скотомогильника составляет 3170 м. В южный части находится автомобильная дорога, в западной части канал. Размещение скотомогильника предусмотрено на территории свободной от застройки, инженерно-коммуникационная, транспортная инфраструктура и социальная инфраструктура отсутствуют.

Скотомогильник (биотермическая яма) представляет собой площадку 3,0х3,0 м, с навесом, глубиной - 10,0м и подсобное помещение 3,0х3,0 м.

Проектом предусмотрено ограждения территории скотомогильника (биотермической ямы) глухим забором высотой 2,5м с въездными воротами.

С юго-западной части стороны расположен въезд на участок. Въезд предусмотрен через ворота шириной 4,5 м и высотой 2 м. С внутренней стороны ограждения вырывают канаву глубиной 1,0 м и шириной 2,4 м с устройством вала из вынутого грунта между канавой и ямой. Через траншею рабочим проектом предусмотрен разборный мост, со съемными деревянными балками (шпалами). Балки устанавливаются в то время, когда необходимо подвезти сброс трупов животных в биотермическую яму. В остальное время деревянные балки разбирают и укладывают рядом с мостиком.

Таблица №2

Генеральный план характеризуется следующими технико-экономическими показателями:

	Наименование	Ед. изм.		
			Количество	% к общей площади
	Площадь участка Площадь резервного участка Площадь используемого участка	$м^2$ $м^2$ $м^2$	2000,0 1100,0 900,0	100
	Площадь застройки	м	23,0	2,5
	Площадь покрытий	м	30,0	3,3
	Площадь вала и канавы	м	615,0	68,3
	Площадь озеленения	м	232,0	25,9

Период строительства составляет 1 месяц. Количество задействованных на строительство скотомогильника составляет 8 человек.

Воздействия на окружающую среду:

Атмосферный воздух

В период строительства биотермической ямы будут задействованы 12 источников загрязнения (ИЗ) воздушного бассейна, 4 из которых являются организованными. Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются машины и механизмы, временные склады инертных материалов.

В период эксплуатации выбросы в атмосферный воздух будут осуществляться непосредственно от самой ямы.

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха, в соответствии с действующими нормами проектирования была использована программа «ЭРА», разработанная в соответствии с "Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий" - Астана, 2008г. (18 Приложений) к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.08 г. №100-п и согласована в ГГО им. А.И. Воейкова. Данный программный комплекс рекомендован Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды для использования на территории Республики Казахстан.

В виду отсутствия стационарных постов наблюдений за фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе исследуемой территории, фоновые концентрации приняты в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы».

Таблица№3

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Пыль	Диоксид серы	Диоксид азота	Оксид углерода
0	0	0	0

Для оценки загрязнения атмосферного воздуха произведен расчет максимальной приземной концентрации вредных веществ, создаваемых источниками выбросов при эксплуатации объекта. Анализ полученных результатов показывает, что превышение ПДК ни по одному ингредиенту не наблюдается на расчетном прямоугольнике и на границе СЗЗ.

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» от 20 марта 2015 г. № 237, санитарно-защитная зона устанавливается с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Размеры СЗЗ для проектируемых, реконструируемых и действующих объектов устанавливаются на основании классификации, расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух по утвержденным в установленном порядке методикам.

Согласно пп.2 п.45 раздела 11 Приложения 1 к СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» санитарно-защитная зона для скотомогильников с захоронением в ямах составляет 1000 м. Таким образом, согласно санитарной классификации скотомогильник относится к объектам I класса опасности.

Согласно ЭК РК виды деятельности, относящиеся к I класса опасности согласно санитарной классификации, относятся к I категории.

Для оценки загрязнения атмосферного воздуха произведен расчет максимальной приземной концентрации вредных веществ, создаваемых источниками выбросов при эксплуатации объекта. Анализ полученных результатов показывает, что превышение ПДК ни по одному ингредиенту не наблюдается на расчетном прямоугольнике и на границе СЗЗ.

Водные ресурсы

В период строительно-монтажных работ вода будет использоваться на хоз-бытовые нужды рабочих в количестве 8 человек.

Система водоснабжения принята для хозбытовых и технических нужд.

Питьевое водоснабжение обеспечивается привозной бутилированной водой.

Объем водоотведения равен объему водопотребления.

Расчет водопотребления воды для хоз-бытовых целей произведен исходя из норм потребления воды согласно СНиП РК 4.01-41-2006 [7], в размере 25 л/сут на 1 человека (для бытовых целей).

Таблица №4

Расчетное нормативное водопотребление в период строительства

Цели водопотребления	Расчет нормативного водопотребления	Расчет нормативного водоотведения	Реглам енти-рующий НД
Хоз-бытовые нужды	25 л/сут х 8 чел. = 0,2 м^3/сут 0,2 х 48 = 9,6 м^3/период	9,6 м^3/период	[7]

Сброс канализационных стоков предусмотрен в дренажные колодцы с последующим вывозом специализированным предприятием по договору.

Расходы воды на производственные нужды в период эксплуатации должны определяться на основании технологических данных.

Физические воздействия (электромагнитные воздействия, шум и вибрация)

В районе проектируемого объекта нет опасного для жизни людей напряжения, которое оказывало бы неблагоприятное действие электрических полей на состояние здоровья рабочего персонала, поэтому специальные мероприятия в данном направлении не разрабатываются.

На стадии строительных работ проектируемого объекта основными источниками шума будет являться строительная техника (экскаватор, бульдозеры и т.п.), шумовой эффект от которой будет наблюдаться непосредственно на производственной площадке объекта. Проектными решениями предусмотрено использование техники и оборудования, обеспечивающие уровень шума в соответствии СанПиН №169 от 28.02.16.

На период эксплуатации скотомогильника источники физического воздействия не предвидятся.

Отходы производства и потребления

В период строительства скотомогильника будут образовываться следующие виды отходов:

огарки сварочных электродов;

жестяные банки из-под краски;

промасленная ветошь;

ТБО.

В период эксплуатации скотомогильника

При утилизации биологических отходов, образующихся в результате гибели животных, ветеринарной практической и научной деятельности и экспериментов с живыми организмами и биологическими тканями (материалами) в скотомогильнике (биотермической яме) перед сбросом в скотомогильник (биотермическую яму) трупы животных подвергают ветеринарному осмотру с проведением сверки соответствия каждого материала (по биркам) с ветеринарными сопроводительными документами.

После каждого сброса биологических отходов, образующихся в результате гибели животных, ветеринарной практической и научной деятельности и экспериментов с живыми организмами и биологическими тканями (материалами) крышку скотомогильника (биотермической ямы) плотно закрывают.

Ориентировочный годовой объем отходов по данным Заказчика составит порядка 3,0 т.

Таблица №5

Объемы размещения отходов, образующихся при строительстве

Наименование отходов	Образование, т/период	Размещение, т/период	Передача сторонним организациям, т/период
1	2	3	4
Всего	0,154	-	0,154
в т.ч. отходов производства	0,034	-	0,034
отходов потребления	0,12	-	0,12
Янтарный уровень опасности			
Отходы ЛКМ	0,00281	-	0,00281
Промасленная ветошь	0,0232		0,0232
Зеленый уровень опасности			
Огарки сварочных электродов	0,0075	-	0,0075
Коммунальные (твердые бытовые) отходы	0,12	-	0,12

Таблица №6

Объемы размещения отходов, образующихся при эксплуатации

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего	3,0	-	3,0
в т.ч. отходов производства	3,0	-	3,0
отходов потребления	-	-	-
Янтарный уровень опасности			
Трупы животных	3,0	3,0	-

Физические воздействия

Электромагнитное воздействие

На период строительства источниками электромагнитного излучения являются системы связи, телефоны, мобильное радио, а также трансформаторы и др. оборудование. Все указанные приборы и оборудование отвечает требованиям санитарных норм.

На период эксплуатации источники электромагнитного воздействия отсутствуют.

Шум и вибрация

Работа компрессорных установок, дизель-генераторов, разогрев транспортных средств, являются существенным фактором шумового воздействия на здоровье персонала и окружающую фауну.

Проектными решениями на период строительства предусмотрено использование техники и оборудования, обеспечивающие уровень шума в соответствии СанПиН №169 от 28.02.16.

На период эксплуатации использование источников шума и вибрации не планируется.

Оценка экологического риска на здоровье населения

Строгое соблюдение природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом позволяет максимально снизить негативные последствия для окружающей среды, связанные с воздействием предприятия

В связи с тем, что уровень загрязнения на границе санитарно-защитной зоны не превышает допустимого значения, риска для здоровья населения не предвидится.

Вывод:

Раздел «Охрана окружающей среды» разработанный ТОО «СырЖоба» соответствует нормам экологического законодательства.

6.5 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Объект строительства расположен на землях аула ауле Н.Бекежанова аульного округа Кердели Шиелийского района Кызылординской области. Площадь участка - 900,0м^2. размером 30х30м. Проектом предусмотрено ограждение территории скотомогильника (биотермической ямы) глухим забором высотой 2,5 м с въездными воротами.

В соответствии с пп.2 п.45 раздела 11 Приложения 1 к СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» санитарно-защитная зона для скотомогильников с захоронением в ямах составляет 1000 м. Таким образом, согласно санитарной классификации скотомогильник относится к объектам I класса опасности.

Согласно данным проекта обустройства санитарно-защитной зоны (СЗЗ) на период эксплуатации скотомогильника отсутствуют источники, имеющие шумовое и электромагнитное воздействие. Лабораторно-инструментальные исследования радиационного фона не превышают допустимый уровень. Расчеты рассеивания выбросов вредных веществ в приземном слое атмосферы от источников предприятия показали, что концентрации загрязняющих веществ по расчетному прямоугольнику намного ниже 1 ПДК для всех веществ. Граница санитарно-защитной зоны, определённая по совокупности факторов, не выходит за пределы 1000 метровой зоны. Зона влияния предприятия не распространяется на селитебные территории.

На основании расчёта рассеивания вредных веществ в атмосфере, определению нормативных санитарно-защитных зон для индивидуальных источников загрязнения атмосферы, построению расчетной СЗЗ по совокупности факторов проектом СЗЗ установлен нормативный размер СЗЗ – 1000 м.

Рабочий проект соответствует санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237.

6.4 Организация строительства

Продолжительность строительства – 1,0 месяц, определена по СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задела в строительстве предприятий зданий и сооружений», часть I. Начало строительства 2018 год, согласно письму КГУ «Шиелийский отдел строительства» от 14 ноября 2017 года №07-4/475.

6.5 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 03 июля 2015 года №235-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Постэкспертная сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком и является основанием для определения лимита средств, при реализации проектов за счет государственных инвестиций в строительство в соответствии с пунктом 17 Государственного норматива по определению сметной стоимости в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 5.5.6) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2017 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015, с учетом изменений и дополнений выпуски 1-9;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015, с учетом изменений и дополнений выпуски 1-9;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2017. 2017 год. Выпуск 3;

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2017. 2017 год. Выпуск 1;

сборник тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2017.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.79, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчета (п.91, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015;

затраты на дополнительную оплату труда в зоне экологического бедствия 30% от заработной платы (Закон Республики Казахстан от 30 июня 1992 года №1468-XII «О

социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологических бедствий в Приаралье»).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2017-2018 годов, с учетом норм задела объема инвестиций и прогнозного уровня инфляции, установленного согласно Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2018-2022 годы протокол №34 от 29 августа 2017 года.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 8 раздела 1 приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен технически несложный II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект **«Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в ауле Н.Бекежанова аульного округа Кердели Шиелийского района Кызылординской области»** разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и нормативными требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Ветеринарные (ветеринарно-санитарные) Правила, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2013 года № 814;

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 06 апреля 2015 года №16-07/307 «Правила утилизации, уничтожения биологических отходов»;

Закон Республики Казахстан «О ветеринарии» от 10 июля 2002 года.

7.2 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям товарищества с ограниченной ответственностью «ПрофЭксперт и К» в рабочий проект **«Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в ауле Н.Бекежанова аульного округа Кердели Шиелийского района Кызылординской области»** внесены следующие изменения и дополнения:

По архитектурно-строительной части

7.2.1 Листы общие данные приставлено с исправлением.

7.2.2 В разрезах 1-1 и 2-2 дополнено отметками уровня основания и класс бетона железобетонной стены.

7.2.3 Чертежи армирование стен приведено с увеличением в масштабах, указано защитный слой бетона.

По генеральному плану

7.2.4 В соответствии с п.9.3.4. СН РК 1.02-03-2011 на чертежах указали границу представляемого для строительства участка по госакту. ТЭП выполнили в границах

участка по госакту с выделением резервной территории. Площади занимаемые валом и канавой включили в ТЭП и вычли их из площади свободной от застройки.

7.2.5 В соответствии с п.9.3.4.а) СН РК 1.02-03-2011 на ситуационном плане показали границу санитарно-защитной зоны согласно СанПин, а также дополнили пояснительную записку описанием СЗЗ, местоположения в системе населенного пункта с описанием окружающей застройки и имеющейся инфраструктуры, современного состояния и использования участка строительства.

7.2.6 Откорректированы размеры на разбивочном плане.

7.2.7 Нанесены координаты углов участка, для проведения разбивочных работ.

7.2.8 Разрез 2-2 приведен в соответствие с разделом АС.

7.2.9 В ведомости объемов земляных работ во избежание двойного учета работ исключен вытесненный грунт на участках указанный дважды. Поправка на уплотнение пересчитана с учетом грунта для устройства обвалования.

7.2.10 В пояснительной записке и чертежах откорректировано наименование нормативов, исключена ссылка на утративший силу СНиП РК 3.01-07-2007.

По сметной части

7.2.11 Объемы работ в сметной документации приведены в соответствие с откорректированным рабочим проектом.

Таблица №7

Техническо-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели	
			постпроектные	постэкспертные
1	Мощность (вместимость)	$м^3$	90	90
	Площадь земельного участка, в т.ч:	га	2,0	2,0
	- Резервная территория	га	-	1,10
	- Застраиваемая территория	га	0,09	0,09
2	Общая сметная стоимость строительства в уровне цен IV квартала 2017 года и прогнозном уровне цен 2018 года, в том числе:	млн.тенге	12,543	15,695
	СМР		9,282	10,598
	оборудование		0,260	0,217
	прочие затраты		3,001	4,880
	Из них в ценах:			
	2017 года (пир и экспертиза)		0,726	2,206
	2018 года		11,817	13,489
3	Продолжительность строительства	мес.	1,0	1,0
4	Вид строительства		новое	

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в ауле Н.Бекежанова аульного округа Кердели Шиелийского района Кызылординской области»** соответствуют требованиям государственных нормативов, действующих в Республике

Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными техническими показателями:

Мощность (вместимость), м^3		90
Общая сметная стоимость строительства в уровне цен IV квартала 2017 года и в прогнозном уровне цен 2018 года, в том числе:	-	15,695
СМР, млн. тенге	-	10,598
оборудование	-	0,217
прочие затраты, млн.тенге	-	4,880
Продолжительность строительства, мес.	-	1,0

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована КГУ «Шиелийский районный отдел строительства», в соответствии с условиями договора от 28 ноября 2017 года №ПЭК-0048.

8.3. При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып **«Қызылорда облысы Шиелі ауданы Керделі ауылдық округі Н.Бекежанов ауылында мал қорымы (биотермиялық шұңқыр) құрылысы»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес және белгіленген тәртіпте келесі негізгі техникалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

Қуаттылығы (сыйымдылығы), м^3		90
2017 жылдың IV тоқсанының ағымдағы баға деңгейіндегі және 2018 жылдың болжамды баға деңгейіндегі құрылыстың жалпы сметалық құны, оның ішінде:	-	15,695
Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге	-	10,598
Құрал-жабдықтар, млн.теңге	-	0,217
Өзге де шығындар, млн. теңге	-	4,880
Құрылыстың ұзақтығы, ай,	-	1,0

8.2.Осы сараптамалық қорытынды тапсырысшының жобалауға бекіткен бастапқы материалдарының (деректерінің) негізінде орындалды, олардың дұрыстығына 2017 жылғы 28 қарашадағы №ПЭК-0048 шартының талаптарына сәйкес «Шиелі аудандық құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі кепілдік береді.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

Сарсенбаева А.Т.

Директор

Умаров Т.К.

Специалист

Уйкасбаев О.

Ведущий специалист

Кульбашев К.Е.

Ведущий специалист

Тарбаков А.М.

Ведущий специалист

ДОГОВОР № 5/1
на создание научно-технической продукции

г. Кызылорда «02» октября 2017 г.

ТОО «КазГосПроект» далее **«Заказчик»**, в лице директора **Ергали М. Ж.**, действующего на основании Устава и **ТОО «ПСК Береке»** в лице директора **Ескабылов М. И.** далее **«Подрядчик»** действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется разработать проектно-сметную документацию по объекту: **«Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в ауле Н. Бекежанова аульного округа Кердели Шиелийского района Кызылординской области»**
1.2.Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии требованиями действующих документов
1.3. Работа должна отвечать требованиям СНиП и действующим нормативным документам Республики Казахстан.
1.4. **«Заказчик»** обязан своевременно принять работу после полного выполнения объема работ.

2.Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1.Сумма договора составляет 278 000 (двести семьдесят восемь тысяч) тенге без НДС Оплата производится после выполнения работ и получения проектно-сметной документации на основании выставленной счета-фактуры и подписанного обеим сторонами акта выполненных работ.

3. Порядок сдачи и приемки работ.

3.1.При завершении работ «Подрядчик» представляет «Заказчику» отчёт по научно-технической продукции.
3.2. «Заказчик» в течение 7 дней со дня получения научно-технической продукции обязан направить «Подрядчику» подписанный акт сдачи - приемки продукции или мотивированный отказ от приемки работ. При отсутствии такового по истечении указанного срока подписывается акт приемки документации.
3.3. В случае мотивированного отказа «Заказчика» сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок сроков их выполнения.

4. Ответственность сторон.

4.1. Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязательств в соответствии с действующим Законодательством РК.
4.2. «Подрядчик» обязуется устранить замечания после экспертного заключения безвозмездно.

5.Форс-мажор

5.1 Форс-мажор, чрезвычайные, непредвиденные и непреодолимые обстоятельства, возникшие после подписания настоящего Контракта, при наступлении которых одна из сторон освобождается от выполнения обязательств по настоящему Договору. К таким обстоятельствам относятся события, на которые ни одна из сторон не может оказывать влияния, например: забастовка, военные действия любого характера, правительственные

ограничения или действия государственных органов, препятствующие выполнению Контракта, метрологические условия или стихийные бедствия.
5.2. Сторона, для которой наступила невозможность исполнения обязательств в силу форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедлительно известить другую сторону.

6. Прочие условия договора

6.1. Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе.
6.2. Настоящей договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Срок настоящего договора до 31 декабря 2017 года.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО «КазГосПроект» Адрес, г. Кызылорда, ул. Нысанбаев 12, БИН 060240031582 ИИК KZ24998UTB0000360360 (KZT) АО «Цеснабанк» БИК TSESKZKA, E-mail: kazgosproekt@mail.ru Директор: _____ **Ергали М. Ж.**	**ТОО «ПСК Береке»** Адрес, Кызылординская область, Кармакшинский район, ул. Ыбырай Алтынсарин дом 12 БИН 151140018355 ИИК KZ148560000009862895 Кызылординский филиал АО "БанкЦентр Кредит" РКО 2 БИК KCJBKZKX Директор : _____ **Ескабылов М. И.**

Счет-фактура № 6 от 25 декабря 2017.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Береке"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 151140018355, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кармакшинский район, село Акжар ул. И. Алтынсарина 12

ИИК поставщика: KZ148560000009862895, в банке КФ АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5/1 от 02 октября 2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Нысанбаев 12

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 151140018355, Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Береке", Республика Казахстан, Кызылординская область,Кармакшинский район, село Акжар ул. И. Алтынсарина 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240031582, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазГосПроект", Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Нысанбаев 12

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазГосПроект"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240031582, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Нысанбаев 12

ИИК получателя: KZ24998UTB0000360360, АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД по проекту "Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в ауле Н.Бекежанова аульного округа Кердели Шиелийского района Кызылординской области"	шт	1	278 000,00	278 000,00	без НДС	0,00	278 000,00		
Всего по счету:					**278 000,00**		**0,00**	**278 000,00**		

Руководитель: Ескабылов М.И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060240031582

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазГосПроект", Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Нысанбаева 12**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

151140018355

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Береке", Республика Казахстан, Кызылординская область,Кармакшинский район, село Акжар ул. И. Алтынсарина 12**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №5/1 от 02 октября 2017 г.

Номер документа	Дата составления
6	**25.12.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка ПСД по проекту "Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в ауле Н.Бекежанова аульного округа Кердели Шиелийского района Кызылординской области"	25.12.2017		шт	1	278 000,00	278 000,00
				Итого	1	x	278 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ескабылов М.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Ержан М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2017

М.П.