ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК
бас директорының
бірінші орынбасары

.....Т. Қарағойшин

«Қуаты 1320 МВт Балқаш ЖЭС салу»
жобасы бойынша

2014 жылғы 25 шілдедегі № 01-0406/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Балқаш жылу
электр станциясы» АҚ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
SAMSUNG ENGINEERING Co., Ltd,
Оңтүстік Корея

БЕЙІМДЕУ ҰЙЫМ:
«Институт «КазНИПИЭнергопром» АҚ,
Алматы қаласы

Астана қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қуаты 1320 МВт Балқаш ЖЭС салу» жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-мен берілді.

«Мемсараптама» РМК-ның рұқсатынсыз осы сараптау қорытындысын толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)

МЕМСАРАПТАМА · ГОСЭКСПЕРТИЗА ·

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Утверждаю:

Первый заместитель
генерального директора
РГП «Госэкспертиза»

……Т. Карагойшин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0406/14 от 25 июля 2014 г.

по проекту
«Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт»

ЗАКАЗЧИК:
АО «Балхашская тепловая
электрическая станция»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
SAMSUNG ENGINEERING Co., Ltd,
Южная Корея

АДАПТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
АО «Институт «КазНИПИЭнергопром»,
г. Алматы

г. Астана

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по проекту **«Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт»** выдано РГП «Госэкспертиза».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения РГП «Госэкспертиза».

АО «KEGOC» о согласовании пересечения проектируемых золошлакопроводов и трубопровода продувки водохранилища-охладителя с ВЛ 220-500 кВ - письмо от 7 ноября 2013 года № 09-11/6988;

ТУСМ-1 (Объединение «Дальняя связь» Технический узел сетей магистральных связей и телевидения № 1) согласование Схемы размещения инженерно-технического обеспечения (черт. № 0-G-PP-TAA-007, 0-G-PP-TAA-007-1, 0-G-PP-TAA-007-2) от 19-20 сентября 2013 года;

ТУСМ-1 (объединения «Дальняя связь» Технический узел сетей магистральных связей и телевидения № 1) согласование плана трассы золопроводов на золоотвал (черт. № 0-P-PA-HDG-002 ред. А лист 2/6)

ТУСМ-1 (объединения «Дальняя связь» Технический узел сетей магистральных связей и телевидения № 1) согласование черт. «Водоем-испаритель с трассой продувочных трубопроводов от насосной станции. План трассы трубопровода продувки водохранилища-охладителя» (черт № 1230.ПТ-ГС.1580.003 лист 4/21);

ТУСМ-1 (объединения «Дальняя связь» Технический узел сетей магистральных связей и телевидения № 1) согласование прохождения кабеля связи ВОЛС с условиями АО «Казахтелеком» - письмо АО «Казахтелеком» от 24 сентября 2013 года № 41-9-27/726;

АО «НИиПИИ «КазАэроПроект» - Заключение о соответствии строительства дымовой трубы БТЭС требованиям норм в части ограничения высот препятствий относительно аэродромов Республики Казахстан, заказ № 1802, договор № 4500137276, сентябрь 2013 года;

Управление главнокомандующего Силами воздушной обороны вооруженных сил Министерства обороны Республики Казахстан согласование высоты дымовой трубы БТЭС - письмо от 25 октября 2013 года № 57/1973;

Комитет гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан - заключение об отсутствии влияния на безопасность полетов высоты дымовой трубы БТЭС - от 6 ноября 2013 года, письмо от 7 ноября 2013 года № 27-1-27-5/1459;

ГУ УССО Алматинской области - заключение по проекту «Периметральная охрана Балхашской ТЭС» от 29 июня 2013 года;

ТОО «КазЭкспертИнжиниринг» - экспертное заключение по проекту «Строительство Балхашской ТЭС. 1 очередь» на соответствие требованиям промышленной безопасности РК от 21 мая 2013 года № 76;

ТОО «N.E.S. Company» - заключение экспертизы энергосбережения и энергоэффективности проекта: «Строительство Балхашской ТЭС. 1 очередь» от 2 сентября 2013 года.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Книга 1. Паспорт проекта.
Книга 2. Общая пояснительная записка.
Книга 3. Технико-технологические решения.
Пояснительная записка:
Часть 1. Разделы 1-4;
Часть 2. Разделы 5-11;
Часть 3. Разделы 12-14.
Книга 4. Технико-технологические решения. Чертежи:
Том 4.1 Генеральный план и транспорт. Проект организации строительства.
Том 4.2 Тепломеханическая часть.
Том 4.3. Часть 1. Гидротехническая часть.
Том 4.3. Часть 2. Гидротехническая часть.
Том 4.4. Электротехническая часть. Часть КИП и А.
Том 4.5. Часть 1. Архитектурно-строительная часть.
Том 4.5. Часть 2. Архитектурно-строительная часть.
Том 4.5. Часть 3. Архитектурно-строительная часть.
Том 4.5. Часть 4. Архитектурно-строительная часть.
Том 4.5. Часть 5. Архитектурно-строительная часть.
Том 4.5. Часть 6. Архитектурно-строительная часть.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Часть 8. Железнодорожная станция ТЭС с обустройством. Внутриплощадочные железнодорожные пути.

Часть 9. Пожарное депо. Пожарная сигнализация для объектов БТЭС.

Часть 10. Полигон для захоронения строительно-промышленных и бытовых отходов с БТЭС. Периметральная охрана Балхашской ТЭС.

Часть 11. Посёлок эксплуатационного персонала Балхашской ТЭС.

Часть 13. Вынос ЛЭП. Присоединение к энергосистеме. Инженерные сети внеплощадочных объектов.

Часть 14. Рыбозащитные сооружения. Рыбопитомник.

При корректировке сметной документации из сметного раздела проекта исключены: Том 7.3. Части 5, 7, 9; Тома 7.5, 7.6, 7.7; Том 7.8, Часть 12.

Книга 8. Инженерные изыскания:

Том 8.1. Инженерно-геодезические изыскания. Промплощадка.

Том 8.2. Часть 1. Инженерно-геодезические изыскания. Внеплощадочные объекты. Пояснительная записка и чертежи.

Том 8.2. Часть 2. Инженерно-геодезические изыскания. Внеплощадочные объекты. Чертежи.

Том 8.3. Инженерно-геологические изыскания. Промплощадка.

Том 8.4. Часть 1. Инженерно-геологические изыскания. Внеплощадочные объекты. Пояснительная записка.

Том 8.4. Часть 2. Инженерно-геологические изыскания. Внеплощадочные объекты. Чертежи.

Том 8.5. Дополнительные инженерные изыскания.

Книга 9. Проект санитарно-защитной зоны.

Книга 10. Работы субподрядных организаций:

1. ТОО «ЭМОН» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Вынос с площадки БТЭС части ВЛ-35 кВ от ПС «Строительная» - ПС «Жилпоселок» (арх. № 37-01-13).

2. ТОО «ЭМОН» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Вынос с площадки строительства 2-х ВЛ-6 кВ от ПС «Строительная» до ПС-500 кВ «ЮКГРЭС» (арх. № 52-01-13.ЭВ.)

3. ТОО «ЭМОН» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Вынос части двух линий 6 кВ от ПС «Строительная» до КНС-15 с площадки Балхашской ТЭС» (арх. № 38-02-13).

4. ТОО «Antares Group LTD» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Вынос части полиэтиленового водовода (2хØ450 мм) с площадки БТЭС» (арх. № 042-00).

6. ТОО «Гидроспецстрой» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Проект производства буровзрывных работ» (арх. № 11.13).

9. АО «Институт «КазНИПИЭнергопром», суб ТОО «Транскомпроект» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Железнодорожный транспорт с объектами обустройства» (арх.№ 5/81) (состоит из 6 папок).

10. АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Внеплощадочные автодороги» (арх. № 1230.ПТ.1578).

11. АО «Институт «КазНИПИЭнергопром», суб. ТОО «Транскомпроект» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Первоочередные работы» (арх. № 1230.ПТ.1552).

13. ППСК «Прогресс» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Восстановление дамб водохранилища-охладителя. Рыбозащитные сооружения» (арх. № 03-04-13).

14. АО «Институт «КазНИПИЭнергопром», суб. ТОО «Гидроспецстрой» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Золоотвал для системы сгущенного золошлакоудаления» (арх. № 1230.ПТ.1579).

15. АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Водоем-испаритель с трассой продувочных трубопроводов от насосной станции» (арх. № 1230.ПТ.1580).

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

16. ТОО «Энергоремсервис Алатау» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Периметральная охрана» (арх. № 4500120911).

17. ТОО «SS Electric Industry» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Пожарное депо» (арх. № 4500120540-21).

18. ТОО «SS Electric Industry» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Система пожарной сигнализации» (арх.№4500120540-24) (состоит из 4 папок).

19. Работа «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Специальное защитное сооружение гражданской обороны – убежище» (арх. № 2538/1).

20.Компания EGA Architecture Co., Ltd (Южная Корея) – «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Посёлок эксплуатационного персонала» (арх. № 4500116604-0).

21. ТОО «Caspian Contractors Trust» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Инженерные сети поселка эксплуатационного персонала в п. Улькен» (арх. № 45001210063).

22. ТОО «Элитстрой Проект» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320МВт. Реконструкция объектов жилищно-гражданского назначения в п. Улькен. Детский сад».

23. Компания EGA Architecture Co., Ltd (Южная Корея) – «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Инженерные сети к площадке строительства ТЭС» (арх. № 4500114745-0)

27. ТОО «Antares Group LTD» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Строительство двух трубопроводов подачи питьевой воды и одного трубопровода засоленных стоков от установки подготовки питьевой воды (УППВ) до границы ТЭС» (арх. № 043-00).

30. ТОО «ЭМОН» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Строительство теплотрассы от границы площадки БТЭС до п. Улькен» (арх. № 53-05-13).

31. ТОО «ЭМОН» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Реконструкция магистральных тепловых сетей в п. Улькен» (арх. № 64-08-13).

32. ТОО «СТРОЙ ИНДУСТРИЯ» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Рыбопитомник» (арх. № 66).

34. ГНПОПЭ «КАЗМЕХАНОБР» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Проект полигона для захоронения строительно-промышленных и бытовых отходов» (арх. № 1513).

35 ТОО «SIEMENS» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Присоединение к энергосистеме. Расширение ОРУ-220 кВ ПС «ЮКГРЭС». РЗиА, СДТУ» (арх. № 38469-209).

36. ТОО «SIEMENS» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Присоединение внеплощадочных объектов» (арх. № 38469-208).

37. Филиал ООО «Эльстер Метроника» (РФ) г. Алматы – «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ БТЭС)» (арх.№ 40171131.ДЯИМ.422231.116.ТП)

38. ТОО «Проектное Предприятие «Perfect Project» - «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт. ВЛ-220 кВ от ОРУ-220 кВ ПС «ЮКГРЭС» до БТЭС. Присоединение к энергосистеме» (арх. № 1.СИЛ-13).

Книга 11. Материалы согласований:

Том 11.1. Общие материалы согласований.

Том 11.2. Материалы согласований ОВОС.

При корректировке проектной документации из состава работ субподрядных организаций исключены работы № № 5, 7, 8, 12, 24, 25, 26, 28, 29, 33.

Перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, утвержденный заказчиком от 2014 года.

5.4 Основные цели и задачи строительства

Цель строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт - обеспечение потребности в электрической энергии Южных регионов Республики Казахстан для устойчивого развития экономики, повышении стабильности энергосистемы Республики, сокращения импорта электроэнергии с территорий сопредельных государств, повышении энергетической независимости государства.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Циркуляционная вода забирается из водохранилища-охладителя для обеспечения потребности электростанции в охлаждающей воде. От водохранилища-охладителя до насосной циркуляционной и противопожарной воды вода подается по открытому подводящему каналу. Циркулирующая вода через открытый сливной канал отводится в водохранилище-охладитель.

Для обеспечения необходимой минерализации воды в водохранилище-охладителе предусмотрена его продувка по трубопроводу Ø500 мм в водоем-испаритель, расположенный в естественной котловине Актантакыр.

Численность персонала

Численность персонала определена с учетом обслуживания и эксплуатации следующих объектов:

Установка подготовки питьевой воды (УППВ).

Водозаборные сооружения с насосной станцией.

Водовод 2хØ450 мм протяженностью 17,4 км от водозабора до УППВ.

Очистные сооружения хоз-бытовых стоков (ОС).

Пруд испаритель хоз-бытовых стоков.

Три канализационные насосные станции.

Канализационный коллектор протяженностью 7,5 км от п. Улькен до ОС и от ОС до пруда-испарителя.

Штатная численность персонала станции с учётом внеплощадочных объектов предусмотрена в количестве 710 человек.

Из них персонал самой станции составляет 620 человек, персонал эксплуатирующий внеплощадочные объекты – 90 человек.

Нормы рассчитаны на работу электростанции во всех режимах.

Для проживания эксплуатационного персонала предусмотрен поселок эксплуатационного персонала.

6.2.3 Архитектурно-планировочные решения

Объекты основного производственного назначения:

главный корпус, в состав которого входят следующие здания и сооружения: машинный зал, котельное отделение, система десульфуризации дымовых газов, рукавные фильтры, здание подготовки сжатого воздуха для транспортировки золы, компрессорное здание системы десульфуризации дымовых газов, здание наружной регенерации, башня первичного дробления шлака, башня вторичного дробления шлака, помещение дымососов, здание электрооборудования и управления системы десульфуризации дымовых газов; здание главного диспетчерского пункта, башня пересыпки;

дымовая труба,

открытая установка трансформаторов,

дизель-генераторная станция, разгрузочное устройство,

размораживающее устройство,

дробильный корпус,

основной тракт топливоподачи;

открытый склад топлива с погрузочно-разгрузочной машиной в составе: открытый склад топлива, укладчик и штабелер, система предотвращения пыления угольного склада, насосная для подавления пыления угольного склада;

служебно-техническое здание топливоподачи;

станция разгрузки мазута;

мазутонасосная в составе: насосная станция мазутного, масляного хозяйства и дизельного топлива, бак для слива мазута;

склад мазута в составе: баки для хранения мазута, бак для дизельного топлива, здание системы пенного пожаротушения;

водоподготовка в составе: здание водоподготовительной установки, емкость для хранения химических реагентов, резервуар сырой воды, баки для хранения деминерализованной воды, здание насосной химических реагентов;

установка подготовки питьевой воды;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Защитное сооружение гражданской обороны

Защитное сооружение (убежище) представляет собой отдельно стоящее, заглубленное в земле железобетонное сооружение, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 36,0х30,0 м. Высота помещений от пола до низа плиты перекрытия - 2,7 м.

Вместимость защитного сооружения - 200 человек.

Сооружение запроектировано со следующим составом помещений: помещения центра управления, помещения санпропускника, помещения пункта связи, помещения медицинского пункта с изолятором, вспомогательные помещения, помещения входной группы.

В убежище предусмотрен вход и выход. При входе предусмотрен тамбур-шлюз. Аварийный (эвакуационный) выход представляет собой вертикальную шахту с защитным оголовком. Аварийный выход соединяется с убежищем тоннелем основной вход в убежище осуществляется через санпропускник. Аварийный (эвакуационный выход) предусмотрен в противоположной стороне от основного входа, с учетом направления движения основного потока укрываемых. Минимальная высота в местах прохода инженерных коммуникаций 2,2 м.

Двери - металлические, деревянные.

Внутренняя отделка - водоэмульсионная покраска, масляная покраска, известковая побелка, полы - бетонные с железнением.

Технические показатели:

площадь застройки	- 2 300,94 м²;
общая площадь	- 1 183,25 м²;
строительный объем	- 3 973,50 м³.

Рыбопитомник

Участок расположен на территории к северу от производственной площадки Балхашской ТЭС. На территории рыбопитомника размещены следующие здания и сооружения: инкубационный цех, здание складских и вспомогательных помещений, административное здание, насосная станция, комплексная трансформаторная подстанция КТП-400-10/0,4, очистные сооружения промстоков «Biotel», плавучий причал для садков, дизельная станция, бассейн-отстойник.

Схема генплана

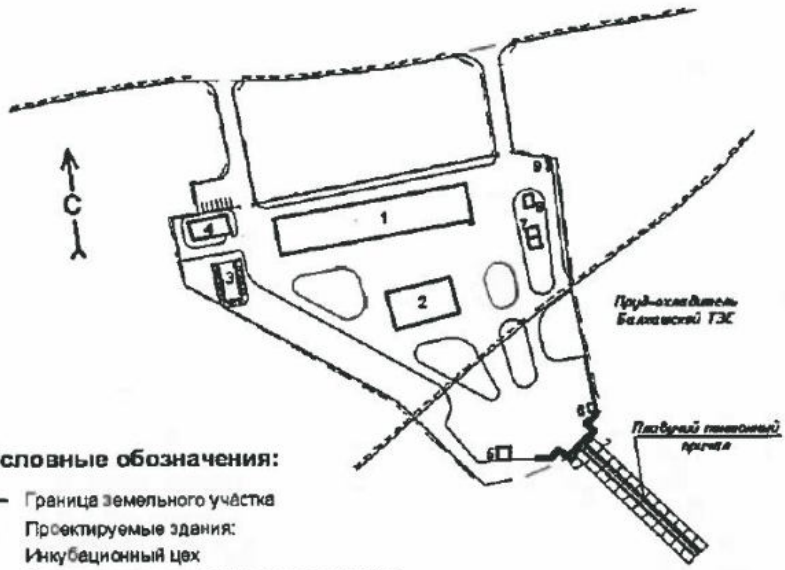

Условные обозначения:

— — — Граница земельного участка

Проектируемые здания:

1 Инкубационный цех
2 Складские и вспомогательные помещения
3 Административное здание
4 Бассейн-отстойник
5 Насосная станция
6 Дом охраны
7 Септик хоз-бытовых стоков
8 Очистные сооружения промстоков
9 КТП-400/10/0.4 кВт

Проектом организации рельефа предусмотрено обеспечение оптимальных уклонов планируемой территории с учетом отметок существующего рельефа. Водоотвод от зданий и сооружении решается по спланированной поверхности площадок различного назначения, проезжей части и тротуарным дорожкам с отводом за пределы участка.

Покрытия проездов и площадок асфальтобетонные. Свободная от застройки и дорожного покрытия территория озеленяется газоном из многолетних трав и посадкой деревьев и кустарников местных пород.

Основные показатели по генплану рыбопитомника

Таблица 7

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Площадь земельного участка	га	1,89
2	Площадь застройки	м²	2 910,0
3	Площадь твердого покрытия	м²	9 497,0
4	Площадь озеленения	м²	6 496,0

Инкубационный цех

Одноэтажное, прямоугольной в плане формы здание, с размерами в осях 90,0х18,0 м. Минимальная отметка несущих конструкций покрытия 4,487 м.

В здании размещены: гардеробные для персонала с санузлами и душевыми, комната приема пищи, лаборатория, помещение механической очистки воды, электрощитовая, насосная, склад для рыболовного инвентаря, помещение водоподготовки, инкубационный цех.

Кровля - двухскатная, из «Сэндвич» панелей, с неорганизованным наружным водостоком.

Двери и окна — металлические.

Наружная отделка - стены – панели «Сэндвич» с отделочным слоем, выполненным в заводских условиях, цоколь - штукатурка, покраска влагостойкой краской.

Внутренняя отделка - стены – панели «Сэндвич» с отделочным слоем, выполненным в заводских условиях, штукатурка и окраска кирпичных стен водоэмульсионной краской, полы - отделка отвердителем.

Технические показатели:

площадь застройки - 1 748,89 м²;
общая площадь - 1 690,79 м²;
строительный объем - 9597,60 м³.

Складские и вспомогательные помещения

Одноэтажное, прямоугольной в плане формы здание, с размерами в осях 30,0х18,0 м. Минимальная отметка верха несущих конструкций покрытия 4,35 м.

В здании размещены складские и вспомогательные помещения.

Для эвакуации людей предусмотрены калитки в воротах.

Кровля - двухскатная, из «Сэндвич» панелей, с неорганизованным наружным водостоком.

Ворота, двери и окна — металлические.

Наружная отделка - стены – панели «Сэндвич» с отделочным слоем, выполненным в заводских условиях, цоколь - штукатурка, покраска влагостойкой краской.

Внутренняя отделка - стены – панели «Сэндвич» с отделочным слоем, выполненным в заводских условиях, штукатурка и окраска кирпичных стен водоэмульсионной краской, полы - отделка отвердителем.

Технические показатели:

площадь застройки - 589,75 м²;
общая площадь - 572,48 м²;
строительный объем - 3 976,10 м³.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Административное здание

Одноэтажное, прямоугольной в плане формы здание, с размерами в осях 18,0,0х9,0 м. Высота помещений 3,2 м до низа подвесного потолка.

В здании размещены: холл, приемная, кладовая, комната охраны, комната переговоров, бухгалтерия, кабинет директора, гардеробная, пост охраны, насосная, санузлы.

Кровля - двухскатная, из «Сэндвич» панелей, с неорганизованным наружным водостоком.

Двери и окна - металлические.

Наружная отделка - стены – панели «Сэндвич» с отделочным слоем, выполненным в заводских условиях, цоколь - штукатурка, покраска влагостойкой краской.

Внутренняя отделка - стены – панели «Сэндвич» с отделочным слоем, выполненным в заводских условиях, штукатурка и окраска кирпичных стен водоэмульсионной краской, керамическая плитка, полы - линолеум, керамическая плитка.

Технические показатели:

площадь застройки	- 203,01 м²;
общая площадь	- 172,75 м²;
строительный объем	- 977,10 м³.

Поселок эксплуатационного персонала (вне площадки ТЭС)

Площадка строительства поселка эксплуатационного персонала БТЭС (BTPP OPERATIONAL VILLAGE) расположена в поселке Улкен Алматинской области. Рельеф участка с уклоном на Север с перепадом по высоте 2,8 м, на Запад с перепадом по высоте 3 м.

Поселок эксплуатационного персонала БТЭС состоит из 6-ти жилых блоков: Блок «А»; Блок «В»; Блок «С»; Блок «D»; Блок «Е»; Блок «F».

Все жилые блоки состоят из 7-этажей, а также технического этажа и подвала.

На участке расположены здания общественного центра, склада, трансформаторной подстанции, КПП, резервуары пожарного запаса воды, насосной станции.

Для эксплуатационного персонала поселка, на участке предусмотрены открытые автостоянки с учетом мест для инвалидов, и баскетбольная площадка. На территорию поселка предусмотрено 2 въезда.

Схема генплана

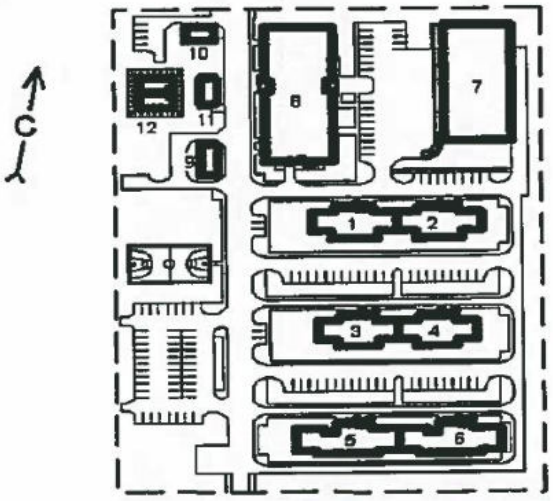

Условные обозначения:

— — — Граница земельного участка

Проектируемые здания

1	Жилой дом Блок А	7	Склад
2	Жилой дом Блок В	8	Общественный центр
3	Жилой дом Блок С	9	Трансформаторная подстанция
4	Жилой блок дом D	10	КПП
5	Жилой дом Блок Е	11	Насосная станция
6	Жилой дом Блок F	12	Пожарные резервуары

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Навес над весами

Одноэтажное открытое сооружение, прямоугольное в плане, с размерами в осях 12,0х6,0 м.

Высота навеса - переменная - от 4,1 м до 3,2 м.

Кровля - односкатная - профлист.

Наружная отделка - профлист с полимерным покрытием.

Технические показатели:

площадь застройки - 84,5 м²;

строительный объем - 321, 1 м³.

Золоотвал

На площадки золоотвала размещены следующие здания и сооружения: помещение хранения угля на 2 т, бытовое здание из двух блок-контейнеров, насосная станция с павильоном, контейнер дизель-генератора.

Помещение хранения угля на 2 т

Одноэтажное сооружение, прямоугольное в плане, с размерами в осях 3,0х3,0 м. Высота навеса - 3,2 м.

Кровля - односкатная - профлист.

Наружная отделка - профлист.

Технические показатели:

площадь застройки - 12,1 м²;

общая площадь - 11,02 м²;

строительный объем - 41,75 м³.

6.2.4 Конструктивные решения

Основные здания и сооружения промплощадки объекта

Расчеты несущих конструкций каркаса и фундаментов основных зданий и сооружений промплощадки выполнены SAMSUNG ENGINEERING CO.LTD (адаптированы АО «Институт КазНИПИЭнергопром» г. Алматы) в 2013 г. на возможные сочетания нагрузок согласно требованиям СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» с использованием сертифицированного программного комплекса «Лира», версия 9.4.

Главный корпус

Уровень ответственности зданий - I.

Степень огнестойкости зданий - II (степень огнестойкости по конструктивным характеристикам здания по СНиП РК 2.02-05-2009* - IIIа).

Машинный зал

Здание размерами в плане 44,0х166,0 м в осях без подвала, с каркасом из металлических конструкций, с отметкой верха несущих конструкций покрытия 33,70 м, состоит из двух конструктивных блоков, разделенных деформационным швом (оси "9-10"), с шагом поперечных рам 12,0; 11,0 и 10,0 м. Здание двухпролетное:

в осях «А-Е» пролетом 31,5 м - собственно машинный зал, с отметками верха несущих конструкций перекрытий (балки) 6,85 и 13,80 м. Основная отметка обслуживания турбогенератора 14,00 м. Машинный зал оснащен мостовым краном грузоподъемностью 130/30 тонн;

в осях «Е-F» пролетом 12,5 м - многоуровневая этажерка, с отметками верха несущих конструкций перекрытий (балки) 6,85; 13,80; 23,85 м.

Конструктивная схема здания – рамно-связевая. Поперечная жесткость и устойчивость каркаса здания обеспечена поперечными рамами, в состав которых входит жесткая многоэтажная этажерка в рядах «F-E», жесткость и устойчивость каркаса в продольном направлении обеспечена установкой вертикальных связей по всем рядам колонн, пространственная жесткость каркаса обеспечивается системой связей покрытия.

Фундаменты под колонны каркаса – отдельно стоящие монолитные железобетонные. Фундаментные балки – монолитные железобетонные.

Покрытие - из кровельных панелей типа «Сэндвич» с несгораемым утеплителем по металлическим прогонам.

По периметру здания выполнена отмостка.

Золоотвал для системы сгущенного золошлакоудаления

Разводящие золошлакопроводы

Под золошлакопроводы предусмотрены отдельно стоящие опоры без пролетных строений. Опоры выполнены одностоечные из сборных железобетонных колонн, жестко защемленных в стаканах сборных железобетонных фундаментов. По верху опор, с целью предотвращения сброса труб золошлакопровода, предусмотрены металлические двухсторонние упоры.

Освещение золоотвала и территории насосной станции золоотвала

Все опоры для ВЛ-0,4 кВ освещения выпусков золопроводов запроектированы одностоечной конструкции, устанавливаемые в заранее пробуренные котлованы диаметром 400 мм с последующим бетонированием из бетона класса В15. Вокруг опор выполнена водонепроницаемая отмостка.

Насосная станция с павильоном на территории золоотвала. Контейнер дизель-генератора. Здание бытовое.

Уровень ответственности – II.

Степень огнестойкости – II.

Здания запроектированы из контейнеров полной заводской готовности комплектной поставки. Размер контейнеров в плане 6,0х3,0 м и 5,0х3,0 м в осях. Контейнеры в устанавливаются на фундаменты из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*.

Вокруг зданий выполнена отмостка.

Ограждение территории насосной станции золоотвала размерами 30,0х42,0 м - сетчатое высотой 2,5 м по металлическим стойкам. Фундаменты под стойки - бетонные.

Рыбопитомник

Уровень ответственности зданий – II.

Степень огнестойкости зданий – II (степень огнестойкости по конструктивным характеристикам здания по СНиП РК 2.02-05-2009* - IIIа).

Расчеты несущих конструкций каркаса и фундаментов зданий выполнены ТОО «СтроИндустрия» г. Павлодар в 2013 г. на возможные сочетания нагрузок согласно требованиям СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» с использованием сертифицированного программного комплекса «Лира САПР».

Административное здание рабопитомника

Здание одноэтажное каркасного типа размерами в плане 9,0х18,0 м, пролетом 9,0 м, минимальная отметка низа несущих конструкций покрытия (балки) 3,90 м.

Конструктивная схема – рамно-связевая. Здание принято с каркасом из металлоконструкций.

Фундаменты под колонны каркаса - монолитные железобетонные из бетона класса В15. Фундаментные балки - сборные железобетонные серии.

Колонны – металлические из прокатного профиля, шаг колонн 6,0 м вдоль здания.

Несущие конструкции покрытия - балки металлические из прокатного профиля.

Связи каркаса - металлические.

Наружное стеновое ограждение - из панелей типа «Сэндвич» с утеплителем на основе негорючего базальтового волокна.

Кровля - из кровельных панелей типа «Сэндвич» с несгораемым утеплителем.

По периметру здания выполнена отмостка.

Складские и вспомогательные помещения рыбопитомника

Здание одноэтажное каркасного типа размерами в плане 18,0х30,0 м в осях, пролетом 18,0 м, минимальная отметка верха несущих конструкций покрытия (балки) 4,35 м.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Конструктивная схема – рамно-связевая. Здание принято с каркасом из металлоконструкций.

Фундаменты под колонны каркаса - монолитные железобетонные из бетона класса В15. Фундаментные балки - сборные железобетонные.

Колонны – металлические из прокатного профиля, шаг колонн 6,0 м вдоль здания.

Несущие конструкции покрытия - балки металлические из прокатного профиля.

Связи каркаса - металлические.

Наружное стеновое ограждение - из панелей типа «Сэндвич» с утеплителем на основе негорючего базальтового волокна.

Кровля - из кровельных панелей типа «Сэндвич» с несгораемым утеплителем.

По периметру здания выполнена отмостка.

Инкубационный цех рыбопитомника

Здание одноэтажное каркасного типа размерами в плане 18,0х90,0 м в осях со встроенными помещениями. Здание пролетом 18,0 м, минимальная отметка низа несущих конструкций покрытия (балки) 4,485 м.

Конструктивная схема – рамно-связевая. Здание принято с каркасом из металлоконструкций.

Фундаменты под колонны каркаса - монолитные железобетонные из бетона класса В15. Фундаментные балки - сборные железобетонные.

Фундаменты под оборудование - монолитные железобетонные.

Колонны – металлические из прокатного профиля, шаг колонн 6,0 м вдоль здания.

Несущие конструкции покрытия - балки металлические из прокатного профиля.

Связи каркаса - металлические.

Наружное стеновое ограждение - из панелей типа «Сэндвич» с утеплителем на основе негорючего базальтового волокна.

Кровля - из кровельных панелей типа «Сэндвич» с несгораемым утеплителем.

По периметру здания выполнена отмостка.

Рыбозащитные сооружения

Сооружение размерами в плане 5,50х90,0 м, выполнено с конструкциями из железобетона из бетона класса В25. Фундаменты под колонны - отдельно стоящие монолитные железобетонные ростверки на свайном основании. Колонны, стены - монолитные железобетонные. Шаг колонн 3,0 и 6,0 м вдоль сооружения. Подкрановые балки сборные и монолитные железобетонные.

Теплотрасса от границы площадки БТЭС до пос. Улькен с сооружениями.

Центральный тепловой пункт

Уровень ответственности - II.

Степень огнестойкости - IIIа.

Здание одноэтажное размерами в плане 24,0х18,0 м в осях, с 2-х этажными встроенными помещениями в осях «4-5». Здание пролетом 18,0 м, отметка низа несущих конструкций покрытия (фермы) 7,35 м. Здание оснащено грузоподъемным оборудованием грузоподъемностью 3,2 тонны.

Расчеты несущих конструкций каркаса и фундаментов зданий выполнены ТОО "Эмон" г. Алматы в 2013 г. на возможные сочетания нагрузок согласно требованиям СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» с использованием сертифицированного программного комплекса «SCAD».

Здание рамно-связевой конструктивной схемы, принято с каркасом (колонны, стропильные фермы, балки перекрытия, связи каркаса) из стальных защищенных конструкций (соответствуют ГОСТ 27772-86), с ограждающими конструкциями из панелей типа "Сэндвич" с несгораемым утеплителем. Шаг колонн 6,0 м вдоль здания.

Фундаменты под колонны каркаса - монолитные железобетонные из бетона класса В20. Фундаментные балки - монолитные железобетонные.

Фундаменты под оборудование - монолитные железобетонные.

Наружное стеновое ограждение - из панелей типа «Сэндвич» с утеплителем на основе негорючего базальтового волокна.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений проект «Строительство Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВт» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, по следующим технико-экономическим показателям:

установленная электрическая мощность	- 1 320 МВт;
годовая выработка электроэнергии	- 10 001,6 млн. кВтч;
годовой отпуск электроэнергии	- 9 304,5 млн. кВтч;
годовой расход условного топлива	- 2 814,13 тыс. сут;
удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии	- 302,44 г/кВтч;
площадь участка в ограде ТЭС	- 148,2 га;
общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г., всего,	- 159 777,714 млн. тенге,
в том числе: СМР	- 50 835,091 млн. тенге,
оборудование	- 98 641,850 млн. тенге;
общая сметная стоимость строительства в текущих ценах и прогнозных ценах 2008-2019 гг., всего	- 535 972,121 млн. тенге,
в том числе: СМР	- 141 533,179 млн. тенге,
оборудование	- 280 894,793 млн. тенге;
нормативная продолжительность строительства	- 60 мес.
В том числе: I пусковой комплекс	
установленная электрическая мощность	- 650 МВт;
годовая выработка электроэнергии	- 5 000,8 млн. кВтч;
годовой отпуск электроэнергии	- 4 652,25 млн. кВтч;
годовой расход условного топлива	- 1 407,065 тыс. сут;
удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии	- 302,44 г/кВтч;
общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г., всего	- 108 713,995 млн. тенге,
в том числе: СМР	- 37 365,960 млн. тенге,
оборудование	- 64 482,017 млн. тенге;
общая сметная стоимость строительства в текущих ценах и прогнозных ценах 2008-2018 гг., всего	- 358 471,432 млн. тенге,
в том числе: СМР	- 100 676,350 млн. тенге,
оборудование	- 177 275,460 млн. тенге;
нормативная продолжительность строительства	- 43 мес.
II пусковой комплекс	
установленная электрическая мощность	- 660 МВт;
годовая выработка электроэнергии	- 5 000,8 млн. кВтч;
годовой отпуск электроэнергии	- 4 652,25 млн. кВтч;
годовой расход условного топлива	- 1 407,065 тыс. сут;
удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии	- 302,44 г/кВтч;
общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г., всего	- 51 063,720 млн. тенге,
в том числе: СМР	- 13 469,131 млн. тенге,
оборудование	- 34 159,832 млн. тенге;
общая сметная стоимость строительства в прогнозных ценах 2016 -2019 гг., всего	- 177 500,689 млн. тенге,
в том числе: СМР	- 40 856,829 млн. тенге,
оборудование	- 103 619,333 млн. тенге;
нормативная продолжительность строительства	- 32 мес.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована АО «Балхашская тепловая электрическая станция» в соответствии с условиями договора от 17 апреля 2014 года № 131.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

3. Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года № 1135 «Об утверждении Программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Қуаты 1320 МВт Балқаш ЖЭС салу» жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесідей негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

белгіленген электр қуаты	- 1 320 МВт;
электр энергиясының жылдық өндірілуі	- сағ. 10 001,6 млн. кВт;
электр энергиясының жылдық босатылуы	- сағ. 9 304,5 млн. кВт;
шартты отынның жылдық шығыны	- тәулігіне 2 814,13 мың;
электр энергиясын босатуға шартты отынның салыстырмалы шығыны	- сағ. 302,44 г/кВт.;
ЖЭС қоршауындағы учаске алаңы	- 148,2 га;
2001 ж. базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы	- 159 777,714 млн. теңге,
оның ішінде: ҚМЖ	- 50 835,091 млн. теңге,
жабдық	- 98 641,850 млн. теңге;
2008-2019 жж. ағымдағы және болжамды бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны,барлығы	- 535 972,121 млн. теңге,
оның ішінде: ҚМЖ	- 141 533,179 млн. теңге,
жабдық	- 280 894,793 млн. теңге;
құрылыстың нормативтік ұзақтығы	- 60 ай.
Оның ішінде: I - іске қосу кешені	
белгіленген электр қуаты	- 650 МВт;
электр энергиясының жылдық өндірілуі	- сағ. 5 000,8 млн. кВт;
электр энергиясының жылдық босатылуы	- сағ. 4 652,25 млн. кВт;
шартты отынның жылдық шығыны	- тәулігіне 1 407,065 мың;
электр энергиясын босатуға шартты отынның салыстырмалы шығыны	- сағ. 302,44 г/кВт;
2001 ж. базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы	- 108 713,995 млн. теңге,
оның ішінде: ҚМЖ	- 37 365,960 млн. теңге,
жабдық	- 64 482,017 млн. теңге;
2008-2018 жж. ағымдағы және болжамды бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны,барлығы	- 358 471,432 млн. теңге,
оның ішінде: ҚМЖ	- 100 676,350 млн. теңге,
жабдық	- 177 275,460 млн. теңге;
құрылыстың нормативтік ұзақтығы	- 43 ай.
II - іске қосу кешені	
белгіленген электр қуаты	- 660 МВт;
электр энергиясының жылдық өндірілуі	- сағ. 5 000,8 млн. кВт;
электр энергиясының жылдық босатылуы	- сағ. 4 652,25 млн. кВт;
шартты отынның жылдық шығыны	- тәулігіне 1 407,065 мың;
электр энергиясын босатуға шартты отынның салыстырмалы шығыны	- сағ. 302,44 г/кВт;
2001 ж. базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, барлығы	- 51 063,720 млн. теңге,
оның ішінде: ҚМЖ	- 13 469,131 млн. теңге,
жабдық	- 34 159,832 млн. теңге;
2016-2019 жж. болжамды бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны,барлығы	- 177 500,689 млн. теңге,
оның ішінде: ҚМЖ	- 40 856,829 млн. теңге,
жабдық	- 103 619,333 млн. теңге;
құрылыстың нормативтік ұзақтығы	- 32 ай.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

2. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2014 жылғы 17 сәуірдегі № 131 шарттың талаптарына сәйкес «Балқаш жылу электр станциясы» АҚ кепілдік етеді.

3. «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы № 1135 Қаулысын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Кешенді бөлім бастығы	Т. Кожахметов
Сараптамалық топтың жетекшісі	Н. Заиченко
Сарапшы	Н. Кушьялова
Сарапшы	Г. Торегожина
Сарапшы	Е. Бобров
Сарапшы	К. Ибраимов
Сарапшы	А. Искалиев
Сарапшы	В. Крукович
Сарапшы	Т. Сипатова
Сарапшы	А. Масанова
Сарапшы	А. Чукпарова
Мониторинг бөлімінің бастығы	С. Тлегенов

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ"
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ
ГОРОДА ПАВЛОДАРА

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

2014ж. 31.01 № 341

Павлодар қаласы

город Павлодар

" КазРосЭнергоПроект " Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызметін тоқтату туралы (қосылу жолымен заңды тұлғаның қызметінің тоқтатылуына байланысты және қосылу жолымен қайта құрылуына байланысты)

Павлодар қаласы **2014 жылғы «31» қаңтар**

Құжаттардың берілу күні: 23.01.2014 ж.;
Алғашқы тіркелген күн: 13.08.2008 ж.;
БСН: 080840008167;
Заңды тұлғаның тұрған жері: Қазақстан Республикасы, 140000, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Торайғырова көшесі, 68/2.;
Заңды тұлғаның атауы: " **КазРосЭнергоПроект** " Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
Заңды тұлғаның құрылтайшылары: Мустафин Серикжан Кусаинович (УДЛ РК № 005322089, выдано МВД РК от 20.11.2000 г., ИИН 740129350408, РНН 451812015944), Паненкова Елена Геннадьевна (УДЛ РК № 024107579, выдано МЮ РК от 04.12.2009 г., ИИН 670414400907, РНН 451711325996), Байгазинова Гульнар Шакиртовна (УДЛ РК № 025906567, выдано МЮ РК от 08.10.2010 г., ИИН 660911400530, РНН 511712950983);
Бірінші басшысы: Паненкова Елена Геннадьевна (УДЛ РК № 024107579, выдано МЮ РК от 04.12.2009 г., ИИН 670414400907, РНН 451711325996);
Жарғылық капиталының мөлшері: 5000000.0 теңге;
Қызметінің негізгі түрі: архитектура облысындағы қызмет;

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодіксінің 42 бабын (жалпы бөлімі) және «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктері есептік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 14 бабын басшылыққа ала отырып,

Б Ұ Й Ы Р А М Ы Н:

1." **КазРосЭнергоПроект** " Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қосылу жолымен заңды тұлғаның қызметінің тоқтатылуы және «СТРОЙИНДУСТРИЯ» БСН: 991240015834 қосылу жолымен қайта құрылуына байланысты.

2. 27.12.2013 ж. № 967-1945-01-ЖШС " **КазРосЭнергоПроект** " Жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне Павлодар қаласы Әділет басқармвсымен берілген мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама жойылсын.

1. Қайта тіркеу және қызметі тоқтатылғаны туралы мәліметтер «Заңды тұлғалар» Мемлекеттік дерек қорынның бизнес-сәйкестендіру нөмірі Ұлттық реестріне енгізілсін. Бұйрық көшірмесі Павлодар облысының Әділет департаментіне жіберілсін.

Павлодар қаласы
Әділет басқармасының
басшысы **А.Жантемиров**

003824

Сериялық нөмірсіз бланк ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНЫЛАДЫ. Қызмет бабындағы мақсат үшін көшірмесі шектеулі мөлшерде жасалады, белгіленген тәртіппен БЕКІТІЛЕДІ және ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН. Копии при необходимости делаются в ограниченном количестве, ЗАВЕРЯЮТСЯ и УЧИТЫВАЮТСЯ в установленном порядке.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА ПАВЛОДАРА ДЕПАРТАМЕНТА ЮСТИЦИИ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ № 341

О регистрации прекращения деятельности Товарищества с ограниченной ответственностью «КазРосЭнергоПроект» (в связи с реорганизацией путем присоединения и прекращения деятельности реорганизованного юридического лица)

город Павлодар **«31» января 2014 года**

Дата представления документов: 23.01.2014 г.;
Дата первичной регистрации: 13.08.2008 г.;
БИН: 080840008167;
Место нахождение юридического лица: Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. Торайгырова, 68/2.;
Наименование юридического лица: Товарищество с ограниченной ответственностью « **КазРосЭнергоПроект**»;
Учредители юридического лица: Мустафин Серикжан Кусаинович (УДЛ РК № 005322089, выдано МВД РК от 20.11.2000 г., ИИН 740129350408, РНН 451812015944), Паненкова Елена Геннадьевна (УДЛ РК № 024107579, выдано МЮ РК от 04.12.2009 г., ИИН 670414400907, РНН 451711325996), Байгазинова Гульнар Шакиртовна (УДЛ РК № 025906567, выдано МЮ РК от 08.10.2010 г., ИИН 660911400530, РНН 511712950983)
Первый руководитель: Паненкова Елена Геннадьевна (УДЛ РК № 024107579, выдано МЮ РК от 04.12.2009 г., ИИН 670414400907, РНН 451711325996).
Размер уставного капитала: 5000000.0 тенге;
Основной вид деятельности: деятельность в области архитектуры;

Руководствуясь ст. 42, Гражданского Кодекса Республики Казахстан (общая часть) и статьей 14 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Зарегистрировать прекращения деятельности Товарищество с ограниченно ответственностью " **КазРосЭнергоПроект** " (в связи с реорганизацией путем присоединения к Товарищество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНДУСТРИЯ» БИН: 991240015834)
2. Аннулировать справку прекратившего деятельности юридического лица государственной перерегистрации Товарищество с ограниченной ответственностью «КазРосЭнергоПроект» № 967-1945-01-ТОО от 27.12.2013г. выданное Управлением юстиции города Павлодар Департамента юстиции Павлодарской области.
3. Внести в единый Государственный регистр юридических лиц Государственную базу данных «Юридические лица» сведения о прекращении деятельности в связи с реорганизацией путем присоединения.

Руководитель Управления юстиции г. Павлодар **А.Жантемиров**