«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ТОО «Application Xpress»
_____ Кайранова З.С.

«31» июля 2022 г.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

Об оказании услуг по техническому обслуживанию базы данных Oracle Database
согласно договора №040440004549/220106/00 от 5 мая 2022 г.
(за период с 01.07.2022 г. по 31.07.2022 г.)

Содержание:

1. Введение. 2стр.
2. Состояние программного обеспечения:
2.1 Статус базы данных GFSS 3стр.
2.2 Информация о файлах базы данных 4 стр.
2.3 Информация о журнальных файлах базы данных 5 стр.
2.4 Информация о табличных пространствах базы данных 6 стр.
2.5 Информация о контрольном файле базы данных 7 стр.
2.6 Информация о состоянии файловой системы сервера базы данных8 стр.
3. Состояние компонентов программного обеспечения OracleDatabase:
3.1 Статус по состоянию блоков в файлах базы данных GFSS 9стр.
3.2 Информация о наличии поврежденных транзакции 10стр.
3.3 Информация осостоянии журнальных файлов базы данных 11стр.
3.4 Проверка целостности структуры базы данных GFSS 12стр.
4. Заключение 13стр.

Статус базы данных GFSS.

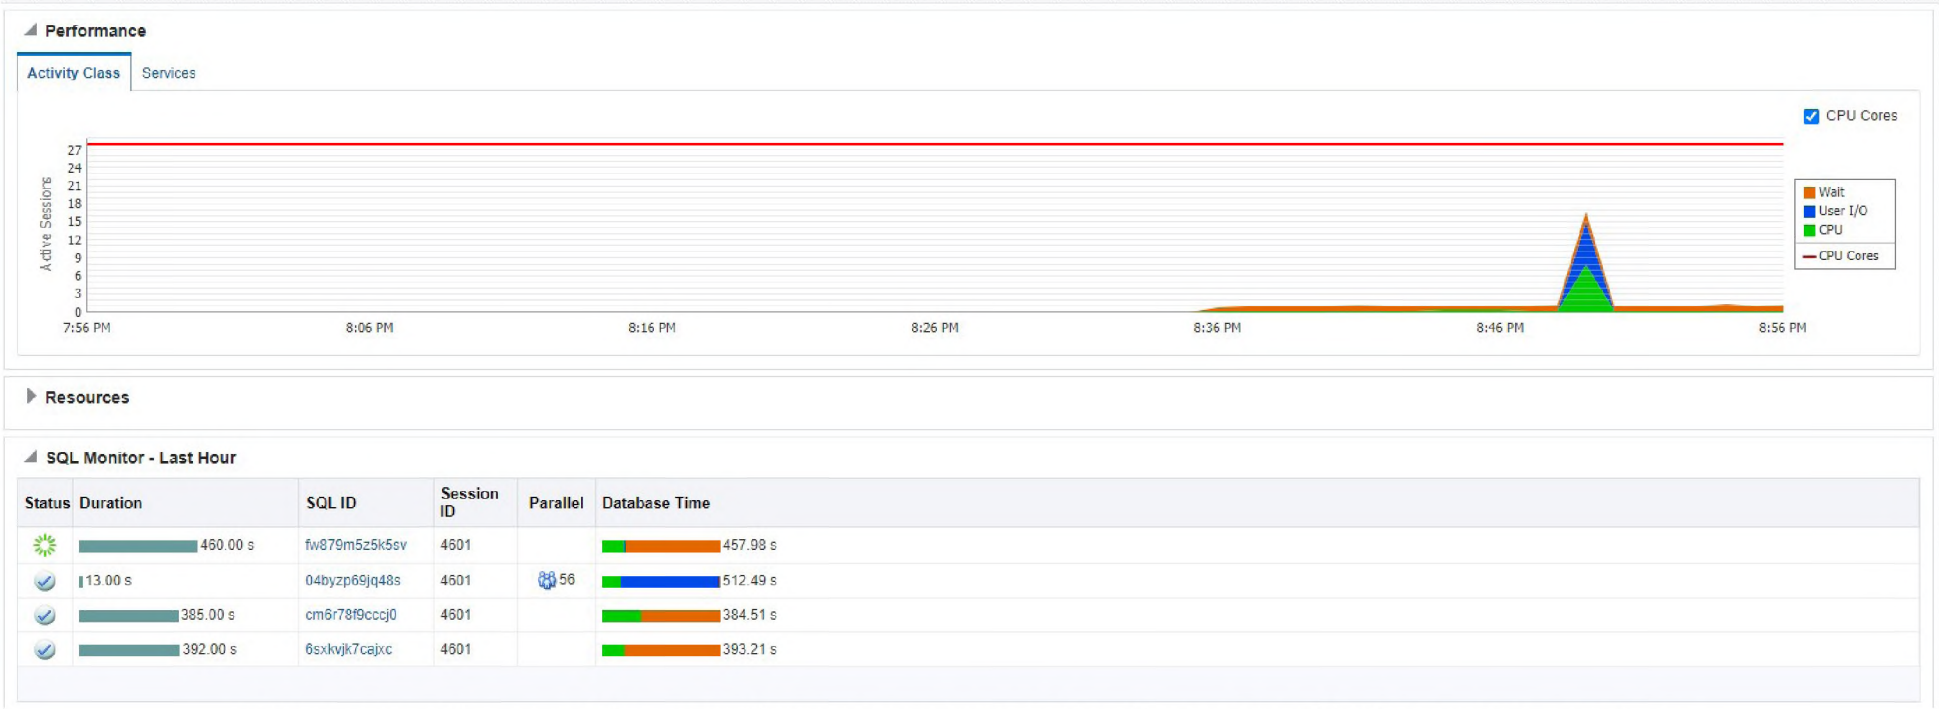

Примечание: За отчетный период сбоев и инцидентов в работе базы данных GFSS не зарегистрировано.

Информация о файлах базы данных GFSS

gfss

Logged in as sys | db01.gfss.kz

Oracle Database | Performance | Availability | Security | Schema | Administration

Datafiles

Object Type Datafile

Search

Select an object type and optionally enter an object name to filter the data that is displayed in your results set.

Object Name Go

By default Datafiles are case-sensitive searches. To run an exact match, double quote the search string. You can use the wildcard symbol (%) in a double quoted string.

Create

Edit View Delete Actions Create Like Go

Select	File Name	Tablespace	Status	Size (GB)	Used (GB)	Used (%)	Maximum File Size (GB)	Auto Extend
◉	/opt/oracle/oradata/GFSS/data01.dbf	DATA	ONLINE	2,432.000	1,485.891	61.10	4,096.000	YES
○	/opt/oracle/oradata/GFSS/data02.dbf	DATA02	ONLINE	600.000	553.539	92.26	32,768.000	YES
○	/opt/oracle/oradata/GFSS/undo01.dbf	UNDO01	ONLINE	360.000	1.104	0.31	660.000	YES
○	/opt/oracle/oradata/GFSS/temp.dbf	TEMP01	ONLINE	96.000	0.001	0.00	256.000	YES
○	/opt/oracle/oradata/GFSS/sysaux01.dbf	SYSAUX	ONLINE	5.322	4.791	90.01	32.000	YES
○	/opt/oracle/oradata/GFSS/system01.dbf	SYSTEM	SYSTEM	1.152	1.152	99.99	32.000	YES
○	/opt/oracle/oradata/GFSS/users01.dbf	USERS	ONLINE	0.446	0.424	95.11	32.000	YES

Примечание:В базе данных GFSS используются два табличных пространства для хранения пользовательских данных DATA,DATA02.Максимальный размер указанных табличных пространств 4 ТБ и 32 ТБ соответственно. При возникновении необходимости в дополнительном пространстве происходит автоматическое расширение файлов данных. Состояние файлов данных табличных пространств удовлетворительно.

Информация о журнальных файлах базы данных GFSS

gfss

Logged in as sys | db01.gfss.kz

Oracle Database | Performance | Availability | Security | Schema | Administration

Redo Log Groups

Object Type Redo Log Group

Search

Select an object type and optionally enter an object name to filter the data that is displayed in your results set.

Object Name Go

By default, the search returns all uppercase matches beginning with the string you entered. To run an exact or case-sensitive match, double quote the search string. You can use the wildcard symbol (%) in a double quoted string.

Selection Mode Single

Create

Edit View Delete Actions Clear logfile Go

Select	Group	Status	Members	Archived	Size (MB)	Sequence	First Change
◉	1	Current	1	No	200.000	113401	706531397739
○	2	Inactive	1	No	200.000	113399	706531363615
○	3	Inactive	1	No	200.000	113400	706531385678

Примечание: Журнальные файлы работоспособны.

Информация о табличных пространствах базы данных GFSS

gfss

Logged in as sys | db01.gfss.kz

Oracle Database | Performance | Availability | Security | Schema | Administration

Tablespaces

Object Type Tablespace

Search

Select an object type and optionally enter an object name to filter the data that is displayed in your results set.

Object Name Go

By default, the search returns all uppercase matches beginning with the string you entered. To run an exact or case-sensitive match, double quote the search string. You can use the wildcard symbol (%) in a double quoted string.

Selection Mode Single | Create

Edit | View | Delete | Actions | Add Datafile | Go

Select	Name	Available Space Used (%)	Allocated Space Used (%)	Auto Extend	Allocated Size (GB)	Space Used (GB)	Allocated Free Space (GB)	Status	Datafiles	Type	Extent Management	Segment Management
◉	DATA	32.78	61.10	YES	2,432.000	1,485.891	946.109	✓	1	PERMANENT	LOCAL	AUTO
○	DATA02	17.23	92.26	YES	600.000	553.539	46.461	✓	1	PERMANENT	LOCAL	AUTO
○	UNDO01	0.19	0.35	YES	360.000	1.266	358.734	✓	1	UNDO	LOCAL	MANUAL
○	TEMP01	0.00	0.00	YES	96.000	0.001	95.999	✓	1	TEMPORARY	LOCAL	MANUAL
○	SYSAUX	14.97	90.01	YES	5.322	4.791	0.532	✓	1	PERMANENT	LOCAL	AUTO
○	SYSTEM	3.60	99.99	YES	1.152	1.152	0.000	✓	1	PERMANENT	LOCAL	MANUAL
○	USERS	1.32	95.11	YES	0.446	0.424	0.022	✓	1	PERMANENT	LOCAL	AUTO

✓ Online ✗ Offline Read Only

TIP Available Space Used(%) is not available for dictionary managed, read-only and most temporary and undo tablespaces.

Search Results Space Usage Summary

Total Allocated Size (GB) 3,494.920
Total Used (GB) 2,047.064
Total Allocated Free Space (GB) 1,447.857

Примечание: Табличные пространства базы данных связаны с файлами данных в отношении «один к одному».Состояние табличных пространств удовлетворительно

Информация о контрольном файле базы данных GFSS

gfss

Logged in as sys | db01.gfss.kz

Oracle Database | Performance | Availability | Security | Schema | Administration

Control Files

General | Advanced | Record Section

Backup To Trace

Control File Mirror Images

Oracle strongly recommends that your database has a minimum of two control files and that they are located on separate disks. If a control file is damaged due to a disk failure, it could be restored using the intact copy of the control file from the other disk. You can specify their location in the database's initialization parameter file.

Valid	File Name	File Directory
VALID	control01.ctl	/opt/oracle/oradata/GFSS/
VALID	control02.ctl	/opt/oracle/oradata/GFSS/

Примечание: Контрольные файлы работоспособны и располагаются на файловой системе сервера базы данных, которая использует технологию обеспечения отказоустойчивости RAID

Информация о состоянии файловой системы

```
[root@db01 ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        126G     0  126G   0% /dev
tmpfs           126G   82G   45G  65% /dev/shm
tmpfs           126G  2.3G  124G   2% /run
tmpfs           126G     0  126G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda4        50G   12G   36G  25% /
/dev/sda5        50G   53M   47G   1% /tmp
/dev/sda2       976M  280M  629M  31% /boot
/dev/sda3       8.1T  4.5T  3.2T  59% /opt
tmpfs            26G   20K   26G   1% /run/user/42
tmpfs            26G     0   26G   0% /run/user/54321
tmpfs            26G     0   26G   0% /run/user/0
[root@db01 ~]#
```

Примечание: Файлы базы данных GFSS хранятся в директории /opt/oracle/oradata/GFSS.В разделе файловой системы данной директории имеется 3.2ТБ свободного дискового пространства.

Статус по состоянию блоков в файлах базы данных GFSS.

```
SQL> select name from v$database;

NAME
---------
GFSS

SQL> select * from v$database_block_corruption;

строки не выбраны

SQL>
```

Примечание:Блок данных Oracle - логический компонент и основа всего хранилища базы данных Oracle. Блок данных состоит из определенного числа байтов дискового пространства в системе хранения операционной системы. **Поврежденный блок** данных является блоком, который не находится в распознаваемом формате Oracle, или чье содержимое не является внутренне согласованным. Как правило, повреждения вызываются дефектными аппаратными средствами или проблемами операционной системы. База данных Oracle идентифицирует поврежденные блоки как “логические повреждения” или “повреждение носителей.” Если это логическое повреждение, имеет место внутренняя ошибка Oracle. Логически поврежденные блоки отмечаются как поврежденные базой данных Oracle после того, как она обнаруживает несогласованность. Если это - повреждение носителей, формат блока не корректен; информация в блоке не имеет никакого смысла, когда он считывается с диска

За отчетный период поврежденных блоков в файлах в базе данных GFSS не зарегистрировано.

Информация о наличии поврежденных транзакции в базе данных GFSS

```
SQL>  select name from v$database;

NAME
---------
GFSS

SQL> select * from v$corrupt_xid_list;

строки не выбраны

SQL>
```

Примечание: Проверка целостности сегментов отката обнаруживает поврежденные транзакции и сохраняет данную информацию в представлении v$corrupt_xid_list. За отчетный период поврежденных транзакции в базе данных GFSS не зарегистрировано.

Информация о состоянии журнальных файлов базы данных GFSS

Database Instance: gfss > Checker Central > Run Detail

Page Refreshed 31 июля 2022 г. 14:01:38 ALMT Refr

Run Detail

Findings | **Runs**

View Repo

Run Details: Redo Integrity Check-31.07.2022

Run Name	Redo Integrity Check-31.07.2022	Checker Name	Redo Integrity Check
Class	Data Corruption	Availability	Offline Capable
Run Type	Manual	Triggering Incident	
Start Time	31 июля 2022 г. 20:26:45 ALMT	Status	Completed
End Time	31 июля 2022 г. 20:26:45 ALMT		

Примечание:В целях проверки целостности и доступности журнальных файлов базы данных была использована утилита Redo Integrity Check по результатам запуска которой было выявлено что журнальные файлы работоспособны и повреждений не имеют.

Проверка целостности структуры базы данных GFSS

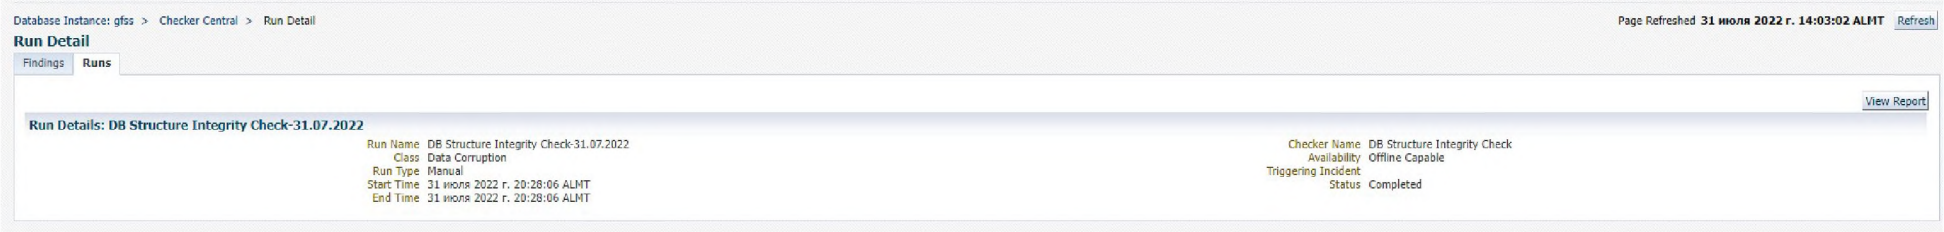

Примечание: Проверка целостности структуры БД - эта проверка проверяет целостность файлов базы данных и сообщает об ошибках, если эти файлы недоступны, повреждены или несовместимы. За отчетный период ошибок не обнаружено

Заключение

В результате мониторинга и планового обслуживания базы данных GFSS сбоев в работе программного обеспечения не зарегистрировано.