САРАПТАМА ЭКСПЕРТИЗА

ҚР ИДМ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАСЫНА ВЕДОМСТВОЛЫҚ САРАПТАМА

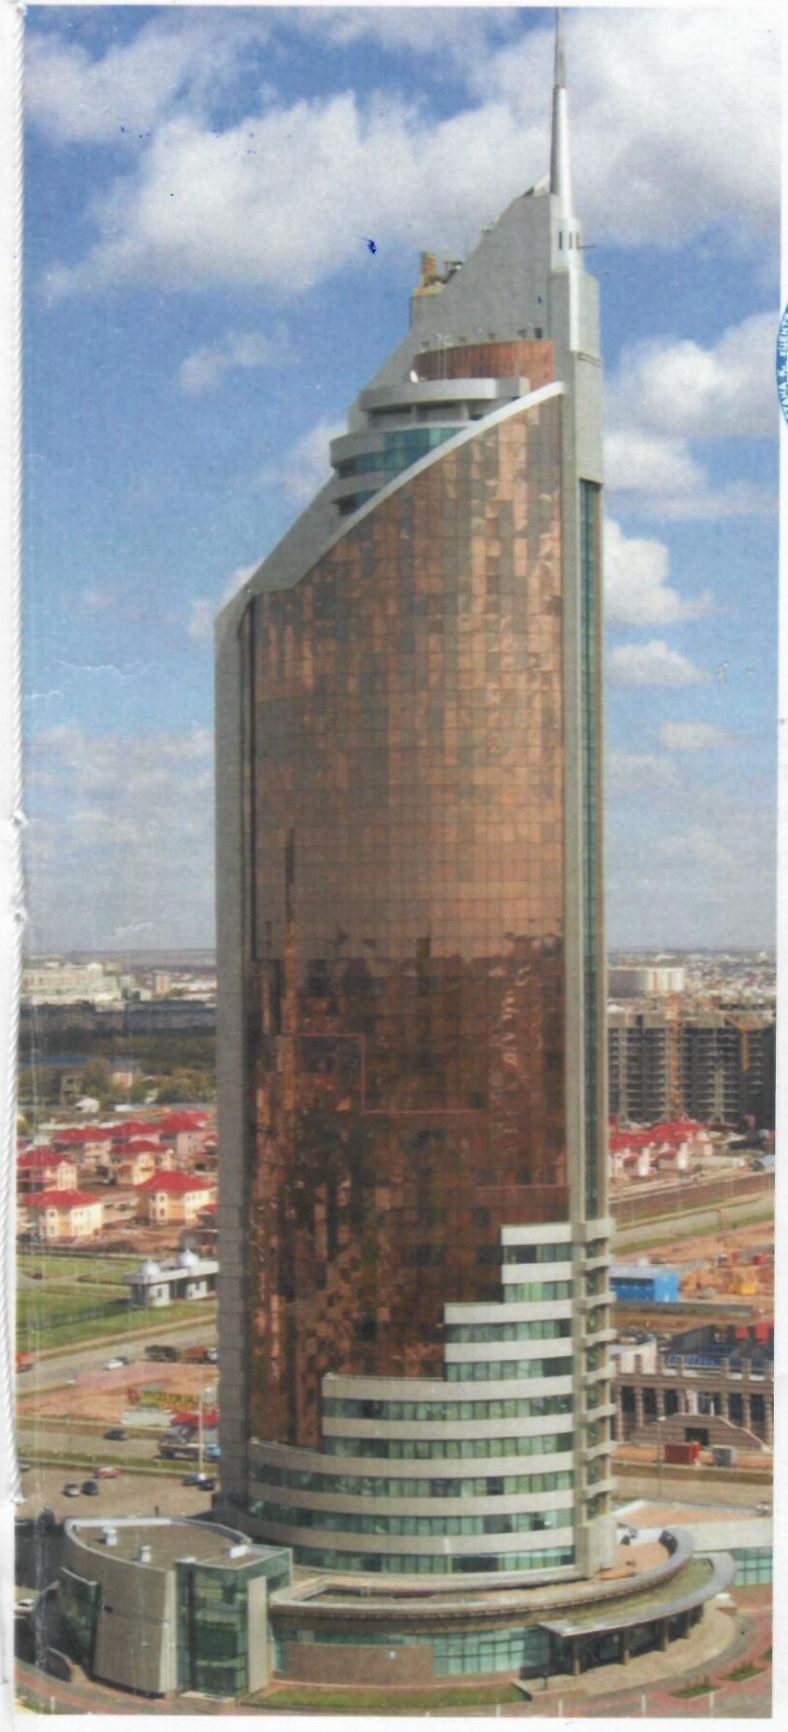

Бекітемін:

Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің
Автомобиль жолдары комитеті
төрағасының орынбасары
_____ С.Ә. Аблалиев

Батыс Қазақстан облысының облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын орташа жөндеу бойынша техникалық құжаттамаға

2019 жылғы «7» маусам №469

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Батыс Қазақстан облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ

Нур-Султан қ.

Ведомственная экспертиза технической документации
Комитета автомобильных дорог МИИР РК

Утверждаю:

Заместитель председателя
Комитета автомобильных дорог
МИИР РК
_____ Аблалиев С.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 469 от «7» июня 2019 г.
на техническую документацию
по среднему ремонту автомобильных дорог
областного значения
Западно-Казахстанской области

Заказчик:
ГУ «Управление пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Западно-Казахстанской области»

Нур-Султан 2019 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта:

«Средний ремонт подъездной автодороги к с. Фурманово Байтерекского района, ЗКО» 0-8 км;

«Средний ремонт подъездной автодороги к с. Растошинскому ХПП, Байтерекского района, ЗКО» 0-9 км;

«Средний ремонт подъездной автодороги к с. Трекино, Байтерекского района, ЗКО» 0-2 км;

«Средний ремонт автодороги Переметное-Вечный Байтерекского района, ЗКО» 0-24 км;

«Средний ремонт автодороги Переметное-Цыганово Байтерекского района, ЗКО» 0-13 км;

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»

Инвестор, источники финансирования: бюджетные средства
Подрядная строительная организация: будет определена тендером
Вид работ: средний ремонт

Основание, исходные данные для разработки:
- межремонтный срок службы;
- акт обследования;
- дефектная ведомость.

Комплектность представленной документации:
- акт обследования;
- дефектная ведомость;
- ведомость источников получения строительных материалов;
- ситуационная схема;
- пояснительная записка;
- фото существующей автодороги;
- конструкция дорожной одежды
- схема транспортировки строительных материалов;
- сметная документация;

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

«Средний ремонт подъездной автодороги к с. Фурманово Байтерекско района, ЗКО» 0-8 км:
- ресайклирование существующей дорожной одежды с добавлением ново материала;
- устройство покрытия из горячей а/б смеси
- укрепление обочин;
- установка дорожных знаков;
- устройство дорожной разметки;

«Средний ремонт подъездной автодороги к с. Растошинскому ХП Байтерекского района, ЗКО» 0-9 км:
- ресайклирование существующей дорожной одежды с добавлением ново материала;
- устройство покрытия из горячей а/б смеси
- укрепление обочин;
- установка дорожных знаков;
- устройство дорожной разметки;

«Средний ремонт подъездной автодороги к с. Трекино, Байтерекско района, ЗКО» 0-2 км:
- ресайклирование существующей дорожной одежды с добавлением ново материала;
- устройство покрытия из горячей а/б смеси
- укрепление обочин;
- установка дорожных знаков;
- устройство дорожной разметки;

«Средний ремонт автодороги Переметное-Вечный Байтерекского райо ЗКО» 0-24 км:
- ресайклирование существующей дорожной одежды с добавлением ново материала;
- устройство покрытия из горячей а/б смеси
- укрепление обочин;
- установка дорожных знаков;
- устройство дорожной разметки;

«Средний ремонт автодороги Переметное-Цыганово Байтерекского райо ЗКО» 0-13 км:
- ресайклирование существующей дорожной одежды с добавлением ново материала;
- устройство покрытия из горячей а/б смеси
- укрепление обочин;
- установка дорожных знаков;

- устройство дорожной разметки;

ВЫВОДЫ:

Сметная документация среднего ремонта автомобильных дорог областного значения Западно-Казахстанской области соответствует составу технической документации на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

«Средний ремонт подъездной автодороги к с. Фурманово Байтерекского района, ЗКО» 0-8 км:

- Протяженность - 8 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2020 г.) - 317 944,485 тыс. тенге

«Средний ремонт подъездной автодороги к с. Растошинскому ХПП, Байтерекского района, ЗКО» 0-9 км:

- Протяженность - 9 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2020 г.) - 359 549,27 тыс. тенге

«Средний ремонт подъездной автодороги к с. Трекино, Байтерекского района, ЗКО» 0-2 км:

- Протяженность - 2 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2020 г.) - 77 397,369 тыс. тенге

«Средний ремонт автодороги Переметное-Вечный Байтерекского района, ЗКО» 0-24 км:

- Протяженность - 24 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2020 г.) - 964 702,438 тыс. тенге

«Средний ремонт автодороги Переметное-Цыганово Байтерекского района, ЗКО» 0-13 км:

- Протяженность - 13 км
- Сметная стоимость (в прогнозе на 2020 г.) - 531 082,585 тыс. тенге

Заместитель председателя комиссии:

Габдуллина А.М. _____

Члены экспертной группы:

Нурметов С.Ш. в отпуске

Утепбергенов К.Е. _____

Кушков С.М. _____

5 б. нөмірленіп, байланды

Қолы _____