«Ақтөбе қаласында Қазанғап көшесінің бойындағы автомобиль жолын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша
01.07.2022 ж. № 04-0157/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Актам инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0157/22 от 01.07.2022 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Казангапа в городе Актобе»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Актам инжиниринг»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Казангапа в городе Актобе».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 25.04.2022 г. № 190240037042/220152/00 (220152/00).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Актам инжиниринг», лицензия от 18.08.2006 г. №18017223.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 18.03.2021 года, утвержденное и.о. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»;

архитектурно-планировочное задание, утвержденное руководителем ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе»;

постановление акимата города Актобе Актюбинской области №3327 от 22.06.2021 года «О предоставлении ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» земельных участков;

постановление акимата города Актобе Актюбинской области №6 от 08.01.2021 года «О реализации решения маслихата города Актобе «Об утверждении бюджета города Актобе на 2021-2023 годы»;

заключение технического обследования состояния автомобильной дороги и сооружений №15 от 03.09.2021 года по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Казангапа в г. Актобе» утвержденное директором ТОО «Актам-инжиниринг»;

дефектная ведомость от 01.06.2021 года, утвержденная и.о. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»;

перечень прайс-листов оборудования, материалов, изделий и конструкций, принятых для проектирования, утвержденный заказчиком от 06.06.2022 года;

технический отчет по топографо-геодезическим работам Арх.№106, выполненный в 2021 году ТОО «Актам-инжиниринг» (ГСЛ №18017227 от 17.09.2018 года, приложение к лицензии от 17.09.2018 года);

отчет инженерно-геологических изыскании №0106/21, выполненный в 2021 году ТОО «Актам-инжиниринг» (ГСЛ №18017227 от 17.09.2018 года, приложение к лицензии от 17.09.2018 года);

мотивированный отказ от 30.03.2022 года о том, что согласно п. 6 Правил оказания государственной услуги «Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности», утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130, представленное Заявление отклоняется от рассмотрения, выданный РГУ «Департамент экологии по Актюбинской области» Комитета

экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Технические условия:

№03-гор-2021-00001214 от 19.07.2021 года на пересечение к газораспределительным сетям, выданные ПТО АПФ АО «КазТрансГаз Аймақ»;

№07-08/ЖКХ-401 от 18.11.2021 года, выданные ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»;

№297/33т от 13.09.2021 года на пересечение инженерных сетей, выданные ТОО «Энергосистема»;

№297/474т от 07.09.2021 года на электроснабжение, выданные ТОО «Энергосистема»;

№129/2021 от 02.09.2021 года на пересечение кабельной канализации, выданные Актюбинский ТУМС ЗРДТ АО «Казахтелеком».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

эскизный проект согласован с ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе» №KZ20VUA00678331 от 08.06.2022 года;

рабочий проект согласован с ГУ «Департамент полиции Актюбинской области МВД РК» №5-7-72/5-256 от 20.01.2022 года;

рабочий проект согласован с АО «Aqtobe su-energy group» №03/799 от 24.01.2022 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, город Актобе, по улице Казангапа.

Сейсмичность района: меньше, либо = 6.

Сейсмичность площадки: меньше, либо = 6.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Умирзаков Е.А.		Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Тлегенов Ш.Т.	KZ57VJE00054461 KZ88VJE00023057	Соответствует
3	Автодороги	Тлегенов Ш.Т.	KZ57VJE00054461	Соответствует
4	Проект организации строительства	Мазенова А.С.	KZ68VJE00053681	Соответствует
5	Наружные слаботочные сети	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
6	Наружное газоснабжение	Куздибаева С.Р.	KZ48VJE00022516	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует
8	Сметная документация	Мазенова А.С.	KZ68VJE00053681	Соответствует
9	Наружные сети электроснабжения	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая протяженность автодороги	м	1780	1780
ул.Казангапа на участке от ул.Чернышевского до пр.Мира				
2	Категория дороги		Улицы и дороги местного значения: проезды основные	Улицы и дороги местного значения: проезды основные
3	Протяженность участка автодороги	м	693	693
4	Количество полос движения	шт.	2	2
5	Ширина проезжей части	м	6	6
6	Ширина полосы движения	м	3	3
ул.Казангапа от тупика до ул.Вавилова				
7	Категория дороги		Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке	Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке
8	Протяженность участка автодороги	м	1087	1087
9	Количество полос движения	шт.	2	2
10	Ширина проезжей части	м	7	7
11	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
12	Тип покрытия		капитальный	капитальный
13	Вид покрытия		асфальто-бетон	асфальто-бетон
14	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	304,316	269,04
14.1	СМР	млн. тенге	246,543	223,208
14.2	прочие затраты	млн. тенге	57,773	45,832
15	В ценах по годам строительства			
15.1	В ценах 2023 года	млн. тенге	304,316	269,04
16	Нормативный срок строительства	мес.	8	5,5

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Казангапа в городе Актобе» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе қаласында Қазанғап көшесінің бойындағы автомобиль жолын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Ссылка на окончательную редакцию документации

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код).

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

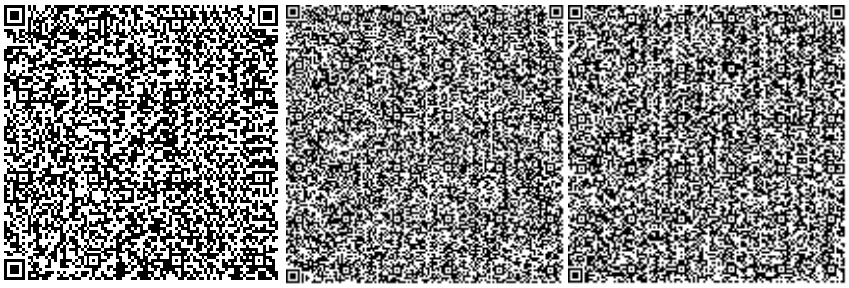

Умирзаков Е.А.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

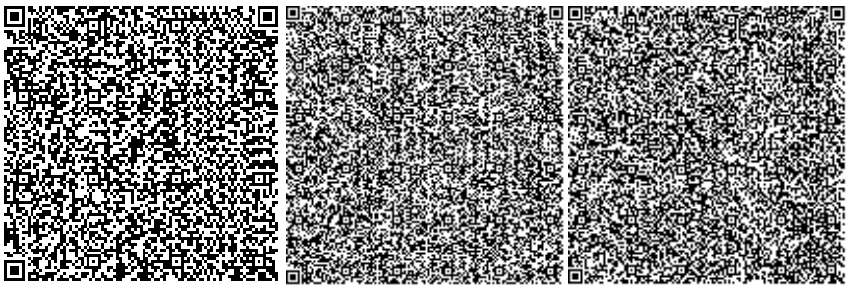

Мазенова А.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Бойченко Д.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Тлегенов Ш.Т.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Куздибаева С.Р.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

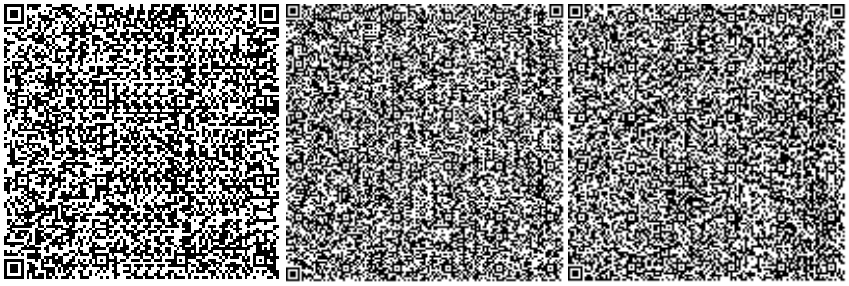

Ермончик И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

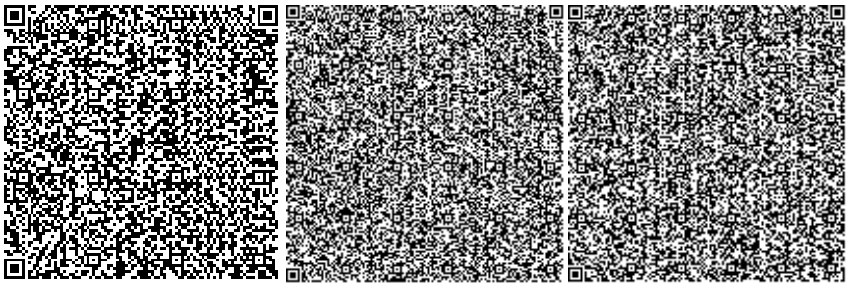

Табылдин Т.Ж.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

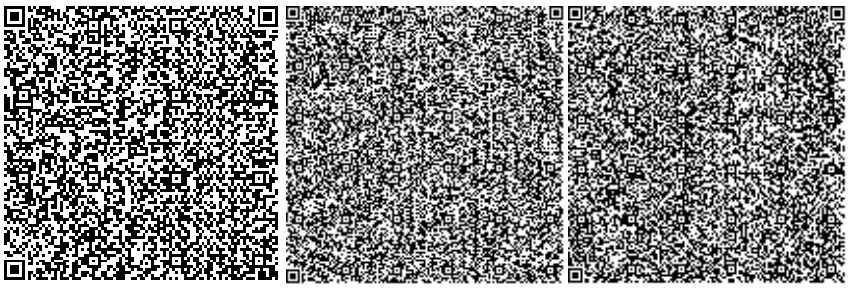

Досмуратов Б.К.

Эксперт
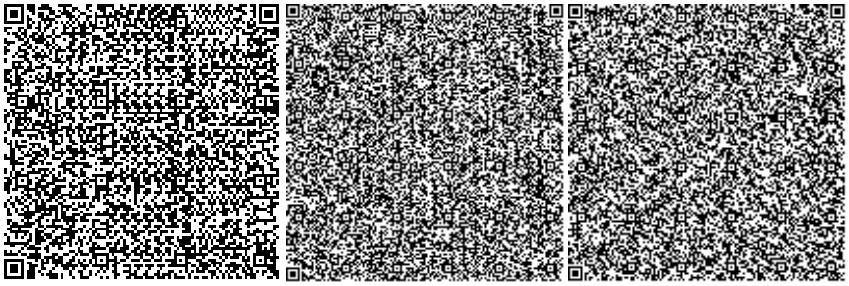
Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям