ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

Заказчик: КГУ «Средняя общеобразовательная школа №27 им. И.Тайманова» ГУ «Городской отдел образования. Генеральный проектировщик: ТОО «Westkaros» Источник финансирования: государственные инвестиции.	Наименование рабочего проекта: Капитальный ремонт здания КГУ «СОШ №27 им. И.Тайманова» по адресу: г.Атырау, Привокзальный 3, 22Б	Исходные данные: Задание на проектирование и договор

Ситуационная схема расположения объекта

ФАСАД В ОСЯХ 1–12

ФАСАД В ОСЯХ Х–А

ФАСАД В ОСЯХ 12–1

ФАСАД В ОСЯХ А–Х

План 1 этажа

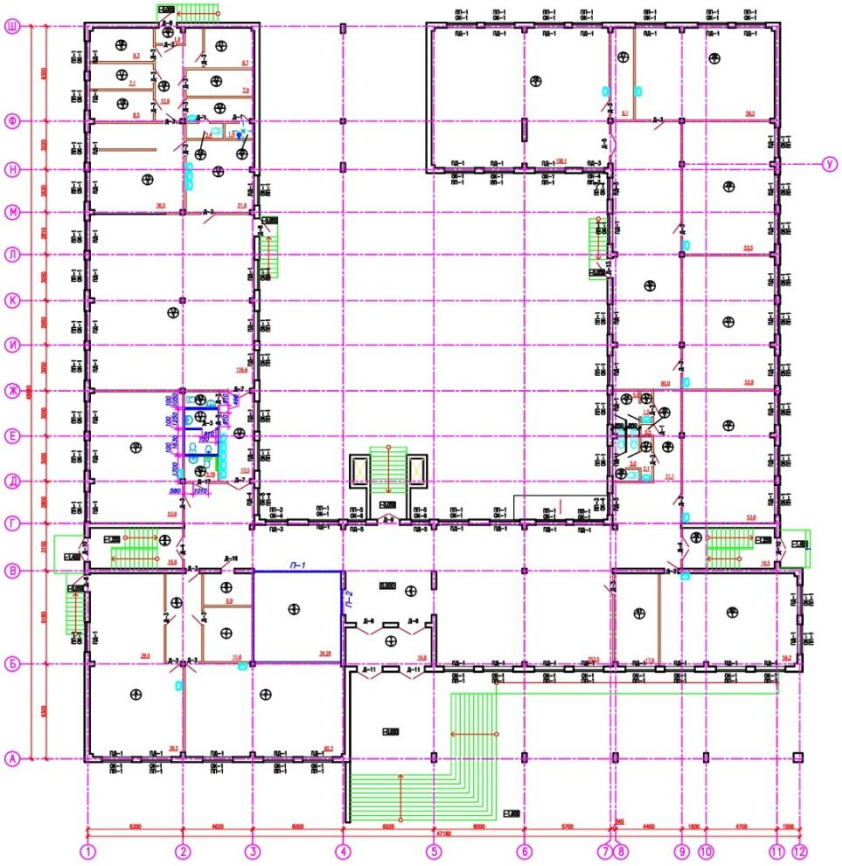

План 2 этажа

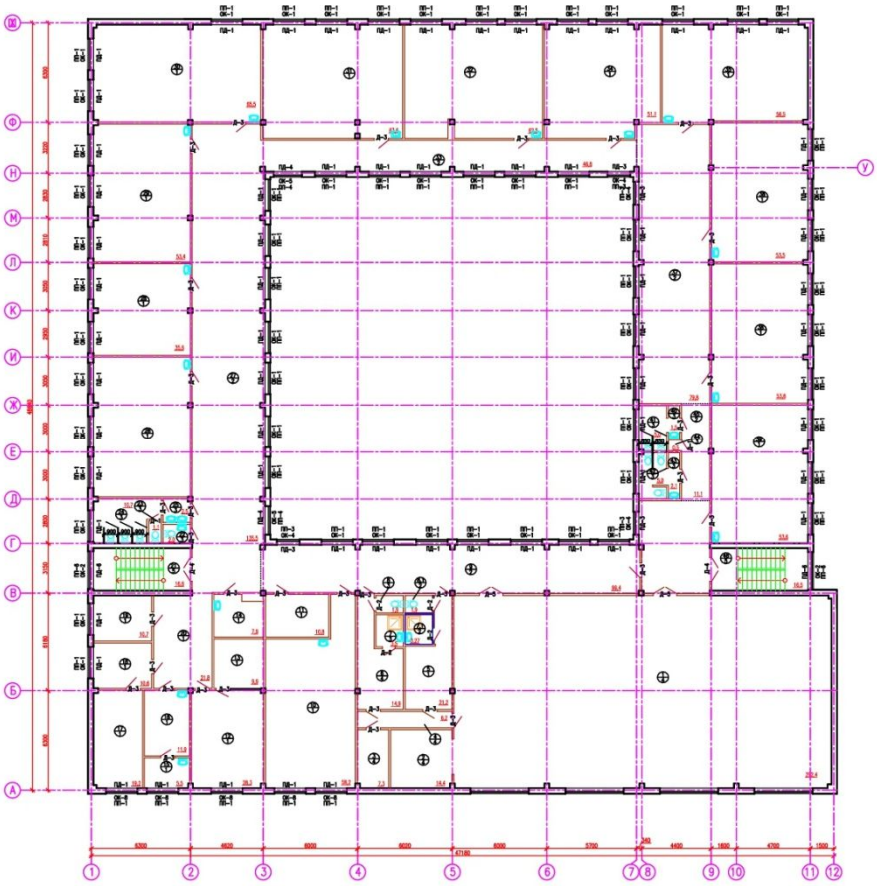

План 3 этажа

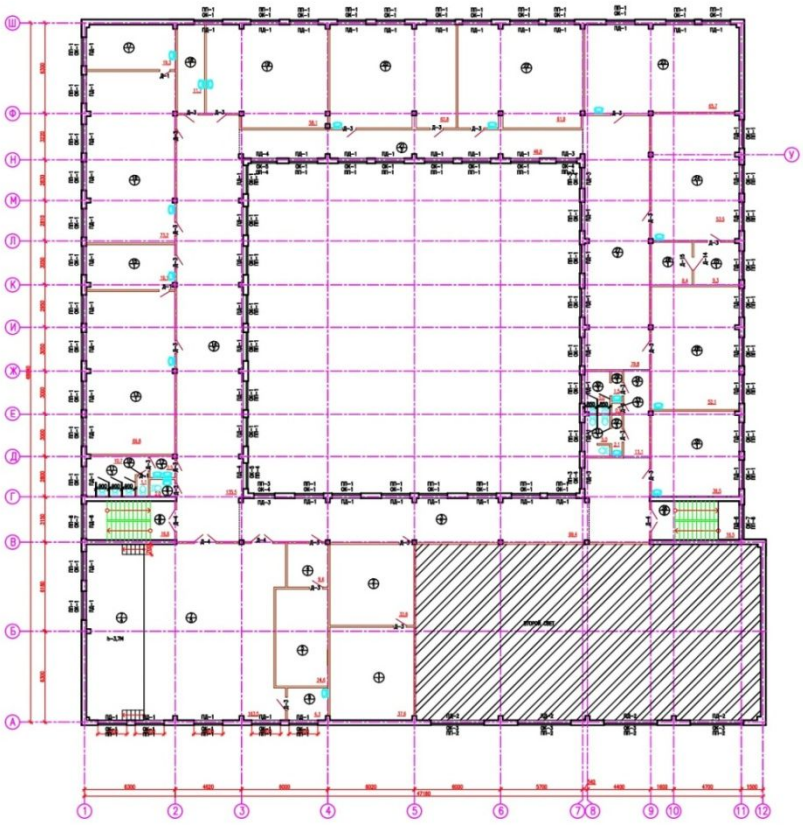

Проектом предусматривается замена кровли, обшивка фасада с утеплением, замена всех дверных блоков, замена стеклоблоков на окна из ПВХ. Ремонт входных групп и крылец. Внутренняя отделка всех помещении.

Замена всех внутренних инженерных сетей и слаботочных сетей.

Устройство покрытия из брусчатки и асфальтобетона

Технико-экономические показатели участка и здания школы

№ п/п	Наименования показателей	Единица измерения	Значения
1	Площадь участка	га	2,0678
2	Площадь застройки	$м^2$	1765,1
3	Общая площадь	$м^2$	4222,3
4	Расчетная площадь	$м^2$	3266,47
5	Строительный объем	$м^3$	21577
6	Полезная площадь	$м^2$	4146,38

Характеристика площадки

Район строительства	Республика Казахстан, г.Атырау
Климатический район строительства	IV Г
Скоростной напор ветра	0,38 кПа
Вес снежного покрова	0,5 кПа
Абсолютный минимум температуры	-38°С
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки	-24,9°С
Нормативная глубина промерзания	1,2 м

Инженерное оборудование

Водоснабжение	Согласно ТУ
Канализация	Согласно ТУ
Вентиляция	Естественная и приточно-вытяжная
Электроснабжение	Согласно ТУ

Директор
ТОО «Westkaros» Абилев Е.К. _____ подпись

Главный инженер проекта Кдрашев Н.Е. _____ подпись