ТОО "Архдизстрой"

Гослицензия ГСЛ №008592 от 16.04.2002 г.

Заказ: 06-2020
Заказчик: ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

"Привязка проектно-сметной документации на строительство спортивного комплекса в селе Тасшағыл Кызылкогинского района"

ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

06-2020-ПРП

Брошюра 2.

г. Шымкент - 2020 г.

ТОО "Архдизстрой"

Гослицензия ГСЛ №008592 от 16.04.2002 г.

Заказ: 06-2020
Заказчик: ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

"Привязка проектно-сметной документации на строительство спортивного комплекса в селе Тасшағыл Кызылкогинского района"

ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

06-2020-ПРП

Брошюра 2.

Директор ТОО «Архдизстрой» Т. Бухарбаев

Гл. инженер проекта Е. Избасаров

г. Шымкент - 2020 г.

Заказчик: ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»; Источник финансирования: Государственные средства; Место расположения: селе Тасшагыл, Кызылкогинский район, Атырауской области.	**"Привязка проектно-сметной документации на строительство спортивного комплекса в селе Тасшағыл Кызылкогинского района"**	Исходные данные: Задание на проектирование; Решение акима Тасшагильского сельского округа №17 от 05.08.2020г.

Главный фасад

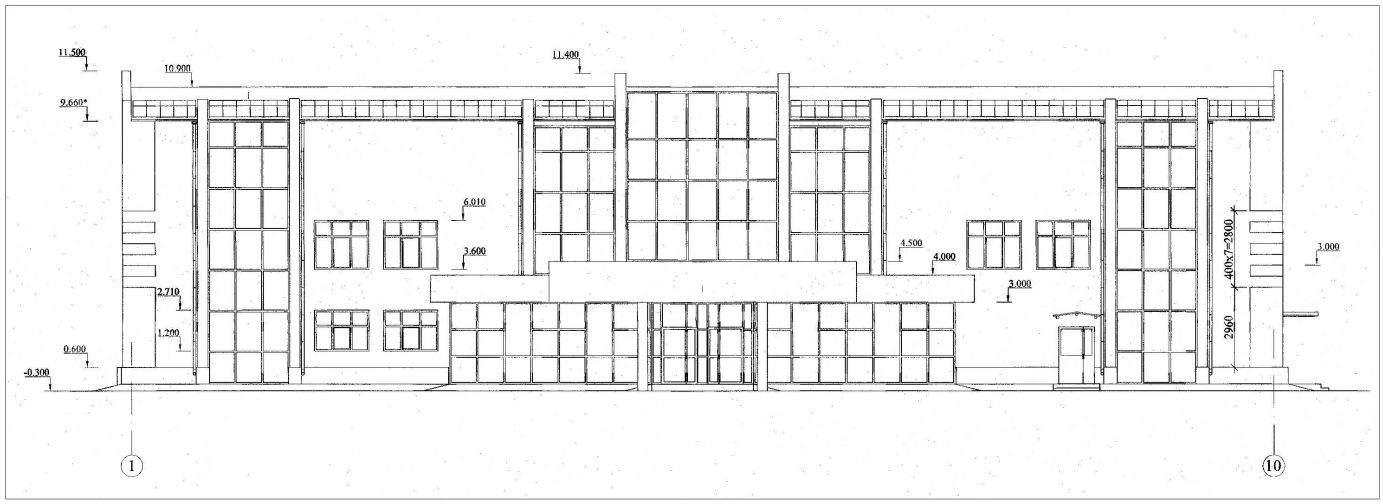

Боковой фасад

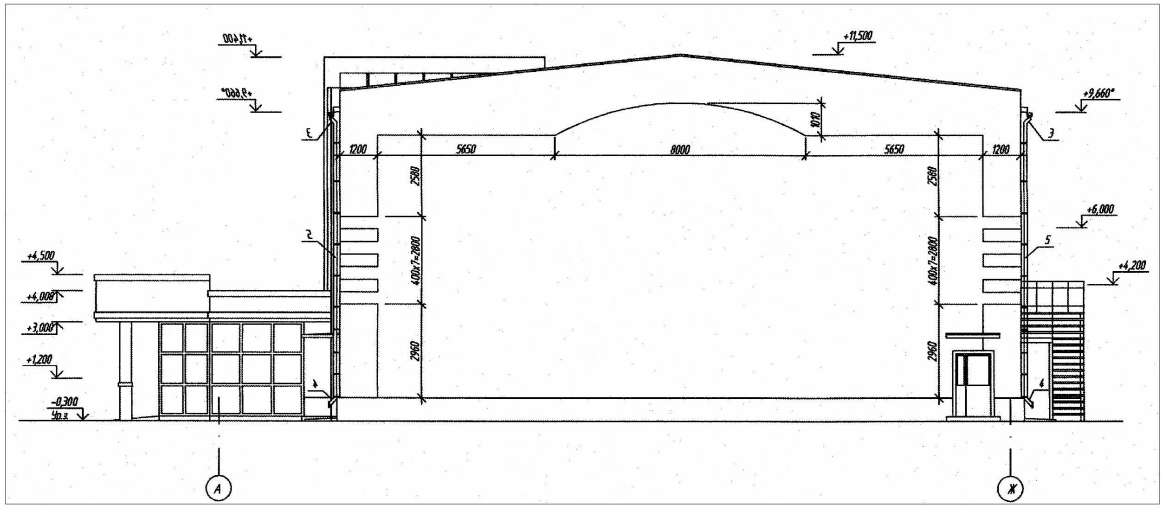

Формат А4

Технико-экономические показатели

Этажность:	2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2020 года, в том числе:	
Общая площадь земельного участка, га	0,7035		
Общая площадь зданий м^2	1274,1	– СМР; тыс. тенге	
Строительный обьем м3 выше 0,000	10117,3	– оборудование; тыс. тенге	
Продолжительность строительства:	8,0 мес.	– прочие; тыс. тенге	

Общие сведения:

Рабочий проект «Привязка проектно-сметной документации на строительство спортивного комплекса в селе Тасшагыл Кызылкогинского района» разработан на основании;

- задания на проектирование согласованного с заказчиком.
- Решение акима Тасшагильского сельского округа №17 от 05.08.2020г.
- АПЗ выданного ГУ «Кызылкогинский районный отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительство » за АПЗ №KZ86VUA00277018 от 15.09.2020 года.
- топографической сьемки, выполненной ТОО «ASSYL GROUP KZ» в 2020 года.

Вид строительства – новое строительство.

Источник финансирования – Государственные средства.

Объемно-планировочные и конструктивные решения

Разработать проект 2-этажного спортивного комплекса, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 25,2м х 42,0м Высота этажей 3,3 м.

Конструктивные решения

Здание запроектировать в каркасно-связевой конструктивной системе (монолитный железобетонный каркас)

Наружные стены – из стеновых панелей сэндвич.

перегородки – толщиной 120 мм из женного кирпича. Кровля –из оцинкованный профлист по металлическому каркасу.

Наружная отделка:

Стены – сэндвич панели

Цоколь – керамогранит

Окна – ПВХ, с двойным остеклением с однокамерным стеклопакетом 4М1-16-4М1

Двери входные – металлопластикового профиля, утепленные.

Двери внутринные – металлопластикового профиля.

Подоконники – ПВХ

Пол – керамогранит, линолеум и бетонные.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Номер тома	Номер альбома (брошюры)	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4	5
Том I	Брошюра 1	ОПЗ	Общая пояснительная записка	
	Брошюра 2	ПП	Паспорт проекта	
	Брошюра 3	ПОС	Проект организации строительства	
Том II	Альбом 1	ГП	Генеральный план	
	Альбом 2	ТХ	Технологические решения	
	Альбом 3	АС	Архитектурно – строительные решения	
	Альбом 3.1	КМ	Конструкции металлические	
	Альбом 4	ОВ	Отопление и вентиляция	
	Альбом 4.1	ТС	Тепловые сети	
	Альбом 5	ВК	Водопровод и канализация	
	Альбом 5.1	НВК	Наружные сети водопровода и канализации	
	Альбом 6	ЭОМ	Электротехническая часть	
	Альбом 6.1	ЭОН	Наружное электроосвещение	
	Альбом 7	ПС/СС/ВН	Пожарная сигнализация Системы связи Видеонаблюдение	
	Альбом 7.1	НСС	Наружные сети системы связи	
Том III	Книга I	ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду	
	Книга II	СМ	Сметная документация	