«Ақтөбе облысы Мәртөк ауданының Первомайка ауылында жеткізуші және орамішілік газ құбырын салу»
жұмыс жобасы бойынша
07.06.2023 ж. № 04-0141/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Мәртөк ауданының Ақкұдық ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Жобалық шешім» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0141/23 от 07.06.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в с.Первомайка Мартукского района Актюбинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Аппарат акима Аккудыкского сельского округа Мартукского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жобалық шешім»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в с.Первомайка Мартукского района Актюбинской области».

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 13.03.2023 г. №951040000524/230014/00 (9).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Аппарат акима Аккудыкского сельского округа Мартукского района».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жобалық шешім», лицензия от 01.02.2019 г. №19002211 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 25.04.2022 года;

письмо №01-11/107 о бюджетном финансировании рабочего проекта, выданное Мартукским районным отделом экономики и финансов от 02.06.2023 года;

распоряжение акима Аккудыкского сельского округа №54 от 05.04.2021 года о предоставлении на безвозмездное пользование земельного участка общей площадью 4,0 га сроком на 3 (три) года;

архитектурно – планировочное задание №42 от 25.04.2022 года, утвержденное главным архитектором Мартукского района;

технический отчет по топографо-геодезическим работам №270/2022 от 2022 года, выполненный ТОО «Жобалық шешім» (государственная лицензия ГСЛ №000927 от 19.12.2008 года);

инженерно-геологическое заключение №55 от 20.04.2022 года, выполненное ТОО «АльАмин» (государственная лицензия №15016470 от 10.09.2015 года);

перечень оборудований, изделий и материалов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, принятых по прайс-листам и ценовым предложениям (1 позиция), утверждённый заказчиком от 16.05.2023 года;

письмо №01-03/1 от 06.06.2023 года о том, что рабочий проект зарегистрирован в ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»;

письмо №04-1/46 от 06.03.2023 года о начале строительства объекта на 3 квартале 2023 года, выданное заказчиком;

справка о потребителях, выданная акимом Аккудыкского сельского округа.

Технические условия:

№03-МрГХ-2022-0000021 от 11.02.2022 года на подключение к газораспределительным сетям, выданные ПТО АПФ АО «КазТрансГаз Аймақ».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

проставлены печати согласования на листе №4 ГСН – УМГ «Актобе» АО «Интергаз центральная Азия» от 15.04.2022 года, Акима Аккудыкского сельского округа от 05.04.2022 года, руководителя ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Мартукский район, село Первомайка.
Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.
Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Бойченко Д.А.	KZ05VJE00022514	Соответствует
2	Проект организации строительства	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Умирзаков Е.А.		Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Бойченко Д.А.	KZ05VJE00022514	Соответствует
5	Конструктивные решения	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
6	Генеральный план	Досмұратов Б.Қ.	KZ09VJE00022151	Соответствует
7	Сметная документация	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
8	Молниезащита	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
9	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
	ГРПШ №1			
1	Площадь участка	м²	60	60
2	Площадь застройки	м²	3,3	3,3
	ГРПШ №2			
3	Площадь участка	м²	60	60
4	Площадь застройки	м²	1,75	1,75
5	Общая протяжённость подводящего газопровода	м	5 644	5 644
6	Общая протяжённость внутриплощадочного	м	2 891	2 891

	газопровода			
7	Расход газа на с.Первомайка	м³/час	140	140
8	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах, в том числе:	млн. тенге	113,691	113,006
8.1	СМР	млн. тенге	88,474	85,787
8.2	оборудование	млн. тенге	3,372	5,931
8.3	прочие затраты	млн. тенге	21,845	21,288
9	Нормативный срок строительства	мес.	3,5	3,5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в с.Первомайка Мартукского района Актюбинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы Мәртөк ауданының Первомайка ауылында жеткізуші және орамішілік газ құбырын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

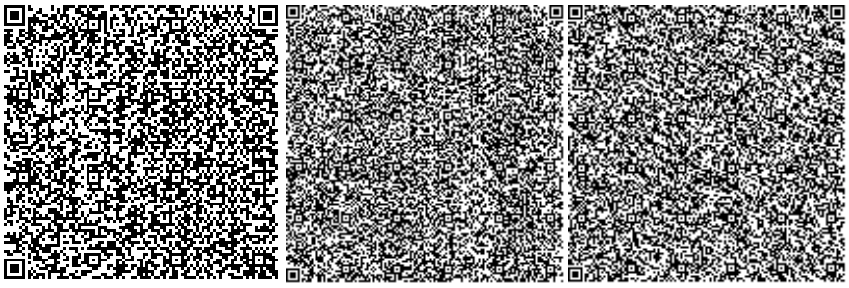

Ермончик И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

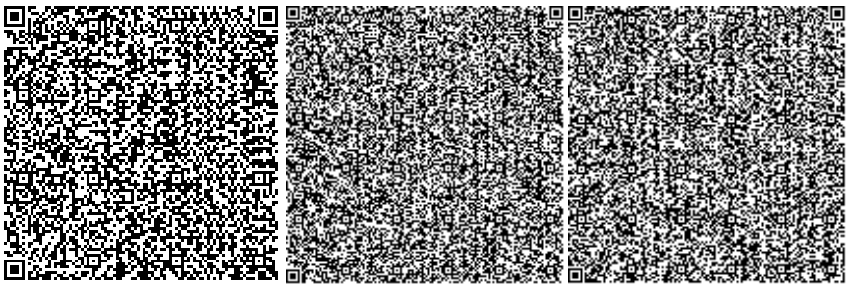

Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Турмаганбетова А.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Умирзаков Е.А.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Досмұратов Б.Қ.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

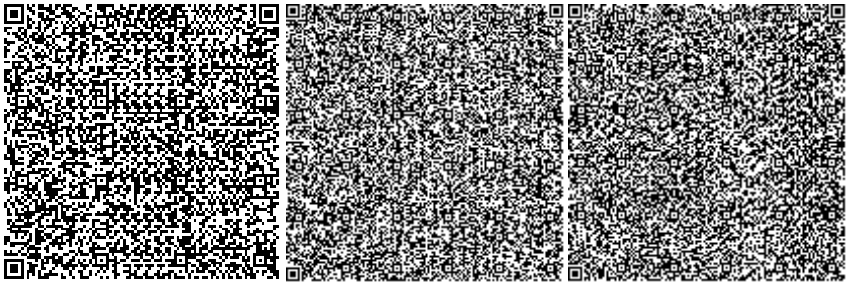

Калменов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

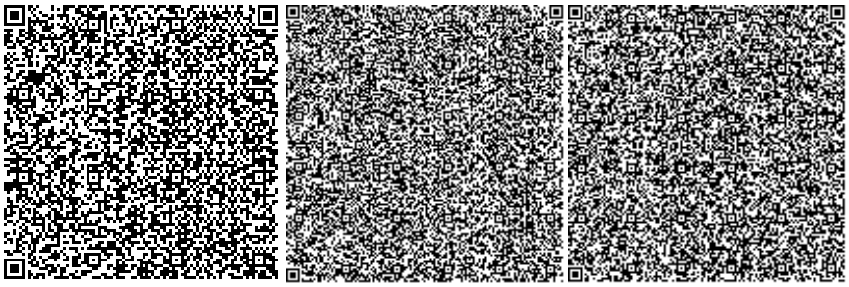

Табылдин Т.Ж.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

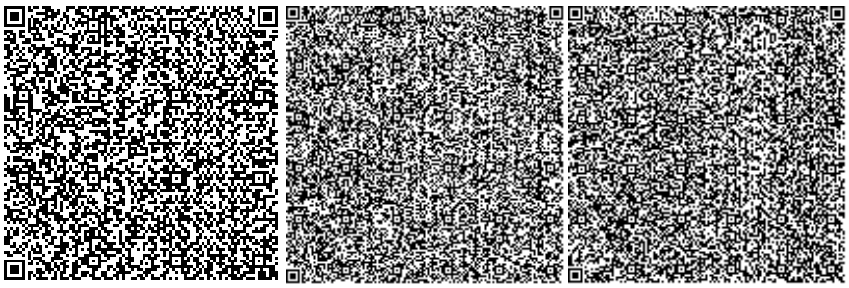

Бойченко Д.А.

Эксперт
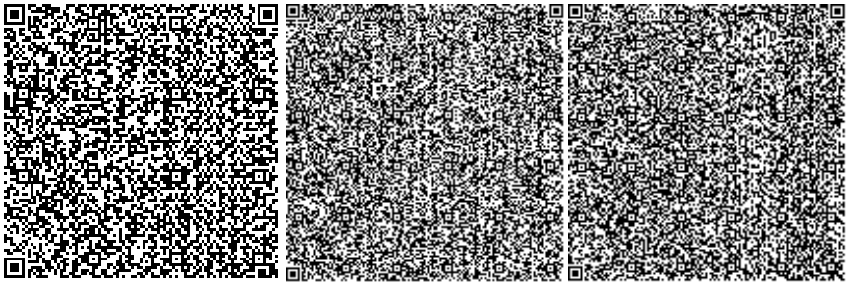
Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям