**Республика Казахстан**
**Институт по изысканию и проектированию**
**автомобильных дорог, мостов и объектов**
**промышленно-гражданского строительства**

**ТОО КБ «МУНАЙГАЗИНЖИНИРИНГ»**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ (1 КАТЕГОРИИ) ГСЛ №19020759,**
**ВЫДАННАЯ 15.10.2019 г.**

# ПАСПОРТ

## Строительство автомобильных и пешеходных дорог по микрорайону «Шыгыс» в поселке Индербор, Атырауской области

**г. Кызылорда 2022 год**

| | | |
|---|---|---|
| **Заказчик:** ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекций»<br>**Генпроектировщик:** ТОО КБ "Мунай Газ Инжиниринг"<br>**Источник финансирования:**<br>**Государственная инвестиция**<br>**Место расположения**: Атырауская область, Индерский район пос.Индербор микрорайон «Шыгыс» | **Наименование проекта (рабочего проекта):**<br>РП **«Строительство автомобильных и пешеходных дорог по микрорайону «Шыгыс» в поселке Индербор, Атырауской области»** | Исходные данные, в том числе:<br>-Решение Акима пос. Индербора №93 от 15.06.2017г.<br>**-Задание на проектирование,** руководителем ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекций» от 05.01.2022г.;<br>-АПЗ №14 от 27.12.2022 г. |

**Графические материалы основных сооружений**

**Ситуационный план (схема трассы) -** прилагается

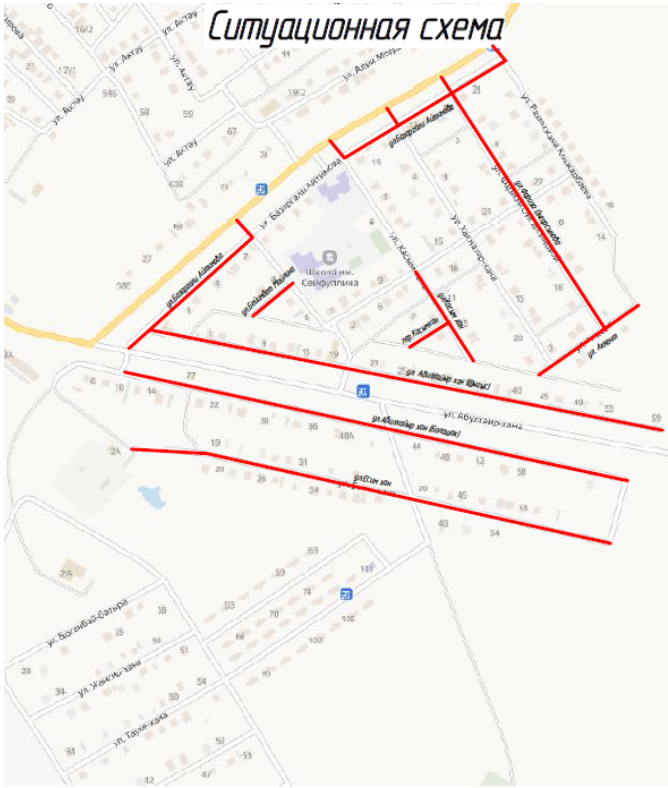


**(мкр.Шыгыс)**

| | | Строительная длина улицы, п.м | Протяженностьтр отуаров, п.м |
|---|---|---|---|
| 1 | Ул. Есимхан | 1020,69 | 1101 |
| 2 | Ул. Абулхайыр хан (Шығыс) | 1008,87 | 1002 |
| 3 | Ул. Абулхайыр хан (Болашак) | 1038 | 1107 |
| 4 | Ул. Базаргали Айтимова | 694,5 | 766 |
| 5 | Ул. Фаризы Онгарсыновой | 493 | 497 |
| 6 | Ул. Аккент | 288 | 299 |
| 7 | Ул. Касымхана | 194,76 | 219 |
| 8 | Ул. Беймбета Майлина | 92,4 | 94 |
| 9 | пер. Касымхана | 65,4 | 57 |
| 10 | ул. им. Беймбет Майлина подъезд | 29 | 32 |
| 11 | ул. им. Касым хана подъезд | 21,34 | 23 |
| 12 | ул. им. Хакназар хана подъезд | 15,9 | 19 |
| | **Итого:** | **4961,86** | **5216** |

## Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

## Мощность предприятия

### Технико-экономические показатели (ТЭП)

**Приложение Ж СН РК 1.02-03-2011**

| № п. п. | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительная длина;<br>-длина дороги (в совокупности)<br>-длина тротуары (в совокупности) | км | 4961.86 м.<br><br>5216 м. | |
| 2 | Категория улиц по таблице 5-3 СП РК 3.01-101-2013 | | Улица в жилой застройке: Основная | |
| 3 | Число полос движения | полоса | 2 | |
| 4 | Ширина земляного полотна | м | 8,0 | |
| 5 | Ширина проезжей части | м | 6,0 | |
| 6 | Тип дорожной одежды | | Облегченный | |
| 7 | Вид покрытия | | асфальтобетонное | |
| 8 | Нормативная продолжительность строительства | месяцев | 9 | |

**СОСТАВ ПРОЕКТА**

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|---|
| ТОМ I | ОПЗ | Общая пояснительная записка | |
| ТОМ II Альбом 1 | АД | Автомобильные дороги | |
| Альбом 2 | НГС | Альбом переустройства и реконструкции существующих и проектируемых газопроводов | |
| Альбом 3 | ВК | Альбом переустройство сетей водопровода и канализации | |
| ТОМ III | СД | Сметная документация | |
| ТОМ IV | ПОС | Проект организации строительства | |
| ТОМ V | ПП | Паспорт проекта | |
| ТОМVI | ОВОС | Охрана окружающей среды | |

Общая стоимость строительства в прогнозируемых ценах на 2023-2024 г.г. – 793,562 тыс.тенге; в том числе СМР – 677,364 тыс.тенге;
прочие – 116,198 тыс.тенге. Продолжительность строительства - 9,0 месяцев,
в том числе подготовительный период- 1,0 месяц.

| | |
|---|---|
| Расчетная скорость - 40 км/ч<br>Ширина проезжей части - 3,0<br>Число полос движения - 2<br>Ширина тротуаров 1,5метров<br>Вид покрытия - асфальтобетонное | |

Дополнительные сведения, в том числе:

- о назначении объекта - безопасное движение автомобилей и пешехода по микрорайону «Шыгыс» пос.Индербор, Атырауской области

- сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки -

Основные его черты: большие колебания температуры наружного воздуха зимой и летом, днем и ночью, общая сухость воздуха, обилие солнечного света и относительно небольшое количество осадков.

Климатический подрайон IV-Г

В геоморфологическом отношении участок работ относится к I надпойменной террасе р. Урал, сложен аллювиальными отложениями верхнечетвертично-современного возраста($aQ_{III-IV}$) .

Рельеф трассы относительно ровный. Высотная отметка поверхности земли от 23,15 м до 25,20

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" в июле 2022г

Инженерно-геологические изыскания выполнены ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" в июле 2022г

Директор ТОО КБ"МунайГаз Инжиниринг" Кусбаева К.К

ГИП ТОО КБ"МунайГаз Инжиниринг" Камалхан М.