ТОО "Nur-Stark"
Лицензия №22017611

П А С П О Р Т П Р О Е К Т А

«Разработка ПСД на строительство спортивной площадки в селе Курылыс Индерского района Атырауской области»

Директор **Каиргалиев А.А.**

Главный инженер проекта **Каиргалиев А.А.**

г. Уральск 2023 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Заказчик – ГУ "Отдел строительства Индерского района" **Разработчик (Генпроектировщик)** – ТОО «Nur-Stark», г.Уральск. **Источник финансирования** – Государственные средства **Место расположения** – с. Курылыс, Индерского района, Атырауской области	**Наименование проекта** – **«Разработка ПСД на строительство спортивной площадки в селе Курылыс Индерского района Атырауской области»**	Исходные данные: Задание на проектирование от 5 июня 2023 года

Эскизные графические материалы здания

Спортивная площадка

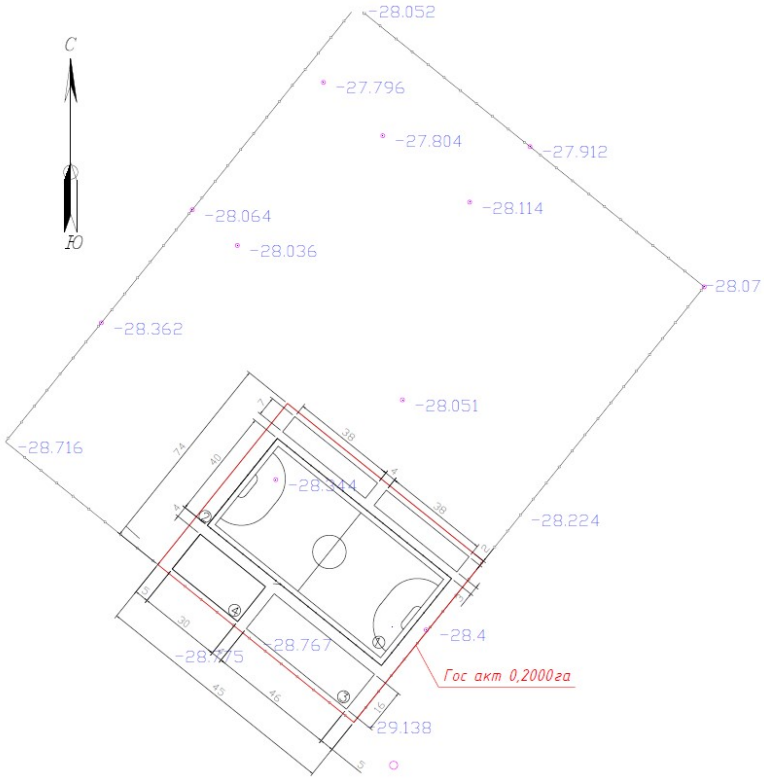

Технико-экономические показатели спортивной площадки

№п/п	Наименование территории	Ед. изм.	Кол-во
1	Мини футбольное поле	М 2	800
2	Площадка для отдыха	М 2	560
3	Детская игровая площадка	М 2	184
4	Тренажерная площадка	М 2	120

Дополнительные сведения, в том числе:

- о назначении объекта: «Разработка ПСД на строительство спортивной площадки в селе Курылыс Индерского района Атырауской области»

Общие указания

Генеральный план разработан на основе плана геодезической съемки М 1:500, выполненной ТОО " Nur-Stark " в 2023 году.

Характеристика инженерно-геологических условий площадки принята по материалам изысканий, произведенным в 2022 году отделом изысканий ТОО "КИЦ".

Система высот - Балтийская. Система координат Местная (Городская).

Исходные данные для разработки рабочего проекта генеральных планов приведены в томе I - Общая пояснительная записка и чертежи.

Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:

- срезка растительного слоя земли
- уплотнение грунта основания
- устройство дополнительного слоя основания