«Қостанай облысы Ұзынкөл ауданында «Ұзынкөл – Сарыкөл» облыстық маңызы бар автомобиль жолын реконструкциялау, 2,6-12,6 км учаске»

жұмыс жобасы бойынша

08.01.2024 ж. № 12-0006/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Қостанай облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Көкшетау қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0006/24 от 08.01.2024 г.

(положительное)

по рабочему проекту

«Реконструкция автомобильной дороги областного значения «Узынколь-Сарыколь», участок 2,6-12,6 км в Костанайской области Узункольского района»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

г. Кокшетау

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Реконструкция автомобильной дороги областного значения «Узынколь-Сарыколь», участок 2,6-12,6 км в Костанайской области Узункольского района».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 27.10.2023 г. № 020240002086/230183/00 (172).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ", лицензия от 24.02.2014 г. № 14003241 (I категория).

5.1. ПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "NS-Стройпроект", лицензия от 02.11.2022 г. № 22020363 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком 06 января 2023 года;

постановление акимата Костанайской области от 14 апреля 2023 года № 156 о внесении изменений и дополнений в постановление акимата Костанайской области от 21 декабря 2022 года № 566 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 14 декабря 2022 года № 260 «Об областном бюджете Костанайской области на 2023-2025 годы» (с приложением);

акт на право временного возмездного долгосрочного землепользования на земельный участок площадью 29,7987 га с кадастровым номером 12:184:031:193 для реконструкции автомобильной дороги областного значения «Узынколь-Сарыколь» 2,6-12,6, изготовленный Отделом Узункольского района по регистрации и земельному кадастру - филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области 01 сентября 2023 года № 2023-232096;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 08 июня 2023 года № KZ14VUA00911142, выданное ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района»;

экспертное заключение по результатам проведенного технического обследования и оценки технического состояния водопропускных труб, а также автомобильной дороги областного значения «Узынколь-Сарыколь», участок 2,6-12,6 км, арх. № ИТБ-10-2023, выполненное ТОО «Инженерно Техническое Бюро ПромТехЭнергоСтрой» 29 сентября 223 года (свидетельство об аккредитации от 08 февраля 222 года № KZ61VWC00055660, выданное РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан);

технический отчет на инженерно-геологические изыскания, арх. № 016-23-ГД, выполненный ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» в 2023 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 12 апреля 2001 года ГСЛ № 004072-1, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства);

технический отчет на инженерно-геодезические изыскания, арх. № 16-23-ГД, выполненный ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» в 2023 году;

инженерно-гидрологический отчет, выполненный ТОО «NS-Стройпроект» в 2023 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 02 ноября 2022 года № 22020364, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области»);

ведомость интенсивности движения, согласованная заказчиком;

ведомость дефектов, утвержденная 11 октября 2023 года;

договор субподряда от 13 марта 2023 года № 045 между ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» и ТОО «NS-Стройпроек» на разработку проектной сметной документации;

письмо заказчика от 06 октября 2023 года № 05/269 по финансированию;

письмо заказчика от 08 декабря 2023 года № 345 о сроках начала строительства;

письмо заказчика от 08 декабря 2023 года № 346 о том, что на данном участке автомобильной дороги неблагоприятные участки (снегозаносимые, подтопляемые, с частыми ДТП) отсутствуют;

письмо заказчика от 08 декабря 2023 года № 348 о разработке рабочего проекта впервые;

письмо заказчика от 08 декабря 2023 года № 349 о том, что ранее работы по капитальному ремонту и реконструкции не проводились;

письмо заказчика от 08 декабря 2023 года № 351 об отсутствии по смежным участкам данной автомобильной дороги утвержденных и действующих проектов;

письмо заказчика от 08 декабря 2023 года № 352 об отсутствии необходимости включения затрат управление проектом;

письмо акима Узункольского сельского округа Узункольского района Костанайской области от 11 августа 2023 года № 443 о расстоянии расположения искусственного водоема;

письмо КГУ «Ветеринарная станция Узункольского района» Управления ветеринарии акимата Костанайской области» от 26 октября 2023 года № 201 об отсутствии сибиреязвенных очагов и сибиреязвенных захоронений в радиусе 1000 метров от проектируемого объекта;

письмо акима Узункольского сельского округа Узункольского района Костанайской области от 11 августа 2023 года № 442 о расстоянии вывоза строительного мусора;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района» от 29 ноября 2023 года № 1074 о зеленых насаждениях;

письмо РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» от 18 сентября 2023 года № ЗТ-2023-01755114 о красно книжных видах птиц, обитаемых на территории;

письмо КГУ «Узункольское учреждение лесного хозяйства» от 13 сентября 2023 года № 144 об отсутствии путей миграции красно книжных животных;

письмо РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 26 сентября 2023 года № ЗТ-2023-01755025 об отсутствии водоохранных зон и полос;

письмо АО «Авиационная администрация Казахстана» от 17 октября 2023 года № ЗТ-2023-02012379 о том, что объект не представляет угрозу безопасности полетов воздушных судов.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование эскиза (эскизного проекта) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Узункольского района» 11 сентября 2023 года № KZ32VUA00974353.

ситуационная схема расположения временной объездной дороги и технологической площадки согласована: ГУ «Аппарат акима Узункольского сельского округа Узункольского района Костанайской области»; ТОО «Олжа Ряжское»; КХ Вербовая Р.И.; КХ Вербовой В.В.;

применение щебня производства ТОО «АртоСам» согласовано ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» 08 декабря 2023 года № 350;

пересечение автодороги с ВЛ-35 кВ «Ленинская-Новопокровка» согласовано ТОО «МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОТРАНЗИТ» 27 октября 2023 года № 3084-17;

рабочий проект согласован Управлением административной полиции Департамента полиции Костанайской области 11 октября 2023 года № 5-5-47/225-4.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Костанайская область, Узункольский р-н, «Узынколь-Сарыколь», участок 2,6-12,6 км.

Сейсмичность района: не сейсмичен.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Данилкина И.С.	KZ91VJE00046380	Соответствует
2	Проект организации строительства	Нагарнюк Е.Н.	KZ08VJE00023624	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Данилкина И.С.		Соответствует
4	Обустройство дороги, организация движения	Данилкина И.С.	KZ91VJE00046380	Соответствует
5	Конструктивные решения	Савочкин Ю.А.	KZ00VJE00036766	Соответствует
6	Искусственные сооружения	Данилкина И.С.	KZ91VJE00046380	Соответствует
7	Сметный раздел	Нагарнюк Е.Н.	KZ08VJE00023624	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Некрошевич А.А.	KZ28VJE00027823 KZ81VJE00030070	Соответствует
9	Общая пояснительная записка	Данилкина И.С.	KZ91VJE00046380	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 9

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяженность	км	10,0	10,0
2	Категория дороги		III	
3	Количество полос движения	шт.	2	2
4	Ширина проезжей части	м	7,0	7,0
5	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
6	Ширина земляного полотна	м	12,0	12,0
7	Тип дорожной одежды		капитальный	
8	Вид покрытия		усовершенствованное	
9	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2023 года и прогнозных ценах 2024-2025 годов, в том числе:	млн. тенге	4579,555	4413,765
9.1	СМР	млн. тенге	3963,599	3816,001
9.2	оборудование	млн. тенге	0,000	0,000
9.3	прочие затраты	млн. тенге	615,956	597,764
10	В ценах по годам строительства:			
10.1	в ценах 2023 года (ПИР, экспертиза)	млн. тенге	-	29,474
10.2	в прогнозных ценах 2024 года	млн. тенге	-	2245,146
10.3	в прогнозных ценах 2025 года	млн. тенге	-	2139,145
11	Общая продолжительность строительства	мес.	13,5	13,5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция автомобильной дороги областного значения «Узынколь-Сарыколь», участок 2,6-12,6 км в Костанайской области Узункольского района» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қостанай облысы Ұзынкөл ауданында «Ұзынкөл – Сарыкөл» облыстық маңызы бар автомобиль жолын реконструкциялау, 2,6-12,6 км учаске» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Жансеитов Д.Т.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

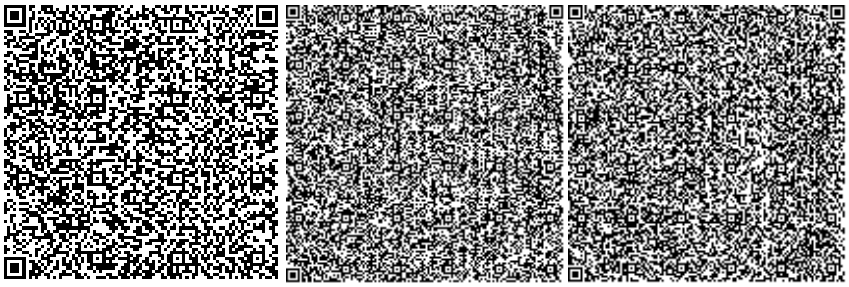

Мухамедина Г.З.

Ведущий специалист (перевод, делопроизводство)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

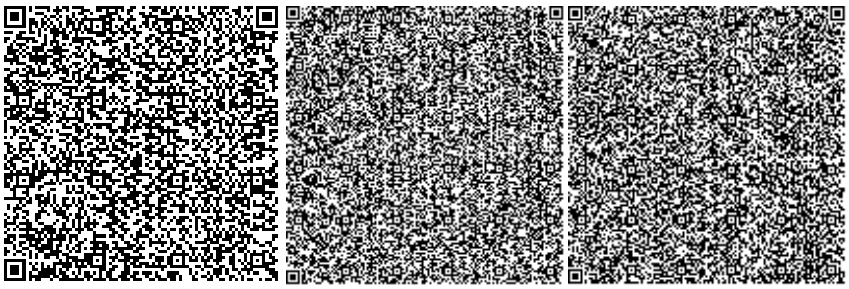

Балгужинов Д.С.

И.о. начальника производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

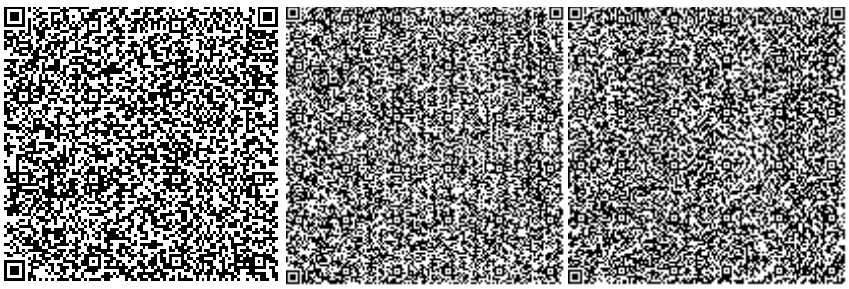

Татиева А.С.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

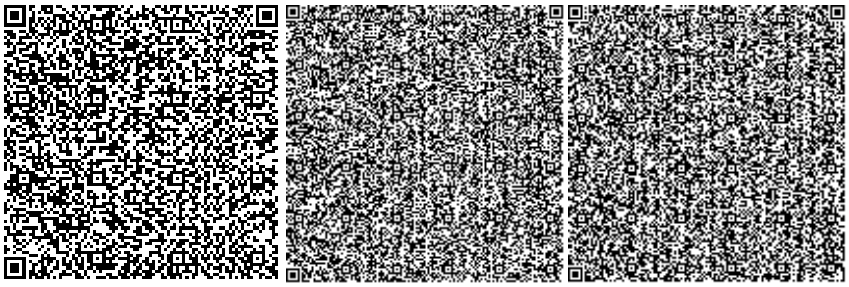

Некрошевич А.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

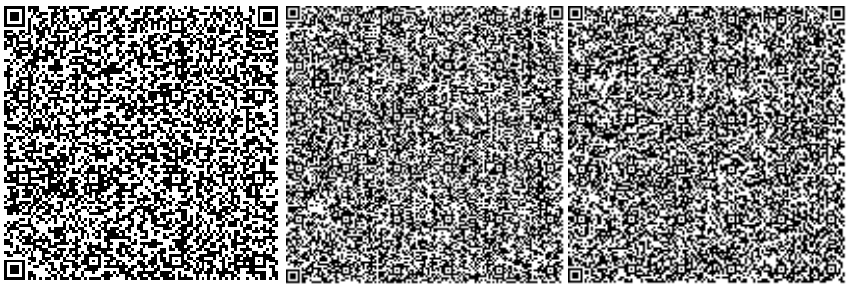

Нагарнюк Е.Н.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Савочкин Ю.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Данилкина И.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Жакупова А.С.

ведущий специалист (оформление и выдача экспертных заключений)
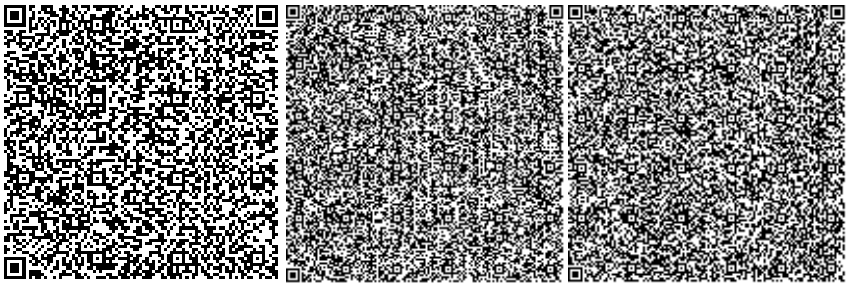
Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону