«Согласовано»

Директор
ТОО «ПУС-Шымкент»

«26» 05 2022г.

А.Карабаев

«Утверждаю»

И.о. Руководителя ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Астраханского района Акмолинской области "

«26» 05 2022г.

Герасимова Н.А.

ПРАЙС-ЛИСТЫ

Использованные при составлении сметной документации по объекту:

«Реконструкция системы водоснабжения в селе Астраханка Астраханского района Акмолинской области (7 очередь)»

Шымкент-2022г.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.2)

Форма № Т

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения в селе Астраханка , Астраханского района Акмолинской области (7-очередь)

Наименование объекта

И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Астраханского района» Герасимова Н.А.

"26 05 2022

Сводка материалов и оборудования, отсутствующих в нормативной базе

на СТРОЙКА

(наименование работ и затрат)

Основание

Составлен (а) в ценах 2 квартала 2022г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование ресурсов и затрат	Тип, марка, размеры, стандарт	Единица измерения	Кол-во единиц по проекту	Выбранный вариант					Альтернативный вариант				
						Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютер), страна происхождения	№ стр. прайс-листа	Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютер), страна происхождения	№ стр. прайс-листа
						В валюте	В тенге				В валюте	В тенге			
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ													
1	ТПрайс-лист Tesco	Погружной электрод 25 м		шт	4		87356	с НДС	ТОО "Tesco"	1		50230	с НДС	ТОО "ComTechSolution"	1
2	ТПрайс-лист Tesco	Кабель 25м (3-1,5+1G 1,5)		шт	2		248000	с НДС	ТОО "Tesco"	1		285200	с НДС	ТОО "ComTechSolution"	1
3	ТПрайс-лист Tesco	Заливная муфта JUNCTION-BOX (4, 1,5-A-4/10)		шт	2		56157	с НДС	ТОО "Tesco"	1		64581	с НДС	ТОО "ComTechSolution"	1
4	ТПрайс-лист ТОО "Интант"	Датчик периметральный двухлучевой (приемник-передатчик) АВТ-100		шт	8		9983	с НДС	ТОО "Интант"	4		12375	с НДС	Bizorg	4
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)													
5	ТПрайс-лист Tesco	Прибор управления PSK-1		шт	2		332134	с НДС	ТОО "Tesco"	1		381955	с НДС	ТОО "ComTechSolution"	1
6	ТПрайс-лист Tesco	Погружной насос TWI 6.30-08 [illegible] (Наш склад)		шт	4		1250843	с НДС	ТОО "Tesco"	1		1438470	с НДС	ТОО "ComTechSolution"	1

Руководитель проектной организации Карабаев А

Главный инженер проекта Намет К

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ШЫМКЕНТ КАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ШЫМКЕНТ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВ-Ю 2

Прикаспийское управление строительства-Шымкент

TES'CO
Technical Engineering Support Company

wilo

Кому: ТОО «ПУС Шымкент»
E-mail: pusshim@gmail.ru

Ис. №167311-21 от 15.11.21 г

осн.

Вх. №_____ от _____г.

Коммерческое предложение

Реконструкция системы водоснабжения в селе Астраханка Астраханского района Акмолиснкой области (7 очередь)

№ п/п	Наименование	Ед. Изм.	Кол-во	Цена за ед., тг.	Сумма	Срок поставки
1	**СКВАЖИНА № 03-40** Скваженный насос **Wilo TWI 6. 30-08-C Q=14,4м3/ч, H=70м (РАБОЧИЙ)**	шт	1	1 250 843	1 250 843	8-12 недель
2	Кабель 20м (3-1,5+1G 1,5)	шт	1	248 000	248 000	8-10 недель
3	Прибор управления PSK-1	шт	1	332 134	332 134	8-10 недель
4	Погружной электрод 25 м	шт	2	87 356	87 356	8-10 недель
5	Заливная муфта **JUNCTION-BOX (4, 1,5-A-4/10)**	шт	1	56 157	56 157	8-10 недель
1	**СКВАЖИНА № 03-41** Скваженный насос **Wilo TWI 4. 14-13-DM- Q=5.0м3/ч, H=70м (РАБОЧИЙ)**	шт	1	793 521`	793 521	8-12 недель
2	Кабель 25м (3-1,5+1G 1,5)	шт	1	310 000	248 000	8-10 недель
3	Прибор управления ESK-1	шт	1	332 134	332 134	8-10 недель
4	Погружной электрод 30 м	шт	2	96 164	96 164	8-10 недель
5	Заливная муфта **JUNCTION-BOX (4, 1,5-A-4/10)**	шт	1	56 157	56 157	8-10 недель
1	**СКВАЖИНА № 03-41A** Скваженный насос **Wilo TWI 4. 18-07-C Q=7,2м3/ч, H=70м (РЕЗЕРВНЫЙ)**	шт	1	703 497	703 497	8-12 недель
2	Кабель 25м (3-1,5+1G 1,5)	шт	1	310 000	248 000	8-10 недель
3	Прибор управления ESK-1	шт	1	332 134	332 134	8-10 недель
4	Погружной электрод 30 м	шт	2	96 164	96 164	8-10 недель
5	Заливная муфта **JUNCTION-BOX (4, 1,5-A-4/10)**	шт	1	56 157	56 157	8-10 недель
1	**СКВАЖИНА № 03-43** Скваженный насос **Wilo TWI 4. 05-17-EM-D Q=1,8 м3/ч, H=70м (РАБОЧИЙ)**	шт	1	473 581`	473 581	8-12 недель
2	Кабель 25м (3-1,5+1G 1,5)	шт	1	310 000	310 000	8-10 недель
3	Прибор управления PSK-1	шт	1	389 026	389 026	8-10 недель
4	Погружной электрод 30 м	шт	2	96 164	96 164	8-10 недель
5	Заливная муфта **JUNCTION-BOX (4, 1,5-A-4/10)**	шт	1	56 157	56 157	8-10 недель
1	**СКВАЖИНА № 03-42A** Скваженный насос **Wilo TWI 4. 05-17-EM-D Q=2,16 м3/ч, H=70м (РЕЗЕРВНЫЙ)**	шт	1	473 581`	473 581	8-12 недель
2	Кабель 25м (3-1,5+1G 1,5)	шт	1	310 000	310 000	8-10 недель
3	Прибор управления PSK-1	шт	1	389 026	389 026	8-10 недель
4	Погружной электрод 30 м	шт	2	96 164	96 164	8-10 недель
5	Заливная муфта **JUNCTION-BOX (4, 1,5-A-4/10)**	шт	1	56 157	56 157	8-10 недель

1	**СКВАЖИНА № 03-42** Скваженный насос **Wilo TWI 4. 05-17-EM-D Q=2,16 м3/ч, H=70м (РЕЗЕРВНЫЙ)**	шт	1	473 581`	473 581	8-12 недель
2	Кабель 25м (3-1,5+1G 1,5)	шт	1	310 000	310 000	8-10 недель
3	Прибор управления **PSK-1**	шт	1	389 026	389 026	8-10 недель
4	Погружной электрод 30 м	шт	2	96 164	96 164	8-10 недель
5	Заливная муфта **JUNCTION-BOX (4, 1,5-A-4/10)**	шт	1	56 157	56 157	8-10 недель
1	**СКВАЖИНА № 03-45** Скваженный насос **Wilo TWI 4. 50-07-C Q=22 м3/ч, H=70м (РАБОЧИЙ)**	шт	1	473 581`	473 581	8-12 недель
2	Кабель 25м (3-1,5+1G 1,5)	шт	1	310 000	310 000	8-10 недель
3	Прибор управления **SK-712/d-1-15(31A)/EL**	шт	1	848 193	848 193	8-10 недель
4	Погружной электрод 30 м	шт	2	96 164	96 164	8-10 недель
5	Заливная муфта **JUNCTION-BOX (4, 1,5-A-4/10)**	шт	1	56 157	56 157	8-10 недель
1	**СКВАЖИНА № 03-44** Скваженный насос **Wilo TWI 4. 05-17- EM-D Q=2,16 м3/ч, H=70м (РАБОЧИЙ)**	шт	1	473 581`	473 581	8-12 недель
2	Кабель 25м (3-1,5+1G 1,5)	шт	1	310 000	310 000	8-10 недель
3	Прибор управления **PSK-1**	шт	1	389 026	389 026	8-10 недель
4	Погружной электрод 30 м	шт	2	96 164	96 164	8-10 недель
5	Заливная муфта **JUNCTION-BOX (4, 1,5-A-4/10)**	шт	1	56 157	56 157	8-10 недель
	Итого				12 020 225	

Цены указаны с НДС на условиях доставки СКО

Гарантия на все оборудование 24 месяца со дня покупки.

С уважением,
Региональный Менеджер ТОО «TESCO»
Амельченко Денис
Тел: +7 702 989 00 85, +7 /7252/ 97-59-91

ЖШС «Technical Engineering Support Company» ТОО
050061 Республика Казахстан, г.Алматы, Утеген Батыра 76Д, Офис 410
Тел: +7 727 220 82 25, 327 60 07 Факс: +7 727 247 75 17
E-mail: tescokz@gmail.com; www.tes-co.kz

РНН 600300589737 БИН 101040009284
ИИК KZ14826A1KZTD2014857
ФИЛИАЛ АО «АТФ Банк» в г.Алматы
БИК ALMNKZKA K6e 17

wilo

Ответственный
E-Mail
Телефон

Клиент

Ответственный
E-Mail
Телефон

Технические данные

Погружной насос

TWI6.30-08-C

Имя проекта Проект без имени 2021-11-12 11:35:09.690

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 12.11.21

Рабочее поле

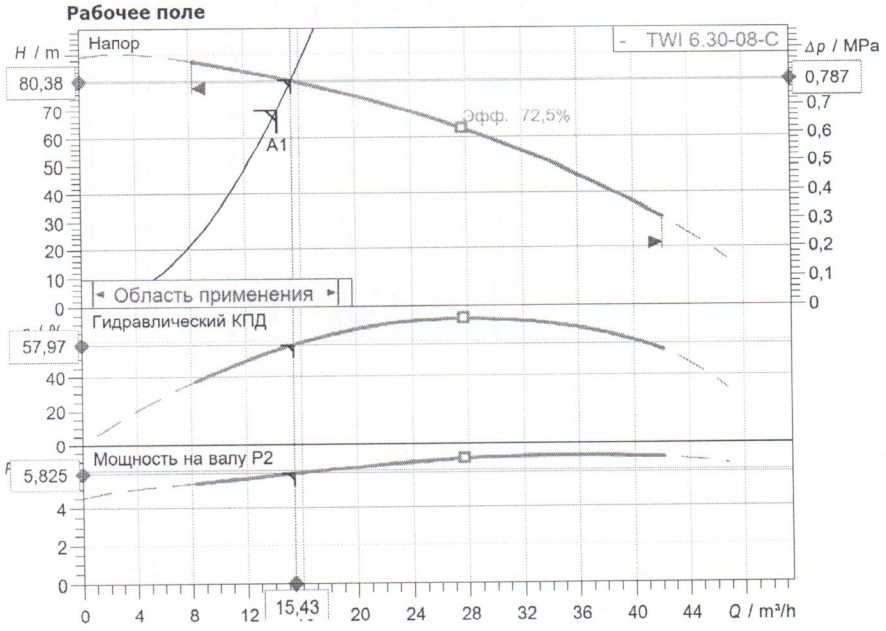

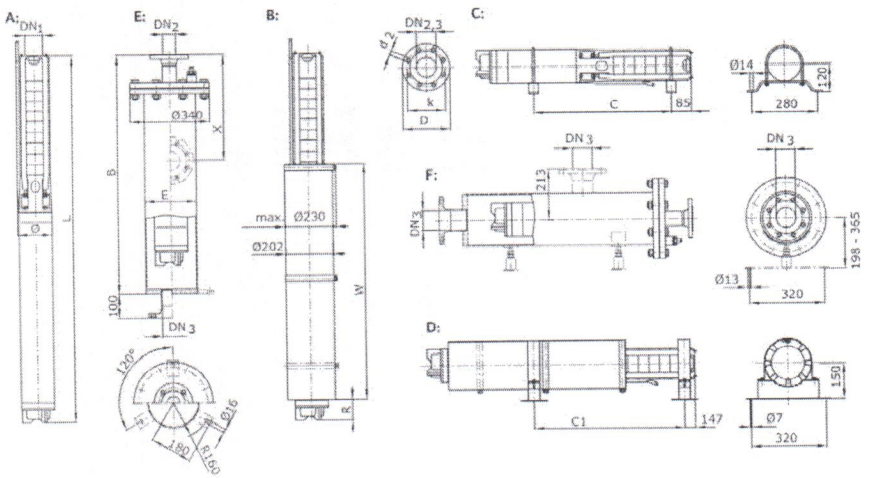

Задать рабочие параметры

Производительность	14,40 m³/h
Напор	70,00 m
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
T перекач. жидкости	10,00 °C
Плотность	998,30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	15,43 m³/h
Напор	80,38 m
Мощность на валу P2	5,825 kW
Гидравлический КПД	57,97 %
Потребл. мощность P1	6,473 kW

Данные продукта

Погружной насос
TWI6.30-08-C

Max. рабочее давление	4 MPa
T перекач. жидкости	3 °C ... +30 °C
Min индекс эффект. (MEI)	≥ 0.4
Макс. диаметр насоса	149 mm

Данные мотора

Подключение к сети	3~ 400 V / 50 Hz
Тип электродвигателя	Погружной ЭД
Тип пуска	Прямое (D)
Мин. поток к двигателю	0,1 m/s
Диаметр электродвигателя	136,7 mm
Допустимый перепад напряж.	+-5 %
Номинальная скорость	2860 1/min
Ном. Мощность P2	7,50 kW
Ном. Ток	17,40 A
Коэффициент мощности	0,79
Степень защиты	IP68
Класс нагревостойкости изоляции	F

Кабель

Длина соединительного кабеля	4 m
Тип кабеля	4G4

Присоединительные размеры

Напорн.патрубок	Rp 3
Стандартное присоединение	-

Материалы

Корпус насоса	1.4301
Материал электродвигателя	5.1301/EN-GJL-250
Вал	1.4057
Рабочее колесо	1.4301

Данные для заказа

Вес, прим.	64 kg
Номер позиции	6075233

Визирование

Размеры mm

L	1684
B	1950
c	1270
C1	1239

Возможны изменения

АВТ-100 ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПЕРИМЕТРОВЫЙ, АКТИВНЫЙ 2-Х ЛУЧ. 100М

9 983 тг. / шт 1 Купить

Количество: **>10**

Сравнить В избранное

ХОЧУ СКИДКУ

8 (727) 225-35-35
(заказ по телефону)

Удобная оплата | Быстрая доставка | Условия гарантии | Пом кли

ОПИСАНИЕ

АВТ-100 Извещатель периметровый, активный 2-х луч. 100м

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд/Производитель	Focus
Ток потребления в дежурном режиме	35 мА
Дальность действия (помещение)	300 м
Дальность действия (улица)	100 м
Источник излучения	Инфракрасный импульсный
Количество лучей	2

Подробные характеристики

Описание Характеристики Видео Отзывы Док

АВТ-100 ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПЕРИМЕТРОВЫЙ

АВТ-100 - представляет собой беспроводной 2-х активный периметровый извещатель. Состоит из двух частей: приемника и передатчика инфракрасного (ИК) сигнала устанавливающихся друг напротив друга на расстоянии до 100 метров вне помещений и 300 метров внутри помещений, таким образом образуют невидимый ИК барьер.
Данный извещатель часто используется для организации охраны периметров частных домов, дач, строительных площадок, оконных проемов и т.д.

Особенности

- Выполнен в антивандальном корпусе
- Не реагирует на обильные осадки: дождь, снег, град
- Уникальный процессор обработки сигнала, запатентованная система кодирования, минимизация ложных срабатываний
- Запатентованные сферические линзы большого диаметра
- Приемник защищен от вскрытия тампером
- ИК барьер оснащен двумя лучами
- Высота инфракрасного барьера составляет 17 см
- Благодаря светодиодной индикации можно легко понять в каком статусе находится ИК барьер
- Вертикальный и горизонтальный угол наклона легко регулируется
- Работает с центральным блоком сигнализации Страж, а также с некоторыми другими моделями сигнализаций
- Максимальное расстояние между датчиком и центральным блоком составляет 300 м (при условии установки внутри помещений)

АВТ-100 Извещатель периметровый, активный 2-х луч. 100м

ХОЧУ СКИДКУ

8 (727) 225-35-35

9 1 Купить

983 тг.
/ шт

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

АВЕ-150 ИЗВЕЩАТЕЛЬ	ИД-50 ИК ПАССИВНЫЙ	ИД-40 ИК ПАССИВНЫЙ	OPTEX VXI-ST	OPTEX AX-70TN
17 753 тг. / шт	Нет цены	29 640 тг. / шт	31 911 тг. / шт	46 102 тг. / шт
1 Купить		Под заказ	Под заказ	Под заказ
Сравнить В из	Сравнить В из	Сравнить В из	Сравнить В из	Сравнить В из

6

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муратбаева, 61

посмотреть карту

intant@intant.net

Обучение Bolid
Обучение Hikvision
Обучение по пожаротушению
Обучение Macroscop
Обучение PERCo

Аренда оборудования
Гарантия
Сервисный центр
Техническая консультация
Статус ремонта
Прайс лист

Вакансии
Доставка
Партнёры компании
Сертификаты
Помощь покупателю
Отзывы

Интернет-магазин “Intant”.
Все права защищены © 2022.

Разработка интернет-магазина - iLab