Мемлекеттік лицензия № 15015436
"АзияТурПроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Тараз қаласы, Абай даңғылы, 149.

ТОО"АзияТурПроеКт"

Государственная лицензия № 15015436 Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияТурПроект" г. Тараз, проспект Абая,149.

Паспорт проекта

Строительство физкультурно оздоровительного комплекса по адресу Жамбылская область Шуский район Шокпарский с/о с. Шокпар улица Бірлік №1А

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»

г.Тараз 2023г.

Мемлекеттік лицензия № 15015436
"АзияТурПроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Тараз қаласы, Абай даңғылы, 149.

ТОО"АзияТурПроеКт"

Государственная лицензия № 15015436 Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияТурПроект" г. Тараз, проспект Абая,149.

Паспорт проекта

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»

Директор: **Турлыбаева Б. О.**

ГИП: **Тугамбаева Г.**

г.Тараз 2023г.

Паспорт рабочего проекта на объект:

"Строительство физкультурно оздоровительного комплекса по адресу Жамбылская область Шуский район Шокпарский с/о с. Шокпар улица Бірлік №1А"

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»	**Наименование проекта (рабочего проекта)** «Строительство физкультурно оздоровительного комплекса по адресу Жамбылская область Шуский район Шокпарский с/о с. Шокпар улица Бірлік №1А»	**Исходные данные:**
Разработчик – ТОО "АзияТурПроект"		1. АПЗ №KZ75VUA00739227 от 07.09.2022 года, выданное: КГУ "Отдел архитектуры градостроительство и строительство акимата Шуского района Жамбылской области" 2. Техническое задание на проектирование. 3. Отчет по ИГИ.
Место расположения – с.Шокпар		- технические условия: на водоснабжение за №176 от 28.09.2022 года, выданные МК «Ауыз су-Шу»; на электроснабжение №1148-27-22 от 28.09.2022 года, выданные ТОО «Жамбылские электрические сети»; Все проектные решение наружных инженерных сетей, согласованы с вышеуказанными инстанциями. По приказу МНЭРК№165 от 28.02.2015. по сост. на 20.12.2016г. уровень ответственности объекта относится - II (технически не сложный) уровня ответственности.

Технико-экономические показатели					
№	Найменование	Единица изм.	*Количество*		Примечание
			на участке	%	
1	Площадь участка по Гос.акту	м²	8000	100	
2	Площадь застройки	м²	1098,33	13,73	
3	Площадь проездов и площадок	м²	2059,0	25,74	
4	Площадь покрытий (вне участка)	м²	71,0	-	
5	Площадь озеленения	м²	4738,42	59,23	
6	Прочие (отмостки)	м²	104,25	1,3	

Дополнительные сведения:

Назначение объекта – «Строительство физкультурно оздоровительного комплекса по адресу Жамбылская область Шуский район Шокпарский с/о с. Шокпар улица Бірлік №1А»

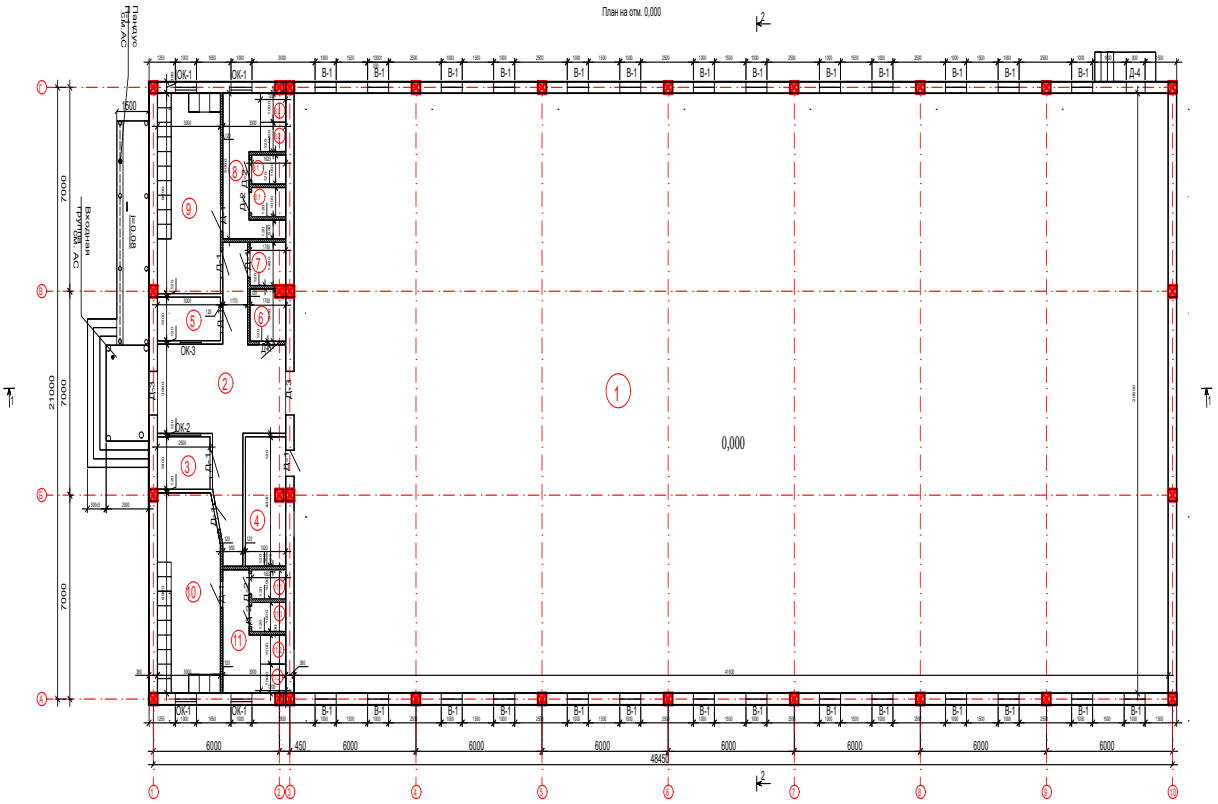
План на отм. 0,000
0,000
ОК-1
ОК-2
ОК-3
В-1
Д-1
Д-2
Д-3
Д-4
6000
450
49450
21000
7000

Разрез 2-2

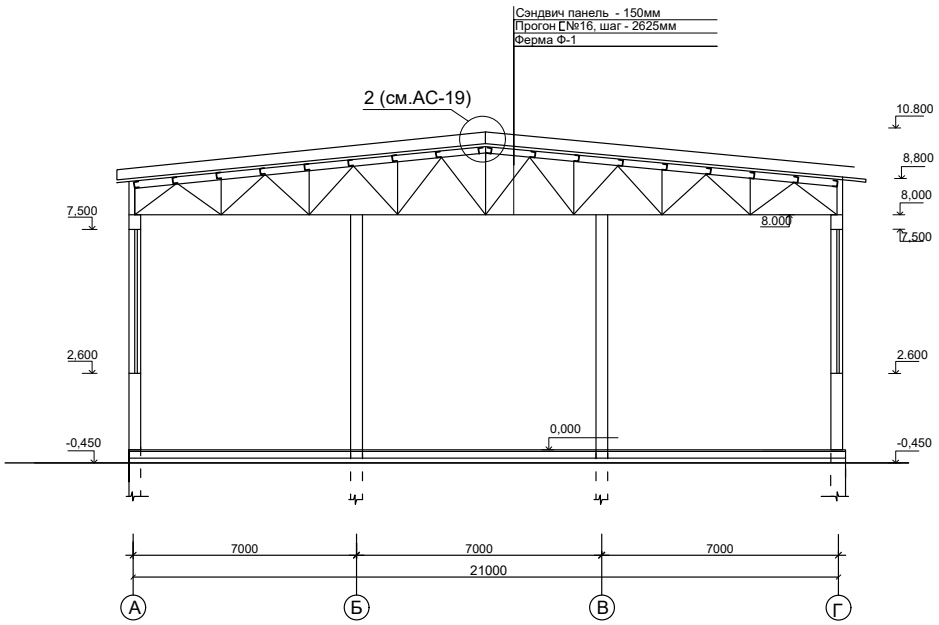
Сэндвич панель - 150мм
Прогон [№16, шаг - 2625мм
Ферма Ф-1
2 (см.АС-19)
10.800
8,800
8,000
7,500
8.000
2,600
0,000
-0,450
7000
21000
А
Б
В
Г

SPORT KESHENI

SPORT KESHENI

1. Состав рабочего проекта:

№ п/п	Обозначение	Наименование	Примечание
1	Альбом 1	Генеральный план.	
2	Альбом 2	Технологическая часть	
3	Альбом 3	Архитектурно-строительная часть	
4	Альбом 4	Отопление и вентиляция	
5	Альбом 5	Водопровод и канализация	
6	Альбом 6	Электротехническая часть и электроснабжение	
7	Альбом 7	Наружный водопровод и канализация	
8	Книга 1	Общая пояснительная записка	
9	Книга 2	ПОС	
10	Книга 3	Паспорт проекта	
11	Книга 4	Сводный сметный расчет	
12		Технический отчет по инженерно-геологическому	

Климатическая характеристика района приводится по результатам наблюдений Климатическая характеристика района работ приводится по результатам наблюдений метеорологической станции с. Толеби. Район работ относится к IV-Г климатическому подрайону.

Ветровой район III-й.

Величина скоростного напора ветр 0,38 кПа.

По весу снегового покрова I-й район. Вес снегового покрова составляет 0,5 кПа.

Температура наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0,92 составляет -28°С

В геологическом строении строительства спорткомплекса в пределах изученной глубины принимают участие:

ИГЭ №1 – Почвенно-растительный слой.

ИГЭ №2 – Супесь с включением гальки, непросадочный, твердой консистенций, маловлажный, с прослойками крупного песка..

Агрессивность грунтов: По содержанию водорастворимых сульфатов (1580 мг/кг) для бетона марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85 являются среднеагрессивной, а для портландцемента с примесями и шлакопортландцемента и для сульфатостойких цементов неагрессивные. Содержание Cl = 643 мг/кг грунты для железобетонных конструкций определена как среднеагрессивной.

Гидрогеологические условия: Грунтовые воды на исследованной территорий вскрыты на глубине 5,0 м. от поверхности земли. Максимальный УПВ будет находиться 3,0 м. от поверхности земли. Периоды высокого стояния УПВ – весенне-летний, низкого стояние осенне-зимний период. Но надо учесть, что водоносный горизонт будет находиться намного выше. Принять во внимание то, что участок подтапливаются весенние время.

Сейсмичность района согласно СН РК 1.02.02-2016, составляет 7 (семь) баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II (вторая). Таким образом, уточнённое значение сейсмичности участка следует принимать равным – 7 (семь) баллов.

Дирктор: ТОО «АзияТурПроект» Турлыбаева Б. О.

ГИП Тугамбаева Г.