«Түркістан облысы Келес ауданының В-15 трансшекаралық каналдарын реконструкциялау. 1-ші кезек»

Жұмыс жобасы бойынша

13.05.2025 ж. № 19-0122/25

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Тараз-Технопроект» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0122/25 от 13.05.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция трансграничных каналов В-15, 1 очередь, Келесского района Туркестанской области»

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз-Технопроект»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция трансграничных каналов В-15, 1 очередь, Келесского района Туркестанской области».

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 27.02.2025 г. № 910640000040/250015/00 (15)

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз-Технопроект», лицензия от 15.02.2018 г. № 18003292 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное председателем «Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» от 19.08.2024 года;

архитектурно-планировочное задание № KZ89VUA01295173 от 10.12.2024 года выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Келесского района»;

техническое заключение по обследованию объекта: «Реконструкция трансграничных каналов МКХВ-15 Келесского района Туркестанской области» (1-очередь), выполненное ТОО «Тараз-Технопроект» свидетельство об аккредитации № KZ48VWC00162982 от 17.05.2023 года, выданное РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан»;

акт на право постоянного землепользования № 296111003, составленный Сарыагашское районным отделом земельных отношений 2010 году, площадь земельного участка 21,7800 га, право на земельный участок – постоянное землепользование, целевое назначение – под существующий канал, адрес участка – Келесский район Туркестанской области;

постановление акимата Келесского района Туркестанской области № 331 от 05.12.2024 года о разрешении на реализацию проекта 1-го этапа восстановления трансграничного канала В-15, Келесский район, Туркестанская область;

технический паспорт на канал В-15, составленный Абайский филиалом РГКП «Центр по недвижимости по Южно-Казахстанской области» от 23.12.2013 года;

письмо Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Комитета водного хозяйства от № 22-1-22-03/81 от 20.01.2025 года о том, что финансирование реконструкция трансграничных канала В-15 предусмотрено за счет заемных средств из Исламского банка развития и начала строительства запланировано на апрель месяц, 2026 года;

письмо Туркестанский филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 337 от 05.12.2024 года о том, что доставка грунта предусмотрена с карьера на расстоянии 10 км;

письмо ГКП «Ветеринарная служба» Келесского районного филиала ветеринарного управления Туркестанской области с правом ведения хозяйственной деятельности № 301 от 02.12.2024 года о том, что на расстоянии 1000 метров от канала В-15 отсутствуют места захоронения животных, зараженных сибирской язвой;

письмо ГУ «Аппарат акима сельского округа Алпамыс батыра» Келесского района Туркестанской области № 174 от 28.11.2024 года о том, что в сельском округе Алпамыс Батыр Келесского района канал В-15 проходит через село Кауыншы;

письмо акима сельского округа Ушкын Келесского района Туркестанской области № 374 от 28.11.2024 года о том, что в сельском округе Ушкын, Келесского района канал В-15 проходит через село Ушкын, Коралас;

письмо Туркестанского филиала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 336 от 05.12.2024 года о том, что расстояние вывоза мусора составляет 20 км;

письмо Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Комитета водного хозяйства от № 22-1-22-03/259 от 17.02.2025 года о том, что стоимости материалов, изделий и оборудования приняты по сметно-нормативной базе РК без применения прайс-листов;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту «Реконструкция трансграничных каналов В-15,1-очередь», выполненный ИП Жусанбаев Жанболат Кыздарбекович в июль месяце 2023 года, государственная лицензия № 7009699 от 30.05.2017 года, выданная КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области». Акимат Жамбылской области;

технический отчет по топографическим съемкам объекта «Реконструкция трансграничных каналов В-15, 1-очередь», выполненный ТОО «Саян-ЭКО» в октябре месяце 2024 ода., государственная лицензия № 000552 от 19.09.2008 года, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Келесский район
Сейсмичность района: 8 баллов
Сейсмичность площадки: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Алибекова С.С.	KZ66VJE00023162	Соответствует
2	Мостовые сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует

3	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
4	Сметный раздел	Алибекова С.С.	KZ66VJE00023162	Соответствует
5	Генеральный план	Жанбатыров Е.А.	KZ68VJE00050674	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина канала	м	3733,0	3733,0
2	Расход канала	м³/сек	1,0	1,0
3	КПД канала		0,90	0,90
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Вид покрытия		Цементобетон	Цементобетон
6	Длина подходов		2х4,0	2х4,0
7	Схема мостового сооружения		1х9,0	1х9,0
8	Количество полосы движения	шт	1	1
9	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
10	Длина мостового перехода	м	9,0	9,0
11	Габариты мостового сооружения	п.м.	Г-3,5	Г-3,5
12	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025, 2026 годов в том числе:	млн. тенге	697,097	773,375
12.1	СМР	млн. тенге	577,523	652,332
12.2	оборудование	млн. тенге	11,296	0,000
12.3	прочие затраты	млн. тенге	108,278	121,043
13	В ценах по годам строительства			

13.1	В ценах 2025 года (ПИР и экспертиза)			18,215
13.2	В ценах 2026 года			755,160
14	Продолжительность строительства	мес.	7	7

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция трансграничных каналов В-15, 1 очередь, Келесского района Туркестанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы Келес ауданының В-15 трансшекаралық каналдарын реконструкциялау. 1-ші кезек» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

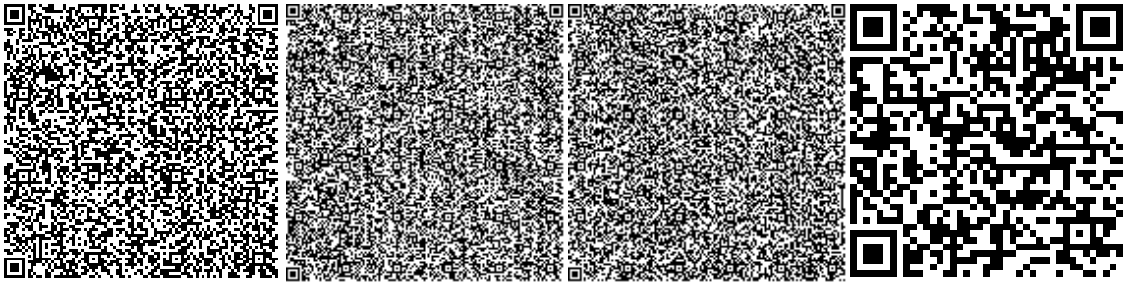

Курбанбаев Е.А.

Заместитель начальника отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

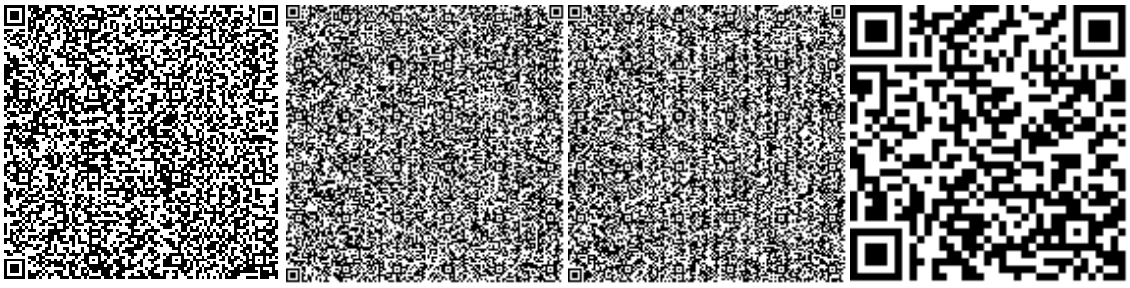

Спатаев И.О.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

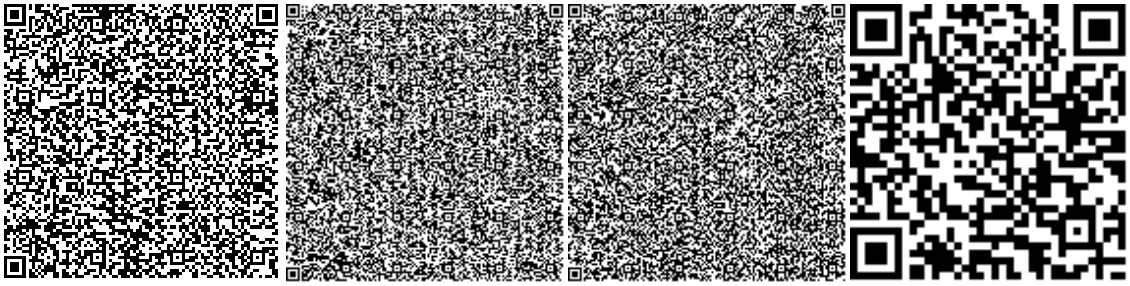

Салдаров С.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

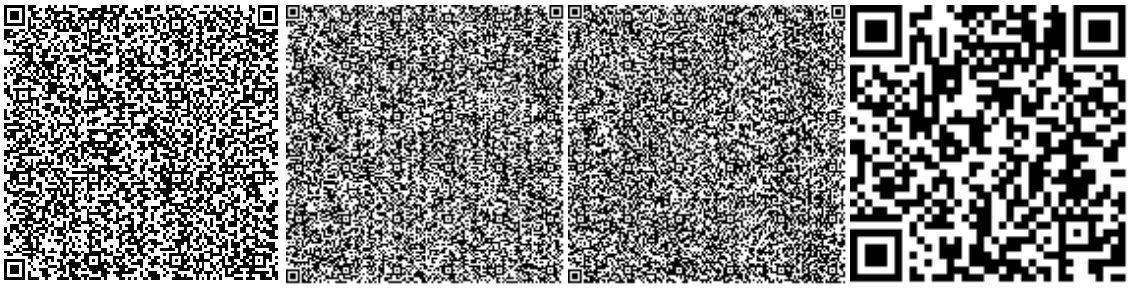

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

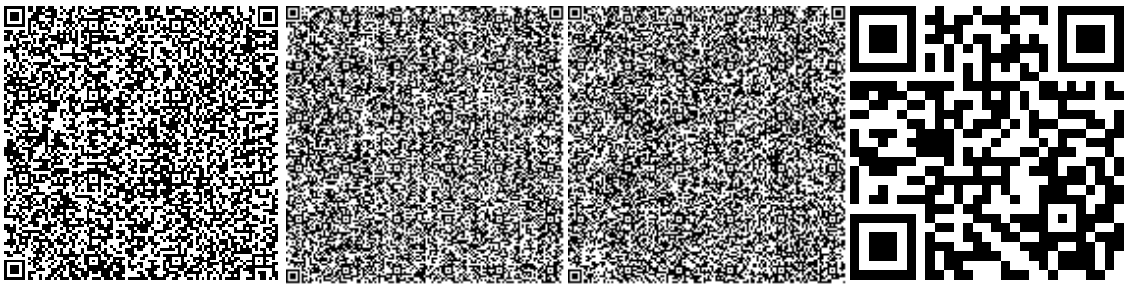

Алибекова С.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

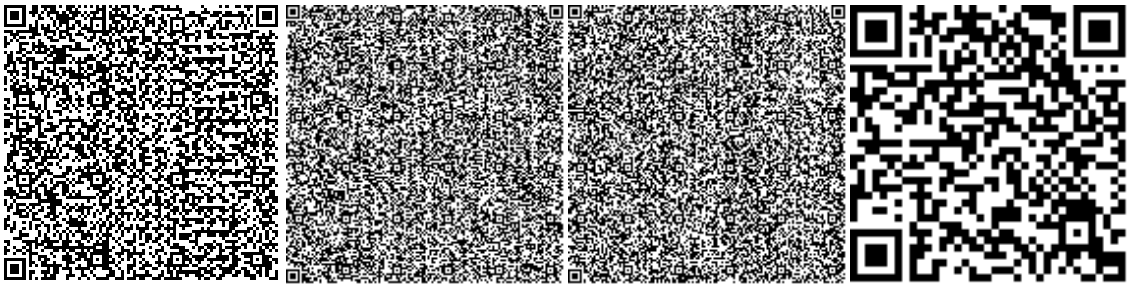

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

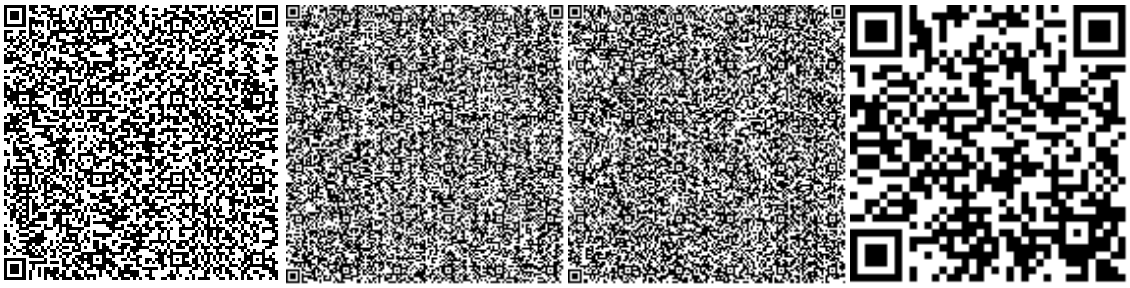

Жанбатыров Е.А.

Эксперт
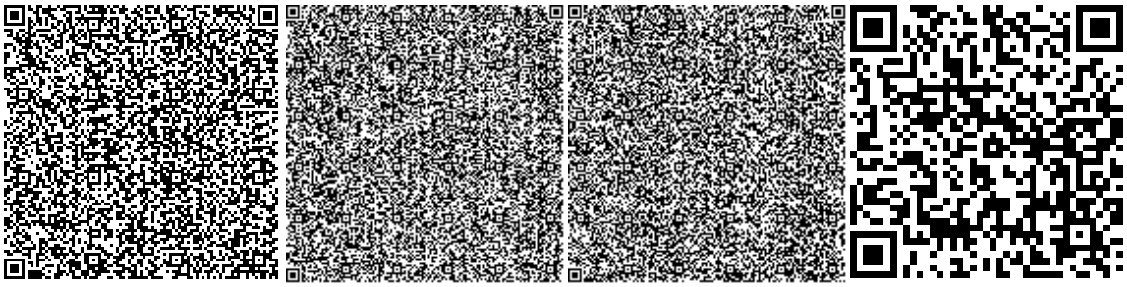
Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону