Қазақстан Республикасы

«СпецСтрой Согласование» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Республика Казахстан

Товарищество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой Согласование»

Заказчик: : ГИ«Аппарат Акима поселка Макат Макатского района Атырауской области»

Шифр: 26/24-13/12/24-ПП

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Благоустройство территории районного суда, расположенный по адресу: Атырауская область, п.Макат, ул.Мукашева 81»

Том I. Альбом 2

Директор
ТОО «СпецСтрой Согласование» **Биманов А.А.**

г. Актобе
2025г.

Паспорт проекта (рабочего проекта)

Ф-2

Заказчик: ГИ «Аппарат Акима поселка Макат Макатского района Атырауской области». **Ген. Проектировщик -** ТОО «СпецСтрой Согласование». **Финансирование:** Собственные средства **Месторасположение:** Атырауская область, п.Макат, ул.Мукашева 81.	**Наименование проекта:** «Благоустройство территории районного суда, расположенный по адресу: Атырауская область, п.Макат, ул.Мукашева81»	**Исходные данные:** • Договор №26/24 от 13.12.2024 года. • Техническое задание на составление проекта, выданное Заказчиком; • АПЗ № KZ50VUA01583965 от 22.04.2025 года; • Топографическая съемка выполненная в 2024 году.

Эскизные графические материалы

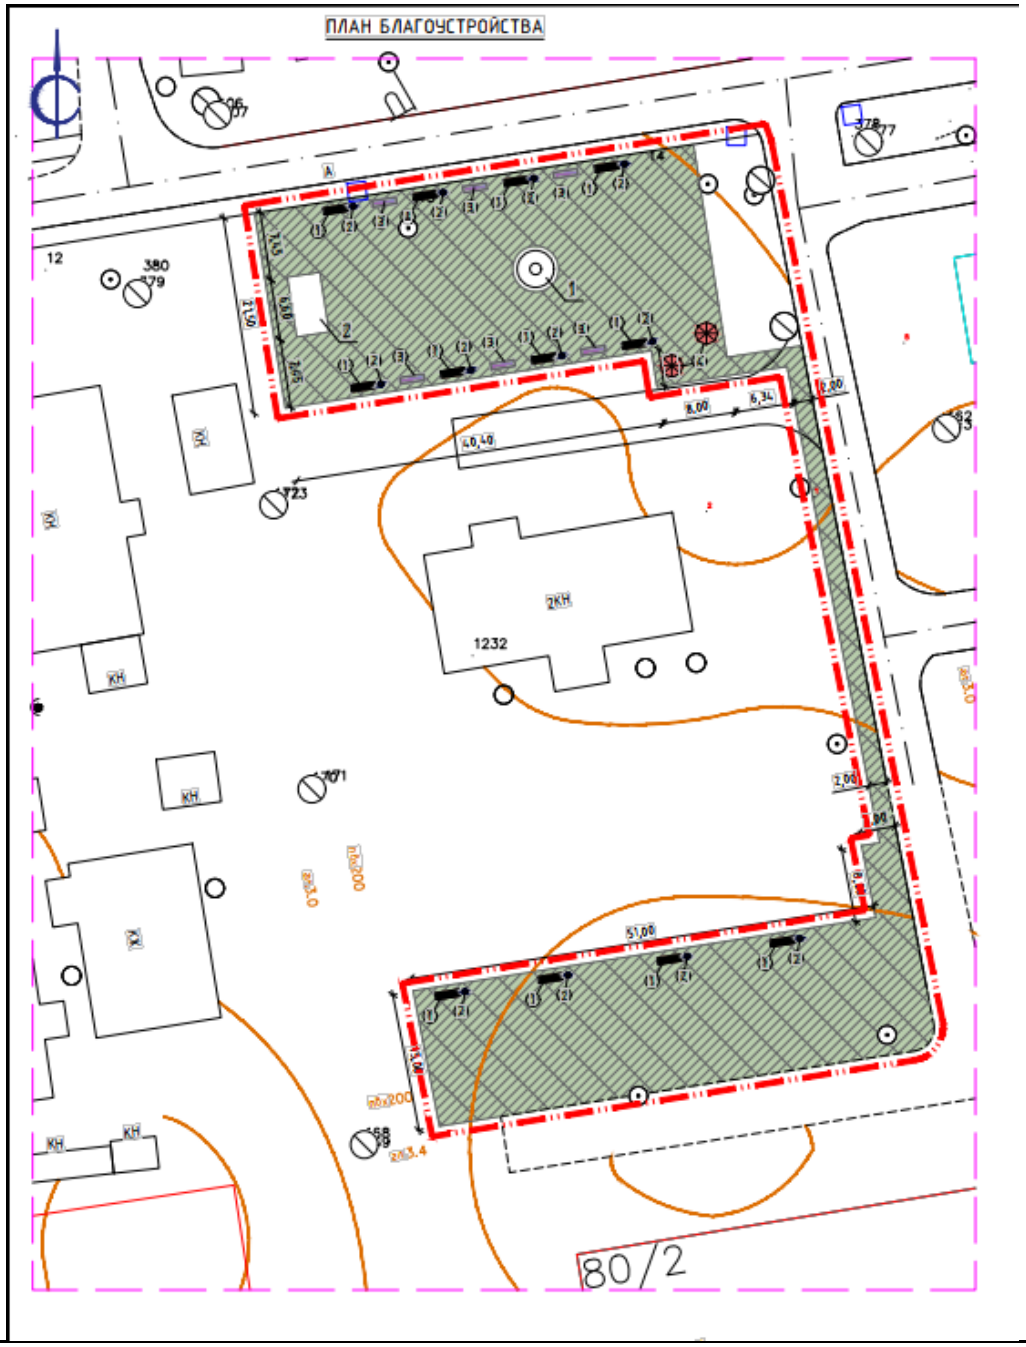

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь условного проектируемого участка – 2658,7 м2; Площадь застройки – 43,39 м2; Площадь дорожного покрытия: на участке – 2000м2; Свободная территория – 615,31 м2.	Продолжительность строительства-2 мес.

Назначение объекта: «Благоустройство территории районного суда, расположенный по адресу: Атырауская область, п.Макат, ул.Мукашева 81»

Состав проекта:

- Общая пояснительная записка
- Паспорт проекта
- Рабочий проект
- Генеральный план
- Наружное электрическое освещение
- Проект организации строительства

Конструктивные решения и характеристики (показатели) основных сооружений и инженерных сетей.

Настоящая рабочая документация разработана на основании задания на проектирование, инженерно-топографического плана выполненного ТОО "СпецСтройСогласование" в 2024 году, и других исходных данных.

Генеральный план участка разработан в соответствии с основными требованиями нормативных документов ГОСТ21.508-93 (изд.2003г) Система проектной документации для строительства (СПДС).

Проект разработан в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории республики Казахстан и предусматривает мероприятия, обеспечивающие пожарную, взрывопожарную, экологическую и санитарно-гигиеническую безопасность для жизни и здоровья людей при правильной эксплуатации зданий и сооружений.

Рабочий проект "Благоустройство территории районного суда", расположенный по адресу: Атырауская область, п.Макат, ул.Мукашева 81.

На проектируемой территории размещены: памятник, фонтан, беседки, скамейки, урны.

Питание наружного освещения выполняется кабелем АВБбШв-5х6мм2, в земляных траншеях Т-1 ответвлением от существующей кабельной трассы.

Наружное электроосвещение предусмотрено на стальных оцинкованных опорах высотой 8 метров. Светильники используются светодиодные марки GALAD мощностью 80Вт.

Сети наружного освещения запроектированы кабелем марки АВБбШв и прокладываются в траншее глубиной 0,8м, согласно типовой серии шифр А5-92.

Внутри стойки и опор от силовых кабелей до светильников предусмотрен провод ПВ-1х2,5 мм2. Пересечения кабеля с проезжей частью выполняются в трубах ПНД с диаметром 40мм. При пересечении кабеля с линией водопровода расстояние между кабелем и трубой в свету должно быть не менее 100мм. Монтаж и заземление электрооборудования вести согласно ПУЭ РК-2015.

Директор ТОО «СпецСтрой Согласование» _____ Биманов А.А.
Инженер ответственный за составление паспорта _____ Казиханова А.Ж..
__03.06.2025___ дата составления.