Линеарные панели Primepanel-O-B-24xC/R и Primepanel-O-Г-24xC/R

(с открытыми торцами, руст R=20 мм)

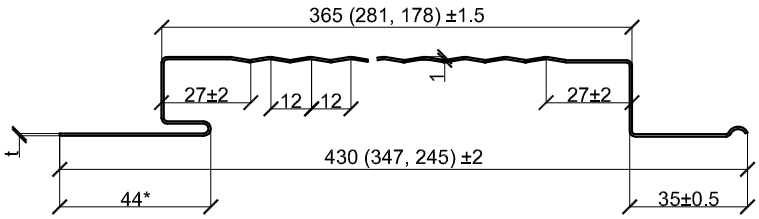

Линеарные панели Primepanel-O-B-24xC/R и Primepanel-O-Г-24xC/R

(с открытыми торцами, без руста R=0 мм)

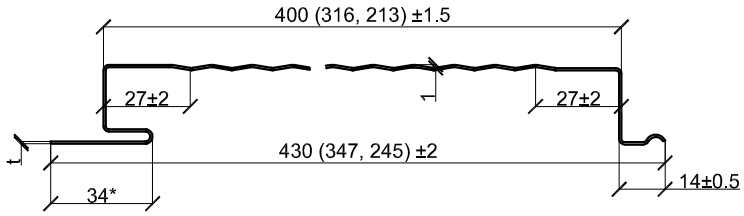

O - открытый торец
Г - вид профилирования (гладкий)
B - вид профилирования (волна)
C - рабочая ширина
R - руст (мм)
*- справочные размеры





Обозначение	t, мм	Длина, м	Площадь сечения А, см²	Масса 1 м длины, кг	Ширина заготовки, мм
Primepanel-O-B-24x400/0	0.6 0.7 0.8 0.9 1.0	0.9-6.0	3.50	2.35 2.74 3.14 3.53 3.92	500
Primepanel-O-Г-24x400/0					
Primepanel-O-B-24x365/20					
Primepanel-O-Г-24x365/20					
Primepanel-O-B-24x316/0	0.6 0.7 0.8 0.9 1.0	0.9-6.0	2.91	1.95 2.28 2.61 2.93 3.26	416
Primepanel-O-Г-24x316/0					
Primepanel-O-B-24x281/20					
Primepanel-O-Г-24x281/20					
Primepanel-O-B-24x213/0	0.6 0.7 0.8 0.9 1.0	0.9-6.0	1.31	1.47 1.71 1.96 2.21 2.45	312
Primepanel-O-Г-24x213/0					
Primepanel-O-B-24x178/20					
Primepanel-O-Г-24x178/20					

Угловой элемент наружный
УЭН-МП-18х90°
Угловой элемент внутренний
УЭВ-МП-18х90°

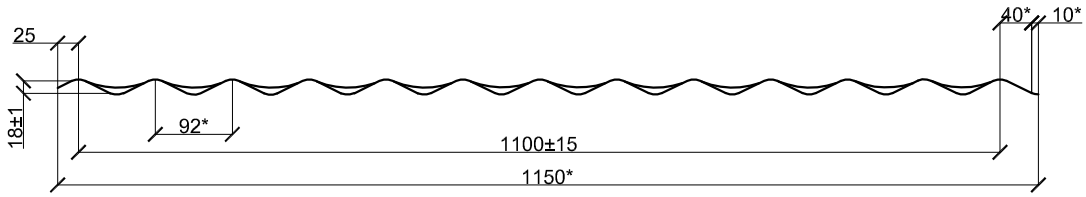

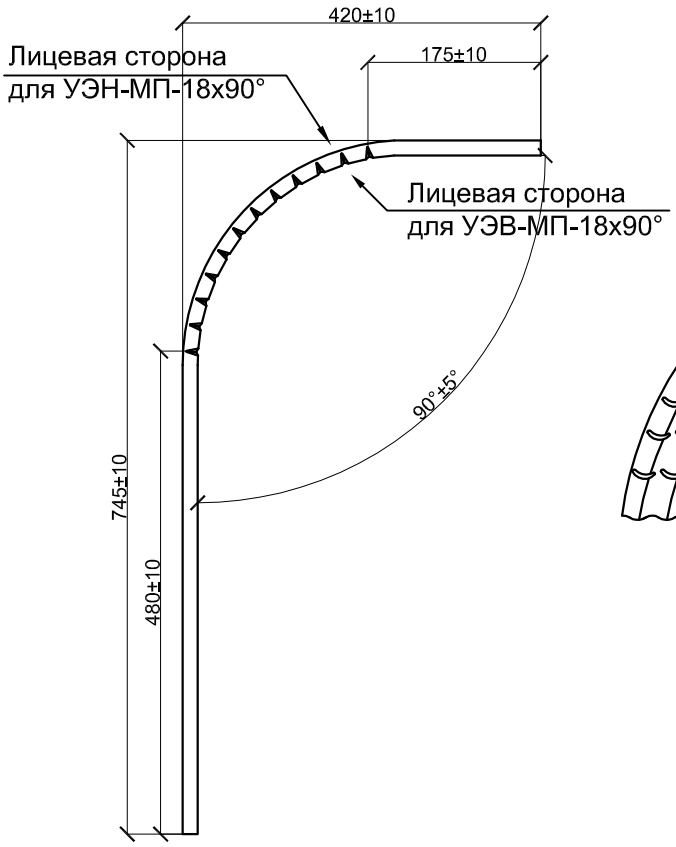

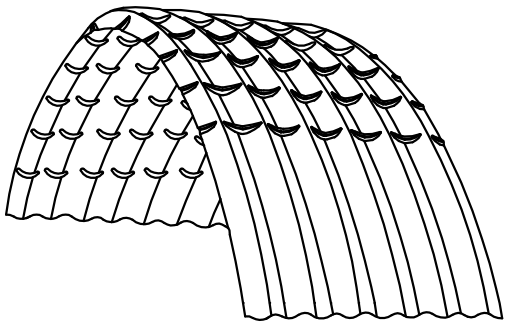

Примечание:
* - справочные размеры
Материал - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, t= 0,5 мм.
Длина заготовки - 1050 мм.
Ширина заготовки - 1250 мм.
Прокат профнастила МП 18 с нанесением защитной пленки.
Количество гибов - 12 шт.
Вес 1 шт. - 5,67 кг.

Сайдинг Woodstock-28x330

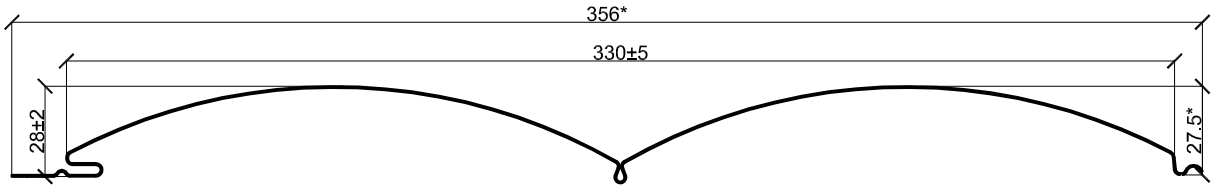

Сайдинг Woodstock-B-28x330

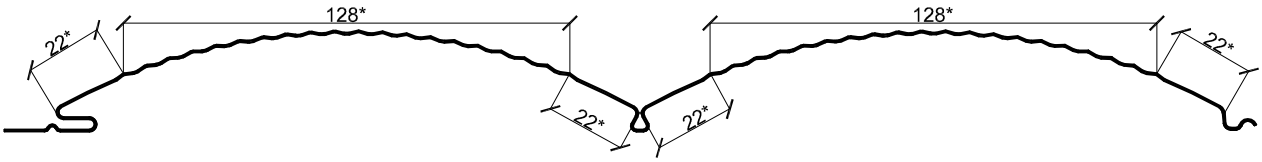

Сайдинг Woodstock-H-28x330

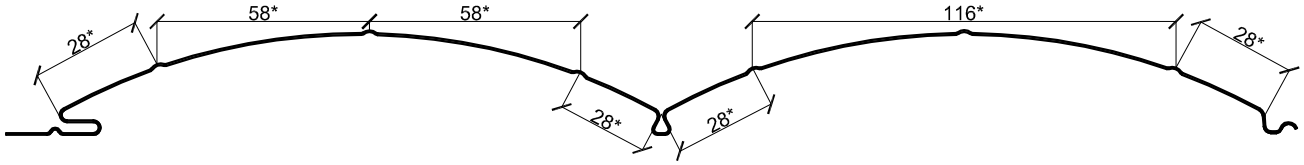

Сайдинг Woodstock-T-28x330

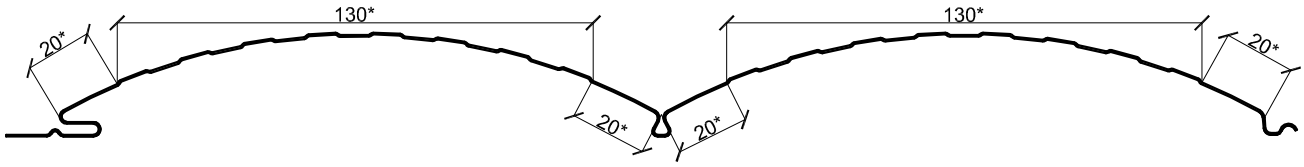

*- справочные размеры

Обозначение	t,мм	Длина,м	Масса 1п.м.,кг	Ширина заготовки, мм
Сайдинг Woodstock-28x330, Сайдинг Woodstock-H-28x330, Сайдинг Woodstock-T-28x330, Сайдинг Woodstock-B-28x330.	0.45	до 6.0	1.32	416
	0.5	до 6.0	1.63	416
	0.7	до 6.0	2.28	416

Крепежные элементы

Крепежный кронштейн

КК-50 (90, 120, 150, 180)

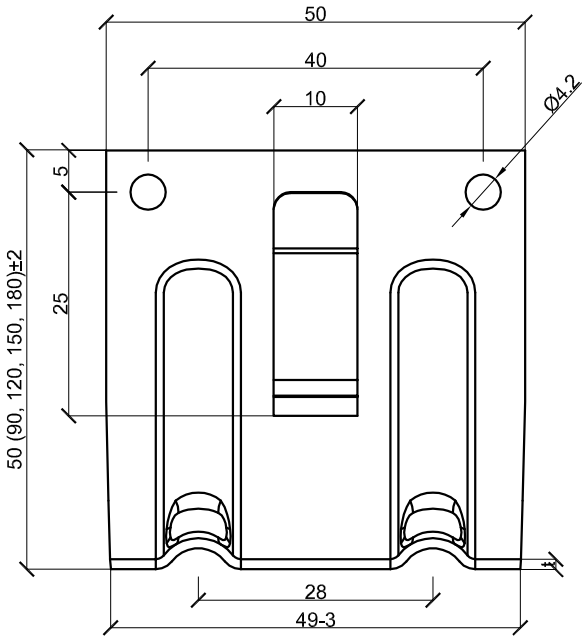

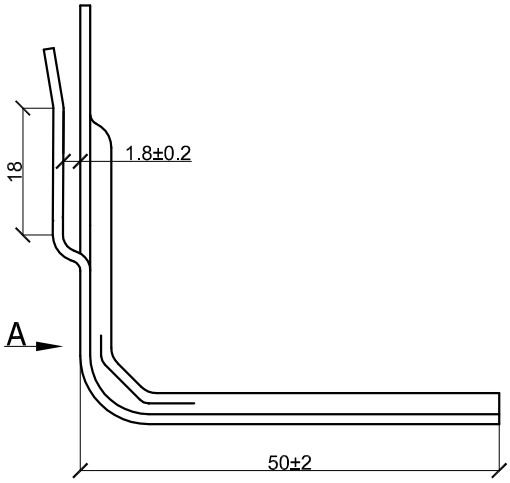

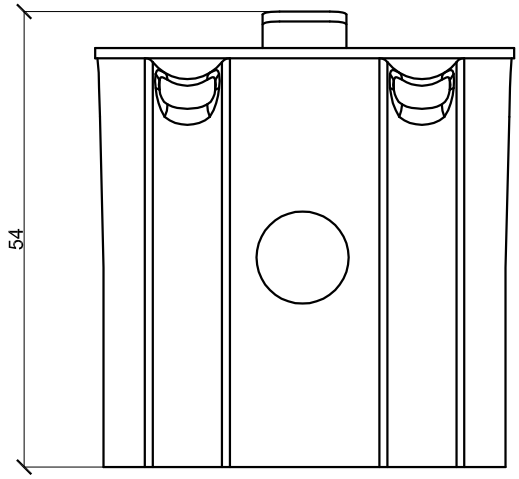

Шайба кронштейна крепежного



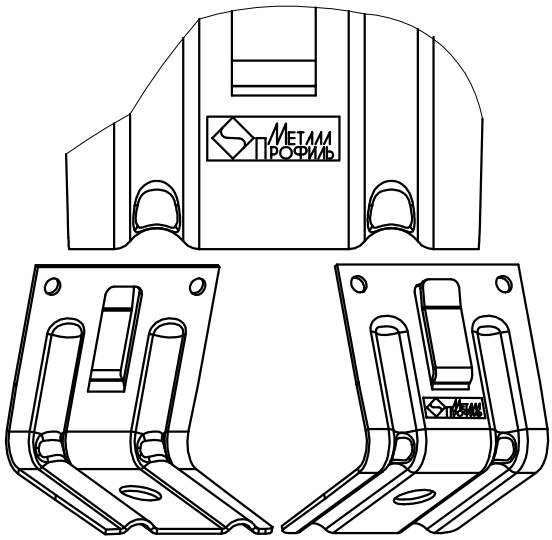

Обозначение	t, мм	Длина полки, мм	Масса, кг
КК-50	1.2	50	0.045
	2.0	50	0.075
КК-90	1.2	90	0.065
	2.0	90	0.108
КК-120	1.2	120	0.079
	2.0	120	0.131
КК-150	1.2	150	0.093
	2.0	150	0.156
КК-180	1.2	180	0.108
	2.0	180	0.180

Крепежные элементы

Комплект кронштейна крепежного усиленного

ККУ-90 (120, 150, 180, 230)

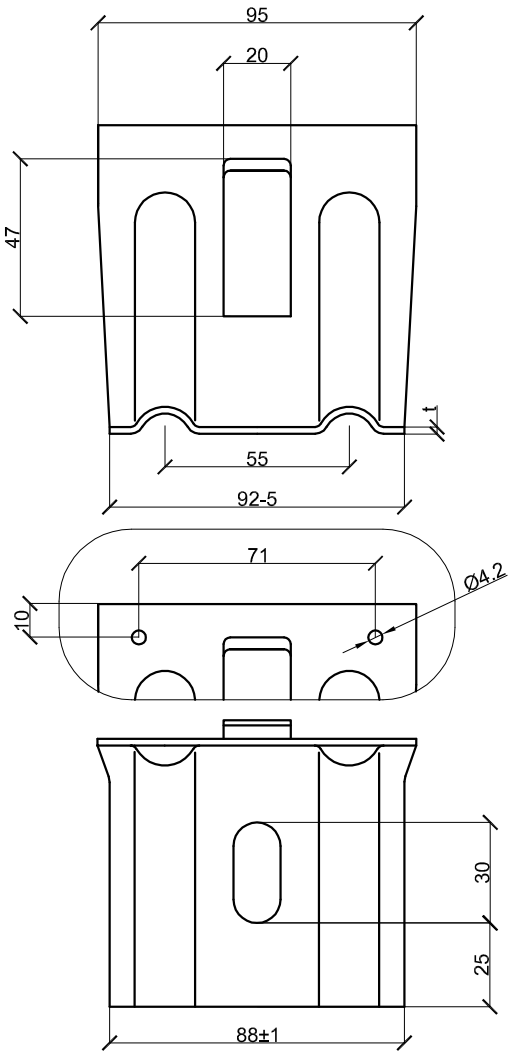

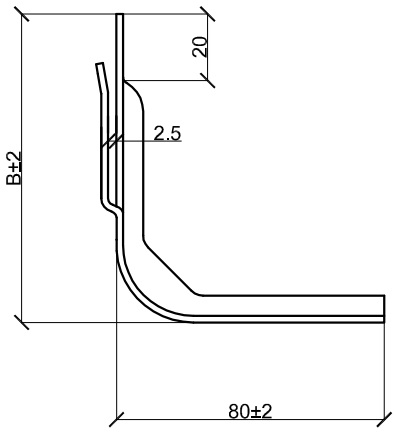

Шайба кронштейна крепежного



Паронитовая (изолоновая) прокладка



*- справочные размеры

Обозначение	t,мм	B, мм	Масса, кг
ККУ-90	1.2	90	0.132
ККУ-120	1.2	120	0.158
ККУ-150	1.2	150	0.184
ККУ-180	1.2	180	0.205
ККУ-230	1.2	230	0.244
ККУ-90	2.0	90	0.222
ККУ-120	2.0	120	0.265
ККУ-150	2.0	150	0.306
ККУ-180	2.0	180	0.357
ККУ-230	2.0	230	0.422

Крепежные элементы

Крепежный профиль Z-образный 29х20х3000
КПZ-29х20х3000

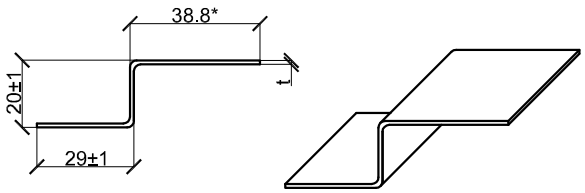

Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000
КПГ-60х44х3000

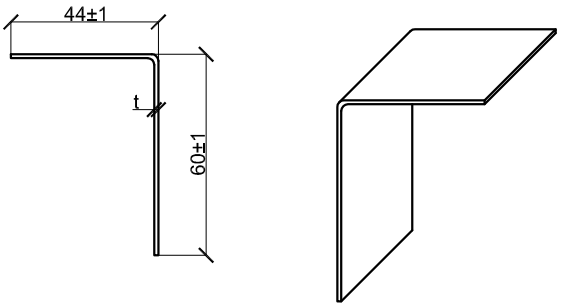

Крепежный профиль Г-образный
широкий 60х81х3000 КПГШ-60х81х3000

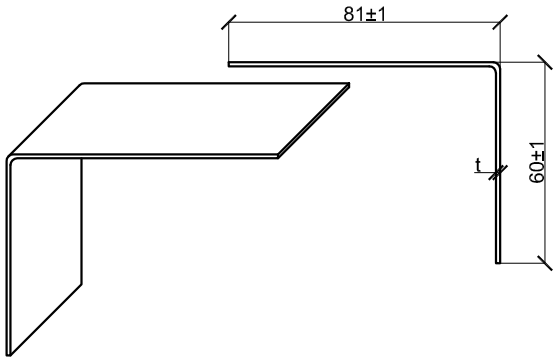

Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000
КПГ-40х40х3000

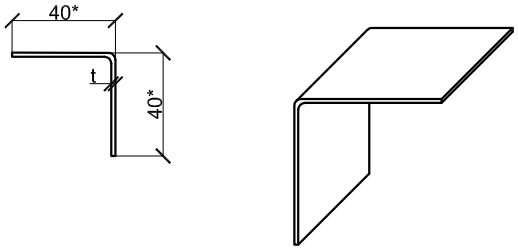

Примечание:
-Профили могут иметь нестандартную длину
*- справочные размеры

Обозначение	t,мм	Длина,мм	Ширина заготовки, мм
КПГШ-60х81х3000	1.2	3000±5	139
КПZ-29х20х3000	1.2	3000±5	89
КПГ-60х44х3000	1.2	3000±5	104
КПГ-40х40х3000	0.9	3000±5	80
	1.2	3000±5	80

Крепежные элементы

Удлинитель кронштейна

УК-150

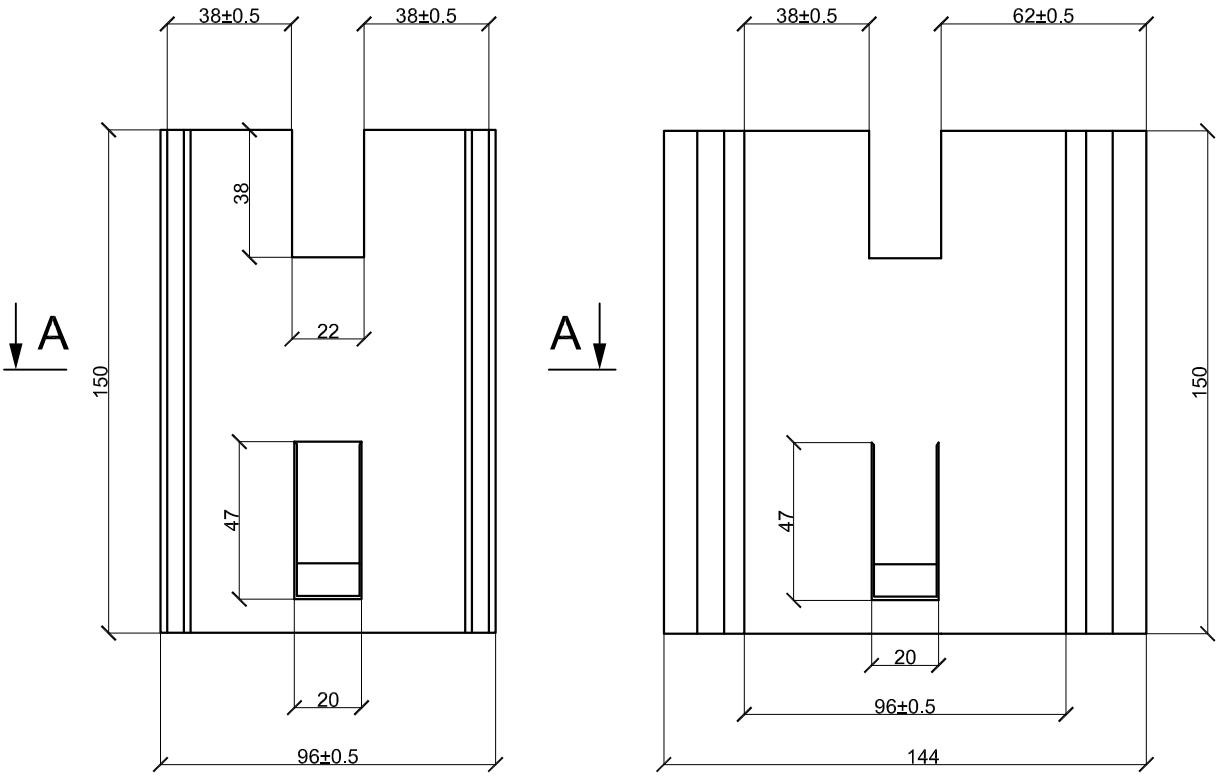

A-A



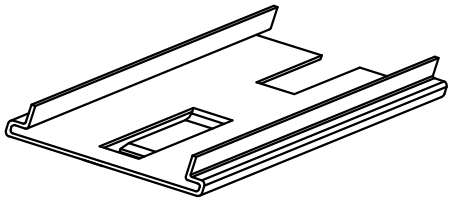

*- справочные размеры

Обозначение	t,мм	Длина,м	Площадь сечения. A,см²	Масса,кг	Ширина заготовки,мм
УК-150	1.2	0.15	1.73	0.20	144

Комплектующие для облицовки профилированным листом МП-47х950

Планка стыковочная профлиста

ПСПЛ-52х52х3000

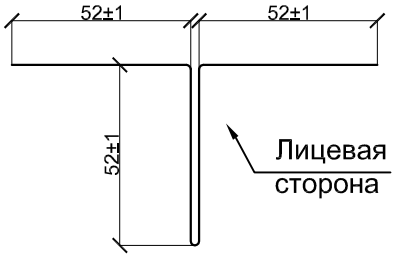

Планка угла внутреннего профлиста

ПУВПЛ-52х52х3000

Планка угла наружного профлиста

ПУНПЛ-52х52х3000

Планка угла наружного сложного профлиста

ПУНСПЛ-52х52х3000

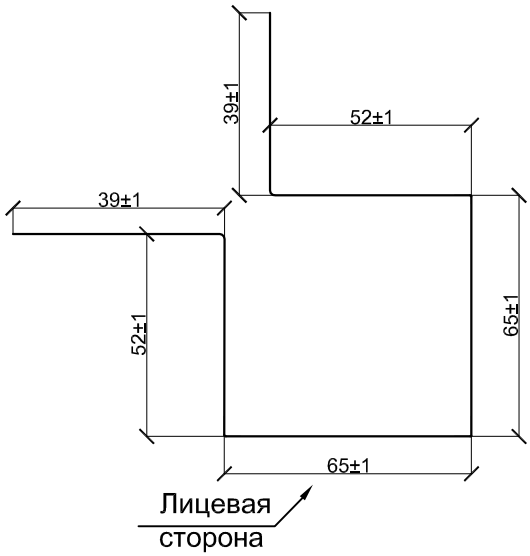

Обозначение	t,мм	Длина,м	Площадь сечения. А,см²	Масса 1п.м.,кг	Ширина заготовки, мм
ПСПЛ-52х52-3000	0.45	3.0	1.04	0.84	208
ПУНПЛ-52х52х3000	0.45	3.0	1.56	1.35	312
ПУВПЛ-52х52х3000	0.45	3.0	1.04	0.84	208
	0.7	3.0	1.38	1.14	
ПУНСПЛ-52х52х3000	0.45	3.0	1.56	1.35	312
	0.7	3.0	2.18	1.38	

Комплектующие для облицовки профилированным листом МП-18х1100

Планка стыковочная профлиста

ПСПЛ-30х30х3000

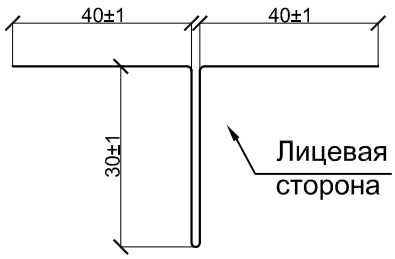

Планка угла внутреннего профлиста

ПУВПЛ-30х30х3000

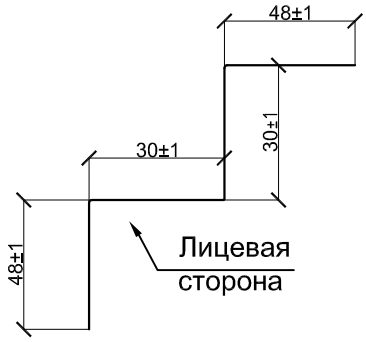

Планка угла наружного профлиста

ПУНПЛ-30х30х3000

Планка угла наружного сложного профлиста

ПУНСПЛ-30х30х3000

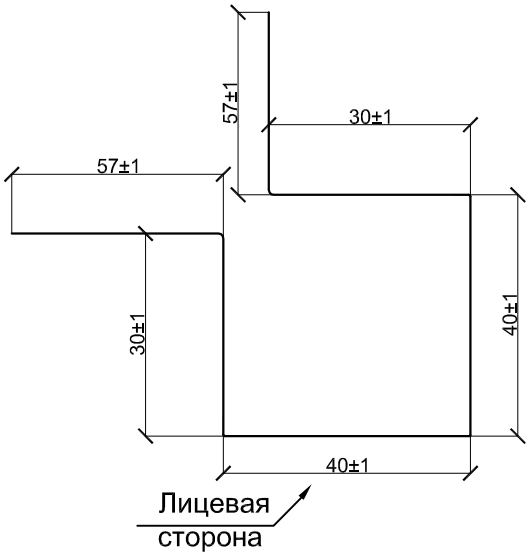

Обозначение	t,мм	Длина,м	Площадь сечения. А,см²	Масса,кг	Ширина заготовки, мм
ПСПЛ-30х30-3000	0.45	3.0	0.7	0.60	139
ПУНПЛ-30х30х3000	0.45	3.0	1.25	1.08	250
ПУВПЛ-30х30х3000	0.45	3.0	0.78	0.67	156
	0.7	3.0	1.09	0.92	
ПУНСПЛ-30х30х3000	0.45	3.0	1.25	1.08	250
	0.7	3.0	1.75	1.47	

Комплектующие для сайдинга

Планка угла наружного
ПУН-30х30х3000

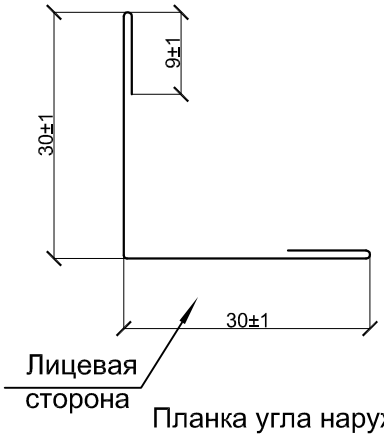

Планка угла внутреннего
ПУВ-30х30х3000

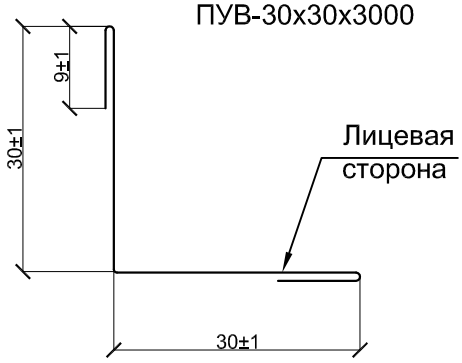

Планка угла наружного
ПУН-50х50х3000

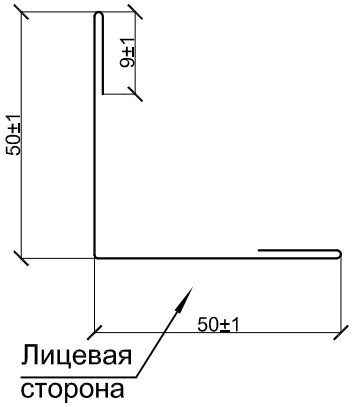

Планка угла внутреннего
ПУВ-50х50х3000

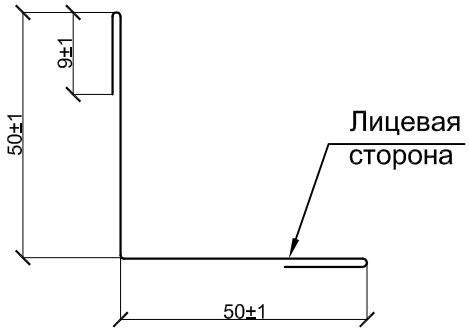

*- справочные размеры

Обозначение	t,мм	Длина,мм	Площадь сечения. А,см²	Масса 1п.м.,кг	Ширина заготовки, мм
ПУН-30х30х3000	0.4	3000±5	0.32	0.28	80
	0.45	3000±5	0.40	0.35	80
	0.55	3000±5	0.44	0.38	80
ПУВ-30х30х3000	0.4	3000±5	0.32	0.28	80
	0.45	3000±5	0.40	0.35	80
	0.55	3000±5	0.44	0.38	80
ПУН-50х50х3000	0.4	3000±5	0.48	0.42	120
	0.45	3000±5	0.60	0.52	120
	0.55	3000±5	0.66	0.57	120
ПУВ-50х50х3000	0.4	3000±5	0.48	0.42	120
	0.45	3000±5	0.60	0.52	120
	0.55	3000±5	0.66	0.57	120

Комплектующие для сайдинга

Планка угла наружного
ПУН-75х75х3000

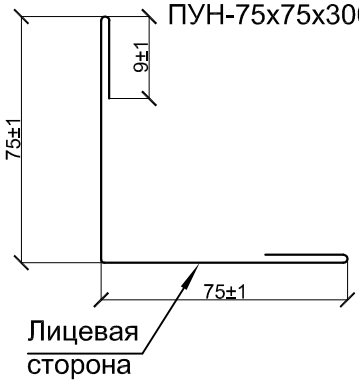

Планка угла внутреннего
ПУВ-75х75х3000

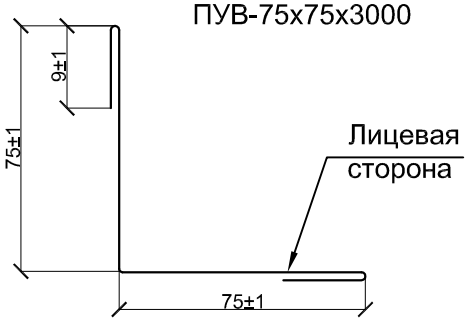

Планка угла наружного сложного
ПУНС-75х75х3000

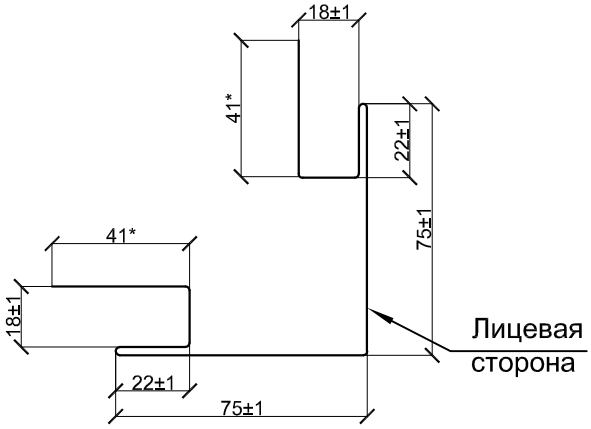

Планка угла внутреннего сложного
ПУВС-75х3000

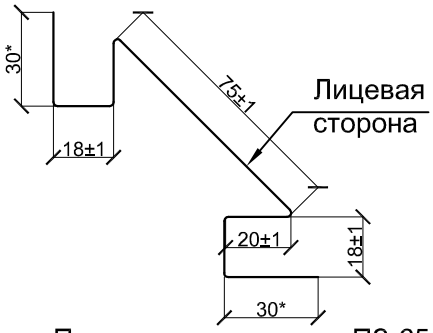

Планка завершающая ПЗ-65х3000



*- справочные размеры

Обозначение	t,мм	Длина,мм	Площадь сечения. А,см²	Масса 1п.м.,кг	Ширина заготовки, мм
ПУН-75х75х3000	0.4	3000±5	0.60	0.54	170
	0.45	3000±5	0.73	0.67	170
	0.55	3000±5	0.80	0.74	170
ПУВ-75х75х3000	0.4	3000±5	0.60	0.54	170
	0.45	3000±5	0.73	0.67	170
	0.55	3000±5	0.80	0.74	170
ПУНС-75х75х3000	0.4	3000±1	1.25	1.10	312
	0.45	3000±1	1.57	1.35	312
	0.55	3000±1	1.72	1.48	312
ПУВС-75х3000	0.4	3000±1	0.83	0.73	208
	0.45	3000±1	1.04	0.90	208
	0.55	3000±1	1.14	0.98	208
ПЗ-65х3000	0.4	3000±1	0.30	0.14	80
	0.45	3000±1	0.375	0.14	80
	0.55	3000±1	0.41	0.16	80

Системы вентилируемых фасадов ВФ МП

Комплектующие для сайдинга

Планка завершающая сложная
ПЗС-30х25х3000

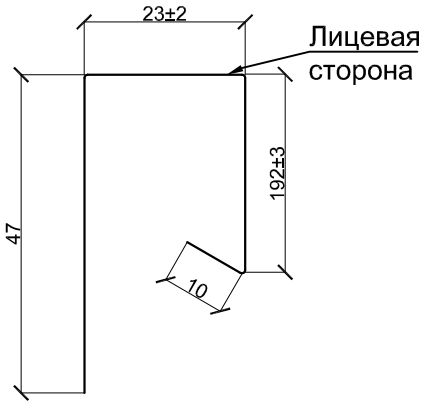

Планка стыковочная ПСТ-60х3000



Планка стыковочная универсальная
ПСУ-50х18х3000

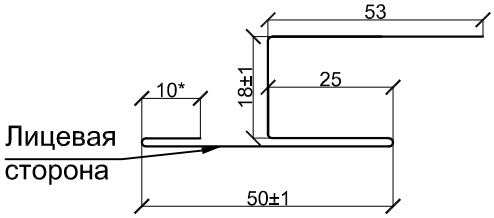

Планка начальная сайдинга ПНС-10х20х3000

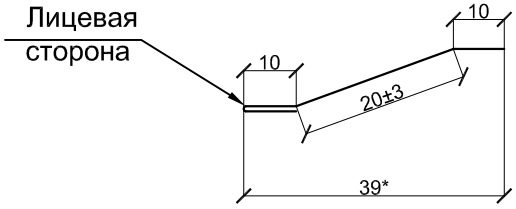

Планка стыковочная сложная
ПСТС-75х3000

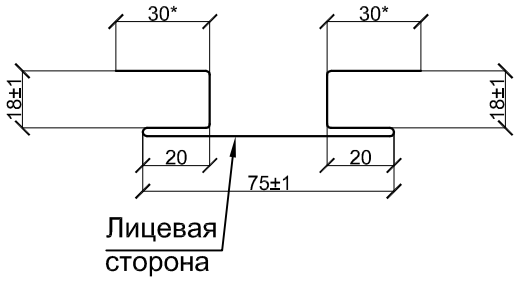

*- справочные размеры

Обозначение	t,мм	Длина,мм	Площадь сечения. А,см²	Масса 1п.м.,кг	Ширина заготовки, мм
ПНС-10х20х3000	0.4	3000±5	0.22	0.16	50
	0.45	3000±5	0.25	0.18	50
	0.55	3000±5	0.28	0.22	50
ПСТ-60х3000	0.4	3000±5	0.25	0.28	80
	0.45	3000±5	0.40	0.35	80
	0.55	3000±5	0.35	0.38	80
ПЗС-30х25х3000 ПЗС-30х23х3000 (для Lбруса)	0.4	3000±1	0.44	0.39	110
	0.45	3000±1	0.55	0.48	110
	0.55	3000±1	0.61	0.52	110
ПСУ-50х18х3000	0.45	3000±1	0.78	0.67	156
ПСТС-75х3000	0.4	3000±1	0.83	0.73	208
	0.45	3000±1	1.04	0.90	208
	0.55	3000±1	1.14	0.98	208

Комплектующие для сайдинга Woodstock

Планка угла наружного сложного
Woodstock ПУНСW-75х75х3000

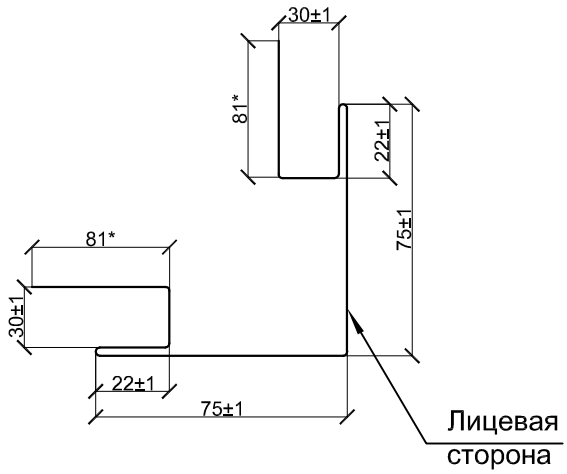

Планка угла внутреннего сложного
Woodstock ПУВСW-75х3000

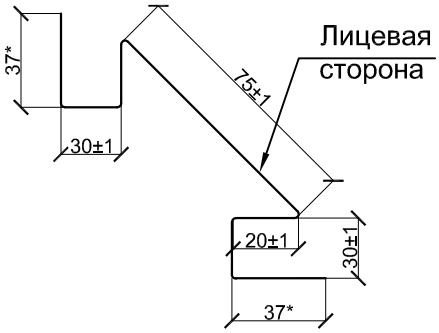

Планка стыковочная универсальная
Woodstock ПСУW-50х30х3000

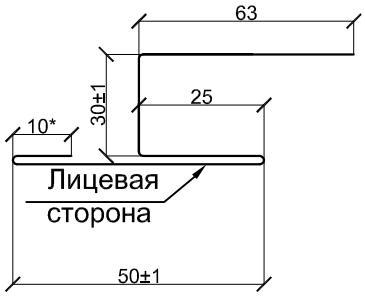

Планка стыковочная сложная Woodstock
ПСТСW-75х3000

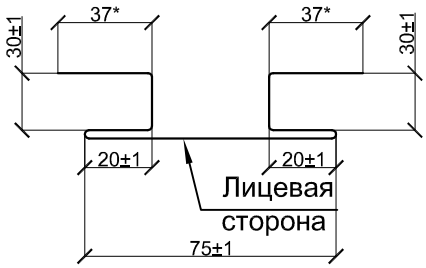

*- справочные размеры

Обозначение	t,мм	Длина,мм	Площадь сечения. А,см²	Масса 1п.м.,кг	Ширина заготовки, мм
ПУНСW-75х75х3000	0.4	3000±1	1.25	1.10	416
	0.45	3000±1	1.57	1.35	416
	0.55	3000±1	1.72	1.48	416
ПУВСW-75х3000	0.4	3000±1	0.83	0.73	250
	0.45	3000±1	1.04	0.90	250
	0.55	3000±1	1.14	0.98	250
ПСУW-50х30х3000	0.45	3000±1	0.78	0.67	178
ПСТСW-75х3000	0.4	3000±1	0.83	0.73	250
	0.45	3000±1	1.04	0.90	250
	0.55	3000±1	1.14	0.98	250

Комплектующие для линеарных панелей

Планка угла внутреннего линеарного
ПУВЛ-78х78х3000

Полоса декоративная ПД-80х3000



Планка Z-образная
ПZ-30х23х3000

Планка Z-образная
ПZ-32х15х3000

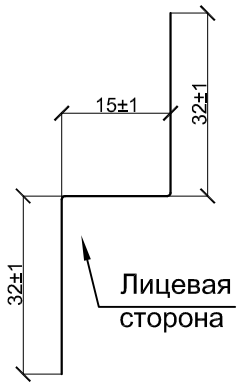

Планка аквилона
ПА-55х20х3000

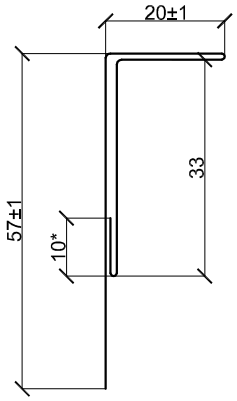

*- справочные размеры

Обозначение	t,мм	Длина,м	Площадь сечения. А,см²	Масса 1п.м.,кг	Ширина заготовки, мм
ПУВЛ-78х78х3000	0.45	3.0	0.78	0.67	156
	0.7	3.0	1.09	0.92	156
ПД-80х3000	0.45	3.0	0.40	0.35	80
	0.7	3.0	0.56	0.47	80
ПZ-30х23х3000	0.7	3.0	0.58	0.49	83
ПZ-32х15х3000	0.7	3.0	0.55	0.42	73
ПА-55х20х3000	0.45	3.0	0.70	0.60	139

Комплектующие для линеарных панелей

Планка угла наружного линеарного
ПУНЛ-50х50х3000

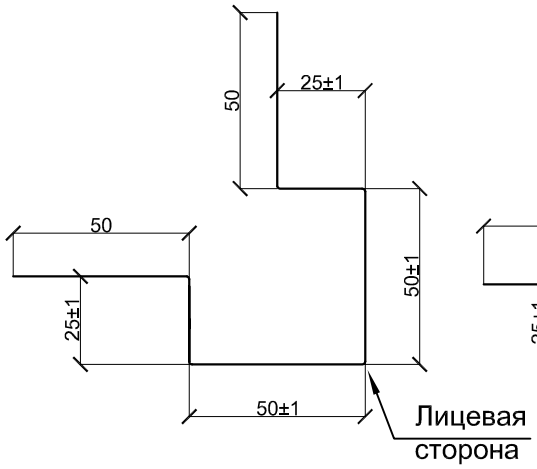

Планка угла наружного линеарного
ПУНЛ-75х75х3000

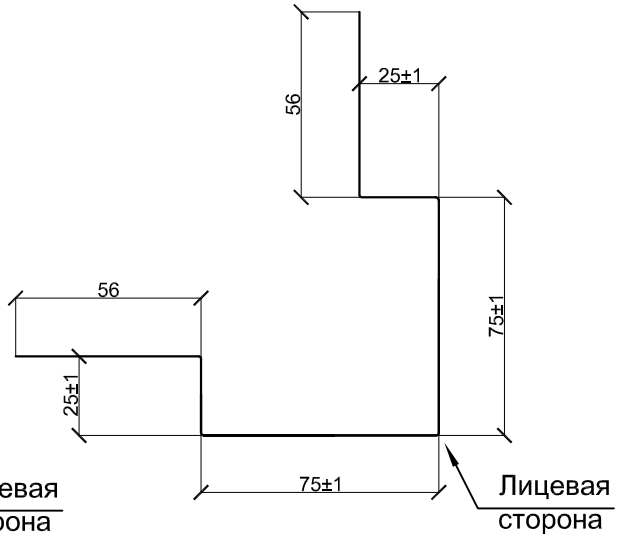

Планка вертикального стыка
ПВС-30х30х3000

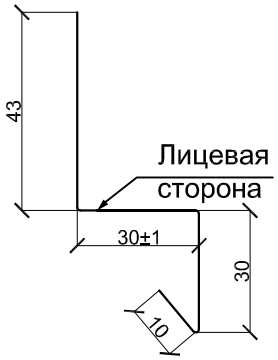

Планка стыковочная универсальная
ПСУ-50х25х3000

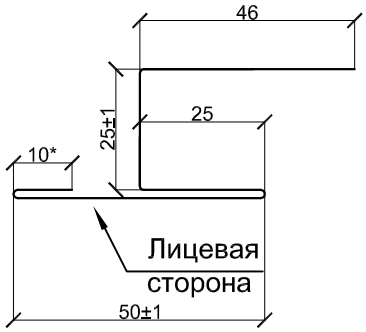

*- справочные размеры

Обозначение	t,мм	Длина,м	Площадь сечения. А,см²	Масса 1п.м.,кг	Ширина заготовки, мм
ПУНЛ-50х50х3000	0.45	3.0	1.25	1.08	250
	0.7	3.0	1.75	1.48	250
ПУНЛ-75х75х3000	0.45	3.0	1.56	1.35	312
	0.7	3.0	2.18	1.85	312
ПВС-30х30х3000	0.45	3.0	0.57	0.49	113
	0.7	3.0	0.79	0.67	113
ПСУ-50х25х3000	0.45	3.0	0.78	0.67	156

2. Схемы расположения элементов подконструкции

2.1. Схема установки кронштейнов и профилей на примере фрагмента фасада при вертикальном расположении направляющих

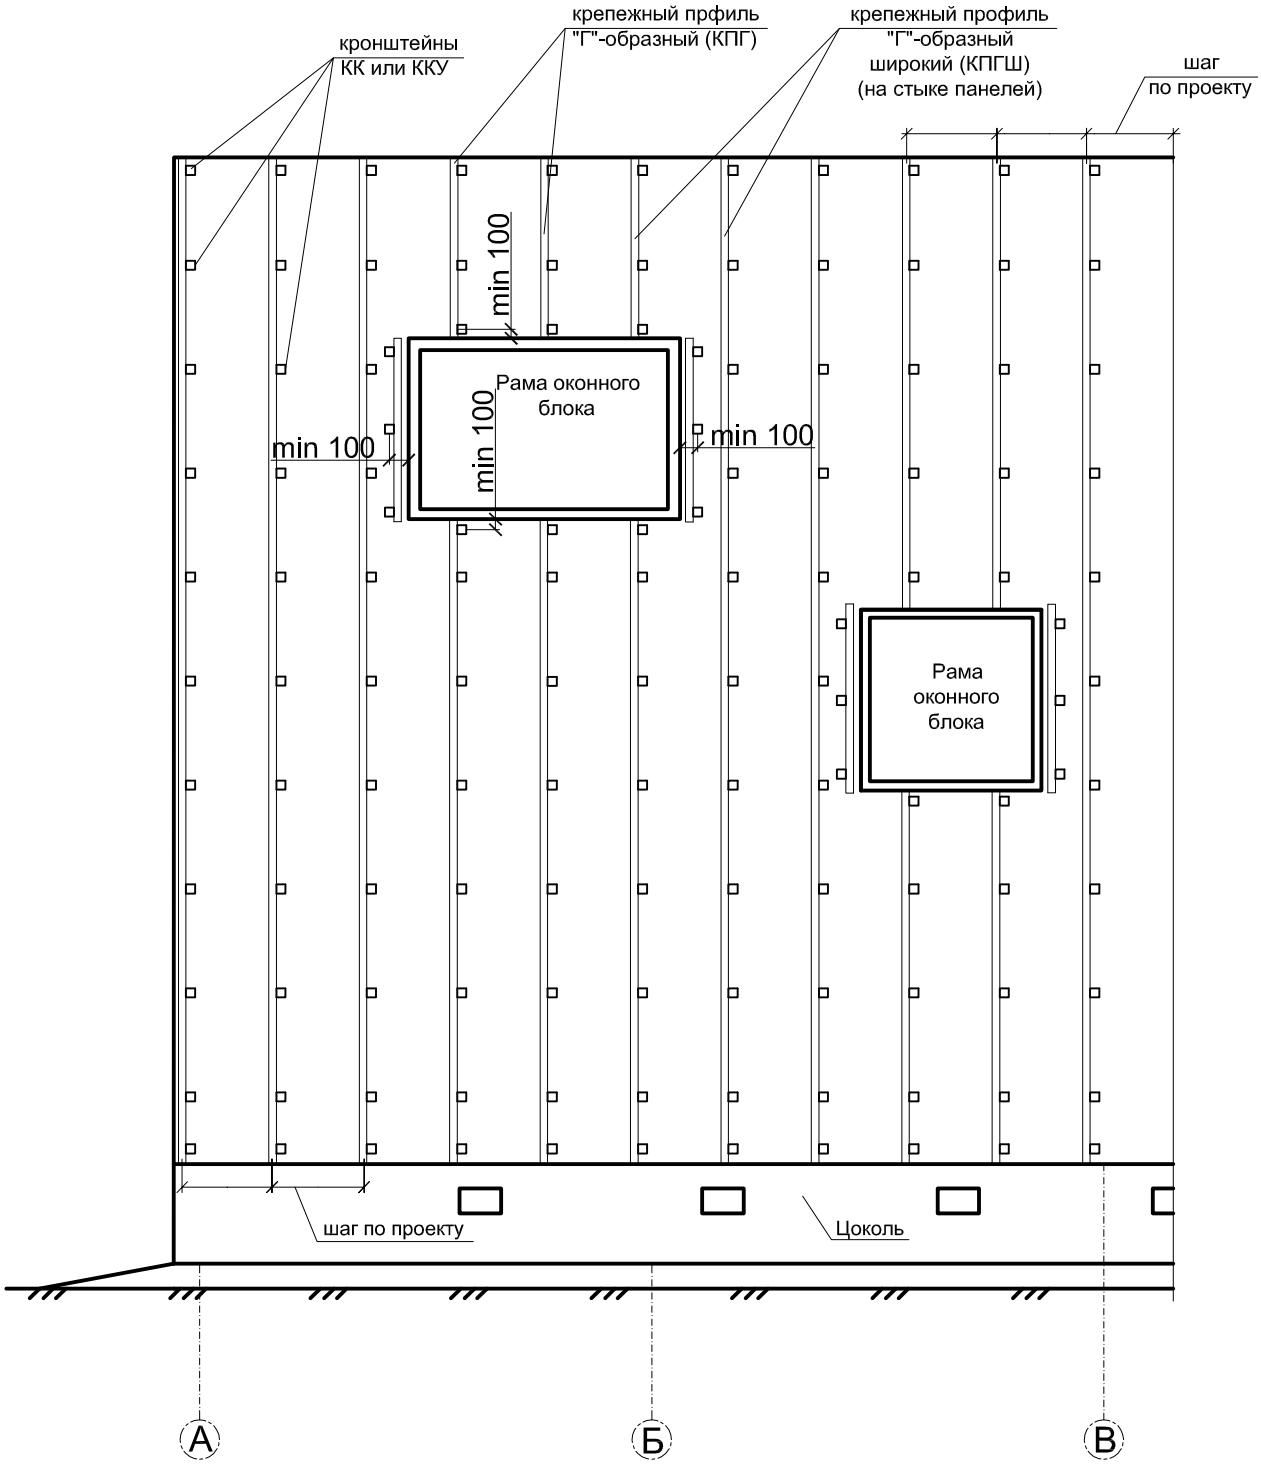

Детальная установка кронштейнов и профилей дана в узлах

2.2. Схема установки кронштейнов и профилей на примере фрагмента фасада при горизонтальном расположении профилей

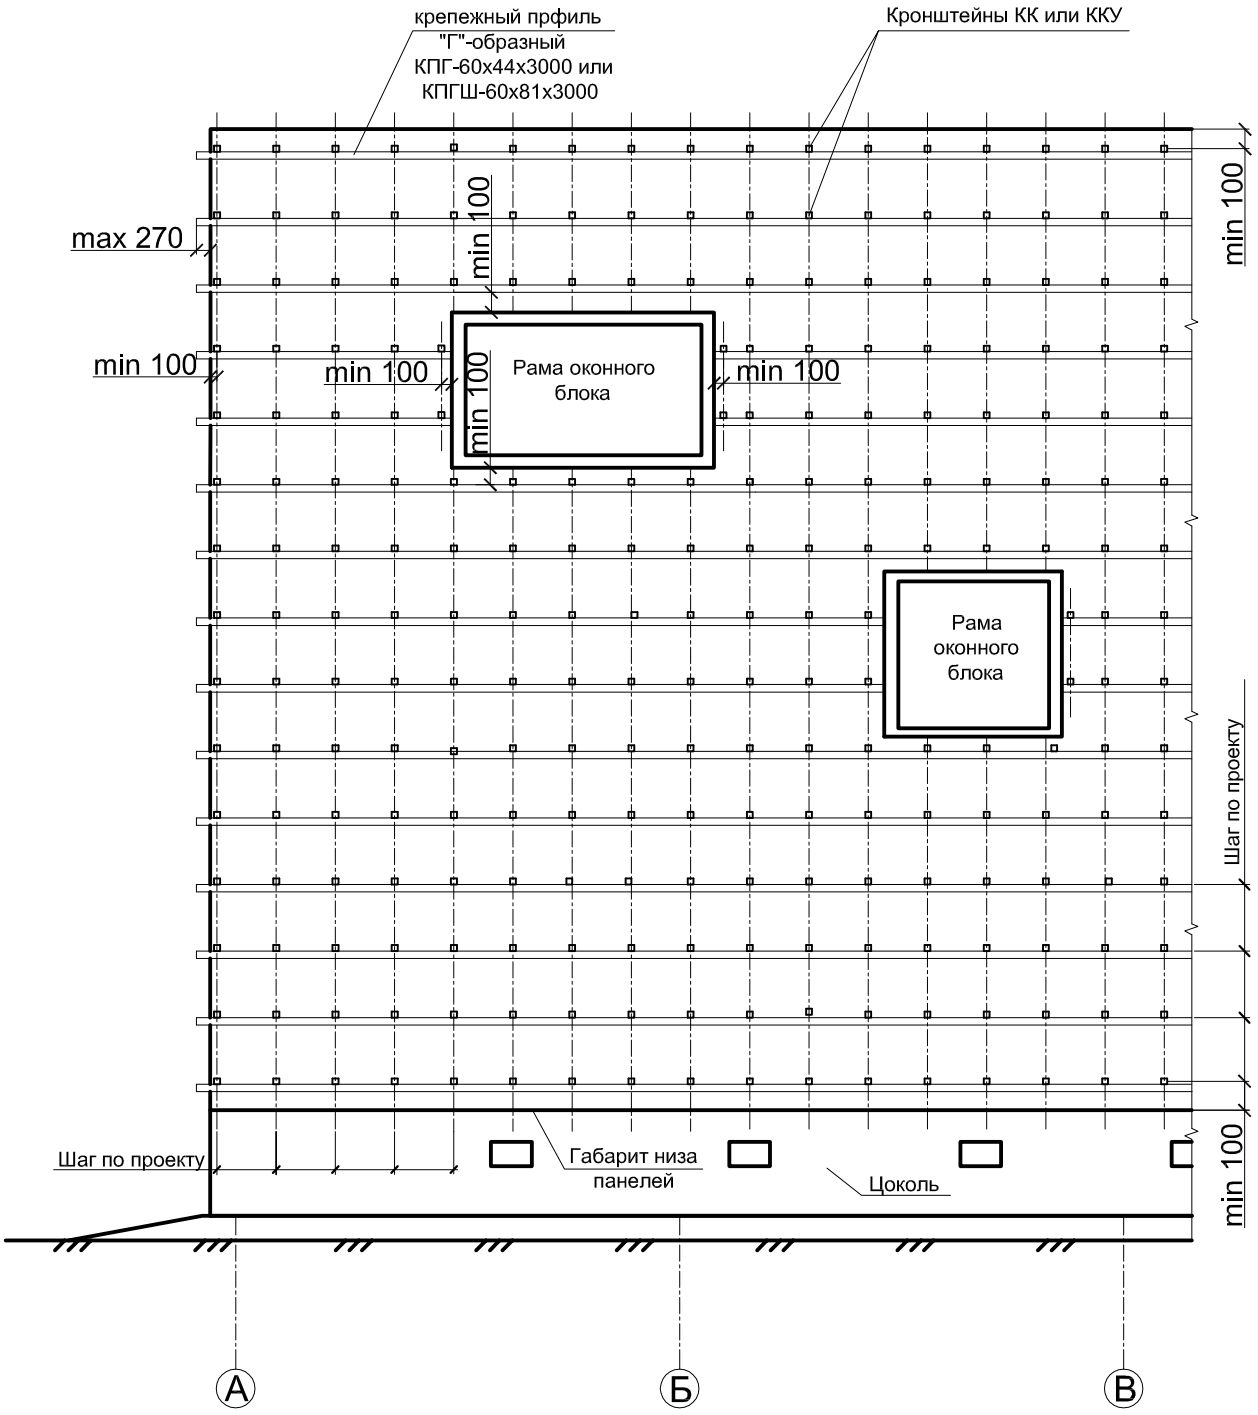

1. Детальная установка кронштейнов и профилей дана в узлах
2. Схемы установки утеплителя приведены на листах 23,24

2.3. Схема установки утеплителя

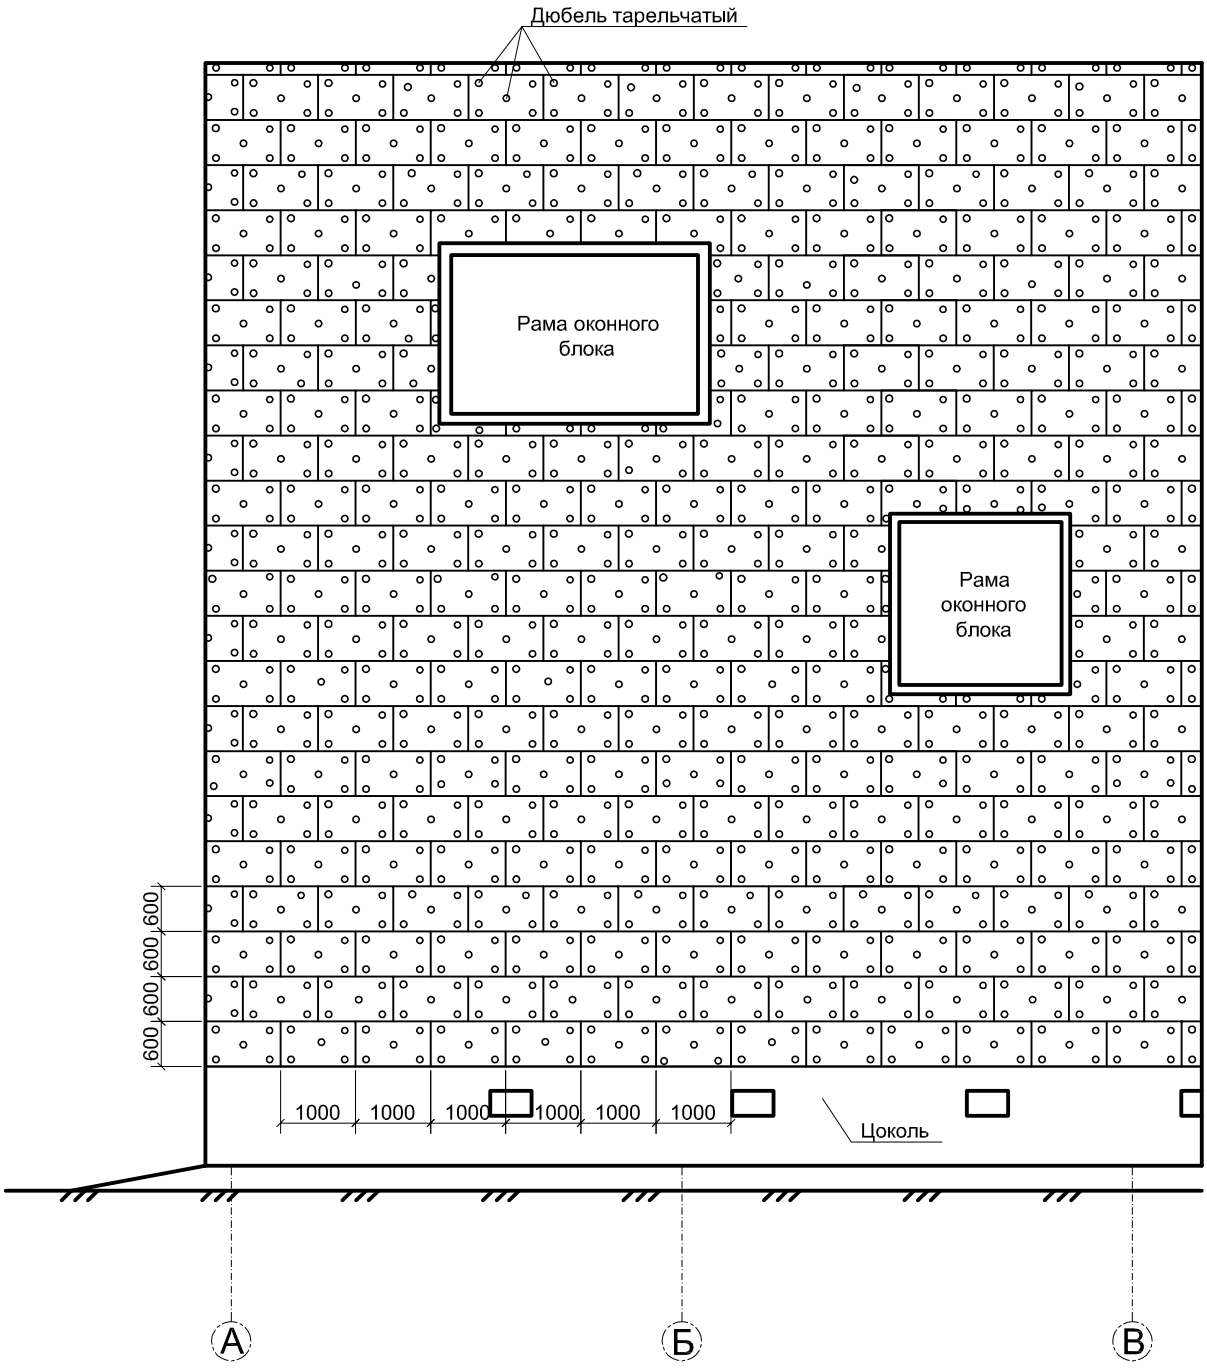

2.4. Схема крепления утеплителя рядовой плиты (минераловатные плиты)

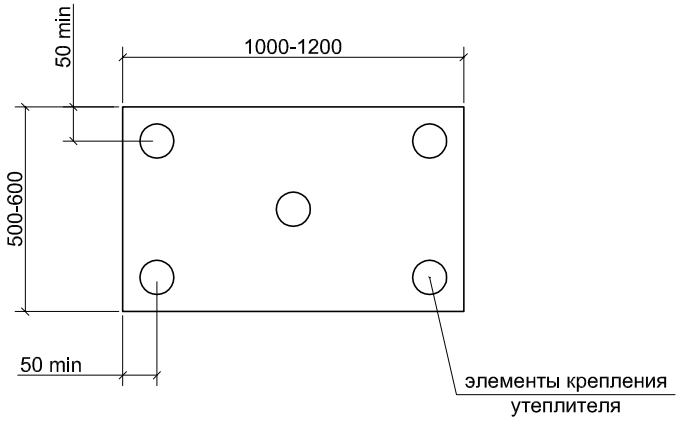

Схема крепления утеплителя на углу здания

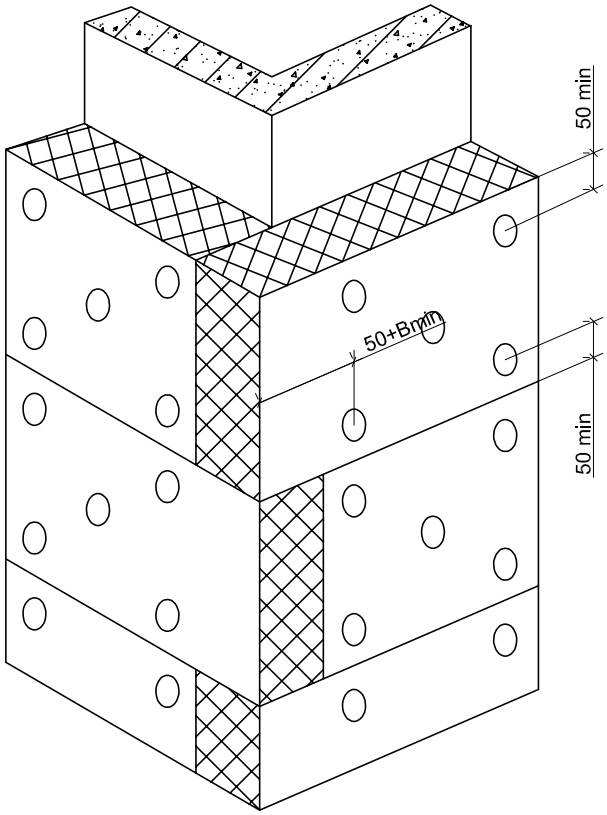

B - толщина утеплителя
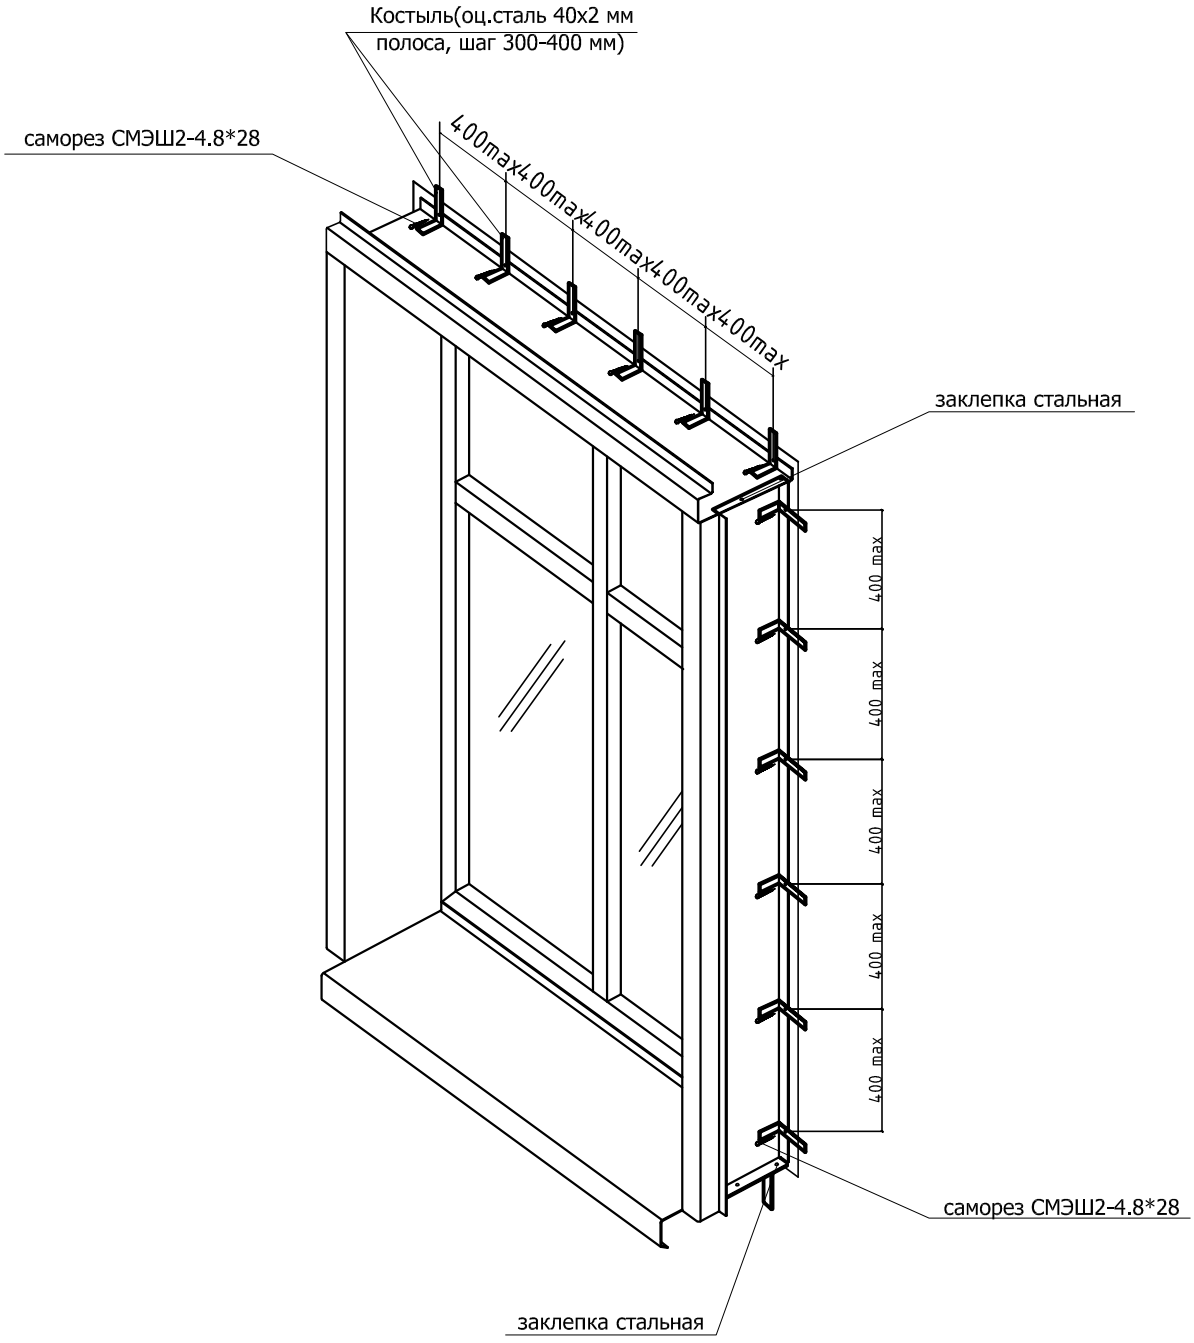
2.5. Схема устройства короба оконного обрамления