САРАПТАМА ЭКСПЕРТИЗА

ҚР ИДМ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАСЫНА ВЕДОМСТВОЛЫҚ САРАПТАМА

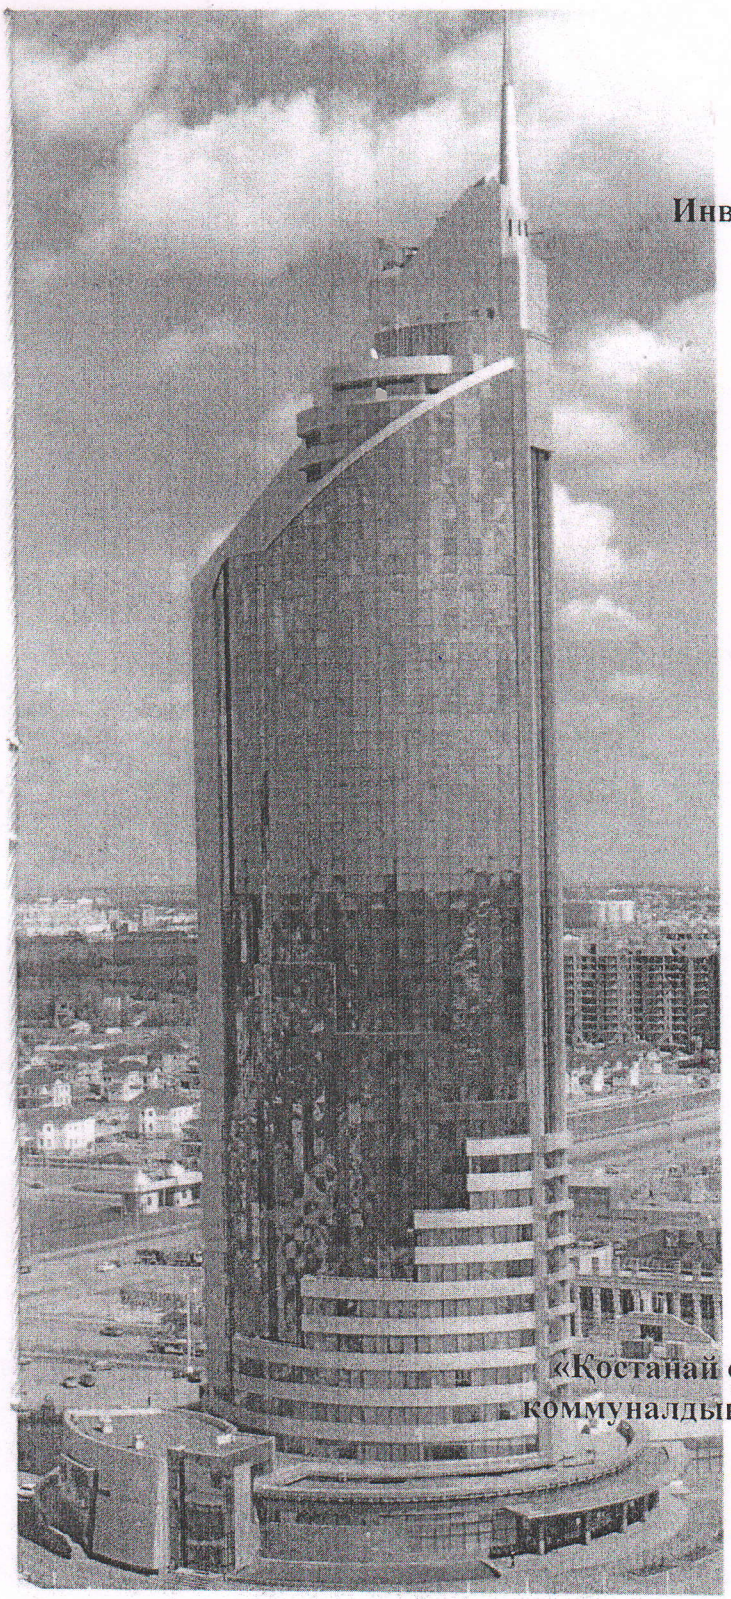

Бекітемін:

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрлігінің
Автомобиль жолдары комитеті
төрағасының орынбасары
_____ С.С. Бармақов

Қостанай облысының аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын орташа жөндеу бойынша техникалық құжаттамаға

2018 жылғы «4» шілде № 331

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қостанай облысы Сарыкөл аудандық тұрғын-үй коммуналдық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

Астана қ.

Ведомственная экспертиза технической документации
Комитета автомобильных дорог МИР РК

Утверждаю:

Заместитель председателя
Комитета автомобильных дорог
МИР РК
_____ Бармаков С.С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 331 от «4» июля 2018г.
на техническую документацию
по среднему ремонту автомобильной дороги
районного значения
Костанайской области

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального
хозяйства,пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Сарыкольского района Костанайской области»

Астана 2018 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта:

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KP-SR-6 «Подъезд к с.Урожайное» км 0-20 с устройством ж/б труб d-1,0 м на км 5,6 и км 16,95.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыкольского района Костанайской области»

Инвестор, источники финансирования: бюджетные средства
Подрядная строительная организация: будет определена тендером
Вид работ: средний ремонт

Основание, исходные данные для разработки:
- межремонтный срок службы;
- дефектная ведомость.

Комплектность представленной документации:
- пояснительная записка;
- ведомость дорожного покрытия;
- дефектная ведомость;
- акт осмотра дорожного полотна;
- ситуационная схема;
- схема узлов гидроизоляции;
- продольный разрез по оси ж/б труб;
- техническая спецификация;
- схема доставки ДСМ, месторасположения карьеров;
- ведомость источников поставляемых материалов;
- ведомость объемов работ;
- сметная документация;
- фото существующей автодороги.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KP-SR-6 «Подъезд к с.Урожайное» км 0-20 с устройством ж/б труб d-1,0 м на км 5,6 и км 16,95:
- подсыпка, срезка, планировка и укрепление обочин;
- рыхление существующей дорожной одежды;

- устройство основания с использованием материалов существующей дорожной одежды;
- устройство покрытия из горячей м/з а/б смекси;
- исправление профиля существующего щебеночно-гравийного покрытия без добавления нового материала;
- устройство основания из фракционированного щебня;
- устройство покрытия из горячей м/з а/б смеси;
- исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала;
- ремонт площадью до 5м2 покрытия дорого а/б однослойного;
- заделка трещин;
- устройство выравнивающего слоя с предварительным фрезерованием существующего слоя покрытия;
- устройство ШПО;
- устройство дорожной разметки;
- устройство ж/б труб d-1,0 м на км 5,6, км-16,95.

ВЫВОДЫ:

Сметная документация среднего ремонта автомобильной дороги районного значения Костанайской области соответствует составу технической документации на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KP-SR-6 «Подъезд к с.Урожайное» км 0-20 с устройством ж/б труб d-1,0 м на км 5,6 и км 16,95:

- Протяженность - 20км
- Сметная стоимость - 351 075,54 тыс. тенге

Заместитель председателя комиссии:

Габдуллина А.М. _____

Члены экспертной группы:

Жумагулов Е.М. _____

Утепбергенов К.Е. _____

Кушков С.М. _____

4 б. нөмірленіп, байланды

Қолы