ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС
ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)

Ақмола облысы бойынша «Мемсараптама» РМК филиалы
Филиал РГП «Госэкспертиза» по Акмолинской области

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС
ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)

Ақмола облысы бойынша «Мемсараптама» РМК филиалы

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК
Ақмола облысы бойынша
филиалының директоры

_____ С.Б. Иманбаев

2014 жылғы 31 желтоқсандағы №12-0579/14

«Ақмола облысы Державинск қаласындағы Жарқайың аудандық сотының әкімшілік ғимаратын салу (үлгілік жобаны бейімдеу)»
жұмыс жобасы бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Қазақстан Республикасы Жоғары Сотының жанындағы соттар қызметін қамтамасыз ету жөніндегі Ақмола облыстық сот департаментінің канцеляриясы (Қазақстан Республикасының Жоғары сот аппараты)» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Үлгілік және тәжірибелік жобалаудың ғылыми-зерттеу институты» ЖШС

Көкшетау қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«**Ақмола облысы Державинск қаласындағы Жарқайың аудандық сотының әкімшілік ғимаратын салу (үлгілік жобаны бейімдеу)»** жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК Ақмола облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Ақмола облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС
ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Акмолинской области

Утверждаю:

Директор Филиала
РГП «Госэкспертиза» по
Акмолинской области

_____Иманбаев С.Б.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№12-0579/14 от 31 декабря 2014г.

по рабочему проекту
«Строительство административного здания Жаркаинского районного суда в городе Державинске Акмолинской области (привязка типового проекта)»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Канцелярия Акмолинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования»

г. Кокшетау

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Строительство административного здания Жаркаинского районного суда в городе Державинске Акмолинской области (привязка типового проекта)»** выдано Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Акмолинской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Филиала РГП «Госэкспертиза» по Акмолинской области.

1.НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Строительство административного здания Жаркаинского районного суда в городе Державинске Акмолинской области (привязка типового проекта)»** разработан в 2013-2014 годах.

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором на экспертизу рабочего проекта №12-508/2014 от 09 декабря 2014 года, заключенного с ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования» согласно письму заказчика от 26 ноября 2014 года №4-14/20896 о делегировании генпроектировщику прав проведения экспертизы.

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Канцелярия Акмолинского областного суда департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (аппарата верховного суда Республики Казахстан)».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования» (государственная лицензия ГСЛ №13019779 от 30.01.2013г., I категория).

Главный инженер проекта – Жунусов М.К. (приказ №18от 24.02.2014г.).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утверждённое заказчиком 28.12.2013г.;

распоряжение акима города Державинска Жаркаинского района Акмолинской области от 27.12.2012г. №134-Р «О предоставлении земельного участка ГУ “Канцелярия Акмолинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (Аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)” в административных границах города Державинска» (площадь участка – 0,279га);

распоряжение акима города Державинска Жаркаинского района Акмолинской области от 18.02.2014г. №22-Р «О предоставлении дополнительного земельного участка ГУ “Канцелярия Акмолинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (Аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)” в административных границах города Державинска» (площадь участка – 0,0527га);

заключение земельной комиссии от 28.11.2012г. №159 «О предоставлении земельного участка ГУ «Канцелярия Акмолинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (Аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)»;

заключение земельной комиссии от 06.02.2014г. №20 «О предоставлении дополнительного земельного участка ГУ «Канцелярия Акмолинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (Аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)»;

акт полевого обследования от 23.10.2013г., выполненный ТОО «Ак нур-Кокшетау-2005»;

выкопировка из генерального плана г.Державинска, выполненная ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Жаркаинского района» 25.09.2013г., согласованная с Жаркаинскими РЭС;

выкопировка из генерального плана г.Державинска, выполненная ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Жаркаинского района» 19.12.2013г.;

акт на право временного возмездного землепользования (кадастровый №01-283-002-1958), выданный Жаркаинским районным отделением Акмолинского филиала РГП на ПХВ «Научно-производственный центр земельного кадастра», площадь земельного участка 0,279га;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

акт на право временного безвозмездного землепользования (кадастровый №01-283-002-2013), выданный Жаркаинским районным отделением Акмолинского филиала РГП на ПХВ «Научно-производственный центр земельного кадастра», площадь земельного участка 0,0527га;

архитектурно-планировочное задание от 04.10.2013г. №14, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Жаркаинского района»;

перечень технологического оборудования и мебели, рекомендуемого для включения в ПСД по объекту «Строительство административного здания Жаркаинского районного суда в городе Державинске Акмолинской области», согласованный заказчиком 22.12.2014г.;

перечень оборудования, материалов, изделий и конструкций, принятых для проектирования, утвержденный заказчиком 22.12.2014г.;

письмо заказчика от 19.12.2014г. №414/22379 о начале срока строительства – август 2015 года;

письмо заказчика от 25.12.2014г. №4-14/22808 с просьбой не предусматривать замену сетевых насосов марки К-160-30 и установку теплового счетчика расчетного сечений в действующей котельной;

письмо акима города Державинска от 19.12.2013г. №91 о том, что на участке, выделенном для строительства районного суда отсутствует центральная ливневая канализация, в связи с чем необходимо предусмотреть обустройство ливневой канализации в проектно-сметной документации;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям (г.Кокшетау, арх.№8), выполненный ТОО «ГЕО-Строй» (государственная лицензия ГСЛ №00132 от 06.06.2005г. и приложение к государственной лицензии о продлении действия лицензии от 02.07.2012г.).

Технические условия:

на телефонизацию от 01.10.2013г. №4, выданные Акмолинской ОДТ филиалом АО «Казахтелеком»;

на телефонизацию от 02.12.2014г. №4, выданные Акмолинской ОДТ филиалом АО «Казахтелеком»;

на тепло- и водоснабжение от 11.02.2014г. №26, выданные ГКП на ПХВ «Коммунсервис» при отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаркаинского района Акмолинской области;

дополнение к техническим условиям (от 11.02.2014г. №26) от 18.02.2014г. №29, выданное ГКП на ПХВ «Коммунсервис» при отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаркаинского района Акмолинской области;

на электроснабжение от 16.01.2014г. №08-06/210, выданные АО «АРЭК»;

на вынос ВЛ-10кВ от ПС «Южная» в городе Державинске от 18.02.2014г. №08-06/703, выданные АО «АРЭК».

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на отвод земельного участка от 05.12.2013г. №59, выданное Управлением госсанэпиднадзора по Жаркаинскому району;

положительное санитарно-эпидемиологическое заключение по рабочему проекту от 10.04.2014г. №09-339, выданное РГУ «Департамент по защите прав потребителей Акмолинской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей»;

положительное заключение государственной экологической экспертизы от 18.04.2014г. №KZ15VDC00006688, выданное ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области»;

согласование разделов «ЭЛ», «ЭН», «ЭС.1» с Жаркаинскими РЭС 31.03.2014г.;

согласование раздела «ОВ» с ГКП на ПХВ «Коммунсервис» 06.11.2014г.;

согласование раздела «ГП» с ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Жаркаинского района» 15.10.2014г.;

согласование раздела «НВК» с ГКП на ПХВ «Коммунсервис» 19.11.2014г.;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

согласование раздела «НСС» с Жаркаинским РПУТ 31.03.2014г.;
согласование эскизного проекта с заказчиком, с ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Жаркаинского района»14.11.2014г.

5.3 Перечень документации представленной на экспертизу

Общая пояснительная записка.
Эскизный проект.
Альбом «Генеральный план».
Альбом «Здание суда на три состава» (раздел «АР1»).
Альбом «Здание суда на три состава» (раздел «АР2»).
Альбом «Здание суда на три состава» (раздел «КЖ1»).
Альбом «Здание суда на три состава» (раздел «КЖ2»).
Альбом «КПП» (раздел «АС»).
Альбом «Технологические решения» (раздел «ТХ»).
Альбом «Теплоснабжение» (раздел «ТС»).
Альбом «Наружный водопровод и канализация» (раздел «НВК»).
Альбом «Электроснабжение» (разделы «ЭС», «ЭС.1»).
Альбом «Наружное электроосвещение» (раздел «ЭН»).
Альбом «Сети телефонизации» (раздел «НСС»).
Альбом «Здание суда на три состава. Отопление и вентиляция» (раздел «ОВ»).
Альбом «Здание суда на три состава. Водопровод и канализация» (раздел «ВК»).
Альбом «Здание суда на три состава. Охранно-пожарная сигнализация» (раздел «ОПС»).
Альбом «Здание суда на три состава. Системы связи» (раздел «СС»).
Альбом «Здание суда на три состава. Внутреннее электроснабжение и электроосвещение» (раздел «ЭЛ»).
Альбом «КПП. Электроосвещение» (раздел «ЭО»).
Альбом «Выгреб емкостью 3,5м³» (раздел «АС»).
Альбом «Сети связи» (разделы «СС», «ОПС»).
Сметная документация.
Проект организации строительства.
Энергетический паспорт здания.
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям.
Расчет фундаментов.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Здание суда на три состава предназначено для слушания уголовных и гражданских дел.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Участок, отведённый под строительство здания суда на три состава расположен в городе Державинске Жаркаинского района Акмолинской области.

Природно-климатические условия района строительства:

Участок расположен в IB климатическом подрайоне и характеризуется следующими данными:

климатический подрайон	- IB;
нормативный вес снегового покрова	- 100кгс/м²;
нормативное ветровое давление	- 38кг/м²;
расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки	- минус 36ºС.
абсолютный максимум температуры воздуха	- плюс 40ºС;
абсолютный минимум температуры воздуха	- минус 57ºС.

Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинка - 1,91м.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Согласно отчета по инженерно-геологическим изысканиям (г.Кокшетау, арх.№8), выполненному ТОО «ГЕО-Строй» в геоморфологическом отношении территория изысканий расположена в пределах террасированной аллювиальной равнины р.Ишим. Тип рельефа денудационно-аккумулятивный.

В геологическом строении площадки изысканий принимают участие:

озерно-аллювиальные отложения, представленные суглинком средне-верхнечетвертичного возраста.

В инженерно-геологическом разрезе выделен один инженерно-геологический элемент со следующими расчетными характеристиками:

суглинок (С"=18кПа; р"=1,86г/см^3;φ"=18°φ"=18°; Е=14,0МПа).

В гидрогеологическом отношении подземные воды на территории изысканий скважинами, пробуренными до глубины 8,0м, вскрыты не были.

Грунт проявляет высокую коррозийную активность к стальным конструкциям. Предусмотреть защиту заглубленных стальных конструкций от разрушения почвенной коррозией.

Грунт сильнозасоленный, тип засоления сульфатный, грунт проявляет среднеагрессивные свойства к бетонам марки W4 на портландцементе по ГОСТу 10178 и для железобетонных конструкций. Грунт набухающие и просадочные свойства не проявляет. По степени морозной пучинистости грунт относится к слабопучинистым грунтам. Предусмотреть защиту грунтов основания от разрушения морозным пучением.

Группа грунта по условиям разработки одноковшовым экскаватором для суглинка - вторая.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Система координат - местная, система высот - Балтийская.

Плановая привязка границы участка дана по координатной сетке, от разбивочного базиса А-Б, координаты которого, совпадают с границей отведенного участка.

Вертикальная разбивка выполнена в соответствии с высотными отметками прилегающей территории от ближайшего репера.

На участке предусмотрено расположение: здания районного суда на 3 состава, контрольно-пропускной пункта, трансформаторной подстанции, дизельной электростанции, площадки для мусоросборников, выгреба, площадки временной парковки на 8 автомашин, площадки для спецтранспорта, площадка для отдыха.

Отвод поверхностных вод предусматривается на проезжую часть дороги, частично в газоны.

Территория участка озеленяется посадкой деревьев, кустарников, устройством цветников, посевом газонов и обустраивается малыми архитектурными формами. Покрытие проездов предусмотрено асфальтобетонное, тротуаров – брусчатка. Весь участок огораживается.

Принятые проектные решения обеспечивают подъезд пожарных машин.

Основные показатели по генплану

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	площадь
1	Площадь участка	м^2	3317(0,3317Га)
2	Площадь застройки	м^2	621,95
3	Площадь покрытий проездов	м^2	943,98
4	Площадь проездов тротуаров	м^2	593,69
5	Площадь под бортовым камнем	м^2	25,44

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

6	Площадь отмостки	м²	48,61
7	Площадь озеленения	м²	1083,33
8	Процент застройки	%	18,7
9	Процент покрытий	%	52,7
10	Процент озеленения	%	28,6
11	Коэффициент использования территории		0,18

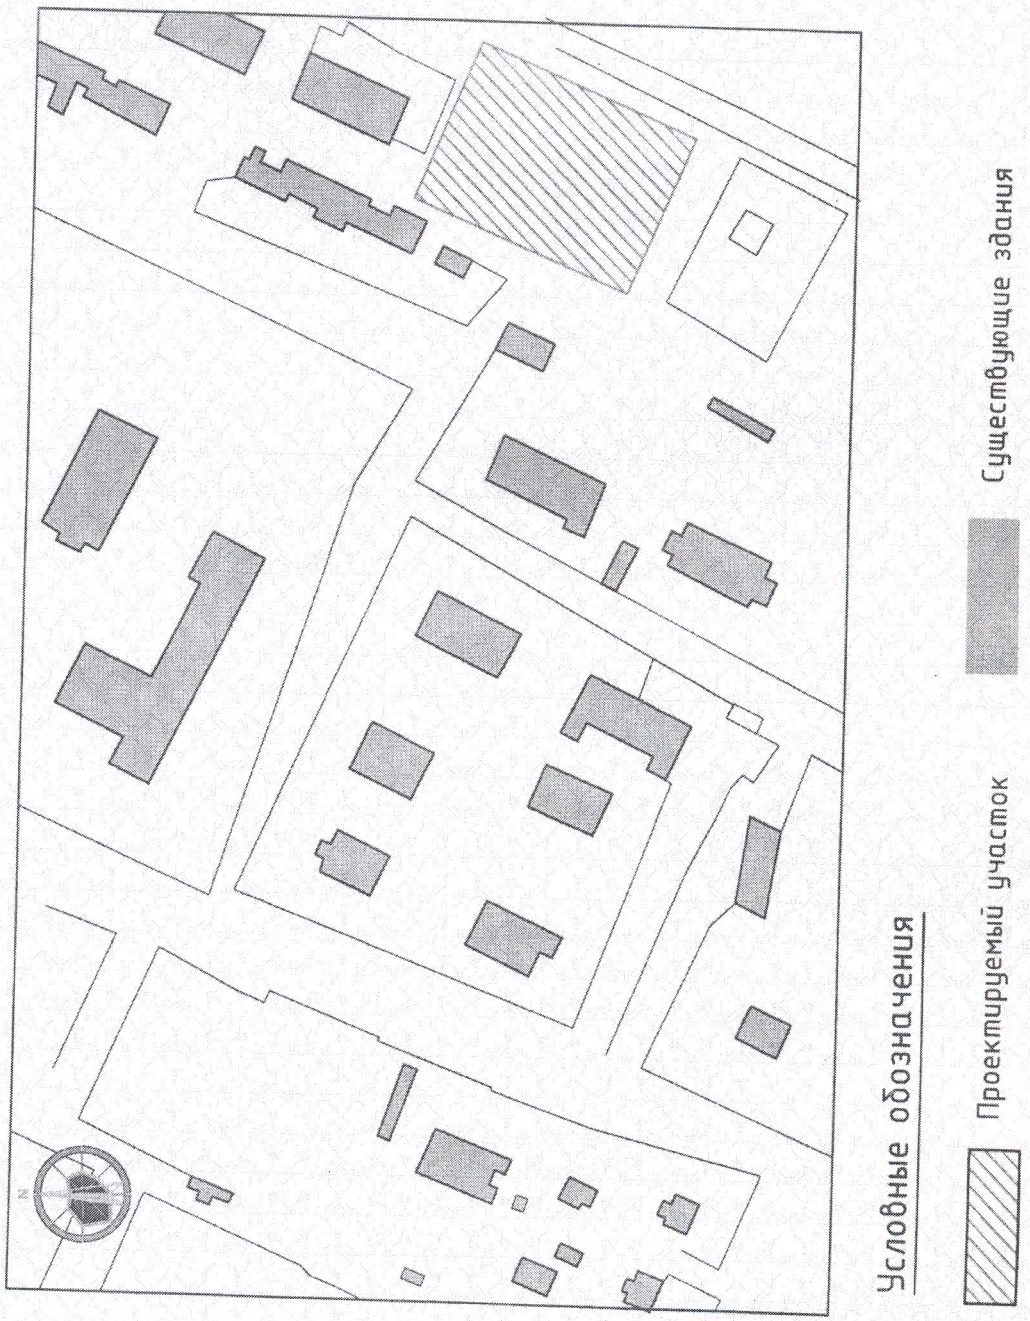

Рисунок 1. Ситуационная схема

6.2.2 Технологические решения

Здание суда на три состава

Технологическая часть типового проекта «Здание суда на три состава» разработана в соответствии с требованиями нормативных документов действующих на территории Республики Казахстан.

Проектируемое здание суда предназначено для слушания уголовных и гражданских дел. Структура и состав помещений здания суда определены техническим заданием на проектирование. Планировочное решение здания обеспечивает движение посетителей через турникет, безопасность проведения юридических процессов с обеспечением защиты свидетелей и правовой организацией слушания уголовных и гражданских дел.

В цокольном этаже предусматриваются: помещения для подсудимых и конвоя (помещение конвоира, камеры подсудимых, санузлы); помещения обслуживающего назначения (архив, лобовые оборудования и вещественных доказательств, мастерская оргтехники, помещение множительной техники, административно-хозяйственное помещение, санузел, душевая с гардеробной); технические помещения.

В камерах устанавливаются деревянные скамьи с металлическим каркасом, закрепляемые к полам. В помещении конвоира предусматривается шкаф для одежды, металлический шкаф, ручной металлодетектор, стол и стул. В архиве располагаются складские стеллажи и стол для разбора архивных бумаг. Административно-хозяйственное помещение оснащается соответствующей мебелью и компьютером. В кладовой оборудования располагаются складские стеллажи, оружейный шкаф. В кладовой вещественных доказательств - складские стеллажи, шкафы для инвентаря, вешалка напольная и сейф. В кладовой инвентаря располагаются складские стеллажи. Мастерская оргтехники оснащается соответствующей мебелью и компьютером. В помещении множительной техники располагаются соответствующее профилю оборудование и мебель, в санузлах предусматриваются электрополотенца. В гардеробной - вешалки настенные для полотенец и одежды.

На первом этаже размещаются помещение для охраны, вестибюль с гардеробом, канцелярия, кабинеты прокурора и адвокаты, залы на 30 мест для рассмотрения гражданских дел и на 40 мест для рассмотрения уголовных дел с сопутствующими помещениями (совещательные комнаты, помещения для свидетелей с обеспечением защиты свидетелей, зоны ожидания посетителей процесса). Вход в здание организован через турникет, для маломобильных групп населения через калитку «антипаника». Прием одежды посетителей и сотрудников в гардеробе осуществляется через гардеробную стойку с откидной доской.

На первом этаже предусматривается все необходимое, для создания безбарьерной среды для посетителей маломобильных групп населения: пандус, звуковые маяки, напольные ориентиры у дверей. Санузел оборудуется поручнями для инвалидов. В кабинетах адвоката и прокурора помимо основного приема предусматривается прием посетителей МГН по всем профильным вопросам. В случае местонахождения нужного сотрудника суда на втором этаже, он вызывается по телефону на первый этаж. Залы судебных заседаний и сопутствующие им помещения (совещательные комнаты, помещения для свидетелей, потерпевших) оснащены специальным оборудованием и мебелью - стулья для публики, подсудимых и свидетелей; рабочие столы и кресла судей и секретарей судебного заседания; ручные металлодетекторы.

Предусматривается видеопроектор для наглядной демонстрации документов на передвижном экране. У входа в зал для рассмотрения уголовных дел предусматривается стул судебного пристава и стационарный металлодетектор. В зале для рассмотрения уголовных дел предусматривается ограждение с калиткой «антипаника» зоны публики от процессуальной зоны, защитная кабина из бронированного стекла для подсудимых, решетки на окнах. Для подсудимых с конвоем в зале для рассмотрения уголовных дел организовывается отдельный вход с изолированной лестницей. В холлах для ожидания предусматривается мебель для обеспечения удобства посетителей и ожидающих.

На втором этаже размещаются кабинет председателя суда с приемной и комнатой отдыха, кабинеты судей, секретарей судебного заседания; зал совещаний, комната

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

судебного пристава, канцелярия, кабинет заведующего канцелярией, комната приема пищи, кабинет кодификации, серверная-аппаратная. Все рабочие кабинеты и зал обещаний оснащаются специальным оборудованием и мебелью. В канцелярии предусматривается место для приема посетителей, которое отделяется стойкой - ресепшн с откидной доской. Также предусматривается одно рабочее место для адвокатов для ознакомления их с материалами судебных дел, находящихся в отделе делопроизводства.

Кабинет кодификации (библиотека юридической литературы) оборудуются профильной мебелью. В комнате приема пищи предусмотрены: обеденный стол со стульями, кухонный гарнитур со встроенной раковиной, холодильник бытовой, микроволновая бытовая печь, диспенсер холодной и горячей воды, чайники. Для тихого отдыха - диван и настенный телевизор. В холлах для ожидания предусмотрены стулья для обеспечения удобства посетителей и ожидающих.

Переговорные устройства установлены в кабинете председателя суда, комнатах судей, в совещательной комнате, в помещении для конвоя и отделе делопроизводства-канцелярии.

Переговорные устройства устанавливаются и в зале судебных заседаний для связи его с комнатой для свидетелей и помещением для конвоя.

Звуковая сигнализация (при помощи звонка) устанавливается:

между совещательными комнатами и конвойной, канцелярией и залами судебных заседаний;

между помещением охраны и главным входом в здание;

между комнатой конвоя и служебным входом в здание.

На всех этажах зданий судов устанавливаются общие звонки.

Входы в залы судебных заседаний оборудованы световым табло «ТИХО! ИДЕТ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ», размещенным над дверным проемом.

Помещения для охраны здания имеют прямую телефонную связь с ближайшим отделением полиции.

Режим работы здания суда - односменный, при пятидневной рабочей неделе.

Количество работающих сотрудников суда на три состава принято по расчету основной состав 14 человек, вне штата - 7 человек.

6.2.3 Архитектурно-планировочные решения

Здание суда на три состава

Здание суда на три состава - двухэтажное с цокольным этажом и чердаком прямоугольное в плане с размерами в осях 24,0×18,0м. Высота наземных этажей принята 3,3м; высота помещений подвала - 2,85м.

На первом этаже предусмотрены вестибюльная группа общих помещений для посетителей, гардероб для сотрудников, зал для рассмотрения гражданских дел на 30 мест и зал для рассмотрения уголовных дел на 40 мест с совещательными комнатами судей, комнатой для свидетелей при зале уголовных дел, кабинеты адвоката, прокурора, зоны ожидания участников процессов, прием писем, помещение для охраны. Доступ маломобильных групп населения предусмотрен на первый этаж, где размещены основные залы. Для этого предусмотрен пандус наружной входной площадки.

На втором этаже предусмотрены рабочие помещения сотрудников трехсоставного суда: кабинет председателя с приемной, зона ожидания, кабинеты судей с комнатами секретарей, зал совещаний, канцелярия, кабинет заведующего канцелярией, кабинет кодификации, серверная, аппаратная, кабинет судебного пристава, комната приема пищи.

В цокольном этаже предусмотрены помещение архива, кладовая вещественных доказательств, блок помещений для подсудимых (две камеры для подсудимых, помещение конвоира с санузлом, два санузла), мастерская оргтехники, помещение множительной техники, кладовая оборудования, административно-хозяйственное помещение, гардероб и комната персонала, помещения инженерно-технического обеспечения